DEKOLIGHT
by Visione Licht

Elektro 26

Grössenangaben in mm | Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) € = CHF ohne MwSt.
Irrtümer vorbehalten | Es gelten unsere Allgmeinen Verkaufsbedingungen 11/2024.

DIE RICHTIGE BELEUCHTUNG FÜR JEDE ANWENDUNG

Unser vielseitiges Sortiment für die professionelle Gebäudebeleuchtung bietet Ihnen die passende Lösung – ob für Sanierung, Modernisierung oder Neubau. Mit durchdachten Lichtkonzepten und innovativen Produkten schaffen wir optimale Voraussetzungen für jede Anwendungssituation.

Industrie

Hotellerie und Gastronomie

Wohnraum

Einzelhandel

Außenbereich

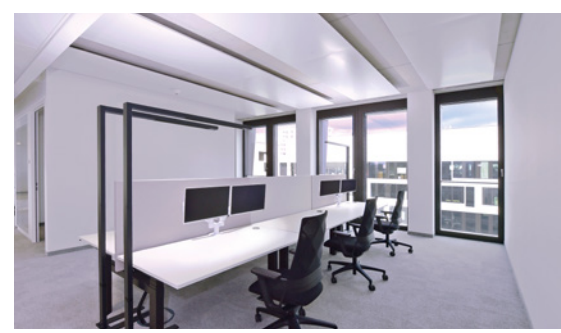

Büro

Bildungseinrichtung

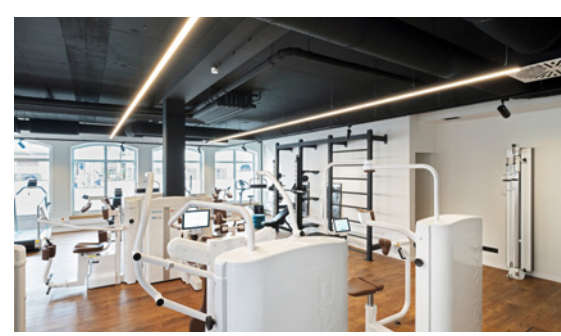

Gesundheitseinrichtung

04 Produkthighlights

INNENLEUCHTEN

34 Pendelleuchten
58 Deckenleuchten Aufbau
106 Einbaustrahler
156 Downlights
178 Einlegepanels
198 Wandleuchten Aufbau
208 Wandleuchten Einbau
218 Leseleuchten
228 Tisch- und Stehleuchten
238 Vitrinenleuchten
246 Büroleuchten
270 Hallenstrahler
280 Feuchtraumleuchten

LICHTBANDSYSTEME

294 Lichtbandsysteme

STROMSCHIENEN

304 D ONE 1-Phase-Stromschienensystem
322 1-Phase-Stromschienenleuchten
338 D Line 3-Phasen-Stromschienensystem
370 D Line DALI 3-Phasen-Stromschienensystem
398 3-Phasen-Stromschienenleuchten

AKKU- UND SOLARLEUCHTEN

448 Akkuleuchten
456 Solarleuchten

AUSSENLEUCHTEN

464 Pollerleuchten
484 Wandleuchten Aufbau
522 Decken- und Wandleuchten
526 Wandleuchten Einbau
532 Kugelleuchten
536 Energieverteiler
546 Aufbau- und Erdspießstrahler
556 Wallwasher
560 Bodeneinbauleuchten
580 Fluter
586 Displayleuchten

SYSTEM LAUTARO

592 Pendelleuchten
598 Deckenleuchten

SYSTEM PLANO

604 Leuchten-System
622 Profil-System

SYSTEM COMBO

630 Beton-Profile
636 Einbau-Profile
640 Fassaden-Profile
644 Dämm-Profile
646 Klick-Profile

ALUMINIUMPROFILE

652 in 5 Schritten zum linearen Licht
656 Konfektionierung
658 homogenes Lichtbild
660 U-Profile – flach + hoch – Ein-/Aufbau
684 T-Profile – flach + hoch – Einbau
702 H- und Nuten-Profile
710 Stufen-/Sockel-/Winkel-/Eck-Profile – Ein-/Aufbau
734 Trockenbau-Profile
754 Fliesen-Profile
770 Profile für den Außenbereich – begehbar/befahrbar

LED-STRIPES

786 COB
800 12V
802 24V
840 48V
854 230V
856 Montagematerial für LED-Stripes

NETZGERÄTE

862 DC – CV
878 DC – CC
892 AC – CV

CONTROLLER

898 RF-Smart
920 Casambi Bluetooth
922 DMX-Controller / Dimmer
926 DALI PWM-Dimmer

LEUCHTMITTEL

934 MR16 / GU53
935 G9 – GU10
939 E27
943 R7s – GX53

ZUBEHÖR

948 Innenbereich
951 Außenbereich
959 chemische Produkte

960 Legende
968 Lichtlösungen
972 Index

bestehende Verkabelung kann genutzt oder in Tragschiene belassen werden

bestehendes Tragschienensystem

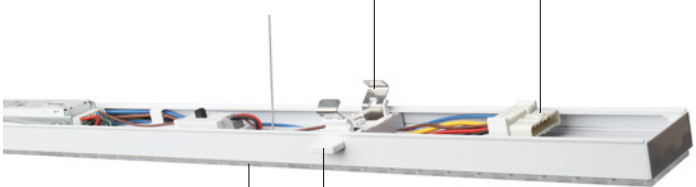

Schnellmontageklammer für max. Kompatibilität

integrierte Steckverbinder [halogenfreie 5- bzw. 7-adrige Durchgangsverdrahtung in 2,5mm²]

werkzeuglose Montage

30°, 90° und 120° Abstrahlwinkel direkt, 60° und 25° ein- und beidseitig asymmetrisch als tauschbare Linsen verfügbar

SANOTRUNK UNIVERSAL

LED-Sanierung muss keine Großbaustelle sein. Mit den richtigen Produkten gelingt sie schnell, sicher und wirtschaftlich. Mit SANOTRUNK UNIVERSAL bietet DEKO-LIGHT ein LED-System zur einfachen Nachrüstung bestehender T5/T8-Lichtbandsysteme, das mit nahezu allen gängigen Tragschienen am Markt kompatibel ist, so dass Anwender ihre bestehenden Tragschienen Weiterverwenden können, ohne auf die vielfältigen Vorzüge moderner LED-Technik zu verzichten.

Alle Informationen zur SANOTRUNK UNIVERSAL finden Sie ab Seite 290.

SANOTRUNK UNIVERSAL ist mit über 40 Marken und Systemen kompatibel. Die vollständige Liste finden Sie hier.

SANOTRUNK UNIVERSAL ist die ideale Lösung für die Sanierung von Hochregallagern, Industrie- und Lagerhallen oder Bau- und Supermärkten und setzt in punkto Kompatibilität neue Maßstäbe. Dank Schnellmontageklammern und werkzeugloser Installation lässt sich das System schnell und einfach in bestehende Tragschienensysteme integrieren. Die Umrüstung erfolgt dabei in fünf einfachen Schritten:

1

ALTE LEUCHTENEINSÄTZE ENTFERNEN
Einfach die vorhandenen T5/T8-Leuchten aus der bestehenden Tragschiene ausklinken – die Verkabelung bleibt dabei in der Schiene und muss nicht erneuert werden.

2

NEUE LED-MODULE EINHÄNGEN
Die SANOTRUNK LED-Module werden werkzeuglos in die vorhandene Tragschiene eingesetzt – ganz ohne Bohren oder Schrauben.

3

MODULE VERBINDEN UND LEISTUNG EINSTELLEN
Die LED-Module lassen sich über integrierte Steckverbinder schnell und sicher miteinander verbinden. Optional kann über den Power-Switch die gewünschte Leistungsstufe gewählt werden.

4

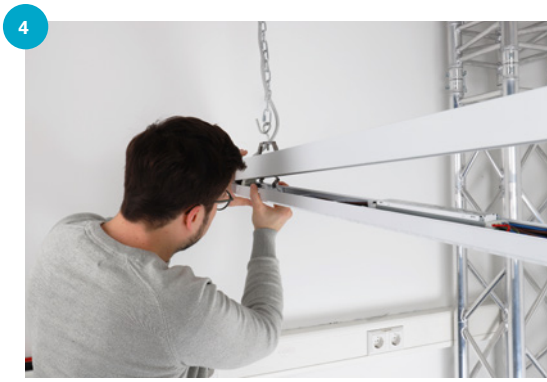

MODULE EINKLICKEN
Die vormontierten Schnellmontageklammern sorgen für sicheren Halt in der Tragschiene – unabhängig vom Hersteller.

5

FERTIG
Die Umrüstung ist abgeschlossen – die neue LED-Beleuchtung ist sofort einsatzbereit.

VORTEILE FÜR JEDE ANWENDUNG

Der Sanierungseinsatz SANOTRUNK UNIVERSAL bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten und ermöglicht eine nachhaltige Modernisierung Ihrer Beleuchtung.

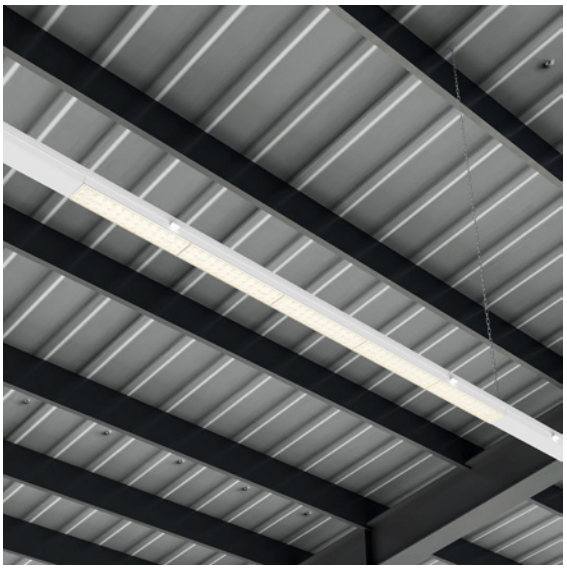

Supermarkt / Verkaufsfläche
Optik: 25° asymmetrisch, ein- oder beidseitig
Vorteil: Die asymmetrische Ausstrahlung leuchtet Regalflächen präzise aus, vermeidet Streuverluste in den Gängen und sorgt für eine angenehme, verkaufsfördernde Atmosphäre.

Industrie- und Produktionshallen
Optik: 90° Abstrahlwinkel
Vorteil: Gleichmäßige, normgerechte Ausleuchtung der Arbeitsbereiche. Ideal für präzises Arbeiten und sicherheitsrelevante Tätigkeiten.

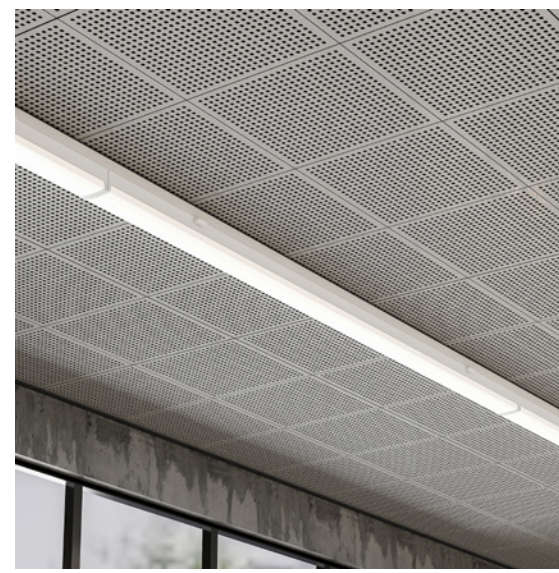

Lager / Hochregallager
Optiken: 30°, 60° oder 90°
Vorteil: Tiefe Regalgassen und unterschiedliche Lagerhöhen lassen sich punktgenau ausleuchten. Das Licht dringt bis in die untersten und obersten Ebenen – ohne Verschattung oder Lichtinseln.

Werkstätten / Montagebereiche
Optik: 120° Abstrahlwinkel
Vorteil: Flächige, schattenarme Ausleuchtung ganzer Räume. Perfekt für feine Montagearbeiten, Inspektionen oder handwerkliche Tätigkeiten mit hohem Lichtbedarf.

PRO OFFICE SANO

Die PRO OFFICE SANO Deckenleuchten sind die ideale Lösung für die Umrüstung alter Rasterleuchten auf moderne LED-Technologie – schnell, effizient und ohne aufwendige Umbauarbeiten. Dank ihrer durchdachten Gehäuseform sind die Panels etwas größer als klassische T5-/T8-Leuchten und verdecken dabei mühelos alte Bohrlöcher oder Verfärbungen an Decken und Wänden. Das spart nicht nur Malerarbeiten, sondern sorgt auch für ein sauberes Gesamtbild.

Die Montage gelingt dank Fangseilen, Montagebügeln und Stecksystemen schnell und werkzeuglos, meist sogar im Alleingang. Das reduziert den Installationsaufwand erheblich – ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Stabilität. Alle Panels verfügen über eine dreistufig einstellbare Farbtemperatur (3.000 K / 3.500 K / 4.000 K). Bei den TRIAC-Modellen lässt sich zusätzlich die Leistung in vier Stufen anpassen – ideal zur Optimierung von Energieverbrauch und Helligkeit.

Die mikroprismatische Oberfläche und ein Abstrahlwinkel von 90° sorgen für ein blendfreies, gleichmäßiges Licht, das den Anforderungen für Bildschirmarbeitsplätze nach EN 12464-1 entspricht. Mit einem Farbwiedergabeindex von Ra ≥ 90 bieten die Panels eine hochwertige Lichtqualität für produktives Arbeiten. Neben ihrer hohen Effizienz (bis zu 5.500 Lumen bei nur 42 W) sind die Leuchten auch notstromfähig (176–280 V/DC, EOFI: 95 %) – ein Pluspunkt für sicherheitsrelevante Bereiche. Zudem sind alle Modelle BEG-förderfähig und damit besonders attraktiv für nachhaltige Sanierungsprojekte im Bestand.

Alle Informationen zur PRO OFFICE SANO finden Sie ab Seite 98.

1

alte T5/T8 Rasterleuchte an der Decke

2

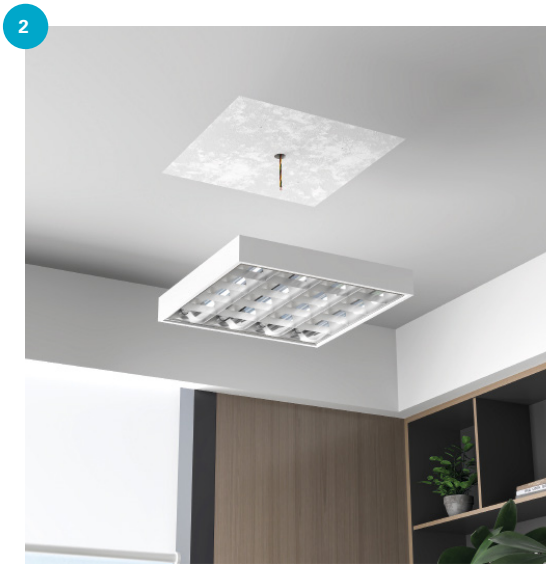

alte Rasterleuchte abhängen

3

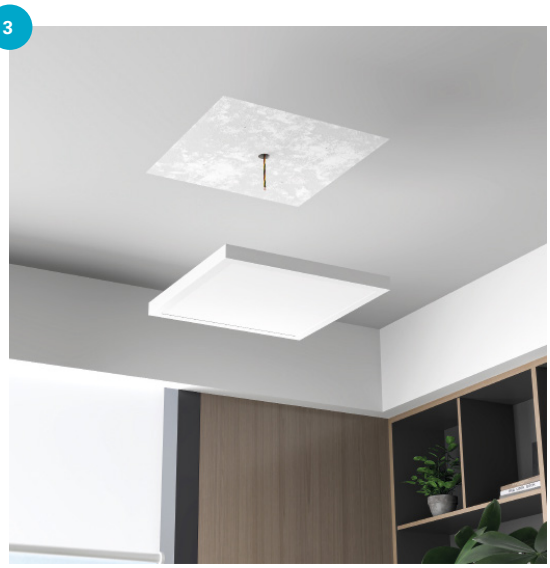

neues Panel einhängen – mit Fangseil und vorkonfektionierter Steckverbindung

4

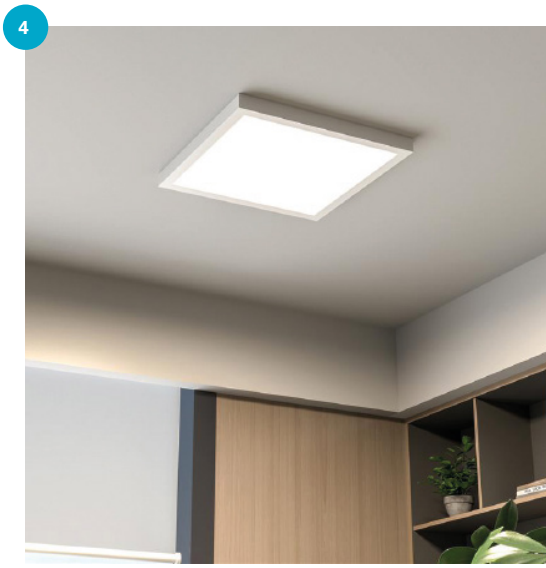

Panel auf Montagebügel schieben – Leuchte sitzt sicher

TARVOS

Die TARVOS-Serie bietet ein durchdachtes LED-Downlight-Portfolio für professionelle Lichtlösungen im Innenbereich. Der Name jeder Leuchte verweist direkt auf den Ausschnittsdurchmesser in Millimetern – TARVOS 68, 100, 150 oder 240. Damit lassen sich die Modelle schnell und präzise in bestehende oder neue Deckenausschnitte einplanen. Alle TARVOS-Einbaustrahler sind notstromfähig und verfügen über ein rundes Gehäuse und sind in mehreren Varianten erhältlich, die sich in Gehäusefarbe, Lichtfarbe, Abstrahlwinkel und Ansteuerung unterscheiden [siehe Auflistung]. Dies erlaubt eine präzise und individuelle Anpassung der Lichtwirkung an die jeweilige Anwendung – von punktgenauer Akzentuierung bis hin zu breit streuender Allgemeinbeleuchtung.

Die Varianten im Überblick

- Gehäusefarbe: schwarz, hellgrau, weiß
- Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 4000K
- Abstrahlwinkel: 15°, 30°, 45°
- Ansteuerung: DALI 2.0, DT6, Push-Dim

Die TARVOS-Serie erfüllt die Anforderungen der BEG-Förderfähigkeit [Bundesförderung für effiziente Gebäude]. In Kombination mit ihrer hohen Energieeffizienz und der langlebigen LED-Technik präsentieren sich die Einbaustrahler somit auch unter wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten als zukunftssichere Lösung – insbesondere bei Sanierungsprojekten im Bestand. Die Bandbreite reicht von Büros, Fluren und Treppenhäusern über Verkaufs- und Gastronomieflächen bis hin zu öffentlichen Einrichtungen.

Alle Informationen zur TARVOS Serie finden Sie ab Seite 130.

ANIK

Die ANIK-Serie steht für moderne Lichtlösungen mit minimaler Einbautiefe und maximaler Gestaltungsfreiheit. Mit ihrer eleganten Formsprache – wahlweise als runde oder quadratische Version – und gleich drei Varianten [Standard, CCT, RGBW] bietet sie flexible Optionen für den Einsatz im Innenbereich. Die Downlights sind mit hochwertigen LEDs ausgestattet und zeichnen sich durch eine breite Lichtverteilung von 120° sowie exzellente Farbwiedergabe [Ra >90] aus. Zudem sorgt die geringe Blendwirkung [UGR<19] für hohen Sehkomfort – ideal für Bildschirmarbeitsplätze und längere Aufenthalte im Raum.

Dank der besonders flachen Bauform [Einbautiefe max. 36 mm] und ihrem eleganten Aluminiumgehäuse eignet sich die ANIK perfekt für anspruchsvolle Anwendungen in Decken mit geringer Einbautiefe – zum Beispiel in Hotels, Shops, auf Fluren oder in Bädern. Die Serie ist spritzwassergeschützt nach IP44 [nach unten im Einbau]und kann individuell mit passenden Netzgeräten kombiniert werden.

Alle Leuchten der ANIK-Serie werden ohne Netzgerät geliefert und können mit verschiedenen dimmbaren oder schaltbaren Treibern kombiniert werden. Das umfangreiche Zubehör ermöglicht eine flexible Integration in bestehende oder neue Steuerungssysteme [z. B. DALI DT6/DT8, Casambi, PWM oder Funk].

Alle Informationen zur ANIK Serie finden Sie ab Seite 158.

DIE VARIANTEN IM ÜBERBLICK

ANIK ROUND
Klassische runde Downlights in vier Baugrößen und drei Farbtemperaturen [2.700 / 3.000 / 4.000 K]. Ideal für den Einsatz in Wohn- und Objektbereichen.

ANIK ROUND CCT
Tunable-White-Variante für dynamische Lichtstimmungen von 2.700–6.500 K. Steuerbar via DALI, RF-Smart, Casambi oder DMX.

ANIK ROUND RGBW
Die ANIK für farbige Lichtakzente: RGB-Wiedergabe plus Warmweiß [3.000 K] für kreative Anwendungen.

ANIK SQUARE
Quadratische Variante in vier Größen und drei Farbtemperaturen [2.700 / 3.000 / 4.000 K] – für moderne, klare Architekturen.

ANIK SQUARE CCT
Die Tunable-White-Variante als Square-Version – individuell steuerbar, z. B. für moderne Büros, Hotels oder Retail-Flächen.

ANIK SQUARE RGBW
RGBW-Lösungen im quadratischen Format für eindrucksvolle Akzente und individuelle Lichtgestaltung.

ACRUX PRO

Die ACRUX PRO Serie vereint kompakte Bauweise mit maximaler Funktionalität. Ob Wohnraum, Flur oder Objektbereich – die Einbaustrahler überzeugen durch ihre hohe Lichtqualität [Ra >90], flexible Einstellmöglichkeiten und einfache Montage.

Dank integriertem Netzgerät ist ein 230V-Direktanschluss ohne zusätzliches Zubehör möglich. Über den integrierten CCT-Schalter lässt sich die Farbtemperatur vor dem Einbau auf 2.700 K, 3.000 K oder 4.000 K einstellen – ideal für unterschiedliche Raumanforderungen. Bei den Modellen ab Ø 145 mm kommt ein zusätzlicher Power-Switch zum Einsatz, über den sich die Leistung in drei Stufen regeln lässt. So lässt sich die Lichtmenge präzise anpassen – ganz ohne externe Steuerung.

Durch die hohe Effizienz von über 120 lm/W, die Schutzart IP54 [nach unten] und die Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung ist die ACRUX PRO auch für größere Installationsprojekte bestens geeignet. Zudem ist sie BEG-förderfähig und erfüllt damit alle Anforderungen für energieeffizientes Bauen und Sanieren.

Alle Informationen zur neuen ACRUX PRO finden Sie auf Seite 157.

ALWAID PRO

Die neue ALWAID PRO Serie vereint funktionale Wandeinbauleuchten mit kompakter Bauform, eleganter Optik und praxisgerechter Ausstattung. Mit nur 39 mm Einbautiefe passen die Leuchten in alle gängigen 68 mm Schalterdosen – ob in Standard- oder tiefer Bauform. Damit eignet sich die ALWAID PRO ideal für Renovierungen und Neubauten mit begrenztem Platzangebot.

Die ALWAID PRO Serie bietet maximale Designfreiheit: Alle Leuchten sind sowohl mit runden als auch eckigen Abdeckungen erhältlich. Für das Gehäuse stehen zwei Farbvarianten – Weiß und Schwarz – sowie zwei hochwertige Materialausführungen zur Wahl: Aluminium und Glas/Polycarbonat. Darüber hinaus sorgt eine Auswahl an geometrischen Lichtaustrittsöffnungen für individuelle Lichtstimmungen je nach Einsatzbereich und architektonischem Anspruch. Zudem sind die Einbauspots [2.700 K oder 3.000 K] als dimmbare Variante oder als ALWAID PRO MOTION mit integriertem Bewegungsmelder erhältlich. Letztere bietet zusätzlich einen zweistufigen Power-Switch [2 W / 4 W] zur individuellen Anpassung der Lichtleistung.

Alle Varianten sind mit einem integrierten Netzgerät für 230V-Direktanschluss ausgestattet und lassen sich problemlos durchgangsverdrahten – ideal für Reihenmontagen in Fluren oder Treppenhäusern.

Alle Informationen zur neuen ALWAID PRO finden Sie ab Seite 208.

CAN MIX'N MATCH

Die neue CAN-Serie ist die Allround-Lösung für den privaten wie gewerblichen Einsatz – und umfangreicher als jemals zuvor! Ob Pendelleuchte, Deckenleuchte, Wandleuchte, Leseleuchte, Stromschienenleuchte, Tisch- und Stehleuchte oder Außenleuchte – die CAN ist in zahlreichen Varianten verfügbar und fühlt sich nahezu überall wohl: in Wohnräumen, Hotelzimmern, Restaurants oder Gartenbereichen.

Mit der neuen Mix'n Match-Variante – verfügbar für fast jeden Leuchtentyp – lässt sich die CAN ab sofort noch individueller gestalten und an unterschiedliche Umgebungen anpassen. Das modulare Prinzip umfasst Base, Zylindergehäuse und Reflektorring sowie individuelles Zubehör, das jedoch keinen Einfluss auf die Optik der Leuchte selbst nimmt.

Alle Informationen zur CAN MIX'N MATCH Serie finden Sie ab Seite 94.

1 **BASE wählen**
Legen Sie den CAN Leuchtentyp fest:
Deckenleuchte, Wandleuchte, Stehleuchte etc.

2 **ZYLINDERGEHÄUSE auswählen**
Das Zylindergehäuse ist in sechs verschiedenen Farben erhältlich:
Schwarz, Weiß, Schwarzgrau, Messing, Bronze, Roségold

3 **REFLEKTORRING ergänzen**
Kombinieren Sie den Reflektorring farblich passend zum Zylindergehäuse oder setzen Sie einen bewussten Kontrast.

4 **ZUBEHÖR [optional]**
Bei Bedarf lässt sich die CAN noch durch einen Wabenfilter oder eine spezielle Linse abrunden.

Base [6 Typen]
1/3
Zylindergehäuse [6 Farben]
2/3
Softening Lens [optional]
Spread Lens [optional]
Wabenfilter [optional]
Reflektorring [4 Farben]
3/3
Acryl-Aufsatz [optional]

HIGHBAY BASIC

Die HIGHBAY BASIC Serie vereint hohe Lichtleistung, robuste Industriequalität und maximale Energieeffizienz – ideal für Werkstätten, Produktionsbereiche, Lagerhallen oder Verkaufsflächen mit hohen Decken. Beide Varianten – HIGHBAY BASIC und HIGHBAY BASIC DALI – überzeugen durch ein kompaktes IP65-Gehäuse mit integrierter Power- und CCT-Schaltung, die es ermöglicht, die Leistung [110W / 160W / 210W] und Farbtemperatur [4.000K / 4.500K / 5.700K] flexibel an die jeweilige Nutzung und Umgebung anzupassen.

Mit einem Lichtstrom von bis zu 34.500 Lumen und einem breiten Abstrahlwinkel von 90° eignet sich die HIGHBAY BASIC perfekt für die großflächige Beleuchtung. Optional erhältliche Linsen [60° / 120°] ermöglichen eine gezielte Lichtlenkung, etwa für Regalgänge, Fertigungsflächen oder Verkaufsbereiche. Die DALI-Version ist zudem mit einem modernen DALI-2 / DT6 D4i Treiber ausgestattet und unterstützt Intelli-Data zur Überwachung von Energie-, Wartungs- und Leuchtendaten nach DALI Parts 251, 252 und 253 – ein echtes Plus für smarte Beleuchtungsnetze in der Industrie.

DIE HIGHBAY BASIC IM ÜBERBLICK

- hoher Lichtstrom bis 34.500 lm
- Leistung wählbar: 110W / 160W / 210W
- Lichtfarbe schaltbar: 4.000K / 4.500K / 5.700K
- Schutzart IP65 – ideal für Industrie und Handel
- robustes IK08-Gehäuse aus Aluminium und Stahl
- Abstrahlwinkel: 90° [optional: 60° / 120°]
- DALI 2 DT6 D4i [bei DALI-Version] inkl. Intelli-Data

FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND GEWERBE

Die HIGHBAY BASIC Serie ist prädestiniert für alle Anwendungen, bei denen hohe Lichtleistung, lange Betriebszeiten und wirtschaftlicher Betrieb gefragt sind, zum Beispiel in Industriehallen, Supermärkten, Baumärkten, Autohäusern oder Lagerflächen. Die einfache Montage per Kettenabhängung oder Wandarm, die flexible Steuerung und die robusten Materialien machen die Serie zur idealen Lösung für energieeffiziente Lichtkonzepte mit hoher Betriebssicherheit.

Alle Informationen zur HIGHBAY BASIC finden Sie ab Seite 270.

GODDWAY

4
0 1 8
4
0 1 8
5
4 - 2 -
5
4 - 2 -
5
4 - 2 - 1
5
4 - 2 - 1

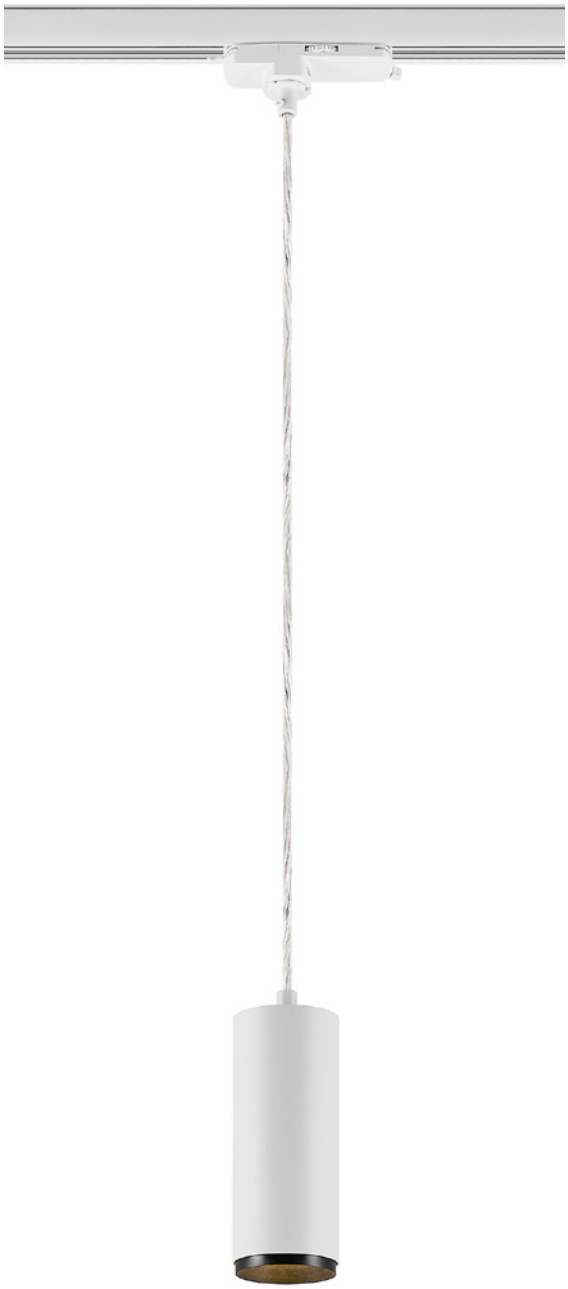

LUCEA DALI

Die LUCEA DALI Stromschienenleuchten kombinieren minimalistisches Design und modernste Steuertechnik – ideal für Projekte, bei denen Ästhetik, Flexibilität und Lichtsteuerung gleichermaßen gefragt sind. Ob im Shop, im Büro oder im Objektbereich: LUCEA fügt sich nahtlos in jedes Interior ein und lässt sich über DALI 2 / DT6 oder Push-Dim präzise regeln.

Die LUCEA DALI Serie ist in zwei Versionen erhältlich: als klassischer Spot und als elegante Pendelleuchte. Beide Varianten sind vollständig mit dem exklusiv bei DEKO-LIGHT erhältlichen D LINE DALI Stromschienensystem kompatibel. Alle Modelle der Serie sind notstromfähig [176–280 V/DC, EOFI: 100 %] und in verschiedenen Leistungsstufen [von 10 bis 40 W], in fixen oder umschaltbaren Lichtfarben [CCT: 3.000K / 4.000K] sowie mit wählbarem Lichtstrom [bis 4.480 lm] erhältlich – ideal für Zonenlicht, Akzentbeleuchtung oder flächige Ausleuchtung.

Die LUCEA DALI Leuchten eignen sich für hochwertige Lichtkonzepte im Einzelhandel, in der Gastronomie, in Büros, Hotels, Galerien oder im Wohnbereich. Durch das klare Zylinderdesign in Weiß oder Schwarz und die werkzeuglos montierbare Schienenmontage lässt sich die LUCEA DALI sowohl technisch als auch gestalterisch flexibel einsetzen. Das umfangreiche Zubehör – von Torblenden über wechselbare Linsen [24° / 60°] bis hin zu dekorativen schwarzen Reflektorringen – ermöglicht individuelle Lichtinszenierungen, die sich jederzeit anpassen lassen.

Alle Informationen zur LUCEA DALI finden Sie ab Seite 426.

1.080 GUTE GRÜNDE

So viele Varianten bietet die LAUTARO Aufbau- und Pendelleuchte. Doch keine Sorge: Die Konfiguration ist denkbar einfach! Die LAUTARO ist eine neue Leuchtenserie, die trotz ihrer enormen Konfigurationsmöglichkeiten eines gemeinsam hat: Sie ist rund bzw. ringförmig und mit einer gleichmäßig umlaufenden Lichtabstrahlung versehen. Damit enden jedoch bereits die Gemeinsamkeiten. Alle weiteren Produkteigenschaften sind wählbar, weshalb sich die LAUTARO für unterschiedlichste gewerbliche [und auch private] Einsatzbereiche anbietet, darunter Empfangsbereiche, Restaurants, Atrien, Großraumbüros und vieles mehr.

DALI für alle
Alle LAUTARO Varianten sind mit einem integrierten DALI-Netzgerät ausgestattet und dimmbar. Die Netzgeräte sind notstromtauglich und erleichtern die Montage dank integrierter Loop-In/Loop-Out Technologie.

Alle Informationen zur LAUTARO Serie finden Sie ab Seite 588.

Ihre Wunschvariante ist nicht im Standard enthalten? Dann konfigurieren Sie Ihre individuelle LAUTARO ganz einfach über unseren Online-Konfigurator.

IN 6 SCHRITTEN ZUR INDIVIDUELLEN LAUTARO

1. **WÄHLEN SIE DIE PRODUKTVARIANTE**
   Die LAUTARO ist als Aufbau- oder als Pendelleuchte verfügbar – letztere mit zwei Arten der Abhängung und direkter bzw. direkter/indirekter Beleuchtung.

2. **WÄHLEN SIE DAS PROFIL**
   Zur Auswahl stehen drei unterschiedliche Profile [Höhe x Breite in mm]: 60x40, 80x55 und 100x80.

3. **WÄHLEN SIE DEN DURCHMESSER**
   Um die LAUTARO in verschiedenen Raumgrößen und Anwendungen einzusetzen, ist sie in vier Durchmessern verfügbar: 600, 900, 1.200 und 1.500 mm.

4. **WÄHLEN SIE DIE GEHÄUSEFARBE**
   Schwarz, grau, weiß – jeweils in matt mit pulverbeschichteter Oberfläche. Individuelle RAL-Farben sind als Sonderwunsch möglich.

5. **WÄHLEN SIE DEN DIFFUSOR**
   Neben dem opalen Diffusor steht auch eine mikroprismatische Variante für den Einsatz an Arbeitsstätten mit besonders geringer Blendwirkung [UGR<19] bereit.

6. **WÄHLEN SIE DIE FARBTEMPERATUR**
   2.700K, 3.000K oder 4.000K – Glühlampe, warmweiß oder neutralweiß. Mit diesen drei Farbtemperaturen decken Sie die meisten Lichtanforderungen ab.

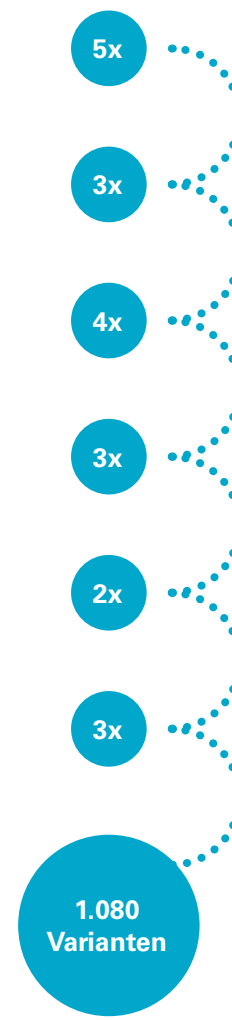

SHORELINE

Die SHORELINE PRO Serie umfasst hochwertige Wandaufbauleuchten für den Außenbereich und bietet maximale Gestaltungsfreiheit für die moderne Fassaden- und Objektbeleuchtung. Mit über einem Dutzend Varianten in runder oder quadratischer Bauform, jeweils als Downlight oder Up+Down-Version, deckt die Serie ein breites Einsatzspektrum ab – von Wohn- und Gewerbeobjekten bis hin zu Hotel- und Gastronomiebauten.

Alle Leuchten sind aus robustem Aluminiumdruckguss gefertigt, seewasserbeständig und mit IP65 Schutzart sowie IK08 Stoßfestigkeit ausgestattet. Die integrierte Technik erlaubt eine zweistufige Umschaltung der Farbtemperatur [3.000K / 4.000K] direkt am Gerät, während die hochwertige Optik für eine gezielte, gleichmäßige Lichtverteilung sorgt.

Diese Leuchten sind für den Einsatz in küstennahen Regionen entwickelt und widerstehen der erhöhten Salz- und Feuchtigkeitsbelastung der Umgebung - ideal für Außenbereiche in Meeresnähe.

EINFACHE MONTAGE
Die SHORELINE PRO Serie wurde gezielt für eine schnelle und sichere Installation entwickelt und überzeugt durch mehrere durchdachte Montagedetails:

- trennbare Montageplatte mit Steckverbindung für die erleichtert Vormontage
- angewinkelte Fixierschrauben sorgen für bessere Zugänglichkeit bei der Verschraubung
- Durchgangsverdrahtung für Reihenmontagen
- optional erhältliche Abstandshalter ermöglichen eine elegante und saubere Aufputzmontage – auch auf unebenen Flächen

ZUBEHÖR FÜR SHORELINE PRO

- Reflektoreinsätze: 24°, 30°, 36°, 60° [je nach Modell]
- Abdeckungen: mit Schlitz- oder Dreieckköffnung [für den gezielten Lichtaustritt]
- Abstandshalter: für die saubere Aufputzmontage auf unebenen Untergründen

Hinweis: Alle Zubehörteile sind farblich passend zur Gehäusefarbe [weiß, schwarz, grau] erhältlich.

Alle Informationen zur SHORELINE Serie finden Sie ab Seite 484.

FACADO II

FACADO II ist unsere flexible Lösung für die Außenbeleuchtung – wahlweise als Pollerleuchte oder als Wandleuchte. In beiden Varianten bieten die IP65-Leuchten aus robustem Aluminium-Druckguss eine Vielzahl an optischen Auswahloptionen: eckige oder runde Form, mit opalem oder transparentem Diffusor in Rauchglasoptik, in den Gehäusefarben Dunkelgrau oder Rost. Zudem sind die FACADO II Pollerleuchten in zwei verschiedenen Größen [650 mm / 1.000 mm] erhältlich. Für noch mehr Flexibilität verfügt die FACADO II über eine E27-Fassung für austauschbare Leuchtmittel. Beide FACADO II Varianten ermöglichen eine schnelle und einfache Montage: So verfügen die Wandleuchten über eine abnehmbare Montageplatte mit Steckverbindung sowie schraublose Anschlussklemmen. Die Pollerleuchten werden mit einer IP67-Anschlussbox mit doppelter M20-Kabelverschraubung ausgeliefert, die unter anderem für Erdkabel mit 3x 1,5 mm2, 5x 1,5 mm2 oder 3x 2,5 mm2 geeignet ist. Zudem sind sämtliche FACADO II Leuchten durchgangsverdrahtbar.

Alle Informationen zur FACADO II Serie finden Sie ab Seite 466.

ROLLBARE ABDECKUNG

Mit der neuen, rollbaren Abdeckung für LED-Profile eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten in der Lichtplanung. Als 20 Meter lange Rolle geliefert, lässt sich die flexible Abdeckung millimetergenau zuschneiden – ideal für durchgehende Lichtlinien ohne sichtbare Stöße, Lichtsprünge oder Übergänge. Besonders bei längeren Lichtbändern, verwinkelten Räumen oder komplexen Deckenformen bietet die Lösung enorme Vorteile gegenüber starren Abdeckprofilen.

Durch ihr rahmenloses Design verschwindet der sichtbare Profilrand vollständig – es bleibt eine homogene, lineare Lichtfläche, die sich perfekt in Architektur, Möbel oder Wand- und Deckenflächen integriert. Ob als flächige Allgemeinbeleuchtung, akzentuierte Linienführung oder dekoratives Element – die rollbare Abdeckung bietet eine innovative, professionelle Lösung für Elektroinstallateure, Lichtplaner und Architekten.

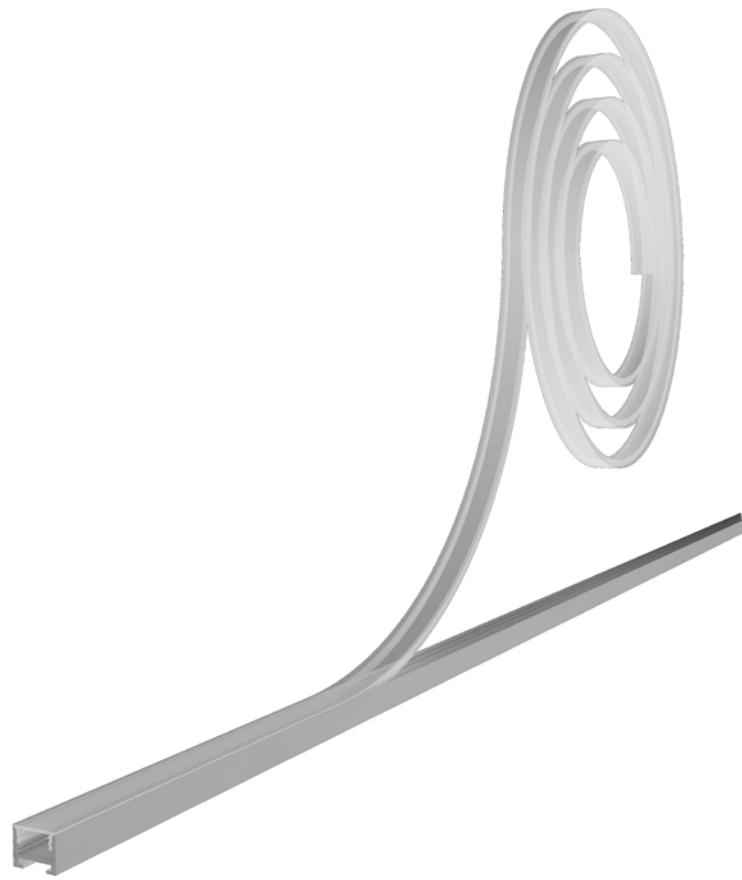

3 VARIANTEN
Die rollbaren Abdeckungen sind in drei Varianten erhältlich:

- milchig – für weiches, diffuses Licht ohne sichtbare Lichtpunkte
- klar – für maximale Effizienz und Direktbeleuchtung
- schwarz – für besonders dezente Anwendungen mit vollständiger Lichtausbeute und architektonischer Wirkung

KOMPATIBILITÄT
Die rollbaren LED-Profilabdeckungen sind mit folgenden DEKO-LIGHT Profiltypen kompatibel:
AU-10-12, EL-04-12, EU-10-12, EV-11-12, EV-12-12

Die passenden Profile finden Sie ab Seite 708.

FACADE LONG RUN 48V

Die FACADE LONG RUN 48V Serie wurde speziell für den Einsatz an bewitterten Fassaden und in Außenbereichen mit direkter Sonneneinstrahlung entwickelt. Mit einer UV-beständigen Hülle, einem Temperaturbereich von -40 bis +95 °C und IP67-Schutzart ist sie die perfekte Lösung für sämtliche Umgebungsbedingungen, bis hin zum Einsatz in Saunen. Erhältlich in Längen von 5 oder 15 Metern, ermöglichen die flexiblen COB-LED-Stripes homogene Lichtverläufe ohne sichtbare Unterbrechungen – ideal für die großflächige Illumination von Gebäuden, Mauern, Wegen oder architektonischen Linien. Dank 48 V-Betrieb sind auch lange Einspeisewege effizient umsetzbar – ohne sichtbaren Helligkeitsverlust.

Ob warmweiß für atmosphärische Lichtlinien oder RGB für farbige Akzente – die FACADE LONG RUN Serie bietet für jede Anwendung die passende Lösung. Besonders praktisch: Die Kombimodelle mit RGB + Warm- bzw. Neutralweiß [3.000K bzw. 4.000K] kombinieren stimmungsvolle Farbeffekte mit funktionalem Licht – ohne zusätzliche Lichtquellen. Auch Umschaltvarianten mit CCT [2.700K–6.500K] ermöglichen eine variable Lichtgestaltung je nach Tageszeit, Architektur oder Nutzung. Alle Varianten sind über passende Controller dimmbar und lassen sich durch umfangreiches Zubehör wie Silikon-Endkappen, Klammern, Kunststoffprofile oder Einspeisekabel schnell und sicher montieren.

Alle Informationen zu den LED-Stripes finden Sie ab Seite 792.

INNENLEUCHTEN

34 Pendelleuchten

58 Deckenleuchten Aufbau

106 Einbaustrahler

156 Downlights

178 Einlegepanels

198 Wandleuchten Aufbau

208 Wandleuchten Einbau

218 Leseleuchten

228 Tisch- und Stehleuchten

238 Vitrinenleuchten

246 Büroleuchten

270 Hallenstrahler

280 Feuchtraumleuchten

Pendelleuchten

Seite 34

Seite 36

Seite 39

Seite 40

Seite 42

Seite 44

Seite 45

Seite 46

Seite 48

Seite 50

Seite 51

Seite 52

Seite 53

Seite 54

MENKAR

Die Pendelleuchten der MENKAR - Serie überzeugen mit cleveren Beleuchtungsfunktionen und hochwertigem Aluminium-Akzenten. Das separate Rücklicht (ca. 15 - 20 % indirekter Lichtanteil) ermöglicht eine dauerhafte indirekte Beleuchtung. Über einen CCT-Switch lässt sich die Lichtfarbe in 2 Stufen [3000/4000K] einstellen.

CCT

MENKAR

- **indirekte und direkte Beleuchtung**
- **hohe Lichtstärke**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **Abhängung bis zu 1800/3000 mm [modellabhängig]**
- **optional mit Streuscheibe für UGR<19**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000/4000 K	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Höhe	90 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockelhöhe	30 mm	IK Schutzklasse	IK04



342201

Artikel	Gehäusefarbe			Lichtstrom	Leistung	Ø	Pendellänge	Ø Sockel	Preis
342201	Weiß	WW	NW	3300/3500 lm	45,0 W	400 mm	1800 mm	100 mm	**239,95 €**
342202	Schwarz	WW	NW	3300/3500 lm	45,0 W	400 mm	1800 mm	100 mm	**239,95 €**
342203	Silber	WW	NW	3300/3500 lm	45,0 W	400 mm	1800 mm	100 mm	**239,95 €**
342204	Kaffee	WW	NW	3300/3500 lm	45,0 W	400 mm	1800 mm	100 mm	**239,95 €**
342205	Weiß	WW	NW	5600/6000 lm	65,0 W	600 mm	1800 mm	120 mm	**399,95 €**
342206	Schwarz	WW	NW	5600/6000 lm	65,0 W	600 mm	1800 mm	120 mm	**399,95 €**
342207	Silber	WW	NW	5600/6000 lm	65,0 W	600 mm	1800 mm	120 mm	**399,95 €**
342208	Kaffee	WW	NW	5600/6000 lm	65,0 W	600 mm	1800 mm	120 mm	**399,95 €**
342209	Weiß	WW	NW	8400/8700 lm	90,0 W	800 mm	3000 mm	150 mm	**559,95 €**
342210	Schwarz	WW	NW	8400/8700 lm	90,0 W	800 mm	3000 mm	150 mm	**559,95 €**
342211	Silber	WW	NW	8400/8700 lm	90,0 W	800 mm	3000 mm	150 mm	**559,95 €**
342212	Kaffee	WW	NW	8400/8700 lm	90,0 W	800 mm	3000 mm	150 mm	**559,95 €**

IP20

Zubehör für **342201**, **342202**, **342203**, **342204**
930709 Streuscheibe UGR 19 für Menkar 400 **14,95 €**

Zubehör für **342205**, **342206**, **342207**, **342208**
930710 Streuscheibe UGR 19 für Menkar 600 **24,95 €**

Zubehör für **342209**, **342210**, **342211**, **342212**
930711 Streuscheibe UGR 19 für Menkar 800 **39,95 €**

MEROPE

Die Pendelleuchten der MEROPE-Serie vereinen zeitlose Eleganz und reduzierte Modernität. Erhältlich in den Durchmessern 380, 580 und 780 mm, lässt sich die Lichtfarbe [3000/4000K] vor der Installation über einen CCT-Switch auswählen. Die Außenseite setzt auf gebürstetes Aluminium in den Farben Kaffee und Sliber bzw. matt gepulvert in Weiß und Schwarz.

Seite 60

CCT

MEROPE

- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **Abhängung bis zu 1800/3000 mm [modellabhängig]**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium
Farbtemperatur	3000/4000 K
Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	35 mm
Sockelhöhe	65 mm

Netzgerät inkl.	Ja
Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Farbwiedergabe (Ra)	80
IK Schutzklasse	IK04



342189

Artikel	Gehäusefarbe			Lichtstrom	Leistung	Ø	Pendellänge	Ø Sockel	Preis
342189	Weiß	WW	NW	2100/2200 lm	30,0 W	380 mm	1800 mm	220 mm	**209,95 €**
342190	Schwarz	WW	NW	2100/2200 lm	30,0 W	380 mm	1800 mm	220 mm	**209,95 €**
342191	Silber	WW	NW	2100/2200 lm	30,0 W	380 mm	1800 mm	220 mm	**209,95 €**
342192	Kaffee	WW	NW	2100/2200 lm	30,0 W	380 mm	1800 mm	220 mm	**209,95 €**
342193	Weiß	WW	NW	3100/3200 lm	42,0 W	580 mm	1800 mm	220 mm	**279,95 €**
342194	Schwarz	WW	NW	3100/3200 lm	42,0 W	580 mm	1800 mm	220 mm	**279,95 €**
342195	Silber	WW	NW	3100/3200 lm	42,0 W	580 mm	1800 mm	220 mm	**279,95 €**
342196	Kaffee	WW	NW	3100/3200 lm	42,0 W	580 mm	1800 mm	220 mm	**279,95 €**
342197	Weiß	WW	NW	4800/4900 lm	60,0 W	780 mm	3000 mm	275 mm	**469,95 €**
342198	Schwarz	WW	NW	4800/4900 lm	60,0 W	780 mm	3000 mm	275 mm	**469,95 €**
342199	Silber	WW	NW	4800/4900 lm	60,0 W	780 mm	3000 mm	275 mm	**469,95 €**
342200	Kaffee	WW	NW	4800/4900 lm	60,0 W	780 mm	3000 mm	275 mm	**469,95 €**

IP20





Ra>90 UGR<19

SLIM ECKIG

- **besonders weiches Textilkabel**
- **blendfrei, dank niedrigem UGR-Wert [<19]**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**
- **inkl. silberfarbenem Reflektor-Ring**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium
Farbtemperatur	2700 K
Lichtstrom	1500 lm
Leistung	15 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	300 mm
Ø	39 mm
Pendellänge	1800 mm

Sockellänge	370 mm
Sockelbreite	80 mm
Sockelhöhe	26 mm
Netzgerät inkl.	Ja
Abstrahlwinkel	24 Grad
Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Farbwiedergabe (Ra)	90



342239

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
342239	Schwarz	WW	**209,95 €**
342240	Weiß	WW	**209,95 €**

IP20

Zubehör

930744	Reflektor-Ring weiß für Serie Slim	**4,95 €**
930745	Reflektor-Ring schwarz für Serie Slim	**4,95 €**
930746	Reflektor-Ring gold für Serie Slim	**5,95 €**
930748	Linse 36° für Serie Slim	**4,95 €**
930749	Linse 60° für Serie Slim	**4,95 €**

Seite 331

Seite 440

SLIM RUND

Die Leuchten der SLIM-Serie umfasst einflammige, dreiflammige Pendelleuchten, Einbauleuchten für die Decke und passende Pendelleuchten für das DEKO-LIGHT Stromschienensystem. Der Leuchtenkorpus aus Aluminium Druckguss ist dabei immer gleich groß [300 x 39mm]. Damit können in größeren Räumen auch mehrere SLIM-Modelle miteinander kombiniert werden. Die Pendelleuchten für die Deckeninstallation mit maximal 180 cm Abhängung sind als ein- und dreiflammige Variante verfügbar, die dreiflammige Variante sowohl mit länglichem oder rundem Sockel, je nach Anordnung der Leuchten. Während die festinstallierten SLIM Modelle Esstische, Leseecken und mehr in ein angenehmes warmweißes Licht tauchen, eignet sich die einflammige SLIM Stromschienenleuchte besonders gut für Gastronomie- und Einzelhandel-Projekte mit wechselnder Raumaufteilung. Abgerundet wird die Wertigkeit der Slim-Serie durch die Möglichkeit der Individualisierung mit austauschbaren Reflektor-Ringen und Linsen.

Ra>90 UGR<19

SLIM RUND

- **besonders weiches Textilkabel**
- **blendfrei, dank niedrigem UGR-Wert [<19]**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**
- **inkl. silberfarbenem Reflektor-Ring**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	25 mm
Farbtemperatur	2700 K	Netzgerät inkl.	Ja
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Abstrahlwinkel	24 Grad
Höhe	300 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø	39 mm		
Pendellänge	1800 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90



342237

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Ø Sockel	Preis
342237	Schwarz	WW	500 lm	5,0 W	100 mm	**84,95 €**
342238	Weiß	WW	500 lm	5,0 W	100 mm	**84,95 €**
342241	Schwarz	WW	1500 lm	15,0 W	240 mm	**209,95 €**
342242	Weiß	WW	1500 lm	15,0 W	240 mm	**209,95 €**

IP20

Zubehör

930744	Reflektor-Ring weiß für Serie Slim	**4,95 €**
930745	Reflektor-Ring schwarz für Serie Slim	**4,95 €**
930746	Reflektor-Ring gold für Serie Slim	**5,95 €**
930748	Linse 36° für Serie Slim	**4,95 €**
930749	Linse 60° für Serie Slim	**4,95 €**

Zubehör für **342237**

930914	68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, schwarz	**29,95 €**

Zubehör für **342238**

930913	68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, weiß	**29,95 €**

Seite 331

Seite 440

LUCEA CCT

Die Pendelleuchten der LUCEA-Serie mit CCT sind in den Versionen 10, 15, und 20 W erhältlich und bieten bis zu 2000 Lumen Lichtleistung. Die maximale Abhängung beträgt 1800 mm. Über optionale Linsen lassen sich die einzelnen Modelle in ihrem Abstrahlwinkel verengen oder erweitern. Das Gehäuse der LUCEA-Leuchten besteht aus Aluminiumdruckguss.



Seite 80

Seite 82

Seite 432

Seite 436

CCT Ra>90 SDCM<5

LUCEA CCT

- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000/4000 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Pendellänge	1800 mm		
Sockelhöhe	29 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Ø Sockel	104,5 mm	IK Schutzklasse	IK03



342177

Artikel	Gehäusefarbe			Lichtstrom	Leistung	Höhe	Ø	Preis
342177	Weiß	WW	NW	930/1000 lm	10,0 W	157 mm	65 mm	**139,95 €**
342178	Schwarz	WW	NW	930/1000 lm	10,0 W	157 mm	65 mm	**139,95 €**
342179	Weiß	WW	NW	1460/1500 lm	15,0 W	178 mm	85 mm	**159,95 €**
342180	Schwarz	WW	NW	1460/1500 lm	15,0 W	178 mm	85 mm	**159,95 €**
342181	Weiß	WW	NW	1930/2000 lm	20,0 W	178 mm	85 mm	**179,95 €**
342182	Schwarz	WW	NW	1930/2000 lm	20,0 W	178 mm	85 mm	**179,95 €**

IP20

Zubehör für **342177**, **342178**

930679	Linse 24° für Lucea 6/10	**9,95 €**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**4,95 €**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**4,95 €**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**4,95 €**

Zubehör für **342177**, **342179**, **342181**

930913	68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, weiß	**29,95 €**

Zubehör für **342178**, **342180**, **342182**

930914	68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, schwarz	**29,95 €**

Zubehör für **342179**, **342180**, **342181**, **342182**

930680	Linse 24° für Lucea 15/20	**12,95 €**
930681	Linse 60° für Lucea 15/20	**12,95 €**
930759	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Weiß	**5,95 €**
930760	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Schwarz	**5,95 €**
930761	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Gold	**5,95 €**

NEW Ra>90 SDCM<5

LUCEA

- **besonders weiches Textilkabel**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Ø Sockel	104,5 mm
Farbtemperatur	2700 K	Netzgerät inkl.	Ja
Eingangsspannung	200-240 V/AC	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	157 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø	65 mm		
Pendellänge	1800 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelhöhe	29 mm	IK Schutzklasse	IK03

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Preis
342243	Weiß	WW	800 lm	6,0 W	**129,95 €**
342244	Schwarz	WW	800 lm	6,0 W	**129,95 €**
342245	Weiß	WW	1300 lm	10,0 W	**139,95 €**
342246	Schwarz	WW	1300 lm	10,0 W	**139,95 €**

IP20

Zubehör

930679	Linse 24° für Lucea 6/10	**9,95 €**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**4,95 €**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**4,95 €**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**4,95 €**

Zubehör für **342243**, **342245**
930913 68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, weiß **29,95 €**

Zubehör für **342244**, **342246**
930914 68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, schwarz **29,95 €**

Seite 84

Seite 85

Seite 332

Seite 333

NEW dtw Ra>90

LUCEA DTW

- **besonders weiches Textilkabel**
- **Dim-to-warm 1.800K - 2.700K**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Pendellänge	1800 mm
Farbtemperatur	1800-2700 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	750 lm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Leistung	10 W	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Eingangsspannung	200-240 V/AC		
Höhe	157 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Ø	65 mm	IK Schutzklasse	IK03

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
342247	Weiß	WW	**149,95 €**
342248	Schwarz	WW	**149,95 €**

IP20

Zubehör

930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**4,95 €**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**4,95 €**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**4,95 €**

Zubehör für **342247**

930913	68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, weiß	**29,95 €**

Zubehör für **342248**

930914	68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, schwarz	**29,95 €**

Seite 80

Seite 82

Seite 432

Seite 436

CAN

Die Pendelleuchte CAN in den Längen 150 mm und 350 mm verbindet modernes Design mit praktischer Funktionalität. Der GU10-Sockel ermöglicht einen einfachen und schnellen Leuchtmittelwechsel. Der Schraubzylinder ermöglicht eine werkzeuglose Wartung und optionale Dekorringe bieten die Möglichkeit, farbliche Akzente zu setzen. Die Pendelleuchte ist Teil der CAN-Serie, die auch Decken-, Wand-, Lese- und Außenleuchten umfasst und somit vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet, sowohl im privaten wie im gewerblichen Bereich.

NEW

CAN

- **flacher und dezenter Leuchtensockel**
- **durch umfangreiches Zubehör individualisierbar**
- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockel	1 STK
Ø	60 mm	max. Leistung	1x max. 7,5 W
Pendellänge	1700 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Sockelhöhe	27 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø Sockel	60 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Höhe	Preis
342254	Weiß	150 mm	**64,95 €**
342255	Schwarz	150 mm	**64,95 €**
342256	Weiß	350 mm	**74,95 €**
342257	Schwarz	350 mm	**74,95 €**

GU10 IP20

Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Acryl-Aufsatz für Can	**4,95 €**

Zubehör für **342254**, **342256**
930913 68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, weiß **29,95 €**

Zubehör für **342255**, **342257**
930914 68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, schwarz **29,95 €**

Seite 88 Seite 93 Seite 202 Seite 204 Seite 222 Seite 223 Seite 414

APOLLON

Die schmale, puristische Pendelleuchte APOLLON fügt sich in nahezu jede Umgebung nahtlos ein und liefert neben der edlen Optik auch noch ein sattes warmweißes Licht. Die APOLLON ist in zwei unterschiedlichen Größen mit einer matten Oberfläche in schwarz erhältlich.

Ra>90



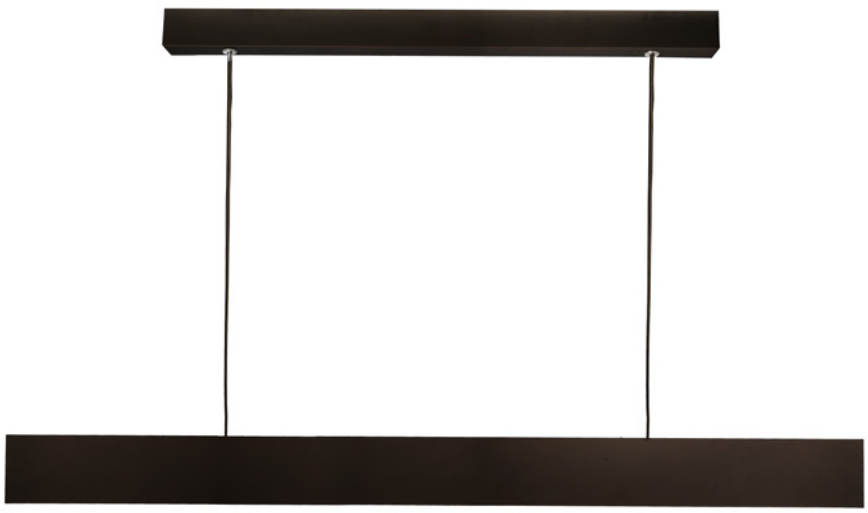

APOLLON

- **besonders schmales Design**
- **hohe Farbwiedergabe**
- **inkl. Uplight für indirektes Licht**
- **Abhängung bis zu 3.000 mm**
- **dimmbar**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	48 mm
Farbtemperatur	2700 K	Netzgerät inkl.	Ja
Eingangsspannung	200-250 V/AC	Abstrahlwinkel	110 Grad
Breite	8 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Höhe	80 mm		
Pendellänge	3000 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelbreite	35 mm		



342148

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Länge	Sockellänge	EEI	Preis
342148	Schwarz	WW	1755 lm	28,0 W	1004 mm	650 mm	G	**344,95 €**
342150	Schwarz	WW	2475 lm	42,0 W	1464 mm	850 mm	F	**459,95 €**

IP20

FASSUNG SEGULA DESIGN BULBS

Die Pendelleuchten sind mit Textilkabeln ausgestattet. Diese großzügige Kabellänge ermöglicht eine flexible Montage auch in hohen Räumen und erlaubt eine individuelle Höhenanpassung je nach Einbausituation. Das Gehäuse zeichnet sich durch eine reduzierte, klare Formsprache aus und eignet sich damit optimal für moderne Architektur- und Lichtkonzepte im Innenraum. Die verwendeten E27-Fassungen sind bewusst überdimensioniert ausgeführt. Durch die vergrößerte Hülse entsteht eine optisch harmonische Einheit zwischen Fassung und Leuchtmittel – ohne sichtbare Übergänge oder technische Brüche. Kompatibel mit unseren DESIGN-BULB Leuchtmitteln, ist diese Pendelleuchte besonders für projektorientierte Anwendungen im Bereich Innenausbau, Ladenbau oder Gastronomie geeignet. Sie bietet eine ideale Grundlage für dekorative Lichtlösungen mit gestalterischem Anspruch.

NEW

FASSUNG SEGULA DESIGN BULBS

- **verschiebbare E27 Fassungshülsen zur Anpassung an Leuchtmittel**
- **optimal im Zusammenspiel mit unserer DESIGN-BULB Serie**
- **weiches Textilkabel**
- **hochwertige Oberflächenoptik**

Gehäuse	Metall, Kunststoff	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	80 mm	Anschlussmöglichkeit	Anschlussbox IP20
Ø	50 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	max. Leistung	Pendellänge	Sockellänge	Sockelbreite	Sockelhöhe	Ø Sockel	Preis
930908	Schwarz	1x max. 60,0 W	2.000 mm			20 mm	100 mm	**59,95 €**
930909	Schwarz	1x max. 60,0 W	5.000 mm			20 mm	100 mm	**69,95 €**
930965	Schwarz	3x max. 57,0 W	3.000 mm			25 mm	125 mm	**194,95 €**
930966	Schwarz	3x max. 57,0 W	1.500 mm	990 mm	150 mm	25 mm		**329,95 €**

IP20 | E27

DEKO-LIGHT LED DESIGN-BULB ORBIT E27 DIMMBAR

Gehäuse	Glas	Lebensdauer	20000 h
Abstrahlwinkel	330 Grad	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Höhe	120 mm		
Ø	220 mm	Kanäle	1
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farbwiedergabe (Ra)	EEI	Preis
180731	Rauchfarben	WW 1900 K	185 lm	4,5 W	85		**129,95 €**
180730	Gold	WW 2200 K	240 lm	4,0 W	90	G	**129,95 €**

E27 | IP20 | 1 CH

DEKO-LIGHT LED DESIGN-BULB SHINE E27 DIMMBAR

Lassen Sie sich von unserer neuen Design-Leuchtenserie ORBIT, SHINE und MOON in die Welt des Styles entführen. Durch den filigranen Leuchtkörper und die im Glas erzeugten Reflexionen entsteht der Eindruck von schwebendem Licht. Ob luftig-leicht im heimischen Wohnzimmer oder opulent und großzügig in der Hotellobby - die dimmbaren LED-Lampen der Design-Bulb-Serie eignen sich perfekt für offene Leuchten ohne Schirm oder Fassungsleuchten mit E27-Fassung und sind in jedem Fall überall ein echter Hingucker.

Ra>90

DEKO-LIGHT LED DESIGN-BULB SHINE E27 DIMMBAR

Gehäuse	Glas	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Abstrahlwinkel	330 Grad	Lebensdauer	20000 h
Höhe	190 mm	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Ø	200 mm		
Energieverbrauch	5 kWh/1000h	Kanäle	1

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farbwiedergabe (Ra)	EEI	Preis
180733	Rauchfarben	WW 1900 K	210 lm	5 W	85		**114,95 €**
180732	Gold	WW 2200 K	300 lm	4,5 W	90	A G	**114,95 €**

E27 | IP20 | 1 CH

NEW

DEKO-LIGHT LED DESIGN-BULB MOON E27 DIMMBAR

- **Glaskörper wird in Handarbeit gefertigt**
- **filigrane Leuchtkörper**
- **Lichtreflexionen erzeugen den Eindruck von schwebendem Licht**
- **patentierte Soft-Filament-Technologie**
- **geeignet für dekorative und kreative Leuchten mit und ohne Schirm**
- **optimal im Zusammenspiel mit unseren Fassungen mit verschiebbarer Fassungshülse**

Gehäuse	Glas	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Abstrahlwinkel	330 Grad		
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Kanäle	1

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Höhe	Ø	EEI	Preis
180734	Rauchfarben	WW 1900 K	220 lm	6,0 W	165 mm	125 mm		**69,95 €**
180735	Rauchfarben	WW 1900 K	260 lm	6,0 W	185 mm	150 mm		**79,95 €**
180736	Rauchfarben	WW 1900 K	300 lm	6,0 W	230 mm	200 mm		**109,95 €**
180737	Rauchfarben	WW 1900 K	350 lm	8,0 W	320 mm	300 mm		**249,95 €**
180741	Schwarz	WW 2200 K	240 lm	4,0 W	165 mm	125 mm	A G	**89,95 €**
180742	Schwarz	WW 2200 K	240 lm	4,0 W	200 mm	150 mm	A G	**114,95 €**
180743	Schwarz	WW 2200 K	240 lm	4,0 W	230 mm	200 mm	A G	**149,95 €**

E27 | IP20 | 1 CH

68MM DECKENEINBAUADAPTER FÜR PENDELLEUCHTEN

Der Deckeneinbauadapter ist die ideale Lösung für eine dezente und sichere Montage von Pendelleuchten mit einem Gewicht von bis zu 2,5 kg. Dank der integrierten 3-poligen Anschlussbox mit Zugentlastung und Durchverdrahtung erfolgt der elektrische Anschluss schnell und zuverlässig. Geeignet für Kabeldurchmesser von 5–7 mm und Deckenstärken von 2–15 mm, sorgt der Adapter für eine saubere Integration der Leuchte in die Decke. Das Ergebnis: Eine schlichte, hochwertige Optik, die alle elektrischen Komponenten dezent verbirgt und höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht wird.

NEW

68MM DECKENEINBAUADAPTER FÜR PENDELLEUCHTEN

- **sichere Montage von Pendelleuchten in 68mm Deckenausschnitten**
- **inkl. 3-poliger Anschlussbox mit Zugentlastung und Durchgangsverdrahtung**
- **geeignet für 5-7mm Kabeldurchmesser**
- **geeignet für 2-15mm Deckenstärke**

Gehäuse	Polycarbonat, Stahl	Einbautiefe	27 mm
Höhe	32 mm	Ø Ausschnitt	65-75 mm
Ø	90 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930913	Weiß	**29,95 €**
930914	Schwarz	**29,95 €**

IP20

Zubehör für **930914**

930908	Segula E27 Fassung für Design-Bulb, schwarz, 2m Stoffkabel & Baldachin	**59,95 €**
930909	Segula E27 Fassung für Design-Bulb, schwarz, 5m Stoffkabel & Baldachin	**69,95 €**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

Deckenleuchten Aufbau

Seite 58

Seite 60

Seite 62

Seite 64

Seite 66

Seite 68

Seite 69

Seite 70

Seite 74

Seite 75

Seite 76

Seite 77

Seite 78

Seite 79

Seite 80

Seite 82

Seite 84

Seite 85

Seite 86

Seite 87

Seite 88

Seite 89

Seite 90

Seite 92

Seite 94

Seite 94

Seite 96

Seite 97

Seite 98

Seite 101

Seite 102

MENKAR

Die Decken- und Wandleuchten der MENKAR - Serie überzeugen mit cleveren Beleuchtungsfunktionen und hochwertigem Aluminium-Akzenten. Das Rücklicht (ca. 15 - 20 % indirekter Lichtanteil) ermöglicht zusätzlich eine indirekte Beleuchtung.

Seite 34

CCT

MENKAR

- **direkte und indirekte Beleuchtung [Lichtanteil ca. 15 - 20%]**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **optional mit Streuscheibe für UGR<19**
- **als Wand- und Deckenleuchte einsetzbar [modellabhängig]**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat, Stahl	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Farbtemperatur	3000/4000 K		
Höhe	90 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK04
Netzgerät inkl.	Ja		



348198

Artikel	Gehäusefarbe			Lichtstrom	Oberfläche	Ø	Leistung	Preis
348200	Silber	WW	NW	3300/3500 lm	Gebürstet	400 mm	45,0 W	**219,95 €**
348201	Kaffee	WW	NW	3300/3500 lm	Gebürstet	400 mm	45,0 W	**219,95 €**
348198	Weiß	WW	NW	3300/3500 lm	Matt	400 mm	45,0 W	**219,95 €**
348199	Schwarz	WW	NW	3300/3500 lm	Matt	400 mm	45,0 W	**219,95 €**
348204	Silber	WW	NW	5600/6000 lm	Gebürstet	600 mm	65,0 W	**379,95 €**
348205	Kaffee	WW	NW	5600/6000 lm	Gebürstet	600 mm	65,0 W	**379,95 €**
348202	Weiß	WW	NW	5600/6000 lm	Matt	600 mm	65,0 W	**379,95 €**
348203	Schwarz	WW	NW	5600/6000 lm	Matt	600 mm	65,0 W	**379,95 €**
348208	Silber	WW	NW	8400/8700 lm	Gebürstet	800 mm	90,0 W	**539,95 €**
348209	Kaffee	WW	NW	8400/8700 lm	Gebürstet	800 mm	90,0 W	**539,95 €**
348206	Weiß	WW	NW	8400/8700 lm	Matt	800 mm	90,0 W	**539,95 €**
348207	Schwarz	WW	NW	8400/8700 lm	Matt	800 mm	90,0 W	**539,95 €**

IP20

Zubehör für **348198**, **348199**, **348200**, **348201**
930709 Streuscheibe UGR 19 für Menkar 400 **14,95 €**

Zubehör für **348202**, **348203**, **348204**, **348205**
930710 Streuscheibe UGR 19 für Menkar 600 **24,95 €**

Zubehör für **348206**, **348207**, **348208**, **348209**
930711 Streuscheibe UGR 19 für Menkar 800 **39,95 €**

MEROPE

Die zeitlose MEROPE überzeugt nicht nur mit ihrem hohen Lichtstrom und der geringen Aufbauhöhe, sondern ist optisch dank dem eleganten äußeren Aluminium-Ring ein echter Hingucker – der in sandgestrahltem Weiß oder Schwarz, in gebürsteter Ausführung in Silber oder der Trendfarbe Kaffee zur Auswahl steht. Erhältlich in den Durchmessern 380 mm, 580 mm und 780 mm, lässt sich die MEROPE noch flexibler in unterschiedlichste Umgebungen integrieren.

Zusätzlich lässt sich die Lichtfarbe in 2 Stufen einstellen, 3.000 K oder 4.000 K.

Seite 40

CCT

MEROPE

- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **gleichmäßige Ausleuchtung**
- **umlaufender Diffusor**
- **geringe Aufbauhöhe**

Anwendungsbereich
Home / Living

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Farbtemperatur	3000/4000 K		
Höhe	60 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK04
Netzgerät inkl.	Ja		



348186

Artikel	Gehäusefarbe			Lichtstrom	Oberfläche	Ø	Leistung	Preis
348188	Silber	WW	NW	2100/2200 lm	Gebürstet	380 mm	30,0 W	**189,95 €**
348189	Kaffee	WW	NW	2100/2200 lm	Gebürstet	380 mm	30,0 W	**189,95 €**
348186	Weiß	WW	NW	2100/2200 lm	Matt	380 mm	30,0 W	**189,95 €**
348187	Schwarz	WW	NW	2100/2200 lm	Matt	380 mm	30,0 W	**189,95 €**
348192	Silber	WW	NW	3100/3200 lm	Gebürstet	580 mm	42,0 W	**269,95 €**
348193	Kaffee	WW	NW	3100/3200 lm	Gebürstet	580 mm	42,0 W	**269,95 €**
348190	Weiß	WW	NW	3100/3200 lm	Matt	580 mm	42,0 W	**269,95 €**
348191	Schwarz	WW	NW	3100/3200 lm	Matt	580 mm	42,0 W	**269,95 €**
348196	Silber	WW	NW	4800/4900 lm	Gebürstet	780 mm	60,0 W	**449,95 €**
348197	Kaffee	WW	NW	4800/4900 lm	Gebürstet	780 mm	60,0 W	**449,95 €**
348194	Weiß	WW	NW	4800/4900 lm	Matt	780 mm	60,0 W	**449,95 €**
348195	Schwarz	WW	NW	4800/4900 lm	Matt	780 mm	60,0 W	**449,95 €**

IP20

SCULPTORIS

Moderne Eleganz an der Decke, die Deckenleuchten der SCULPTORIS-Serie lassen sich aufgrund unterschiedlicher Leistungen, Größen und Farbtemparaturen vielseitig im Innenbereich einsetzen. Die Deckenaufbauleuchten leuchten die Räume großflächig aus und machen auch als Wandleuchte eine überzeugende Figur.
Das Licht fällt weich und flächig durch den großen, umlaufenden Diffusor in matter Aluminium-Ausführung und leuchtet Räume gleichmäßig und angenehm aus.

Bei jeder Variante lassen sich die Lichtfarben warmweiß (3.000 K) oder neutralweiß (4.000 K) einstellen.

CCT

SCULPTORIS

- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **gleichmäßige Ausleuchtung**
- **umlaufender Diffusor**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	150 Grad
Farbtemperatur	3000/4000 K	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Oberfläche	Matt		
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	80
Netzgerät inkl.	Ja	IK Schutzklasse	IK04

Artikel	Gehäusefarbe			Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Preis
348180	Weiß	WW		2000/2100 lm	100 mm	400 mm	30,0 W	**269,95 €**
348181	Schwarz	WW	NW	2000/2100 lm	100 mm	400 mm	30,0 W	**269,95 €**
348182	Weiß	WW	NW	3000/3100 lm	130 mm	600 mm	42,0 W	**349,95 €**
348183	Schwarz	WW	NW	3000/3100 lm	130 mm	600 mm	42,0 W	**349,95 €**
348184	Weiß	WW	NW	4100/4200 lm	130 mm	800 mm	60,0 W	**579,95 €**
348185	Schwarz	WW	NW	4100/4200 lm	130 mm	800 mm	60,0 W	**579,95 €**

IP20

Technisches Datenblatt
Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.

ZANIAH

Während die meisten Deckenaufbauleuchten auf ebene Oberflächen und Abdeckungen setzen, stellt die ZANIAH ihr 360°-Leuchtmittel [wahlweise als 12W-, 18W- und 24W-Variante] bewusst in den Vordergrund. Durch die austauschbare Abdeckung lässt sich die ZANIAH auch nach der Installation optisch verändern. Die Abdeckungen gibt es in 8 Farbvarianten und lassen damit viel Spielraum zur Individualisierung.

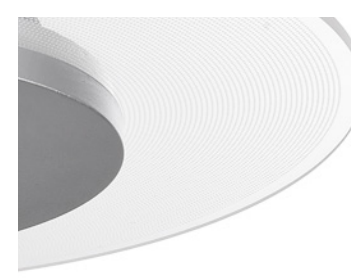

IK05

ZANIAH

- **mit farbigen Abdeckungen individualisierbar**
- **360° Abstrahlwinkel**
- **als Wand- und Deckenleuchte einsetzbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Farbtemperatur	3000 K		
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	80
Netzgerät inkl.	Ja	IK Schutzklasse	IK05
Abstrahlwinkel	120 Grad		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	EEI	Preis
620033	Silber	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**99,95 €**
620034	Blau	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**99,95 €**
620035	Grün	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**99,95 €**
620036	Rot	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**99,95 €**
620037	Gelb	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**99,95 €**
620038	Grau	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**99,95 €**
620039	Schwarz	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**99,95 €**
620040	Weiß	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**99,95 €**
620041	Silber	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**109,95 €**
620042	Blau	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**109,95 €**
620043	Grün	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**109,95 €**
620044	Rot	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**109,95 €**
620045	Gelb	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**109,95 €**
620046	Grau	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**109,95 €**
620047	Schwarz	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**109,95 €**
620048	Weiß	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**109,95 €**
620049	Silber	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**119,95 €**
620050	Blau	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**119,95 €**
620051	Grün	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**119,95 €**
620052	Rot	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**119,95 €**
620053	Gelb	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**119,95 €**
620054	Grau	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**119,95 €**
620055	Schwarz	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**119,95 €**
620056	Weiß	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**119,95 €**

IP20

ALTAIS 2 ROUND

Die ALTAIS 2 Round ist eine moderne Decken- und Wandleuchte, die sich ideal für Lichtlösungen im gewerblichen, öffentlichen und privaten Bereich eignet. Ihr klares, rundes Design fügt sich in verschiedenste Architekturen ein – von Technikräumen über Flure und Treppenhäuser bis hin zu modernen Wohn- und Objektbereichen. Dank der integrierten CCT-Schaltung lässt sich die Lichtfarbe in drei Stufen (2700K / 3000K / 4000K) einstellen. Ebenso ist die Leistung zweistufig einstellbar, um je nach Raumanforderung Energieeffizienz und Lichtausbeute optimal auszunutzen. Mit Durchgangsverdrahtung und Aufputz-Kabeleinführungen sind die Installationsmöglichkeiten sehr flexibel möglich. Die Montage erfolgt komfortabel über ein praktisches und zeitsparendes Klick-System.

Als förderfähiges Produkt gemäß den Anforderungen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) trägt die ALTAIS 2 Round außerdem zur energetischen Sanierung bei – ein Pluspunkt für nachhaltige Projekte.

BEG CCT IK10 IP54 power switch SDCM<3 UGR<22

ALTAIS 2 ROUND

- **Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar**
- **Leistung in 2 Stufen einstellbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **einfache Montage dank Klick-System**
- **optionale Aufputz-Kabeleinführung**
- **BEG förderfähig**

Anwendungsbereich
Badezimmer / WC, Flur / Treppenhaus, Wellness / Spa / Gym, Werkstatt / Handwerk / Lager, Home / Living

Gehäuse	Polycarbonat	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Farbtemperatur	2700/3000/4000 K	Abstrahlwinkel	120 Grad
Höhe	52 mm	Farbwiedergabe (Ra)	85
Sockelhöhe	20,5 mm	IK Schutzklasse	IK10

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Ø	Ø Sockel	Leistung wählbar	Preis
348276	Weiß	WW NW	1650/1800/1800 lm	220 mm	180 mm	10,0 W / 15,0 W	**69,95 €**
348277	Weiß	WW NW	1980/2160/2160 lm	280 mm	240 mm	13,0 W / 18,0 W	**84,95 €**
348278	Weiß	WW NW	2750/3000/3000 lm	330 mm	280 mm	18,0 W / 25,0 W	**99,95 €**

IP54

Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.

BEG CCT IK10 IP54 power switch SDCM<3 UGR<22

ALTAIS 2 ROUND MOTION

- **Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar**
- **Leistung in 2 Stufen einstellbar**
- **einstellbarer Bewegungsmelder mit Korridor-Funktion**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **einfache Montage dank Klick-System**
- **optionale Aufputz-Kabeleinführung**
- **BEG förderfähig**

Anwendungsbereich
Badezimmer / WC, Flur / Treppenhaus, Wellness / Spa / Gym, Werkstatt / Handwerk / Lager, Home / Living

Gehäuse	Polycarbonat	Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbtemperatur	2700/3000/4000 K	Farbwiedergabe (Ra)	85
Höhe	52 mm	Bewegungsmelder	Ja
Sockelhöhe	20,5 mm	IK Schutzklasse	IK10
Eingangsspannung	100-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Ø	Ø Sockel	Leistung wählbar	Preis
348279	Weiß	WW NW	1650/1800/1800 lm	220 mm	180 mm	10,0 W / 15,0 W	**99,95 €**
348280	Weiß	WW NW	1980/2160/2160 lm	280 mm	240 mm	13,0 W / 18,0 W	**114,95 €**
348281	Weiß	WW NW	2750/3000/3000 lm	330 mm	280 mm	18,0 W / 25,0 W	**129,95 €**

IP54

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

BEG CCT IK10 IP54 power switch SDCM<3 UGR<22

ALTAIS 2 ROUND MOTION MS

- **Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar**
- **Leistung in 2 Stufen einstellbar**
- **einstellbarer Bewegungsmelder mit Korridor-Funktion**
- **Multi-Master-Slave Konfiguration mit bis zu 8 Gruppen**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **einfache Montage dank Klick-System**
- **optionale Aufputz-Kabeleinführung**
- **BEG förderfähig**

Anwendungsbereich
Badezimmer / WC, Flur / Treppenhaus, Wellness / Spa / Gym, Werkstatt / Handwerk / Lager, Home / Living

Gehäuse	Polycarbonat	Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbtemperatur	2700/3000/4000 K	Farbwiedergabe (Ra)	85
Höhe	52 mm	Bewegungsmelder	Ja
Sockelhöhe	20,5 mm	IK Schutzklasse	IK10
Eingangsspannung	100-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Ø	Ø Sockel	Leistung wählbar	Preis
348285	☐ Weiß	WW NW	1980/2160/2160 lm	280 mm	240 mm	13,0 W / 18,0 W	**134,95 €**
348286	☐ Weiß	WW NW	2750/3000/3000 lm	330 mm	280 mm	18,0 W / 25,0 W	**149,95 €**

IP54

Zubehör

931075	Fernbedienung für Altais 2 Motion MS		**24,95 €**

Technisches Datenblatt
Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen:
Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.

CCT IP54

HELEN

- **Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC, Hotelbad / Nassbereich kommerziell

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000/4000/5500 K	Netzgerät inkl.	Ja
Oberfläche	Gebürstet	Abstrahlwinkel	115 Grad
Sockelhöhe	20 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80



348052

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Ø Sockel	Preis
348051	Silber	WW NW CW	1400 lm	83 mm	276 mm	16,3 W	251 mm	**79,95 €**
348052	Silber	WW NW CW	1800 lm	89 mm	351 mm	20,0 W	326 mm	**119,95 €**

IP54 A↑G G

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

UNI II

Die UNI II Serie umfasst hochwertige Aufbauleuchten und Stromschienen-Spots für den Einsatz an Wänden und Decken in Gewerbe- und Privaträumen.

Die dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfe der UNI II Serie – erhältlich in weißer und schwarzer Aluminium-Gehäuseausführung – sind mit warmweißen COB-LEDs ausgestattet und lassen sich bei Bedarf bündig auf den Sockel klappen, um wie ein Deckenspot senkrecht nach unten zu strahlen. Neben der einfachen, doppelten und dreifachen Ausführung stehen sowohl eine MINI-Version [mit kleinerem Leuchtenkopf und Sockel] als auch eine MAX-Version zur Verfügung.

DIE SERIE IM ÜBERBLICK

UNI II
Die Standardversion [TILT] mit 3.000 K, auch mit zwei [DOUBLE] und drei [TRIPLE] Leuchtenköpfen auf einem Sockel sowie als Wandaufbauvariante verfügbar.

UNI II MINI
Die MINI-Version [wahlweise 2.700 K oder 3.000 K] ist mit einem [MINI II TILT] oder zwei [MINI II DOUBLE] Leuchtenköpfen verfügbar und eignet sich für den besonders dezenten Einsatz in kleinen Räumen.

UNI II MAX
DIE MAX-Version [3.000 K] macht mit ihren 2.410 Lumen auch allein jede Menge Eindruck.

UNI II STROMSCHIENEN-SPOT
Ob privat [1-Phasen] oder gewerblich [3-Phasen]:
Als Stromschienen-Spot lässt sich die UNI II noch flexibler im Raum ausrichten. Erhältlich als Standard-Version [UNI II TILT] und als MINI-Version [MINI II TILT].

UNI II EINBAULEUCHTE
Der dreh- und schwenkbare Leuchtenkopf der UNI II Einbauleuchte [auch als MINI- und MAX-Version verfügbar] lässt sich bei Bedarf bündig auf den Sockel klappen, um wie ein Deckenspot senkrecht nach unten zu strahlen.

VIELSEITIGES ZUBEHÖR

DIE UNI II Serie bietet zahlreiche Optionen, um das Licht und Erscheinungsbild der Leuchten zusätzlich zu individualisieren:

Reflektoren
Austauschbare Reflektoren für einen engeren [24°] oder breiteren [48°] Lichtaustritt.

Linsen
Austauschbare Linsen in klarer/satinierter Ausführung für ein breiteres und/oder weicheres Licht.

Wabenfilter
Optionaler Wabenfilter zur Reduzierung von Blendeffekten.

Reflektorringe
Austauschbare Reflektorringe [schwarz, schwarz glänzend, gold, chrom[für die individuelle Anpassung der Lichtwirkung.

Abdeckungen
Abdeckungen [weiß, schwarz] als Ersatz oder bewusster Farbkontrast bei aufgeklappter UNI II.

Ra>90

UNI 2

- **„Glow“ Effekt am Reflektor Ring**
- **dreh- und schwenkbar**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	103 mm	Drehwinkel	350 Grad
Ø	100 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Leistung	12 W	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Sockelhöhe	14,5 mm		
Ø Sockel	96 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	220-240 V/AC		


348124

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
348179	Schwarz	WW	780 lm	**144,95 €**
348124	Weiß	WW	835 lm	**144,95 €**

Zubehör

930305	Reflektor 36° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II	**3,60 €**
930306	Reflektor 48° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II	**8,95 €**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930334	Abdeckung Hinten Weiß für Serie Uni II	**3,55 €**
930335	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II	**2,95 €**
930336	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II	**3,55 €**
930337	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II	**7,95 €**
930338	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II	**11,95 €**
930339	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II	**10,95 €**
930340	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II	**10,95 €**
930341	Reflektor Ring Chrom für Serie Uni II	**10,95 €**

Seite 148

Seite 420

Ra>90

UNI 2 DOUBLE

- **„Glow“ Effekt am Reflektor Ring**
- **dreh- und schwenkbar**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	212 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Breite	100 mm	Drehwinkel	350 Grad
Höhe	103 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Leistung	20 W	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Sockellänge	212 mm		
Sockelbreite	20 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelhöhe	14 mm		



348125

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
348175	Schwarz	WW	1440 lm	**259,95 €**
348125	Weiß	WW	1730 lm	**259,95 €**

Zubehör

930305	Reflektor 36° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**3,60 €**
930306	Reflektor 48° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**8,95 €**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**8,95 €**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**8,95 €**
930334	Abdeckung Hinten Weiß für Serie Uni II		**3,55 €**
930335	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II		**2,95 €**
930336	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II		**3,55 €**
930337	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II		**7,95 €**
930338	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II		**11,95 €**
930339	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II		**10,95 €**
930340	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II		**10,95 €**
930341	Reflektor Ring Chrom für Serie Uni II		**10,95 €**

Seite 148

Seite 420

Ra>90

UNI 2 TRIPLE

- **„Glow“ Effekt am Reflektor Ring**
- **dreh- und schwenkbar**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	324 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Breite	100 mm	Drehwinkel	350 Grad
Höhe	103 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Ø	100 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Leistung	30 W		
Sockellänge	315 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelbreite	25 mm		
Sockelhöhe	14,5 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
348210	Schwarz	WW	2150 lm	**369,95 €**
348107	Weiß	WW	2420 lm	**369,95 €**

Zubehör

930305	Reflektor 36° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**3,60 €**
930306	Reflektor 48° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**8,95 €**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**8,95 €**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**8,95 €**
930334	Abdeckung Hinten Weiß für Serie Uni II		**3,55 €**
930335	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II		**2,95 €**
930336	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II		**3,55 €**
930337	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II		**7,95 €**
930338	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II		**11,95 €**
930339	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II		**10,95 €**
930340	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II		**10,95 €**
930341	Reflektor Ring Chrom für Serie Uni II		**10,95 €**

Seite 148

Seite 420

Ra>90

UNI 2 MINI

- **„Glow“ Effekt am Reflektor Ring**
- **dreh- und schwenkbar**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	75 mm	Drehwinkel	350 Grad
Ø	91 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Sockelhöhe	44 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø Sockel	75 mm		
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Ja		



348122

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	EEI	Preis
348234	Schwarz	WW 2700 K	700 lm	11,3 W		**129,95 €**
348233	Weiß	WW 2700 K	730 lm	11,3 W		**129,95 €**
348178	Schwarz	WW 3000 K	540 lm	8,0 W	A G	**119,95 €**
348122	Weiß	WW 3000 K	630 lm	8,0 W	A G	**119,95 €**

IP20

Zubehör

930327	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II Mini	**3,45 €**
930328	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II Mini	**3,55 €**
930329	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II Mini	**2,95 €**
930330	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II Mini	**10,95 €**
930331	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II Mini	**10,95 €**
930332	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II Mini	**10,95 €**
930333	Reflektor Ring Chrom für Serie Uni II Mini	**10,95 €**
930770	Reflektor 24° für Serie Uni II Mini	**10,95 €**
930771	Reflektor 48° für Serie Uni II Mini	**10,95 €**

Technisches Datenblatt
Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.

Ra>90

UNI 2 MINI DOUBLE

- **„Glow“ Effekt am Reflektor Ring**
- **dreh- und schwenkbar**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	160 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Breite	75 mm	Drehwinkel	350 Grad
Höhe	91 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Sockellänge	160 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Sockelbreite	75 mm		
Sockelhöhe	44 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	220-240 V/AC		



348123

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	EEI	Preis
348236	Schwarz	WW 2700 K	1300 lm	21,0 W		**209,95 €**
348235	Weiß	WW 2700 K	1400 lm	21,0 W		**209,95 €**
348177	Schwarz	WW 3000 K	1020 lm	15,0 W	A G	**199,95 €**
348123	Weiß	WW 3000 K	1210 lm	15,0 W	A G	**199,95 €**

IP20

Zubehör

930327	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II Mini	**3,45 €**
930328	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II Mini	**3,55 €**
930329	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II Mini	**2,95 €**
930330	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II Mini	**10,95 €**
930331	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II Mini	**10,95 €**
930332	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II Mini	**10,95 €**
930333	Reflektor Ring Chrom für Serie Uni II Mini	**10,95 €**
930770	Reflektor 24° für Serie Uni II Mini	**10,95 €**
930771	Reflektor 48° für Serie Uni II Mini	**10,95 €**

Ra>90

UNI 2 MAX

- **„Glow“ Effekt am Reflektor Ring**
- **dreh- und schwenkbar**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	128 mm	Drehwinkel	350 Grad
Ø	125 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Leistung	32 W	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Sockelhöhe	62 mm		
Ø Sockel	125 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	220-240 V/AC		



348127

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
348176	Schwarz	WW	2730 lm	**249,95 €**
348127	Weiß	WW	2830 lm	**249,95 €**



Zubehör

930390	Reflektor 24° für Uni II Max		**10,95 €**
930391	Reflektor 36° für Uni II Max		**12,95 €**
930392	Reflektor 48° für Uni II Max		**10,95 €**
930393	Abdeckung Hinten Weiß für Serie Uni II Max		**10,95 €**
930394	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II Max		**10,95 €**
930395	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II Max		**10,95 €**
930396	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II Max		**10,95 €**
930397	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II Max		**12,95 €**
930398	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II Max		**10,95 €**
930399	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II Max		**14,95 €**

Seite 150

Seite 329

CCT Ra>90 SDCM<5

LUCEA CCT

- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Farbtemperatur	3000/4000 K		
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Ja	IK Schutzklasse	IK03
Abstrahlwinkel	36 Grad		



348153

Artikel	Gehäusefarbe			Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Preis
348153	Weiß	WW	NW	930/1000 lm	157 mm	65 mm	10,0 W	**119,95 €**
348154	Schwarz	WW	NW	930/1000 lm	157 mm	65 mm	10,0 W	**119,95 €**
348155	Weiß	WW	NW	1460/1500 lm	178 mm	85 mm	15,0 W	**139,95 €**
348156	Schwarz	WW	NW	1460/1500 lm	178 mm	85 mm	15,0 W	**139,95 €**
348157	Weiß	WW	NW	1930/2000 lm	178 mm	85 mm	20,0 W	**159,95 €**
348158	Schwarz	WW	NW	1930/2000 lm	178 mm	85 mm	20,0 W	**159,95 €**
348159	Weiß	WW	NW	2700/2900 lm	211 mm	100 mm	30,0 W	**179,95 €**
348160	Schwarz	WW	NW	2700/2900 lm	211 mm	100 mm	30,0 W	**179,95 €**

IP20

Zubehör für **348153**, **348154**

930679	Linse 24° für Lucea 6/10	**9,95 €**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**4,95 €**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**4,95 €**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**4,95 €**

Zubehör für **348155**, **348156**, **348157**, **348158**

930680	Linse 24° für Lucea 15/20	**12,95 €**
930681	Linse 60° für Lucea 15/20	**12,95 €**
930759	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Weiß	**5,95 €**
930760	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Schwarz	**5,95 €**
930761	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Gold	**5,95 €**

Zubehör für **348159**

930677	Torblende für Lucea 30/40 Weiß	**24,95 €**

Zubehör für **348159**, **348160**

930682	Linse 24° für Lucea 30	**15,95 €**
930684	Linse 60° für Lucea 30	**15,95 €**
930762	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Weiß	**6,95 €**
930763	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Schwarz	**6,95 €**
930764	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Gold	**6,95 €**

CCT Ra>90 SDCM<5

LUCEA TILT CCT

- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Schwenkwinkel	90 Grad
Farbtemperatur	3000/4000 K	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	36 Grad	IK Schutzklasse	IK03
Drehwinkel	350 Grad		



348161

Artikel	Gehäusefarbe			Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Preis
348161	Weiß	WW	NW	930/1000 lm	218 mm	65 mm	10,0 W	**129,95 €**
348162	Schwarz	WW	NW	930/1000 lm	218 mm	65 mm	10,0 W	**129,95 €**
348163	Weiß	WW	NW	1460/1500 lm	241 mm	85 mm	15,0 W	**149,95 €**
348164	Schwarz	WW	NW	1460/1500 lm	241 mm	85 mm	15,0 W	**149,95 €**
348165	Weiß	WW	NW	1930/2000 lm	241 mm	85 mm	20,0 W	**169,95 €**
348166	Schwarz	WW	NW	1930/2000 lm	241 mm	85 mm	20,0 W	**169,95 €**
348167	Weiß	WW	NW	2700/2900 lm	274 mm	100 mm	30,0 W	**189,95 €**
348168	Schwarz	WW	NW	2700/2900 lm	274 mm	100 mm	30,0 W	**189,95 €**

IP20

Zubehör für **348161**, **348162**

930679	Linse 24° für Lucea 6/10	**9,95 €**
930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß	**22,95 €**
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz	**22,95 €**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**4,95 €**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**4,95 €**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**4,95 €**

Zubehör für **348163**, **348164**, **348165**, **348166**

930680	Linse 24° für Lucea 15/20	**12,95 €**
930681	Linse 60° für Lucea 15/20	**12,95 €**
930754	Torblende für Lucea 15/20 Weiß	**23,95 €**
930755	Torblende für Lucea 15/20 Schwarz	**23,95 €**
930759	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Weiß	**5,95 €**
930760	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Schwarz	**5,95 €**
930761	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Gold	**5,95 €**

Zubehör für **348167**, **348168**

930677	Torblende für Lucea 30/40 Weiß	**24,95 €**
930678	Torblende für Lucea 30/40 Schwarz	**24,95 €**
930682	Linse 24° für Lucea 30	**15,95 €**
930684	Linse 60° für Lucea 30	**15,95 €**
930762	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Weiß	**6,95 €**
930763	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Schwarz	**6,95 €**
930764	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Gold	**6,95 €**

Seite 42

Seite 432

Seite 436

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

Ra>90 SDCM<3 UGR<16

LUCEA

- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	2700 K	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Höhe	157 mm		
Ø	65 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	200-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Preis
348213	Weiß	WW	800 lm	6,0 W	**119,95 €**
348214	Schwarz	WW	800 lm	6,0 W	**119,95 €**
348215	Weiß	WW	1300 lm	10,0 W	**129,95 €**
348216	Schwarz	WW	1300 lm	10,0 W	**129,95 €**

IP20

Zubehör

930679	Linse 24° für Lucea 6/10	**9,95 €**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**4,95 €**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**4,95 €**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**4,95 €**

Seite 44

Seite 332

Seite 333

Ra>90 SDCM<3 UGR<16

LUCEA TILT

- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	2700 K	Drehwinkel	350 Grad
Höhe	157 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Ø	65 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Sockelhöhe	29 mm		
Ø Sockel	103,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	200-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Preis
348223	Weiß	WW	800 lm	6,0 W	**119,95 €**
348224	Schwarz	WW	800 lm	6,0 W	**119,95 €**
348225	Weiß	WW	1300 lm	10,0 W	**129,95 €**
348226	Schwarz	WW	1300 lm	10,0 W	**129,95 €**

IP20

Zubehör

930679	Linse 24° für Lucea 6/10	**9,95 €**
930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß	**22,95 €**
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz	**22,95 €**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**4,95 €**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**4,95 €**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**4,95 €**

Seite 44 Seite 332 Seite 333

NEW dtw Ra>90

LUCEA DTW

- **dim-to-warm 1.800K - 2.700K**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	1800-2700 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Lichtstrom	750 lm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Höhe	157 mm		
Ø	65 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Leistung	10 W	IK Schutzklasse	IK03
Eingangsspannung	200-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
348237	Weiß	WW	**129,95 €**
348238	Schwarz	WW	**129,95 €**

IP20

Zubehör

930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß	**22,95 €**
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz	**22,95 €**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**4,95 €**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**4,95 €**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**4,95 €**

Seite 42

Seite 432

Seite 436

NEW dtw Ra>90

LUCEA DTW TILT

- **dim-to-warm 1.800K - 2.700K**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	1800-2700 K	Drehwinkel	350 Grad
Lichtstrom	750 lm	Schwenkwinkel	90 Grad
Höhe	218 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø	65 mm		
Leistung	10 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	200-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
348239	Weiß	WW	**129,95 €**
348240	Schwarz	WW	**129,95 €**

IP20

Zubehör

930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß	**22,95 €**
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz	**22,95 €**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**4,95 €**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**4,95 €**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**4,95 €**

Seite 42

Seite 432

Seite 436

NEW

CAN IP20

- **durch umfangreiches Zubehör individualisierbar**
- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	105 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm		
max. Leistung	1x max. 7,5 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
348241	Weiß	**29,95 €**
348242	Schwarz	**29,95 €**

GU10 | IP20

Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Acryl-Aufsatz für Can	**4,95 €**

NEW

IP44

CAN IP44

- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**
- **geeignet für Feuchträume**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC, Hotelbad / Nassbereich kommerziell

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	105 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm		
max. Leistung	1x max. 7,5 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
348243	Weiß	**34,95 €**
348244	Schwarz	**34,95 €**

GU10 | IP44

Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**

Seite 46 Seite 202 Seite 222 Seite 223 Seite 414 Seite 507

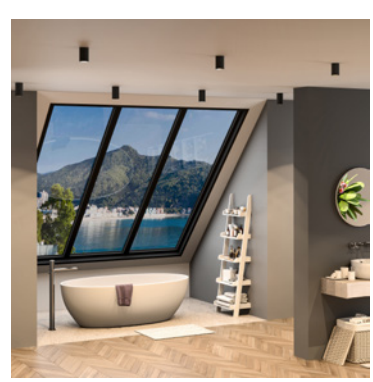

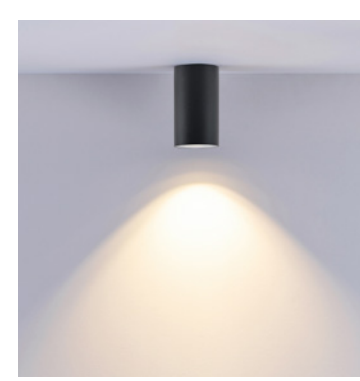

CAN TILT SQUARE

Die CAN-Deckenaufbauleuchte eckig bietet eine flexible Beleuchtungslösung für gewerbliche und private Räume. Erhältlich als ein-, zwei- und dreiflammige Variante in den Farben schwarz und weiß, ermöglicht sie durch dreh- und schwenkbare Leuchtkörper eine präzise Ausrichtung des Lichts. Der weit verbreitete GU10-Sockel erleichtert den schnellen Austausch der Leuchtmittel und das schraubbare Zylindergehäuse ermöglicht einen werkzeuglosen Zugang. Dank der integrierten Steckklemmen ist die Montage für starre und flexible Leitungen einfach und effizient. Die CAN-Deckenaufbauleuchte ist Teil einer vielseitigen Serie, die auch Pendel-, Wand-, Lese- und Außenleuchten umfasst.

NEW

CAN TILT SQUARE

- **flacher und dezenter Leuchtensockel**
- **durch umfangreiches Zubehör individualisierbar**
- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Anwendungsbereich
Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	125 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm		
Sockelbreite	90 mm	Drehwinkel	350 Grad
Sockelhöhe	15 mm	Schwenkwinkel	90 Grad

Artikel	Gehäusefarbe	Sockellänge	max. Leistung	Preis
348245	Weiß	110 mm	1x max. 7,5 W	**44,95 €**
348246	Schwarz	110 mm	1x max. 7,5 W	**44,95 €**
348247	Weiß	305 mm	2x max. 7,5 W	**84,95 €**
348248	Schwarz	305 mm	2x max. 7,5 W	**84,95 €**
348249	Weiß	480 mm	3x max. 7,5 W	**119,95 €**
348250	Schwarz	480 mm	3x max. 7,5 W	**119,95 €**



Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Acryl-Aufsatz für Can	**4,95 €**

Seite 46 Seite 202 Seite 222 Seite 223 Seite 414 Seite 507

CAN TILT ROUND

Die CAN-Deckenaufbauleuchte rund bietet eine flexible Beleuchtungslösung für gewerbliche und private Räume. Erhältlich als ein-, zwei- und dreiflammige Variante in den Farben schwarz und weiß, ermöglicht sie durch dreh- und schwenkbare Leuchtkörper eine präzise Ausrichtung des Lichts. Der weit verbreitete GU10-Sockel erleichtert den schnellen Austausch der Leuchtmittel und das schraubbare Zylindergehäuse ermöglicht einen werkzeuglosen Zugang. Dank der integrierten Steckklemmen ist die Montage für starre und flexible Leitungen einfach und effizient. Die CAN-Deckenaufbauleuchte ist Teil einer vielseitigen Serie, die auch Pendel-, Wand-, Lese- und Außenleuchten umfasst.

NEW

CAN TILT ROUND

- **flacher und dezenter Leuchtensockel**
- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **durch umfangreiches Zubehör individualisierbar**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Anwendungsbereich
Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Höhe	125 mm	Drehwinkel	350 Grad
Ø	60 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Sockelhöhe	15 mm		
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Ø Sockel	max. Leistung	Preis
348251	Weiß	80 mm	1x max. 7,5 W	**44,95 €**
348252	Schwarz	80 mm	1x max. 7,5 W	**44,95 €**
348253	Weiß	200 mm	2x max. 7,5 W	**84,95 €**
348254	Schwarz	200 mm	2x max. 7,5 W	**84,95 €**
348255	Weiß	250 mm	3x max. 7,5 W	**119,95 €**
348256	Schwarz	250 mm	3x max. 7,5 W	**119,95 €**

GU10 IP20

Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Acryl-Aufsatz für Can	**4,95 €**

Seite 46 Seite 202 Seite 222 Seite 223 Seite 414 Seite 507

CAN TILT SQUARE BASE MIX'N MATCH 1/3

- **flacher und dezenter Leuchtensockel**
- **durch Zylindergehäuse in 6 verschiedenen Farben individualisierbar**

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Höhe	58 mm		
Sockelbreite	90 mm	Drehwinkel	350 Grad
Sockelhöhe	15 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Sockellänge	max. Leistung	Preis
348264	Weiß	110 mm	1x max. 7,5 W	**36,95 €**
348265	Schwarz	110 mm	1x max. 7,5 W	**36,95 €**
348266	Weiß	305 mm	2x max. 7,5 W	**69,95 €**
348267	Schwarz	305 mm	2x max. 7,5 W	**69,95 €**
348268	Weiß	480 mm	3x max. 7,5 W	**99,95 €**
348269	Schwarz	480 mm	3x max. 7,5 W	**99,95 €**

GU10 IP20

CAN TILT ROUND BASE MIX'N MATCH 1/3

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Höhe	58 mm		
Sockelhöhe	15 mm	Drehwinkel	350 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Schwenkwinkel	90 Grad

Artikel	Gehäusefarbe	Ø Sockel	max. Leistung	Preis
348272	Weiß	20 mm	2x max. 7,5 W	**68,95 €**
348273	Schwarz	20 mm	2x max. 7,5 W	**68,95 €**
348274	Weiß	25 mm	3x max. 7,5 W	**99,95 €**
348275	Schwarz	25 mm	3x max. 7,5 W	**99,95 €**
348270	Weiß	80 mm	1x max. 7,5 W	**36,95 €**
348271	Schwarz	80 mm	1x max. 7,5 W	**36,95 €**

GU10 IP20

2/3

NEW

ZYLINDERGEHÄUSE FÜR CAN MIX'N MATCH 2/3

Gehäuse	Aluminium	Ø	60 mm
Höhe	98 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
931053	Weiß	**7,95 €**
931054	Schwarz	**7,95 €**
931055	Bronze	**18,95 €**
931056	Messing	**18,95 €**
931057	Schwarzgrau	**18,95 €**
931058	Rosé	**18,95 €**

IP20

3/3

REFLEKTORRING FÜR CAN MIX'N MATCH 3/3

Gehäuse	Kunststoff	Ø	57 mm
Höhe	28 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930301	Weiß	**4,95 €**
930302	Schwarz	**4,95 €**
930303	Gold	**4,95 €**
930366	Silber	**4,95 €**

IP20

BENGALA

- **wechselbares Leuchtmittel**
- **dreh- und schwenkbar**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Home / Living

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Höhe	120 mm		
max. Leistung	1x max. 50 W	Schwenkwinkel	30 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Breite	Ø	Sockellänge	Sockelbreite	Preis
122416	Silber			96 mm			**44,95 €**
348022	Schwarz			96 mm			**44,95 €**
348023	Weiß			96 mm			**44,95 €**
122417	Silber	96 mm	96 mm		96 mm	96 mm	**44,95 €**
348024	Schwarz	96 mm	96 mm		96 mm	96 mm	**44,95 €**
348025	Weiß	96 mm	96 mm		96 mm	96 mm	**44,95 €**

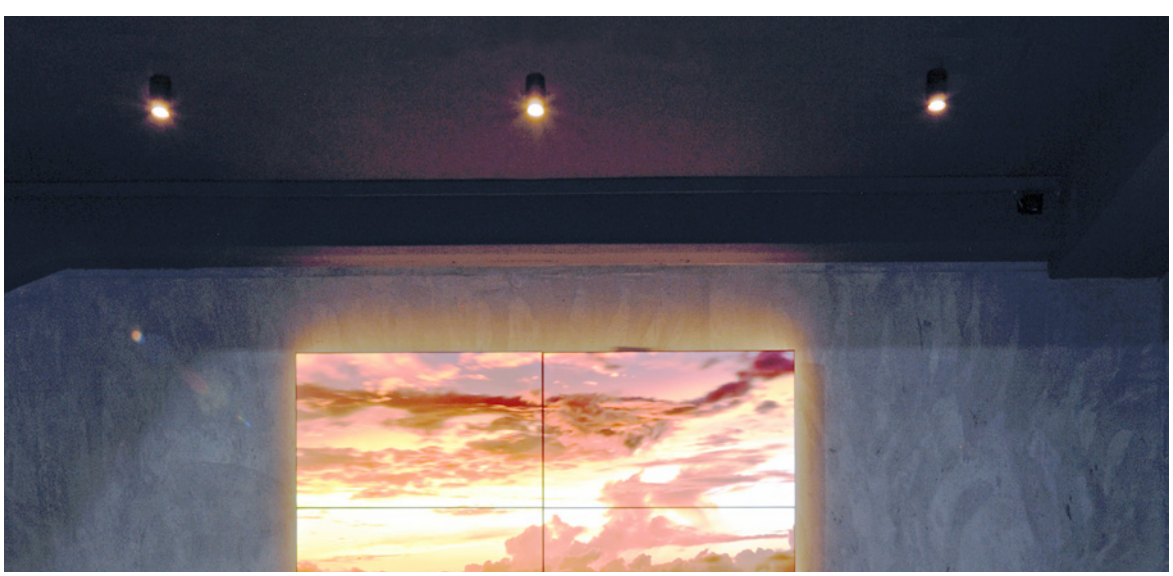

MONA

- **wechselbares Leuchtmittel**
- **dreh- und schwenkbar**

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Breite	93 mm		
Höhe	120 mm	Schwenkwinkel	45 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	max. Leistung	Preis
348001	Weiß	93 mm	1x max. 50,0 W	**61,95 €**
348002	Schwarz	93 mm	1x max. 50,0 W	**61,95 €**
348004	Weiß	186 mm	2x max. 50,0 W	**114,95 €**
348005	Schwarz	186 mm	2x max. 50,0 W	**114,95 €**

GU10 IP20

PRO OFFICE SANO

Die Deckenleuchten der PRO OFFICE SANO Serie sind eine effiziente Lösung für die Sanierung und Modernisierung alter T5 / T8 Rasterleuchten. Durch die etwas größeren Abmessungen überdecken die Leuchten die alten Installationen, so dass auf einen Neuanstrich der Decke verzichtet werden kann.
Fangseile, Steckverbindungen und Montagebügel machen die Installation so einfach, dass sie von einer Person durchgeführt werden kann. Neben der Montagefreundlichkeit überzeugt die Serie durch technische Highlights: Sie bietet eine flexible Lichtsteuerung mit CCT-Switch (3.000K/3.500K/4.000K), dimmbare Varianten (Phasenan-/ abschnitt oder DALI) und eine Leistungsanpassung in vier Stufen (nur TRIAC-Varianten). Außerdem sind sie BEG-förderfähig und notstromfähig (176-280V/DC, EOFI: 95%).

NEW BEG CCT power switch Ra>90 SDCM<3 UGR<19



PRO OFFICE SANO

- **Sanierungslösung für T5 / T8 Rasterleuchten**
- **gleichmäßige Ausleuchtung**
- **dank Überdeckung alter Installation kein Nachstreichen notwendig**
- **einfache Montage dank Steckverbindung, Fangseilen und Montagebügel**
- **Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar**
- **Leistung in 4 Stufen einstellbar**
- **mikroprismatische Oberflächenstruktur**
- **BEG-förderfähig**
- **Notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 95%]**
- **bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65<=3000cd/m²]**

Anwendungsbereich
Büro / Konferenz, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium, Edelstahl	Abstrahlwinkel	90 Grad
Farbtemperatur	3000/3500/4000 K	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer, Phasenan-schnittsdimmer
Höhe	48 mm		
Eingangsspannung	198-264 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Ja		



348258

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Leistung wählbar	EEI	Preis
348258	Weiß	WW NW	4200/4500/4400 lm	625 mm	625 mm	27,0 / 30,0 / 33,0 / 35,0 W	E	**189,95 €**
348259	Weiß	WW NW	4350/4600/4500 lm	1225 mm	325 mm	27,0 / 30,0 / 32,0 / 35,0 W	F	**209,95 €**
348260	Weiß	WW NW	5200/5500/5400 lm	1525 mm	325 mm	32,0 / 35,5 / 38,0 / 42,0 W	E	**229,95 €**

IP40 EL

NEW BEG CCT DALI Ra>90 SDCM<3 UGR<19

PRO OFFICE SANO DALI

- **Sanierungslösung für T5 / T8 Rasterleuchten**
- **gleichmäßige Ausleuchtung**
- **dank Überdeckung alter Installation kein Nachstreichen notwendig**
- **einfache Montage dank Steckverbindung, Fangseilen und Montagebügel**
- **Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar**
- **mikroprismatische Oberflächenstruktur**
- **BEG-förderfähig**
- **Notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 95%]**
- **bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65<=3000cd/m²]**

Anwendungsbereich
Büro / Konferenz, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium, Edelstahl	Abstrahlwinkel	90 Grad
Farbtemperatur	3000/3500/4000 K	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Höhe	48 mm		
Eingangsspannung	198-264 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Ja		



348261

Artikel	Gehäusefarbe			Lichtstrom	Länge	Breite	Leistung	Preis
348262	☐ Weiß	WW	NW	4200/4500/4400 lm	1225 mm	325 mm	34,0 W	**239,95 €**
348261	☐ Weiß	WW	NW	4400/4700/4600 lm	625 mm	625 mm	35,0 W	**219,95 €**
348263	☐ Weiß	WW	NW	5300/5600/5500 lm	1525 mm	325 mm	42,0 W	**259,95 €**

IP40 EL A↑G F

DRACONIS

Die DRACONIS-Serie von DEKO-LIGHT ermöglicht die flexible Deckenbeleuchtung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Gewerbe und Logistik. Bei der DRACONIS-Leuchte für den wahlweisen Einsatz als Deckenaufbauleuchte oder in einem 3-Phasen-Schienensystem lassen sich die Leistung [45, 55 oder 72 W] und Lichtfarbe [2.700, 3.500 oder 4.000 K] f lexibel über einen Schalter auf der Gehäuserückseite anpassen. Um die DRACONIS in nahezu jede Umgebung integrieren zu können, bieten wir mehrere Linsen für die asymmetrische bzw. symmetrische Ausleuchtung in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln an. Je nach Anwendungsfall, z.B. im Supermarkt können die asymmetrischen und symmetrischen Linsen auch kombiniert werden. Der maximale Lichtstrom beträgt 8.250 Lumen.

Lichtstrom bei 2700 K: 72 W = 7330 lm / 55 W = 6000 lm / 45 W = 5030 lm
Lichtstrom bei 3500 K: 72 W = 8210 lm / 55 W = 6590 lm / 45 W = 5560 lm
Lichtstrom bei 4000 K: 72 W = 8250 lm / 55 W = 6950 lm / 45 W = 5700 lm

Seite 400

DRACONIS

- **Leistung in drei Stufen einstellbar**
- **Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar**
- **hoher Lichtstrom**
- **Linsen wechselbar**

Anwendungsbereich
Büro / Konferenz, Home / Living

Gehäuse	Aluminium	Sockellänge	102 mm
Farbtemperatur	2700/3500/4000 K	Sockelbreite	88 mm
Lichtstrom	7330/8210/8250 lm	Sockelhöhe	25 mm
Länge	577,6 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	188,6 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	71 mm	Abstrahlwinkel	60 Grad
Leistung wählbar	45 W, 55 W, 72 W	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe			Preis
348099	Hellgrau	WW	NW	**279,95 €**
348128	Weiß	WW	NW	**279,95 €**

IP20 A↑G E

Zubehör

930544	20° Linse für Deckenaufbauleuchte Draconis Symmetrisch	**9,95 €**
930545	30° Linse für Deckenaufbauleuchte Draconis Symmetrisch	**9,95 €**
930546	90° Linse für Deckenaufbauleuchte Draconis Symmetrisch	**9,95 €**
930577	15° Linse für Deckenaufbauleuchte Draconis Asymmetrisch	**9,95 €**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

Einbaustrahler

Seite 106



Seite 107

Seite 108

Seite 109

Seite 111

Seite 116

Seite 122

Seite 123

Seite 124

Seite 126

Seite 129

Seite 131

Seite 146

Seite 148

Seite 152

NEW

SAMSOLA ROUND

- **geeignet für GU10 / GU5.3 Fassungen [separat erhältlich]**
- **einfache Montage der Leuchtmittel durch Klickverschluss**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Metall	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Höhe	23 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Einbautiefe	100 mm		
Ø Ausschnitt	68 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Ø	Preis
110040	Silber	Gebürstet	82 mm	**9,95 €**
110038	Kupfer	Gebürstet	95 mm	**9,95 €**
110041	Silber	Glänzend	82 mm	**9,95 €**
110039	Weiß	Matt	82 mm	**9,95 €**
110042	Aluminium	Matt	82 mm	**9,95 €**
110043	Schwarz	Matt	82 mm	**9,95 €**

Zubehör

100204	Fassung GU10 mit Abstandshalter		**3,95 €**
100200	Fassung GU5,3 mit 15 cm Kabel		**0,95 €**
829063	Sicherheitsabstandhalter		**3,95 €**
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß		**9,95 €**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß		**9,95 €**

Leuchtmittel
Für alle Leuchten und Sockel:
Die passenden Leuchtmittel finden Sie im Kapitel »Leuchtmittel«.

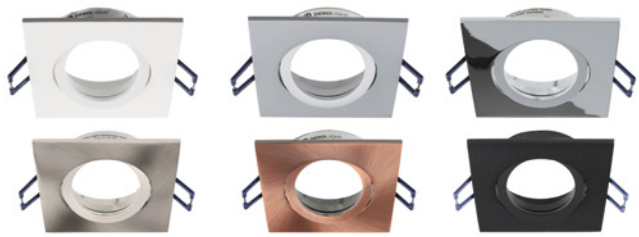



NEW

SAMSOLA SQUARE

- **geeignet für GU10 / GU5.3 Fassungen [separat erhältlich]**
- **einfache Montage der Leuchtmittel durch Klickverschluss**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Metall	Ø Ausschnitt	68 mm
Länge	85 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Breite	85 mm		
Höhe	23 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Einbautiefe	100 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
110044	Kupfer	Gebürstet	**9,95 €**
110046	Silber	Gebürstet	**9,95 €**
110047	Silber	Glänzend	**9,95 €**
110045	Weiß	Matt	**9,95 €**
110048	Aluminium	Matt	**9,95 €**
110049	Schwarz	Matt	**9,95 €**



Zubehör

100204	Fassung GU10 mit Abstandshalter	**3,95 €**
100200	Fassung GU5,3 mit 15 cm Kabel	**0,95 €**
829063	Sicherheitsabstandhalter	**3,95 €**
930972	Reduzierring eckig 130/70 mm, Verkehrsweiß	**9,95 €**
931048	Reduzierring eckig 130/70 mm, Signalweiß	**9,95 €**

Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.

NEW

SAMSOLA MAX ROUND

- **geeignet für GU10 / GU5.3 Fassungen [separat erhältlich]**
- **einfache Montage der Leuchtmittel durch Klickverschluss**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Ø Ausschnitt	68-80 mm
Höhe	23 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	95 mm		
Einbautiefe	100 mm	Schwenkwinkel	30 Grad

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
110050	Kupfer	Gebürstet	**11,95 €**
110051	Weiß	Gebürstet	**11,95 €**
110052	Silber	Gebürstet	**11,95 €**
110053	Silber	Glänzend	**11,95 €**
110054	Aluminium	Matt	**11,95 €**
110055	Schwarz	Matt	**11,95 €**

IP20

Zubehör

100204	Fassung GU10 mit Abstandshalter	**3,95 €**
100200	Fassung GU5,3 mit 15 cm Kabel	**,95 €**
829063	Sicherheitsabstandhalter	**3,95 €**
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	**9,95 €**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	**9,95 €**

Leuchtmittel
Für alle Leuchten und Sockel:
Die passenden Leuchtmittel finden Sie im Kapitel »Leuchtmittel«.

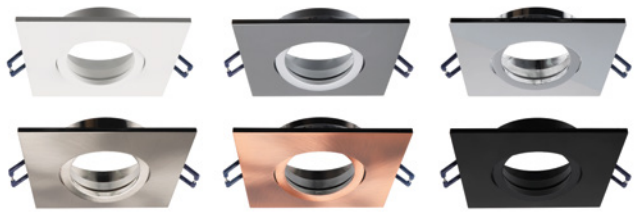

NEW

SAMSOLA MAX SQUARE

- **geeignet für GU10 / GU5.3 Fassungen [separat erhältlich]**
- **einfache Montage der Leuchtmittel durch Klickverschluss**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Ø Ausschnitt	68-80 mm
Länge	95 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Breite	95 mm		
Höhe	23 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Einbautiefe	100 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
110056	Kupfer	Gebürstet	**11,95 €**
110058	Silber	Gebürstet	**11,95 €**
110059	Silber	Glänzend	**11,95 €**
110057	Weiß	Matt	**11,95 €**
110060	Aluminium	Matt	**11,95 €**
110061	Schwarz	Matt	**11,95 €**

IP20

Zubehör

100204	Fassung GU10 mit Abstandshalter	**3,95 €**
100200	Fassung GU5,3 mit 15 cm Kabel	**,95 €**
829063	Sicherheitsabstandhalter	**3,95 €**
930972	Reduzierring eckig 130/70 mm, Verkehrsweiß	**9,95 €**
931048	Reduzierring eckig 130/70 mm, Signalweiß	**9,95 €**

5 Jahre Garantie

5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.

CAN

Die CAN-Serie ist in zahlreichen Varianten erhältlich: als Pendel-, Decken-, Wand-, Lese-, Stromschienen-, Außen- oder – wie hier gezeigt – als Deckeinbauleuchte. Damit fühlt sich die CAN nahezu überall wohl: in Wohnräumen, Hotelzimmern, Restaurants und vielen weiteren Anwendungsbereichen.

Durch eine breite Auswahl an Zubehörkomponenten lässt sich jede Leuchte individuell anpassen. Entdecken Sie mit uns die Vielfalt der CAN-Serie – auch für Ihr nächstes Projekt.

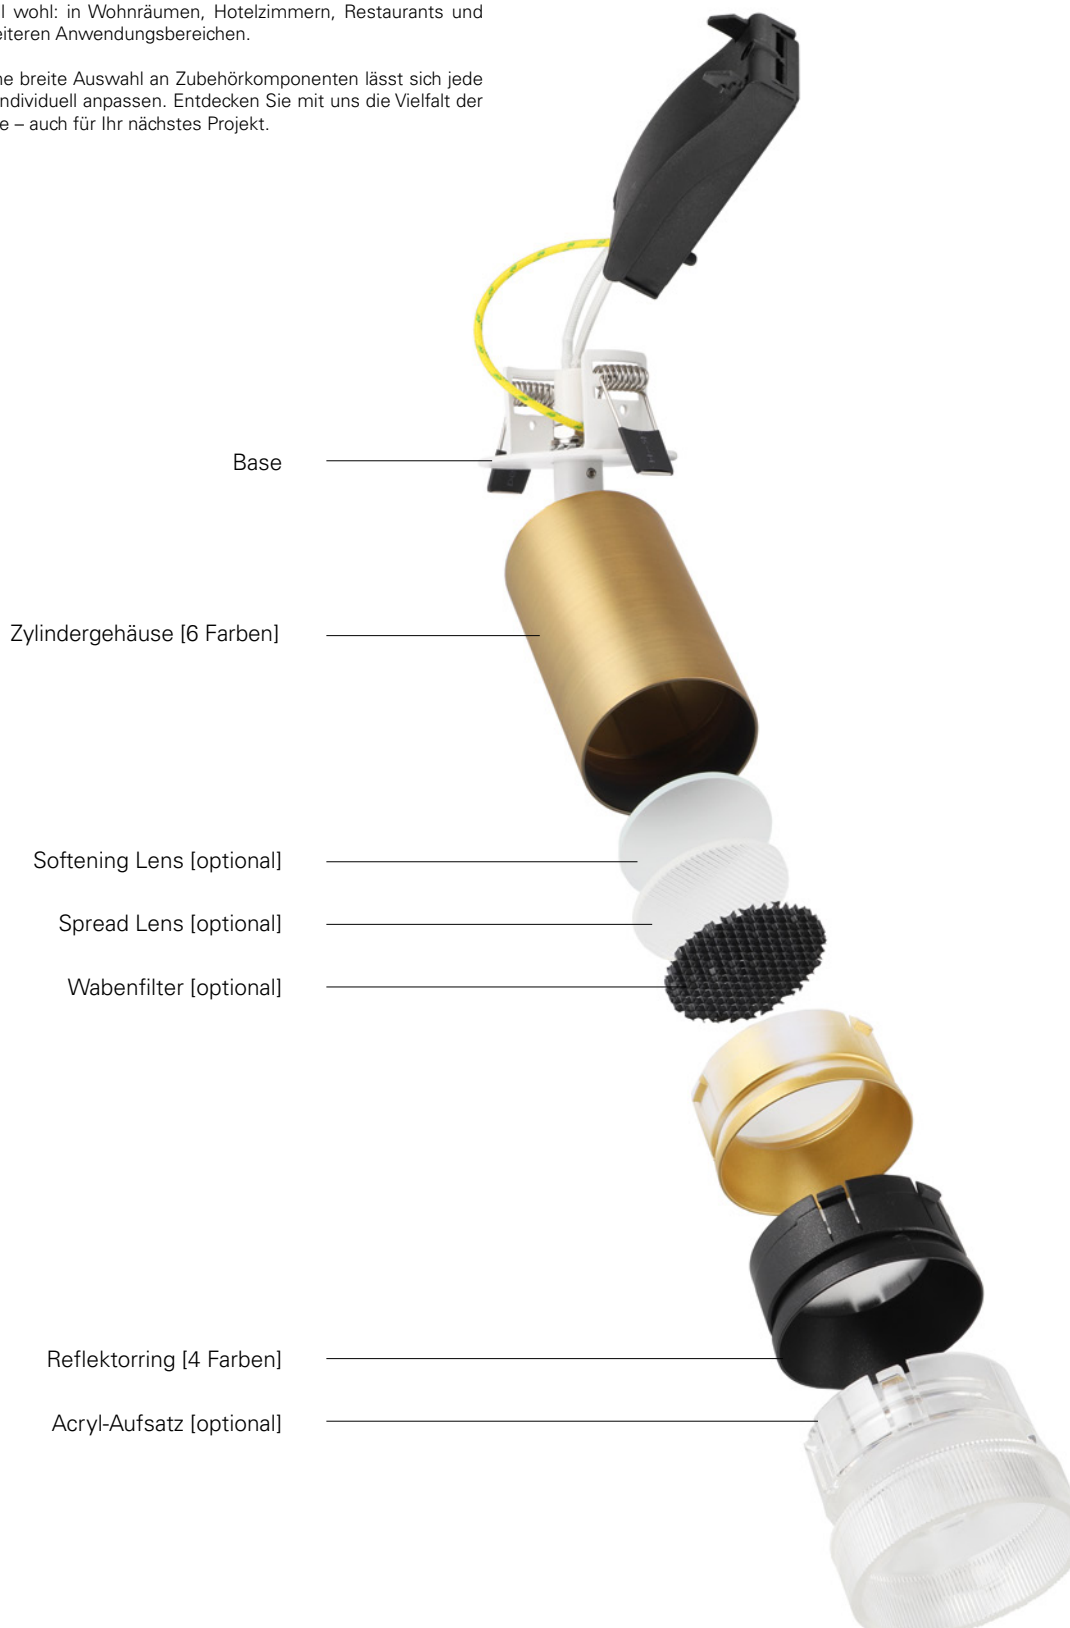

CAN ROUND

- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **durch Zylindergehäuse in 5 verschiedenen Farben individualisierbar**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Anwendungsbereich
Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Ø Ausschnitt	51 mm
Höhe	98 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm		
Einbautiefe	40 mm	Drehwinkel	350 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Schwenkwinkel	90 Grad

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Sockel	max. Leistung	Ausschnitt Länge	Preis
565755	Weiß		1 STK	1x max. 7,5 W		**33,95 €**
565756	Schwarz		1 STK	1x max. 7,5 W		**33,95 €**
565757	Weiß	160 mm	2 STK	2x max. 7,5 W	100 mm	**69,95 €**
565758	Schwarz	160 mm	2 STK	2x max. 7,5 W	100 mm	**69,95 €**

GU10 IP20

Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Acryl-Aufsatz für Can	**4,95 €**

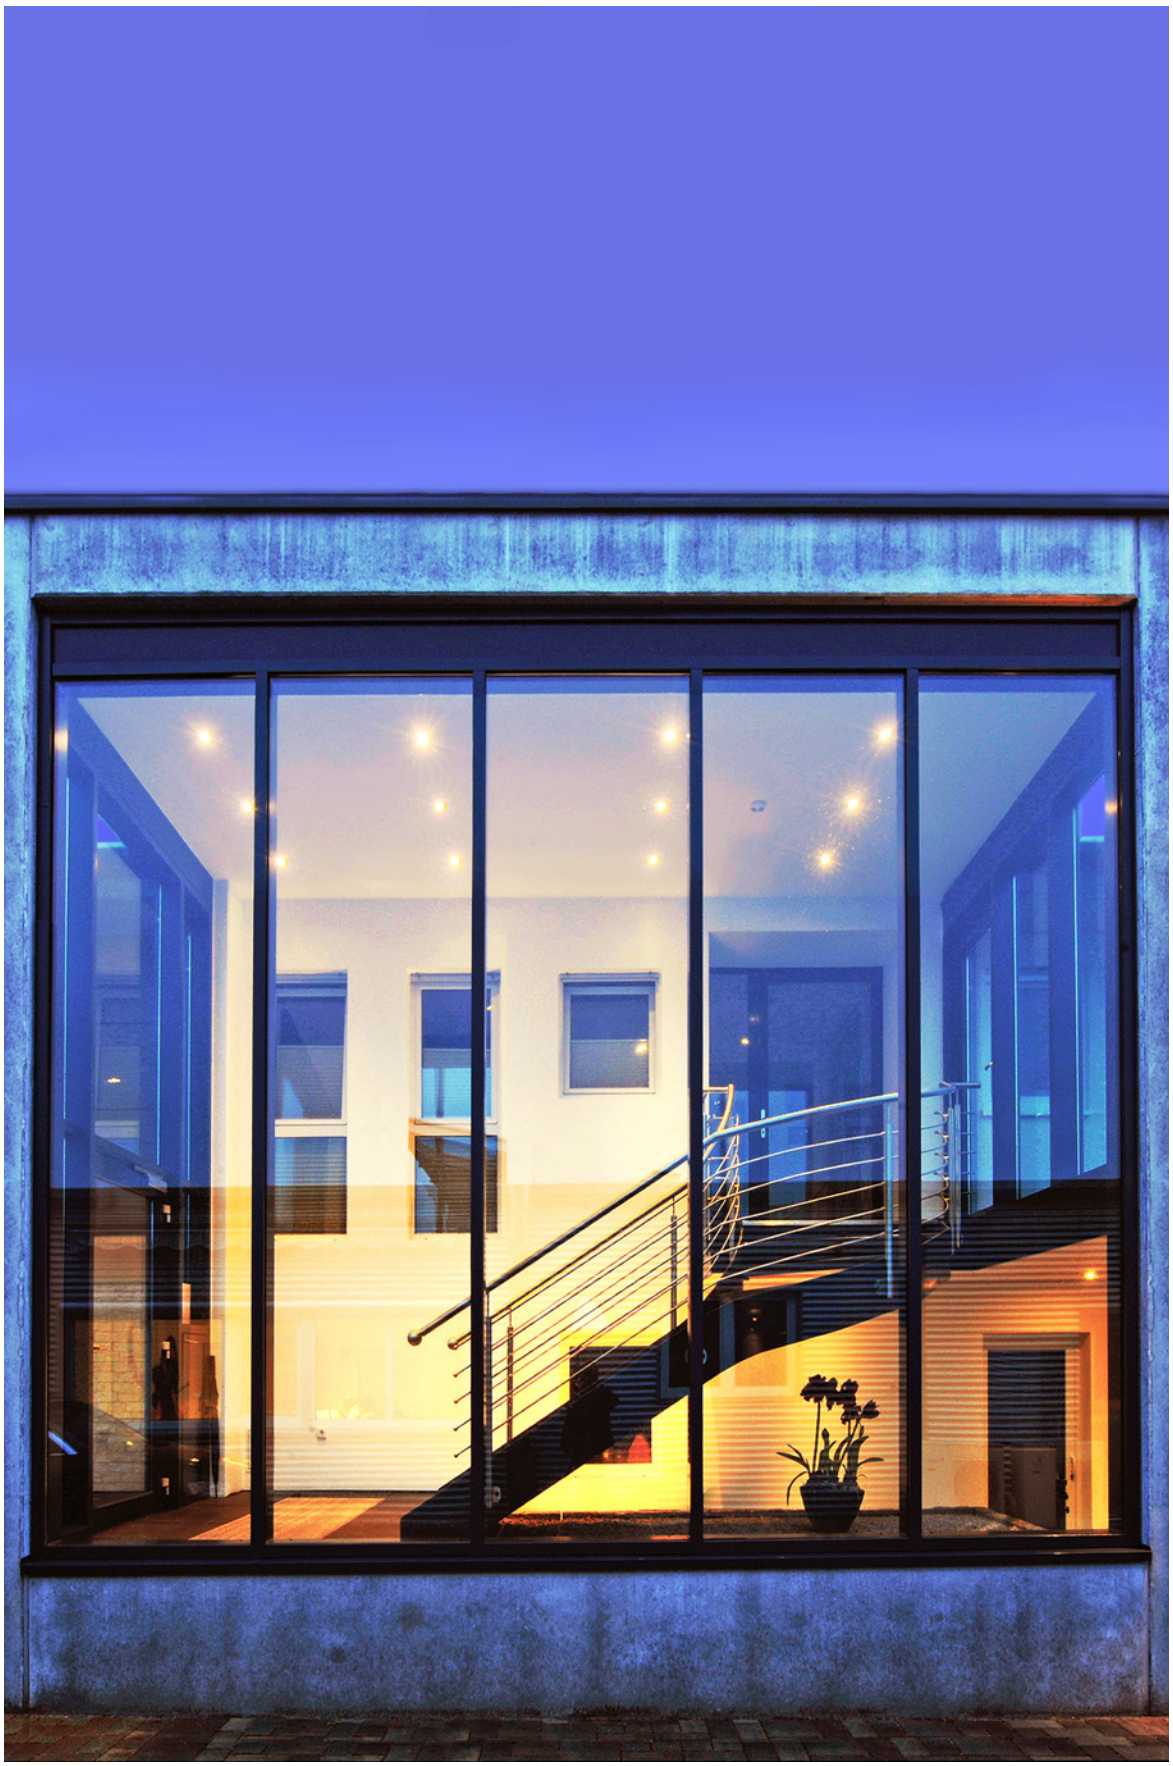

NEW

REDUZIERRINGE EINBAULEUCHTEN

- **Sanierungslösung für zu große Deckenausschnitte**
- **flexible Anpassung an Deckenausschnitte**
- **passend für 3–30 mm starke Hohldecken**
- **werkzeuglose Montage möglich**

Gehäuse Metall Höhe 1,5 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Breite	Ø	Ø Ausschnitt	Innendurchmesser	Preis
930967	☐ Weiß			130 mm	95 mm	70 mm	**9,95 €**
931043	☐ Weiß			130 mm	95 mm	70 mm	**9,95 €**
930968	☐ Weiß			155 mm	120 mm	95 mm	**11,95 €**
931044	☐ Weiß			155 mm	120 mm	95 mm	**11,95 €**
930969	☐ Weiß			210 mm	175 mm	135 mm	**13,95 €**
931045	☐ Weiß			210 mm	175 mm	135 mm	**13,95 €**
930970	☐ Weiß			240 mm	205 mm	180 mm	**17,95 €**
931046	☐ Weiß			240 mm	205 mm	180 mm	**17,95 €**
930971	☐ Weiß			280 mm	245 mm	210 mm	**23,95 €**
931047	☐ Weiß			280 mm	245 mm	210 mm	**23,95 €**
930972	☐ Weiß	130 mm	130 mm		95 mm	70 mm	**9,95 €**
931048	☐ Weiß	130 mm	130 mm		95 mm	70 mm	**9,95 €**
930973	☐ Weiß	155 mm	155 mm		120 mm	95 mm	**11,95 €**
931049	☐ Weiß	155 mm	155 mm		120 mm	95 mm	**11,95 €**
930974	☐ Weiß	210 mm	210 mm		175 mm	135 mm	**13,95 €**
931050	☐ Weiß	210 mm	210 mm		175 mm	135 mm	**13,95 €**
930975	☐ Weiß	240 mm	240 mm		205 mm	180 mm	**17,95 €**
931051	☐ Weiß	240 mm	240 mm		205 mm	180 mm	**17,95 €**
930976	☐ Weiß	280 mm	280 mm		245 mm	210 mm	**23,95 €**
931052	☐ Weiß	280 mm	280 mm		245 mm	210 mm	**23,95 €**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

DIONE

Die DIONE-Serie umfasst elegante Einbaustrahler im Aluminiumgehäuse mit besonders geringer Einbautiefe – ein echter Problemlöser im Sanierungsbereich.

Die beliebten DIONE Deckeneinbauleuchten mit hochwertiger COB-LED inklusive Reflektor sitzen in einem Aluminiumgehäuse und verfügen über ein Ausschnittsmaß von 68 mm. Während die verfügbaren Farben Weiß, Silber, Schwarz, Chrom und Nickel mit nahezu jedem Deckentyp harmonieren, ist die eigentliche Besonderheit der DIONE im installierten Zustand nicht zu sehen: Die Einbaustrahler sind in der Installation extrem platzsparend und benötigen lediglich 25 bzw. 27 mm Deckenhohlraum.

Hier liegen das Netzgerät und die Quick-Anschlussbox, die die 3-polige Durchgangsverdrahtung mehrerer DIONE Modelle sowie eine nachträgliche Montage im Rahmen von Sanierungen ermöglicht.

Über den Steckverbinder zwischen Strahler und Netzgerät können Installateure die Technik in aller Ruhe verbauen und den Strahler bequem nach Beendigung der Deckenarbeiten verbinden und einsetzen.

Die DIONE Einbaustrahler sind in den Lichtfarben 2.700K, 3.000 K, 4.000 K sowie als Dim-to-warm-Variante [1.800-3.000K] erhältlich. Zudem steht neben der IP20-Version auch eine IP44-Variante zur Verfügung, womit sich die DIONE auch für Bäder und andere Feuchträume im Innenbereich eignet.

Mit dieser Vielfalt bietet die DIONE-Serie Einbaustrahler für unterschiedlichste Anwendungsbereiche – vom privaten Wohnhaus über Ausstellungsflächen bis hin zu Gastbereichen in Hotels und Restaurants. Dank der breiten Auswahl an Lichtfarben und IP- Klassen lässt sich die DIONE flexibel in jede Umgebung integrieren und deckt vom Wohlfühlcharakter bis zur funktionalen Beleuchtung sämtliche Gestaltungswünsche ab.

nur 25 bzw. 27 mm benötigter Deckenhohlraum

H x Ø: 41 x 82 mm [Ausschnittmaß 68 mm]

Aluminiumgehäuse in weiß, silber, schwarz, Chrom und Nickel gebürstet

Reflektor mit 36° Abstrahlwinkel

hochwertige COB Technologie mit bis zu 800 lm

neuer Steckverbinder zwischen Spot und Netzgerät für noch komfortablere Montage

dimmbares Netzgerät

Quick-Anschlussbox mit Schnellverschluß [optional mit Schraube fixierbar] für schnelle Installation und Durchgangsverdrahtung für flexible und starre Leitungen bis zu 1,5 mm² NYM

SO EINFACH GEHT'S

1 - Schnelle Verkabelung / Durchgangsverdrahtung an der Quick-Anschlussbox durch schraublose Steckklemmen

2 - Quick-Anschlussbox wird über den 68-mm-Ausschnitt im Hohlraum platziert

3 - Kompaktes Netzgerät wird in den Hohlraum eingeschoben

4 - Verbinden des Netzgeräts mit dem Spot mittels Steckverbinder

5 - Einsetzen des Spots in den Deckenausschnitt

6 - Das Ergebnis: eine kompakte Installation mit einem schwenkbaren Spot, einem dimmbaren Netzgerät sowie der Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung im Deckenhohlraum – ideal im Sanierungsbereich.

DIONE IP20

- **geringe Einbautiefe**
- **inkl. dimmbarem Netzgerät und Anschlussbox**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **ideale Sanierungslösung**
- **Leuchte und Netzgerät mit Zwischenstecker**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	benötigte Einbautiefe	25 mm
Höhe	41 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Ø	82 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Leistung	8,5 W	Ø Ausschnitt	68 mm
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Netzgerät inkl.	Ja		
Einbautiefe	38 mm		



565355

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe (Ra)	Preis
565375	Weiß	WW 2700 K	750 lm	81	**59,95 €**
565376	Silber	WW 2700 K	750 lm	81	**59,95 €**
565377	Schwarz	WW 2700 K	750 lm	81	**59,95 €**
565378	Nickel	WW 2700 K	750 lm	81	**59,95 €**
565379	Chrom	WW 2700 K	750 lm	81	**59,95 €**
565355	Weiß	WW 3000 K	800 lm	81	**59,95 €**
565356	Silber	WW 3000 K	800 lm	81	**59,95 €**
565357	Schwarz	WW 3000 K	800 lm	81	**59,95 €**
565371	Nickel	WW 3000 K	800 lm	81	**59,95 €**
565372	Chrom	WW 3000 K	800 lm	81	**59,95 €**
565358	Weiß	NW 4000 K	800 lm	84	**59,95 €**
565359	Silber	NW 4000 K	800 lm	84	**59,95 €**
565360	Schwarz	NW 4000 K	800 lm	84	**59,95 €**
565373	Nickel	NW 4000 K	800 lm	84	**59,95 €**
565374	Chrom	NW 4000 K	800 lm	84	**59,95 €**

IP20 A↑G E

Zubehör

930863	Reflektor 60° für Dione	**5,95 €**
930864	Streuscheibe satiniert für Dione	**2,95 €**
829063	Sicherheitsabstandhalter	**3,95 €**
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	**9,95 €**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	**9,95 €**

DIONE IP20 DTW

- **geringe Einbautiefe**
- **inkl. dimmbarem Netzgerät und Anschlussbox**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **ideale Sanierungslösung**
- **Leuchte und Netzgerät mit Zwischenstecker**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	38 mm
Farbtemperatur	1800-3000 K	benötigte Einbautiefe	25 mm
Lichtstrom	480 lm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	41 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Ø	82 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Leistung	8,5 W	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	95



565380

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
565380	Weiß	WW	**69,95 €**
565381	Silber	WW	**69,95 €**
565382	Schwarz	WW	**69,95 €**
565383	Chrom	WW	**69,95 €**
565384	Nickel	WW	**69,95 €**

Zubehör

930863	Reflektor 60° für Dione	**5,95 €**
930864	Streuscheibe satiniert für Dione	**2,95 €**
829063	Sicherheitsabstandhalter	**3,95 €**
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	**9,95 €**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	**9,95 €**

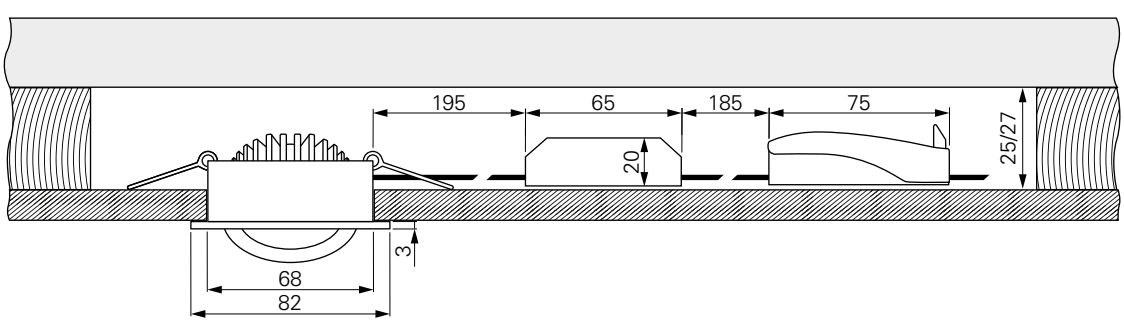

IP44 SDCM<5

DIONE IP44

- **geringe Einbautiefe**
- **spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]**
- **inkl. dimmbarem Netzgerät und Anschlussbox**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **ideale Sanierungslösung**
- **Leuchte und Netzgerät mit Zwischenstecker**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium	benötigte Einbautiefe	27 mm
Höhe	44 m	Abstrahlwinkel	36 Grad
Ø	82 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Leistung	8,5 W	Ø Ausschnitt	68 mm
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Netzgerät inkl.	Ja		
Einbautiefe	41 mm		



565388

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe (Ra)	Preis
565388	Weiß	WW 2700 K	750 lm	81	**64,95 €**
565389	Silber	WW 2700 K	750 lm	81	**64,95 €**
565390	Schwarz	WW 2700 K	750 lm	81	**64,95 €**
565391	Chrom	WW 2700 K	750 lm	81	**64,95 €**
565392	Nickel	WW 2700 K	750 lm	81	**64,95 €**
565393	Weiß	WW 3000 K	800 lm	81	**64,95 €**
565394	Silber	WW 3000 K	800 lm	81	**64,95 €**
565395	Schwarz	WW 3000 K	800 lm	81	**64,95 €**
565396	Chrom	WW 3000 K	800 lm	81	**64,95 €**
565397	Nickel	WW 3000 K	800 lm	81	**64,95 €**
565398	Weiß	NW 4000 K	800 lm	84	**64,95 €**
565399	Silber	NW 4000 K	800 lm	84	**64,95 €**
565400	Schwarz	NW 4000 K	800 lm	84	**64,95 €**
565401	Chrom	NW 4000 K	800 lm	84	**64,95 €**
565402	Nickel	NW 4000 K	800 lm	84	**64,95 €**

IP20 IP44 A↑G E

Zubehör

930863	Reflektor 60° für Dione	**5,95 €**
930864	Streuscheibe satiniert für Dione	**2,95 €**
829063	Sicherheitsabstandhalter	**3,95 €**
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	**9,95 €**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	**9,95 €**



DIONE IP44 DTW

- **geringe Einbautiefe**
- **spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]**
- **inkl. dimmbarem Netzgerät und Anschlussbox**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **ideale Sanierungslösung**
- **Leuchte und Netzgerät mit Zwischenstecker**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	41 mm
Farbtemperatur	1800-3000 K	benötigte Einbautiefe	27 mm
Lichtstrom	480 lm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	44 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Ø	82 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Leistung	8,5 W	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	95



565403

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
565403	Weiß	ww	**74,95 €**
565404	Silber	ww	**74,95 €**
565405	Schwarz	ww	**74,95 €**
565406	Chrom	ww	**74,95 €**
565407	Nickel	ww	**74,95 €**

Zubehör

930863	Reflektor 60° für Dione	**5,95 €**
930864	Streuscheibe satiniert für Dione	**2,95 €**
829063	Sicherheitsabstandhalter	**3,95 €**
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	**9,95 €**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	**9,95 €**

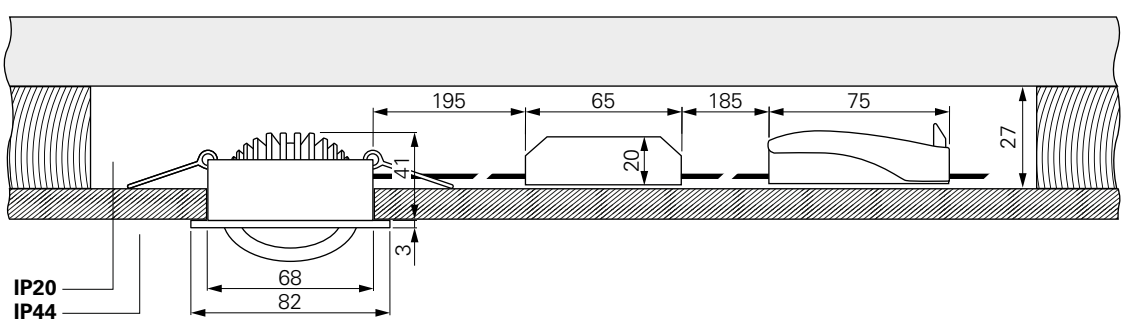

NEW IP44 Ra>90 RGBWW

DIONE IP44 RGBW

- **geringe Einbautiefe**
- **spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]**
- **geeignet für 24V CV Farbsteuerungen (z.B. RF-smart, Dali, DMX, Casambi, etc.)**
- **kombinierbar mit allen Dione Einbaustrahlern**
- **hochwertige RGBW COB-Technologie**
- **RGB 3x 3W, WW 1x 6W, max. mögliche Gesamtleistung 9W**
- **homogene Farbmischung**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	41 mm
Farbtemperatur	3000 K	benötigte Einbautiefe	27 mm
Lichtstrom	540 lm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	41 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Ø	82 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Leistung	9 W	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Eingangsspannung	24 V/DC		
Netzgerät inkl.	Nein	Farbwiedergabe (Ra)	90

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
565450	Weiß	RGB WW	**74,95 €**
565451	Hellgrau	RGB WW	**74,95 €**
565452	Schwarz	RGB WW	**74,95 €**
565453	Chrom	RGB WW	**74,95 €**
565454	Nickel	RGB WW	**74,95 €**

CV | IP20 | IP44 | 4 CH

Zubehör

843502	RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20	**99,95 €**
843343	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT6	**94,95 €**
843344	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT8	**94,95 €**
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A	**114,95 €**
862234	FLAT, CV, UT 24 V/20 W	**25,95 €**
862122	FLAT, CV, UT 24 V/50 W	**52,95 €**
862126	LONG-FLAT, CV, LT-100-24	**96,95 €**
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	**9,95 €**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	**9,95 €**

NEW CCT IK06 IP44 Ra>90

SURTUR

- **integriertes Netzgerät**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Farbtemperatur	2700/3000/4000 K	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer, Phasenan-schnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Ja	Akku/Batterie betrieben	Nein
Abstrahlwinkel	40 Grad	IK Schutzklasse	IK06
Schwenkwinkel	30 Grad		
Ø Ausschnitt	68-75 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Gehäuse	Höhe	Ø	Leistung	Preis
565455	Weiß	WW NW	520/600/510 lm	Polycarbonat	44 mm	85 mm	6,0 W	**24,95 €**
565456	Schwarz	WW NW	520/600/510 lm	Polycarbonat	44 mm	85 mm	6,0 W	**24,95 €**
565457	Weiß	WW NW	880/950/810 lm	Polycarbonat / PA - Polyamid	72 mm	105 mm	10,0 W	**32,95 €**
565458	Schwarz	WW NW	880/950/810 lm	Polycarbonat / PA - Polyamid	72 mm	105 mm	10,0 W	**32,95 €**

IP20 IP44 A↑G F

Zubehör für **565455**, **565456**

930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	**9,95 €**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	**9,95 €**

Zubehör für **565457**, **565458**

930968	Reduzierring rund 155/95 mm, Verkehrsweiß	**11,95 €**
931044	Reduzierring rund 155/95 mm, Signalweiß	**11,95 €**

Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.

NEW | dtw | IK06 | IP44 | Ra>90

SURTUR DTW

- **integriertes Netzgerät**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **Lichtfarbe einstellbar dim-to-warm**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Farbtemperatur	1800-2700 K	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer, Phasenan-schnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	40 Grad	Akku/Batterie betrieben	Nein
Schwenkwinkel	30 Grad	IK Schutzklasse	IK06
Ø Ausschnitt	68-75 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Gehäuse	Höhe	Ø	Leistung	Preis
565459	Weiß	WW	230/430 lm	Polycarbonat	44 mm	85 mm	6,0 W	**28,95 €**
565460	Schwarz	WW	230/430 lm	Polycarbonat	44 mm	85 mm	6,0 W	**28,95 €**
565461	Weiß	WW	360/720 lm	Polycarbonat / PA - Polyamid	72 mm	105 mm	10,0 W	**36,95 €**
565462	Schwarz	WW	360/720 lm	Polycarbonat / PA - Polyamid	72 mm	105 mm	10,0 W	**36,95 €**

IP20 | IP44 | A↑G F

Zubehör für **565459**, **565460**

930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	**9,95 €**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	**9,95 €**

Zubehör für **565461**, **565462**

930968	Reduzierring rund 155/95 mm, Verkehrsweiß	**11,95 €**
931044	Reduzierring rund 155/95 mm, Signalweiß	**11,95 €**

Technisches Datenblatt
Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.

SMD-68-230V-RUND

Viel Leistung zum kleinen Preis! Die Einbauleuchten der SMD-68 Serie liefern bis zu 550 lm und verfügen darüber hinaus über ein integriertes, dimmbares Netzgerät (230V-Direktanschluss), was den Einsatz von GU10-Fassungen und Retrofit-Nachrüstungen überflüssig macht.

SMD-68-230V-RUND

- **integriertes Netzgerät**
- **schwenkbar**
- **geringe Einbautiefe**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Kunststoff	Abstrahlwinkel	45 Grad
Höhe	43,8 mm	Schwenkwinkel	36 Grad
Ø	85 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Leistung	6,5 W	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	80
Einbautiefe	41,3 mm		



565337

Artikel	Gehäusefarbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	EEI	Preis
565337	Weiß	WW	2700 K	510 lm	G	**19,95 €**
565385	Schwarz	WW	2700 K	510 lm	G	**19,95 €**
565338	Weiß	WW	3000 K	540 lm	F	**19,95 €**
565386	Schwarz	WW	3000 K	540 lm	F	**19,95 €**
565339	Weiß	NW	4000 K	550 lm	G	**19,95 €**
565387	Schwarz	NW	4000 K	550 lm	G	**19,95 €**

IP20

Zubehör

930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	**9,95 €**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	**9,95 €**

5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.

COB 68 HCL

- **geeignet für 24 V HCL Steuerungen**
- **schwenkbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	60 mm
Farbtemperatur	2500-6500 K	Abstrahlwinkel	65 Grad
Lichtstrom	534 lm	Schwenkwinkel	25 Grad
Höhe	46 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Ø	78 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Leistung	8 W		
Eingangsspannung	24 V/DC	Farbwiedergabe (Ra)	80
Netzgerät inkl.	Nein		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
565193	Weiß	WW CW 2500-6500 K	**65,95 €**

CV | IP20 | III | 2 CH | A ↑ G | G

Zubehör

829063	Sicherheitsabstandhalter		**3,95 €**
862234	FLAT, CV, UT 24 V/20 W		**25,95 €**
862168	BASIC, CV, Q8H-24-150 W		**129,95 €**
843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.		**99,95 €**
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß		**9,95 €**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß		**9,95 €**

CCT hcl

COB 95 HCL

- **geeignet für 24V HCL Steuerung**
- **schwenkbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	70 mm
Farbtemperatur	2500-6500 K	Abstrahlwinkel	65 Grad
Lichtstrom	1118 lm	Schwenkwinkel	25 Grad
Höhe	65 mm	Ø Ausschnitt	95 mm
Ø	108 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Leistung	16 W		
Eingangsspannung	24 V/DC	Farbwiedergabe (Ra)	80
Netzgerät inkl.	Nein		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
565194	Weiß	WW CW 2500-6500 K	**109,95 €**

CV | IP20 | III | 2 CH | A ↑ G | G

Zubehör

829063	Sicherheitsabstandhalter		**3,95 €**
862233	FLAT, CV, UT 24 V/12 W		**21,95 €**
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100 W		**96,95 €**
843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.		**99,95 €**
930968	Reduzierring rund 155/95 mm, Verkehrsweiß		**11,95 €**
931044	Reduzierring rund 155/95 mm, Signalweiß		**11,95 €**

Ra>90

COB-68-350MA-2700K-ECKIG

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	45 Grad
Länge	78 mm	Schwenkwinkel	25 Grad
Breite	78 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Höhe	46 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistung	6 W		
Eingangsspannung	16-17 V/DC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Nein	Nennstrom	350 mA
Einbautiefe	50 mm		



565282

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEI	Preis
565282	Silber	WW 2700 K	580 lm	E	**59,95 €**
565283	Weiß	WW 2700 K	580 lm	E	**59,95 €**
565284	Silber	NW 4000 K	660 lm	D	**59,95 €**
565285	Weiß	NW 4000 K	660 lm	E	**59,95 €**

CC IP20

Zubehör

829063	Sicherheitsabstandhalter		**3,95 €**
180512	BASIC, CC, CC35018/18W		**23,95 €**
862202	BASIC, DIM, CC, D35009UF/9W		**28,95 €**
930972	Reduzierring eckig 130/70 mm, Verkehrsweiß		**9,95 €**
931048	Reduzierring eckig 130/70 mm, Signalweiß		**9,95 €**

RGBWW

COB 95 RGBW

- **geeignet für 24 V Farbsteuerung**
- **schwenkbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	68 mm
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	60 Grad
Lichtstrom	710 lm	Schwenkwinkel	25 Grad
Höhe	70 mm	Ø Ausschnitt	95 mm
Ø	110 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Leistung	16 W		
Eingangsspannung	24 V/DC	Farbwiedergabe (Ra)	80
Netzgerät inkl.	Nein		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
565245	Weiß	RGB WW	**129,95 €**
565246	Silber	RGB WW	**129,95 €**

CV | IP20 | III | 4 CH | A ↑ G | G

Zubehör

862234	FLAT, CV, UT 24 V/20 W		**25,95 €**
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100 W		**96,95 €**
843502	RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20		**99,95 €**
930968	Reduzierring rund 155/95 mm, Verkehrsweiß		**11,95 €**
931044	Reduzierring rund 155/95 mm, Signalweiß		**11,95 €**

TARVOS

Die TARVOS-Serie bietet ein durchdachtes LED-Downlight-Portfolio für professionelle Lichtlösungen im Innenbereich. Der Name jeder Leuchte verweist direkt auf den Ausschnittsdurchmesser in Millimetern – TARVOS 68, 100, 150 oder 240. Damit lassen sich die Modelle schnell und präzise in bestehende oder neue Deckenausschnitte einplanen. Alle TARVOS-Einbaustrahler sind notstromfähig und verfügen über ein rundes Gehäuse und sind in mehreren Varianten erhältlich, die sich in Gehäusefarbe, Lichtfarbe, Abstrahlwinkel und Ansteuerung unterscheiden (s. Auflistung). Dies erlaubt eine präzise und individuelle Anpassung der Lichtwirkung an die jeweilige Anwendung – von punktgenauer Akzentuierung bis hin zu breit streuender Allgemeinbeleuchtung.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei der TARVOS Serie um Projektartikel handelt, die nicht ab Lager verfügbar sind. Die Lieferzeit beträgt ca. 6 Wochen.

NEW BEG IK05 Ra>90 SDCM<2 UGR<19

TARVOS 68 2700 K

- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**
- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig**
- **inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	7,2 W
Farbtemperatur	2700 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	860 lm	Ø Ausschnitt	68 mm
Länge	85 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	85 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	54 mm	IK Schutzklasse	IK05
Ø	85 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565472	Schwarz	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565475	Hellgrau	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565478	Weiß	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565463	Schwarz	ww	15 Grad	Nein		**144,95 €**
565466	Hellgrau	ww	15 Grad	Nein		**144,95 €**
565469	Weiß	ww	15 Grad	Nein		**144,95 €**
565473	Schwarz	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565476	Hellgrau	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565479	Weiß	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565464	Schwarz	ww	30 Grad	Nein		**144,95 €**
565467	Hellgrau	ww	30 Grad	Nein		**144,95 €**
565470	Weiß	ww	30 Grad	Nein		**144,95 €**
565474	Schwarz	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565477	Hellgrau	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565480	Weiß	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565465	Schwarz	ww	45 Grad	Nein		**144,95 €**
565468	Hellgrau	ww	45 Grad	Nein		**144,95 €**
565471	Weiß	ww	45 Grad	Nein		**144,95 €**

IP20

Zubehör

930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	**9,95 €**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	**9,95 €**

NEW BEG IK05 Ra>90 SDCM<2 UGR<19

TARVOS 68 3000 K

- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**
- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig**
- **inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	7,2 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	870 lm	Ø Ausschnitt	68 mm
Länge	85 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	85 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	54 mm	IK Schutzklasse	IK05
Ø	85 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565490	Schwarz	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565493	Hellgrau	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565496	Weiß	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565481	Schwarz	ww	15 Grad	Nein		**144,95 €**
565484	Hellgrau	ww	15 Grad	Nein		**144,95 €**
565487	Weiß	ww	15 Grad	Nein		**144,95 €**
565491	Schwarz	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565494	Hellgrau	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565497	Weiß	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565482	Schwarz	ww	30 Grad	Nein		**144,95 €**
565485	Hellgrau	ww	30 Grad	Nein		**144,95 €**
565488	Weiß	ww	30 Grad	Nein		**144,95 €**
565492	Schwarz	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565495	Hellgrau	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565498	Weiß	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565483	Schwarz	ww	45 Grad	Nein		**144,95 €**
565486	Hellgrau	ww	45 Grad	Nein		**144,95 €**
565489	Weiß	ww	45 Grad	Nein		**144,95 €**

IP20

Zubehör

930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	**9,95 €**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	**9,95 €**

NEW BEG IK05 Ra>90 SDCM<2 UGR<19

TARVOS 68 4000 K

- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**
- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig**
- **inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	7,2 W
Farbtemperatur	4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	905 lm	Ø Ausschnitt	68 mm
Länge	85 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	85 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	54 mm	IK Schutzklasse	IK05
Ø	85 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565508	Schwarz	NW	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565511	Hellgrau	NW	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565514	Weiß	NW	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565499	Schwarz	NW	15 Grad	Nein		**144,95 €**
565502	Hellgrau	NW	15 Grad	Nein		**144,95 €**
565505	Weiß	NW	15 Grad	Nein		**144,95 €**
565509	Schwarz	NW	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565512	Hellgrau	NW	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565515	Weiß	NW	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565500	Schwarz	NW	30 Grad	Nein		**144,95 €**
565503	Hellgrau	NW	30 Grad	Nein		**144,95 €**
565506	Weiß	NW	30 Grad	Nein		**144,95 €**
565510	Schwarz	NW	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565513	Hellgrau	NW	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565516	Weiß	NW	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565501	Schwarz	NW	45 Grad	Nein		**144,95 €**
565504	Hellgrau	NW	45 Grad	Nein		**144,95 €**
565507	Weiß	NW	45 Grad	Nein		**144,95 €**

IP20

Zubehör

930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	**9,95 €**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	**9,95 €**

NEW BEG IK05 Ra>90 SDCM<2 UGR<19

TARVOS 100 2700 K

- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**
- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig**
- **inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	10,8 W
Farbtemperatur	2700 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	1290 lm	Ø Ausschnitt	100 mm
Länge	115 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	115 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	68 mm	IK Schutzklasse	IK05
Ø	115 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565526	Schwarz	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565529	Hellgrau	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565532	Weiß	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565517	Schwarz	ww	15 Grad	Nein		**159,95 €**
565520	Hellgrau	ww	15 Grad	Nein		**159,95 €**
565523	Weiß	ww	15 Grad	Nein		**159,95 €**
565527	Schwarz	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565530	Hellgrau	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565533	Weiß	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565518	Schwarz	ww	30 Grad	Nein		**159,95 €**
565521	Hellgrau	ww	30 Grad	Nein		**159,95 €**
565524	Weiß	ww	30 Grad	Nein		**159,95 €**
565528	Schwarz	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565531	Hellgrau	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565534	Weiß	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565519	Schwarz	ww	45 Grad	Nein		**159,95 €**
565522	Hellgrau	ww	45 Grad	Nein		**159,95 €**
565525	Weiß	ww	45 Grad	Nein		**159,95 €**

IP20

NEW BEG IK05 Ra>90 SDCM<2 UGR<19

TARVOS 100 3000 K

- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**
- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig**
- **inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	10,8 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	1310 lm	Ø Ausschnitt	100 mm
Länge	115 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	115 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	68 mm	IK Schutzklasse	IK05
Ø	115 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565544	Schwarz	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565547	Hellgrau	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565550	Weiß	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565535	Schwarz	ww	15 Grad	Nein		**159,95 €**
565538	Hellgrau	ww	15 Grad	Nein		**159,95 €**
565541	Weiß	ww	15 Grad	Nein		**159,95 €**
565545	Schwarz	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565548	Hellgrau	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565551	Weiß	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565536	Schwarz	ww	30 Grad	Nein		**159,95 €**
565539	Hellgrau	ww	30 Grad	Nein		**159,95 €**
565542	Weiß	ww	30 Grad	Nein		**159,95 €**
565546	Schwarz	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565549	Hellgrau	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565552	Weiß	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565537	Schwarz	ww	45 Grad	Nein		**159,95 €**
565540	Hellgrau	ww	45 Grad	Nein		**159,95 €**
565543	Weiß	ww	45 Grad	Nein		**159,95 €**

IP20

NEW BEG IK05 Ra>90 SDCM<2 UGR<19

TARVOS 100 4000 K

- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**
- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig**
- **inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	10,8 W
Farbtemperatur	4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	1360 lm	Ø Ausschnitt	100 mm
Länge	115 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	115 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	68 mm	IK Schutzklasse	IK05
Ø	115 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565562	Schwarz	NW	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565565	Hellgrau	NW	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565568	Weiß	NW	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565553	Schwarz	NW	15 Grad	Nein		**159,95 €**
565556	Hellgrau	NW	15 Grad	Nein		**159,95 €**
565559	Weiß	NW	15 Grad	Nein		**159,95 €**
565563	Schwarz	NW	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565566	Hellgrau	NW	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565569	Weiß	NW	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565554	Schwarz	NW	30 Grad	Nein		**159,95 €**
565557	Hellgrau	NW	30 Grad	Nein		**159,95 €**
565560	Weiß	NW	30 Grad	Nein		**159,95 €**
565564	Schwarz	NW	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565567	Hellgrau	NW	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565570	Weiß	NW	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565555	Schwarz	NW	45 Grad	Nein		**159,95 €**
565558	Hellgrau	NW	45 Grad	Nein		**159,95 €**
565561	Weiß	NW	45 Grad	Nein		**159,95 €**

IP20

NEW BEG IK05 Ra>90 SDCM<2 UGR<19

TARVOS 150 2700 K

- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**
- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig**
- **inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	14,4 W
Farbtemperatur	2700 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	1720 lm	Ø Ausschnitt	150 mm
Länge	165 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	165 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	106 mm	IK Schutzklasse	IK05
Ø	165 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565580	Schwarz	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565583	Hellgrau	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565586	Weiß	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565571	Schwarz	ww	15 Grad	Nein		**189,95 €**
565574	Hellgrau	ww	15 Grad	Nein		**189,95 €**
565577	Weiß	ww	15 Grad	Nein		**189,95 €**
565581	Schwarz	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565584	Hellgrau	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565587	Weiß	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565572	Schwarz	ww	30 Grad	Nein		**189,95 €**
565575	Hellgrau	ww	30 Grad	Nein		**189,95 €**
565578	Weiß	ww	30 Grad	Nein		**189,95 €**
565582	Schwarz	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565585	Hellgrau	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565588	Weiß	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565573	Schwarz	ww	45 Grad	Nein		**189,95 €**
565576	Hellgrau	ww	45 Grad	Nein		**189,95 €**
565579	Weiß	ww	45 Grad	Nein		**189,95 €**

IP20

NEW BEG IK05 Ra>90 SDCM<2 UGR<19

TARVOS 150 3000 K

- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**
- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig**
- **inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	14,4 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	1750 lm	Ø Ausschnitt	150 mm
Länge	165 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	165 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	106 mm	IK Schutzklasse	IK05
Ø	165 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565598	Schwarz	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565601	Hellgrau	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565604	Weiß	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565589	Schwarz	ww	15 Grad	Nein		**189,95 €**
565592	Hellgrau	ww	15 Grad	Nein		**189,95 €**
565595	Weiß	ww	15 Grad	Nein		**189,95 €**
565599	Schwarz	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565602	Hellgrau	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565605	Weiß	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565590	Schwarz	ww	30 Grad	Nein		**189,95 €**
565593	Hellgrau	ww	30 Grad	Nein		**189,95 €**
565596	Weiß	ww	30 Grad	Nein		**189,95 €**
565600	Schwarz	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565603	Hellgrau	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565606	Weiß	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565591	Schwarz	ww	45 Grad	Nein		**189,95 €**
565594	Hellgrau	ww	45 Grad	Nein		**189,95 €**
565597	Weiß	ww	45 Grad	Nein		**189,95 €**

IP20

NEW BEG IK05 Ra>90 SDCM<2 UGR<19

TARVOS 150 4000 K

- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**
- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig**
- **inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	14,4 W
Farbtemperatur	4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	1810 lm	Ø Ausschnitt	150 mm
Länge	165 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	165 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	106 mm	IK Schutzklasse	IK05
Ø	165 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565616	Schwarz	NW	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565619	Hellgrau	NW	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565622	Weiß	NW	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565607	Schwarz	NW	15 Grad	Nein		**189,95 €**
565610	Hellgrau	NW	15 Grad	Nein		**189,95 €**
565613	Weiß	NW	15 Grad	Nein		**189,95 €**
565617	Schwarz	NW	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565620	Hellgrau	NW	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565623	Weiß	NW	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565608	Schwarz	NW	30 Grad	Nein		**189,95 €**
565611	Hellgrau	NW	30 Grad	Nein		**189,95 €**
565614	Weiß	NW	30 Grad	Nein		**189,95 €**
565618	Schwarz	NW	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565621	Hellgrau	NW	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565624	Weiß	NW	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565609	Schwarz	NW	45 Grad	Nein		**189,95 €**
565612	Hellgrau	NW	45 Grad	Nein		**189,95 €**
565615	Weiß	NW	45 Grad	Nein		**189,95 €**

IP20

NEW BEG IK05 Ra>90 SDCM<2 UGR<19

TARVOS 190 2700 K

- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**
- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig**
- **inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	21,6 W
Farbtemperatur	2700 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	1590 lm	Ø Ausschnitt	190 mm
Länge	205 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	205 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	124 mm	IK Schutzklasse	IK05
Ø	205 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565634	Schwarz	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565637	Hellgrau	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565640	Weiß	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565625	Schwarz	ww	15 Grad	Nein		**204,95 €**
565628	Hellgrau	ww	15 Grad	Nein		**204,95 €**
565631	Weiß	ww	15 Grad	Nein		**204,95 €**
565635	Schwarz	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565638	Hellgrau	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565641	Weiß	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565626	Schwarz	ww	30 Grad	Nein		**204,95 €**
565629	Hellgrau	ww	30 Grad	Nein		**204,95 €**
565632	Weiß	ww	30 Grad	Nein		**204,95 €**
565636	Schwarz	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565639	Hellgrau	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565642	Weiß	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565627	Schwarz	ww	45 Grad	Nein		**204,95 €**
565630	Hellgrau	ww	45 Grad	Nein		**204,95 €**
565633	Weiß	ww	45 Grad	Nein		**204,95 €**

IP20

NEW BEG IK05 Ra>90 SDCM<2 UGR<19

TARVOS 190 3000 K

- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**
- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig**
- **inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	21,6 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	2630 lm	Ø Ausschnitt	190 mm
Länge	205 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	205 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	124 mm	IK Schutzklasse	IK05
Ø	205 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565652	Schwarz	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565655	Hellgrau	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565658	Weiß	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565643	Schwarz	ww	15 Grad	Nein		**204,95 €**
565646	Hellgrau	ww	15 Grad	Nein		**204,95 €**
565649	Weiß	ww	15 Grad	Nein		**204,95 €**
565653	Schwarz	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565656	Hellgrau	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565659	Weiß	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565644	Schwarz	ww	30 Grad	Nein		**204,95 €**
565647	Hellgrau	ww	30 Grad	Nein		**204,95 €**
565650	Weiß	ww	30 Grad	Nein		**204,95 €**
565654	Schwarz	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565657	Hellgrau	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565660	Weiß	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565645	Schwarz	ww	45 Grad	Nein		**204,95 €**
565648	Hellgrau	ww	45 Grad	Nein		**204,95 €**
565651	Weiß	ww	45 Grad	Nein		**204,95 €**

IP20

NEW BEG IK05 Ra>90 SDCM<2 UGR<19

TARVOS 190 4000 K

- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**
- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig**
- **inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	21,6 W
Farbtemperatur	4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	2720 lm	Ø Ausschnitt	190 mm
Länge	205 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	205 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	124 mm	IK Schutzklasse	IK05
Ø	205 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565670	Schwarz	NW	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565673	Hellgrau	NW	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565676	Weiß	NW	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565661	Schwarz	NW	15 Grad	Nein		**204,95 €**
565664	Hellgrau	NW	15 Grad	Nein		**204,95 €**
565667	Weiß	NW	15 Grad	Nein		**204,95 €**
565671	Schwarz	NW	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565674	Hellgrau	NW	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565677	Weiß	NW	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565662	Schwarz	NW	30 Grad	Nein		**204,95 €**
565665	Hellgrau	NW	30 Grad	Nein		**204,95 €**
565668	Weiß	NW	30 Grad	Nein		**204,95 €**
565672	Schwarz	NW	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565675	Hellgrau	NW	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565678	Weiß	NW	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565663	Schwarz	NW	45 Grad	Nein		**204,95 €**
565666	Hellgrau	NW	45 Grad	Nein		**204,95 €**
565669	Weiß	NW	45 Grad	Nein		**204,95 €**

IP20

NEW BEG IK05 Ra>90 SDCM<2 UGR<19

TARVOS 240 2700 K

- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**
- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig**
- **inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	25,2 W
Farbtemperatur	2700 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	3020 lm	Ø Ausschnitt	240 mm
Länge	255 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	255 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	141 mm	IK Schutzklasse	IK05

Artikel	Gehäusefarbe		Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565688	Schwarz	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565691	Hellgrau	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565694	Weiß	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565679	Schwarz	ww	15 Grad	Nein		**239,95 €**
565682	Hellgrau	ww	15 Grad	Nein		**239,95 €**
565685	Weiß	ww	15 Grad	Nein		**239,95 €**
565689	Schwarz	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565692	Hellgrau	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565695	Weiß	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565680	Schwarz	ww	30 Grad	Nein		**239,95 €**
565683	Hellgrau	ww	30 Grad	Nein		**239,95 €**
565686	Weiß	ww	30 Grad	Nein		**239,95 €**
565690	Schwarz	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565693	Hellgrau	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565696	Weiß	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565681	Schwarz	ww	45 Grad	Nein		**239,95 €**
565684	Hellgrau	ww	45 Grad	Nein		**239,95 €**
565687	Weiß	ww	45 Grad	Nein		**239,95 €**

IP20

NEW BEG IK05 Ra>90 SDCM<2 UGR<19

TARVOS 240 3000 K

- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**
- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig**
- **inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	25,2 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	3070 lm	Ø Ausschnitt	240 mm
Länge	255 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	255 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	141 mm	IK Schutzklasse	IK05

Artikel	Gehäusefarbe		Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565706	Schwarz	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565709	Hellgrau	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565712	Weiß	ww	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565697	Schwarz	ww	15 Grad	Nein		**239,95 €**
565700	Hellgrau	ww	15 Grad	Nein		**239,95 €**
565703	Weiß	ww	15 Grad	Nein		**239,95 €**
565707	Schwarz	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565710	Hellgrau	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565713	Weiß	ww	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565698	Schwarz	ww	30 Grad	Nein		**239,95 €**
565701	Hellgrau	ww	30 Grad	Nein		**239,95 €**
565704	Weiß	ww	30 Grad	Nein		**239,95 €**
565708	Schwarz	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565711	Hellgrau	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565714	Weiß	ww	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565699	Schwarz	ww	45 Grad	Nein		**239,95 €**
565702	Hellgrau	ww	45 Grad	Nein		**239,95 €**
565705	Weiß	ww	45 Grad	Nein		**239,95 €**

IP20

NEW BEG IK05 Ra>90 SDCM<2 UGR<19

TARVOS 240 4000 K

- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**
- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig**
- **inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	25,2 W
Farbtemperatur	4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	3170 lm	Ø Ausschnitt	240 mm
Länge	255 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	255 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	141 mm	IK Schutzklasse	IK05

Artikel	Gehäusefarbe		Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565724	Schwarz	NW	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565727	Hellgrau	NW	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565730	Weiß	NW	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565715	Schwarz	NW	15 Grad	Nein		**239,95 €**
565718	Hellgrau	NW	15 Grad	Nein		**239,95 €**
565721	Weiß	NW	15 Grad	Nein		**239,95 €**
565725	Schwarz	NW	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565728	Hellgrau	NW	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565731	Weiß	NW	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565716	Schwarz	NW	30 Grad	Nein		**239,95 €**
565719	Hellgrau	NW	30 Grad	Nein		**239,95 €**
565722	Weiß	NW	30 Grad	Nein		**239,95 €**
565726	Schwarz	NW	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565729	Hellgrau	NW	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565732	Weiß	NW	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565717	Schwarz	NW	45 Grad	Nein		**239,95 €**
565720	Hellgrau	NW	45 Grad	Nein		**239,95 €**
565723	Weiß	NW	45 Grad	Nein		**239,95 €**

IP20

SLIM

Für unsere SLIM-Leuchtenserie gibt es passende Einbaustrahler. Der Leuchtenkorpus aus Aluminium Druckguss ist dabei immer gleich groß [300 x 39mm]. Die SLIM Einbaustrahler haben das gängige Einbaumaß von 68 mm. Damit eignen sich die einflammigen Einbaustrahler besonders gut für Verkaufsflächen, Empfangsbereiche oder auch Hotel und Gastronomie.

Seite 39

Seite 331

Seite 441

NEW Ra>90 SDCM<3 UGR<19

SLIM

- **blendfrei, dank niedrigem UGR-Wert [<19]**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**
- **inkl. silberfarbenem Reflektor-Ring**
- **Einbaudurchmesser 68mm**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	25 mm
Farbtemperatur	2700 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Lichtstrom	500 lm	Drehwinkel	300 Grad
Länge	194 mm	Schwenkwinkel	60 Grad
Ø	80 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Leistung	5 W	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	90

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
565408	Weiß	WW	**59,95 €**
565409	Schwarz	WW	**59,95 €**

IP20

Zubehör

930744	Reflektor-Ring weiß für Serie Slim	**4,95 €**
930745	Reflektor-Ring schwarz für Serie Slim	**4,95 €**
930746	Reflektor-Ring gold für Serie Slim	**5,95 €**
930748	Linse 36° für Serie Slim	**4,95 €**
930749	Linse 60° für Serie Slim	**4,95 €**

Ra>90

UNI 2

- **„Glow“ Effekt am Reflektorring**
- **dreh- und schwenkbar**
- **individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Schwenkwinkel	85 Grad
Höhe	84 mm	Ø Ausschnitt	125 mm
Ø	139 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistung	12 W		
Eingangsspannung	33-34 V/DC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Nein	Nennstrom	350 mA
Einbautiefe	90 mm		



565361

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
565343	Weiß	WW	760 lm	**119,95 €**
565361	Schwarz	WW	1010 lm	**119,95 €**

Zubehör

930305	Reflektor 36° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**3,60 €**
930306	Reflektor 48° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**8,95 €**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**8,95 €**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**8,95 €**
930334	Abdeckung Hinten Weiß für Serie Uni II		**3,55 €**
930335	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II		**2,95 €**
930336	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II		**3,55 €**
930337	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II		**7,95 €**
930338	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II		**11,95 €**
930339	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II		**10,95 €**
930340	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II		**10,95 €**
930341	Reflektor Ring Chrom für Serie Uni II		**10,95 €**
180512	BASIC, CC, CC35018/18W		**23,95 €**
862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		**64,95 €**
862204	BASIC, DIM, CC, D35020UF/20W		**39,95 €**
930969	Reduzierring rund 210/135 mm, Verkehrsweiß		**13,95 €**
931045	Reduzierring rund 210/135 mm, Signalweiß		**13,95 €**

Seite 74

Seite 420

Ra>90

UNI 2 MINI

- **„Glow“ Effekt am Reflektorring**
- **dreh- und schwenkbar**
- **individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Schwenkwinkel	75 Grad
Höhe	80 mm	Ø Ausschnitt	95 mm
Ø	103 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistung	9 W		
Eingangsspannung	18-19 V/DC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Nein	Nennstrom	500 mA
Einbautiefe	85 mm		



565342

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
565342	Weiß	WW	765 lm	**99,95 €**
565354	Schwarz	WW	825 lm	**99,95 €**

CC | IP20 | III | A↑G | G

Zubehör

930328	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II Mini		**3,55 €**
930329	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II Mini		**2,95 €**
930330	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II Mini		**10,95 €**
930331	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II Mini		**10,95 €**
930332	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II Mini		**10,95 €**
930333	Reflektor Ring Chrom für Serie Uni II Mini		**10,95 €**
930770	Reflektor 24° für Serie Uni II Mini		**10,95 €**
930771	Reflektor 48° für Serie Uni II Mini		**10,95 €**
180513	BASIC, CC, CC50018/18W		**23,95 €**
862190	BASIC, DIM, Multi CC, IE-12D		**59,95 €**
862236	OCTO, DIM, CC, RSM-12-500T/12W		**29,95 €**
930968	Reduzierring rund 155/95 mm, Verkehrsweiß		**11,95 €**
931044	Reduzierring rund 155/95 mm, Signalweiß		**11,95 €**

Ra>90

UNI 2 MAX

- **„Glow“ Effekt am Reflektorring**
- **dreh- und schwenkbar**
- **individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Schwenkwinkel	85 Grad
Höhe	97 mm	Ø Ausschnitt	155 mm
Ø	165 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistung	24 W		
Eingangsspannung	34-35 V/DC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Nein	Nennstrom	700 mA
Einbautiefe	100 mm		



565344

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
565351	Schwarz	WW	2260 lm	**149,95 €**
565344	Weiß	WW	2380 lm	**149,95 €**

CC | IP20 | III | A ↑ G | G

Zubehör

930390	Reflektor 24° für Uni II Max	**10,95 €**
930391	Reflektor 36° für Uni II Max	**12,95 €**
930392	Reflektor 48° für Uni II Max	**10,95 €**
930395	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II Max	**10,95 €**
930396	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II Max	**10,95 €**
930397	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II Max	**12,95 €**
930398	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II Max	**10,95 €**
930399	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II Max	**14,95 €**
862198	BASIC, CC, V8-30-700mA/30W	**26,95 €**
862208	BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W	**46,95 €**
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D	**69,95 €**

CETI

Die Deckeneinbauleuchte CETI erzeugt mit ihren LED-Lichtquellen ein stark entblendetes, warmweißes Licht (3.000 K). Hierzu tragen vor allem die zurückgesetzten Reflektoren der Leuchte bei. Zusätzliche Gestaltungsoptionen bieten die austauschbaren farbigen Reflektoreinsätze in den Farben Silber und Gold. Die CETI kann individuell mit einem Netzgerät kombiniert und gedimmt werden.

Ra>90

CETI

- **stark entblendetes Licht**
- **zurückgesetzte Reflektoren**
- **tauschbare farbige Reflektoreinsätze**
- **individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	45 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Ausschnittssmaß Breite	36 mm
Breite	52 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Höhe	44 mm		
Netzgerät inkl.	Nein	Farbwiedergabe (Ra)	90
Einbautiefe	50 mm	Nennstrom	700 mA


565250

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Leistung	Eingangsspannung	Ausschnittssmaß Länge	Preis
565250	Weiß	WW	800 lm	137 mm	10,5 W	14-15 V/DC	130 mm	**109,95 €**
565251	Weiß	WW	1600 lm	257 mm	20,2 W	28-29 V/DC	250 mm	**179,95 €**
565252	Weiß	WW	2400 lm	376 mm	30,8 W	44-45 V/DC	369 mm	**249,95 €**

CC | IP20 | III | A ↑ G | G

Zubehör für **565250**

930215	Ceti 5 Reflektor Gold	**9,95 €**
930218	Ceti 5 Reflektor Silber	**9,95 €**
862227	FLAT, CC, UT700mA/12W	**24,95 €**
862237	OCTO, DIM, CC, RSM-12-700T/12W	**29,95 €**

Zubehör für **565251**

930216	Ceti 10 Reflektor Gold	**10,95 €**
930219	Ceti 10 Reflektor Silber	**10,95 €**
862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D	**64,95 €**
862198	BASIC, CC, V8-30-700mA/30W	**26,95 €**
862207	BASIC, DIM, CC, D70020UF/20W	**39,95 €**

Zubehör für **565252**

930217	Ceti 15 Reflektor Gold	**14,95 €**
930220	Ceti 15 Reflektor Silber	**14,95 €**
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D	**69,95 €**
862199	BASIC, CC, V8-40-700mA/40W	**29,95 €**
862208	BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W	**46,95 €**

Downlights

Seite 156

Seite 157

Seite 158

Seite 160

Seite 161

Seite 162

Seite 163

Seite 164

Seite 166

Seite 170

Seite 172

Seite 174

CCT

ACRUX

- **integriertes Netzgerät**
- **Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar**
- **inkl. abnehmbarem Ring in silber / schwarz [modellabhängig]**
- **Grundgehäuse weiß, auch ohne Farbring nutzbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Kunststoff	Abstrahlwinkel	90 Grad
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	80



565317

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Oberfläche	Ø Ausschnitt	Einbautiefe	Höhe	Ø	Leistung	Preis
565362	Weiß, Schwarz	WW NW CW	630 lm	Glänzend	68 mm	55 mm	57,5 mm	95 mm	7,0 W	**19,95 €**
565315	Weiß, Silber	WW NW CW	630 lm	Matt	68 mm	55 mm	57,5 mm	95 mm	7,0 W	**19,95 €**
565363	Weiß, Schwarz	WW NW CW	760 lm	Glänzend	90 mm	55 mm	58 mm	113 mm	8,0 W	**24,95 €**
565316	Weiß, Silber	WW NW CW	760 lm	Matt	90 mm	55 mm	58 mm	113 mm	8,0 W	**24,95 €**
565364	Weiß, Schwarz	WW NW CW	1370 lm	Glänzend	120 mm	63 mm	65,8 mm	145 mm	14,5 W	**29,95 €**
565317	Weiß, Silber	WW NW CW	1370 lm	Matt	120 mm	63 mm	65,8 mm	145 mm	14,5 W	**29,95 €**
565365	Weiß, Schwarz	WW NW CW	1570 lm	Glänzend	145 mm	63 mm	68,5 mm	174 mm	16,0 W	**34,95 €**
565318	Weiß, Silber	WW NW CW	1570 lm	Matt	145 mm	63 mm	68,5 mm	174 mm	16,0 W	**34,95 €**
565366	Weiß, Schwarz	WW NW CW	2670 lm	Glänzend	195 mm	82 mm	84 mm	244 mm	26,0 W	**49,95 €**
565332	Weiß, Silber	WW NW CW	2670 lm	Matt	195 mm	82 mm	84 mm	244 mm	26,0 W	**49,95 €**

IP20 A↑G F

Zubehör für **565315**, **565317**, **565318**, **565362**, **565363**, **565364**

930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	**9,95 €**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	**9,95 €**

Zubehör für **565332**

930971	Reduzierring rund 280/210 mm, Verkehrsweiß	**23,95 €**
931047	Reduzierring rund 280/210 mm, Signalweiß	**23,95 €**

NEW CCT IK05 IP54 Ra>90 UGR<19

ACRUX PRO CCT

- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **integriertes Netzgerät für 230V-Direktanschluss**
- **spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]**
- **Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar**
- **Leistung in 3 Stufen einstellbar (nur Ø 120 / 145 / 190)**
- **BEG förderfähig**

Gehäuse	Aluminium, PA - Polyamid	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer, Phasenan-schnittsdimmer
Oberfläche	Glänzend		
Farbtemperatur	2700/3000/4000 K	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Akku/Batterie betrieben	Nein
Abstrahlwinkel	100 Grad	IK Schutzklasse	IK05

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Ø Ausschnitt	Einbautiefe	Preis
565745	Weiß	WW NW	800/840/840 lm	50 mm	90 mm	7 W	68-75 mm	50 mm	**24,95 €**
565746	Schwarz	WW NW	800/840/840 lm	50 mm	90 mm	7 W	68-75 mm	50 mm	**24,95 €**
565747	Weiß	WW NW	1080/1130/1180 lm	55 mm	110 mm	9 W	82-95 mm	55 mm	**29,95 €**
565748	Schwarz	WW NW	1080/1130/1180 lm	55 mm	110 mm	9 W	82-95 mm	55 mm	**29,95 €**
565749	Weiß	WW NW	1800/1950/1880 lm	60 mm	145 mm	9/12/15 W	120-130 mm	60 mm	**34,95 €**
565750	Schwarz	WW NW	1800/1950/1880 lm	60 mm	145 mm	9/12/15 W	120-130 mm	60 mm	**34,95 €**
565751	Weiß	WW NW	2400/2600/2500 lm	72 mm	180 mm	12/16/20 W	145-155 mm	72 mm	**39,95 €**
565752	Schwarz	WW NW	2400/2600/2500 lm	72 mm	180 mm	12/16/20 W	145-155 mm	72 mm	**39,95 €**
565753	Weiß	WW NW	3600/3900/3750 lm	85 mm	230 mm	18/24/30 W	190-205 mm	85 mm	**54,95 €**
565754	Schwarz	WW NW	3600/3900/3750 lm	85 mm	230 mm	18/24/30 W	190-205 mm	85 mm	**54,95 €**

IP20 IP54

Zubehör für **565745**, **565746**

930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	**9,95 €**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	**9,95 €**

Zubehör für **565747**, **565748**

930968	Reduzierring rund 155/95 mm, Verkehrsweiß	**11,95 €**
931044	Reduzierring rund 155/95 mm, Signalweiß	**11,95 €**

Zubehör für **565749**, **565750**

930969	Reduzierring rund 210/135 mm, Verkehrsweiß	**13,95 €**
931045	Reduzierring rund 210/135 mm, Signalweiß	**13,95 €**

Zubehör für **565753**, **565754**

930971	Reduzierring rund 280/210 mm, Verkehrsweiß	**23,95 €**
931047	Reduzierring rund 280/210 mm, Signalweiß	**23,95 €**

ANIK ROUND

Das LED-Downlight ANIK ROUND ist eine hochwertige Lichtlösung für vielfältige Anwendungen – beispielsweise in Empfangsbereichen, Büros, Konferenzräumen, Shops, Verkaufsflächen, Hotels, der Gastronomie sowie in Bädern und WCs. Sie überzeugt durch eine gleichmäßige, breit streuende Lichtverteilung mit einem Abstrahlwinkel von 120° und eine sehr hohe Farbwiedergabe (Ra ≥ 90). Dank Schutzart IP44 nach unten im eingebauten Zustand ist es auch für feuchte Umgebungen geeignet. Die Leuchte ist mit externen Netzgeräten kombinierbar und dadurch dimmbar. Die Serie ANIK ROUND deckt ein breites Leistungsspektrum von 9 W bis 30 W ab und ist in den Farbtemperaturen 2700 K, 3000 K und 4000 K erhältlich. Mit ihrer flachen Bauform (19–22 mm Höhe) und verschiedenen Durchmessern (144–398 mm) eignet sie sich sowohl für Neubauten als auch für Sanierungsprojekte.

NEW | IK05 | IP44 | Ra>90 | SDCM<3 | UGR<19

ANIK ROUND

- **spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]**
- **sehr geringe Einbautiefe [max. 36mm]**
- **gleichmäßige und breite Lichtverteilung**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium, Stahl, PMMA - Polymethylmethacrylat	Abstrahlwinkel	120 Grad
		Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Oberfläche	Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt	Farbwiedergabe (Ra)	90
		Akku/Batterie betrieben	Nein
Eingangsspannung	32-37 V/DC	IK Schutzklasse	IK05
Netzgerät inkl.	Nein		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ø Ausschnitt	Höhe	Ø	Nennstrom	Leistung	Preis
565410	Weiß	WW 2700 K	1070 lm	130 mm	19 mm	144 mm	260 mA	9,0 W	**33,95 €**
565413	Weiß	WW 2700 K	1540 lm	165 mm	22 mm	173 mm	350 mA	12,0 W	**47,95 €**
565416	Weiß	WW 2700 K	2050 lm	220 mm	20 mm	234 mm	500 mA	17,0 W	**68,95 €**
565419	Weiß	WW 2700 K	4130 lm	380 mm	20 mm	398 mm	900 mA	30,0 W	**98,95 €**
565411	Weiß	WW 3000 K	1100 lm	130 mm	19 mm	144 mm	260 mA	9,0 W	**33,95 €**
565414	Weiß	WW 3000 K	1580 lm	165 mm	22 mm	173 mm	350 mA	12,0 W	**47,95 €**
565417	Weiß	WW 3000 K	2080 lm	220 mm	20 mm	234 mm	500 mA	17,0 W	**68,95 €**
565420	Weiß	WW 3000 K	4180 lm	380 mm	20 mm	398 mm	900 mA	30,0 W	**98,95 €**
565412	Weiß	NW 4000 K	1150 lm	130 mm	19 mm	144 mm	260 mA	9,0 W	**33,95 €**
565415	Weiß	NW 4000 K	1620 lm	165 mm	22 mm	173 mm	350 mA	12,0 W	**47,95 €**
565418	Weiß	NW 4000 K	2130 lm	220 mm	20 mm	234 mm	500 mA	17,0 W	**68,95 €**
565421	Weiß	NW 4000 K	4230 lm	380 mm	20 mm	398 mm	900 mA	30,0 W	**98,95 €**

CC | IP20 | IP44 | III

Zubehör für **565410**, **565411**, **565412**
862285 BASIC, DIM, CC, D350012UF/12W **32,95 €**

Zubehör für **565410**, **565411**, **565412**, **565413**, **565414**, **565415**
862190 BASIC, DIM, Multi CC, IE-12D **59,95 €**

Zubehör für **565413**, **565414**, **565415**
180512 BASIC, CC, CC35018/18W **23,95 €**
862203 BASIC, DIM, CC, D350012UF/12W **36,95 €**

Zubehör für **565416**, **565417**, **565418**
862191 BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D **64,95 €**
862205 BASIC, DIM, CC, D50020UF/20W **39,95 €**
862226 FLAT, CC, UT500mA/20W **28,95 €**

Zubehör für **565419**, **565420**, **565421**
862157 BASIC, CC, V8-40-900/40W **29,95 €**
862192 BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D **69,95 €**

NEW | CCT | hcl | IK05 | IP44 | Ra>90 | SDCM<3 | UGR<19

ANIK ROUND CCT

- **spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]**
- **sehr geringe Einbautiefe [max. 36mm]**
- **Lichtfarbe über opt. Controller von 2700-6500 K einstellbar**
- **gleichmäßige und breite Lichtverteilung**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**
- **individuell mit Netzgerät kombinier- und dimmbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium, Stahl, PMMA - Polymethylmethacrylat	Netzgerät inkl.	Nein
Oberfläche	Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt	Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbtemperatur	2700-6500 K	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Eingangsspannung	24 V/DC	Farbwiedergabe (Ra)	90
		Akku/Batterie betrieben	Nein
		IK Schutzklasse	IK05

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Ø Ausschnitt	Einbautiefe	Preis
565422	Weiß	WW CW	850 lm	19 mm	144 mm	9,0 W	130 mm	16,5 mm	**45,95 €**
565423	Weiß	WW CW	1310 lm	22 mm	173 mm	12,0 W	165 mm	19,5 mm	**58,95 €**
565424	Weiß	WW CW	1850 lm	20 mm	234 mm	17,0 W	220 mm	17,5 mm	**79,95 €**
565425	Weiß	WW CW	3220 lm	20 mm	398 mm	30,0 W	380 mm	17 mm	**109,95 €**

CV | IP20 | IP44

Zubehör

843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.	**99,95 €**
862165	BASIC, CV, Q8H-12-100 W	**96,95 €**
843341	DALI 2 PWM Dimmer CV 2CH, 12-48V, 8A/CH, DT6	**84,95 €**
843342	DALI 2 PWM Dimmer CV 2CH, 12-48V, 8A/CH, DT8	**84,95 €**
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)	**179,95 €**
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A	**114,95 €**

Zubehör für **565422**

930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	**9,95 €**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	**9,95 €**

Zubehör für **565422**, **565423**

862234	FLAT, CV, UT 24 V/20 W	**25,95 €**

Zubehör für **565424**

862163	BASIC, CV, Q8H-24-40 W	**46,95 €**

Zubehör für **565425**

862122	FLAT, CV, UT 24 V/50 W	**52,95 €**

NEW IK05 IP44 Ra>90 RGBWW SDCM<3 UGR<19

ANIK ROUND RGBW

- **spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]**
- **sehr geringe Einbautiefe [max. 36mm]**
- **geeignet für 24V Farbsteuerung**
- **gleichmäßige und breite Lichtverteilung**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**
- **individuell mit Netzgerät kombinier- und dimmbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium, Stahl, PMMA - Polymethylmethacrylat	Netzgerät inkl.	Nein
Oberfläche	Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt	Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Eingangsspannung	24 V/DC	Farbwiedergabe (Ra)	90
		Akku/Batterie betrieben	Nein
		IK Schutzklasse	IK05

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Ø Ausschnitt	Einbautiefe	Preis
565426	Weiß	RGB WW	735 lm	19 mm	144 mm	9,0 W	130 mm	16,5 mm	**54,95 €**
565427	Weiß	RGB WW	1110 lm	22 mm	173 mm	12,0 W	165 mm	19,5 mm	**68,95 €**
565428	Weiß	RGB WW	1190 lm	20 mm	234 mm	17,0 W	220 mm	17,5 mm	**89,95 €**
565429	Weiß	RGB WW	2420 lm	20 mm	398 mm	30,0 W	380 mm	17 mm	**119,95 €**

CV IP20 IP44

Zubehör

843502	RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20	**99,95 €**
862165	BASIC, CV, Q8H-12-100 W	**96,95 €**
843343	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT6	**94,95 €**
843344	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT8	**94,95 €**
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)	**179,95 €**
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A	**114,95 €**

Zubehör für **565426**

930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	**9,95 €**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	**9,95 €**

Zubehör für **565426**, **565427**

862234	FLAT, CV, UT 24 V/20 W	**25,95 €**

Zubehör für **565428**

862163	BASIC, CV, Q8H-24-40 W	**46,95 €**

Zubehör für **565429**

862122	FLAT, CV, UT 24 V/50 W	**52,95 €**

NEW IK05 IP44 Ra>90 SDCM<3 UGR<19

ANIK SQUARE

- **spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]**
- **sehr geringe Einbautiefe [max. 36mm]**
- **gleichmäßige und breite Lichtverteilung**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium, Stahl, PMMA - Polymethylmethacrylat	Abstrahlwinkel	120 Grad
		Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Oberfläche	Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt	Farbwiedergabe (Ra)	90
		Akku/Batterie betrieben	Nein
Eingangsspannung	32-37 V/DC	IK Schutzklasse	IK05
Netzgerät inkl.	Nein		

Artikel	Gehäusefarbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	Nennstrom	Leistung	L x B x H	LxB Ausschnitt	Preis
565430	Weiß	WW	2700 K	1020 lm	260 mA	9,0 W	110x110x21 mm	90x90 mm	**33,95 €**
565433	Weiß	WW	2700 K	2060 lm	500 mA	17,0 W	180x180x21 mm	155x155 mm	**47,95 €**
565436	Weiß	WW	2700 K	2860 lm	700 mA	24,0 W	237x237x21 mm	215x215 mm	**68,95 €**
565439	Weiß	WW	2700 K	3850 lm	900 mA	30,0 W	398x398x20 mm	380x380 mm	**98,95 €**
565431	Weiß	WW	3000 K	1050 lm	260 mA	9,0 W	110x110x21 mm	90x90 mm	**33,95 €**
565434	Weiß	WW	3000 K	2100 lm	500 mA	17,0 W	180x180x21 mm	155x155 mm	**47,95 €**
565437	Weiß	WW	3000 K	2910 lm	700 mA	24,0 W	237x237x21 mm	215x215 mm	**68,95 €**
565440	Weiß	WW	3000 K	3900 lm	900 mA	30,0 W	398x398x20 mm	380x380 mm	**98,95 €**
565432	Weiß	NW	4000 K	1100 lm	260 mA	9,0 W	110x110x21 mm	90x90 mm	**33,95 €**
565435	Weiß	NW	4000 K	2150 lm	500 mA	17,0 W	180x180x21 mm	155x155 mm	**47,95 €**
565438	Weiß	NW	4000 K	2950 lm	700 mA	24,0 W	237x237x21 mm	215x215 mm	**68,95 €**
565441	Weiß	NW	4000 K	4170 lm	900 mA	30,0 W	398x398x20 mm	380x380 mm	**98,95 €**

CC IP20 IP44

Zubehör für **565430**, **565431**, **565432**
862190 BASIC, DIM, Multi CC, IE-12D **59,95 €**
862285 BASIC, DIM, CC, D350012UF/12W **32,95 €**

Zubehör für **565433**, **565434**, **565435**
862205 BASIC, DIM, CC, D50020UF/20W **39,95 €**
862226 FLAT, CC, UT500mA/20W **28,95 €**

Zubehör für **565433**, **565434**, **565435**, **565436**, **565437**, **565438**
862191 BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D **64,95 €**

Zubehör für **565436**, **565437**, **565438**
862198 BASIC, CC, V8-30-700mA/30W **26,95 €**
862208 BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W **46,95 €**

Zubehör für **565439**, **565440**, **565441**
862157 BASIC, CC, V8-40-900/40W **29,95 €**
862192 BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D **69,95 €**

NEW CCT IK05 IP44 Ra>90 SDCM<3 UGR<19

ANIK SQUARE CCT

- **spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]**
- **sehr geringe Einbautiefe [max. 36mm]**
- **Lichtfarbe über opt. Controller von 2700-6500 K einstellbar**
- **gleichmäßige und breite Lichtverteilung**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**
- **individuell mit Netzgerät kombinier- und dimmbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium, Stahl, PMMA - Polymethylmethacrylat	Netzgerät inkl.	Nein
Oberfläche	Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt	Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbtemperatur	2700-6500 K	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Eingangsspannung	24 V/DC	Farbwiedergabe (Ra)	90
		Akku/Batterie betrieben	Nein
		IK Schutzklasse	IK05

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	L x B x H	LxB Ausschnitt	Leistung	Preis
565442	Weiß	WW CW	860 lm	110x110x21 mm	90x90 mm	9,0 W	**45,95 €**
565443	Weiß	WW CW	1860 lm	180x180x21 mm	155x155 mm	17,0 W	**58,95 €**
565444	Weiß	WW CW	2620 lm	237x237x21 mm	215x215 mm	24,0 W	**79,95 €**
565445	Weiß	WW CW	3290 lm	398x398x20 mm	380x380 mm	30,0 W	**109,95 €**

CV | IP20 | IP44 | III

Zubehör

843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.		**99,95 €**
862165	BASIC, CV, Q8H-12-100 W		**96,95 €**
843341	DALI 2 PWM Dimmer CV 2CH, 12-48V, 8A/CH, DT6		**84,95 €**
843342	DALI 2 PWM Dimmer CV 2CH, 12-48V, 8A/CH, DT8		**84,95 €**
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)		**179,95 €**
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		**114,95 €**

Zubehör für **565442**

862234	FLAT, CV, UT 24 V/20 W		**25,95 €**
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß		**9,95 €**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß		**9,95 €**

Zubehör für **565443**, **565444**

862163	BASIC, CV, Q8H-24-40 W		**46,95 €**

Zubehör für **565445**

862122	FLAT, CV, UT 24 V/50 W		**52,95 €**

NEW IK05 IP44 Ra>90 RGBWW SDCM<3 UGR<19

ANIK SQUARE RGBW

- **spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]**
- **sehr geringe Einbautiefe [max. 36mm]**
- **geeignet für 24V Farbsteuerung**
- **gleichmäßige und breite Lichtverteilung**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**
- **individuell mit Netzgerät kombinier- und dimmbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium, Stahl, PMMA - Polymethylmethacrylat	Netzgerät inkl.	Nein
Oberfläche	Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt	Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Eingangsspannung	24 V/DC	Farbwiedergabe (Ra)	90
		Akku/Batterie betrieben	Nein
		IK Schutzklasse	IK05

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	L x B x H	LxB Ausschnitt	Leistung	Preis
565446	Weiß	RGB WW	780 lm	110x110x21 mm	90x90 mm	9,0 W	**54,95 €**
565447	Weiß	RGB WW	1230 lm	180x180x21 mm	155x155 mm	17,0 W	**68,95 €**
565448	Weiß	RGB WW	1890 lm	237x237x21 mm	215x215 mm	24,0 W	**89,95 €**
565449	Weiß	RGB WW	2500 lm	398x398x20 mm	380x380 mm	30,0 W	**119,95 €**

CV IP20 IP44

Zubehör

843502	RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20	**99,95 €**
862165	BASIC, CV, Q8H-12-100 W	**96,95 €**
843343	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT6	**94,95 €**
843344	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT8	**94,95 €**
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)	**179,95 €**
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A	**114,95 €**

Zubehör für **565446**

862234	FLAT, CV, UT 24 V/20 W	**25,95 €**
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	**9,95 €**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	**9,95 €**

Zubehör für **565447**, **565448**

862163	BASIC, CV, Q8H-24-40 W	**46,95 €**

Zubehör für **565449**

862122	FLAT, CV, UT 24 V/50 W	**52,95 €**

NEW

REDUZIERRINGE EINBAULEUCHTEN

- **Sanierungslösung für zu große Deckenausschnitte**
- **flexible Anpassung an Deckenausschnitte**
- **passend für 3–30 mm starke Hohldecken**
- **werkzeuglose Montage möglich**

Gehäuse Metall Höhe 1,5 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Breite	Ø	Ø Ausschnitt	Innendurchmesser	Preis
930967	Weiß			130 mm	95 mm	70 mm	**9,95 €**
931043	Weiß			130 mm	95 mm	70 mm	**9,95 €**
930968	Weiß			155 mm	120 mm	95 mm	**11,95 €**
931044	Weiß			155 mm	120 mm	95 mm	**11,95 €**
930969	Weiß			210 mm	175 mm	135 mm	**13,95 €**
931045	Weiß			210 mm	175 mm	135 mm	**13,95 €**
930970	Weiß			240 mm	205 mm	180 mm	**17,95 €**
931046	Weiß			240 mm	205 mm	180 mm	**17,95 €**
930971	Weiß			280 mm	245 mm	210 mm	**23,95 €**
931047	Weiß			280 mm	245 mm	210 mm	**23,95 €**
930972	Weiß	130 mm	130 mm		95 mm	70 mm	**9,95 €**
931048	Weiß	130 mm	130 mm		95 mm	70 mm	**9,95 €**
930973	Weiß	155 mm	155 mm		120 mm	95 mm	**11,95 €**
931049	Weiß	155 mm	155 mm		120 mm	95 mm	**11,95 €**
930974	Weiß	210 mm	210 mm		175 mm	135 mm	**13,95 €**
931050	Weiß	210 mm	210 mm		175 mm	135 mm	**13,95 €**
930975	Weiß	240 mm	240 mm		205 mm	180 mm	**17,95 €**
931051	Weiß	240 mm	240 mm		205 mm	180 mm	**17,95 €**
930976	Weiß	280 mm	280 mm		245 mm	210 mm	**23,95 €**
931052	Weiß	280 mm	280 mm		245 mm	210 mm	**23,95 €**

Ra>90 SDCM<3

COB 95 MAX

- **Stecker am Leuchtengehäuse**
- **inkl. zwei Streuscheiben [klar, satiniert]**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	53 mm
Lichtstrom	1100 lm	Abstrahlwinkel	60 Grad
Höhe	53 mm	Ø Ausschnitt	95 mm
Ø	110 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistung	13 W		
Eingangsspannung	34,8 V/DC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Nein	Nennstrom	350 mA

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	EEI	Preis
565007	Weiß	WW 3000 K	F	**94,95 €**
565010	Weiß	NW 4000 K	G	**94,95 €**

CC IP20

Zubehör

180512	BASIC, CC, CC35018/18W		**23,95 €**
862204	BASIC, DIM, CC, D35020UF/20W		**39,95 €**
862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		**64,95 €**
930968	Reduzierring rund 155/95 mm, Verkehrsweiß		**11,95 €**
931044	Reduzierring rund 155/95 mm, Signalweiß		**11,95 €**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

Ra>90 SDCM<3

COB 130 MAX

- **Stecker am Leuchtengehäuse**
- **inkl. Streuscheiben [klar / satiniert]**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	60 Grad
Höhe	69 mm	Ø Ausschnitt	130 mm
Ø	145 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistung	18,5 W		
Eingangsspannung	34,8 V/DC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Nein	Nennstrom	500 mA
Einbautiefe	69 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565180	Weiß	WW 3000 K	1360 lm	**124,95 €**
565181	Weiß	NW 4000 K	1451 lm	**124,95 €**

CC | IP20 | III | A ↑ G | G

Zubehör

862226	FLAT, CC, UT500mA/20W		**28,95 €**
862205	BASIC, DIM, CC, D50020UF/20W		**39,95 €**
862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		**64,95 €**
930969	Reduzierring rund 210/135 mm, Verkehrsweiß		**13,95 €**
931045	Reduzierring rund 210/135 mm, Signalweiß		**13,95 €**

Technisches Datenblatt
Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.

Ra>90 SDCM<3

COB 170 MAX

- **Stecker am Leuchtengehäuse**
- **inkl. 2 Streuscheiben [klar, satiniert]**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	60 Grad
Lichtstrom	2100 lm	Ø Ausschnitt	170 mm
Höhe	86 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Ø	190 mm		
Eingangsspannung	35 V/DC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Nein	Nennstrom	700 mA
Einbautiefe	86 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Leistung	Preis
565182	Weiß	WW 3000 K	25,0 W	**145,95 €**
565183	Weiß	NW 4000 K	25,6 W	**145,95 €**

CC | IP20 | III | A ↑ G | G

Zubehör

862198	BASIC, CC, V8-30-700mA/30W	**26,95 €**
862208	BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W	**46,95 €**
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D	**69,95 €**
930970	Reduzierring rund 240/180 mm, Verkehrsweiß	**17,95 €**
931046	Reduzierring rund 240/180 mm, Signalweiß	**17,95 €**

5 Jahre Garantie

5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.

Ra>90 SDCM<3

COB 210 MAX

- **Stecker am Leuchtengehäuse**
- **inkl. zwei Streuscheiben [klar, satiniert]**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	60 Grad
Höhe	99 mm	Ø Ausschnitt	210 mm
Ø	230 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistung	37 W		
Eingangsspannung	35 V/DC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Nein	Nennstrom	1050 mA
Einbautiefe	99 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565184	Weiß	WW 3000 K	3000 lm	**184,95 €**
565185	Weiß	NW 4000 K	3200 lm	**184,95 €**

CC | IP20 | III | A ↑ G | G

Zubehör

862201	BASIC, CC, V8-40-1050mA/40V	**29,95 €**
862209	BASIC, DIM, CC, D105040NTF/40W	**46,95 €**
862193	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD	**69,95 €**
930971	Reduzierring rund 280/210 mm, Verkehrsweiß	**23,95 €**
931047	Reduzierring rund 280/210 mm, Signalweiß	**23,95 €**

Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.

MODULAR SYSTEM COB 31 W

Die Deckeneinbauleuchtenfamilie MODULAR bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Ob so gut wie unsichtbar oder mit präsentem Rahmen - diese Module sind so flexibel, wie Sie es möchten. Durch den Austausch der Reflektoren können unterschiedliche Lichtkegel erzeugt werden und durch den Einsatz von Filtern / Diffusoren können Sie individuell Ihre Lichtstimmung wählen oder nachrüsten. Die LED Module bieten wir in Warm- und Neutralweiß an. So haben Sie die Möglichkeit, die einzelnen Elemente an die örtlichen Anforderungen anzupassen, um Ihre perfekte Lichtsituation zu gestalten.

Ra>90

MODULAR SYSTEM COB 31 W

·Leuchte mit umfangreichem Zubehör individualisierbar

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Nein
Höhe	103 mm	Abstrahlwinkel	60 Grad
Ø	85 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Leistung	31 W	Nennstrom	900 mA
Eingangsspannung	35-36 V/DC		



565352

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565352	Grau	WW 3000 K	3270 lm	**124,95 €**
565353	Grau	NW 4000 K	3350 lm	**124,95 €**

CC | IP20 | III | 1 CH | A ↑ G | E

Zubehör

930084	Reflektor 17° für Modular System COB	**19,95 €**
930085	Reflektor 40° für Modular System COB	**19,95 €**
930087	Frostet Glas Diffuser für Modular System COB	**1,25 €**
930088	Wabenfilter für Modular System COB	**5,95 €**
930089	Einbauring fest, Ø 170 mm, Ausschnitt Ø 150 mm	**22,95 €**
930090	Einbauring fest, Ø 230 mm, Ausschnitt Ø 220 mm	**29,95 €**
930091	Einbauring schwenkbar, Ø 130 mm, Ausschnitt Ø 115 mm	**32,95 €**
930092	Kardanrahmen 1-fach schwenkbar, Ausschnittsmaß: 130 x 130 mm	**36,95 €**
930093	Kardanrahmen 2-fach schwenkbar, Ausschnittsmaß: 240 x 130 mm	**66,95 €**
930094	Kardanrahmen 1-fach ohne Rahmen weiß, Ausschnittsmaß: 120 x 120 mm	**89,95 €**
930095	Kardanrahmen 1-fach ohne Rahmen schwarz, Ausschnittsmaß: 120 x 120 mm	**89,95 €**
930096	Kardanrahmen 2-fach ohne Rahmen weiß, Ausschnittsmaß: 247 x 120 mm	**115,95 €**
930097	Kardanrahmen 2-fach ohne Rahmen schwarz, Ausschnittsmaß: 247 x 120 mm	**115,95 €**
862157	BASIC, CC, V8-40-900/40W	**29,95 €**
862264	BASIC, DIM, CC, D090040NTF/40W	**46,95 €**
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D	**69,95 €**

ZAURAK

Deckeneinbauleuchten lassen sich dezent in private wie gewerbliche Räume integrieren, doch wenn ein Austausch ansteht, kann der vorhandene Deckenausschnitt zum Problem werden. Die ZAURAK-Serie kommt mit einer einstellbaren Befestigungsklammer, mit der sich auch größere bzw. kleinere Deckenausschnitte nutzen lassen. Zudem verfügt die ZAURAK über eine geringe Einbautiefe für den universellen Einsatz. Im Lieferumfang enthalten sind zwei austauschbare Abdeckringe in Silber und Schwarz.

CCT IP44 power switch

ZAURAK

- **Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar**
- **Leistung in zwei Stufen einstellbar**
- **verstellbares Ausschnittsmaß 65-270mm [modellabhängig]**
- **ideale Sanierungslösung für Deckenausschnitte**
- **inkl. zwei Farbringen [schwarz / silber]**

Anwendungsbereich
Badezimmer / WC, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Sanierung

Gehäuse	Kunststoff	Abstrahlwinkel	110 Grad
Farbtemperatur	3000/4000/5700 K	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		



565327

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung wählbar	Ø Ausschnitt	Preis
565327	Weiß	WW NW CW	1060 lm	20,5 mm	180 mm	8,0 W / 12,0 W	65-160 mm	**46,95 €**
565328	Weiß	WW NW CW	1750 lm	21,5 mm	220 mm	12,0 W / 18,0 W	120-200 mm	**56,95 €**
565329	Weiß	WW NW CW	2420 lm	25 mm	300 mm	18,0 W / 25,0 W	150-270 mm	**79,95 €**

IP44 A↑G G

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

PUNTO LUMI

Die PUNTO LUMI ist eine filigrane LED-Deckeneinbauleuchte mit warmweißem Licht (3.000 K), die sich dank ihres geringen Einbaudurchmessers (18 mm) auch hervorragend für den Einbau in Möbeln anbietet. Zudem ist die PUNTO LUMI mit ihrer IP44-Zertifizierung gegen Spritzwasser geschützt und eignet sich damit für den Einsatz in Feuchträumen, wie zum Beispiel Badezimmern. Die Einbauleuchte ist in weißer und silberfarbener Gehäuseausführung erhältlich.

IP44 SDCM<5

PUNTO LUMI

- **geeignet für Feuchtbereiche**
- **filigrane Leuchte für Möbel- / Deckeneinbau**
- **kleiner Einbaudurchmesser**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Nein
Farbtemperatur	3000 K	Einbautiefe	30 mm
Lichtstrom	40 lm	Abstrahlwinkel	50 Grad
Höhe	25 mm	Ø Ausschnitt	18 mm
Ø	30 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	1 W	Nennstrom	350 mA
Eingangsspannung	3,1-3,9 V/DC		



565172

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
565172	Weiß	WW	**18,95 €**
565173	Silber	WW Glänzend	**18,95 €**

CC IP44 III

Zubehör

872628 FLAT, CC, UT350mA/6W **17,95 €**

5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.

Einlegepanels

Seite 178

Seite 182

Seite 183

Seite 184

Seite 185

Seite 188

Seite 189

Seite 190

Seite 192

Seite 193

Seite 194

Seite 195

LED PANEL SMALL

- **Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich**
- **zum Einlegen in Rasterdecken**
- **individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Nein
Oberfläche	Matt	Abstrahlwinkel	120 Grad
Länge	295 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Breite	295 mm		
Höhe	10 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	25 W	Nennstrom	700 mA
Eingangsspannung	36-42 V/DC		



565220

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEI	Preis
565220	Weiß	WW 3000 K	2810 lm	F	**78,95 €**
565221	Weiß	NW 4000 K	3070 lm	E	**78,95 €**

CC | IP20

Zubehör

930167	Aufbaurahmen 300x300 für Standard Panels		**29,95 €**
930230	Einlegerahmen für Gips 300x300		**29,95 €**
862198	BASIC, CC, V8-30-700mA/30W		**26,95 €**
862208	BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W		**46,95 €**
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		**69,95 €**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

BACKLIGHT PANELS [SERIEN: BASIC UND PRO] – TECHNOLOGIE UND VORTEILE

Nicht jedes LED-Panel ist gleich aufgebaut! So existieren verschiedene Technologien, um ein homogenes, flächiges und blendfreies Licht zu erzeugen. Jede Methode besitzt ihre eigenen Vor- und Nachteile und richtet sich nach den individuellen Nutzeranforderungen sowie dem Budgetbedarf. So setzen die LED-Panels aus unseren Serien BASIC und PRO auf die Backlight-Technologie.

Bei LED-Panels mit Backlight-Technologie sitzen die LEDs – hinter dem Diffusor – gleichmäßig über die gesamte Panel-Fläche verteilt und leuchten direkt nach unten. Dieser Aufbau bringt einen entscheidenden Vorteil mit sich: Es werden keine weiteren Bauteile benötigt, um das entstehende Licht in die gewünschte Richtung [nach unten] zu lenken, da die LEDs bereits in der »richtigen« Position sitzen. Der einfachere Aufbau resultiert vor allem in einer besseren Effizienz und in einem niedrigeren Preis als auch in einer höheren Lebensdauer. Gleichzeitig müssen Sie sich keine Gedanken um ein eventuelles Vergilben der Lichtleiterplatte machen, die oftmals in einigen günstigen Sidelight-Panels zum Einsatz kommt.

Die Nachteile: Konstruktionsbedingt benötigen die LED-Elemente mehr Platz, weshalb Backlight-Panels nach hinten gewölbt und somit eine höhere Aufbaustärke mit sich bringen. Aus diesem [optischen] Grund eignen sich Backlight-Panels nur bedingt für das Abpendeln von der Decke. Ihr geringerer Abstrahlwinkel [ca. 90°] resultiert in einer kleineren ausgeleuchteten Fläche.

Vorteile

- bessere Effizienz
- höhere Lebensdauer
- geringere Kosten
- deutlich attraktiveres Preis/Leisungsverhältnis
- keine vergilbungsgefährdeten Lichtleitplatten

Nachteile

- höhere Aufbaustärke
- geringerer Abstrahlwinkel [ca. 90°]
- weniger geeignet für Abpendelung
- dickere Verpackung

In der folgenden Abbildung sehen Sie den typischen Aufbau eines Backlight-LED-Panels.

Aluminiumrahmen
mikroprismatische Streuscheibe
Diffuserscheibe
Aluminium-Leiterplatte mit Linsen-LEDs
Reflektoreinsatz
Grundgehäuse

BEG SDCM<3 UGR<22

BASIC

- **BEG-förderfähig**
- **kostengünstige, anschlussfertige Lösung**
- **zum Einlegen in Rasterdecken**
- **Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich**
- **Sanierungslösung für T5/T8 Rasterleuchten**
- **inkl. Netzgerät CC, 900mAh, 33-38V, 36W**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	120 Grad
Höhe	32 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja	UGR	22



100140

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Länge	Breite	Leistung	Preis
100143	Weiß	WW 3000 K	3900 lm	295 mm	1195 mm	30,5 W	**79,95 €**
100149	Weiß	WW 3000 K	3900 lm	595 mm	595 mm	30,5 W	**69,95 €**
100140	Weiß	WW 3000 K	3900 lm	620 mm	620 mm	30,5 W	**74,95 €**
100144	Weiß	NW 4000 K	4320 lm	295 mm	1195 mm	30,5 W	**79,95 €**
100150	Weiß	NW 4000 K	4320 lm	595 mm	595 mm	30,5 W	**69,95 €**
100141	Weiß	NW 4000 K	4320 lm	620 mm	620 mm	33,0 W	**74,95 €**

IP40 | 1 CH | A↑G | E

Zubehör

930674	Sicherheitsseil		**4,95 €**
930676	Einbauklammern für 600x600/300x1200mm Backlit Panel		**4,95 €**
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		**69,95 €**

Zubehör für **100140**, **100141**

930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels		**59,95 €**
930668	Einbaurahmen 625x625 für Basic, Pro Panels		**57,95 €**

Zubehör für **100143**, **100144**

930666	Aufbaurahmen 300x1200 für Basic, Standard, Pro Panels		**69,95 €**
930669	Einbaurahmen 300x1200 für Basic, Pro Panels		**67,95 €**

Zubehör für **100149**, **100150**

930664	Aufbaurahmen 600x600 für Basic, Standard, Pro Panels		**54,95 €**
930667	Einbaurahmen 600x600 für Basic, Pro Panels		**52,95 €**

BEG CCT UGR<22

BASIC FLEX

- **BEG-förderfähig**
- **Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar**
- **zum Einlegen in Rasterdecken**
- **Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich**
- **Sanierungslösung für T5/T8 Rasterleuchten**
- **inkl. Netzgerät CC, 900mAh, 33-38V, 36W**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K	Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstrom	3900/4320/4140 lm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	32 mm	IK Schutzklasse	IK03
Leistung	30,5 W	UGR	22
Eingangsspannung	220-240 V/AC		


100142

Artikel	Gehäusefarbe		Länge	Breite	Preis
100145	Weiß	WW NW CW	295 mm	1195 mm	**99,95 €**
100142	Weiß	WW NW CW	620 mm	620 mm	**94,95 €**

IP40 | 1 CH | A↑G | E

Zubehör

930674	Sicherheitsseil		**4,95 €**
930676	Einbauklammern für 600x600/300x1200mm Backlit Panel		**4,95 €**
862264	BASIC, DIM, CC, D090040NTF/40W		**46,95 €**
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		**69,95 €**

Zubehör für **100142**

930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels		**59,95 €**
930668	Einbaurahmen 625x625 für Basic, Pro Panels		**57,95 €**

Zubehör für **100145**

930666	Aufbaurahmen 300x1200 für Basic, Standard, Pro Panels		**69,95 €**
930669	Einbaurahmen 300x1200 für Basic, Pro Panels		**67,95 €**

BASIC OFFICE

- **zum Einlegen in Rasterdecken**
- **Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich**
- **bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65**
- **mikroprismatische Oberflächenstruktur**
- **geeignet für Büroräume, Aufenthaltsräume und Wegebereiche**
- **kostengünstige Anschlusfertige Lösung**
- **inkl. Netzgerät CC, 900mAh, 33-38V, 36W**

Anwendungsbereich
Büro / Konferenz, Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	4000 K	Abstrahlwinkel	90 Grad
Lichtstrom	4000 lm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	32 mm	IK Schutzklasse	IK03
Leistung	30,5 W	UGR	19
Eingangsspannung	220-240 V/AC		



100146

Artikel	Gehäusefarbe		Länge	Breite	Preis
100147	Weiß	NW	295 mm	1195 mm	**89,95 €**
100151	Weiß	NW	595 mm	595 mm	**79,95 €**
100146	Weiß	NW	620 mm	620 mm	**84,95 €**

IP40 | 1 CH | A 1 G | E

Zubehör

930674	Sicherheitsseil	**4,95 €**
930676	Einbauklammern für 600x600/300x1200mm Backlit Panel	**4,95 €**
862264	BASIC, DIM, CC, D090040NTF/40W	**46,95 €**
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D	**69,95 €**

Zubehör für **100146**

930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels	**59,95 €**
930668	Einbaurahmen 625x625 für Basic, Pro Panels	**57,95 €**

Zubehör für **100147**

930666	Aufbaurahmen 300x1200 für Basic, Standard, Pro Panels	**69,95 €**
930669	Einbaurahmen 300x1200 für Basic, Pro Panels	**67,95 €**

Zubehör für **100151**

930664	Aufbaurahmen 600x600 für Basic, Standard, Pro Panels	**54,95 €**
930667	Einbaurahmen 600x600 für Basic, Pro Panels	**52,95 €**

PRO OFFICE

- **BEG-förderfähig**
- **zum Einlegen in Rasterdecken**
- **Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich**
- **hocheffiziente Lösung**
- **Sanierungslösung für T5 / T8 Rasterleuchten**
- **geeignet für Büroräume / Aufenthaltsräume / Wegebereiche**
- **bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65**
- **mikroprismatische Oberflächenstruktur**
- **individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]**

Anwendungsbereich
Büro / Konferenz, Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Höhe	32 mm		
Leistung	17 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	35-40 V/DC	Nennstrom	450 mA
Netzgerät inkl.	Nein	IK Schutzklasse	IK03
Abstrahlwinkel	90 Grad	UGR	19



100084

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Länge	Breite	EEI	Preis
100084	Weiß	WW 3000 K	2880 lm	620 mm	620 mm	D	**109,95 €**
100089	Weiß	WW 3000 K	2880 lm	1195 mm	295 mm	E	**114,95 €**
100122	Weiß	NW 4000 K	3200 lm	295 mm	1195 mm	D	**114,95 €**
100148	Weiß	NW 4000 K	3200 lm	595 mm	595 mm	C	**104,95 €**
100088	Weiß	NW 4000 K	3200 lm	620 mm	620 mm	D	**109,95 €**

CC | IP40 | III | 1 CH

Zubehör

930674	Sicherheitsseil	**4,95 €**
930676	Einbauklammern für 600x600/300x1200mm Backlit Panel	**4,95 €**
862257	QUICK, CC, 450mA, 30-40V, 20W	**36,95 €**
862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D	**64,95 €**

Zubehör für **100084**, **100088**

930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels	**59,95 €**
930668	Einbaurahmen 625x625 für Basic, Pro Panels	**57,95 €**

Zubehör für **100089**, **100122**

930666	Aufbaurahmen 300x1200 für Basic, Standard, Pro Panels	**69,95 €**
930669	Einbaurahmen 300x1200 für Basic, Pro Panels	**67,95 €**

Zubehör für **100148**

930664	Aufbaurahmen 600x600 für Basic, Standard, Pro Panels	**54,95 €**
930667	Einbaurahmen 600x600 für Basic, Pro Panels	**52,95 €**

SIDELIGHT-PANELS [SERIE: STANDARD] – TECHNOLOGIE UND VORTEILE

Nicht jedes LED-Panel ist gleich aufgebaut! So existieren verschiedene Technologien, um ein homogenes, flächiges Licht zu erzeugen. Jede Methode besitzt ihre eigenen Vor- und Nachteile und richtet sich nach den individuellen Nutzeranforderungen sowie dem Budgetbedarf. So setzen die LED-Panels aus unserer Standard-Serie auf die Sidelight-Technologie.

Im Gegensatz zu Backlight-Panels sitzen die LEDs nicht über die gesamte Panel-Fläche verteilt, sondern seitlich im Aluminiumrahmen der Leuchte. Je nach Modell und Ausführung sind nur eine bzw. zwei oder alle vier Seiten mit LED-Leisten versehen. Gemeinsam haben alle Edgelit- bzw. Sidelight-Panels, dass die LEDs konstruktionsbedingt in die Mitte des Panels leuchten. Das Licht muss also noch umgelenkt werden, um nach unten abzustrahlen.

Das wichtigste Element ist hierbei die Lichtleiterplatte. Diese besteht zumeist aus Acrylglas [auch PMMA (Polymethylmethacrylat), ein transparenter thermoplastischer Kunststoff], das das Licht gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilt und nach unten umlenkt. Zudem vergilbt Acrylglas mit zunehmendem Alter nicht. Neben der Lichtleiterplatte, die das Licht mittels per Laser gravierten kleinen Punkten umlenkt, tragen auch der zusätzlich ähnlich wie bei dem Backlight-Panel benötigte Reflektor und der Diffusor zum deutlich komplexeren Aufbau eines Sidelight-Panels bei [siehe Abbildung].

Der große Vorteil ist die geringere Aufbaustärke, weshalb sich Edgelit-Panels dezenter in Räume integrieren lassen und besser als Pendel-Variante eignen. Gleichzeitig ermöglichen die Panels einen höheren Abstrahlwinkel [ca. 120°] und somit eine größere ausgeleuchtete Fläche. Die Nachteile: Edgelit-Panels sind teurer und bieten eine – im Vergleich zu Backlight-Panels – niedrigere Effizienz und Lebensdauer.

Vorteile

- geringere Aufbaustärke
- höherer Abstrahlwinkel [ca. 120°]
- besser geeignet für Abpendelung
- dünnere Verpackung

Nachteile

- höhere Kosten
- schlechteres Preis/Leistungsverhältnis
- durchschnittliche Lebensdauer
- etwas niedrigere Effizienz

In der folgenden Abbildung sehen Sie den typischen Aufbau eines Sidelight-LED-Panels.

Aluminiumrahmen mit LEDs

mikroprismatische Streuscheibe

Diffuserscheibe

Lichtleitplatte

Reflektoreinsatz

EVA [Ethylen-Vinylacetat-Copolymer] Schaumstoff

Rückwand

CCT Ra>90 UGR<22

STANDARD FLEX

- **Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar**
- **zum Einlegen in Rasterdecken**
- **Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich**
- **Abpendelung möglich**
- **geeignet für Aufenthaltsräume und Wegebereiche**
- **individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K		
Höhe	10 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	33-38 V/DC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Nein	UGR	22
Abstrahlwinkel	120 Grad		



100123

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Leistung	Nennstrom	Preis
100125	Weiß	WW NW CW	3570/3990/3780 lm	1195 mm	295 mm	36,0 W	1050 mA	**124,95 €**
100123	Weiß	WW NW CW	3780/4200/4000 lm	620 mm	620 mm	36,0 W	1050 mA	**119,95 €**
100139	Weiß	WW NW CW	5300/6000/5700 lm	1195 mm	595 mm	51,5 W	1500 mA	**219,95 €**
100154	Weiß	WW NW CW	5300/6000/5700 lm	1240 mm	620 mm	51,5 W	1500 mA	**229,95 €**

CC IP40 III 1 CH A↑G F

Zubehör

930674	Sicherheitsseil		**4,95 €**

Zubehör für **100123**

930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels		**59,95 €**
930670	Einbaurahmen 625x625 für Standard Panels		**59,95 €**

Zubehör für **100123**, **100125**

930672	Seilabhängung für 620x620/300x1200mm Panel		**22,95 €**
862193	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD		**69,95 €**
862258	QUICK, CC, 1050mA, 25-40V, 45W		**46,95 €**

Zubehör für **100125**

930666	Aufbaurahmen 300x1200 für Basic, Standard, Pro Panels		**69,95 €**
930671	Einbaurahmen 300x1200 für Standard Panels		**69,95 €**

Zubehör für **100139**

930675	Aufbaurahmen 600x1200 für Basic, Standard, Pro Panels		**69,95 €**
930688	Einbaurahmen 600x1200 für Standard Panels		**84,95 €**

Zubehör für **100139**, **100154**

930673	Seilabhängung für 600x1200mm Panel		**32,95 €**
862194	BASIC, DIM, Multi CC, IE-75D		**84,95 €**
862259	QUICK, CC, 1500mA, 27-42V, 60W		**56,95 €**

Ra>90 SDCM<3 UGR<19

STANDARD OFFICE

- **zum Einlegen in Rasterdecken**
- **Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich**
- **Abpendelung möglich**
- **geeignet für Büroräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche**
- **bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65**
- **mikroprismatische Oberflächenstruktur**

Anwendungsbereich
Büro / Konferenz, Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	90 Grad
Farbtemperatur	4000 K	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Lichtstrom	4200 lm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Höhe	9 mm	Nennstrom	1050 mA
Leistung	36 W	IK Schutzklasse	IK03
Eingangsspannung	33-38 V/DC	UGR	19
Netzgerät inkl.	Nein		



100124

Artikel	Gehäusefarbe		Länge	Breite	EEI	Preis
100138	Weiß	NW	295 mm	1195 mm	G	**129,95 €**
100124	Weiß	NW	620 mm	620 mm	F	**124,95 €**

CC | IP40 | 1 CH

Zubehör

930672	Seilabhängung für 620x620/300x1200mm Panel	**22,95 €**
930674	Sicherheitsseil	**4,95 €**
862258	QUICK, CC, 1050mA, 25-40V, 45W	**46,95 €**
862193	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD	**69,95 €**

Zubehör für **100124**

930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels	**59,95 €**
930670	Einbaurahmen 625x625 für Standard Panels	**59,95 €**

Zubehör für **100138**

930666	Aufbaurahmen 300x1200 für Basic, Standard, Pro Panels	**69,95 €**
930671	Einbaurahmen 300x1200 für Standard Panels	**69,95 €**

STANDARD SANO

Das LED-Panel SANO ist eine einfache und kosteneffiziente Lösung für die Sanierung alter T5/T8 Rasterleuchten. Mit der schlanken Bauweise kann es nahtlos in bestehende Installationen integriert werden, ohne zusätzliche Anpassungen vornehmen zu müssen.

Dank seiner BEG-Förderfähigkeit ist dieses Einlegepanel SANO nicht nur eine nachhaltige, sondern auch eine wirtschaftlich attraktive Lösung. Es bietet eine gleichmäßige Ausleuchtung mit einer hohen Farbwiedergabe und minimiert Blendeffekte, was besonders in gewerblichen Umgebungen wichtig ist.

BEG Ra>90 UGR<22

STANDARD SANO

- **BEG-förderfähig**
- **zum Einlegen in Rasterdecken**
- **Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich**
- **Abpendelung möglich**
- **Sanierungslösung für T5/T8 Rasterleuchten**
- **individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat	Eingangsspannung	35-40 V/DC
Farbtemperatur	4000 K	Netzgerät inkl.	Nein
Lichtstrom	4900 lm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Länge	1495 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Breite	295 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Höhe	10 mm	Nennstrom	1050 mA
Leistung	33 W	UGR	22

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
100158	Weiß	NW	**169,95 €**

CC IP40 III A↑G D

Zubehör

930795	Aufbaurahmen 300x1500 für Basic, Standard, Pro Panels		**79,95 €**
930796	Einbaurahmen 300x1500 für Standard Panels		**69,95 €**
930673	Seilabhängung für 600x1200mm Panel		**32,95 €**
930674	Sicherheitsseil		**4,95 €**
862258	QUICK, CC, 1050mA, 25-40V, 45W		**46,95 €**

CCT IK08 Ra>90 UGR<19

OFFICE FLEX

- **zum Einlegen in Rasterdecken**
- **Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich**
- **Abpendelung möglich**
- **geeignet für Büroräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche**
- **Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar**
- **bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65**
- **mikroprismatische Oberflächenstruktur**

Anwendungsbereich
Büro / Konferenz, Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	100 Grad
Farbtemperatur	3000/4000/5700 K	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Höhe	10 mm		
Leistung	40 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK08
Netzgerät inkl.	Ja	UGR	19

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Preis
100078	Weiß	WW NW CW	3300 lm	620 mm	620 mm	**179,95 €**
100079	Weiß	WW NW CW	3500 lm	1195 mm	295 mm	**219,95 €**

IP20 A↑G F

Zubehör
862193 BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD **69,95 €**

Zubehör für **100078**
930665 Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels **59,95 €**
930670 Einbaurahmen 625x625 für Standard Panels **59,95 €**

Zubehör für **100079**
930666 Aufbaurahmen 300x1200 für Basic, Standard, Pro Panels **69,95 €**
930671 Einbaurahmen 300x1200 für Standard Panels **69,95 €**

HCL

- **zum Einlegen in Rasterdecken**
- **Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich**
- **geeignet für 24 V HCL Steuerungen**
- **geeignet für Veranstaltungsräume / Aufenthaltsräume, Wegebereiche**
- **geringe Gehäustiefe**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	24 V/DC
Farbtemperatur	3000-5500 K	Netzgerät inkl.	Nein
Lichtstrom	3551 lm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Länge	620 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Breite	620 mm		
Höhe	10 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	49,5 W		



100032

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
100032	Weiß	WW CW 3000-5500 K	**169,95 €**

CV | IP20 | III | 2 CH | A ↑ G | E

Zubehör

930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels		**59,95 €**
930670	Einbaurahmen 625x625 für Standard Panels		**59,95 €**
862122	FLAT, CV, UT 24 V/50 W		**52,95 €**
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100 W		**96,95 €**
843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.		**99,95 €**

NEW | hcl | IK05 | Ra>90 | RGB+CCT | UGR<19

STANDARD RGB CCT

- **zum Einlegen in Rasterdecken**
- **Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich**
- **geeignet für Veranstaltungsräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche**
- **geeignet für 24 V Farb- und HCL Steuerungen**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Wellness / Spa / Gym, Werbebeleuchtung, Hotel / Gastronomie, Theater / Event / Veranstaltung, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	110 Grad
Farbtemperatur	2700-6500 K	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Lichtstrom	5000 lm		
Höhe	12,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Leistung	88 W	IK Schutzklasse	IK05
Eingangsspannung	24 V/DC	UGR	19
Netzgerät inkl.	Nein		

Artikel	Gehäusefarbe		Länge	Breite	Preis
100160	Weiß	RGB WW CW	595 mm	595 mm	**205,95 €**
100159	Weiß	RGB WW CW	620 mm	620 mm	**209,95 €**

CV | IP40 | III | 5 CH | A ↑ G | F

Zubehör für **100159**

930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels	**59,95 €**
930668	Einbaurahmen 625x625 für Basic, Pro Panels	**57,95 €**

Zubehör für **100160**

930664	Aufbaurahmen 600x600 für Basic, Standard, Pro Panels	**54,95 €**
930667	Einbaurahmen 600x600 für Basic, Pro Panels	**52,95 €**
930907	Einbaurahmen 600x600 für Standard Panels	**54,95 €**

Ra>90

STANDARD RGBW

- **zum Einlegen in Rasterdecken**
- **Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich**
- **leistungsstarke und intensive Farben inkl. Pastelltöne**
- **geeignet für 24 V Farbsteuerungen**
- **geeignet für Veranstaltungsräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Wellness / Spa / Gym, Werbebeleuchtung, Hotel / Gastronomie, Theater / Event / Veranstaltung, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	110 Grad
Höhe	11 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Leistung	94 W		
Eingangsspannung	24 V/DC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Nein		



100152

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Länge	Breite	Preis
100156	Weiß	RGB WW 3000 K	4000 lm	595 mm	595 mm	**184,95 €**
100152	Weiß	RGB WW 3000 K	4000 lm	620 mm	620 mm	**189,95 €**
100157	Weiß	RGB NW 4000 K	4200 lm	595 mm	595 mm	**184,95 €**
100153	Weiß	RGB NW 4000 K	4200 lm	620 mm	620 mm	**189,95 €**

CV | IP40 | III | 4 CH | A ↑ G | F

Zubehör

862166	BASIC, CV, Q8H-24-100 W	**96,95 €**
872091	IP, CV, V6-320-24	**219,95 €**
843502	RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20	**99,95 €**
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)	**179,95 €**
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A	**114,95 €**

Zubehör für **100152**, **100153**

930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels	**59,95 €**
930668	Einbaurahmen 625x625 für Basic, Pro Panels	**57,95 €**

Zubehör für **100156**, **100157**

930664	Aufbaurahmen 600x600 für Basic, Standard, Pro Panels	**54,95 €**
930667	Einbaurahmen 600x600 für Basic, Pro Panels	**52,95 €**

Zubehör für **100157**

930907	Einbaurahmen 600x600 für Standard Panels	**54,95 €**

Wandleuchten Aufbau

Seite 198

Seite 199

Seite 200

Seite 202

Seite 204

Ra>90

ACAMAR

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	6,9 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	170 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	100 mm	Abstrahlwinkel	105 Grad
Höhe	80 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Sockellänge	120 mm		
Sockelbreite	60 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelhöhe	33 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
341196	Schwarz	WW	300 lm	**154,95 €**
341194	Weiß	WW	390 lm	**154,95 €**
341195	Silber, Weiß	WW	400 lm	**154,95 €**

IP20 A↑G G

APODIS

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	100 mm
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	76 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	61 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Sockellänge	60 mm		
Sockelbreite	18 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Leistung	Abstrahlwinkel	Preis
341200	Gold, Schwarz	WW	350 lm	500 mm	10,8 W	40 Grad	**229,95 €**
341201	Rosé, Schwarz	WW	350 lm	500 mm	10,8 W	40 Grad	**229,95 €**
341202	Gold, Schwarz	WW	450 lm	800 mm	14,7 W	30 Grad	**279,95 €**
341203	Rosé, Schwarz	WW	450 lm	800 mm	14,7 W	30 Grad	**279,95 €**

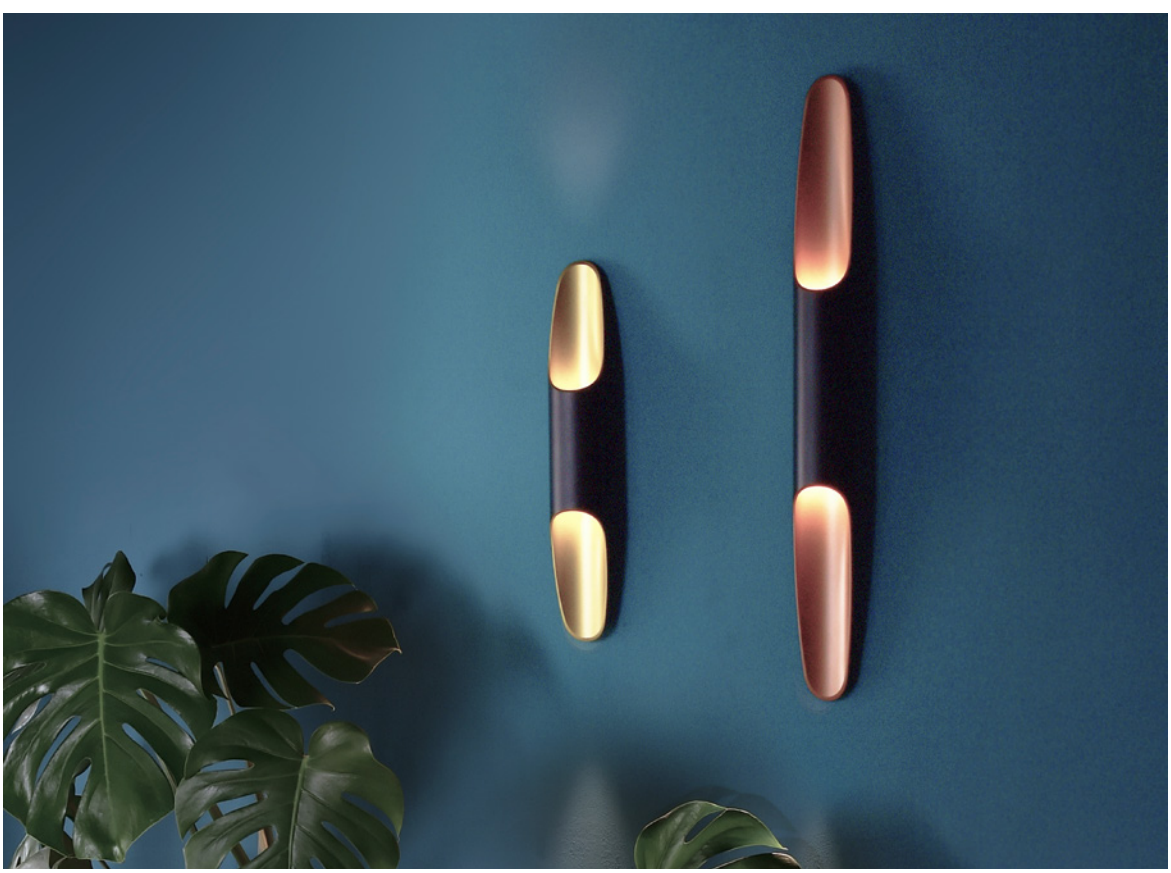

CUBE

Kleiner Würfel, große Wirkung: Die Cube strahlt ihr Licht gleichmäßig nach oben und unten ab und setzt Raumelemente strukturiert in Szene. Der kompakte Würfel aus Beton oder Gips [erhältlich in den Farbtönen Grau, Dunkelgrau, Weiß und Schwarz] beschränkt sich mit seinem reduzierten Design auf das Notwendigste und überlässt lieber Anderen das Feld.

Hinweis: Da es sich bei Beton um ein Naturprodukt handelt, ist jede Oberfläche einzigartig und bildet mit der Zeit, je nach örtlicher Begebenheit, eine ausgeprägte Patina. Daher ist es bei Nässe normal, dass eine fleckige Oberfläche entsteht, die nach dem Trocknen wieder verschwindet, aber langfristig zu einer individuellen Patina führt.

NEW



CUBE

- **wechselbares Leuchtmittel**
- **vielfältige Farbvarianten aus Beton / Gips**
- **überstreichbar [nur weiße Variante]**

Anwendungsbereich
Home / Living, Hotel / Gastronomie

Länge	115 mm	max. Leistung	1x max. 25 W
Breite	115 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	115 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Sockellänge	57 mm		
Sockelbreite	57 mm	Farbe Lichtaustritt	Weiß
Sockelhöhe	63 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Gehäuse	Überstreichbar	Preis
341183	Grau	Beton		**69,95 €**
341184	Dunkelgrau	Beton		**69,95 €**
341250	Schwarz	Gips		**72,95 €**
341249	Weiß	Gips	Ja	**72,95 €**

G9 IP20

NEW

CAN IP20

- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	max. Leistung	1x max. 7,5 W
Länge	72 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	125 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
341341	Weiß	**44,95 €**
341342	Schwarz	**44,95 €**

GU10 IP20

Zubehör

930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Acryl-Aufsatz für Can	**4,95 €**

Seite 46

Seite 88

Seite 92

Seite 93

Seite 414

CAN UP & DOWN IP20

Die Wandleuchte CAN bietet vielseitige Beleuchtungsoptionen für unterschiedlichste gewerbliche und private Projekte. Die Up/Down-Variante mit beidseitigem Lichtaustritt passt sich individuellen Raumkonzepten perfekt an. Der GU10-Sockel ermöglicht einen einfachen Leuchtmittelwechsel, der Schraubzylinder einen werkzeuglosen Zugang. Dank der integrierten Steckklemmen ist die Installation für starre und flexible Leitungen besonders einfach. Mit den optionalen, austauschbaren Dekorringen lassen sich individuelle Akzente setzen. Die Wandleuchte CAN ist Teil einer umfangreichen Serie, die auch als Pendel-, Decken-, Lese- und Außenleuchte erhältlich ist.



NEW

CAN UP & DOWN IP20

- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	max. Leistung	2x max. 7,5 W
Länge	72 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	230 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
341343	Weiß	**54,95 €**
341344	Schwarz	**54,95 €**

GU10 IP20

Zubehör

930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Acryl-Aufsatz für Can	**4,95 €**

Seite 46

Seite 88

Seite 92

Seite 93

Seite 414

Wandleuchten Einbau

Seite 208

Seite 210

Seite 212

Seite 214

Seite 215

NEW IK05 SDCM<3 UGR<19

ALWAID PRO

- **integriertes Netzgerät für 230V Direktanschluss**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **dimmbar über Phasenan-/ abschnitt**
- **passend für 68 mm Schalterdosen normale und tiefe Bauform**

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat	Ø Ausschnitt	68 mm
Höhe	41 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø	71,5 mm		
Leistung	4 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK05
Netzgerät inkl.	Ja	Lichtrichtung	Vorne
Einbautiefe	39 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565733	Weiß	WW 2700 K	610 lm	**59,95 €**
565734	Weiß	WW 3000 K	630 lm	**59,95 €**

IP20 A↑G E

5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.

NEW

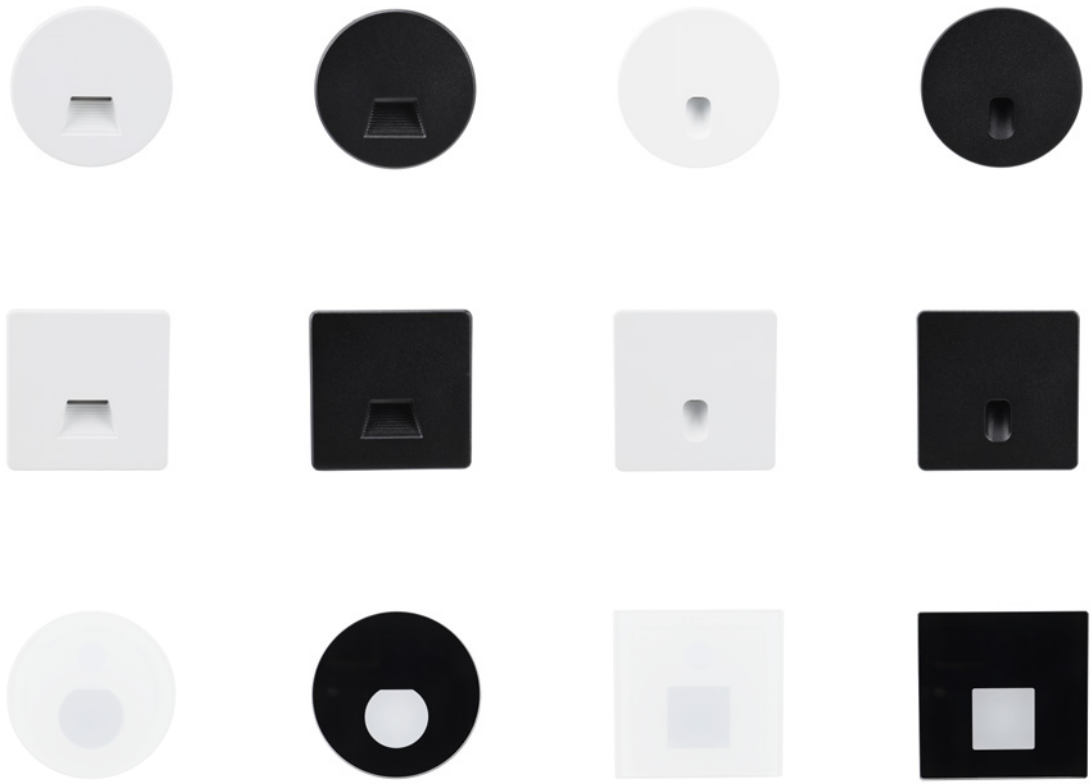

ALWAID PRO

Artikel	Gehäusefarbe	Gehäuse	Gehäuseform	Lichtkegel	L x B	Höhe	Ø	Preis
931013	Weiß	Aluminium	rund	dreieckig		18 mm	71,5 mm	**12,95 €**
931015	Schwarz	Aluminium	rund	dreieckig		18 mm	71,5 mm	**12,95 €**
931025	Weiß	Aluminium	rund	schmal		18 mm	75 mm	**12,95 €**
931027	Schwarz	Aluminium	rund	schmal		18 mm	75 mm	**12,95 €**
931007	Weiß	Aluminium	eckig	dreieckig	75 x 75 mm	18 mm		**12,95 €**
931009	Schwarz	Aluminium	eckig	dreieckig	75 x 75 mm	18 mm		**12,95 €**
931019	Weiß	Aluminium	eckig	schmal	75 x 75 mm	18 mm		**12,95 €**
931021	Schwarz	Aluminium	eckig	schmal	75 x 75 mm	18 mm		**12,95 €**
931037	Weiß	Glas / Polycarbonat	rund	halbrund		23 mm	78 mm	**18,95 €**
931039	Schwarz	Glas / Polycarbonat	rund	halbrund		23 mm	78 mm	**18,95 €**
931031	Weiß	Glas / Polycarbonat	eckig	viereckig	78 x 78 mm	23 mm		**18,95 €**
931033	Schwarz	Glas / Polycarbonat	eckig	viereckig	78 x 78 mm	23 mm		**18,95 €**

IP20

NEW · IK05 · power switch · SDCM<3 · UGR<19

ALWAID PRO MOTION

- **integriertes Netzgerät für 230V Direktanschluss**
- **mit Bewegungsmelder**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **Leistung in 2 Stufen einstellbar**
- **passend für 68 mm Schalterdosen normale und tiefe Bauform**

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	41 mm	Einbautiefe	39 mm
Ø	71,5 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Leistung wählbar	2 W, 4 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK05
		Lichtrichtung	Vorne

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565736	Weiß	WW 2700 K	610 lm	**64,95 €**
565737	Weiß	WW 3000 K	630 lm	**64,95 €**

IP20 · A↑G F

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

NEW

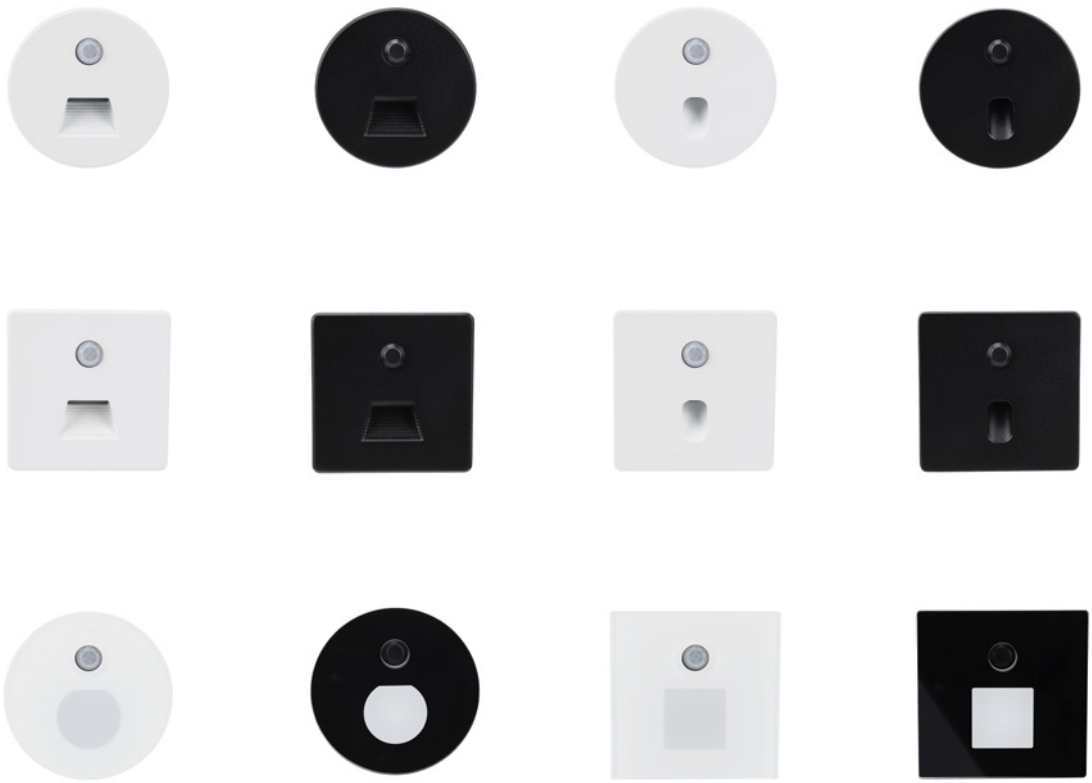

ALWAID PRO MOTION

Artikel	Gehäusefarbe	Gehäuse	Gehäuseform	Lichtkegel	L x B	Höhe	Ø	Preis
931016	Weiß	Aluminium	rund	dreieckig		18 mm	71,5 mm	**15,95 €**
931018	Schwarz	Aluminium	rund	dreieckig		18 mm	71,5 mm	**15,95 €**
931028	Weiß	Aluminium	rund	schmal		18 mm	75 mm	**15,95 €**
931030	Schwarz	Aluminium	rund	schmal		18 mm	75 mm	**15,95 €**
931010	Weiß	Aluminium	eckig	dreieckig	75 x 75 mm	18 mm		**15,95 €**
931012	Schwarz	Aluminium	eckig	dreieckig	75 x 75 mm	18 mm		**15,95 €**
931022	Weiß	Aluminium	eckig	schmal	75 x 75 mm	18 mm		**15,95 €**
931024	Schwarz	Aluminium	eckig	schmal	75 x 75 mm	18 mm		**15,95 €**
931040	Weiß	Glas / Polycarbonat	rund	halbrund		23 mm	78 mm	**21,95 €**
931042	Schwarz	Glas / Polycarbonat	rund	halbrund		23 mm	78 mm	**21,95 €**
931034	Weiß	Glas / Polycarbonat	eckig	viereckig	78 x 78 mm	23 mm		**21,95 €**
931036	Schwarz	Glas / Polycarbonat	eckig	viereckig	78 x 78 mm	23 mm		**21,95 €**

IP20

ALWAID 2

Die Wandeinbauleuchte ALWAID 2 passt durch ihre kompakte Bauform in alle 68 mm Schalterdosen mit normaler und tiefer Bauform. Außerdem benötigt sie kein zusätzliches Netzteil. Mit ihren zahlreichen Abdeckungen fügt sie sich sicher in ihre Umgebung ein und präsentiert ein schönes indirektes Licht. Bei dem Artikel handelt es sich nur um die Base, Abdeckungen sind im Lieferumfang nicht enthalten!

NEW Ra>90 SDCM<3 UGR<19

ALWAID 2

- **230V Direktanschluss**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **dimmbar über Phasenan-/ abschnitt**
- **passend für 68 mm Schalterdosen normale und tiefe Bauform**

Anwendungsbereich
Home / Living, Flur / Treppenhaus, Hotel / Gastronomie, Treppen / Stufen

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	39,9 mm
Höhe	39,9 mm	Abstrahlwinkel	100 Grad
Ø	71,2 mm	Ø Ausschnitt	61,5 mm
Leistung	4,8 W	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	90



563010

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
563009	Weiß	WW 2700 K	200 lm	**49,95 €**
563010	Weiß	WW 3000 K	215 lm	**49,95 €**
563011	Weiß	NW 4000 K	230 lm	**49,95 €**

IP20

Technisches Datenblatt
Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen:
Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.

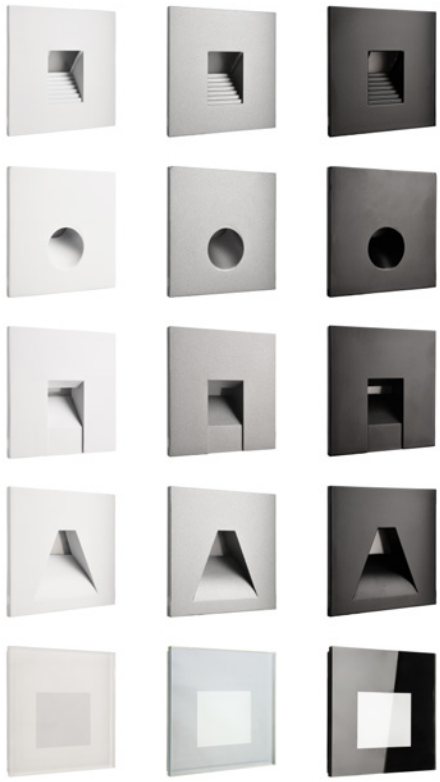

NEW

ALWAID II - ABDECKUNG ECKIG

- **vielfältige Formen und Farben für jede Anwendung**
- **ideal als Treppenstufen- oder Nachtbeleuchtung geeignet**
- **Glasabdeckungen für blendfreies und softes Licht**
- **Aluminiumabdeckungen für verschiedene Lichtkegel**

Artikel	Gehäusefarbe	Gehäuse	Lichtaustritt	Länge	Breite	Höhe	Preis
930485	Weiß	Aluminium	Stufe	75 mm	75 mm	19 mm	**14,95 €**
930486	Hellgrau	Aluminium	Stufe	75 mm	75 mm	19 mm	**14,95 €**
930487	Schwarz	Aluminium	Stufe	75 mm	75 mm	19 mm	**14,95 €**
930491	Weiß	Aluminium	rund	75 mm	75 mm	19,1 mm	**14,95 €**
930492	Hellgrau	Aluminium	rund	75 mm	75 mm	19,1 mm	**14,95 €**
930493	Schwarz	Aluminium	rund	75 mm	75 mm	19,1 mm	**14,95 €**
930482	Weiß	Aluminium	Quadrat	75 mm	75 mm	19,8 mm	**14,95 €**
930483	Hellgrau	Aluminium	Quadrat	75 mm	75 mm	19,8 mm	**14,95 €**
930484	Schwarz	Aluminium	Quadrat	75 mm	75 mm	19,8 mm	**14,95 €**
930488	Weiß	Aluminium	Trapez	75 mm	75 mm	19,8 mm	**14,95 €**
930489	Hellgrau	Aluminium	Trapez	75 mm	75 mm	19,8 mm	**14,95 €**
930490	Schwarz	Aluminium	Trapez	75 mm	75 mm	19,8 mm	**14,95 €**
930480	Weiß	Glas	milchig	78,2 mm	78,2 mm	22,9 mm	**19,95 €**
930842	Schwarz	Glas	milchig	78,2 mm	78,2 mm	22,9 mm	**19,95 €**
930860	Hellgrau	Glas	milchig	78,2 mm	78,2 mm	22,9 mm	**23,74 €**

IP20

NEW

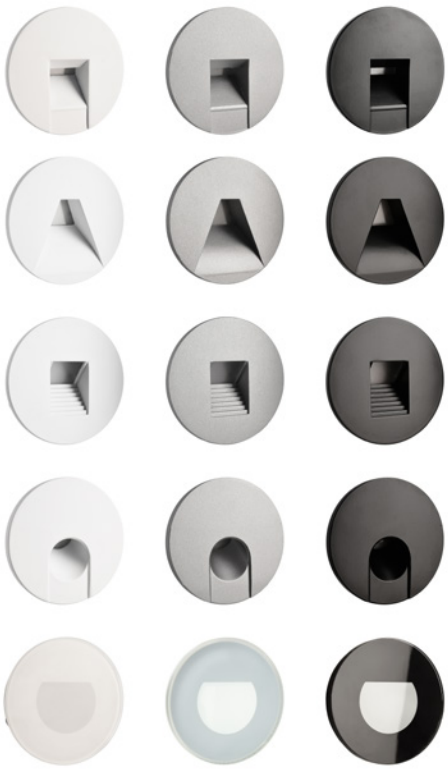

ALWAID II - ABDECKUNG RUND

- **vielfältige Formen und Farben für jede Anwendung**
- **ideal als Treppenstufen- oder Nachtbeleuchtung geeignet**
- **Glasabdeckungen für blendfreies und softes Licht**
- **Aluminiumabdeckungen für verschiedene Lichtkegel**

Artikel	Gehäusefarbe	Gehäuse	Lichtaustritt	Höhe	Ø	Preis
930497	Weiß	Aluminium	Stufe	19 mm	75 mm	**14,95 €**
930498	Hellgrau	Aluminium	Stufe	19 mm	75 mm	**14,95 €**
930499	Schwarz	Aluminium	Stufe	19 mm	75 mm	**14,95 €**
930500	Weiß	Aluminium	rund	19,8 mm	75 mm	**14,95 €**
930501	Hellgrau	Aluminium	rund	19,8 mm	75 mm	**14,95 €**
930502	Schwarz	Aluminium	rund	19,8 mm	75 mm	**14,95 €**
930503	Weiß	Aluminium	Quadrat	19,8 mm	75 mm	**14,95 €**
930504	Hellgrau	Aluminium	Quadrat	19,8 mm	75 mm	**14,95 €**
930505	Schwarz	Aluminium	Quadrat	19,8 mm	75 mm	**14,95 €**
930494	Weiß	Aluminium	Trapez	20,4 mm	74,9 mm	**14,95 €**
930495	Hellgrau	Aluminium	Trapez	20,4 mm	74,9 mm	**14,95 €**
930496	Schwarz	Aluminium	Trapez	20,4 mm	74,9 mm	**14,95 €**
930481	Weiß	Glas	milchig	22,8 mm	78 mm	**19,95 €**
930843	Schwarz	Glas	milchig	22,8 mm	78 mm	**19,95 €**
930861	Hellgrau	Glas	milchig	22,8 mm	78 mm	**19,95 €**

IP20

Leseleuchten

Seite 218

Seite 219

Seite 220

Seite 222

BRAHE RUND

Mit der Wandleuchte BRAHE mit indirekter Beleuchtung und einem engen Abstrahlwinkel von 25° kann der / die Bettnachbar/in in Ruhe schlafen, während auf der anderen Seite noch gelesen wird. Auch in anderen Bereichen wie Leseecken glänzt die BRAHE durch ihr schlichtes Design.

Seite 232

Seite 233

BRAHE RUND

- **direkte & indirekte Beleuchtung separat schaltbar**

Anwendungsbereich
Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	110 mm	Abstrahlwinkel	25 Grad
Ø	150 mm	Schwenkwinkel	360 Grad
Leistung	8,5 W	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
341243	Schwarz	WW	395 lm	**104,95 €**
341242	Weiß	WW	490 lm	**104,95 €**

IP20 A↑G G

BRAHE ECKIG

- **hochwertiger, flexibler Schwanenhals**
- **Schwanenhals mit Silikonüberzug zur einfachen Reinigung**
- **über flexiblen Schwanenhals individuell einstellbar**

Anwendungsbereich
Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	25 mm
Farbtemperatur	3000 K	Leistung	3,3 W
Länge	310 mm	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Höhe	80 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Ø	25 mm	Abstrahlwinkel	25 Grad
Sockellänge	80 mm	Schwenkwinkel	360 Grad
Sockelbreite	80 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80



341236

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
341237	Schwarz	WW	165 lm	**64,95 €**
341236	Weiß	WW	175 lm	**67,95 €**

IP20 A↑G G

CAN TILT SQUARE

Die CAN-Leseleuchte eckig ist die ideale Wahl für moderne Hotelzimmer und anspruchsvolle Wohnräume. Sie bietet eine praktische Lademöglichkeit für Smartphones und andere Geräte über USB-C und USB-A (nur Art.Nr. 341339 und 341340). Der weit verbreitete GU10-Sockel ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel, das schraubbare Zylindergehäuse einen werkzeuglosen Zugang. Individuelle Akzente lassen sich mit den optionalen, austauschbaren Dekorringen setzen. Die CAN-Leseleuchte ist Teil einer vielseitigen Leuchtenfamilie, die auch als Pendel-, Decken-, Wand- und Außenleuchte erhältlich ist.



NEW

CAN TILT SQUARE

- **flacher und dezenter Leuchtensockel**
- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **durch umfangreiches Zubehör individualisierbar**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**
- **Lademöglichkeit über USB-C / USB-A [nur Art.Nr. 341339 und 341340]**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	max. Leistung	1x max. 7,5 W
Länge	102 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	105 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm		
Sockelbreite	100 mm	Drehwinkel	355 Grad
Sockelhöhe	100 mm	Schwenkwinkel	90 Grad

Artikel	Gehäusefarbe	Ladeanschluss	Preis
341337	Weiß		**49,95 €**
341338	Schwarz		**49,95 €**
341339	Weiß	1 x USB Typ A / 1 x USB Typ C	**69,95 €**
341340	Schwarz	1 x USB Typ A / 1 x USB Typ C	**69,95 €**

Zubehör

930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Acryl-Aufsatz für Can	**4,95 €**

Seite 46 Seite 88 Seite 92 Seite 93 Seite 414

CAN TILT ROUND

Die CAN-Leseleuchte rund ist die ideale Wahl für moderne Hotelzimmer und anspruchsvolle Wohnräume. Sie bietet eine praktische Lademöglichkeit für Smartphones und andere Geräte über USB-C und USB-A (nur Art.Nr. 341335 und 341336). Der weit verbreitete GU10-Sockel ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel, das schraubbare Zylindergehäuse einen werkzeuglosen Zugang. Individuelle Akzente lassen sich mit den optionalen, austauschbaren Dekorringen setzen. Die CAN-Leseleuchte ist Teil einer vielseitigen Leuchtenfamilie, die auch als Pendel-, Decken-, Wand- und Außenleuchte erhältlich ist.



NEW

CAN TILT ROUND

- **flacher und dezenter Leuchtensockel**
- **durch umfangreiches Zubehör individualisierbar**
- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**
- **Lademöglichkeit über USB-C / USB-A [nur Art.Nr. 341335 und 341336]**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	102 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Höhe	105 mm		
Ø	60 mm	Drehwinkel	355 Grad
Ø Sockel	100 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
max. Leistung	1x max. 7,5 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Ladeanschluss	Preis
341333	Weiß		**49,95 €**
341334	Schwarz		**49,95 €**
341335	Weiß	1 x USB Typ A / 1 x USB Typ C	**69,95 €**
341336	Schwarz	1 x USB Typ A / 1 x USB Typ C	**69,95 €**



Zubehör

930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Acryl-Aufsatz für Can	**4,95 €**

Seite 46 Seite 88 Seite 92 Seite 93 Seite 414

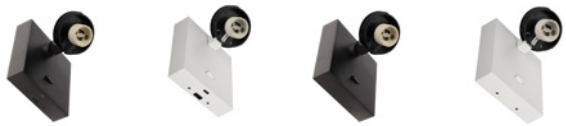

1/3 NEW

CAN TILT SQUARE BASE MIX'N MATCH 1/3

- **flacher und dezenter Leuchtensockel**
- **Lademöglichkeit über USB-C / USB-A [nur Art.Nr. 341347 und 341348]**
- **durch Zylindergehäuse in 6 verschiedenen Farben individualisierbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	105 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm		
Sockellänge	100 mm	Drehwinkel	340 Grad
Sockelbreite	100 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
max. Leistung	1x max. 7,5 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Ladeanschluss	Preis
341345	Weiß		**41,95 €**
341346	Schwarz		**41,95 €**
341347	Weiß	1 x USB Typ A / 1 x USB Typ C	**61,95 €**
341348	Schwarz	1 x USB Typ A / 1 x USB Typ C	**61,95 €**

GU10 IP20

1/3 NEW

CAN TILT ROUND BASE MIX'N MATCH 1/3

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	105 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm		
Ø Sockel	100 mm	Drehwinkel	340 Grad
max. Leistung	1x max. 7,5 W	Schwenkwinkel	90 Grad

Artikel	Gehäusefarbe	Ladeanschluss	Preis
341349	Weiß		**41,95 €**
341350	Schwarz		**41,95 €**
341351	Weiß	1 x USB Typ A / 1 x USB Typ C	**61,95 €**
341352	Schwarz	1 x USB Typ A / 1 x USB Typ C	**61,95 €**

GU10 IP20

2/3

NEW

ZYLINDERGEHÄUSE FÜR CAN MIX'N MATCH 2/3

Gehäuse	Aluminium	Ø	60 mm
Höhe	95 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
931059	Weiß	**7,95 €**
931060	Schwarz	**7,95 €**
931061	Bronze	**18,95 €**
931062	Messing	**18,95 €**
931063	Schwarzgrau	**18,95 €**
931064	Rosé	**18,95 €**

IP20

3/3

REFLEKTORRING FÜR CAN MIX'N MATCH 3/3

Gehäuse	Kunststoff	Ø	57 mm
Höhe	28 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930301	Weiß	**4,95 €**
930302	Schwarz	**4,95 €**
930303	Gold	**4,95 €**
930366	Silber	**4,95 €**

IP20

Tisch- und Stehleuchten

Seite 228

Seite 229

Seite 230

Seite 230

Seite 232

Seite 233

Seite 234

NEW

CAN

- **durch umfangreiches Zubehör individualisierbar**
- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Anwendungsbereich
Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leitungslänge Primär	2 m
Höhe	1115 mm	Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Ø	60 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø Sockel	252 mm		
max. Leistung	1x max. 7,5 W	Drehwinkel	340 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Schwenkwinkel	90 Grad

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
343037	Weiß	**129,95 €**
343038	Schwarz	**129,95 €**

Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Acryl-Aufsatz für Can	**4,95 €**

NEW

CAN

- **durch umfangreiches Zubehör individualisierbar**
- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Anwendungsbereich
Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leitungslänge Primär	2 m
Höhe	400 mm	Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Ø	60 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø Sockel	182 mm		
max. Leistung	1x max. 7,5 W	Drehwinkel	340 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Schwenkwinkel	90 Grad

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
346086	Weiß	**95,95 €**
346087	Schwarz	**95,95 €**

GU10 | IP20

Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Acryl-Aufsatz für Can	**4,95 €**

1/3 NEW

CAN BASE MIX'N MATCH 1/3

- **durch umfangreiches Zubehör individualisierbar**
- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **durch Zylindergehäuse in 6 verschiedenen Farben individualisierbar**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Anwendungsbereich
Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Höhe	1115 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø Sockel	252 mm	Drehwinkel	340 Grad
max. Leistung	1x max. 7,5 W	Schwenkwinkel	90 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Leitungslänge Primär	2 m		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
343039	Weiß	**121,95 €**
343040	Schwarz	**121,95 €**

GU10 IP20

1/3 NEW

CAN BASE MIX'N MATCH 1/3

Gehäuse	Aluminium	Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Höhe	400 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø Sockel	182 mm	Drehwinkel	340 Grad
max. Leistung	1x max. 7,5 W	Schwenkwinkel	90 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Leitungslänge Primär	2 m		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
346088	Weiß	**87,95 €**
346089	Schwarz	**87,95 €**

GU10 IP20

2/3

NEW

ZYLINDERGEHÄUSE FÜR CAN MIX'N MATCH 2/3

Gehäuse	Aluminium	Ø	60 mm
Höhe	95 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
931059	Weiß	**7,95 €**
931060	Schwarz	**7,95 €**
931061	Bronze	**18,95 €**
931062	Messing	**18,95 €**
931063	Schwarzgrau	**18,95 €**
931064	Rosé	**18,95 €**

IP20

3/3

REFLEKTORRING FÜR CAN MIX'N MATCH 3/3

Gehäuse	Kunststoff	Ø	57 mm
Höhe	28 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930301	Weiß	**4,95 €**
930302	Schwarz	**4,95 €**
930303	Gold	**4,95 €**
930366	Silber	**4,95 €**

IP20

BRAHE

- **dreh- und schwenkbar**
- **direkte & indirekte Beleuchtung separat schaltbar**

Anwendungsbereich
Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	25 Grad
Höhe	455 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Ø	150 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker IP20
Leistung	8,5 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
346016	Schwarz	ww	370 lm	**155,95 €**
346015	Weiß	ww	470 lm	**155,95 €**



Seite 218 Seite 219

BRAHE

- **dreh- und schwenkbar**
- **direkte & indirekte Beleuchtung separat schaltbar**

Anwendungsbereich
Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	530 lm	Abstrahlwinkel	25 Grad
Höhe	1387 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Ø	305 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker IP20
Leistung wählbar	3 W, 8 W	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
343025	Weiß	WW	**259,95 €**
343026	Schwarz	WW	**259,95 €**



Seite 218

Seite 219

ADHARA

Klassisches Design modern interpretiert – die aus Aluminium gefertigte ADHARA besticht durch ihre klassischen Linien, modernste Materialien und hohe Flexibilität. Durch die zwei bzw. drei Gelenke lässt sich die ADHARA auf jede Situation optimal einstellen. Ihr starkes LED-Modul liefert 950 Lumen und lässt sich dank Touch-Sensor auch dimmen. Ob Chefbüro oder Kinderschreibtisch, die ADHARA macht überall eine gute Figur.

ADHARA

- **über Gelenke dreh- und schwenkbar**
- **3-stufig dimmbar über Touch-Sensor**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, HomeOffice / Arbeitszimmer

Gehäuse	Aluminium	Leistung	12 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Lichtstrom	950 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	498 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Höhe	480 mm	Schwenkwinkel	180 Grad
Ø	150 mm	Leitungslänge Primär	1,6 m
Sockelhöhe	21,5 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker
Ø Sockel	180 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
346026	Schwarz	WW	**199,95 €**
346027	Weiß	WW	**199,95 €**
346028	Silber	WW	**199,95 €**



Vitrinenleuchten

Seite 239

Seite 240

Seite 242

Seite 243

HERCULIS

Kleine Helfer, große Wirkung. Mit den HERCULIS-Displayleuchten im hochwertigem Aluminiumgehäuse erreichen Sie sämtliche Ecken einer Vitrine. Hierzu lässt sich der Leuchtenkopf mit seinem 40°-Abstrahlwinkel frei in jede Richtung drehen und schwenken. Zudem ermöglichen die intelligente Kabelführung und das steckfertige System die einfache Auf- und Einbaumontage in Vitrinen, Theken, Verkaufsbereichen oder im Wohnzimmer.

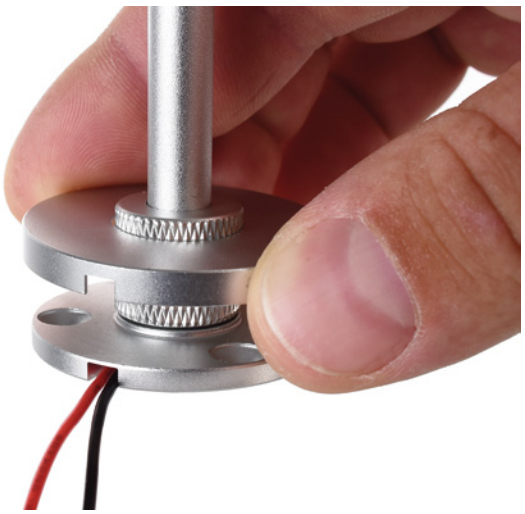

Ra>90

HERCULIS MAGNETIC

- **hohe Leistung bei kompakter Bauweise**
- **magnetischer Leuchtenkopf**
- **individuelle Ausrichtung durch Kugelkopf**
- **für Aufbaumontage**
- **steckfertiges System**

Anwendungsbereich
Shop / Retail / Verkaufsfläche, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	3 V/DC
Höhe	42,2 mm	Nennstrom	350 mA
Ø	31 mm	Netzgerät inkl.	Nein
Sockelhöhe	5 mm	Abstrahlwinkel	40 Grad
Ø Sockel	31 mm	Schwenkwinkel	180 Grad
Leistung	1 W	Farbwiedergabe (Ra)	90



688026

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
688025	Schwarz	WW 3000 K	100 lm	**59,95 €**
688026	Silber	WW 3000 K	100 lm	**59,95 €**
688027	Schwarz	NW 4000 K	105 lm	**59,95 €**
688028	Silber	NW 4000 K	105 lm	**59,95 €**

CC | IP20 | III | A ↑ G | G

Zubehör

930594	LED-Netzgerät inkl. 3fach Verteiler für Herculis		**32,95 €**
930592	LED-Netzgerät inkl. 6fach Verteiler für Herculis		**39,95 €**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

Ra>90

HERCULIS SINGLE

- **hohe Leistung bei kompakter Bauweise**
- **dreh- und schwenkbarer Kopf**
- **für Ein- und Aufbaumontage dank intelligenter Kabelführung**
- **steckfertiges System**
- **in zwei Größen erhältlich**

Anwendungsbereich
Shop / Retail / Verkaufsfläche, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	3 V/DC
Lichtstrom	100 lm	Nennstrom	350 mA
Ø	39,2 mm	Netzgerät inkl.	Nein
Sockelhöhe	4,5 mm	Abstrahlwinkel	30 Grad
Ø Sockel	39,2 mm	Schwenkwinkel	350 Grad
Leistung	1 W	Farbwiedergabe (Ra)	90



688029

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Höhe	Preis
688029	Schwarz	WW 3000 K	150 mm	**82,95 €**
688030	Silber	WW 3000 K	150 mm	**82,95 €**
688034	Schwarz	WW 3000 K	250 mm	**83,95 €**
688035	Silber	WW 3000 K	250 mm	**83,95 €**
688031	Schwarz	NW 4000 K	150 mm	**82,95 €**
688033	Silber	NW 4000 K	150 mm	**82,95 €**
688036	Schwarz	NW 4000 K	250 mm	**83,95 €**
688037	Silber	NW 4000 K	250 mm	**83,95 €**

CC | IP20 | III | A ↑ G | G

Zubehör

930594	LED-Netzgerät inkl. 3fach Verteiler für Herculis	**32,95 €**
930592	LED-Netzgerät inkl. 6fach Verteiler für Herculis	**39,95 €**

Ra>90

HERCULIS DOUBLE

- **hohe Leistung bei kompakter Bauweise**
- **dreh- und schwenkbare Köpfe**
- **für Ein- und Aufbaumontage dank intelligenter Kabelführung**
- **steckfertiges System**

Anwendungsbereich
Shop / Retail / Verkaufsfläche, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	6 V/DC
Höhe	200 mm	Nennstrom	350 mA
Ø	39,2 mm	Netzgerät inkl.	Nein
Sockelhöhe	4,5 mm	Abstrahlwinkel	30 Grad
Ø Sockel	39,2 mm	Schwenkwinkel	350 Grad
Leistung	2 W	Farbwiedergabe (Ra)	90



688038

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
688038	Schwarz	WW 3000 K	185 lm	**119,95 €**
688039	Silber	WW 3000 K	185 lm	**119,95 €**
688040	Schwarz	NW 4000 K	195 lm	**119,95 €**
688041	Silber	NW 4000 K	195 lm	**119,95 €**

CC | IP20 | III | A ↑ G | G

Zubehör

930594	LED-Netzgerät inkl. 3fach Verteiler für Herculis	**32,95 €**
930592	LED-Netzgerät inkl. 6fach Verteiler für Herculis	**39,95 €**

Ra>90

HERCULIS TRIPLE

- **hohe Leistung bei kompakter Bauweise**
- **dreh- und schwenkbare Köpfe**
- **für Ein- und Aufbaumontage dank intelligenter Kabelführung**
- **steckfertiges System**

Anwendungsbereich
Shop / Retail / Verkaufsfläche, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	9 V/DC
Höhe	250 mm	Nennstrom	350 mA
Ø	39,2 mm	Netzgerät inkl.	Nein
Sockelhöhe	4,5 mm	Abstrahlwinkel	30 Grad
Ø Sockel	39,2 mm	Schwenkwinkel	350 Grad
Leistung	3 W	Farbwiedergabe (Ra)	90



688042

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
688042	Schwarz	WW 3000 K	263 lm	**139,95 €**
688043	Silber	WW 3000 K	294 lm	**139,95 €**
688044	Schwarz	NW 4000 K	290 lm	**139,95 €**
688045	Silber	NW 4000 K	290 lm	**139,95 €**

CC | IP20 | III | A ↑ G | G

Zubehör

930594	LED-Netzgerät inkl. 3fach Verteiler für Herculis	**32,95 €**
930592	LED-Netzgerät inkl. 6fach Verteiler für Herculis	**39,95 €**

Büroleuchten

Seite 246

Seite 248

Seite 250

Seite 252

Seite 254

Seite 256

Seite 264

Seite 265

Seite 266

Seite 267

LED PANEL TRANSPARENT RUND

Die LED-Pendelleuchte ist mit einer transparenten Acrylglasscheibe für eine weiche direkte und indirekte Lichtverteilung ausgestattet, die im ausgeschalteten Zustand nahezu transparent ist. Im eingeschalteten Zustand verteilt die Scheibe das Licht nahezu blendfrei. Mit einem Blendungswert [UGR] von unter 22 eignet sich diese Pendelleuchte für viele Aufenthaltsbereiche oder auch Konferenzräume. Lichtstark, effizient und mit einem außergewöhnlichen Design hebt sich diese Leuchte nicht nur von jeder Büroeinrichtung ab, sondern integriert sich auch in jedes andere moderne Interieur.

NEW BEG CCT Ra>90 SDCM<5 UGR<22

LED PANEL TRANSPARENT RUND

- **BEG förderfähig (nur Art. Nr. 342251 / 342252 / 342253)**
- **Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar (nur Art. Nr. 342251 / 342252 / 342253)**
- **besonders filigraner Rahmen**
- **geringer Blendwert**
- **transparenter Leuchtkörper**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Ø Sockel	215 mm
Farbtemperatur	3000/3500/4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Leistung	50 W	Abstrahlwinkel	140 Grad
Eingangsspannung	200-240 V/AC	Abstrahlwinkel 2	150 Grad
Höhe	12 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø	633 mm		
Pendellänge	1800 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelhöhe	43 mm	IK Schutzklasse	IK04



342251

Artikel	Gehäusefarbe			Lichtstrom	Preis
342252	Schwarz	WW	NW	6000/6100/6100 lm	**419,95 €**
342253	Hellgrau	WW	NW	6100/6200/6200 lm	**419,95 €**
342251	Weiß	WW	NW	6200/6400/6400 lm	**419,95 €**

IP40

Zubehör

843340 DALI, Triac-Dimmer, 100-240V, 400W, IP20 **74,95 €**

LED PANEL TRANSPARENT ECKIG

Die LED Pendelleuchte hat für eine direkte und indirekte Lichtverteilung ein transparentes Glas, welches im ausgeschalteten Zustand fast durchsichtig ist. Bei eingeschaltetem Licht verteilt die Scheibe das Licht beinahe blendfrei.
Diese Pendelleuchte ist mit einem Blendwert [UGR] von unter 19 absolut bürotauglich. Lichtstark, effizient und mit außergewöhnlichem Design sticht diese Leuchte nicht nur aus jeder Büroausstattung heraus.

BEG CCT Ra>90 UGR<19



LED PANEL TRANSPARENT ECKIG

- **sehr geringer Blendwert**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **transparenter Leuchtkörper**
- **max. Abhängung 1.800 mm**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockellänge	570 mm
Farbtemperatur	3000/4000 K	Sockelbreite	80 mm
Lichtstrom	5600/6100 lm	Sockelhöhe	50 mm
Leistung	53 W	Netzgerät inkl.	Ja
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Abstrahlwinkel	360 Grad
Länge	295 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Breite	1195 mm		
Höhe	12 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Pendellänge	1800 mm		

Artikel	Gehäusefarbe			Preis
342219	Schwarz	WW	NW	**299,95 €**
342220	Hellgrau	WW	NW	**299,95 €**
342221	Weiß	WW	NW	**299,95 €**

IP40 A↑G E

D PROFESSION DOWN

Aufgrund ihrer flexiblen Ansteuerungsmöglichkeiten können Sie die D PROFESSION-Pendelleuchten sowohl in privaten als auch in gewerblichen Anwendungen einsetzen. Im privaten Bereich erzeugt die dimmbare Down-Version eine tolle Lichtstimmung, die perfekt mit ihrem modernenDesign harmoniert.

UGR<19

D PROFESSION DOWN

- **hohe Lichtleistung**
- **sehr geringer Blendwert**
- **dimmbar**

Anwendungsbereich
Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Empfang / Kommunikation

Gehäuse	Aluminium	Pendellänge	3000 mm
Farbtemperatur	4000 K	Sockellänge	560 mm
Lichtstrom	3165 lm	Sockelbreite	65 mm
Leistung	28 W	Sockelhöhe	38 mm
Eingangsspannung	200-240 V/AC	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	1177,4 mm	Abstrahlwinkel	24 Grad
Breite	53 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	53 mm		


620057

Artikel	Gehäusefarbe			Ansteuerung	Preis
620102	Schwarz	NW		1-10 V	**339,95 €**
620106	Weiß	NW		1-10 V	**339,95 €**
620109	Silber	NW		1-10 V	**339,95 €**
620057	Schwarz	NW		DALI 1.0 / DT6	**359,95 €**
620105	Weiß	NW		DALI 1.0 / DT6	**359,95 €**
620108	Silber	NW		DALI 1.0 / DT6	**359,95 €**
620103	Schwarz	NW		Phasenanschnittsdimmer / Phasenabschnittsdimmer	**329,95 €**
620107	Weiß	NW		Phasenanschnittsdimmer / Phasenabschnittsdimmer	**329,95 €**
620110	Silber	NW		Phasenanschnittsdimmer / Phasenabschnittsdimmer	**329,95 €**

IP20 A↑G D

D PROFESSION UP & DOWN

Aufgrund ihrer flexiblen Ansteuerungsmöglichkeiten können Sie die D PROFESSION-Pendelleuchten sowohl in privaten als auch in gewerblichen Anwendungen einsetzen. Die UP and Down-Version strahlt ihr Licht in zwei Richtungen ab. Während die nach oben gerichteten LEDs ein angenehmes, indirektes Raumlicht erzeugen, sorgen die nach unten gerichteten LEDs für ein definiertes, kraftvolles und UGR-konformes Büro- und Arbeitslicht für Schreibtische und mehr.

UGR<19

D PROFESSION UP & DOWN

- **hohe Lichtleistung**
- **geringer Blendwert**
- **dimmbar**
- **inkl. Uplight für indirektes Licht**

Anwendungsbereich
Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Empfang / Kommunikation

Gehäuse	Aluminium	Pendellänge	3000 mm
Farbtemperatur	4000 K	Sockellänge	560 mm
Lichtstrom	7180 lm	Sockelbreite	65 mm
Leistung	60 W	Sockelhöhe	38 mm
Eingangsspannung	200-240 V/AC	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	1177,4 mm	Abstrahlwinkel	110 Grad
Breite	53 mm	Abstrahlwinkel 2	24 Grad
Höhe	53 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80


620104

Artikel	Gehäusefarbe		Ansteuerung	Preis
620113	Silber	NW	1-10 V	**399,95 €**
620114	Weiß	NW	1-10 V	**399,95 €**
620115	Schwarz	NW	1-10 V	**399,95 €**
620116	Silber	NW	DALI 1.0 / DT6	**429,95 €**
620117	Weiß	NW	DALI 1.0 / DT6	**429,95 €**
620118	Schwarz	NW	DALI 1.0 / DT6	**429,95 €**
620104	Silber	NW	Phasenanschnittsdimmer / Phasenabschnittsdimmer	**399,95 €**
620111	Weiß	NW	Phasenanschnittsdimmer / Phasenabschnittsdimmer	**399,95 €**
620112	Schwarz	NW	Phasenanschnittsdimmer / Phasenabschnittsdimmer	**399,95 €**

IP20 A↑G E

OFFICE THREE

Die Pendelleuchte ist eine passende Ergänzung zur OFFICE THREE MOTION Stehleuchte. Da der Blendwert bei unter10 liegt, kann man diese technisch durchdachte Leuchte beinahe als vollkommen blendfrei bezeichnen. Die nach oben gerichteten LED schaffen Raumlicht, während die nach unten gerichteten LED klar definiertes und kraftvolles Licht auf den Arbeitsbereich strahlen.

BEG DALI UGR<6

OFFICE THREE

- **sehr geringer UGR-Wert**
- **hoher Lichtstrom**
- **steuerbar über DALI 2.0**
- **inkl. Uplight für indirektes Licht**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Bildung / Schule / Hörsaal

Gehäuse	Aluminium	Sockellänge	600 mm
Farbtemperatur	4000 K	Sockelbreite	56,5 mm
Lichtstrom	7000 lm	Sockelhöhe	35 mm
Leistung	60 W	Netzgerät inkl.	Ja
Eingangsspannung	200-240 V/AC	Abstrahlwinkel	115 Grad
Länge	1179 mm	Abstrahlwinkel 2	55 Grad
Breite	64 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Höhe	35 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Pendellänge	2500 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
342146	Silber	NW	**599,95 €**
342147	Weiß	NW	**599,95 €**

IP20 A↑G E

UGR<19

OFFICE ONE

- **sehr geringer Blendwert**
- **Lebensdauer 50.000 h L80B10**
- **dimmbar über Touch-Sensor**
- **steckerfertig**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Bildung / Schule / Hörsaal

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	610 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	310 mm	Abstrahlwinkel	110 Grad
Höhe	1950 mm	Abstrahlwinkel 2	90 Grad
Sockellänge	460 mm	Leitungslänge Primär	1,5 m
Sockelbreite	300 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker
Sockelhöhe	8 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	80 W		



343030

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
343034	Silber	WW 3000 K	6700 lm	**819,95 €**
343030	Silber	NW 4000 K	7400 lm	**819,95 €**

IP20 A↑G F

UGR<19

OFFICE ONE MOTION

- **sehr geringer Blendwert**
- **Lebensdauer 50.000 h L80B10**
- **dimmbar über Touch-Sensor**
- **Bewegungssensor**
- **steckerfertig**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Bildung / Schule / Hörsaal

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	610 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	310 mm	Abstrahlwinkel	110 Grad
Höhe	1950 mm	Abstrahlwinkel 2	90 Grad
Sockellänge	460 mm	Leitungslänge Primär	1,5 m
Sockelbreite	300 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker
Sockelhöhe	8 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	80 W	Bewegungsmelder	Ja

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
343035	Silber	WW 3000 K	6700 lm	**949,95 €**
343032	Silber	NW 4000 K	7400 lm	**949,95 €**

IP20 A↑G F

OFFICE ONE TRANSPARENT

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Bildung / Schule / Hörsaal

Gehäuse	Aluminium	Leistung	55 W
Farbtemperatur	4000 K	Eingangsspannung	200-240 V/AC
Lichtstrom	6245 lm	Netzgerät inkl.	Nein
Länge	610 mm	Abstrahlwinkel	150 Grad
Breite	310 mm	Abstrahlwinkel 2	150 Grad
Höhe	1950 mm	Leitungslänge Primär	2,5 m
Sockellänge	500 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker
Sockelbreite	225 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockelhöhe	8 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
343022	Silber	NW	**819,95 €**

IP20 A↑G E

Seite 248

UGR<19

OFFICE TWO

- **sehr geringer Blendwert**
- **Lebensdauer 50.000 h L80B10**
- **dimmbar über Drehschalter**
- **steckerfertig inkl. 2,5 m Anschlusskabel**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Bildung / Schule / Hörsaal

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	200-240 V/AC
Farbtemperatur	4000 K	Netzgerät inkl.	Nein
Lichtstrom	8300 lm	Abstrahlwinkel	110 Grad
Länge	610 mm	Abstrahlwinkel 2	90 Grad
Breite	280 mm	Leitungslänge Primär	2,5 m
Höhe	1950 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker
Leistung	80 W	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
343016	Silber	NW	**749,95 €**

IP20 A↑G E

OFFICE THREE

Die OFFICE THREE Serie ist unser Bestseller und Problemlöser für die Beleuchtung von Einzelarbeitsplätzen. Wahlweise als Steh- und Tischleuchte verfügbar, überzeugt die OFFICE THREE mit exzellenter Lichtqualität [Ra95] und Blendfreiheit [UGR<6] und sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten in jeder Situation. Dank der individuell einstellbaren Helligkeit für direktes und indirektes Licht ermöglicht die OFFICE THREE eine hochwertige und flexible Ausleuchtung von Einzelarbeitsplätzen. Optimiert für Tische mit dem Standardmaß 160 x 80 cm, eignet sich die Serie jedoch auch auf für andere Tischgrößen.

Hochpräziser Radar-Präsenzmelder

- Der 24Ghz Präsenzsensor erkennt bereits kleinste Bewegungen auf dem Schreibtisch – etwa Bewegungen der Computermaus – und schaltet die Leuchte automatisch ein. Fehlabschaltungen werden trotz kurzer Nachlaufzeit effektiv verhindert.
- Ohne Bewegung reduziert sich die Helligkeit nach 5*/15/30 Minuten auf 30% [*Voreinstellung].
- Ohne Bewegung schaltet die Leuchte nach weiteren 5*/15/30 Minuten ab [*Voreinstellung].

Tageslichtsensor

- Leuchte einschalten und auf gewünschte Helligkeit dimmen [diese Einstellung wird vom Tageslichtsensor als Standard gespeichert]
- Sobald sich das Umgebungslicht verändert, passt der Sensor die Helligkeit entsprechend des gespeicherten Standards an [10% Toleranz].

Touch-Panel

- Helligkeit des direkten und indirekten Lichts separat oder synchron stufenlos einstellbar
- direktes und indirektes Licht getrennt schaltbar
- Lichtfarbe stufenlos einstellbar [nur PRO-Modelle]
- Nachlaufzeit des Präsenzsensors einstellbar

Universelle Tischklemme

- Tischklemme je nach Bedarf für Tischplatten von 15-65 mm Gesamtstärke [inkl. Unterkonstruktion] einsetzbar
- Verläuft ein Teil der Rahmenkonstruktion im Klemmbereich der Leuchte, müssen die mitgelieferten Hartgummipuffer genutzt werden, um die Unebenheit auszugleichen und einen flächenbündigen Klemmbereich herzustellen.
- Das universelle Design der Tischklemme ermöglicht die Montage an nahezu allen Tischplatten.

Optionaler Montagesatz

- Für größere Tischplatten oder zur freien Positionierung auf dem Tisch kann der optionale Montagesatz statt der vorinstallierten Tischklemme genutzt werden. Dieser wird einfach durch ein Bohrloch im Tisch montiert.
- geeignet für Tischplatten von 15-35 mm Gesamtstärke
- geeignet für Lochdurchmesser von 22-30 mm

BEG IK06 Ra>90 SDCM<3 UGR<6

OFFICE THREE STANDARD FLOOR

- **optimal für hochqualitative Ausleuchtung von Einzelarbeitsplätzen**
- **neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160 x 80 cm Tischen**
- **direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- / schaltbar**
- **Lichtfarbe über Touch-Panel einstellbar**
- **hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen**
- **Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Bildung / Schule / Hörsaal

Gehäuse	Aluminium	Leistung	80 W
Farbtemperatur	4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	10100 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	1240 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Breite	64 mm	Abstrahlwinkel 2	50 Grad
Höhe	1950 mm	Leitungslänge Primär	2,5 m
Sockellänge	530 mm	Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Sockelbreite	225 mm	Farbwiedergabe (Ra)	95
Sockelhöhe	10 mm	Bewegungsmelder	Ja

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
342228	Weiß	NW	**1249,95 €**
342229	Hellgrau	NW	**1249,95 €**
342230	Schwarz	NW	**1249,95 €**

IP20

BEG IK06 Ra>90 SDCM<3 UGR<6

OFFICE THREE STANDARD TABLE

- **optimal für hochqualitative Ausleuchtung von höhenverstellbaren Einzelarbeitsplätzen**
- **neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160x80cm Tischen**
- **geeignet für Tischkonstruktionen mit 15-65 mm Stärke**
- **direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- / schaltbar**
- **hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen**
- **Nachlaufzeit des Sensors einstellbar [5 / 15 / 30 min]**
- **Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit**
- **inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker und Kaltgerätestecker C21**
- **inkl. Hartgummipuffern zur Unterfütterung bei nah am Rand verlaufenden Tischkonstruktionen**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Bildung / Schule / Hörsaal

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	10100 lm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Länge	1159 mm	Abstrahlwinkel 2	50 Grad
Breite	64 mm	Leitungslänge Primär	2,5 m
Höhe	1194 mm	Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Sockellänge	500 mm	Farbwiedergabe (Ra)	95
Sockelbreite	225 mm	Bewegungsmelder	Ja
Leistung	80 W		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
346063	Weiß	NW	**1049,95 €**
346064	Hellgrau	NW	**1049,95 €**
346065	Schwarz	NW	**1049,95 €**

IP20

Zubehör für **346063**
930727 Montagesatz für Tischleuchte Office Three **39,95 €**

Zubehör für **346064**
930728 Montagesatz für Tischleuchte Office Three **39,95 €**

Zubehör für **346065**
930729 Montagesatz für Tischleuchte Office Three **39,95 €**

BEG CCT IK06 Ra>90 SDCM<3 UGR<6

OFFICE THREE PRO FLOOR

- **optimal für hochqualitative Ausleuchtung von Einzelarbeitsplätzen**
- **neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160 x 80 cm Tischen**
- **direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- / schaltbar**
- **hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen**
- **Nachlaufzeit des Sensors einstellbar [5 / 15 / 30 min]**
- **Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Bildung / Schule / Hörsaal

Gehäuse	Aluminium	Leistung	80 W
Farbtemperatur	2700-6500 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	9000/9800 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	1240 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Breite	64 mm	Abstrahlwinkel 2	50 Grad
Höhe	1950 mm	Leitungslänge Primär	2,5 m
Sockellänge	530 mm	Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Sockelbreite	225 mm	Farbwiedergabe (Ra)	95
Sockelhöhe	10 mm	Bewegungsmelder	Ja

Artikel	Gehäusefarbe			Preis
342231	Weiß	WW	CW	**1459,95 €**
342232	Hellgrau	WW	CW	**1459,95 €**
342233	Schwarz	WW	CW	**1459,95 €**

IP20

BEG CCT IK06 Ra>90 SDCM<3 UGR<6

OFFICE THREE PRO TABLE

- **optimal für hochqualitative Ausleuchtung von höhenverstellbaren Einzelarbeitsplätzen**
- **neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160 x 80 cm Tischen**
- **geeignet für Tischkonstruktionen mit 15-65 mm Stärke**
- **direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- / schaltbar**
- **Lichtfarbe über Touch-Panel einstellbar**
- **hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen**
- **Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Bildung / Schule / Hörsaal

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	200-240 V/AC
Farbtemperatur	2700-6500 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	9000/9800 lm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Länge	1240 mm	Abstrahlwinkel 2	50 Grad
Breite	64 mm	Leitungslänge Primär	2,5 m
Höhe	1194 mm	Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Sockellänge	500 mm	Farbwiedergabe (Ra)	95
Sockelbreite	225 mm	Bewegungsmelder	Ja
Leistung	80 W		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
346066	Weiß	WW CW	**1249,95 €**
346067	Hellgrau	WW CW	**1249,95 €**
346068	Schwarz	WW CW	**1249,95 €**

IP20

Zubehör für **346066**
930727 Montagesatz für Tischleuchte Office Three **39,95 €**

Zubehör für **346067**
930728 Montagesatz für Tischleuchte Office Three **39,95 €**

Zubehör für **346068**
930729 Montagesatz für Tischleuchte Office Three **39,95 €**

Hallenstrahler

Seite 270

Seite 272

Seite 274

Seite 277

GOODWAY

NEW CCT IK08 IP65 power switch SDCM<5

HIGHBAY BASIC

- **kostengünstig und leistungstark**
- **besonders energieeffizient und wirtschaftlich**
- **Leistung in drei Stufen einstellbar**
- **Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar**

Anwendungsbereich
Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Industrie / Produktion / Hochregallager

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat, Stahl	Leistung wählbar	210 W, 160 W, 110 W
Farbtemperatur	4000/4500/5700 K	Eingangsspannung	100-277 V/AC
Lichtstrom	33500/34500/33500 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	111 mm	Abstrahlwinkel	90 Grad
Ø	302 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
		IK Schutzklasse	IK08

Artikel	Gehäusefarbe			Preis
732162	Schwarz	NW	CW	**175,95 €**

IP65

Zubehör

930977	60° Linse für Highbay Basic	**19,95 €**
930978	120° Linse für Highbay Basic	**19,95 €**
930641	Kettenabhängung 1m für Alludra / Highbay Basic / Vega	**14,95 €**
930685	Kettenabhängung 3m für Alludra / Highbay Basic / Vega	**24,95 €**
930742	Wand-Montagearm für Vega OnOff, Highbay Basic	**39,95 €**
930571	Outdoor Kabelverb. 2 Kabel 4-14mm, 2-5 Adern 0.5-4mm², 450V AC/24A	**9,95 €**
930573	Outdoor Y-Verbinder f. 3 Kabel 4-14mm, 3 Adern 0.5-4mm², 450V AC/24A	**10,95 €**

4
4
5
5
5
5
0 1 8
0 1 8
4 - 2 - 1
4 - 2 - 1

NEW CCT IK08 IP65 power switch SDCM<5

HIGHBAY BASIC DALI

- **kostengünstig und leistungstark**
- **besonders energieeffizient und wirtschaftlich**
- **Leistung in drei Stufen einstellbar**
- **Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar**
- **mit Intelli-Data: Dali Parts 251, 252, 253 für Leuchten-, Energie- und Wartungsdaten**

Anwendungsbereich
Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Industrie / Produktion / Hochregallager

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat, Stahl
Farbtemperatur	4000/4500/5700 K
Lichtstrom	33500/34500/33500 lm
Höhe	111 mm
Ø	302 mm

Leistung wählbar	210 W, 160 W, 110 W
Eingangsspannung	100-277 V/AC
Netzgerät inkl.	Ja
Abstrahlwinkel	90 Grad
Ansteuerung	DALI 2 / DT6 D4i
Farbwiedergabe (Ra)	80
IK Schutzklasse	IK08

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
732163	Schwarz	NW CW	**209,95 €**

IP65

Zubehör

930977	60° Linse für Highbay Basic	**19,95 €**
930978	120° Linse für Highbay Basic	**19,95 €**
930641	Kettenabhängung 1m für Alludra / Highbay Basic / Vega	**14,95 €**
930685	Kettenabhängung 3m für Alludra / Highbay Basic / Vega	**24,95 €**
930742	Wand-Montagearm für Vega OnOff, Highbay Basic	**39,95 €**
930571	Outdoor Kabelverb. 2 Kabel 4-14mm, 2-5 Adern 0.5-4mm², 450V AC/24A	**9,95 €**

VEGA

Der VEGA - Hallentiefstrahler – Qualität, die überzeugt. In Industrie / Lagerhallen o.ä. ist der Hallenstrahler die perfekte Lösung, wenn es um erstklassige Beleuchtung geht. In der Variante mit drei einstellbaren Leistungsstufen passen sie sich Ihren Anforderungen an. Dabei sind die Strahler besonders energieeffizient, was sich positiv auf Ihre Betriebskosten auswirkt. Mit einer langen Lebensdauer von 50.000 Stunden (L80B20) sorgen sie für langanhaltende, zuverlässige Beleuchtung ohne Kompromisse. Dank optionaler Linsen können die VEGA - Strahler einen UGR-Wert von unter 19 erreichen, um blendfreies Licht zu gewährleisten. Und für diejenigen, die ein präzise Lichtsteuerung wünschen, bieten wir Varianten mit DALI-Steuerung an. Außerdem sind die Hallenstrahler BEG förderfähig.

BEG IK09 IP65 power switch SDCM<5 UGR<19

VEGA

- **hochwertiger, flexibler und leistungsstarker Hallentiefstrahler**
- **geeignet für feuergefährdete Betriebsstätten (EN60598-2-24)**
- **Leistung in 3 Stufen einstellbar**
- **UGR <19 mit optionaler Linse**
- **besonders energieeffizient**

Anwendungsbereich
Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Industrie / Produktion / Hochregallager

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	100-277 V/AC
Oberfläche	Pulverbeschichtet	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	15300/23400/28800 lm	Abstrahlwinkel	120 Grad
		Leitungslänge Primär	1,5 m
Höhe	120 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Ø	400 mm	IK Schutzklasse	IK09
Leistung wählbar	90 W, 130 W, 160 W		



732156

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
732156	Schwarz	NW 4000 K	**319,95 €**
732158	Schwarz	CW 5700 K	**319,95 €**

CC IP65 D

Zubehör

930742	Wand-Montagearm für Vega OnOff, Highbay Basic	**39,95 €**
930743	Linse 60° für Vega	**49,95 €**
930641	Kettenabhängung 1m für Alludra / Highbay Basic / Vega	**14,95 €**
930685	Kettenabhängung 3m für Alludra / Highbay Basic / Vega	**24,95 €**

05
06

BEG DALI IK09 IP65 SDCM<5

VEGA DALI

- **hochwertiger, flexibler und leistungsstarker Hallentiefstrahler**
- **geeignet für feuergefährdete Betriebsstätten (EN60598-2-24)**
- **UGR <19 mit optionaler Linse**
- **besonders energieeffizient**

Anwendungsbereich
Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Industrie / Produktion / Hochregallager

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Oberfläche	Pulverbeschichtet	Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstrom	28800 lm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Höhe	122 mm	Leitungslänge Primär	1,5 m
Ø	400 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	160 W	IK Schutzklasse	IK09
Eingangsspannung	100-277 V/AC		



732157

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
732157	Schwarz	NW 4000 K	**369,95 €**
732159	Schwarz	CW 5700 K	**369,95 €**

CC IP65 D

Zubehör

930743	Linse 60° für Vega		**49,95 €**
930775	Wand-Montagearm für Vega DALI		**39,95 €**
930641	Kettenabhängung 1m für Alludra / Highbay Basic / Vega		**14,95 €**
930685	Kettenabhängung 3m für Alludra / Highbay Basic / Vega		**24,95 €**

Feuchtraumleuchten

Seite 280

Seite 282

Seite 283

Seite 284

Seite 285

Seite 286

Seite 288

Seite 289

NEW BEG IK08 IP65

TRI PROOF BASIC

- **BEG förderfähig**
- **besonders energieeffizient**
- **geeignet für feuergefährdete Betriebsstätten (EN60598-2-24)**
- **hohe Lebensdauer 50.000h L80B50**
- **Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² / 5x1,5mm² vorinstalliert**
- **rückseitige Kabeleinführung**
- **Edelstahlklammern an der Abdeckung mit Schrauben verriegelbar**
- **robustes Kunststoffgehäuse Polycarbonat [PC]**

Anwendungsbereich
Garage / Carport / Parkplatz, Werkstatt / Handwerk / Lager, Industrie / Produktion / Hochregallager, Keller / Feuchtraum, Parkhaus / Tiefgarage

Gehäuse	Polycarbonat, Stahl	Anzahl in Reihe max.	15
Farbtemperatur	4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	82 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Höhe	75 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK08

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Leistung	Preis
730509	Hellgrau	NW	1400 lm	610 mm	10,0 W	**49,95 €**
730483	Hellgrau	NW	2520 lm	610 mm	18,0 W	**54,95 €**
730510	Hellgrau	NW	2800 lm	1210 mm	20,0 W	**69,95 €**
730511	Hellgrau	NW	4200 lm	1510 mm	30,0 W	**79,95 €**
730486	Hellgrau	NW	5040 lm	1210 mm	36,0 W	**79,95 €**
730489	Hellgrau	NW	7700 lm	1510 mm	55,0 W	**94,95 €**

IP65

Zubehör
930713 Seilabhängung für Tri Proof Basic **19,95 €**

TRI PROOF BASIC MOTION

- **BEG förderfähig**
- **besonders energieeffizient**
- **geeignet für feuergefährdete Betriebsstätten (EN60598-2-24)**
- **hohe Lebensdauer 50.000h L80B50**
- **Durchgangsverdrahtung 3x 1,5 mm² / 5x 1,5 mm² vorinstalliert**
- **rückseitige Kabeleinführung**
- **Edelstahlklammern an der Abdeckung mit Schrauben verriegelbar**
- **robustes Kunststoffgehäuse Polycarbonat [PC]**
- **einstellbarer Radar-Bewegungssensor**

Anwendungsbereich
Garage / Carport / Parkplatz, Werkstatt / Handwerk / Lager, Industrie / Produktion / Hochregallager, Keller / Feuchtraum, Parkhaus / Tiefgarage

Gehäuse	Polycarbonat (PC)/ Eisen	Anzahl in Reihe max.	15
Farbtemperatur	4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	82 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Höhe	75 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Bewegungsmelder	Ja
		IK Schutzklasse	IK08

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Leistung	Preis
730484	Hellgrau	NW	2520 lm	610 mm	18,0 W	**74,95 €**
730487	Hellgrau	NW	5040 lm	1210 mm	36,0 W	**99,95 €**
730490	Hellgrau	NW	7700 lm	1510 mm	55,0 W	**114,95 €**

IP65

Zubehör
930713 Seilabhängung für Tri Proof Basic **19,95 €**

Technisches Datenblatt
Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen:
Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.

TRI PROOF BASIC DALI

- **BEG förderfähig**
- **Notstromfähig [180-264V/DC EOFI: 15%]**
- **geeignet für feuergefährdete Betriebsstätten (EN60598-2-24)**
- **besonders energieeffizient**
- **hohe Lebensdauer 50.000h L80B50**
- **Durchgangsverdrahtung 3x 1,5 mm² / 5x 1,5 mm² [DALI] vorinstalliert**
- **rückseitige Kabeleinführung**
- **Edelstahlklammern an der Abdeckung mit Schrauben verriegelbar**
- **robustes Kunststoffgehäuse**

Anwendungsbereich
Garage / Carport / Parkplatz, Werkstatt / Handwerk / Lager, Industrie / Produktion / Hochregallager, Keller / Feuchtraum, Parkhaus / Tiefgarage, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Polycarbonat (PC)/ Eisen	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	4000 K	Abstrahlwinkel	120 Grad
Breite	82 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Höhe	75 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK08
Anzahl in Reihe max.	15		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Leistung	Preis
730485	Hellgrau	NW	2520 lm	610 mm	18,0 W	**104,95 €**
730488	Hellgrau	NW	5040 lm	1210 mm	36,0 W	**129,95 €**
730491	Hellgrau	NW	7700 lm	1510 mm	55,0 W	**159,95 €**

Zubehör

930713	Seilabhängung für Tri Proof Basic	**19,95 €**

5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.

IK08 IP65

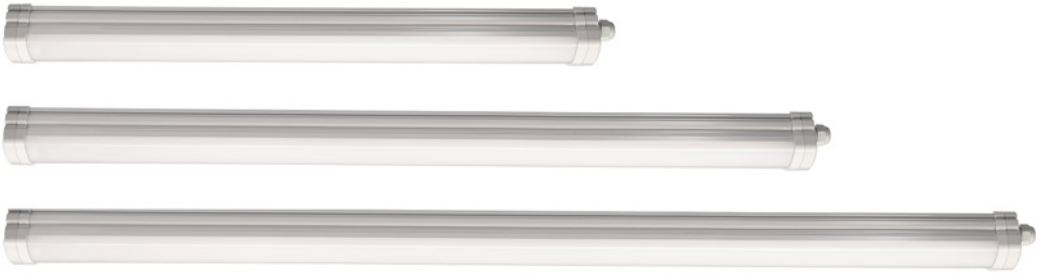

TRI PROOF

- **Durchgangsverdrahtung vorinstalliert**
- **inkl. Montageclips**

Anwendungsbereich
Garage / Carport / Parkplatz, Werkstatt / Handwerk / Lager, Industrie / Produktion / Hochregallager, Keller / Feuchtraum, Parkhaus / Tiefgarage

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	180-240 V/AC
Oberfläche	Matt	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	4000 K	Abstrahlwinkel	120 Grad
Breite	61 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	56 mm	IK Schutzklasse	IK08



730419

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Leistung	Anzahl in Reihe max.	Preis
730419	Weiß	NW	1430 lm	696 mm	17,0 W	25	**53,95 €**
730424	Weiß	NW	2980 lm	1296 mm	35,0 W	15	**82,95 €**
730425	Weiß	NW	3820 lm	1598 mm	44,0 W	10	**88,95 €**

IP65 A↑G G

IK08 IP65

TRI PROOF MOTION

· inkl. Montageclips

Anwendungsbereich
Garage / Carport / Parkplatz, Werkstatt / Handwerk / Lager, Industrie / Produktion / Hochregallager, Keller / Feuchtraum, Parkhaus / Tiefgarage

Gehäuse	Kunststoff	Netzgerät inkl.	Ja
Oberfläche	Matt	Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbtemperatur	4000 K	Farbwiedergabe (Ra)	80
Breite	61 mm	Bewegungsmelder	Ja
Höhe	56 mm	IK Schutzklasse	IK08
Eingangsspannung	220-240 V/AC		



730450

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Leistung	Preis
730450	☐ Weiß	NW	1900 lm	665 mm	18,5 W	**62,95 €**
730455	☐ Weiß	NW	2500 lm	1145 mm	24,5 W	**74,95 €**

IP65 A↑G G

Zubehör

930071	Seilabhängung einstellbar für Leuchte Tri Proof 2 Stk.		**14,95 €**
930072	Aufbaumontagehalter für Leuchte Tri Proof 2 Stk.		**14,95 €**

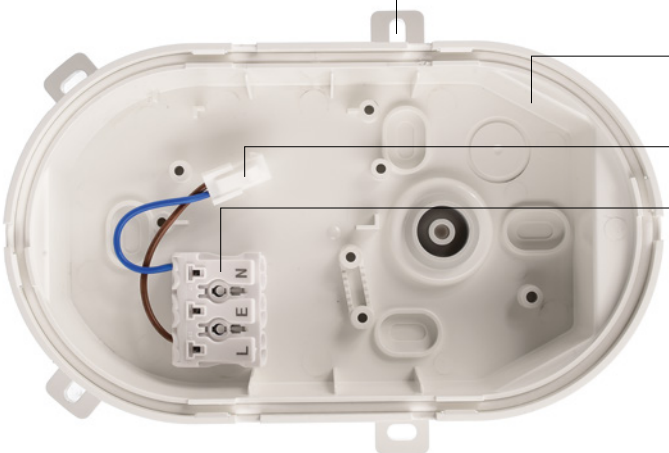

flexible Montage dank diverser Befestigungspunkte [inkl. Befestigungsmaterial]

fünf Kabeleinführungen an unterschiedlichen Seiten

Durchgangsverdrahtung möglich

AMP-Stecker für einfache Montage

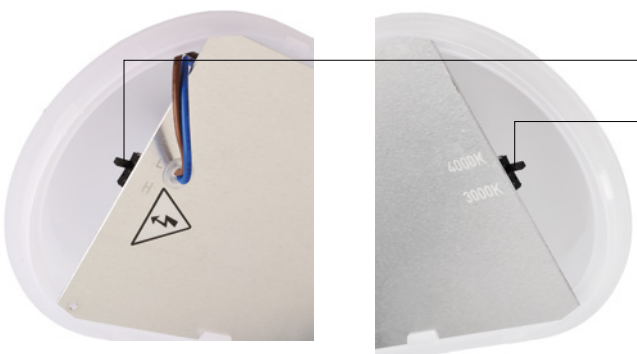

Leistung in zwei Stufen einstellbar [4,5/7,5W]

Farbtemperatur einstellbar [3000/4000K] mittels Schiebeschalter

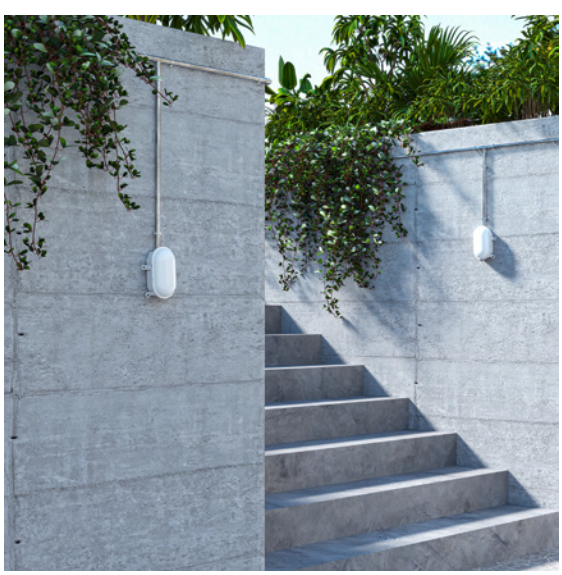

NEW CCT IK08 IP54 power switch

SOTANO

- **klassische Kellerleuchte mit moderner LED Technik**
- **Farbtemparatur einstellbar (3.000 / 4.000 K) mittels Schiebeschalter**
- **Leistung in 2 Stufen einstellbar (4,5 / 7,5 W) mittles Schiebeschalter**
- **sechs Kabeleinführungen an unterschiedlichen Seiten**
- **flexible Montage**

Anwendungsbereich
Garage / Carport / Parkplatz, Werkstatt / Handwerk / Lager, Keller / Feuchtraum, Parkhaus / Tiefgarage, Sanierung

Gehäuse	Polycarbonat	Leistung wählbar	4,5 W, 7,5 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	450/750 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	165 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Breite	120 mm	IK Schutzklasse	IK08
Höhe	65 mm		

Artikel	Gehäusefarbe			Preis
731160	Weiß	WW	NW	**16,95 €**
731161	Grau	WW	NW	**16,95 €**
731162	Schwarz	WW	NW	**16,95 €**

IP54

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

NEW IK06 IP44

SOTANO RETRO ROUND

- **klassische und kostengünstige Kellerleuchte**
- **wechselbares Leuchtmittel [E27]**
- **Kabeleinführung von unterschiedlichen Seiten möglich**
- **flexible Montage durch mehrere Befestigungspunkte**

Anwendungsbereich
Garage / Carport / Parkplatz, Werkstatt / Handwerk / Lager, Keller / Feuchtraum

Gehäuse	PP - Polypropylen	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	100 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	180 mm		
max. Leistung	1x max. 60 W	IK Schutzklasse	IK06

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731163	Weiß	**13,95 €**
731164	Grau	**13,95 €**
731165	Schwarz	**13,95 €**

E27 IP44

Leuchtmittel
Für alle Leuchten und Sockel:
Die passenden Leuchtmittel finden Sie im Kapitel »Leuchtmittel«.

NEW IK06 IP44

SOTANO RETRO OVAL

- **klassische und kostengünstige Kellerleuchte**
- **wechselbares Leuchtmittel [E27]**
- **Kabeleinführung von unterschiedlichen Seiten möglich**
- **flexible Montage durch mehrere Befestigungspunkte**

Anwendungsbereich
Garage / Carport / Parkplatz, Werkstatt / Handwerk / Lager, Keller / Feuchtraum

Gehäuse	PP - Polypropylen	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	186 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Breite	122 mm		
Höhe	108 mm	IK Schutzklasse	IK06
max. Leistung	1x max. 60 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731166	Weiß	**10,95 €**
731167	Grau	**10,95 €**
731168	Schwarz	**10,95 €**

E27 IP44

Leuchtmittel
Für alle Leuchten und Sockel:
Die passenden Leuchtmittel finden Sie im Kapitel »Leuchtmittel«.

LICHTBANDSYSTEME

294 Lichtbandsysteme

Lichtbandsysteme

Seite 294

Seite 298

SANOTRUNK UNIVERSAL – DIE SMARTE LÖSUNG FÜR MODERNE LICHTSANIERUNGEN

Alte T5- und T8-Lichtbandsysteme effizient und nachhaltig modernisieren? Mit SANOTRUNK UNIVERSAL machen Sie nahezu jedes Tragschienensystem fit für die Zukunft.

SANOTRUNK UNIVERSAL setzt in punkto Kompatibilität neue Maßstäbe. Dank Schnellmontageklammern und werkzeugloser Installation lässt sich das System in nahezu alle gängigen Tragschienensysteme integrieren – ob von Philips, RIDI, Trilux, Zumtobel oder anderen Herstellern. Die durchgängige halogenfreie 5- oder 7-adrige Durchgangsverdrahtung, die integrierten Steckverbinder sowie eine Auswahl an tauschbaren Linsenoptiken [u.a. 30°, 90°, 25° ein-/beidseitig asymmetrisch] machen die Anpassung an jede Anwendung zum Kinderspiel. Die Umrüstung erfolgt dabei in fünf einfachen Schritten:

1 - alte Leuchteneinsätze raus [Verkabelung bleibt drin]

2 - neue LED Module in alte Tragschiene einhängen

3 - Module Verbinden und ggf. Leistung einstellen

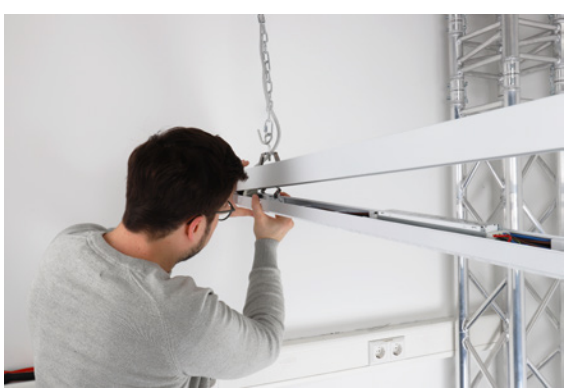

4 - Module einklicken

5 - fertig

KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT

Marke	System-Name	Form
AEG	Gealux-TS XX	
AEG/PHILIPS	Maxos	
Antaris	Antaris	
Antaris	Lichtbandsystem	
ClickLUX Tragschiene	701501880016/ 703002880017/ 704503880018	
Fluolite	TRX / TRZ	
Fluora	Mini-Fix	
Kandem	SV70 / SV75	
Lite Licht	E-STN	
Lite Licht	Q-EMMS	
Lite Licht	Q-Rail Q-TS	
Lite Licht	Q-STN***	
Litec		
Ludwig	TR50W	
Lunux	Q-STN***	
MOLTOMX	Prestige	
Newlec	HSDT	
Norton	NSL	
OMS	Prestige	
Philips	Maxos TL5 / Maxos TL-D	
Philips	TTX150	
Philips	TTX200	
Philips	TTX400	
Philips	TTX400 T5 / TTX400 T8	
Regent	Traq	

Marke	System-Name	Form
Regent	ICE**	
Regiolux	SDT	
Regiolux	SDT XX	
Regiolux	SMT / SPT	
RIDI	VLG XX	
RIDI, neues Stecksystem	VLT***	
RIDI, neues Stecksystem	VLT XX	
RZB	Planos	
Siemens	5LJ80XX	
Siemens	5LJ9*	
Siemens	5LS8..	
Siteco	DUS*	
Siteco	Modario	
Thron	090554 / 098287	
Trilux	07650XX	
Trilux	07690XX	
Trilux	218120 (7761/7861)	
Trilux	7910X** / 7920X**	
Trilux	7770	
VEKO	PRN	
Zumtobel	PNR	
Zumtobel	Tecton	
Zumtobel	ZX1	
Zumtobel	ZX2 T8 / ZX2 T5	

mit optionaler Montageklammer
* 930931 | ** 930932 | *** 930933

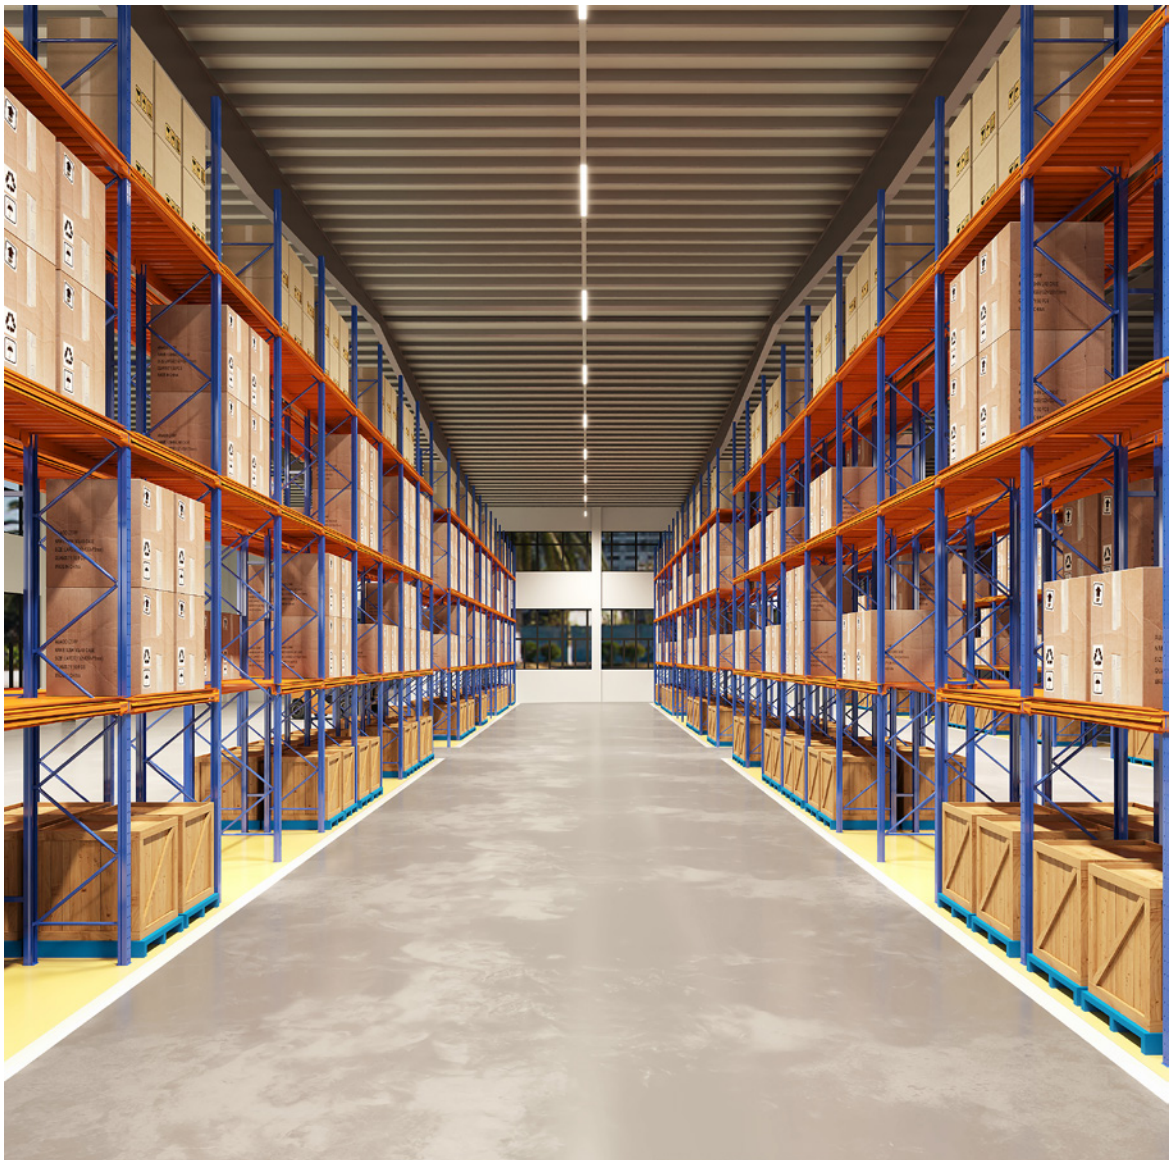

SANOTRUNK UNIVERSAL

Das SANOTRUNK Lichtbandsystem ist eine speziell entwickelte Sanierungslösung zur schnellen und kosteneffizienten Modernisierung bestehender T5- und T8-Lichtbandsysteme. Durch die komplette Weiterverwendung der vorhandenen Tragschienensysteme wird der Installationsaufwand minimiert und eine werkzeuglose Montage ermöglicht.

Dank der kompatiblen Systemarchitektur lässt sich SANOTRUNK in bestehende Tragschienen führender Hersteller wie Philips, Trilux, Siteco, Zumtobel, Regiolux, Ridi, Fluolite und vielen weiteren integrieren. Die vormontierte Durchverdrahtung mit 2,5 mm² Leitungsquerschnitt erlaubt eine reibungslose Stromversorgung über lange Lichtbänder und mehrere Stromkreise. Bei Bedarf können bestehende Verkabelungen in den Tragschienen verbleiben und als Einspeisung genutzt werden.

Die Beleuchtung lässt sich durch integrierte Power-Switch-Technologie oder DALI-Ansteuerung (modellabhängig) individuell anpassen. Optional erhältliche Blindabdeckungen und Verbinder ermöglichen eine flexible Lichtbandgestaltung, sodass nicht benötigte Module übersprungen oder individuelle Abstände realisiert werden können.

SANOTRUNK UNIVERSAL

- **Sanierungslösung für T5/T8 Lichtbandsysteme**
- **Weiterverwendung bestehender Tragschienen möglich**
- **einfache, schnelle und sichere Montage**
- **kompatibel mit führenden Herstellern**
- **BEG förderfähig**
- **Notstromfähig**
- **individuell an Beleuchtungsszenario anpassbar**

Anwendungsbereich
Shop / Retail / Verkaufsfläche, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sanierung, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Aluminium	Höhe	31 mm
Farbtemperatur	4000 K	Eingangsspannung	198-264 V/AC
Länge	1528 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Breite	65,6 mm	IK Schutzklasse	IK04

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung wählbar	Abstrahlwinkel	Preis
707228	Weiß	NW	11600 lm	75 / 68 / 59 / 52 / 42 / 36 / 27 / 21 W	120 Grad	**224,95 €**
707227	Weiß	NW	12200 lm	70 / 64 / 55 / 49 / 39 / 34 / 26 / 20 W	90 Grad	**224,95 €**
707226	Weiß	NW	12400 lm	70 / 64 / 55 / 49 / 39 / 34 / 26 / 20 W	30 Grad	**224,95 €**

IP40 EL

Zubehör

930915	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 30 Grad	**29,95 €**
930916	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 60 Grad	**29,95 €**
930917	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 90 Grad	**29,95 €**
930918	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 25 Grad, einseitig asymmetrisch	**29,95 €**
930919	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 25 Grad, doppelseitig asymmetrisch	**29,95 €**
930920	Sanotrunk Universal Blindabdeckung kürzbar, PC	**19,95 €**
930922	Sanotrunk Universal Blindabdeckung, Aluminium	**39,95 €**
930921	Sanotrunk Universal Montageklammern für Blindabdeckung kürzbar 2 St.	**4,95 €**
930931	Sanotrunk Universal Montageklammern Siteco DUS / Simens 5LJ9 2 St.	**4,95 €**
930932	Sanotrunk Universal Montageklammern Regent ICE 2 St.	**4,95 €**
930933	Sanotrunk Universal Montageklammern RIDI VLT(alt) / Lite-Licht Q-STN / Lunux Q-STN 2 St.	**4,95 €**
930923	Sanotrunk Universal Einspeisebuchse WAGO 267-501	**11,95 €**
930924	Sanotrunk Universal Einspeisestecker WAGO 267-510	**11,95 €**
930925	Sanotrunk Universal Einspeisebuchse On/Off verdrahtet WAGO 267-501	**14,95 €**
930927	Sanotrunk Universal Einspeisestecker On/Off verdrahtet WAGO 267-510	**17,95 €**
930929	Sanotrunk Universal Verbinder On/Off für Blindabdeckung	**44,95 €**

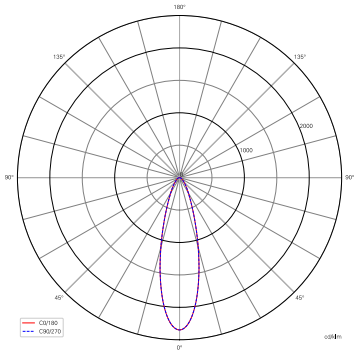

30°

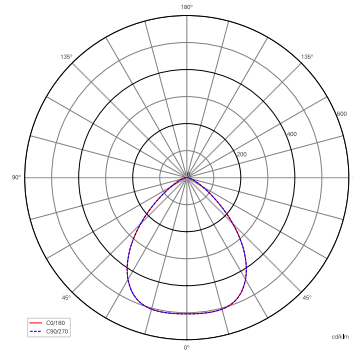

90°

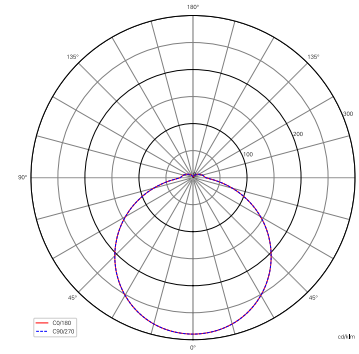

120°

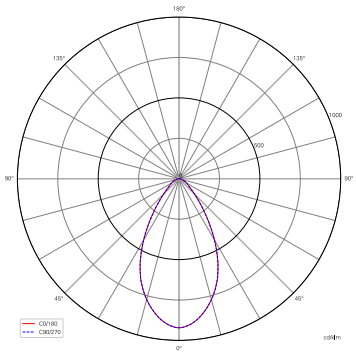

60°

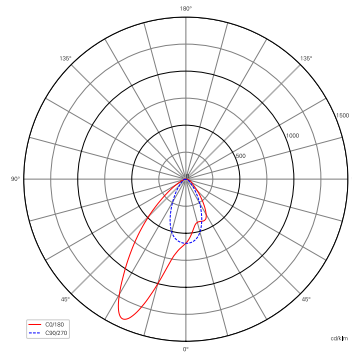

25°, einseitig asymmetrisch

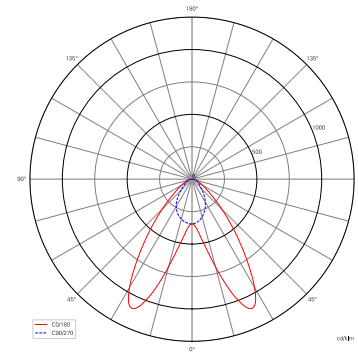

25°, doppelseitig asymmetrisch

SANOTRUNK UNIVERSAL DALI

- **Sanierungslösung für T5/T8 Lichtbandsysteme**
- **Weiterverwendung bestehender Tragschienen möglich**
- **einfache, schnelle und sichere Montage**
- **kompatibel mit führenden Herstellern**
- **BEG förderfähig**
- **Notstromfähig**
- **mit Intelli-Data: Dali Parts 251, 252, 253 für Leuchten-, Energie- und Wartungsdaten**
- **individuell an Beleuchtungsszenario anpassbar**

Anwendungsbereich
Shop / Retail / Verkaufsfläche, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sanierung, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	198-264 V/AC
Farbtemperatur	4000 K	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Länge	1528 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Breite	65,6 mm	IK Schutzklasse	IK04
Höhe	31 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel	Preis
707231	Weiß	NW	11600 lm	75,0 W	120 Grad	**274,95 €**
707230	Weiß	NW	12200 lm	70,0 W	90 Grad	**274,95 €**
707229	Weiß	NW	12400 lm	70,0 W	30 Grad	**274,95 €**

IP40 EL

Zubehör

930915	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 30 Grad	**29,95 €**
930916	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 60 Grad	**29,95 €**
930917	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 90 Grad	**29,95 €**
930918	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 25 Grad, einseitig asymmetrisch	**29,95 €**
930919	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 25 Grad, doppelseitig asymmetrisch	**29,95 €**
930920	Sanotrunk Universal Blindabdeckung kürzbar, PC	**19,95 €**
930922	Sanotrunk Universal Blindabdeckung, Aluminium	**39,95 €**
930921	Sanotrunk Universal Montageklammern für Blindabdeckung kürzbar 2 St.	**4,95 €**
930931	Sanotrunk Universal Montageklammern Siteco DUS / Simens 5LJ9 2 St.	**4,95 €**
930932	Sanotrunk Universal Montageklammern Regent ICE 2 St.	**4,95 €**
930933	Sanotrunk Universal Montageklammern RIDI VLT(alt) / Lite-Licht Q-STN / Lunux Q-STN 2 St.	**4,95 €**
930923	Sanotrunk Universal Einspeisebuchse WAGO 267-501	**11,95 €**
930924	Sanotrunk Universal Einspeisestecker WAGO 267-510	**11,95 €**
930926	Sanotrunk Universal Einspeisebuchse DALI verdrahtet WAGO 267-501	**14,95 €**
930928	Sanotrunk Universal Einspeisestecker DALI verdrahtet WAGO 267-510	**17,95 €**
930930	Sanotrunk Universal Verbinder DALI für Blindabdeckung	**49,95 €**

STROMSCHIENEN

304 D ONE 1-Phase-Stromschienensystem

322 1-Phase-Stromschienenleuchten

338 D LINE 3-Phasen-Stromschienensystem

370 D LINE DALI 3-Phasen-Stromschienensystem

398 3-Phasen-Stromschienenleuchten

D ONE System

Seite 308

Seite 310

Seite 310

Seite 311

Seite 312

Seite 312

Seite 313

Seite 313

Seite 314

Seite 314

Seite 315

Seite 316



Seite 316

Seite 316

Seite 317

Seite 318

Seite 318

D ONE AUFBAUSTROMSCHIENENSYSTEM 1-PHASE 230V

Aufbau-Komponenten	Abb.	weiß	schwarz	Seite
Aufbaustromschiene L: 1000 mm	01	**720000**	**720003**	309
Aufbaustromschiene L: 2000 mm	01	**720001**	**720004**	309
Aufbaustromschiene L: 3000 mm	01	**720002**	**720005**	309
Einspeiser links	02	**720006**	**720007**	310
Einspeiser rechts	03	**720008**	**720009**	310
Flexeinspeiser mit Deckenbaldachin	04	**720010**	**720011**	311
Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit	05	**720012**	**720013**	312
elektrischer Verbinder	06	**720014**	**720015**	312
90° Verbinder links	07	**720016**	**720017**	313
90° Verbinder rechts	08	**720018**	**720019**	313
T-Verbinder links-rechts-rechts	09	**720020**	**720021**	315
T-Verbinder rechts-rechts-links	10	**720022**	**720023**	314
T-Verbinder links-links-rechts	11	**720024**	**720025**	315
T-Verbinder rechts-links-links	12	**720026**	**720027**	314
X-Verbinder links-links-rechts-rechts	13	**720028**	**720029**	316
Endkappe	14	**720030**	**720031**	316
Abdeckblende	15	**720038**	**720039**	316
Montagehalter Deckenbefestigung FLEX	16	**720032**	**720033**	318
Seilabhängungshalter MINI 3000 mm	17	**720034**	**720035**	318
1-Phase Adapter für Leuchtenmontage	18	**720036**	**720037**	317

ABBILDUNG MIT PLANUNGSRELEVANTEN MASSEN

01


02

03

04


05


06

07


08


09


10


11


12


13


14

15

16


17


18


BEFESTIGUNGSPUNKTE

Stromschiene	a	b	c	d
1000 mm	125 mm			
2000 mm	125 mm	870 mm		
3000 mm	125 mm		790 mm	1160 mm

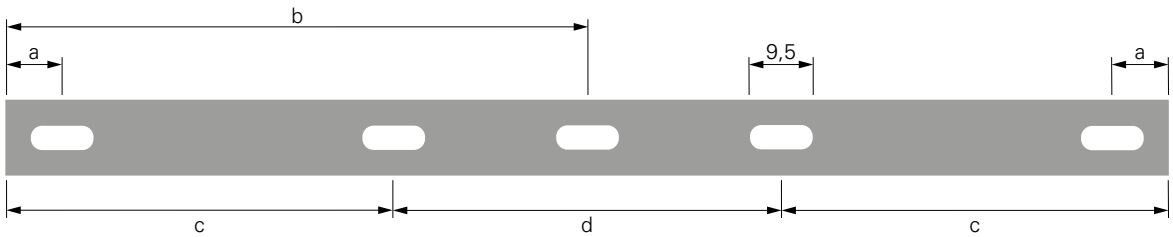

MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 1000 MM

10 N ≙ 1,02 kg
Maßangabe in mm

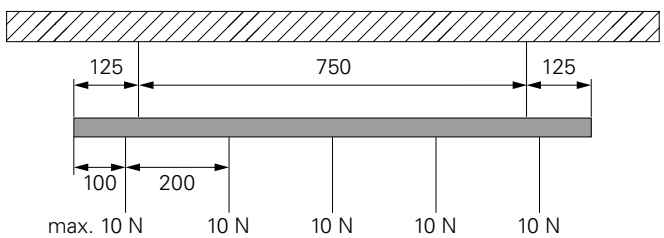

MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 2000 MM

10 N ≙ 1,02 kg
Maßangabe in mm

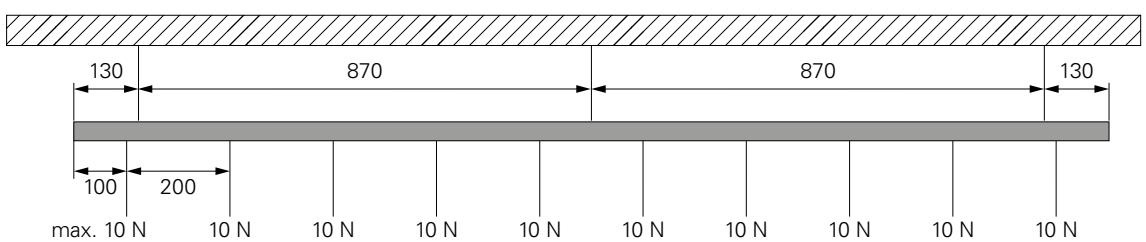

MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 3000 MM

10 N ≙ 1,02 kg
Maßangabe in mm

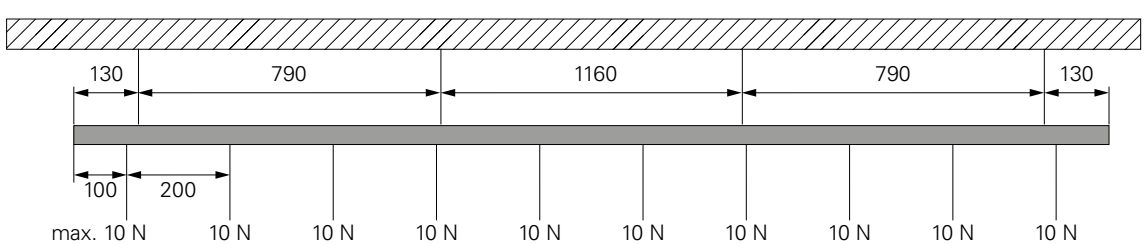

PLANUNGSHILFE D ONE SCHIENENSYSTEM 1-PHASE 230V



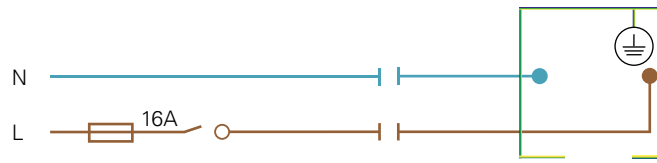

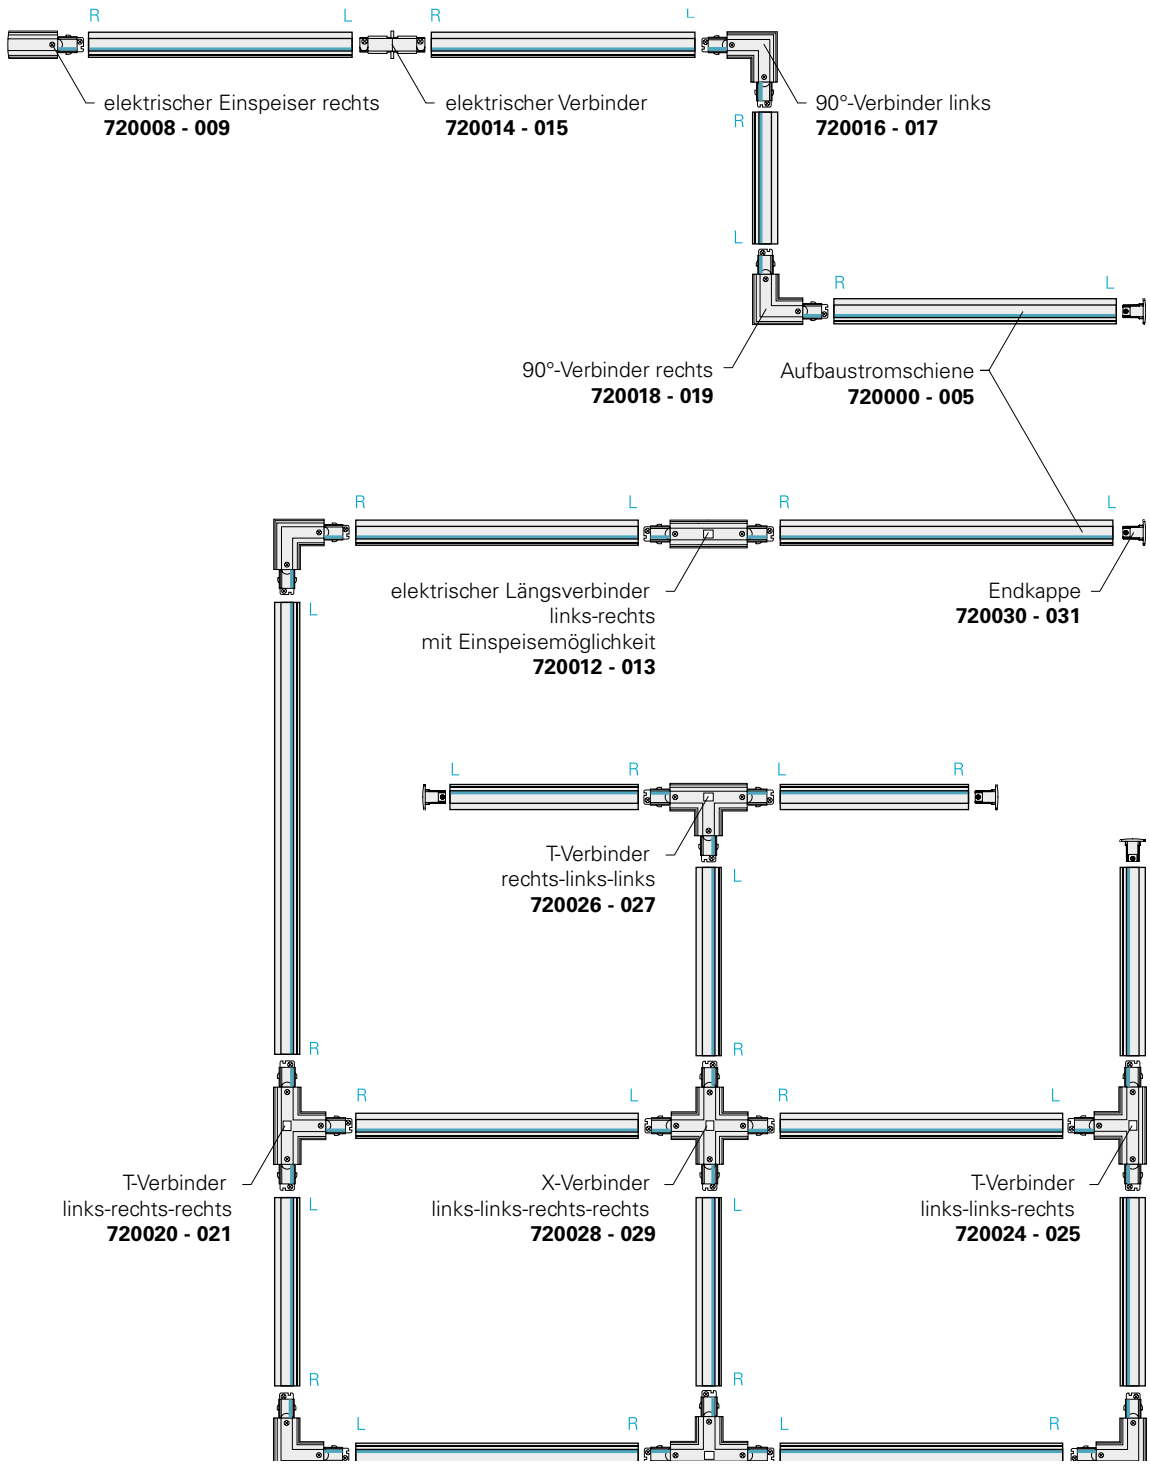

D ONE AUFBAUSTROMSCHIENE

D ONE ist das 1-Phasen-Stromschienensystem 230V von DE-KO-LIGHT. Das überaus kompakte und filigrane System vereint die Vorzüge von 48V-Niedervolt-Stromschienen [schlanke Bauweise] mit den praktischen Vorteilen ausgewachsener 230V-Systeme [trafoloser Betrieb]. Sämtliche D ONE Komponenten fügen sich mit ihren geringen Abmessungen nahtlos in unterschiedlichste Umgebungen ein und verleihen privaten Wohnräumen und gewerblichen Einrichtungen, wie z.B. Shops und Bars, einen edlen, dezenten und zeitlosen Look. Alle D ONE Komponenten sind in den universell einsetzbaren Farben Weiß und Schwarz erhältlich und ermöglichen unterschiedlichste Montageoptionen für den flexiblen Anwendungseinsatz. So lassen sich D ONE Stromschienen dank des Flex-Einspeisers inklusive Deckenbaldachin auch dann montieren, wenn der Stromanschluss mal nicht in unmittelbarer Nähe zur Verfügung steht.

D ONE AUFBAUSTROMSCHIENE

- **elegantes und kompaktes Mini-Design**
- **einfache Montage**
- **viele verschiedene Konstruktionsformen möglich**
- **Mini-Bauform mit einer Stromphase**

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	26,2 mm	Ausgangsstrom	16 A
Höhe	22,2 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
720000	Weiß	1000 mm	**39,95 €**
720003	Schwarz	1000 mm	**39,95 €**
720001	Weiß	2000 mm	**69,95 €**
720004	Schwarz	2000 mm	**69,95 €**
720002	Weiß	3000 mm	**99,95 €**
720005	Schwarz	3000 mm	**99,95 €**

IP20

Zubehör für **720000**, **720001**, **720002**
720038 D-One Abdeckblende Aufbaustromschiene, 1m, weiß **5,95 €**

Zubehör für **720003**, **720004**, **720005**
720039 D-One Abdeckblende Aufbaustromschiene, 1m, schwarz **5,95 €**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

D ONE ELEKTRISCHER EINSPEISER LINKS

- **Stromeinspeisung von oben [Decke] oder seitlich möglich**
- **elegantes und kompaktes Mini-Design**
- **einfache Montage**
- **ermöglicht flexible Montagemöglichkeiten**

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	71 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	26 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720006	Weiß	**13,95 €**
720007	Schwarz	**13,95 €**

IP20

D ONE ELEKTRISCHER EINSPEISER RECHTS

- **Stromeinspeisung von oben [Decke] oder seitlich möglich**
- **elegantes und kompaktes Mini-Design**
- **einfache Montage**
- **ermöglicht flexible Montagemöglichkeiten**

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	71 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	26 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720008	Weiß	**13,95 €**
720009	Schwarz	**13,95 €**

IP20

D ONE FLEXEINSPEISER MIT DECKENBALDACHIN

- **elegantes und kompaktes Mini-Design**
- **einfache Montage**
- **Stromeinspeisung via Deckenbaldachin / Stromschienenadapter [200 - 1000 mm]**
- **ermöglicht flexible Montagemöglichkeiten**

Gehäuse	Kunststoff, Metall	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	1000 mm	Ausgangsstrom	6 A
Breite	120 mm	Anschlussleistung max.	1320 W
Höhe	28 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720010	☐ Weiß	**39,95 €**
720011	■ Schwarz	**39,95 €**

IP20

D ONE ELEKTRISCHER LÄNGSVERBINDER MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

- **elegantes und kompaktes Mini-Design**
- **einfache Montage**
- **Stromeinspeisung von oben [über Decke]**

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	121 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	26 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720012	Weiß	**24,95 €**
720013	Schwarz	**24,95 €**

IP20

D ONE MINI-LÄNGSVERBINDER

- **elegantes und kompaktes Mini-Design**
- **einfache Montage**

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22 mm
Länge	62 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	26 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720014	Weiß	**8,95 €**
720015	Schwarz	**8,95 €**

IP20



D ONE 90°-VERBINDER LINKS

- **Stromeinspeisung von oben [über Decke] möglich**
- **elegantes und kompaktes Mini-Design**
- **einfache Montage**
- **ermöglicht viele verschiedene Konstruktionsformen**

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	73 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	73 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720016	Weiß	**24,95 €**
720017	Schwarz	**24,95 €**

IP20



D ONE 90°-VERBINDER RECHTS

- **Stromeinspeisung von oben [über Decke] möglich**
- **elegantes und kompaktes Mini-Design**
- **einfache Montage**
- **ermöglicht viele verschiedene Konstruktionsformen**

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	73 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	73 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720018	Weiß	**24,95 €**
720019	Schwarz	**24,95 €**

IP20



D ONE T-VERBINDER RECHTS-LINKS-LINKS

- **Stromeinspeisung von oben [über Decke] möglich**
- **elegantes und kompaktes Mini-Design**
- **einfache Montage**
- **ermöglicht viele verschiedene Konstruktionsformen**

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	121 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	73 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720026	Weiß	**34,95 €**
720027	Schwarz	**34,95 €**

IP20



D ONE T-VERBINDER RECHTS-RECHTS-LINKS

- **Stromeinspeisung von oben [über Decke] möglich**
- **elegantes und kompaktes Mini-Design**
- **einfache Montage**
- **ermöglicht viele verschiedene Konstruktionsformen**

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	121 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	73 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720022	Weiß	**34,95 €**
720023	Schwarz	**34,95 €**

IP20



D ONE T-VERBINDER LINKS-RECHTS-RECHTS

- **Stromeinspeisung von oben [über Decke] möglich**
- **elegantes und kompaktes Mini-Design**
- **einfache Montage**
- **ermöglicht viele verschiedene Konstruktionsformen**

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	121 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	73 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720020	Weiß	**34,95 €**
720021	Schwarz	**34,95 €**

IP20



D ONE T-VERBINDER LINKS-LINKS-RECHTS

- **Stromeinspeisung von oben [über Decke] möglich**
- **elegantes und kompaktes Mini-Design**
- **einfache Montage**
- **ermöglicht viele verschiedene Konstruktionsformen**

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	121 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	73 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720024	Weiß	**34,95 €**
720025	Schwarz	**34,95 €**

IP20

D ONE X-VERBINDER



- **Stromeinspeisung von oben [über Decke] möglich**
- **einfache Montage**

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	121 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	121 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720028	Weiß	**49,95 €**
720029	Schwarz	**49,95 €**

IP20

NEW

D ONE ABDECKBLENDE

- **geeignet für D-One Aufbau-System**
- **zur Abdeckung spannungsführender Stromschienen < 2,30 m Höhe (Berührungszone)**

Gehäuse	Kunststoff	Breite	16,5 mm
Länge	1000 mm	Höhe	6,8 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720038	Weiß	**5,95 €**
720039	Schwarz	**5,95 €**



D ONE ENDKAPPE

- **Strom-Berührungsschutz**
- **zum Verschließen offener Stromschienenenden**

Gehäuse	Kunststoff	Breite	26 mm
Länge	15 mm	Höhe	22,2 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720030	Weiß	**3,95 €**
720031	Schwarz	**3,95 €**

D ONE 1-PHASEN ADAPTER FÜR LEUCHTENMONTAGE

- **elegantes und kompaktes Mini-Design**
- **einfache Montage**
- **230V Adapter zum Umbau von Leuchten**
- **Lieferung inkl. Montagematerial [Trompetennippel, M10 Flachmutter, Zugentlastung]**

Gehäuse	Kunststoff, Metall	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	70 mm	Ausgangsstrom	6 A
Breite	26 mm	Belastung Gewicht max.	1 kg
Höhe	30 mm	Belastung Kraft max.	100 N

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720036	Weiß	**16,95 €**
720037	Schwarz	**16,95 €**

IP20

D ONE MONTAGEHALTER FLEX

- **vereinfacht die Montage komplexerer Schienenformen**
- **ermöglicht viele verschiedene Konstruktionsformen**
- **erweitert die Montagemöglichkeiten**

Gehäuse	Metall	Breite	28 mm
Länge	30 mm	Höhe	10,5 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720032	Weiß	**5,95 €**
720033	Schwarz	**5,95 €**

D ONE SEILABHÄNGUNGSHALTER

- **formschöne und filigrane Abhängung**
- **ermöglicht viele verschiedene Konstruktionsformen**
- **erweitert die Montagemöglichkeiten**
- **Abhängemaß individuell kürzbar: 70 - 3020 mm**

Gehäuse	Metall	Breite	28 mm
Länge	120 mm	Höhe	3020 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720034	Weiß	**19,95 €**
720035	Schwarz	**19,95 €**

1-Phase Stromschienenleuchten

Seite 322

Seite 325

Seite 326

Seite 328

Seite 329

Seite 330

Seite 332

Seite 333

Seite 334

Seite 335

CAN

- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	134 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm	Drehwinkel	350 Grad
max. Leistung	1x max. 7,5 W	Schwenkwinkel	90 Grad

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
707155	Weiß	**41,95 €**
707156	Schwarz	**41,95 €**



Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Acryl-Aufsatz für Can	**4,95 €**

Seite 46 Seite 88 Seite 92 Seite 202 Seite 222 Seite 414 Seite 507

NEW

CAN

- **durch umfangreiches Zubehör individualisierbar**
- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ø	60 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Pendellänge	1500 mm		
max. Leistung	1x max. 7,5 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Höhe	Preis
707253	Weiß	150 mm	**77,95 €**
707254	Schwarz	150 mm	**77,95 €**
707257	Weiß	350 mm	**91,95 €**
707258	Schwarz	350 mm	**91,95 €**

GU10 IP20

Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Acryl-Aufsatz für Can	**4,95 €**

1/3

NEW

CAN BASE MIX'N MATCH 1/3

- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **durch Zylindergehäuse in 6 verschiedenen Farben individualisierbar**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Höhe	74 mm	Drehwinkel	350 Grad
Ø	70 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
max. Leistung	1x max. 7,5 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
707249	Weiß	**35,99 €**
707250	Schwarz	**35,99 €**

GU10 IP20

Leuchtmittel
Für alle Leuchten und Sockel:
Die passenden Leuchtmittel finden Sie im Kapitel »Leuchtmittel«.

2/3

NEW

ZYLINDERGEHÄUSE FÜR CAN MIX'N MATCH 2/3

Gehäuse	Aluminium	Ø	60 mm
Höhe	98 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
931053	Weiß	**7,95 €**
931054	Schwarz	**7,95 €**
931055	Bronze	**18,95 €**
931056	Messing	**18,95 €**
931057	Schwarzgrau	**18,95 €**
931058	Rosé	**18,95 €**

IP20

3/3

REFLEKTORRING FÜR CAN MIX'N MATCH 3/3

Gehäuse	Kunststoff	Ø	57 mm
Höhe	28 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930301	Weiß	**4,95 €**
930302	Schwarz	**4,95 €**
930303	Gold	**4,95 €**
930366	Silber	**4,95 €**

IP20

Ra>90 SDCM<3

NIHAL MINI

- **dreh- und schwenkbar**
- **mit umfangreichem Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat
Farbtemperatur	2700 K
Lichtstrom	720 lm
Länge	94 mm
Breite	102 mm
Höhe	126 mm
Ø	60 mm
Leistung	10,9 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC
Netzgerät inkl.	Ja
Abstrahlwinkel	36 Grad
Drehwinkel	350 Grad
Schwenkwinkel	350 Grad
Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Farbwiedergabe (Ra)	90

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707185	Weiß	WW	**151,95 €**
707186	Schwarz	WW	**151,95 €**

CC IP20

Zubehör

930297	Seitenabdeckung Weiß für Serie Nihal Mini	**3,95 €**
930298	Seitenabdeckung Schwarz für Serie Nihal Mini	**3,95 €**
930364	Seitenabdeckung Silber für Serie Nihal Mini	**3,95 €**
930299	Seitenabdeckung Gold für Serie Nihal Mini	**3,95 €**
930300	Seitenabdeckung Holzoptik Walnuss Serie Nihal Mini	**5,95 €**
930768	Seitenabdeckung Holzoptik Eiche Natur Serie Nihal Mini	**5,95 €**
930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930765	Reflektor 24° für Serie Nihal Mini	**10,95 €**
930305	Reflektor 36° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II	**3,60 €**
930306	Reflektor 48° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II	**8,95 €**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930767	Linse 12° für Serie Nihal Mini	**10,95 €**

Ra>90 SDCM<3

UNI 2 MINI

- **„Glow“ Effekt am Reflektor Ring**
- **dreh- und schwenkbar**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium, Stahl, Polycarbonat	Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	2700 K	Drehwinkel	350 Grad
Höhe	128 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Ø	75 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Leistung	11,3 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
707188	Schwarz	WW	700 lm	**135,96 €**
707187	Weiß	WW	730 lm	**135,96 €**

CC IP20

Zubehör

930327	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II Mini		**3,45 €**
930328	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II Mini		**3,55 €**
930329	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II Mini		**2,95 €**
930330	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II Mini		**10,95 €**
930331	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II Mini		**10,95 €**
930332	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II Mini		**10,95 €**
930333	Reflektor Ring Chrom für Serie Uni II Mini		**10,95 €**
930770	Reflektor 24° für Serie Uni II Mini		**10,95 €**
930771	Reflektor 48° für Serie Uni II Mini		**10,95 €**

Seite 77

Seite 150

NEW Ra>90 UGR<19

SLIM

- **blendfrei, dank niedrigem UGR-Wert [<19]**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**
- **inkl. silberfarbenem Reflektor-Ring**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium
Farbtemperatur	2700 K
Lichtstrom	500 lm
Länge	197 mm
Ø	39 mm
Leistung	5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC

Netzgerät inkl.	Ja
Abstrahlwinkel	36 Grad
Drehwinkel	330 Grad
Schwenkwinkel	60 Grad
Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Farbwiedergabe (Ra)	90


707201

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707201	Weiß	WW	**83,95 €**
707202	Schwarz	WW	**83,95 €**

IP20

Zubehör

930744	Reflektor-Ring weiß für Serie Slim	**4,95 €**
930745	Reflektor-Ring schwarz für Serie Slim	**4,95 €**
930746	Reflektor-Ring gold für Serie Slim	**5,95 €**
930748	Linse 36° für Serie Slim	**4,95 €**
930749	Linse 60° für Serie Slim	**4,95 €**

Seite 39

Seite 40

Seite 331

Seite 440

Ra>90 UGR<19

SLIM

- **besonders weiches Textilkabel**
- **blendfrei, dank niedrigem UGR-Wert [<19]**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**
- **max. Abhängung: 1800 mm**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	5 W
Farbtemperatur	2700 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	500 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	1800 mm	Abstrahlwinkel	24 Grad
Höhe	300 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø	39 mm		
Pendellänge	1800 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90



707163

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707163	Schwarz	WW	**93,95 €**
707164	Weiß	WW	**93,95 €**

IP20

Zubehör

930744	Reflektor-Ring weiß für Serie Slim	**4,95 €**
930745	Reflektor-Ring schwarz für Serie Slim	**4,95 €**
930746	Reflektor-Ring gold für Serie Slim	**5,95 €**
930748	Linse 36° für Serie Slim	**4,95 €**
930749	Linse 60° für Serie Slim	**4,95 €**

Seite 39

Seite 40

Seite 440

Ra>90 SDCM<5

LUCEA

- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Drehwinkel	350 Grad
Farbtemperatur	2700 K	Schwenkwinkel	90 Grad
Höhe	157 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø	65 mm		
Eingangsspannung	200-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Ja	IK Schutzklasse	IK03
Abstrahlwinkel	36 Grad		



707165

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Preis
707165	Weiß	WW	800 lm	6,0 W	**88,95 €**
707166	Schwarz	WW	800 lm	6,0 W	**88,95 €**
707167	Weiß	WW	1300 lm	10,0 W	**94,95 €**
707168	Schwarz	WW	1300 lm	10,0 W	**94,95 €**

IP20

Zubehör

930679	Linse 24° für Lucea 6/10	**9,95 €**
930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß	**22,95 €**
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz	**22,95 €**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**4,95 €**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**4,95 €**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**4,95 €**

Seite 44

Seite 84

Seite 85

Seite 333

Ra>90 SDCM<5

LUCEA

- **besonders weiches Textilkabel**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	2700 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	157 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø	65 mm		
Pendellänge	1600 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	200-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Preis
707175	Weiß	WW	800 lm	6,0 W	**119,95 €**
707176	Schwarz	WW	800 lm	6,0 W	**119,95 €**
707177	Weiß	WW	1300 lm	10,0 W	**124,95 €**
707178	Schwarz	WW	1300 lm	10,0 W	**124,95 €**

IP20

Zubehör

930679	Linse 24° für Lucea 6/10	**9,95 €**
930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß	**22,95 €**
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz	**22,95 €**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**4,95 €**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**4,95 €**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**4,95 €**

Seite 44

Seite 84

Seite 85

Seite 332

NEW dtw Ra>90

LUCEA DTW

- **Dim-to-warm 1.800K - 2.700K**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	1800-2700 K	Drehwinkel	350 Grad
Lichtstrom	750 lm	Schwenkwinkel	90 Grad
Höhe	249 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø	65 mm		
Leistung	10 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	200-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		



707211

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707211	Weiß	WW	**104,95 €**
707212	Schwarz	WW	**104,95 €**

IP20

Zubehör

930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß	**22,95 €**
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz	**22,95 €**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**4,95 €**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**4,95 €**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**4,95 €**

Seite 42

Seite 80

Seite 82

NEW dtw Ra>90

LUCEA DTW

- **besonders weiches Textilkabel**
- **Dim-to-warm 1.800K - 2.700K**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	200-240 V/AC
Farbtemperatur	1800-2700 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	750 lm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	157 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø	65 mm		
Pendellänge	1800 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Leistung	10 W	IK Schutzklasse	IK03

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707215	Weiß	WW	**135,96 €**
707216	Schwarz	WW	**135,96 €**

IP20

Zubehör

930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß	**22,95 €**
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz	**22,95 €**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**4,95 €**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**4,95 €**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**4,95 €**

Seite 42

Seite 80

Seite 82

Seite 432

Seite 436

D LINE System

Seite 346

Seite 348

Seite 348

Seite 349

Seite 350

Seite 350

Seite 351

Seite 351

Seite 352

Seite 352

Seite 353

Seite 354

Seite 354

Seite 355

Seite 356

Seite 356

Seite 357

Seite 357

Seite 358

Seite 359

Seite 359

Seite 360

Seite 360

Seite 361

Seite 361

Seite 363

Seite 364

Seite 365

Seite 366

Seite 366

Seite 367

D LINE AUFBAUSTROMSCHIENENSYSTEM 3-PHASEN 220-440V

Aufbau-Komponenten	Abb.	weiß	grau	schwarz	Seite
Aufbaustromschiene L: 1000 mm	01	**710000**	**710001**	**710002**	347
Aufbaustromschiene L: 2000 mm	01	**710003**	**710004**	**710005**	347
Aufbaustromschiene L: 3000 mm	01	**710006**	**710007**	**710008**	347
Aufbau-Adapter für Leuchten	02	**710045**	**710046**	**710047**	349
elektrischer Einspeiser links	03	**710009**	**710010**	**710011**	350
elektrischer Einspeiser rechts	04	**710012**	**710013**	**710014**	350
elektrischer Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit	05	**710042**	**710043**	**710044**	351
Flexverbinder links-rechts	06	**710039**	**710040**	**710041**	351
elektrischer Verbinder	07	**710015**	**710016**	**710017**	352
mechanischer Verbinder	08	**710018**	**710019**	**710020**	352
90°-Verbinder links-rechts mit Wechselmechanik	09	**710036**	**710037**	**710038**	353
T-Verbinder links-links-rechts mit Wechselmechanik	10	**710027**	**710028**	**710029**	354
T-Verbinder rechts-rechts-links mit Wechselmechanik	11	**710030**	**710031**	**710032**	354
X-Verbinder links-links-rechts-rechts	12	**710033**	**710034**	**710035**	355
Abdeckblende	13	**710077**	**-**	**710079**	356
Endkappe	14	**710066**	**710067**	**710068**	356
Montagehalter Deckenbefestigung Flex	15	**710063**	**710064**	**710065**	357
Abhängeverbindungswinkel für Ketten o. ä.	16	**710057**	**710058**	**710059**	359
Deckenabhängung starr [635 mm] mit Baldachin	17	**710078**	**710085**	**710084**	359
Verlängerung für Deckenabhängung [300 mm]	17	**710086**	**710088**	**710087**	359
Seilabhängungshalter mit Deckenrosette 1500 mm	18	**710048**	**710049**	**710050**	360
Seilabhängungshalter Mini mit Abhängeseil 5000 mm	19	**710094**	**710095**	**710096**	360
Rasterdecken Schnellmontageklammer	20	**710051**	**710052**	**710053**	363
Wandhalterung	21	**710104**	**710105**	**710106**	357
Truss Adapter | silberfarben	22	**-**	**710083**	**-**	361
Schnellmontageklammer für Messebau	23	**-**	**-**	**710082**	361
3-Phasen Adapter für Leuchtenmontage	24	**710097**	**710098**	**710099**	364
3-Phasen Adapter mit Multi-CC-Netzgerät 250/350/450/500 mA | 6,30 - 21,00 W | 25-42V	25	**862180**	**-**	**862183**	365
3-Phasen Adapter mit Multi-CC-Netzgerät 600/700/750/800 mA | 15,00 - 33,60 W | 25-42V	25	**862181**	**-**	**862184**	365
3-Phasen Adapter mit Multi-CC-Netzgerät 850/900/950/1050 mA | 23,00 - 44,10 W | 27-42V	25	**862182**	**-**	**862185**	363
Steckdosenadapter	26	**710024**	**710025**	**710026**	366
Montageadapter für Zusatzkomponenten max. 10kg	27	**710054**	**710055**	**710056**	366
Schilderhaken, Belastung max. 5kg	28	**710060**	**710061**	**710062**	367

ABBILDUNG MIT PLANUNGSRELEVANTEN MASSEN

01


02


03

04

05


06


07

08

09


10


11


12


13

14


15

16


17


18


19


20


21


22


23

24


25


26


27

28

D LINE EINBAUSTROMSCHIENENSYSTEM 3-PHASEN 220-440V

Einbau-Komponenten	Abb.	weiß	Abb.	Abdeckung	Seite
Einbaustromschiene L:1000 mm	01	**710069**		-	348
Einbaustromschiene L: 2000 mm	01	**710070**		-	348
Einbaustromschiene L: 3000 mm	01	**710071**		-	348
elektrischer Einspeiser links	02	**710009**	19	**710089**	350
elektrischer Einspeiser rechts	03	**710012**	19	**710089**	350
elektrischer Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit	04	**710042**	20	**710090**	351
elektrischer Verbinder	05	**710015**		-	352
mechanischer Verbinder	06	**710018**		-	352
90°-Verbinder links-rechts	07	**710036**	21	**710091**	353
T-Verbinder links-links-rechts	08	**710027**	22	**710093**	354
T-Verbinder rechts-rechts-links	09	**710030**	22	**710093**	354
X-Verbinder links-links-rechts-rechts	10	**710033**	23	**710092**	355
Abdeckblende	11	**710077**			356
Endkappe	12	**710103**		-	356
Schnellmontagebügel für Einbauschiene	13	**710107**			348
3-Phasen Adapter für Leuchtenmontage	14	**710097**		-	364
3-Phasen Adapter mit Multi-CC-Netzgerät 250/350/450/500 mA | 6,30 - 21,00 W | 25-42V	15	**862180**			365
3-Phasen Adapter mit Multi-CC-Netzgerät 600/700/750/800 mA | 15,00 - 33,60 W | 25-42V	15	**862181**			365
3-Phasen Adapter mit Multi-CC-Netzgerät 850/900/950/1050 mA | 23,00 - 44,10 W | 27-42V	15	**862182**			365
Steckdosenadapter	16	**710024**		-	366
Montageadapter für Zusatzkomponenten max. 10kg	17	**710054**		-	366
Schilderhaken, Belastung max. 5kg	18	**710060**		-	367

710033

710092

Anders als bei anderen Systemen, benötigen Sie künftig für die Einbauschienen keine zusätzlichen oder speziellen elektrischen Komponenten wie Einspeiser, Verbinder, Ecken oder T-Verbinder. Es werden alle Standardkomponenten des Systems verwendet und lediglich die passende Kunststoffabdeckung ausgetauscht, fertig ist die Einbauvariante. Dies erleichtert die Lagerhaltung und gibt auch hier deutlich mehr Flexibilität.

ABBILDUNG MIT PLANUNGSRELEVANTEN MASSEN

01


02

03

04


05

06

07


08


09


10


11

12

13


14


15


16


17


18

19

20


21


22


23


BEFESTIGUNGSPUNKTE

Stromschiene	a	b	c	d
1000 mm	125 mm			
2000 mm	125 mm	998 mm		
3000 mm	125 mm		914 mm	1167 mm

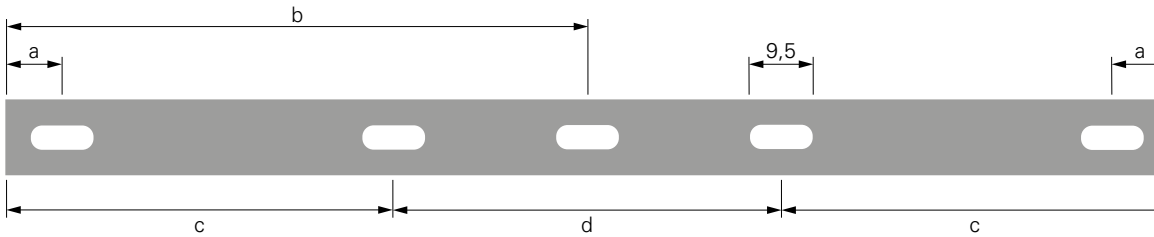

MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 1000 MM

50 N ≙ 5,09 kg
Maßangabe in mm

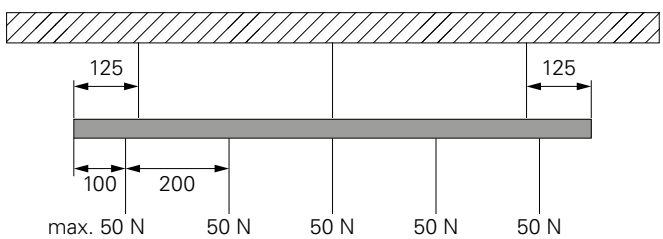

MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 2000/3000 MM

50 N ≙ 5,09 kg
Maßangabe in mm

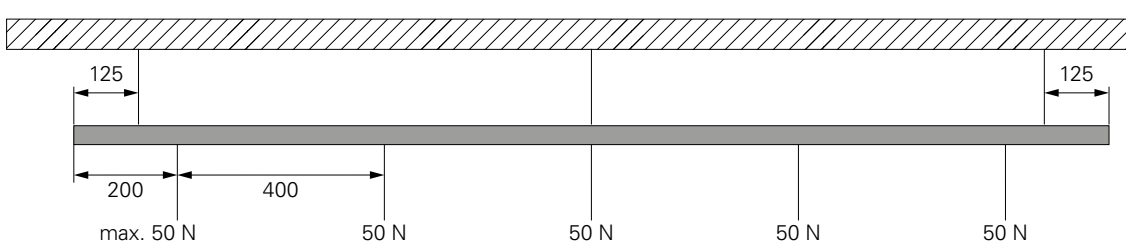

PLANUNGSHILFE D LINE AUFBAUSCHIENENSYSTEM 3-PHASEN 220-440V



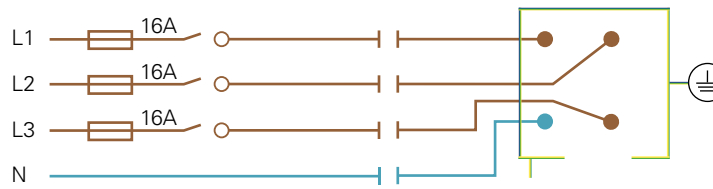

elektrischer Längsverbinder links-rechts mit Einspeisemöglichkeit **710042 - 044**

elektrischer Einspeiser links **710009 - 011**

Abdeckblende **710077 + 079**

Aufbaustromschiene **710000 - 002** **710000 - 005** **710006 - 008**

mechanischer Verbinder **710018 - 020**

Endkappe **710067 - 068**

T-Verbinder links-links-rechts mit Wechselmechanik **710027 - 029**

X-Verbinder links-links-rechts-rechts **710033 - 035**

T-Verbinder rechts-rechts-links mit Wechselmechanik **710030 - 032**

Aufbauadapter **710045 - 947**

90°-Verbinder links-rechts mit Wechselmechanik **710036 - 038**

elektrischer Verbinder **710015 - 017**

Flexverbinder links-rechts **710039 - 041**

elektrischer Einspeiser rechts **710012 - 014**

D LINE STROMSCHIENENSYSTEM 3-PHASEN 220-440V

Das D LINE Stromschienensystem ist exklusiv bei DEKO-LIGHT erhältlich und durch die teilweise völlig neu konstruierten Komponenten äußerst planungs- und montagefreundlich. Zudem ist es mit allen gängigen Stromschienenadaptern und Leuchten kompatibel. Das edle und zeitlose Design ist in den Farben weiss, schwarz und grau erhältlich und durch die Vielzahl der Zubehörteile und Montagekomponenten sind beim Einsatz und der Installation keine Grenzen gesetzt. Durch die Wechselmechanik der 90°- und T-Verbinder ist die Planung so einfach wie nie zuvor und die Installation auch komplexer Formen wird künftig zum Kinderspiel.

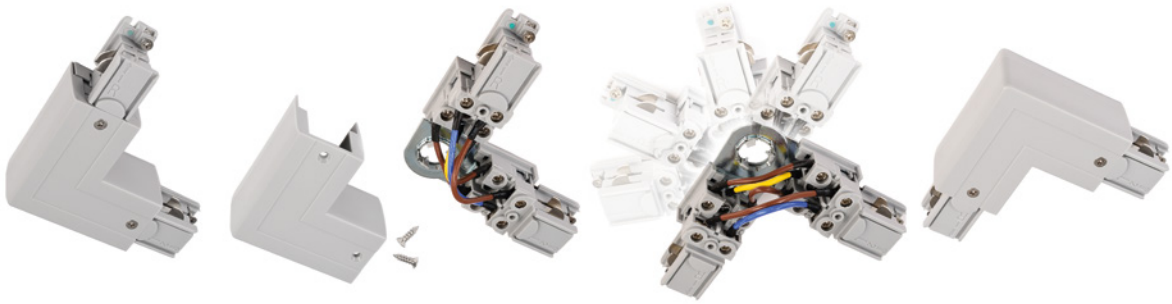

KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT



D LINE 3-Phasen-Stromschienen sind mit folgenden Stromschienenleuchten / -adaptern kompatibel:

Hersteller	Systemname
DEKO-LIGHT	alle 3-Phasen-Strahler
Molto Luce	3-Phase-Track*
Global / Nordic	Trac Pro 3*
Ivela	LKM Square / Quadro*
Erco	3-Phasen*
Hoffmeister	3-Phasen*
Zumtobel / Staff	3-Phasen*
Eutrac	One Track*
SLV	S-Track

*kompatibel mit allen DEKO-LIGHT 3-Phasen-Strahlern, ausgenommen ALNITAK-Serie [S. 403] sowie 3-Phasen-Adapter mit integriertem Multi-CC-Netzgerät [S. 365].

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Daten und Abmessungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bereits bei der Planung eines Projekts anhand von Muster prüfen, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.

Auf Wunsch erhalten Sie alle D LINE Stromschienen für einen geringen Aufpreis bereits fix und fertig und nach Ihren Maßvorgaben zugeschnitten. Somit können Sie beim Kunden vor Ort direkt mit der Montage beginnen. Sprechen Sie hierfür gerne unseren Vertrieb an.

D LINE AUFBAUSTROMSCHIENE

Das D LINE Stromschienensystem ist exklusiv bei DEKO-LIGHT erhältlich und durch die teilweise völlig neu konstruierten Komponenten äußerst planungs- und montagefreundlich. Zudem ist es mit allen gängigen Stromschienenadaptern und Leuchten kompatibel. Das edle und zeitlose Design ist in den Farben Weiß, Schwarz und Grau erhältlich und durch die Vielzahl der Zubehörteile und Montagekomponenten sind beim Einsatz und der Installation keine Grenzen gesetzt. Durch die Wechselmechanik der 90° und T-Verbinder ist die Planung so einfach wie nie zuvor und die Installation auch komplexer Formen wird künftig zum Kinderspiel.

D LINE AUFBAUSTROMSCHIENE

- **bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar**
- **viele verschiedene Befestigungsmöglichkeiten**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Höhe	35,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	35,2 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
710000	Weiß	1000 mm	**44,95 €**
710001	Hellgrau	1000 mm	**44,95 €**
710002	Schwarz	1000 mm	**44,95 €**
710003	Weiß	2000 mm	**89,95 €**
710004	Hellgrau	2000 mm	**89,95 €**
710005	Schwarz	2000 mm	**89,95 €**
710006	Weiß	3000 mm	**129,95 €**
710007	Hellgrau	3000 mm	**129,95 €**
710008	Schwarz	3000 mm	**129,95 €**

IP20

Zubehör für **710000**, **710003**, **710006**
710077 D Line/Dali Abdeckblende Einbaustromschiene, Weiß **5,95 €**

Zubehör für **710001**, **710002**, **710004**, **710005**, **710007**, **710008**
710079 D Line/Dali Abdeckblende Einbaustromschiene, Schwarz **5,95 €**

D LINE EINBAUSTROMSCHIENE

- **bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar**
- **geeignet für Einbau-System**
- **seitliche Flügel für optimalen Deckeneinbau**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Höhe	35,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	56 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
710069	Weiß	1000 mm	**54,95 €**
710070	Weiß	2000 mm	**99,95 €**
710071	Weiß	3000 mm	**144,95 €**

IP20

Zubehör
710077 D Line/Dali Abdeckblende Einbaustromschiene, Weiß **5,95 €**

NEW

D LINE SCHNELLMONTAGEBÜGEL EINBAUSCHIENE

- **geeignet für Einbau-System**
- **zur vereinfachung der Montage vom Einbaustromschienen**
- **keine zusätzlichen Unterkonstruktionen zur Befestigung notwendig (Traglast der Deckenkonstruktion prüfen)**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Stahl	Breite	45 mm
Montageart	Einbaumontage	Höhe	25 mm
Länge	70 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710107	Silber	**4,95 €**

IP20

D LINE AUFBAU-ADAPTER

- **Aufbaugehäuse zum Umbau von Stromschienenstrahlern**
- **1 Phase [1x 16A] einspeisbar**
- **einfache Montage**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Ø	110 mm
Montageart	Aufbaumontage	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	35 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710045	Weiß	**29,95 €**
710046	Hellgrau	**29,95 €**
710047	Schwarz	**29,95 €**

IP20



D LINE ELEKTRISCHER EINSPEISER LINKS

- **bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar**
- **Stromeinspeisung von oben [Decke] oder seitlich möglich**
- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Länge	98,5 mm	Ausgangsstrom	16 A
Breite	35,2 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710009	Weiß	**15,95 €**
710010	Hellgrau	**15,95 €**
710011	Schwarz	**15,95 €**

IP20



D LINE ELEKTRISCHER EINSPEISER RECHTS

- **bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar**
- **Stromeinspeisung von oben [Decke] oder seitlich möglich**
- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Länge	98,5 mm	Ausgangsstrom	16 A
Breite	35,2 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710012	Weiß	**15,95 €**
710013	Hellgrau	**15,95 €**
710014	Schwarz	**15,95 €**

IP20

Zubehör
710089 D Line Einbau-Abdeckblende Einspeiser links/rechts **3,95 €**



D LINE ELEKTRISCHER LÄNGSVERBINDER MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

- **bis zu 3 Phasen [3x 16A]einspeisbar**
- **Stromeinspeisung von oben [aus Decke]**
- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Länge	166 mm	Ausgangsstrom	16 A
Breite	35 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710042	Weiß	**32,95 €**
710043	Hellgrau	**32,95 €**
710044	Schwarz	**32,95 €**

IP20

Zubehör
710090 D Line/Dali Einbau-Abdeckblende Längsverbinder, Weiß **3,95 €**

D LINE FLEXVERBINDER LINKS-RECHTS

- **gleicht unterschiedliche Höhenniveaus oder Winkel aus**
- **geeignet für Aufbausystem**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Länge	248 mm	Ausgangsstrom	16 A
Breite	35 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710039	Weiß	**42,95 €**
710040	Hellgrau	**42,95 €**
710041	Schwarz	**42,95 €**

IP20

D LINE ELEKTRISCHER VERBINDER

- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	26,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Länge	68 mm	Ausgangsstrom	16 A
Breite	20,5 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710015	Weiß	**9,95 €**
710016	Hellgrau	**9,95 €**
710017	Schwarz	**9,95 €**

IP20

D LINE MECHANISCHER VERBINDER

- **mechanischer Verbinder ohne elektrische Kontakte**
- **zur elektrischen Trennung von 2 unterschiedlichen Stromkreisen innerhalb eines Schienensystems**
- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Breite	20 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	27 mm
Länge	66,4 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710018	Weiß	**6,95 €**
710019	Hellgrau	**6,95 €**
710020	Schwarz	**6,95 €**

IP20

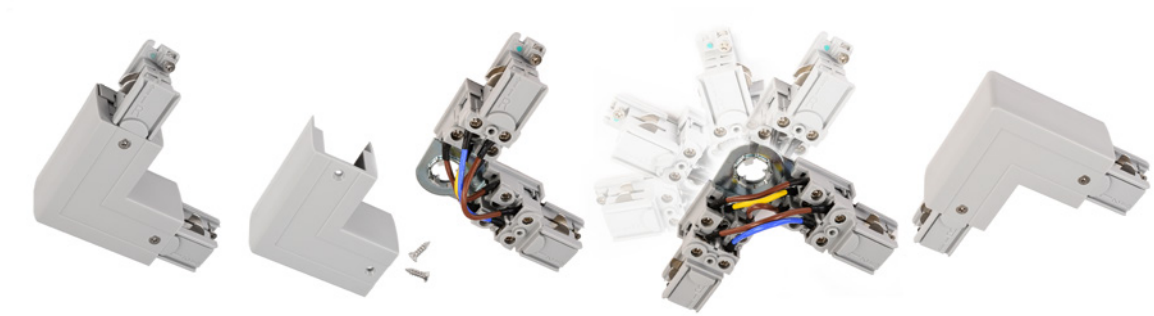



D LINE 90°-VERBINDER LINKS-RECHTS MIT WECHSELMECHANIK

- **mit Wechselmechanik zur Richtungsänderung L/R**
- **geeignet für Auf- und Einbau-System**

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Länge	100,7 mm	Ausgangsstrom	16 A
Breite	100,7 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710036	Weiß	**34,95 €**
710037	Hellgrau	**34,95 €**
710038	Schwarz	**34,95 €**

IP20

Zubehör

710091 D Line/Dali Einbau-Abdeckblende 90°-Verbinder, Weiß **3,95 €**



D LINE T-VERBINDER LINKS-LINKS-RECHTS MIT WECHSELMECHANIK

- **mit Wechselmechanik zur Richtungsänderung L/R**
- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Länge	166 mm	Ausgangsstrom	16 A
Breite	101 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710027	Weiß	**49,95 €**
710028	Hellgrau	**49,95 €**
710029	Schwarz	**49,95 €**

IP20



D LINE T-VERBINDER RECHTS-RECHTS-LINKS MIT WECHSELMECHANIK

- **mit Wechselmechanik zur Richtungsänderung L/R**
- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Länge	166 mm	Ausgangsstrom	16 A
Breite	101 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710030	Weiß	**49,95 €**
710031	Hellgrau	**49,95 €**
710032	Schwarz	**49,95 €**

IP20

Zubehör
710093 D Line/Dali Einbau-Abdeckblende T-Verbinder, Weiß **3,95 €**

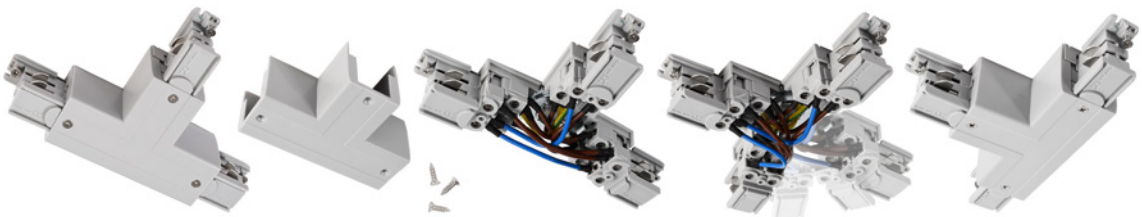



D LINE X-VERBINDER LINKS-LINKS-RECHTS-RECHTS

- **einfache Montage**
- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Länge	166 mm	Ausgangsstrom	16 A
Breite	166 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710033	Weiß	**66,95 €**
710034	Hellgrau	**66,95 €**
710035	Schwarz	**66,95 €**

IP20

Zubehör

710092 D Line/Dali Einbau-Abdeckblende X-Verbinder, Weiß **4,95 €**

D LINE ABDECKBLENDE

- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**
- **zum Verschließen öffentlich zugänglicher Stromschienen innerhalb einer Berührungszone von weniger als 2,30 m**

Gehäuse	Kunststoff	Breite	21,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	7,5 mm
Länge	1000 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710077	Weiß	**5,95 €**
710079	Schwarz	**5,95 €**

D LINE ENDKAPPE

- **zum verschließen offener Stromschienenenden (Berührungsschutz)**
- **einfache Montage**
- **geeignet für Aufbaubausystem**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	32,5 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Montageart	Länge	Breite	Preis
710066	Weiß	Aufbaumontage	31,3 mm	35,2 mm	**2,95 €**
710067	Hellgrau	Aufbaumontage	31,3 mm	35,2 mm	**2,95 €**
710068	Schwarz	Aufbaumontage	31,3 mm	35,2 mm	**2,95 €**
710103	Weiß	Einbaumontage	56 mm	47,9 mm	**2,95 €**

D LINE MONTAGEHALTER FLEX

- **geeignet für Aufbau-System**
- **vereinfacht die Montage von komplexeren Formen**
- **Stromschiene bleibt während der Montage „verschiebbar“**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Breite	33,8 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	12,5 mm
Länge	40 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710063	Weiß	**5,95 €**
710064	Hellgrau	**5,95 €**
710065	Schwarz	**5,95 €**

NEW

D LINE WANDHALTERUNG

- **geeignet für Aufbau-System**
- **vereinfacht die Wandnahe Installation von Stromschienen**
- **optimal zur Beleuchtung von Bildern und Gegenständen z.B. in Ausstellungen, Sammlungen, Museen etc.**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Breite	25 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	80 mm
Länge	91,9 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710104	Weiß	**14,95 €**
710105	Hellgrau	**14,95 €**
710106	Schwarz	**14,95 €**

IP20

D LINE ABHÄNGEVERBINDUNGSWINKEL

- **geeignet für Aufbau-System**
- **für Kettenmontage o.ä. [Kette nicht im Lieferumfang]**

Gehäuse	Metall	Breite	32 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	20 mm
Länge	181 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710057	Weiß	**9,95 €**
710058	Hellgrau	**9,95 €**
710059	Schwarz	**9,95 €**

D LINE DECKENABHÄNGUNG STARR

- **stabile und formschöne Abhängung**
- **geeignet für Aufbau-System**
- **Abhängemaß 635 mm [kürzbar auf 335 mm]**
- **Abhängemaß verlängerbar durch Zubehör**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Länge	635 mm
Montageart	Aufbaumontage	Breite	60 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710078	Weiß	**32,95 €**
710084	Schwarz	**32,95 €**
710085	Hellgrau	**32,95 €**

D LINE VERLÄNGERUNG FÜR DECKENABHÄNGUNG STARR

- **geeignet für Deckenabhängung starr**
- **erhöht das Abhängemaß um jeweils 300 mm**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Länge	310 mm
Montageart	Aufbaumontage	Breite	10 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710086	Weiß	**5,95 €**
710087	Schwarz	**5,95 €**
710088	Hellgrau	**5,95 €**

D LINE SEILABHÄNGUNGSHALTER

- **Abhängemaß individuell kürzbar: 120-1500 mm**
- **geeignet für Aufbau-System**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Breite	31 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	52 mm
Länge	120 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710048	Weiß	**14,95 €**
710049	Hellgrau	**14,95 €**
710050	Schwarz	**14,95 €**

Zubehör
710081 D Line/Dali Seil für Seilabhängung 4,0 m **7,95 €**

D LINE SEILABHÄNGUNGSHALTER MINI

- **formschöne und filigrane Abhängung**
- **Abhängemaß individuell kürzbar: 90-4960 mm**
- **geeignet für Aufbau-System**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Breite	31 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	58 mm
Länge	120 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710094	Weiß	**19,95 €**
710095	Hellgrau	**19,95 €**
710096	Schwarz	**19,95 €**

D LINE SCHNELLMONTAGEKLAMMER

- **geeignet für Aufbau-System**
- **Stromschiene wird werkzeuglos durch Rändelschraube und Federklammer fixiert**
- **schnelle Installation und Deinstallation bspw. im Messebau**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Breite	30 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	11,9 mm
Länge	40 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710082	Schwarz	**10,95 €**

D LINE TRUSS ADAPTER

- **geeignet für Aufbau-System**
- **Schnellverschlüsse zur schnellen Montage von Stromschienen an Traversenkonstruktionen**
- **passend für alle 50 mm Alu-Traversen in der Veranstaltungstechnik / Messebau**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Breite	30 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	11,9 mm
Länge	40 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710083	Silber	**29,95 €**

Mit diesem kleinen »Tausendsassa« wird die Montage einer Stromschiene an einer vorhandenen Rasterdecke zum Kinderspiel. Die Montagezeit beträgt nur noch einen Bruchteil der bisherigen. Die Klammer wird im ersten Schritt ganz einfach in die sichtbaren Metallstreifen der Rasterdecke eingeklickt und hält mittels Sicherungs-Federbügel absolut fest an der Decke. Danach wird einfach nur noch die Stromschiene aufgeschoben und fertig ist die Montage.

D LINE RASTERDECKEN SCHNELLMONTAGEKLAMMER

- **geeignet für Aufbau-System**
- **leichte und schnelle Installation an Rasterdecken**
- **mechanische Belastung bis zu 15,0 kg / 150N**
- **geeignet für 22-24mm Rasterdecken-Tragschienen**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Breite	31 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	11 mm
Länge	120 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710051	Weiß	**11,95 €**
710052	Hellgrau	**11,95 €**
710053	Schwarz	**11,95 €**

D LINE 3-PHASEN ADAPTER FÜR LEUCHTENMONTAGE

- **geeignet für Auf- und Einbausystem**
- **inkl. Trompetennippel, M10 Flachmutter und Zugentlastungstülle**
- **einfache Montage**
- **Sekundärabsturzsicherung integriert**
- **Belastbarkeit max. 10 kg / 100 N**

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	54 mm
Montageart	Aufbaumontage	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	84 mm	Ausgangsstrom	10 A
Breite	32 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710097	Weiß	**18,95 €**
710098	Hellgrau	**18,95 €**
710099	Schwarz	**18,95 €**

IP20

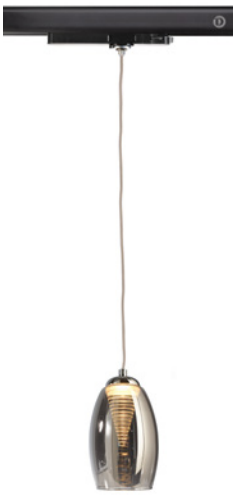

D LINE 3-PHASEN-ADAPTER MIT INTEGRIERTEM MULTI-CC-NETZGERÄT

- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**
- **Sekundärabsturzsicherung integriert**
- **Lieferung inkl. Trompetennippel und M10 Flachmutter**
- **integriertes, einstellbares stromstabiles Netzgerät [CC]**
- **Eignung der vorgesehenen Leuchte überprüfen**
- **max. 10kg / 100N**
- **exclusiv für 3-Phasen Stromschienen von D LINE, Ivela, Hoffmeister**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	41 mm
Länge	162 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	31 mm	Montageort	Innen

Artikel		Ausgangsstrom wählbar	Leistung	Ausgangsspannung	Preis
862180	□	250 mA / 350 mA / 450 mA / 500 mA	6,2-21,0 W	25-42 V/DC	**32,95 €**
862183	■	250 mA / 350 mA / 450 mA / 500 mA	6,2-21,0 W	25-42 V/DC	**32,95 €**
862181	□	600 mA / 700 mA / 750 mA / 800 mA	15,0-33,0 W	25-42 V/DC	**35,95 €**
862184	■	600 mA / 700 mA / 750 mA / 800 mA	15,0-33,0 W	25-42 V/DC	**35,95 €**
862182	□	850 mA / 900 mA / 950 mA / 1050 mA	22,0-44,0 W	27-42 V/DC	**37,95 €**
862185	■	850 mA / 900 mA / 950 mA / 1050 mA	22,0-44,0 W	27-42 V/DC	**37,95 €**

Phase

D LINE STECKDOSENADAPTER

- **einfache Montage**
- **für Auf- und Einbau-System geeignet**
- **als Energieverteiler in Stromschienen**
- **max. 1380 W**
- **integrierte Schmelzsicherung**

Gehäuse	Kunststoff	Breite	53,5 mm
Montageart	Aufbaumontage, Einbaumontage	Höhe	103 mm
Länge	58,5 mm	Eingangsspannung	230 V/AC
		Ausgangsstrom	6 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710024	Weiß	**28,95 €**
710025	Hellgrau	**28,95 €**
710026	Schwarz	**28,95 €**

IP20

D LINE MONTAGEADAPTER FÜR ZUSATZKOMPONENTEN

- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**
- **Montageadapter [M6-Gewinde] als Halter für zusätzliche Geräte und Leuchten**
- **perfekte Nutzung in Verbindung mit optionalem D Line Steckdosenadapter**
- **Belastung max. 10kg / 100N**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall, Kunststoff	Breite	31,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	84 mm
Länge	66,5 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710054	Weiß	**10,95 €**
710055	Hellgrau	**10,95 €**
710056	Schwarz	**10,95 €**

D LINE SCHILDERHAKEN

- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**
- **Haken zur Befestigung von Hinweisschilder etc.**
- **Belastung max. 5kg / 50N**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff, Stahl	Höhe	52 mm
Montageart	Aufbaumontage	Ø	25 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710060	Weiß	**2,95 €**
710061	Hellgrau	**2,95 €**
710062	Schwarz	**2,95 €**

D LINE DALI System

Seite 348

Seite 352

Seite 357

Seite 357

Seite 358

Seite 359

Seite 359

Seite 360

Seite 360

Seite 363

Seite 366

Seite 366

Seite 367

Seite 376

Seite 377

Seite 378

Seite 380

Seite 380

Seite 381

Seite 381

Seite 382

Seite 383

Seite 384

Seite 384

Seite 385

D LINE DALI 3-PHASEN AUFBAUSTROMSCHIENENSYSTEM 220-440V

Aufbau-Komponenten	Abb.	weiß	schwarz	Seite
Aufbaustromschiene L: 1000 mm	01	**710500**	**710501**	376
Aufbaustromschiene L: 2000 mm	01	**710502**	**710503**	376
Aufbaustromschiene L: 3000 mm	01	**710504**	**710505**	376
Aufbau-Adapter für Leuchten	02	**710512**	**710513**	377
elektrischer Einspeiser links	03	**710514**	**710515**	380
elektrischer Einspeiser rechts	04	**710516**	**710517**	380
elektrischer Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit	05	**710520**	**710521**	381
Flexverbinder links-rechts	06	**710523**	**710524**	381
elektrischer Verbinder	07	**710525**	**710526**	382
mechanischer Verbinder	08	**710018**	**710020**	382
90°-Verbinder links-rechts mit Wechselmechanik	09	**710527**	**710528**	383
T-Verbinder links-links-rechts mit Wechselmechanik	10	**710530**	**710531**	384
T-Verbinder rechts-rechts-links mit Wechselmechanik	11	**710532**	**710533**	384
X-Verbinder links-links-rechts-rechts	12	**710535**	**710536**	385
Abdeckblende	13	**710077**	**710079**	386
Endkappe	14	**710066**	**710068**	386
Montagehalter Deckenbefestigung Flex	15	**710063**	**710065**	387
Abhängeverbindungswinkel für Ketten o. ä.	16	**710057**	**710059**	388
Deckenabhängung starr [635 mm] mit Baldachin	17	**710078**	**710084**	389
Verlängerung für Deckenabhängung [300 mm]	17	**710086**	**710087**	389
Seilabhängungshalter mit Deckenrosette 1500 mm	18	**710048**	**710050**	390
Seilabhängungshalter Mini mit Abhängeseil 5000 mm	19	**710094**	**710096**	390
Rasterdecken Schnellmontageklammer	20	**710051**	**710053**	393
Wandhalterung	21	**710104**	**710106**	387
Truss Adapter | silberfarben	22	**710083**	**710083**	391
Schnellmontageklammer für Messebau	23	**-**	**710082**	391
3-Phasen Adapter für Leuchtenmontage	24	**710539**	**710540**	394
Steckdosenadapter	25	**710024**	**710026**	394
Montageadapter für Zusatzkomponenten max. 10 kg	26	**710054**	**710056**	395
Schilderhaken, Belastung max. 5 kg	27	**710060**	**710062**	395

ABBILDUNG MIT PLANUNGSRELEVANTEN MASSEN

01


02


03

04

05


06


07

08

09


10


11


12


13

14

15

16


17


18


19


20


21


22


23

24


25


26

27

D LINE DALI 3-PHASEN EINBAUSTROMSCHIENENSYSTEM220-440V

Einbau-Komponenten	Abb.	weiß	Abdeckung	schwarz	Abdeckung	Seite
Einbaustromschiene L:1000 mm	01	**710506**	-	**710507**	-	378
Einbaustromschiene L: 2000 mm	01	**710508**	-	**710509**	-	378
Einbaustromschiene L: 3000 mm	01	**710510**	-	**710511**	-	378
elektrischer Einspeiser links	02+18	**710514**	**710518**	**710515**	**710519**	380
elektrischer Einspeiser rechts	03+18	**710516**	**710518**	**710517**	**710519**	380
elektrischer Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit	04+19	**710520**	**710090**	**710521**	**710522**	381
elektrischer Verbinder	05	**710525**	-	**710526**	-	382
mechanischer Verbinder	06	**710018**	-	**710020**	-	382
90°-Verbinder links-rechts	07+20	**710527**	**710091**	**710528**	**710529**	383
T-Verbinder links-links-rechts	08+21	**710530**	**710093**	**710531**	**710534**	384
T-Verbinder rechts-rechts-links	09+21	**710532**	**710093**	**710533**	**710534**	384
X-Verbinder links-links-rechts-rechts	10+22	**710535**	**710092**	**710536**	**710537**	385
Abdeckblende	11	**710077**	-	**710079**	-	386
Endkappe	12	**710103**	-	**710538**	-	386
Schnellmontagebügel für Einbauschiene	13	**710107**	-	-	-	379
3-Phasen Adapter für Leuchtenmontage	14	**710539**	-	**710540**	-	394
Steckdosenadapter	15	**710024**	-	**710026**	-	394
Montageadapter für Zusatzkomponenten max. 10 kg	16	**710054**	-	**710056**	-	395
Schilderhaken, Belastung max. 5 kg	17	**710060**	-	**710062**	-	395

710535

710092

Anders als bei anderen DALI-Systemen, benötigen Sie für die Einbauschienen keine zusätzlichen oder speziellen elektrischen Komponenten wie Einspeiser, Verbinder, Ecken oder T-Verbinder. Es werden alle Standard-komponenten des Systems verwendet und lediglich die passende Kunststoffabdeckung ausgetauscht; fertig ist die Einbauvariante. Dies erleichtert die Lagerhaltung und gibt auch hier deutlich mehr Flexibilität.

ABBILDUNG MIT PLANUNGSRELEVANTEN MASSEN

01


02


03


04


05

06

07


08


09


10


11

12

13


14


15


16

17

18


19


20


21


22


BEFESTIGUNGSPUNKTE

Stromschiene	a	b	c	d
1000 mm	125 mm			
2000 mm	125 mm	995 mm		
3000 mm	125 mm		914 mm	1172 mm

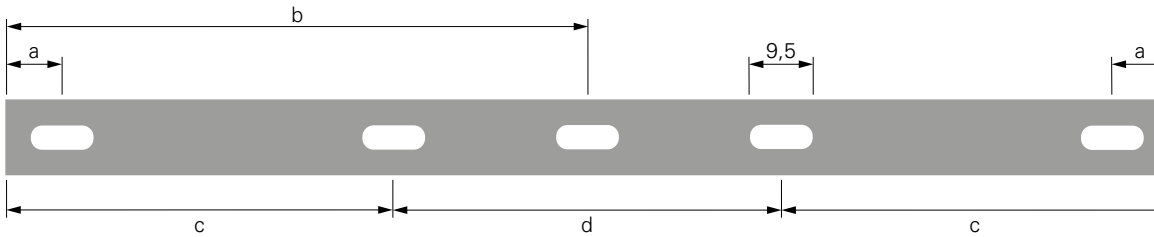

MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 1000 MM

60 N ≙ 6,12 kg
Maßangabe in mm

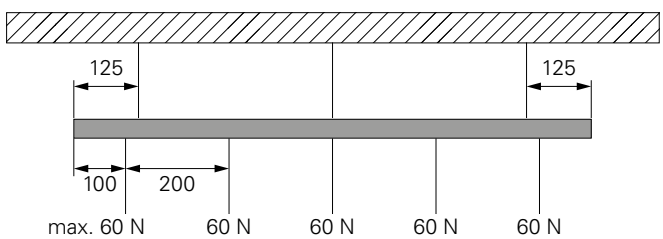

MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 2000/3000 MM

30 N ≙ 3,06 kg
Maßangabe in mm

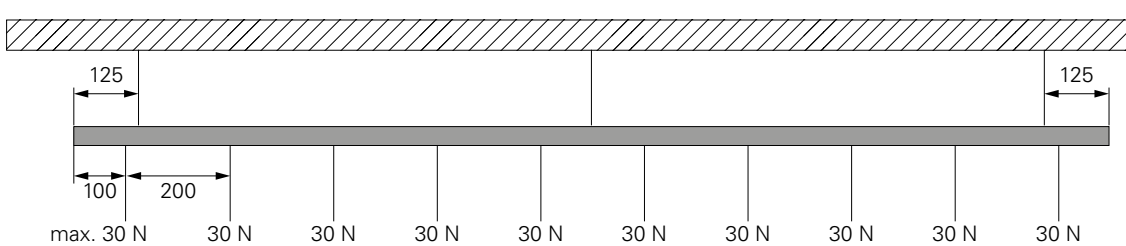

PLANUNGSHILFE D LINE DALI AUFBAUSCHIENENSYSTEM 220-440V



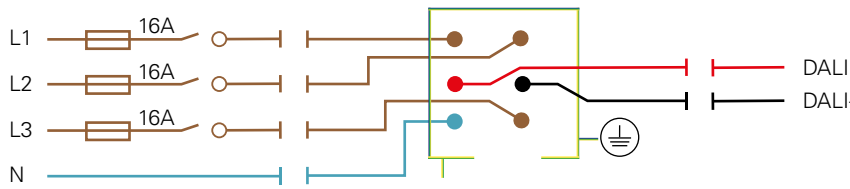

elektrischer Längsverbinder links-rechts mit Einspeisemöglichkeit **710520 + 521**

elektrischer Einspeiser links **710514 + 515**

Abdeckblende **710077 + 079**

Aufbaustromschiene **710500 + 501** **710502 + 503** **710504 + 505**

mechanischer Verbinder **710018 - 020**

Endkappe **710066 + 068**

T-Verbinder links-links-rechts mit Wechselmechanik **710530 + 531**

X-Verbinder links-links-rechts-rechts **710535 + 536**

T-Verbinder rechts-rechts-links mit Wechselmechanik **710532 + 533**

Aufbauadapter **710512 + 513**

90°-Verbinder links-rechts mit Wechselmechanik **710527 + 528**

elektrischer Verbinder **710525 + 526**

Flexverbinder links-rechts **710523 + 524**

elektrischer Einspeiser rechts **710516 + 517**

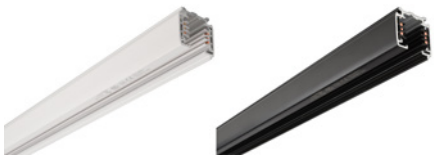

DALI

D LINE DALI AUFBAUSTROMSCHIENE

- **steuerbar mit DALI**
- **bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar**
- **bei Eigenkonfektionierung Rückschneidewerkzeug notwendig**
- **viele verschiedene Befestigungsmöglichkeiten**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	35,2 mm	Ausgangsstrom	16 A
Höhe	35,5 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
710500	Weiß	1000 mm	**48,95 €**
710501	Schwarz	1000 mm	**48,95 €**
710502	Weiß	2000 mm	**92,95 €**
710503	Schwarz	2000 mm	**92,95 €**
710504	Weiß	3000 mm	**134,95 €**
710505	Schwarz	3000 mm	**134,95 €**

IP20

Zubehör
931066 D LINE DALI, Rückschneidewerkzeug zum kürzen der DALI-Adern **199,95 €**

Zubehör für **710500**, **710502**, **710504**
710077 D Line/Dali Abdeckblende Einbaustromschiene, Weiß **5,95 €**

Zubehör für **710501**, **710503**, **710505**
710079 D Line/Dali Abdeckblende Einbaustromschiene, Schwarz **5,95 €**

DALI

D LINE DALI AUFBAU-ADAPTER

- **steuerbar mit DALI**
- **Aufbaugehäuse zum Umbau von Stromschienenstrahlern**
- **1 Phase [1x 16A] einspeisbar**
- **einfache Montage**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	35 mm	Ausgangsstrom	16 A
Ø	143 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710512	Weiß	**34,95 €**
710513	Schwarz	**34,95 €**

IP20

DALI

D LINE DALI EINBAUSTROMSCHIENE

- **steuerbar mit DALI**
- **bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar**
- **bei Eigenkonfektionierung Rückschneidewerkzeug notwendig**
- **viele verschiedene Befestigungsmöglichkeiten**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	56 mm	Ausgangsstrom	16 A
Höhe	35,5 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
710506	Weiß	1000 mm	**57,95 €**
710507	Schwarz	1000 mm	**57,95 €**
710508	Weiß	2000 mm	**104,95 €**
710509	Schwarz	2000 mm	**104,95 €**
710510	Weiß	3000 mm	**149,95 €**
710511	Schwarz	3000 mm	**149,95 €**

IP20

Zubehör
931066 D LINE DALI, Rückschneidewerkzeug zum kürzen der DALI-Adern **199,95 €**

Zubehör für **710506**, **710508**, **710510**
710077 D Line/Dali Abdeckblende Einbaustromschiene, Weiß **5,95 €**

Zubehör für **710507**, **710509**, **710511**
710079 D Line/Dali Abdeckblende Einbaustromschiene, Schwarz **5,95 €**

D LINE SCHNELLMONTAGEBÜGEL EINBAUSCHIENE

- **geeignet für Einbau-System**
- **zur vereinfachung der Montage vom Einbaustromschienen**
- **keine zusätzlichen Unterkonstruktionen zur Befestigung notwendig (Traglast der Deckenkonstruktion prüfen)**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Stahl	Breite	45 mm
Montageart	Einbaumontage	Höhe	25 mm
Länge	70 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710107	Silber	**4,95 €**

IP20



D LINE DALI ELEKTRISCHER EINSPEISER LINKS

- **steuerbar mit DALI**
- **bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar**
- **Stromeinspeisung von oben [Decke] oder seitlich möglich**
- **geeignet für Aufbau- und Einbausystem**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	139 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	35,2 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710514	Weiß	**18,95 €**
710515	Schwarz	**18,95 €**



D LINE DALI ELEKTRISCHER EINSPEISER RECHTS

- **steuerbar mit DALI**
- **bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar**
- **Stromeinspeisung von oben [Decke] oder seitlich möglich**
- **geeignet für Aufbau- und Einbausystem**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	139 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	35,2 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710516	Weiß	**18,95 €**
710517	Schwarz	**18,95 €**

Zubehör für **710516**
710518 D Line DALI Abdeckblende Einspeiser links/rechts, weiß **3,95 €**

Zubehör für **710517**
710519 D Line DALI Abdeckblende Einspeiser links/rechts, schwarz **3,95 €**

DALI

D LINE DALI LÄNGSVERBINDER MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT



- **steuerbar mit DALI**
- **bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar**
- **Stromeinspeisung von oben [Decke]**
- **geeignet für Aufbau- und Einbausystem**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	203 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	35,2 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710520	Weiß	**34,95 €**
710521	Schwarz	**34,95 €**

IP20

Zubehör für **710520**
710090 D Line/Dali Einbau-Abdeckblende Längsverbinder, Weiß **3,95 €**

Zubehör für **710521**
710522 D Line DALI Einbau-Abdeckblende Längsverbinder, schwarz **3,95 €**

DALI



D LINE DALI FLEXVERBINDER

- **steuerbar mit DALI**
- **einfache Montage**
- **gleicht unterschiedliche Höhenniveaus / Winkel im Schienensystem aus**
- **geeignet für Aufbausystem**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	285 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	35,2 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710523	Weiß	**46,95 €**
710524	Schwarz	**46,95 €**

IP20

D LINE DALI ELEKTRISCHER VERBINDER

- **einfache Montage**
- **geeignet für Aufbau- und Einbausystem**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	26,5 mm
Länge	107 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	20,5 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710525	Weiß	**11,95 €**
710526	Schwarz	**11,95 €**

IP20

D LINE MECHANISCHER VERBINDER

- **mechanischer Verbinder ohne elektrische Kontakte**
- **zur elektrischen Trennung von 2 unterschiedlichen Stromkreisen innerhalb eines Schienensystems**
- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Breite	20 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	27 mm
Länge	66,4 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710018	Weiß	**6,95 €**
710020	Schwarz	**6,95 €**

IP20

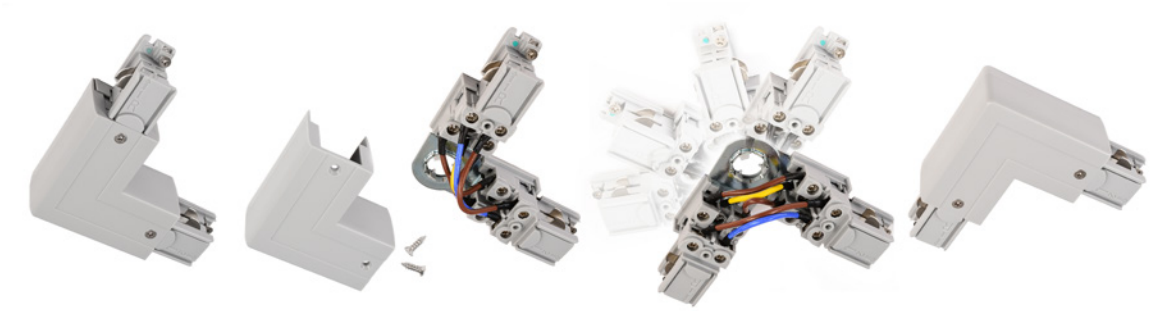

DALI



D LINE DALI 90°-VERBINDER

- **mit Wechselmechanik zur Richtungsänderung L/R**
- **einfache Montage**
- **geeignet für Aufbau- und Einbausystem**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	119 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	119 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710527	Weiß	**38,95 €**
710528	Schwarz	**38,95 €**

IP20

Zubehör für **710527**
710091 D Line/Dali Einbau-Abdeckblende 90°-Verbinder, Weiß **3,95 €**

Zubehör für **710528**
710529 D Line DALI Einbau-Abdeckblende 90°-Verbinder, schwarz **3,95 €**



D LINE DALI T-VERBINDER LINKS-LINKS-RECHTS

- **mit Wechselmechanik zur Richtungsänderung L/R**
- **einfache Montage**
- **geeignet für Aufbau- und Einbausystem**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	203 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	119 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710530	Weiß	**54,95 €**
710531	Schwarz	**54,95 €**

IP20



D LINE DALI T-VERBINDER RECHTS-RECHTS-LINKS

- **mit Wechselmechanik zur Richtungsänderung L/R**
- **einfache Montage**
- **geeignet für Aufbau- und Einbausystem**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	203 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	119 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710532	Weiß	**54,95 €**
710533	Schwarz	**54,95 €**

IP20

Zubehör für **710532**
710093 D Line/Dali Einbau-Abdeckblende T-Verbinder, Weiß **3,95 €**

Zubehör für **710533**
710534 D Line DALI Einbau-Abdeckblende T-Verbinder, schwarz **3,95 €**

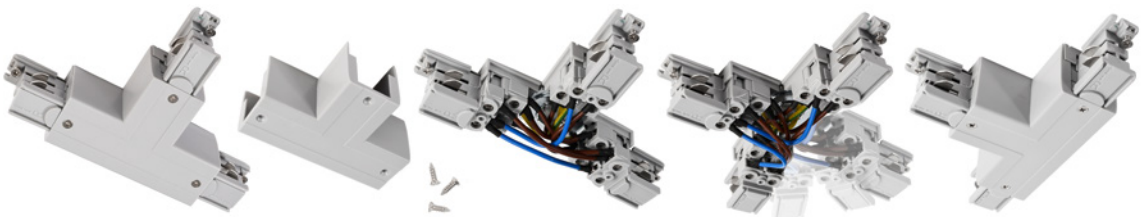



D LINE DALI X-VERBINDER

- **einfache Montage**
- **geeignet für Aufbau- und Einbausystem**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	203 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	203 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710535	Weiß	**69,95 €**
710536	Schwarz	**69,95 €**

IP20

Zubehör für **710535**
710092 D Line/Dali Einbau-Abdeckblende X-Verbinder, Weiß **4,95 €**

Zubehör für **710536**
710537 D Line DALI Einbau-Abdeckblende X-Verbinder, schwarz **4,95 €**

D LINE ABDECKBLENDE

- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**
- **zum Verschließen öffentlich zugänglicher Stromschienen innerhalb einer Berührungszone von weniger als 2,30 m**

Gehäuse	Kunststoff	Breite	21,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	7,5 mm
Länge	1000 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710077	Weiß	**5,95 €**
710079	Schwarz	**5,95 €**

D LINE ENDKAPPE

- **zum verschließen offener Stromschienenenden (Berührungsschutz)**
- **einfache Montage**
- **geeignet für Aufbaubausystem**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	32,5 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Montageart	Länge	Breite	Preis
710066	Weiß	Aufbaumontage	31,3 mm	35,2 mm	**2,95 €**
710068	Schwarz	Aufbaumontage	31,3 mm	35,2 mm	**2,95 €**
710103	Weiß	Einbaumontage	56 mm	47,9 mm	**2,95 €**
710538	Schwarz	Einbaumontage	56 mm	47,9 mm	**2,95 €**

D LINE MONTAGEHALTER FLEX

- **geeignet für Aufbau-System**
- **vereinfacht die Montage von komplexeren Formen**
- **Stromschiene bleibt während der Montage „verschiebbar“**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Breite	33,8 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	12,5 mm
Länge	40 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710063	☐ Weiß	**5,95 €**
710065	■ Schwarz	**5,95 €**

D LINE WANDHALTERUNG

- **geeignet für Aufbau-System**
- **vereinfacht die Wandnahe Installation von Stromschienen**
- **optimal zur Beleuchtung von Bildern und Gegenständen z.B. in Ausstellungen, Sammlungen, Museen etc.**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Breite	25 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	80 mm
Länge	91,9 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710104	☐ Weiß	**14,95 €**
710106	■ Schwarz	**14,95 €**

IP20

D LINE ABHÄNGEVERBINDUNGSWINKEL

- **geeignet für Aufbau-System**
- **für Kettenmontage o.ä. [Kette nicht im Lieferumfang]**

Gehäuse	Metall	Breite	32 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	20 mm
Länge	181 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710057	Weiß	**9,95 €**
710059	Schwarz	**9,95 €**

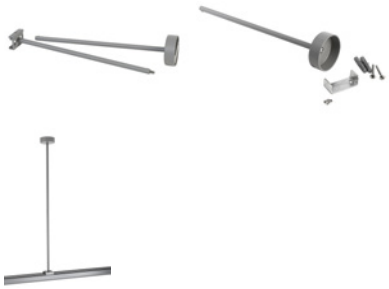

D LINE DECKENABHÄNGUNG STARR

- **stabile und formschöne Abhängung**
- **geeignet für Aufbau-System**
- **Abhängemaß 635 mm [kürzbar auf 335 mm]**
- **Abhängemaß verlängerbar durch Zubehör**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Länge	635 mm
Montageart	Aufbaumontage	Breite	60 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710078	Weiß	**32,95 €**
710084	Schwarz	**32,95 €**

D LINE VERLÄNGERUNG FÜR DECKENABHÄNGUNG STARR

- **geeignet für Deckenabhängung starr**
- **erhöht das Abhängemaß um jeweils 300 mm**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Länge	310 mm
Montageart	Aufbaumontage	Breite	10 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710086	Weiß	**5,95 €**
710087	Schwarz	**5,95 €**

D LINE SEILABHÄNGUNGSHALTER

- **Abhängemaß individuell kürzbar: 120-1500 mm**
- **geeignet für Aufbau-System**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Breite	31 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	52 mm
Länge	120 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710048	Weiß	**14,95 €**
710050	Schwarz	**14,95 €**

Zubehör
710081 D Line/Dali Seil für Seilabhängung 4,0 m **7,95 €**

D LINE SEILABHÄNGUNGSHALTER MINI

- **formschöne und filigrane Abhängung**
- **Abhängemaß individuell kürzbar: 90-4960 mm**
- **geeignet für Aufbau-System**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Breite	31 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	58 mm
Länge	120 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710094	Weiß	**19,95 €**
710096	Schwarz	**19,95 €**

D LINE SCHNELLMONTAGEKLAMMER

- **geeignet für Aufbau-System**
- **Stromschiene wird werkzeuglos durch Rändelschraube und Federklammer fixiert**
- **schnelle Installation und Deinstallation bspw. im Messebau**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Breite	30 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	11,9 mm
Länge	40 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710082	Schwarz	**10,95 €**

D LINE TRUSS ADAPTER

- **geeignet für Aufbau-System**
- **Schnellverschlüsse zur schnellen Montage von Stromschienen an Traversenkonstruktionen**
- **passend für alle 50 mm Alu-Traversen in der Veranstaltungstechnik / Messebau**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Breite	30 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	11,9 mm
Länge	40 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710083	Silber	**29,95 €**

Mit diesem kleinen »Tausendsassa« wird die Montage einer Stromschiene an einer vorhandenen Rasterdecke zum Kinderspiel. Die Montagezeit beträgt nur noch einen Bruchteil der bisherigen. Die Klammer wird im ersten Schritt ganz einfach in die sichtbaren Metallstreifen der Rasterdecke eingeklickt und hält mittels Sicherungs-Federbügel absolut fest an der Decke. Danach wird einfach nur noch die Stromschiene aufgeschoben und fertig ist die Montage.

D LINE RASTERDECKEN SCHNELLMONTAGEKLAMMER

- **geeignet für Aufbau-System**
- **leichte und schnelle Installation an Rasterdecken**
- **mechanische Belastung bis zu 15,0 kg / 150N**
- **geeignet für 22-24mm Rasterdecken-Tragschienen**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Breite	31 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	11 mm
Länge	120 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710051	Weiß	**11,95 €**
710053	Schwarz	**11,95 €**

D LINE DALI 3-PHASEN ADAPTER FÜR LEUCHTENMONTAGE

- **steuerbar mit DALI und bis zu 3 Phasen einspeisbar**
- **einfache Montage**
- **geeignet für Aufbau- und Einbausystem**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	51 mm
Länge	113 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	32 mm	Ausgangsstrom	10 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710539	Weiß	**23,95 €**
710540	Schwarz	**23,95 €**

IP20

D LINE STECKDOSENADAPTER

- **einfache Montage**
- **für Auf- und Einbau-System geeignet**
- **als Energieverteiler in Stromschienen**
- **max. 1380 W**
- **integrierte Schmelzsicherung**

Gehäuse	Kunststoff	Breite	53,5 mm
Montageart	Aufbaumontage, Einbaumontage	Höhe	103 mm
		Eingangsspannung	230 V/AC
Länge	58,5 mm	Ausgangsstrom	6 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710024	Weiß	**28,95 €**
710026	Schwarz	**28,95 €**

IP20

D LINE MONTAGEADAPTER FÜR ZUSATZKOMPONENTEN

- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**
- **Montageadapter [M6-Gewinde] als Halter für zusätzliche Geräte und Leuchten**
- **perfekte Nutzung in Verbindung mit optionalem D Line Steckdosenadapter**
- **Belastung max. 10kg / 100N**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall, Kunststoff	Breite	31,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	84 mm
Länge	66,5 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710054	☐ Weiß	**10,95 €**
710056	■ Schwarz	**10,95 €**

D LINE SCHILDERHAKEN

- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**
- **Haken zur Befestigung von Hinweisschilder etc.**
- **Belastung max. 5kg / 50N**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff, Stahl	Höhe	52 mm
Montageart	Aufbaumontage	Ø	25 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710060	☐ Weiß	**2,95 €**
710062	■ Schwarz	**2,95 €**

3-Phasen Stromschienenleuchten

Seite 398

Seite 399

Seite 399

Seite 400

Seite 402

Seite 402

Seite 403

Seite 406

Seite 407

Seite 408

Seite 409

Seite 410

Seite 411

Seite 413

Seite 414

Seite 416

Seite 418

Seite 420

Seite 421

Seite 422

Seite 423

Seite 425

Seite 430

Seite 431

Seite 432

Seite 433

Seite 436

Seite 438

Seite 439

Seite 440

Seite 441

Seite 442

Phase

PANEL TRACK LIGHT

- **ideal zur homogenen Grundbeleuchtung**
- **dreh- und schwenkbar**
- **hoher Lichtstrom**

Anwendungsbereich
Shop / Retail / Verkaufsfläche, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	110-240 V/AC
Länge	300 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	110 mm	Abstrahlwinkel	110 Grad
Höhe	8,5 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Leistung	20 W	Farbwiedergabe (Ra)	80



707134

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707134	Weiß	WW 3000 K	2000 lm	**114,95 €**
707135	Schwarz	WW 3000 K	2000 lm	**114,95 €**
707136	Weiß	NW 4000 K	2200 lm	**109,95 €**
707137	Schwarz	NW 4000 K	2200 lm	**109,95 €**

IP20 A↑G F

Phase IK07 SDCM<5

FLOOD SMD 15 W

- **dreh- und schwenkbar**
- **großer Neigungswinkel**

Anwendungsbereich
Shop / Retail / Verkaufsfläche, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	192 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	180 mm	Abstrahlwinkel	90 Grad
Höhe	38 mm	Schwenkwinkel	180 Grad
Sockellänge	179 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockelbreite	20 mm	IK Schutzklasse	IK07
Leistung	15 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707130	Weiß	WW 3000 K	1575 lm	**99,95 €**
707138	Weiß	NW 4000 K	1650 lm	**99,95 €**

IP20 A↑G E

Phase IK07 SDCM<5

FLOOD SMD 30 W

- **dreh- und schwenkbar**
- **großer Neigungswinkel**

Anwendungsbereich
Shop / Retail / Verkaufsfläche, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	261 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	236 mm	Abstrahlwinkel	90 Grad
Höhe	41 mm	Schwenkwinkel	180 Grad
Sockellänge	237 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockelbreite	25 mm	IK Schutzklasse	IK07
Leistung	30 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707139	Weiß	WW 3000 K	3150 lm	**139,95 €**
707140	Weiß	NW 4000 K	3300 lm	**139,95 €**

IP20 A↑G F

DRACONIS

Die DRACONIS-Serie von DEKO-LIGHT ermöglicht die flexible Deckenbeleuchtung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Gewerbe und Logistik. Bei der DRACONIS-Leuchte für den wahlweisen Einsatz als Deckenaufbauleuchte oder in einem 3-Phasen-Schienensystem lassen sich die Leistung [45, 55 oder 72 W] und Lichtfarbe [2.700, 3.500 oder 4.000 K] flexibel über einen Schalter auf der Gehäuserückseite anpassen. Um die DRACONIS in nahezu jede Umgebung integrieren zu können, bieten wir mehrere Linsen für die asymmetrische bzw. symmetrische Ausleuchtung in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln an. Der maximale Lichtstrom beträgt 8.250 Lumen.

DRACONIS

- **Leistung in drei Stufen einstellbar**
- **Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar**
- **hoher Lichtstrom**
- **Linsen wechselbar**

Anwendungsbereich
Shop / Retail / Verkaufsfläche, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Sockelbreite	88 mm
Farbtemperatur	2700/3500/4000 K	Sockelhöhe	25 mm
Lichtstrom	7330/8210/8250 lm	Leistung wählbar	45 W, 55 W, 72 W
Länge	577,6 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	188,6 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	128,7 mm	Abstrahlwinkel	60 Grad
Sockellänge	102 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe			Preis
620119	Hellgrau	WW	NW	**349,95 €**
620120	Weiß	WW	NW	**349,95 €**

IP20 A↑G E

Zubehör

930544	20° Linse für Deckenaufbauleuchte Draconis Symmetrisch	**9,95 €**
930545	30° Linse für Deckenaufbauleuchte Draconis Symmetrisch	**9,95 €**
930546	90° Linse für Deckenaufbauleuchte Draconis Symmetrisch	**9,95 €**
930577	15° Linse für Deckenaufbauleuchte Draconis Asymmetrisch	**9,95 €**

Seite 102

Phase

LINEAR 60

- **geringe Aufbauhöhe**
- **homogene Ausleuchtung**

Anwendungsbereich
Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, Messebau / Ladenbau, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	18 W
Oberfläche	Matt	Eingangsspannung	200-240 V/AC
Länge	687 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	32 mm	Abstrahlwinkel	110 Grad
Höhe	62 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707148	Schwarz	WW 3000 K	1950 lm	**143,95 €**
707147	Weiß	WW 3000 K	2100 lm	**143,95 €**
707150	Schwarz	NW 4000 K	2100 lm	**143,95 €**
707149	Weiß	NW 4000 K	2300 lm	**143,95 €**

IP20 A↑G E

Phase

LINEAR 100

- **geringe Aufbauhöhe**
- **homogene Ausleuchtung**

Anwendungsbereich
Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, Messebau / Ladenbau, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	28 W
Oberfläche	Matt	Eingangsspannung	200-240 V/AC
Länge	1087 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	32 mm	Abstrahlwinkel	110 Grad
Höhe	62 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707152	Schwarz	WW 3000 K	3100 lm	**184,95 €**
707151	Weiß	WW 3000 K	3200 lm	**184,95 €**
707154	Schwarz	NW 4000 K	3200 lm	**184,95 €**
707153	Weiß	NW 4000 K	3400 lm	**184,95 €**

IP20 A↑G E

Phase | power switch | UGR<16

ALNITAK

- **Leistung in vier Stufen einstellbar**
- **dreh- und schwenkbar**
- **geringer Blendwert**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, Home / Living, Messebau / Ladenbau, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	336 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	49 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	98 mm	Schwenkwinkel	25 Grad
Leistung wählbar	23 W, 28 W, 30 W, 32 W	Farbwiedergabe (Ra)	80



707110

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707110	Weiß	WW 3000 K	3010 lm	**169,95 €**
707112	Hellgrau	WW 3000 K	3020 lm	**169,95 €**
707114	Schwarz	WW 3000 K	3030 lm	**169,95 €**
707113	Hellgrau	NW 4000 K	3050 lm	**169,95 €**
707115	Schwarz	NW 4000 K	3130 lm	**169,95 €**
707111	Weiß	NW 4000 K	3150 lm	**169,95 €**

IP20

Zubehör

930386	Reflektor für Leuchte Ain, Alnitak 12°	**1,95 €**
930387	Reflektor für Leuchte Ain, Alnitak 48°	**1,95 €**
930388	Ceti Spot Anti Glare white	**2,95 €**

LINEAR PRO

Die LINEAR PRO 3-Phasen-Stromschienenleuchten sind die ideale Lösung zur Beleuchtung von Verkaufsregalen und Gängen in Supermärkten und mehr.
Die LINEAR PRO ist eine 3-Phasenleuchte und in drei Varianten erhältlich: FOLD, TILT und Standard. Jede Variante bietet spezielle Vorteile in der Lichtplanung und ermöglicht eine präzise Ausleuchtung von Produkten und anderen Objekten. Während die Standard-Variante einen besonders großen, festen Abstrahlwinkel von 120° aufweist, lassen sich die LINEAR PRO TILT und LINEAR PRO FOLD flexibel auf die jeweiligen Ladenflächen ausrichten.

LINEAR PRO

LINEAR PRO TILT

LINEAR PRO FOLD

TILT oder FOLD?

Die LINEAR PRO TILT kann wahlweise als Ganzes nach unten leuchten oder individuell um bis zu 30° zur Seite geschwenkt werden. Im Gegensatz dazu basiert die LINEAR PRO FOLD auf einer dreiteiligen Konstruktion mit zwei LED-Flügeln, die von einem diffusen Lichtband in der Mitte ergänzt werden. Auf diese Weise eignet sich die LINEAR PRO FOLD vor allem für die homogene Ausleuchtung kompletter Regalgänge mit Regalen zu beiden Seiten, während sich die LINEAR PRO TILT flexibel auf einzelne Regale ausrichten lässt.

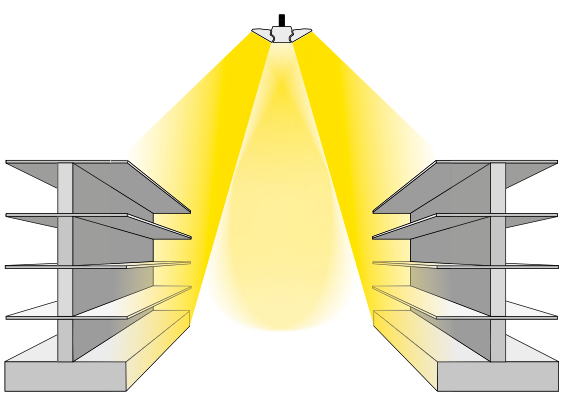

3 VORTEILE

EINSTELLBARE LEISTUNG

Die Leistung der LINEAR PRO 3-Phasen-Stromschienenleuchten ist in vier Stufen einstellbar. Zudem sie die Leuchten DC-fähig und lassen sich in Notstromsysteme integrieren.

BEG-FÖRDERUNG

Die LINEAR PRO erfüllen die Anforderungen der BEG-Förderung für effiziente LED-Leuchten und werden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit 15% bezuschusst.

NAHTLOS KOMBINIERBAR

Die 1500-mm-Varianten der LINEAR PRO verfügen über einen verschiebbaren Stromschienenadapter und sind zu 50% je in gespiegelter A/B-Version erhältlich, um eine nahtlose Aneinanderreihung auch über Stromschienenverbinder hinweg zu ermöglichen.

LINEAR PRO FOLD

- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig [198-264V/DC EOFI: 100%]**
- **hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]**
- **schwenkbar bis zu 30° je Seite**
- **besonders energieeffizient**
- **Leistung in vier Stufen einstellbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	30 Grad
Breite	120 mm	Abstrahlwinkel 2	90 Grad
Höhe	68 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	198-264 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		



707189

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Länge	Leistung wählbar	Preis
707205	Weiß	WW 3000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**174,95 €**
707206	Schwarz	WW 3000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**174,95 €**
707207	Weiß	WW 3000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**209,95 €**
707208	Schwarz	WW 3000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**209,95 €**
707189	Weiß	NW 4000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**174,95 €**
707190	Schwarz	NW 4000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**174,95 €**
707191	Weiß	NW 4000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**209,95 €**
707192	Schwarz	NW 4000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**209,95 €**

IP20 EL

power switch | BEG | DALI | Phase | Ra>90 | SDCM<3

LINEAR PRO FOLD DALI

- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig [198-264V/DC EOFI: 15%]**
- **hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]**
- **schwenkbar bis zu 30° je Seite**
- **Leistung in vier Stufen einstellbar**
- **besonders energieeffizient**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	1493 mm	Abstrahlwinkel	30 Grad
Breite	120 mm	Abstrahlwinkel 2	90 Grad
Höhe	68 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Leistung	50 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	198-264 V/AC	IK Schutzklasse	IK03



707193

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707210	Schwarz	WW 3000 K	7000 lm	**239,95 €**
707209	Weiß	WW 3000 K	7250 lm	**239,95 €**
707194	Schwarz	NW 4000 K	7000 lm	**239,95 €**
707193	Weiß	NW 4000 K	7250 lm	**239,95 €**

IP20 | EL

LINEAR PRO TILT

- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig [198-264 V/DC EOFI: 100%]**
- **nach unten strahlend arretierbar**
- **schwenkbar bis zu 30° je Seite**
- **hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]**
- **besonders energieeffizient**
- **Leistung in 4 Stufen einstellbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Stahl	Abstrahlwinkel	60 Grad
Breite	60 mm	Schwenkwinkel	60 Grad
Höhe	54 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	198-264 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Länge	Leistung wählbar	Preis
707195	Weiß	WW 3000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**153,95 €**
707196	Schwarz	WW 3000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**153,95 €**
707197	Weiß	WW 3000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**189,95 €**
707198	Schwarz	WW 3000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**189,95 €**
707141	Weiß	NW 4000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**153,95 €**
707142	Schwarz	NW 4000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**153,95 €**
707143	Weiß	NW 4000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**189,95 €**
707144	Schwarz	NW 4000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**189,95 €**

IP20 EL

power switch | BEG | DALI | Phase | Ra>90 | SDCM<3 | UGR<19

LINEAR PRO TILT DALI

- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig [198-264V/DC EOFI: 15%]**
- **nach unten strahlend arretierbar**
- **schwenkbar bis zu 30° je Seite**
- **Leistung in vier Stufen einstellbar**
- **hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]**
- **besonders energieeffizient**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Stahl	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	8000 lm	Abstrahlwinkel	60 Grad
Länge	1493 mm	Schwenkwinkel	60 Grad
Breite	60 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Höhe	54 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Leistung	50 W	IK Schutzklasse	IK03
Eingangsspannung	198-264 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
707199	Weiß	WW 3000 K	**219,95 €**
707200	Schwarz	WW 3000 K	**219,95 €**
707145	Weiß	NW 4000 K	**219,95 €**
707146	Schwarz	NW 4000 K	**219,95 €**

IP20 | EL

NEW BEG DALI Phase power switch Ra>90 SDCM<5

LINEAR PRO DALI

- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig [198-264V/DC EOFI: 15%]**
- **Leistung in vier Stufen einstellbar**
- **hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]**
- **besonders energieeffizient**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	198-264 V/AC
Länge	602 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	61,1 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Höhe	58 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Leistung wählbar	14 W, 16 W, 18 W, 20 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
		IK Schutzklasse	IK03

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707220	Schwarz	WW 3000 K	2800 lm	**143,95 €**
707219	Weiß	WW 3000 K	2850 lm	**143,95 €**
707222	Schwarz	NW 4000 K	2850 lm	**143,95 €**
707221	Weiß	NW 4000 K	2900 lm	**143,95 €**

CC IP20 EL

NEW | BEG | CCT | DALI | Phase | power switch | Ra>90 | SDCM<5

LINEAR PRO DALI CCT

- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig [198-264V/DC EOFI: 15%]**
- **Leistung in vier Stufen einstellbar**
- **hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]**
- **besonders energieeffizient**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	198-264 V/AC
Farbtemperatur	3000/3500/4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	1196 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Breite	61,1 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Höhe	58 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Leistung wählbar	28 W, 32 W, 36 W, 40 W	IK Schutzklasse	IK03

Artikel	Gehäusefarbe			Lichtstrom	Preis
707224	Schwarz	WW	NW	4800/5000/4900 lm	**184,95 €**
707223	Weiß	WW	NW	4900/5100/5000 lm	**184,95 €**

CC | IP20 | EL

NEW

CAN

- **durch umfangreiches Zubehör individualisierbar**
- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ø	60 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Pendellänge	1500 mm		
max. Leistung	1x max. 7,5 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Höhe	Preis
707251	Weiß	150 mm	**69,95 €**
707252	Schwarz	150 mm	**69,95 €**
707255	Weiß	350 mm	**84,95 €**
707256	Schwarz	350 mm	**84,95 €**

GU10 IP20

Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Acryl-Aufsatz für Can	**4,95 €**

Phase

CAN

- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	134 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm		
max. Leistung	1x max. 7,5 W	Schwenkwinkel	90 Grad

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
707079	Weiß	**49,95 €**
707080	Silber	**49,95 €**
707081	Schwarz	**49,95 €**

GU10 | IP20

Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Acryl-Aufsatz für Can	**4,95 €**

Seite 46 Seite 88 Seite 92 Seite 93 Seite 204 Seite 222 Seite 223

1/3

NEW

CAN BASE MIX'N MATCH 1/3

- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **durch Zylindergehäuse in 6 verschiedenen Farben individualisierbar**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Gehäuse	Aluminium
Höhe	91 mm
Ø	76 mm
max. Leistung	1x max. 7,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Drehwinkel	350 Grad
Schwenkwinkel	90 Grad

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
707246	Weiß	**41,95 €**
707247	Schwarz	**41,95 €**
707248	Silber	**41,95 €**

GU10 IP20

Leuchtmittel
Für alle Leuchten und Sockel:
Die passenden Leuchtmittel finden Sie im Kapitel »Leuchtmittel«.

2/3

NEW

ZYLINDERGEHÄUSE FÜR CAN MIX'N MATCH 2/3

Gehäuse	Aluminium	Ø	60 mm
Höhe	98 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
931053	Weiß	**7,95 €**
931054	Schwarz	**7,95 €**
931055	Bronze	**18,95 €**
931056	Messing	**18,95 €**
931057	Schwarzgrau	**18,95 €**
931058	Rosé	**18,95 €**

IP20

3/3

REFLEKTORRING FÜR CAN MIX'N MATCH 3/3

Gehäuse	Kunststoff	Ø	57 mm
Höhe	28 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930301	Weiß	**4,95 €**
930302	Schwarz	**4,95 €**
930303	Gold	**4,95 €**
930366	Silber	**4,95 €**

IP20

HORUS

Wer einen schlanken, leistungsstarken und flexibel einsetzbaren 3-Phasen Strahler sucht, wird an der Horus nicht vorbeikommen. Das schlanke Gehäuse und das matte Finish der Oberfläche, kombiniert mit dem leistungsstarken Chip durch alle Wattagen, macht die Horus zu einem wahren Alleskönner auf seinem Gebiet.

Phase UGR<19

HORUS

- **geringer Blendwert**
- **dreh- und schwenkbar**

Anwendungsbereich
Shop / Retail / Verkaufsfläche, Büro / Konferenz, Büro / Konferenz

Gehäuse	Kunststoff	Abstrahlwinkel	40 Grad
Oberfläche	Matt	Schwenkwinkel	350 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	80
Netzgerät inkl.	Ja		



707094

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	EEI	Preis
707094	Schwarz	WW 3000 K	625 lm	125 mm	60 mm	7,0 W	E	**69,95 €**
707095	Weiß	WW 3000 K	625 lm	125 mm	60 mm	7,0 W	E	**69,95 €**
707098	Schwarz	WW 3000 K	915 lm	140 mm	70 mm	10,0 W	E	**79,95 €**
707099	Weiß	WW 3000 K	915 lm	140 mm	70 mm	10,0 W	E	**79,95 €**
707102	Schwarz	WW 3000 K	1705 lm	185 mm	80 mm	20,0 W	F	**89,95 €**
707103	Weiß	WW 3000 K	1705 lm	185 mm	80 mm	20,0 W	F	**89,95 €**
707106	Schwarz	WW 3000 K	2525 lm	210 mm	90 mm	30,0 W	F	**109,95 €**
707107	Weiß	WW 3000 K	2525 lm	210 mm	90 mm	30,0 W	F	**109,95 €**
707096	Schwarz	NW 4000 K	635 lm	125 mm	60 mm	7,0 W	E	**69,95 €**
707097	Weiß	NW 4000 K	635 lm	125 mm	60 mm	7,0 W	E	**69,95 €**
707100	Schwarz	NW 4000 K	1030 lm	140 mm	70 mm	10,0 W	E	**79,95 €**
707101	Weiß	NW 4000 K	1030 lm	140 mm	70 mm	10,0 W	E	**79,95 €**
707104	Schwarz	NW 4000 K	1785 lm	185 mm	80 mm	20,0 W	F	**89,95 €**
707105	Weiß	NW 4000 K	1785 lm	185 mm	80 mm	20,0 W	F	**89,95 €**
707108	Schwarz	NW 4000 K	2605 lm	210 mm	90 mm	30,0 W	F	**109,95 €**
707109	Weiß	NW 4000 K	2605 lm	210 mm	90 mm	30,0 W	F	**109,95 €**

IP20

Phase Ra>90

UNI 2

- **„Glow“ Effekt am Reflektor Ring**
- **dreh- und schwenkbar**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	167 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Ø	100 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Leistung	17 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90


707044

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
707131	Schwarz	WW	1080 lm	**185,95 €**
707044	Weiß	WW	1110 lm	**185,95 €**



Zubehör

930339	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II		**10,95 €**
930340	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II		**10,95 €**
930341	Reflektor Ring Chrom für Serie Uni II		**10,95 €**
930335	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II		**2,95 €**
930337	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II		**7,95 €**
930306	Reflektor 48° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**8,95 €**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**8,95 €**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**8,95 €**

Seite 74

Seite 75

Seite 76

Seite 79

Seite 148

Seite 151

Phase

Ra>90

AARON

- **dreh- und schwenkbar**
- **hoher Lichtstrom**

Anwendungsbereich
Shop / Retail / Verkaufsfläche, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Leistung	79 W
Oberfläche	Matt	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	7400 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	120 mm	Abstrahlwinkel	40 Grad
Breite	182 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Höhe	255 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Ø	120 mm		



707090

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	EEI	Preis
707090	Schwarz	WW 3000 K	E	**499,95 €**
707092	Weiß	WW 3000 K	E	**499,95 €**
707091	Schwarz	NW 4000 K	F	**499,95 €**
707093	Weiß	NW 4000 K	F	**499,95 €**

IP20

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

Phase Ra>90

NIHAL

- **dreh- und schwenkbar**
- **hoher Neigungswinkel**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	135 mm	Abstrahlwinkel	33 Grad
Breite	138 mm	Schwenkwinkel	180 Grad
Höhe	188 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø	86 mm		
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90


707040

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Preis
707056	Silber	WW 3000 K	2470 lm	33,0 W	**229,95 €**
707041	Schwarz	WW 3000 K	2580 lm	33,0 W	**229,95 €**
707040	Weiß	WW 3000 K	2880 lm	33,0 W	**229,95 €**
707043	Schwarz	NW 4000 K	2660 lm	33,0 W	**229,95 €**
707057	Silber	NW 4000 K	2700 lm	35,0 W	**229,95 €**
707042	Weiß	NW 4000 K	3100 lm	34,0 W	**229,95 €**

IP20 A↑G G

Zubehör

930315	Reflektor Ring Weiß für Serie Nihal	**4,95 €**
930316	Reflektor Ring Schwarz für Serie Nihal	**4,95 €**
930365	Reflektor Ring Silber für Serie Nihal	**4,95 €**
930317	Reflektor Ring Gold für Serie Nihal	**4,95 €**
930311	Seitenabdeckung Weiß für Serie Nihal	**5,95 €**
930312	Seitenabdeckung Schwarz für Serie Nihal	**5,95 €**
930363	Seitenabdeckung Silber für Serie Nihal	**5,55 €**
930313	Seitenabdeckung Gold für Serie Nihal	**5,95 €**
930314	Seitenabdeckung Holzoptik Walnuss für Serie Nihal	**7,95 €**
930769	Seitenabdeckung Holzoptik Eiche Natur Serie Nihal	**7,95 €**
930318	Reflektor 15° für Serie Nihal	**17,95 €**
930320	Reflektor 50° für Serie Nihal	**17,95 €**
930321	Wabenfilter für Serie Nihal	**10,95 €**
930322	Spread Lens für Serie Nihal 37°	**10,95 €**
930323	Softening Lens für Serie Nihal 37°	**10,95 €**
930324	Linear Spread Lens für Serie Nihal 40° / 80°	**10,95 €**

Phase Ra>90

NIHAL MINI

- **dreh- und schwenkbar**
- **hoher Neigungswinkel**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	94 mm	Abstrahlwinkel	35 Grad
Breite	102 mm	Schwenkwinkel	180 Grad
Höhe	139 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø	60 mm		
Leistung	15 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	220-240 V/AC		


707036

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707037	Schwarz	WW 3000 K	1080 lm	**177,95 €**
707054	Silber	WW 3000 K	1100 lm	**177,95 €**
707036	Weiß	WW 3000 K	1240 lm	**177,95 €**
707039	Schwarz	NW 4000 K	1160 lm	**177,95 €**
707055	Silber	NW 4000 K	1190 lm	**177,95 €**
707038	Weiß	NW 4000 K	1330 lm	**177,95 €**

IP20 A↑G G

Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930297	Seitenabdeckung Weiß für Serie Nihal Mini	**3,95 €**
930298	Seitenabdeckung Schwarz für Serie Nihal Mini	**3,95 €**
930364	Seitenabdeckung Silber für Serie Nihal Mini	**3,95 €**
930299	Seitenabdeckung Gold für Serie Nihal Mini	**3,95 €**
930300	Seitenabdeckung Holzoptik Walnuss Serie Nihal Mini	**5,95 €**
930768	Seitenabdeckung Holzoptik Eiche Natur Serie Nihal Mini	**5,95 €**
930306	Reflektor 48° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II	**8,95 €**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930767	Linse 12° für Serie Nihal Mini	**10,95 €**

RF-SMART EVENTUS RGB+CCT

Der dreh- und schwenkbare Stromschienenstrahler EVENTUS RGB+CCT vereint smarte Steuerung mit leistungsstarker LED-Technik. Mit bis zu 30 W Gesamtleistung bietet er dynamisches Licht in 16 Millionen Farben und variabler Farbtemperatur. Dank 18 Automatikprogrammen, dimmbarer Helligkeit und Farbsättigung lassen sich stimmungsvolle Lichtszenen individuell gestalten.

Steuerbar per 2,4 GHz RF-Fernbedienung oder über Zigbee 3.0-kompatible Systeme wie Amazon Alexa, Google Assistant oder Tuya [Gateway erforderlich]. Die integrierte Repeater-Funktion sorgt für eine zuverlässige Synchronisation mehrerer Komponenten – ideal für smarte Lichtlösungen im Retail, in Ausstellungen oder modernen Wohnräumen.

Phase | Ra>90 | RF-smart | RGB+CCT | zigbee



RF-SMART EVENTUS RGB+CCT

- **dreh- und schwenkbar**
- **Helligkeit und Farbsättigung dimmbar**
- **RGB 3x 6W (max. 18W), CW/WW 2x 30W (max. 30W), max. Gesamtleistung 30W**
- **16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar**
- **18 Automatikprogramme vorinstalliert**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]**
- **opt. steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4Ghz, Reichweite ca. 30 m]**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]**

Gehäuse	Kunststoff, Metall	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Oberfläche	Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt	Netzgerät inkl.	Ja
		Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	2700-6000 K	Drehwinkel	350 Grad
Lichtstrom	1800 lm	Schwenkwinkel	90 Grad
Länge	205 mm	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0
Breite	246 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Höhe	31 mm	Lichtrichtung	Vorne
Leistung	30 W		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
843530	Weiß	RGB WW CW	**199,95 €**
843531	Schwarz	RGB WW CW	**199,95 €**

IP20 | 5 CH

Zubehör

843510	RF-smart, Fernbedienung, weiß, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		**38,95 €**
843511	RF-smart, Fernbedienung, schwarz, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		**38,95 €**
843512	RF-smart, Fernbed., schwarz, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		**49,95 €**
843525	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		**49,95 €**
843513	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 3V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT		**69,95 €**
843522	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 230V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+C-CT		**74,95 €**
843514	RF-smart, Wandfernb., weiß, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		**109,95 €**
843527	RF-smart, PIR-Bewegungsmelder, weiß, 120Grad/7m, 3V		**38,95 €**
843529	RF-smart, DMX-Gateway, 5V DC, 16 Zonen Single/CCT/RGB/W+CCT		**59,95 €**

LUCEA

Die LUCEA-Serie umfasst Pendel-, Decken- und Stromschienenleuchten und besticht durch zeitloses Design und flexible Anpassungsoptionen.

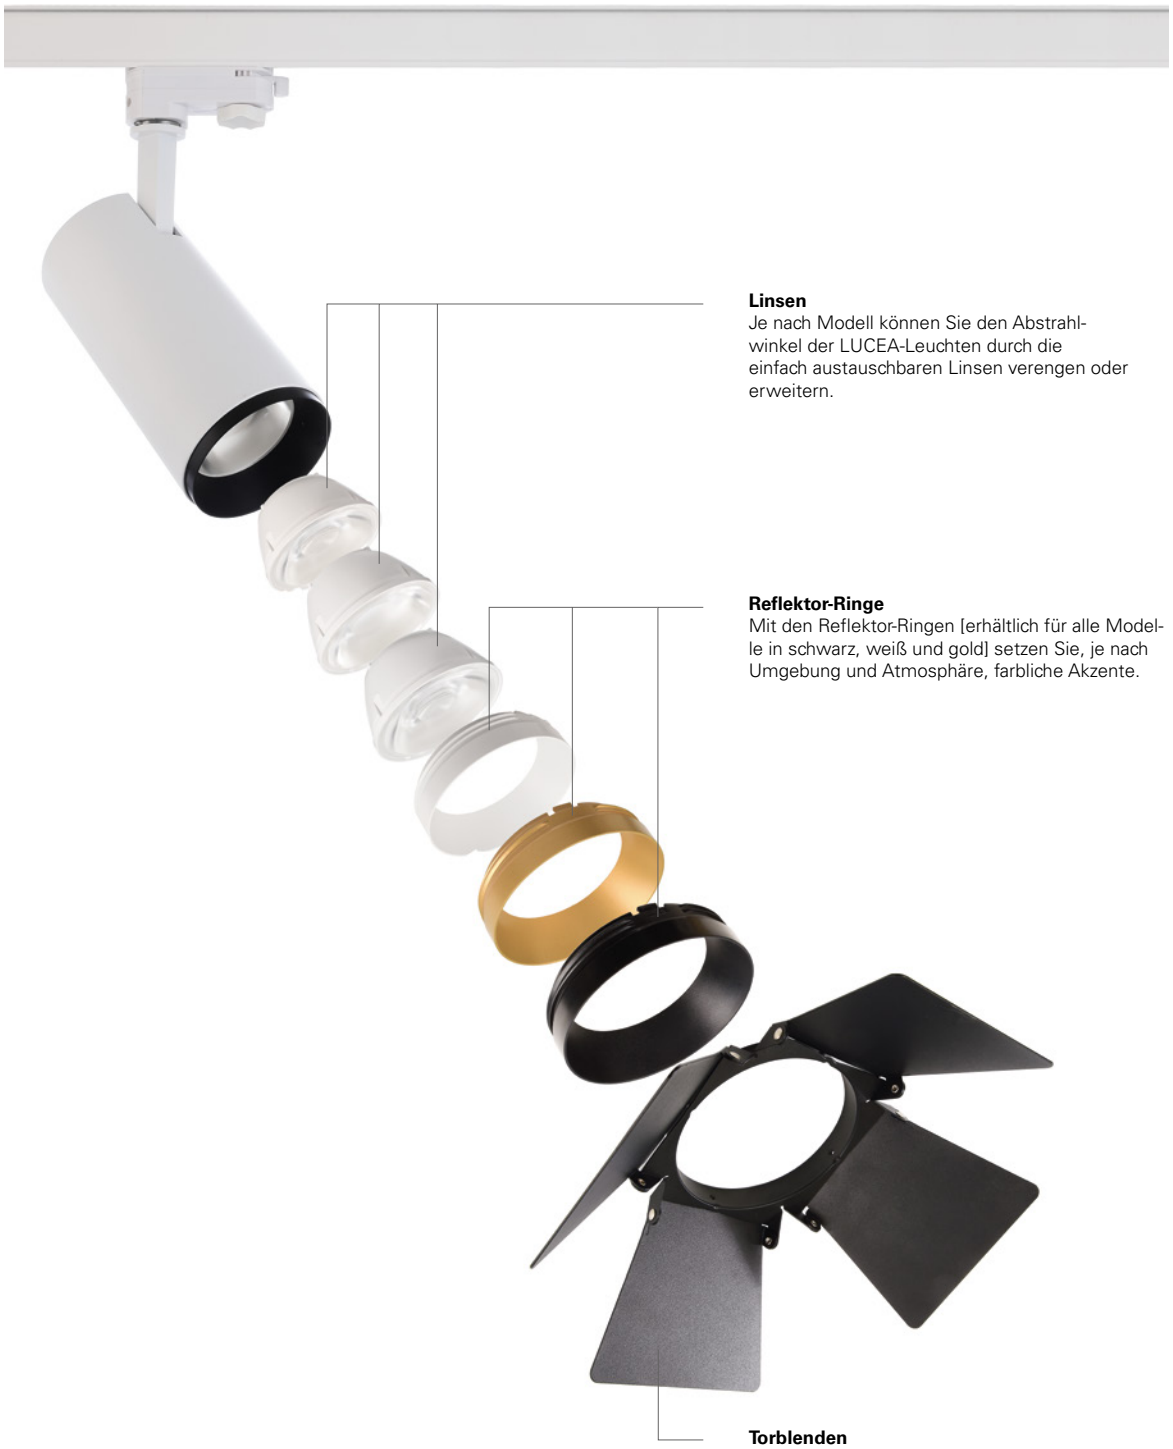

Linsen
Je nach Modell können Sie den Abstrahlwinkel der LUCEA-Leuchten durch die einfach austauschbaren Linsen verengen oder erweitern.

Reflektor-Ringe
Mit den Reflektor-Ringen [erhältlich für alle Modelle in schwarz, weiß und gold] setzen Sie, je nach Umgebung und Atmosphäre, farbliche Akzente.

Torblenden
Mit der optionalen Torblende begrenzen Sie die Lichtabstrahlung der LUCEA-Leuchten besonders präzise über vier individuell justierbare Flügel.

LUCEA-VIELFALT

Aufbauleuchten
Die LUCEA Aufbauleuchten sind als Pendelleuchte, als dreh- und schwenkbare Deckenleuchte mit Sockel sowie als feststehender Spot verfügbar.

1-Phase-Leuchten
Die Pendelleuchten mit einem besonders weichen Textilkabel sowie die Strahler für den Einsatz an 1-Phase-Stromschienensystemen richten sich vornehmlich an Privatanwender, die eine schlanke und vielseitige Lösung für zuhause suchen.

3-Phasen-Leuchten
Die LUCEA-Leuchten für 3-Phasen 230V-Stromschienensysteme sind als Decken- und Pendelvariante verfügbar und eignen sich, dank des CCT-Dipschalters, vor allem für den gewerblichen Einsatz in Bars, Restaurants oder Büroräumen.

FLEXIBLE FARBTEMPERATUR

Die Farbtemperatur nimmt entscheidenden Einfluss auf die Lichtwirkung im Raum. Aus diesem Grund ist die LUCEA-Serie – je nach Modell und Einsatzzweck – in unterschiedlichen Farbtemperaturen verfügbar. Mit einem Ra-Wert >90 gewährleisten die LUCEA-Leuchten zudem eine naturgetreue Farbwiedergabe von Wänden, Decken und Objekten. Am Beispiel der LUCEA Deckenleuchte können Sie auf den untenstehenden Abbildungen optimal nachvollziehen, wie sich die Lichtfarbe und Lichtstimmung je nach Modellversion verändert – von warmweiß bis neutralweiß sowie als flexible Dim-to-warm-Variante.

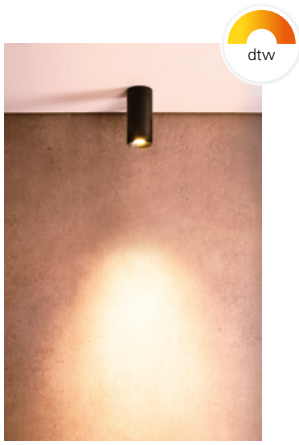

Dim-to-warm
[1.800K - 2.700K]
In der Dim-to-warm-Variante passt sich die Farbtemperatur beim Dimmen automatisch an [je geringer die Leuchtstärke, desto wärmer die Farbtemperatur].

2.700 K
Für Privatanwender: Die Leuchten mit extra warmweißen 2.700K.

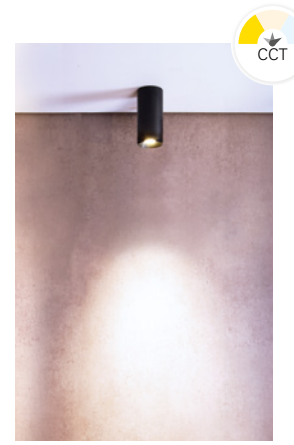

3.000 K
Für gewerbliche Anwendungen: Die Aufbau- und 3-Phasen-Leuchten bieten einen CCT-Dipschalter, um zwischen 3.000K [warmweiß] und 4.000K [neutralweiß] umzuschalten.

4.000 K
Neben den CCT-Versionen sind die 3-Phasen-Strahler mit 40W auch als reine 4.000K Variante [neutralweiß] verfügbar.

FLEXIBLER ABSTRAHLWINKEL

Breites, weiches Licht oder ein präziser, fokussierter Spot – mit der LUCEA-Serie haben Sie die Wahl, auch nachträglich. Zusätzlich zum standardmäßigen Abstrahlwinkel von 36° lassen sich die Leuchten in allen Varianten [Aufbau, Pendel, Stromschiene] über optional erhältliche Linsen in ihrer Abstrahlung verengen bzw. erweitern. Noch flexibler sind Sie mit der optionalen, farblich passenden Torblende. Mit ihren vier Flügeln lässt sich der Lichtaustritt an unterschiedliche Raum- und Objektgeometrien anpassen. In den Abbildungen unten sehen Sie, wie sich der Lichtaustritt der LUCEA durch den Einsatz verschiedener Linsen und der Torblende verändert.



24°
Enger Abstrahlwinkel mit optionaler 24°-Linse

36°
Standard-Abstrahlwinkel mit 36°-Linse [Standard]

60°
Breiter Abstrahlwinkel mit optionaler 60°-Linse







Torblende
Individuelle Begrenzung des Abstrahlwinkels mit den Flügeln der Torblende

NEW | DALI | Phase | Ra>90 | SDCM<3

LUCEA DALI

- **notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 100%]**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	EOFI	100 %
Farbtemperatur	2700 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	1300 lm	Pendellänge	1600 mm
Breite	65 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	184 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Leistung	10 W		
Eingangsspannung	200-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Spannungsbereich Notbeleuchtung	176-280 V/DC	IK Schutzklasse	IK03

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707244	Weiß	WW	**149,95 €**
707245	Schwarz	WW	**149,95 €**

IP20 | EL

Zubehör

930679	Linse 24° für Lucea 6/10	**9,95 €**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**4,95 €**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**4,95 €**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**4,95 €**

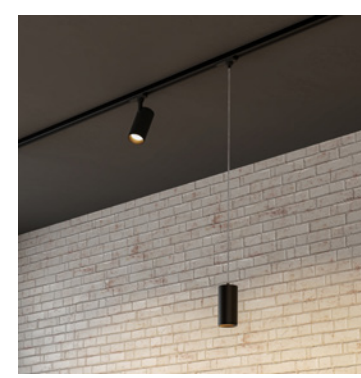

NEW | CCT | DALI | Phase | Ra>90 | SDCM<3

LUCEA CCT DALI

- **notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 100%]**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Pendellänge	1600 mm
Farbtemperatur	3000/4000 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Eingangsspannung	200-240 V/AC	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Spannungsbereich Notbeleuchtung	176-280 V/DC	Farbwiedergabe (Ra)	90
EOFI	100 %	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Breite	Höhe	Leistung	Preis
707234	Weiß	WW NW	930/1000 lm	65 mm	184 mm	11,0 W	**154,95 €**
707235	Schwarz	WW NW	930/1000 lm	65 mm	184 mm	11,0 W	**154,95 €**
707238	Weiß	WW NW	1930/2000 lm	85 mm	186 mm	20,0 W	**199,95 €**
707239	Schwarz	WW NW	1930/2000 lm	85 mm	186 mm	20,0 W	**199,95 €**

IP20 | EL

Zubehör für **707234**, **707235**

930679	Linse 24° für Lucea 6/10	**9,95 €**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**4,95 €**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**4,95 €**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**4,95 €**

Zubehör für **707238**, **707239**

930680	Linse 24° für Lucea 15/20	**12,95 €**
930681	Linse 60° für Lucea 15/20	**12,95 €**
930759	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Weiß	**5,95 €**
930760	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Schwarz	**5,95 €**
930761	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Gold	**5,95 €**

5 Jahre Garantie

5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.

CCT Phase Ra>90 SDCM<5

LUCEA CCT

- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	3000/4000 K	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	90
Pendellänge	1800 mm	IK Schutzklasse	IK03



707124

Artikel	Gehäusefarbe			Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Preis
707124	Weiß	WW	NW	930/1000 lm	157 mm	65 mm	10,0 W	**149,95 €**
707125	Schwarz	WW	NW	930/1000 lm	157 mm	65 mm	10,0 W	**149,95 €**
707126	Weiß	WW	NW	1460/1500 lm	178 mm	85 mm	15,0 W	**177,95 €**
707127	Schwarz	WW	NW	1460/1500 lm	178 mm	85 mm	15,0 W	**177,95 €**
707128	Weiß	WW	NW	1930/2000 lm	178 mm	85 mm	20,0 W	**189,95 €**
707129	Schwarz	WW	NW	1930/2000 lm	178 mm	85 mm	20,0 W	**189,95 €**

IP20

Zubehör für **707124**, **707125**

930679	Linse 24° für Lucea 6/10	**9,95 €**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**4,95 €**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**4,95 €**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**4,95 €**

Zubehör für **707126**, **707127**, **707128**, **707129**

930680	Linse 24° für Lucea 15/20	**12,95 €**
930681	Linse 60° für Lucea 15/20	**12,95 €**
930759	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Weiß	**5,95 €**
930760	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Schwarz	**5,95 €**
930761	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Gold	**5,95 €**

Seite 42

Seite 80

Seite 82

Seite 333

Seite 436

NEW dtw Phase Ra>90

LUCEA DTW

- **besonders weiches Textilkabel**
- **Dim-to-warm 1.800K - 2.700K**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	1800-2700 K	Pendellänge	1800 mm
Lichtstrom	750 lm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	157 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø	65 mm		
Leistung	10 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	200-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707217	Weiß	WW	**135,95 €**
707218	Schwarz	WW	**135,95 €**

IP20

Zubehör

930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**4,95 €**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**4,95 €**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**4,95 €**

Technisches Datenblatt
Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.

NEW DALI Phase Ra>90 SDCM<3

LUCEA DALI

- **notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 100%]**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**
- **mit umfangreichem Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Eingangsspannung	200-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	36 Grad	IK Schutzklasse	IK03

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Breite	Höhe	Leistung	Preis
707240	Weiß	WW 2700 K	1950 lm	85 mm	269 mm	15,0 W	**159,95 €**
707241	Schwarz	WW 2700 K	1950 lm	85 mm	269 mm	15,0 W	**159,95 €**
707242	Weiß	NW 4000 K	4480 lm	100 mm	315 mm	40,0 W	**214,95 €**
707243	Schwarz	NW 4000 K	4480 lm	100 mm	315 mm	40,0 W	**214,95 €**

IP20 EL

Zubehör für **707240**, **707241**

930680	Linse 24° für Lucea 15/20	**12,95 €**
930681	Linse 60° für Lucea 15/20	**12,95 €**
930754	Torblende für Lucea 15/20 Weiß	**23,95 €**
930755	Torblende für Lucea 15/20 Schwarz	**23,95 €**
930759	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Weiß	**5,95 €**
930760	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Schwarz	**5,95 €**
930761	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Gold	**5,95 €**

Zubehör für **707242**, **707243**

930677	Torblende für Lucea 30/40 Weiß	**24,95 €**
930678	Torblende für Lucea 30/40 Schwarz	**24,95 €**
930682	Linse 24° für Lucea 30	**15,95 €**
930684	Linse 60° für Lucea 30	**15,95 €**
930762	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Weiß	**6,95 €**
930763	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Schwarz	**6,95 €**
930764	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Gold	**6,95 €**

NEW | CCT | DALI | Phase | Ra>90 | SDCM<3

LUCEA CCT DALI

- **notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 100%]**
- **Lichtfarbe in 2 Srufen einstellbar**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**
- **mit umfangreichem Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000/4000 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Lichtstrom	2700/2900 lm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Breite	100 mm		
Höhe	302 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Leistung	33 W	IK Schutzklasse	IK03
Eingangsspannung	200-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe			Preis
707232	Weiß	WW	NW	**214,95 €**
707233	Schwarz	WW	NW	**214,95 €**

IP20 | EL

Zubehör

930677	Torblende für Lucea 30/40 Weiß	**24,95 €**
930678	Torblende für Lucea 30/40 Schwarz	**24,95 €**
930682	Linse 24° für Lucea 30	**15,95 €**
930684	Linse 60° für Lucea 30	**15,95 €**
930762	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Weiß	**6,95 €**
930763	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Schwarz	**6,95 €**
930764	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Gold	**6,95 €**

CCT Phase Ra>90 SDCM<5

LUCEA CCT

- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium
Farbtemperatur	3000/4000 K
Eingangsspannung	220-240 V/AC
Netzgerät inkl.	Ja
Abstrahlwinkel	36 Grad
Drehwinkel	350 Grad
Schwenkwinkel	90 Grad
Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Farbwiedergabe (Ra)	90
IK Schutzklasse	IK03



707116

Artikel	Gehäusefarbe			Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Preis
707116	Weiß	WW	NW	930/1000 lm	249 mm	65 mm	10,0 W	**139,95 €**
707117	Schwarz	WW	NW	930/1000 lm	249 mm	65 mm	10,0 W	**139,95 €**
707118	Weiß	WW	NW	1460/1500 lm	269 mm	85 mm	15,0 W	**159,95 €**
707119	Schwarz	WW	NW	1460/1500 lm	269 mm	85 mm	15,0 W	**159,95 €**
707120	Weiß	WW	NW	1930/2000 lm	269 mm	85 mm	20,0 W	**179,95 €**
707121	Schwarz	WW	NW	1930/2000 lm	269 mm	85 mm	20,0 W	**179,95 €**
707122	Weiß	WW	NW	2700/2900 lm	302 mm	100 mm	30,0 W	**199,95 €**
707123	Schwarz	WW	NW	2700/2900 lm	302 mm	100 mm	30,0 W	**199,95 €**

IP20

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

Zubehör für **707116**, **707117**

930679	Linse 24° für Lucea 6/10	**9,95 €**
930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß	**22,95 €**
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz	**22,95 €**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**4,95 €**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**4,95 €**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**4,95 €**

Zubehör für **707118**, **707119**, **707120**, **707121**

930680	Linse 24° für Lucea 15/20	**12,95 €**
930681	Linse 60° für Lucea 15/20	**12,95 €**
930754	Torblende für Lucea 15/20 Weiß	**23,95 €**
930755	Torblende für Lucea 15/20 Schwarz	**23,95 €**
930759	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Weiß	**5,95 €**
930760	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Schwarz	**5,95 €**
930761	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Gold	**5,95 €**

Zubehör für **707122**, **707123**

930677	Torblende für Lucea 30/40 Weiß	**24,95 €**
930678	Torblende für Lucea 30/40 Schwarz	**24,95 €**
930682	Linse 24° für Lucea 30	**15,95 €**
930684	Linse 60° für Lucea 30	**15,95 €**
930762	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Weiß	**6,95 €**
930763	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Schwarz	**6,95 €**
930764	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Gold	**6,95 €**

Seite 42

Seite 80

Seite 82

Seite 332

Seite 432

Phase Ra>90 SDCM<5 UGR<16

LUCEA

- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	4000 K	Drehwinkel	350 Grad
Lichtstrom	4480 lm	Schwenkwinkel	90 Grad
Höhe	211 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø	100 mm		
Leistung	40 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	200-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707183	Weiß	NW	**199,95 €**
707184	Schwarz	NW	**199,95 €**

IP20

Zubehör

930682	Linse 24° für Lucea 30	**15,95 €**
930684	Linse 60° für Lucea 30	**15,95 €**
930677	Torblende für Lucea 30/40 Weiß	**24,95 €**
930678	Torblende für Lucea 30/40 Schwarz	**24,95 €**
930762	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Weiß	**6,95 €**
930763	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Schwarz	**6,95 €**
930764	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Gold	**6,95 €**

NEW dtw Phase Ra>90

LUCEA DTW

- **Dim-to-warm 1.800K - 2.700K**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	1800-2700 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Lichtstrom	750 lm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Höhe	249 mm		
Ø	65 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Leistung	10 W	IK Schutzklasse	IK03
Eingangsspannung	200-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707213	Weiß	WW	**109,95 €**
707214	Schwarz	WW	**109,95 €**

IP20

Zubehör

930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß	**22,95 €**
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz	**22,95 €**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**4,95 €**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**4,95 €**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**4,95 €**

Seite 42

Seite 80

Seite 82

Seite 432

Phase Ra>90 UGR<19

SLIM

- **besonders weiches Textilkabel**
- **blendfrei, dank niedrigem UGR - Wert [<19]**
- **Abhängung bis zu 1800 mm**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	2700 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	500 lm	Pendellänge	1500 mm
Länge	1800 mm	Abstrahlwinkel	24 Grad
Höhe	300 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø	39 mm		
Leistung	5 W	Farbwiedergabe (Ra)	90



707162

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707161	Schwarz	WW	**93,95 €**
707162	Weiß	WW	**93,95 €**

IP20

Zubehör

930748	Linse 36° für Serie Slim	**4,95 €**
930749	Linse 60° für Serie Slim	**4,95 €**
930744	Reflektor-Ring weiß für Serie Slim	**4,95 €**
930745	Reflektor-Ring schwarz für Serie Slim	**4,95 €**
930746	Reflektor-Ring gold für Serie Slim	**5,95 €**

Seite 39

Seite 40

Seite 331

NEW | Phase | Ra>90 | UGR<19

SLIM

- **blendfrei, dank niedrigem UGR-Wert [<19]**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**
- **inkl. silberfarbenem Reflektor-Ring**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	2700 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Lichtstrom	500 lm	Drehwinkel	330 Grad
Länge	213 mm	Schwenkwinkel	60 Grad
Ø	39 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Leistung	5 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90



707203

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707203	Weiß	WW	**82,95 €**
707204	Schwarz	WW	**82,95 €**

IP20

Zubehör

930744	Reflektor-Ring weiß für Serie Slim	**4,95 €**
930745	Reflektor-Ring schwarz für Serie Slim	**4,95 €**
930746	Reflektor-Ring gold für Serie Slim	**5,95 €**
930748	Linse 36° für Serie Slim	**4,95 €**
930749	Linse 60° für Serie Slim	**4,95 €**

Phase

STUDIO PAR 30

- **wechselbares Leuchtmittel (E27)**
- **dreh- und schwenkbar**
- **integriertes Splitterschutz-Gitter**
- **inkl. Adapter**

Anwendungsbereich
Home / Living, Messebau / Ladenbau, Theater / Event / Veranstaltung

Gehäuse	Aluminium	max. Leistung	1x max. 42 W
Länge	158,8 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	158,8 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Höhe	270,8 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
707082	Schwarz	**72,95 €**
707083	Silber	**72,95 €**

E27 IP20

Zubehör

001623	Torblende	**29,95 €**
001621	Torblende	**29,95 €**

Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.

B
CKS

AKKU- UND SOLARLEUCHTEN

448 Akkuleuchten

456 Solarleuchten

Akku-Solarleuchten

Seite 448

Seite 450

Seite 454

Seite 454

Seite 455

Seite 455

Seite 456

Seite 457

Seite 458

Seite 459

CANIS BUNDLE

Entdecken Sie unsere tragbaren LED-Akkuleuchten der CANIS Serie. Mit 3,5 W Leistung und 270 lm Helligkeit bieten unsere Leuchten eine besonders weite und angenehme Lichtverteilung. Dank der stufenlosen Dimmfunktion über den praktischen Touchsensor können Sie die Beleuchtung nach Ihren Wünschen anpassen. Wählen Sie aus 2 Lichtfarbstufen, um die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Und das Beste? Eine Akkuladung reicht für mehr als acht Stunden Leuchtdauer. Mit dem optionalen Ladedock können Sie bis zu sechs Leuchten gleichzeitig aufladen und haben immer genügend Lichtquellen zur Verfügung. Wählen Sie aus acht verschiedenen Farben, darunter auch trendige Pastelltöne, um Ihren persönlichen Stil zu unterstreichen.

Hinweis: inklusive USB-Ladesockel

CANIS BUNDLE

- **angenehme und weite Lichtverteilung**
- **mehr als 8 h Leuchtdauer nach Aufladung**
- **stufenlos dimmbar über Touchsensor**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **über stapelbares Ladedock, bis zu sechs Akkuleuchten laden [optional]**
- **inklusive USB-Ladesockel**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Empfang / Kommunikation, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Ø	112 mm
Oberfläche	Matt	Leistung	3,5 W
Farbtemperatur	2200/3000 K	Eingangsspannung	3,7 V/DC
Lichtstrom	270 lm	Abstrahlwinkel	100 Grad
Höhe	370 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
620194	Sand	WW	**109,95 €**
620195	Mittelgrau	WW	**109,95 €**
620196	Terracotta	WW	**109,95 €**
620197	Blau	WW	**109,95 €**
620198	Rost	WW	**109,95 €**
620199	Weiß	WW	**109,95 €**
620200	Schwarz	WW	**109,95 €**
620201	Dunkelgrau	WW	**109,95 €**

Zubehör

930716	6-fach Ladestation inkl. Netzgerät für Leuchte Canis		**199,95 €**
930887	USB A Steckernetzteil 5V DC, 1000mA, Schwarz		**8,95 €**

CANIS MINI BUNDLE

Entdecken Sie unsere tragbaren LED-Akkuleuchten der Canis Serie. Mit 2,3 W Leistung und 110 lm Helligkeit bieten unsere Leuchten eine besonders weite und angenehme Lichtverteilung. Dank der stufenlosen Dimmfunktion über den praktischen Touchsensor können Sie die Beleuchtung nach Ihren Wünschen anpassen. Wählen Sie aus 2 Lichtfarbstufen, um die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Und das Beste? Eine Akkuladung reicht für mehr als acht Stunden Leuchtdauer. Mit der optionalen Ladestation können Sie bis zu fünfzehn Leuchten gleichzeitig aufladen und haben immer genügend Lichtquellen zur Verfügung. Wählen Sie aus acht verschiedenen Farben, darunter auch trendige Pastelltöne, um Ihren persönlichen Stil zu unterstreichen.

CANIS MINI BUNDLE

- **angenehme und weite Lichtverteilung**
- **mehr als 8 h Leuchtdauer nach Aufladung**
- **stufenlos dimmbar über Touch-Sensor**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **über stapelbares Ladedock, bis zu 15 Akkuleuchten laden [optional]**
- **inklusive USB-Ladesockel**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Empfang / Kommunikation, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Ø	76 mm
Oberfläche	Matt	Leistung	2,3 W
Farbtemperatur	2200/3000 K	Eingangsspannung	3,7 V/DC
Lichtstrom	110 lm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	208 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
620202	Sand	WW	**99,95 €**
620203	Mittelgrau	WW	**99,95 €**
620204	Terracotta	WW	**99,95 €**
620205	Blau	WW	**99,95 €**
620206	Rost	WW	**99,95 €**
620207	Weiß	WW	**99,95 €**
620208	Schwarz	WW	**99,95 €**
620209	Dunkelgrau	WW	**99,95 €**

IP65

Zubehör

930734	15-fach Ladestation inkl. Netzgerät für Leuchte Canis Mini	**299,95 €**
930887	USB A Steckernetzteil 5V DC, 1000mA, Schwarz	**8,95 €**

MIRAM

Combine & Shine – mit der MIRAM Serie sind Ihrer Kreativität fortan keine Grenzen mehr gesetzt. Kombinieren Sie einfach nach Belieben den Leuchtenkopf in Ihrer Lieblingsfarbe mit wahlweise einem Standfuß, einer Wandhalterung oder einer Pendelbefestigung Ihrer Wahl. So schaffen Sie im Handumdrehen Ihre ganz individuelle Leuchte und können sie jederzeit ohne Werkzeug neu kombinieren. Flexibel, einfach, schick – das ist MIRAM Combine & Shine.

So einfach geht's:

- Leuchtenkopf in Ihrer Lieblingsfarbe aussuchen
- gewünschte Befestigung in Ihrer Lieblingsfarbe dazu wählen

Ihre Vorteile:

- inkl. USB-A auf USB-C Kabel
- 147 Kombinationsmöglichkeiten

346025

346033

346032

346034

346035

346036

346037

930625

930627

930626

930628

930629

930630



930631

930618

930620

930619

930621

930622

930623

930624

930611

930613

930612

930614

930615

930616

930617

IP54

KOPF MAGNETLEUCHTE MIRAM

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Empfang / Kommunikation, Home / Living

Gehäuse	Aluminium	Leistung	2,2 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	3,7 V/DC
Lichtstrom	196 lm	Netzgerät inkl.	Nein
Höhe	30 mm	Abstrahlwinkel	47 Grad
Ø	120 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
346025	Weiß	WW	**99,95 €**
346032	Schwarz	WW	**99,95 €**
346033	Grau	WW	**99,95 €**
346034	Rot	WW	**99,95 €**
346035	Gelb	WW	**99,95 €**
346036	Blau	WW	**99,95 €**
346037	Hellgrau	WW	**99,95 €**

CV IP54 III

STANDFUSS FÜR MAGNETLEUCHTE MIRAM

Gehäuse	Aluminium	Ø	102 mm
Höhe	270 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930611	Weiß	**34,95 €**
930612	Schwarz	**34,95 €**
930613	Grau	**34,95 €**
930614	Rot	**34,95 €**
930615	Gelb	**34,95 €**
930616	Blau	**34,95 €**
930617	Grün	**34,95 €**

WANDHALTER FÜR MAGNETLEUCHTE MIRAM

Gehäuse	Aluminium	Höhe	96 mm
Breite	85 mm	Ø Sockel	60 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930618	Weiß	**19,95 €**
930619	Schwarz	**19,95 €**
930620	Grau	**19,95 €**
930621	Rot	**19,95 €**
930622	Gelb	**19,95 €**
930623	Blau	**19,95 €**
930624	Grün	**19,95 €**

PENDEL FÜR MAGNETLEUCHTE MIRAM

Gehäuse	Aluminium	Höhe	185 mm
Breite	205 mm	Pendellänge	2190 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930625	Weiß	**34,95 €**
930626	Schwarz	**34,95 €**
930627	Grau	**34,95 €**
930628	Rot	**34,95 €**
930629	Gelb	**34,95 €**
930630	Blau	**34,95 €**
930631	Grün	**34,95 €**

SAMAS SOLAR MOTION

Nicht überall, wo Sie Licht haben möchten, gibt es auch Strom. Wir haben die Lösung. Die SAMAS SOLAR Serie braucht nur eines zum Strahlen; hin und wieder Sonne. Dank ihres intelligenten Sparmodus, bei dem sie im Ruhezustand mit nur 15% Lichtleistung leuchtet, hat sie eine besonders lange Leuchtdauer. Sobald sie über ihren integrierten Sensor Annäherung erkennt, strahlt sie mit voller Kraft. Sie lässt sich aber auch über einen Taster deaktivieren. Die starke Lichtleistung kombiniert mit modernster Technik für lange Laufzeiten, ist ein echter Problemlöser für Wand, Tisch und Garten.

IP54

SAMAS SOLAR MOTION

- **Bewegungs- / Dämmerungssensor**
- **hocheffizientes Solar Panel**
- **inkl. Li-Ion-Akku mit 3,70V und 2200 mAh**
- **inkl. Erdspieß**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	3,7 V/DC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Nein
Länge	140 mm	Abstrahlwinkel	98 Grad
Breite	140 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	2,2 W	Bewegungsmelder	Ja

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Preis
733050	Dunkelgrau	WW	135 lm	500 mm	**149,95 €**
733049	Dunkelgrau	WW	170 lm	340 mm	**139,95 €**

CV IP54

IP54

WANDLEUCHTE SAMAS SOLAR MOTION

- **Bewegungs- / Dämmerungssensor**
- **hocheffizientes Solar Panel**
- **inkl. Li-Ion-Akku mit 3,70V und 2200 mAh**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Hauswand / Fassade / Haustür

Gehäuse	Aluminium	Leistung	2,2 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	3,7 V/DC
Lichtstrom	130 lm	Netzgerät inkl.	Nein
Länge	154 mm	Abstrahlwinkel	106 Grad
Breite	140 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	290 mm	Bewegungsmelder	Ja

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
731122	Dunkelgrau	WW	**139,95 €**

CV IP54

STEHLEUCHTE SOLAR PREMIUM

Die SOLAR PREMIUM Serie besticht durch ihr futuristisches Design und fungiert als innovative wie dekorative Außenleuchte im Außen- und Gartenbereich. Die Stromversorgung erfolgt über den integrierten Akku inklusive Solarpanel, sodass keine optisch störenden oder aufwendig zu verlegenden Kabel notwendig sind.

IP54

STEHLEUCHTE SOLAR PREMIUM

- **Bewegungs- / Dämmerungssensor**
- **hocheffizientes Solar Panel**
- **inkl. Li-Ion-Akku mit 3,70V und 2200 mAh**
- **neigbarer Leuchtenkopf**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege

Gehäuse	Aluminium	Leistung	1,6 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	3,7 V/DC
Lichtstrom	170 lm	Netzgerät inkl.	Nein
Länge	200 mm	Abstrahlwinkel	110 Grad
Breite	151 mm	Schwenkwinkel	180 Grad
Höhe	1000 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
733046	Dunkelgrau	WW	**219,95 €**

CV IP54

IP54

WANDLEUCHTE SOLAR PREMIUM

- **Bewegungs- / Dämmerungssensor**
- **hocheffizientes Solar Panel**
- **inkl. Li-Ion-Akku mit 3,70V und 2200 mAh**
- **neigbarer Leuchtenkopf**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Hauswand / Fassade / Haustür

Gehäuse	Aluminium	Leistung	1,6 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	3,7 V/DC
Lichtstrom	170 lm	Netzgerät inkl.	Nein
Länge	160,5 mm	Abstrahlwinkel	110 Grad
Breite	233,2 mm	Schwenkwinkel	180 Grad
Höhe	152 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80



731116

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
731116	Dunkelgrau	WW	**149,95 €**

CV IP54

AUSSENLEUCHTEN

464 Pollerleuchten

484 Wandleuchten Aufbau

522 Decken- und Wandleuchten

526 Wandleuchten Einbau

532 Kugelleuchten

536 Energieverteiler

546 Aufbau- und Erdspießstrahler

556 Wallwasher

560 Bodeneinbauleuchten

580 Fluter

586 Displayleuchten

Pollerleuchten

Seite 464

Seite 465

Seite 466

Seite 468

Seite 470

Seite 472

Seite 474

Seite 476

Seite 478

Seite 480

IP44

ESTADA

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Edelstahl	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	1000 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	100 mm		
max. Leistung	1x max. 11 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
730009	Silber	**119,95 €**

E27 IP44

NOVA

- **E27 Fassung passend für Leuchtmittel mit max. 55 mm Ø**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living

Gehäuse	Edelstahl	max. Leistung	1x max. 40 W
Höhe	1100 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ø	75 mm	Farbe Lichtaustritt	Weiß

Artikel	Gehäusefarbe	Dimmbar	Ansteuerung	Bewegungsmelder	Bewegungsmelder Art	Preis
730032	Silber			Ja	Infrarot	**99,95 €**
730007	Silber	Ja	Dimmbar über optionales Leuchtmittel	Nein		**79,95 €**

E27 IP33

Seite 498

FACADO 2 SQUARE

Unsere Pollerleuchten der Serie FACADO bieten durch die Schutzart IP 65 einen sehr guten Witterungsschutz. Wählen Sie je nach individuellem Bedarf zwischen einem opalen Diffusor oder einem klaren Diffusor in Rauchglasoptik. Die Serie ist in zwei verschiedenen Größen (650 mm / 1.000 mm) erhältlich und verfügt über eine E27-Fassung für austauschbare Leuchtmittel. Der neu gestaltete Leuchtenkopf sorgt für eine deutlich verbesserte Ausleuchtung. Die aus hochwertigem Aluminiumdruckguss gefertigte Leuchte FACADO ist in den Farben Dunkelgrau und Rost sowie in eckiger und runder Form erhältlich.
Die IP67-Anschlussbox verfügt über eine doppelte M20-Kabelverschraubung, die unter anderem für Erdkabel mit 3x1,5mm², 5x1,5mm² oder 3x2,5mm² geeignet ist.

Seite 500

NEW IP65

FACADO 2 SQUARE

- **Witterungsschutz mit IP65**
- **IP67 Anschlussbox passend u.a für Erdkabel 3x1,5 mm² / 5x1,5 mm² / 3x2,5 mm²**
- **verbesserte Ausleuchtung durch neu entwickelten Leuchtenkopf**
- **wahlweise mit opalem oder transparenten Diffusor in Rauchglas-Optik**
- **ideal geeignet für u.a. ST64 Kolben und A60/70 Birnen**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat	max. Leistung	1x max. 20 W
Oberfläche	Matt	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	108 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Breite	108 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Höhe	Farbe Lichtaustritt	Preis
730496	Dunkelgrau	650 mm	Rauchfarben	**149,95 €**
730495	Dunkelgrau	650 mm	Weiß	**149,95 €**
730497	Dunkelgrau	1000 mm	Rauchfarben	**199,95 €**
730498	Dunkelgrau	1000 mm	Weiß	**199,95 €**

E27 IP65

Zubehör

180359	MAS VLE E27 ST64 4W 1800K goldfarben	**39,95 €**
180361	CLA150 E27 DIM 18W 3300K, matt	**27,95 €**

FACADO 2 ROUND

Unsere Pollerleuchten der Serie FACADO bieten durch die Schutzart IP 65 einen sehr guten Witterungsschutz. Wählen Sie je nach individuellem Bedarf zwischen einem opalen Diffusor oder einem klaren Diffusor in Rauchglasoptik. Die Serie ist in zwei verschiedenen Größen (650 mm / 1.000 mm) erhältlich und verfügt über eine E27-Fassung für austauschbare Leuchtmittel. Der neu gestaltete Leuchtenkopf sorgt für eine deutlich verbesserte Ausleuchtung. Die aus hochwertigem Aluminiumdruckguss gefertigte Leuchte FACADO ist in den Farben Dunkelgrau und Rost sowie in eckiger und runder Form erhältlich.
Die IP67-Anschlussbox verfügt über eine doppelte M20-Kabelverschraubung, die unter anderem für Erdkabel mit 3x1,5mm², 5x1,5mm² oder 3x2,5mm² geeignet ist.

Seite 501

NEW IP65

FACADO 2 ROUND

- **Witterungsschutz mit IP65**
- **IP67 Anschlussbox passend u.a für Erdkabel 3x1,5 mm² / 5x1,5 mm² / 3x2,5 mm²**
- **verbesserte Ausleuchtung durch neu entwickelten Leuchtenkopf**
- **wahlweise mit opalem oder transparenten Diffusor in Rauchglas-Optik**
- **ideal geeignet für u.a. ST64 Kolben und A60/70 Birnen**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat	max. Leistung	1x max. 20 W
Oberfläche	Matt	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ø	108 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Gehäusefarbe	Höhe	Farbe Lichtaustritt	Preis
730499	Dunkelgrau	650 mm	Rauchfarben	**149,95 €**
730501	Rost	650 mm	Rauchfarben	**149,95 €**
730500	Dunkelgrau	650 mm	Weiß	**149,95 €**
730502	Rost	650 mm	Weiß	**149,95 €**
730503	Dunkelgrau	1000 mm	Rauchfarben	**199,95 €**
730505	Rost	1000 mm	Rauchfarben	**199,95 €**
730504	Dunkelgrau	1000 mm	Weiß	**199,95 €**
730506	Rost	1000 mm	Weiß	**199,95 €**

E27 IP65

Zubehör

180359	MAS VLE E27 ST64 4W 1800K goldfarben	**39,95 €**
180361	CLA150 E27 DIM 18W 3300K, matt	**27,95 €**

FARO

Die massiven FARO Pollerleuchten aus Aluminium-Druckguss sind in den Größen 25, 60 und 100 cm verfügbar und sorgen mit ihrer Konstruktion [mehr als 97% nach unten gerichtetes Licht] und Linsenoptik für eine blendfreie Lichtverteilung und einen besonders großen Lichtkegel mit bis zu 10 Meter Durchmesser. Außerdem sind alle Varianten DALI2 DT6 fähig. Die FARO Modelle lassen sich mit einer optionalen Abschirmblende ausrüsten, um Flächen nur halbseitig zu beleuchten. Die IP68 Anschlussbox mit möglicher Durchgangsverdrahtung und die schmutzabweisende Pulverbeschichtung in DB703 machen die FARO - Pollerleuchten zu einer langlebigen und hochwertigen Wahl für Ihre Außenbeleuchtung.

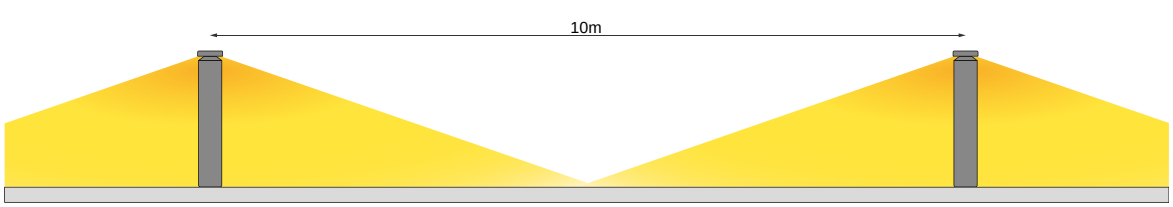

DALI IK10 IP65 SDCM<4

FARO

- **blendfreies, nach unten gerichtetes Licht (>97 %)**
- **Linsenoptik für weite homogene Ausleuchtung mit bis zu 4 / 7 / 10 m Durchmesser**
- **optionale Abschirmblende für halbseitige Abdunklung**
- **IP68 Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung**
- **besonders hochwertige und massive Bauweise**
- **schmutzabweisende Pulverbeschichtung in DB703**
- **Notstromfähig (180-264V/DC EOFI: 100%)**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Objektbeleuchtung / Architektur

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	360 Grad
Lichtstrom	1030 lm	Abstrahlwinkel 2	180 Grad
Ø	180 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Leistung	24 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	180-264 V/AC	IK Schutzklasse	IK10



730492

Artikel	Gehäusefarbe		Höhe	Preis
730492	Dunkelgrau	WW	250 mm	**439,95 €**
730493	Dunkelgrau	WW	600 mm	**509,95 €**
730494	Dunkelgrau	WW	1000 mm	**589,95 €**

IP65 EL

Zubehör

930731	Betonanker für Serie Faro	**24,95 €**
930776	Abschirmblende 180 Grad für Serie Faro	**9,95 €**

LERNA

Die Pollerleuchten der LERNA-Serie bieten eine Vielzahl von Vorteilen. Mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe in 2 Stufen einzustellen (3.000K / 4.000 K), können Sie die Farbtemperatur, je nach gewünschter Situation anpassen. Darüber hinaus gewährleistet das nach unten gerichtete Licht zu 100 % eine effiziente Beleuchtung ohne Lichtverschmutzung. Die Pollerleuchte der LERNA-Serie ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich (600 mm und 1000 mm). Mit einer Leistung von 7,4 W und bis zu 256 lm bietet die Leuchte selbst eine hervorragende Helligkeit.

Seite 542

LERNA

- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **100 % nach unten gerichtetes Licht, daher keine Lichtverschmutzung**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	200-240 V/AC
Farbtemperatur	3000/4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	237/256 lm	Abstrahlwinkel	50 Grad
Länge	120 mm	Abstrahlwinkel 2	100 Grad
Breite	100 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	7,4 W	IK Schutzklasse	IK06

Artikel	Gehäusefarbe			Höhe	Preis
733073	Dunkelgrau	WW	NW	600 mm	**209,95 €**
733072	Dunkelgrau	WW	NW	1000 mm	**259,95 €**

CC IP65

CATA

Die CATA Serie überzeugt nicht nur als moderne Wegleuchte, sondern auch als eigenständiges Licht- und Designobjekt bei der Gestaltung von Außenbereichen. So sorgen die LEDs nicht nur für eine flächige Ausleuchtung von Gehwegen und Eingangsbereichen, sondern lenken den Blick unweigerlich auf die markante Rahmenkonstruktion. Erhältlich in drei Größen, lassen sich die CATA IV Modelle zudem sehr gut kombinieren.

IP54

CATA

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	20 mm
Farbtemperatur	3000 K	Leistung	4 W
Lichtstrom	170 lm	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Länge	151 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	61 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Sockellänge	145 mm	Leitungsende Primär	Anschlussbox IP65
Sockelbreite	55 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80



733040

Artikel	Gehäusefarbe		Höhe	Preis
733040	Dunkelgrau	WW	500 mm	**199,95 €**
733041	Dunkelgrau	WW	700 mm	**219,95 €**
733042	Dunkelgrau	WW	1000 mm	**239,95 €**

IP54 A↑G F

CHERTAN

Mit ihrem außergewöhnlichen Material-Mix aus Aluminium- Druckgussgehäuse und einem Sockel aus witterungsbeständigen, glasfaserverstärktem Beton hebt sich die Outdoor-Stehleuchte CHERTAN schon rein optisch von anderen Modellen ab. Mit ihrem angenehm warmweißen Licht und einem Abstrahlwinkel von 120° eignet sich die Außenleuchte perfekt für den dekorativen Einsatz in Eingangsbereichen, auf Gehwegen oder im Garten.

Hinweis: Da es sich bei Beton um ein Naturprodukt handelt, ist jede Oberfläche einzigartig und bildet mit der Zeit, je nach örtlicher Begebenheit, eine ausgeprägte Patina. Daher ist es bei Nässe normal, dass eine fleckige Oberfläche entsteht, die nach dem Trocknen wieder verschwindet, aber langfristig zu einer individuellen Patina führt.

IP54 Ra>90

CHERTAN

- **Betonsockel glasfaserverstärkt und witterungsbeständig**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	13 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	100-277 V/AC
Länge	170 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	72 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Sockellänge	160 mm	Leitungsende Primär	Anschlussbox IP54
Sockelbreite	30 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelhöhe	40 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Preis
733043	Dunkelgrau	WW	480 lm	450 mm	**199,95 €**
733044	Dunkelgrau	WW	530 lm	600 mm	**219,95 €**
733045	Dunkelgrau	WW	640 lm	1000 mm	**239,95 €**

IP54 A↑G G

ORTIS

Die Ortis LED-Pollerleuchte macht mit ihrem dunkelgrauen Aluminiumgehäuse überall eine exzellente Figur und eignet sich dank IP54-Zertifizierung für den flexiblen Outdoor-Einsatz in Gärten, Einfahrten sowie als Wegleuchte. Darüber hinaus verfügt die Ortis über einen internen Lamelleneinsatz im Leuchtenkopf, der für ein angenehmes, abgeblendetes und nach unten gerichtetes Licht (warmweiß, 3.000 K) sorgt.

Seite 499

IK05 IP54

ORTIS

·durch den Lamelleneinsatz abgeblendetes, nach unten gerichtetes Licht

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	510 lm	Abstrahlwinkel	360 Grad
Höhe	1000 mm	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Ø	120 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	15,9 W	IK Schutzklasse	IK05

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
733004	Dunkelgrau	WW	**219,95 €**

IP54 A↑G G

TUCANAE

Mit ihrem schlanken, schnörkellosen Gehäusedesign ist die TUCANAE eine moderne Außenleuchte, die sich nahezu überall integrieren lässt. Die 100 cm hohe Pollerleuchte strahlt ihr warmweißes Licht schräg nach unten auf Gehwege und andere Flächen und verfügt in der MOTION Variante über einen integrierten Dämmerungsschalter mit einstellbarer Helligkeitsschwelle und Laufzeit.

Seite 502

TUCANAE

- **leistungsstark und energiesparend**
- **gleichmäßige Ausleuchtung**
- **Helligkeitsschwelle und Laufzeit einstellbar [733068]**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	10 mm
Farbtemperatur	3000 K	Leistung	18 W
Lichtstrom	1650 lm	Eingangsspannung	110-240 V/AC
Länge	206 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	180 mm	Abstrahlwinkel	110 Grad
Höhe	1000 mm	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Sockellänge	120 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockelbreite	180 mm		



733068

Artikel	Gehäusefarbe		IP Schutzart	Bewegungsmelder	Bewegungsmelder Art	Preis
733068	Dunkelgrau	WW	IP 54	Ja	Infrarot	**293,95 €**
733069	Dunkelgrau	WW	IP 65	Nein		**259,95 €**

A ↑ G F

Wandleuchten Aufbau

Seite 484



Seite 485

Seite 486

Seite 487

Seite 488

Seite 489

Seite 490

Seite 491

Seite 492

Seite 493

Seite 494

Seite 495

Seite 496

Seite 497

Seite 498

Seite 499

Seite 500

Seite 501

Seite 502

Seite 503

Seite 505

Seite 505

Seite 506

Seite 507

Seite 508

Seite 510

Seite 512

Seite 513

Seite 514

Seite 515

Seite 516

Seite 517

Seite 518

SHORELINE PRO ROUND

- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **seewasserbeständig**
- **einfache und schnelle Montage**
- **trennbare Montageplatte durch Steckverbindung**
- **angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage**
- **opt. Abstandhalter für Aufputzmontage**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	max. Leistung	1x max. 7,5 W
Höhe	140 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ø	68 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Sockellänge	43 mm		
Sockelbreite	55 mm	IK Schutzklasse	IK08
Sockelhöhe	130 mm	Farbe Lichtaustritt	Klar

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731211	Hellgrau	**89,95 €**
731212	Dunkelgrau	**89,95 €**
731213	Weiß	**89,95 €**

GU10 IP65

Zubehör

930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Hellgrau	**5,95 €**
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Dunkelgrau	**5,95 €**
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	**5,95 €**
180275	PAR16, GU10, 230 V/AC, 2700 K, 36 Grad	**6,95 €**
180209	MASTER VALUE LEDspot VLE, GU10, 230 V/AC, DIM, 2700 K, 36 Grad	**13,95 €**
180208	MASTER VALUE LEDspot VLE, GU10, 230 V/AC, DIM, 2700 K, 36 Grad	**14,95 €**
180049	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 2700 K, 60 Grad	**14,95 €**
180099	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 3000 K, 36 Grad	**14,95 €**
180050	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 3000 K, 60 Grad	**14,95 €**
180053	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 4000 K, 36 Grad	**14,95 €**
180051	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 4000 K, 60 Grad	**14,95 €**
180139	MASTER LEDspot Value, GU10, 230 V/AC, DIM, 3000 K, 36 Grad	**20,95 €**
180149	MASTER LEDspot Value, GU10, 230 V/AC, DIM, 4000 K, 36 Grad	**20,95 €**
180285	PAR16, GU10, 230 V/AC, DIM, 2700 K, 60 Grad	**14,95 €**

NEW IK08 IP65

SHORELINE PRO ROUND UP+DOWN

- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **seewasserbeständig**
- **einfache und schnelle Montage**
- **trennbare Montageplatte durch Steckverbindung**
- **angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage**
- **opt. Abstandhalter für Aufputzmontage**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	max. Leistung	2x max. 7,5 W
Höhe	158 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ø	68 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Sockellänge	43 mm		
Sockelbreite	55 mm	IK Schutzklasse	IK08
Sockelhöhe	130 mm	Farbe Lichtaustritt	Klar

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731214	Hellgrau	**99,95 €**
731215	Dunkelgrau	**99,95 €**
731216	Weiß	**99,95 €**

GU10 IP65

Zubehör

930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Hellgrau	**5,95 €**
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Dunkelgrau	**5,95 €**
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	**5,95 €**
180275	PAR16, GU10, 230 V/AC, 2700 K, 36 Grad	**6,95 €**
180209	MASTER VALUE LEDspot VLE, GU10, 230 V/AC, DIM, 2700 K, 36 Grad	**13,95 €**
180208	MASTER VALUE LEDspot VLE, GU10, 230 V/AC, DIM, 2700 K, 36 Grad	**14,95 €**
180049	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 2700 K, 60 Grad	**14,95 €**
180099	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 3000 K, 36 Grad	**14,95 €**
180050	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 3000 K, 60 Grad	**14,95 €**
180053	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 4000 K, 36 Grad	**14,95 €**
180051	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 4000 K, 60 Grad	**14,95 €**
180139	MASTER LEDspot Value, GU10, 230 V/AC, DIM, 3000 K, 36 Grad	**20,95 €**
180149	MASTER LEDspot Value, GU10, 230 V/AC, DIM, 4000 K, 36 Grad	**20,95 €**
180285	PAR16, GU10, 230 V/AC, DIM, 2700 K, 60 Grad	**14,95 €**

NEW CCT IK08 IP65 Ra>90 SDCM<3

SHORELINE PRO SQUARE 70

- **Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **seewasserbeständig**
- **trennbare Montageplatte durch Steckverbindung**
- **angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage**
- **opt. Abstandhalter für Aufputzmontage**
- **opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	6 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	480/550 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	70 mm	Abstrahlwinkel	30 Grad
Breite	70 mm	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Höhe	150 mm		
Sockellänge	43 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelbreite	55 mm	IK Schutzklasse	IK08
Sockelhöhe	130 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
731205	Hellgrau	WW NW	**179,95 €**
731206	Dunkelgrau	WW NW	**179,95 €**
731207	Weiß	WW NW	**179,95 €**

IP65

Zubehör

930867	Abdeckung, 100, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**9,95 €**
930868	Abdeckung, 100, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**9,95 €**
930878	Reflektor, 68/70, Serie ShoreLine Pro, 30 Grad, Chrom	**7,95 €**
930879	Reflektor, 68/70, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	**7,95 €**
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Hellgrau	**5,95 €**
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Dunkelgrau	**5,95 €**
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	**5,95 €**

NEW CCT IK08 IP65 Ra>90 SDCM<3

SHORELINE PRO SQUARE 100

- **Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **seewasserbeständig**
- **trennbare Montageplatte durch Steckverbindung**
- **angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage**
- **opt. Abstandhalter für Aufputzmontage**
- **opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	12 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	900/1000 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	100 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Breite	100 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Höhe	163 mm		
Sockellänge	40 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelbreite	80 mm	IK Schutzklasse	IK08
Sockelhöhe	130 mm		

Artikel	Gehäusefarbe			Preis
731202	Hellgrau	WW	NW	**189,95 €**
731203	Dunkelgrau	WW	NW	**189,95 €**
731204	Weiß	WW	NW	**189,95 €**

IP65

Zubehör

930867	Abdeckung, 100, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**9,95 €**
930868	Abdeckung, 100, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**9,95 €**
930875	Reflektor, 100, Serie ShoreLine Pro, 36 Grad, Chrom	**14,95 €**
930876	Reflektor, 100, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	**14,95 €**
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Hellgrau	**5,95 €**
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Dunkelgrau	**5,95 €**
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	**5,95 €**

NEW CCT IK08 IP65 Ra>90 SDCM<3 UGR<16

SHORELINE PRO SQUARE 140

- **Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **seewasserbeständig**
- **trennbare Montageplatte durch Steckverbindung**
- **angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage**
- **opt. Abstandhalter für Aufputzmontage**
- **opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000/4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	140 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Breite	140 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Höhe	218 mm		
Sockellänge	44,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelbreite	80 mm	IK Schutzklasse	IK08
Sockelhöhe	130 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Preis
731181	Hellgrau	WW NW	2000/2300 lm	20,5 W	**269,95 €**
731182	Dunkelgrau	WW NW	2000/2300 lm	20,5 W	**269,95 €**
731183	Weiß	WW NW	2000/2300 lm	20,5 W	**269,95 €**
731184	Hellgrau	WW NW	3100/3400 lm	33,0 W	**299,95 €**
731185	Dunkelgrau	WW NW	3100/3400 lm	33,0 W	**299,95 €**
731186	Weiß	WW NW	3100/3400 lm	33,0 W	**299,95 €**

IP65

Zubehör

930869	Abdeckung, 140, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**12,95 €**
930870	Abdeckung, 140, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**12,95 €**
930871	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 24 Grad, Chrom	**17,95 €**
930872	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 36 Grad, Chrom	**17,95 €**
930873	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	**17,95 €**
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Hellgrau	**5,95 €**
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Dunkelgrau	**5,95 €**
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	**5,95 €**

NEW CCT IK08 IP65 Ra>90 SDCM<3

SHORELINE PRO ROUND 68

- **Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **seewasserbeständig**
- **trennbare Montageplatte durch Steckverbindung**
- **angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage**
- **opt. Abstandhalter für Aufputzmontage**
- **opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	6 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	480/550 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	150 mm	Abstrahlwinkel	30 Grad
Ø	68 mm	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Sockellänge	43 mm		
Sockelbreite	55 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelhöhe	130 mm	IK Schutzklasse	IK08

Artikel	Gehäusefarbe			Preis
731217	Hellgrau	WW	NW	**169,95 €**
731218	Dunkelgrau	WW	NW	**169,95 €**
731219	Weiß	WW	NW	**169,95 €**

IP65

Zubehör

930867	Abdeckung, 100, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**9,95 €**
930868	Abdeckung, 100, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**9,95 €**
930878	Reflektor, 68/70, Serie ShoreLine Pro, 30 Grad, Chrom	**7,95 €**
930879	Reflektor, 68/70, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	**7,95 €**
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Hellgrau	**5,95 €**
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Dunkelgrau	**5,95 €**
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	**5,95 €**

NEW CCT IK08 IP65 Ra>90 SDCM<3

SHORELINE PRO ROUND 100

- **Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **seewasserbeständig**
- **einfache und schnelle Montage**
- **trennbare Montageplatte durch Steckverbindung**
- **angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage**
- **opt. Abstandhalter für Aufputzmontage**
- **opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	12 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	900/1000 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	163 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Ø	100 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Sockellänge	40 mm		
Sockelbreite	80 mm	Farbwiedergabe (Ra)	92
Sockelhöhe	130 mm	IK Schutzklasse	IK08

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
731196	Hellgrau	WW NW	**189,95 €**
731197	Dunkelgrau	WW NW	**189,95 €**
731198	Weiß	WW NW	**189,95 €**

IP65

Zubehör

930867	Abdeckung, 100, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**9,95 €**
930868	Abdeckung, 100, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**9,95 €**
930875	Reflektor, 100, Serie ShoreLine Pro, 36 Grad, Chrom	**14,95 €**
930876	Reflektor, 100, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	**14,95 €**
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Hellgrau	**5,95 €**
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Dunkelgrau	**5,95 €**
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	**5,95 €**

NEW CCT IK08 IP65 Ra>90 SDCM<3 UGR<16

SHORELINE PRO ROUND 140

- **Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **seewasserbeständig**
- **trennbare Montageplatte durch Steckverbindung**
- **angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage**
- **opt. Abstandhalter für Aufputzmontage**
- **opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000/4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	218 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Ø	140 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Sockellänge	40 mm		
Sockelbreite	80 mm	Farbwiedergabe (Ra)	92
Sockelhöhe	130 mm	IK Schutzklasse	IK08

Artikel	Gehäusefarbe			Lichtstrom	Leistung	Preis
731169	Hellgrau	WW	NW	2000/2200 lm	20,0 W	**259,95 €**
731170	Dunkelgrau	WW	NW	2000/2200 lm	20,0 W	**259,95 €**
731171	Weiß	WW	NW	2000/2200 lm	20,0 W	**259,95 €**
731172	Hellgrau	WW	NW	3100/3400 lm	33,0 W	**299,95 €**
731173	Dunkelgrau	WW	NW	3100/3400 lm	33,0 W	**299,95 €**
731174	Weiß	WW	NW	3100/3400 lm	33,0 W	**299,95 €**

IP65

Zubehör

930869	Abdeckung, 140, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**12,95 €**
930870	Abdeckung, 140, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**12,95 €**
930871	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 24 Grad, Chrom	**17,95 €**
930872	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 36 Grad, Chrom	**17,95 €**
930873	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	**17,95 €**
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Hellgrau	**5,95 €**
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Dunkelgrau	**5,95 €**
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	**5,95 €**

NEW CCT IK08 IP65 Ra>90 SDCM<3 UGR<19

SHORELINE PRO SQUARE UP+DOWN 70

- **Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **seewasserbeständig**
- **trennbare Montageplatte durch Steckverbindung**
- **angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage**
- **opt. Abstandhalter für Aufputzmontage**
- **opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	7,5 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	700/780 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	70 mm	Abstrahlwinkel	30 Grad
Breite	70 mm	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Höhe	186 mm		
Sockellänge	43 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelbreite	55 mm	IK Schutzklasse	IK08
Sockelhöhe	130 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
731208	Hellgrau	WW NW	**209,95 €**
731209	Dunkelgrau	WW NW	**209,95 €**
731210	Weiß	WW NW	**209,95 €**

IP65

Zubehör

930867	Abdeckung, 100, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**9,95 €**
930868	Abdeckung, 100, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**9,95 €**
930878	Reflektor, 68/70, Serie ShoreLine Pro, 30 Grad, Chrom	**7,95 €**
930879	Reflektor, 68/70, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	**7,95 €**
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Hellgrau	**5,95 €**
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Dunkelgrau	**5,95 €**
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	**5,95 €**

NEW CCT IK08 IP65 Ra>90 SDCM<3

SHORELINE PRO SQUARE UP+DOWN 100

- **Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **seewasserbeständig**
- **trennbare Montageplatte durch Steckverbindung**
- **angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage**
- **opt. Abstandhalter für Aufputzmontage**
- **opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	21 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	1800/2000 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	100 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Breite	100 mm	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Höhe	238 mm		
Sockellänge	40 mm	Farbwiedergabe (Ra)	92
Sockelbreite	80 mm	IK Schutzklasse	IK08
Sockelhöhe	130 mm		

Artikel	Gehäusefarbe			Preis
731199	Hellgrau	WW	NW	**259,95 €**
731200	Dunkelgrau	WW	NW	**259,95 €**
731201	Weiß	WW	NW	**259,95 €**

IP65

Zubehör

930867	Abdeckung, 100, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**9,95 €**
930868	Abdeckung, 100, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**9,95 €**
930875	Reflektor, 100, Serie ShoreLine Pro, 36 Grad, Chrom	**14,95 €**
930876	Reflektor, 100, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	**14,95 €**
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Hellgrau	**5,95 €**
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Dunkelgrau	**5,95 €**
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	**5,95 €**

NEW CCT IK08 IP65 Ra>90 SDCM<3 UGR<12

SHORELINE PRO SQUARE UP+DOWN 140

- **Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **seewasserbeständig**
- **trennbare Montageplatte durch Steckverbindung**
- **angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage**
- **opt. Abstandhalter für Aufputzmontage**
- **opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000/4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	140 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Breite	140 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Höhe	332 mm		
Sockellänge	44,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelbreite	80 mm	IK Schutzklasse	IK08
Sockelhöhe	130 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Preis
731187	Hellgrau	WW NW	3200/3400 lm	31,5 W	**369,95 €**
731188	Dunkelgrau	WW NW	3200/3400 lm	31,5 W	**369,95 €**
731189	Weiß	WW NW	3200/3400 lm	31,5 W	**369,95 €**
731190	Hellgrau	WW NW	5400/5800 lm	55,0 W	**459,95 €**
731191	Dunkelgrau	WW NW	5400/5800 lm	55,0 W	**459,95 €**
731192	Weiß	WW NW	5400/5800 lm	55,0 W	**459,95 €**

IP65

Zubehör

930869	Abdeckung, 140, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**12,95 €**
930870	Abdeckung, 140, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**12,95 €**
930871	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 24 Grad, Chrom	**17,95 €**
930872	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 36 Grad, Chrom	**17,95 €**
930873	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	**17,95 €**
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Hellgrau	**5,95 €**
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Dunkelgrau	**5,95 €**
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	**5,95 €**

NEW CCT IK08 IP65 Ra>90 SDCM<3

SHORELINE PRO ROUND UP+DOWN 68

- **Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **seewasserbeständig**
- **trennbare Montageplatte durch Steckverbindung**
- **angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage**
- **opt. Abstandhalter für Aufputzmontage**
- **opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	7,5 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	700/780 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	186 mm	Abstrahlwinkel	30 Grad
Ø	68 mm	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Sockellänge	43 mm		
Sockelbreite	55 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelhöhe	130 mm	IK Schutzklasse	IK08

Artikel	Gehäusefarbe			Preis
731220	Hellgrau	WW	NW	**199,95 €**
731221	Dunkelgrau	WW	NW	**199,95 €**
731222	Weiß	WW	NW	**199,95 €**

IP65

Zubehör

930867	Abdeckung, 100, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**9,95 €**
930868	Abdeckung, 100, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**9,95 €**
930878	Reflektor, 68/70, Serie ShoreLine Pro, 30 Grad, Chrom	**7,95 €**
930879	Reflektor, 68/70, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	**7,95 €**
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Hellgrau	**5,95 €**
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Dunkelgrau	**5,95 €**
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	**5,95 €**

NEW CCT IK08 IP65 Ra>90 SDCM<3 UGR<19

SHORELINE PRO ROUND UP+DOWN 100

- **Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **seewasserbeständig**
- **trennbare Montageplatte durch Steckverbindung**
- **angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage**
- **opt. Abstandhalter für Aufputzmontage**
- **opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	20 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	1700/1900 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	238 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Ø	100 mm	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Sockellänge	40 mm		
Sockelbreite	80 mm	Farbwiedergabe (Ra)	92
Sockelhöhe	130 mm	IK Schutzklasse	IK08

Artikel	Gehäusefarbe			Preis
731193	Hellgrau	WW	NW	**259,95 €**
731194	Dunkelgrau	WW	NW	**259,95 €**
731195	Weiß	WW	NW	**259,95 €**

IP65

Zubehör

930867	Abdeckung, 100, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**9,95 €**
930868	Abdeckung, 100, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**9,95 €**
930875	Reflektor, 100, Serie ShoreLine Pro, 36 Grad, Chrom	**14,95 €**
930876	Reflektor, 100, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	**14,95 €**
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Hellgrau	**5,95 €**
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Dunkelgrau	**5,95 €**
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	**5,95 €**

NEW CCT IK08 IP65 Ra>90 SDCM<3

SHORELINE PRO ROUND UP+DOWN 140

- **Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **seewasserbeständig**
- **trennbare Montageplatte durch Steckverbindung**
- **angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage**
- **opt. Abstandhalter für Aufputzmontage**
- **opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000/4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	332 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Ø	140 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Sockellänge	40 mm		
Sockelbreite	80 mm	Farbwiedergabe (Ra)	92
Sockelhöhe	130 mm	IK Schutzklasse	IK08

Artikel	Gehäusefarbe			Lichtstrom	Leistung	Preis
731175	Hellgrau	WW	NW	3100/3400 lm	31,0 W	**359,95 €**
731176	Dunkelgrau	WW	NW	3100/3400 lm	31,0 W	**359,95 €**
731177	Weiß	WW	NW	3100/3400 lm	31,0 W	**359,95 €**
731178	Hellgrau	WW	NW	5100/5600 lm	54,0 W	**459,95 €**
731179	Dunkelgrau	WW	NW	5100/5600 lm	54,0 W	**459,95 €**
731180	Weiß	WW	NW	5100/5600 lm	54,0 W	**459,95 €**

IP65

Zubehör

930869	Abdeckung, 140, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**12,95 €**
930870	Abdeckung, 140, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**12,95 €**
930871	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 24 Grad, Chrom	**17,95 €**
930872	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 36 Grad, Chrom	**17,95 €**
930873	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	**17,95 €**
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Hellgrau	**5,95 €**
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Dunkelgrau	**5,95 €**
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	**5,95 €**

IP44

NOVA

·Bewegungs- / Dämmerungssensor

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Home / Living

Gehäuse	Edelstahl	Ø Sockel	110 mm
Breite	145 mm	max. Leistung	1x max. 40 W
Höhe	388 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ø	75 mm	Farbe Lichtaustritt	Weiß
Sockelhöhe	25 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
730034	Silber	**79,95 €**

E27 IP44

Seite 465

Leuchtmittel
Für alle Leuchten und Sockel:
Die passenden Leuchtmittel finden Sie im Kapitel »Leuchtmittel«.

IP54

ORTIS

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelbreite	77 mm
Farbtemperatur	3000 K	Sockelhöhe	67 mm
Lichtstrom	510 lm	Leistung	15,9 W
Länge	260 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	120 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	181 mm	Abstrahlwinkel	360 Grad
Ø	120 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockellänge	100 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
731031	Dunkelgrau	WW	**199,95 €**

IP54 | 1 CH | A ↑ G | G

Seite 478

NEW IP65





FACADO 2 SQUARE

- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **Montageplatte über Stecker trennbar**
- **schnelle und sichere Montage**
- **Witterungsschutz mit IP 65**
- **Verbesserte Ausleuchtung durch neu entwickelten Leuchtenkopf**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat	Höhe	261,5 mm
Oberfläche	Matt	max. Leistung	1x max. 20 W
Länge	148 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	108 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Gehäusefarbe	Farbe Lichtaustritt	Preis
731151	Dunkelgrau	Rauchfarben	**124,95 €**
731157	Dunkelgrau	Weiß	**124,95 €**

E27 IP65

Zubehör

180359	MAS VLE E27 ST64 4W 1800K goldfarben		**39,95 €**
180361	CLA150 E27 DIM 18W 3300K, matt		**27,95 €**

Seite 466

NEW IP65

FACADO 2 ROUND

- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **Montageplatte über Stecker trennbar**
- **schnelle und sichere Montage**
- **Witterungsschutz mit IP 65**
- **Verbesserte Ausleuchtung durch neu entwickelten Leuchtenkopf**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat	Ø	108 mm
Oberfläche	Matt	max. Leistung	1x max. 20 W
Länge	144 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	261,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Gehäusefarbe	Farbe Lichtaustritt	Preis
731153	Dunkelgrau	Rauchfarben	**124,95 €**
731155	Rost	Rauchfarben	**124,95 €**
731154	Dunkelgrau	Weiß	**124,95 €**
731156	Rost	Weiß	**124,95 €**

E27 IP65

Zubehör

180359	MAS VLE E27 ST64 4W 1800K goldfarben	**39,95 €**
180361	CLA150 E27 DIM 18W 3300K, matt	**27,95 €**

Seite 468

TUCANAE

- **modernes minimalistisches Design**
- **leistungsstark und energiesparend**
- **gleichmäßige Ausleuchtung**
- **Helligkeitsschwelle und Laufzeit einstellbar [modellabhängig]**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelbreite	135 mm
Farbtemperatur	3000 K	Sockelhöhe	15 mm
Lichtstrom	1650 lm	Leistung	18 W
Länge	140 mm	Eingangsspannung	110-240 V/AC
Breite	172 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	219 mm	Abstrahlwinkel	110 Grad
Sockellänge	125 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80



731133

Artikel	Gehäusefarbe		IP Schutzart	Bewegungsmelder	Preis
731133	Dunkelgrau	WW	IP 54	Ja	**198,95 €**
731144	Dunkelgrau	WW	IP 65	Nein	**185,95 €**



Zubehör

180512 BASIC, CC, CC35018/18W **23,95 €**

Seite 480

IP65

ACHERNAR

- **wechselbares Leuchtmittel GU10 [Retrofit]**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	95 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	63 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Sockellänge	Sockelbreite	max. Leistung	Preis
731130	Dunkelgrau	108 mm			1x max. 50,0 W	**46,95 €**
731131	Dunkelgrau	158 mm	125 mm	135 mm	2x max. 35,0 W	**56,95 €**

GU10 IP65



IP54

CUBODO 2

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelbreite	108 mm
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	108 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	108 mm	Abstrahlwinkel	19 Grad
Höhe	115 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockellänge	108 mm		



731026

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel 2	Lichtrichtung	IK Schutzklasse	Preis
731024	Dunkelgrau	WW	600 lm	8,5 W		Unten	IK04	**159,95 €**
731025	Grau	WW	600 lm	8,5 W		Unten	IK04	**159,95 €**
731026	Weiß	WW	600 lm	8,5 W		Unten	IK04	**159,95 €**
731015	Dunkelgrau	WW	1300 lm	16,0 W	19 Grad	Oben / Unten	IK04	**179,95 €**
731019	Grau	WW	1300 lm	16,0 W	19 Grad	Oben / Unten	IK04	**179,95 €**
731020	Weiß	WW	1300 lm	16,0 W	19 Grad	Oben / Unten	IK04	**179,95 €**

IP54 A↑G G

IP54

CUBODO 2 MINI

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	20 mm
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	90 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	68 mm	Abstrahlwinkel	46 Grad
Sockellänge	65 mm	Farbwiedergabe (Ra)	77
Sockelbreite	65 mm		



731029

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Leistung	Lichtrichtung	Preis
731029	Dunkelgrau	WW	220 lm	70 mm	5,0 W	Unten	**119,95 €**
731030	Dunkelgrau	WW	440 lm	108 mm	9,9 W	Oben / Unten	**149,95 €**

IP54 A↑G G

CAN IP65

Die Wandaufbauleuchte CAN IP65 ist eine robuste und vielseitige Lösung für den Außenbereich. Erhältlich als klassische Wandleuchte und als Up/Down-Variante mit beidseitigem Lichtaustritt ist sie perfekt für anspruchsvolle Umgebungen geeignet. Die IP65-Zertifizierung garantiert Schutz vor Staub und Wasser. Dank des weit verbreiteten GU10-Sockels ist ein Leuchtmittelwechsel einfach und schnell möglich. Steckklemmen für starre und flexible Leitungen erleichtern die unkomplizierte Montage. Die Außenleuchte CAN ist Teil einer vielseitigen Serie, die auch als Pendel-, Decken-, Wand- und Leseleuchte erhältlich ist.

Seite 46 Seite 88 Seite 93 Seite 414

CAN IP65

- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	max. Leistung	1x max. 7,5 W
Länge	87 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	108 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	80 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731223	Weiß	**59,95 €**
731224	Schwarz	**59,95 €**

GU10 IP65

CAN UP & DOWN IP65

- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	max. Leistung	2x max. 7,5 W
Länge	87 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	212 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	80 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731225	Weiß	**89,95 €**
731226	Schwarz	**89,95 €**

GU10 IP65

JABBAH

Die quadratische JABBAH setzt auf integrierte COB-LEDs in warmweißer Ausführung und strahlt ihr Licht mit 75° asymmetrisch in Kegelform an Wände – in der einfachen Variante mit 915 Lumen, als UP AND DOWN Version mit insgesamt 1850 Lumen. Zudem lässt sich die beidseitige JABBAH über einen Dipschalter auf 60% Lichtstrom dimmen, falls ein dezenterer Lichtaustritt gewünscht ist.

IP65

power switch

JABBAH

- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **Montageplatte über Stecker trennbar**
- **schnelle und sichere Montage**
- **inkl. Wandabstandshalter für Aufputz-Kabeleinführung**
- **Leistung in 2 Stufen einstellbar (modellabhängig)**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung wählbar	13 W, 25 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	1850 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	150 mm	Abstrahlwinkel	75 Grad
Breite	150 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	150 mm		



731127

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
731127	Dunkelgrau	WW	**345,95 €**

IP65 A↑G G

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

ARCTURUS

Die LED-Wandaufbauleuchte ARCTURUS präsentiert sich im modernen Cube-Design [wahlweise auch in länglicher Form] und eignet sich für die flexible Beleuchtung im Außenbereich. Über ein integriertes Shutter lässt sich der Abstrahlwinkel der IP54-Leuchte zwischen 0° und 90° anpassen, um je nach Anwendungsbedarf ein unterschiedliches Lichtbild zu generieren. Geschützt im dunkelgrauen Aluminium-Druckgussgehäuse sitzen die beiden High-Power-LED, die ein warmweißes, 5,5 W starkes Licht erzeugen.

IP54

ARCTURUS

- **stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel 0-90°**
- **Up- und Downlight separat verstellbar**
- **ideal für individuelle Lichtakzente**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	90 Grad
Leistung	6 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC		



731099

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Höhe	Sockellänge	Preis
731099	Dunkelgrau	WW	200 lm	110 mm	79 mm	172 mm	68 mm	**109,95 €**
731100	Dunkelgrau	WW	208 lm	105 mm	140 mm	145 mm	75 mm	**109,95 €**

IP54 A↑G G

Technisches Datenblatt
Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen:
Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.

IP65

LINEAR 250

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelbreite	53 mm
Farbtemperatur	3000 K	Sockelhöhe	15 mm
Länge	250 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	60 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	60 mm	Abstrahlwinkel	100 Grad
Sockellänge	242 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80



731135

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Lichtrichtung	Preis
731135	Dunkelgrau	WW	600 lm	8,0 W	Unten	**149,95 €**
731136	Dunkelgrau	WW	1155 lm	14,0 W	Oben / Unten	**184,95 €**

IP65 A↑G G

IP65

LINEAR 500

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelbreite	53 mm
Farbtemperatur	3000 K	Sockelhöhe	15 mm
Länge	500 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	60 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	60 mm	Abstrahlwinkel	100 Grad
Sockellänge	493 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80



731129

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Lichtrichtung	EEI	Preis
731134	Dunkelgrau	WW	1230 lm	14,0 W	Unten	F	**194,95 €**
731129	Dunkelgrau	WW	1760 lm	20,0 W	Oben / Unten	G	**214,95 €**

IP65

IP54

RILONGO

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Home / Living

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	250 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Breite	110 mm		
max. Leistung	1x max. 18 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Höhe	Sockellänge	Sockelbreite	Farbe Lichtaustritt	Preis
730330	Dunkelgrau	103 mm	250 mm	110 mm	Weiß	**79,95 €**
730331	Braun	103 mm	250 mm	110 mm	Weiß	**79,95 €**
731060	Dunkelgrau	110 mm	100 mm	70 mm		**79,95 €**

E27 IP54

ALKES

Die ALKES-Serie ist keine klassische Wandaufbauleuchte, sondern erinnert mit ihrem SMD-LED-Panel an einen Fluter. Der Clou: der obere Gehäuseteil ist um 45° von der Fassade nach vorne geneigt, um das warmweiße Licht zielgerichtet auf die zu beleuchtende Fläche zu lenken. Zudem macht die ALKES mit ihrem modernen Design und den abgerundeten Kanten auch im ausgeschalteten Zustand eine tolle Figur.

IP65

ALKES

- **hohe Lichtausbeute**
- **homogene Lichtverteilung**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	110 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	80



731138

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Höhe	Leistung	Preis
731138	Dunkelgrau	WW	920 lm	200 mm	126 mm	184 mm	21,0 W	**104,95 €**
731140	Dunkelgrau	WW	1720 lm	297 mm	165 mm	240 mm	36,0 W	**175,95 €**

IP65 A↑G G

IP65

ALKES MOTION

- **hohe Lichtausbeute**
- **homogene Lichtverteilung**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	110 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Bewegungsmelder	Ja
Netzgerät inkl.	Ja		



731139

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Höhe	Leistung	Preis
731139	Dunkelgrau	WW	735 lm	200 mm	126 mm	184 mm	21,0 W	**124,95 €**
731141	Dunkelgrau	WW	1720 lm	297 mm	165 mm	240 mm	36,0 W	**195,95 €**

IP65 A↑G G

GRUMIUM ECKIG CCT

Modular, kompakt, mit großer Wirkung – Die Wandaufbauleuchte GRUMIUM lässt sich auf Terrassen, an Hauswänden oder im Eingangsbereich von Wohnumgebungen installieren und ist dank ihrer optionalen Abdeckungen mit unterschiedlichen Designs eine flexible Universallösung für viele Anwendungsbereiche. Die fest verbauten und energiesparenden LEDs mit maximal 10 Watt sind von einem Diffusor aus milchigem Kunststoff umgeben und erzeugen ein angenehmes warmweißes Licht mit einem Lichtstrom von 730lm. Die Außenleuchte Grumium mit ihrem Gehäuse aus Aluminium Druckguss gibt es in eckiger und abgerundeter Ausführung und verfügt über die Schutzart IP54.

CCT IP54

GRUMIUM ECKIG CCT

- **Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Home / Living

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	15 mm
Farbtemperatur	3000/4000 K	Ø Sockel	195 mm
Länge	100 mm	Leistung	10 W
Breite	70 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	200 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Sockelbreite	95 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe	Form		Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Lichtrichtung	Preis
620124	Dunkelgrau	Linien diagonal	WW NW	205 lm	138 Grad	Oben / Unten / Seite	**114,95 €**
620125	Dunkelgrau	Linien horizontal	WW NW	280 lm	138 Grad	Oben / Unten / Seite	**114,95 €**
620126	Dunkelgrau	Linien vertikal	WW NW	300 lm	180 Grad	Oben / Unten / Seite	**114,95 €**
620127	Dunkelgrau	oben/unten	WW NW	440 lm	150 Grad	Seite	**114,95 €**
620123	Dunkelgrau	Rahmenlinien	WW NW	450 lm	138 Grad	Oben / Unten / Seite	**114,95 €**

IP54 A↑G F

IP54

GRUMIUM RUND

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Home / Living

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	15 mm
Farbtemperatur	3000 K	Ø Sockel	195 mm
Länge	100 mm	Leistung	10 W
Breite	70 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	200 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Sockelbreite	95 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80



620128

Artikel	Gehäusefarbe	Form		Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Lichtrichtung	Preis
620129	Dunkelgrau	Taille	WW	210 lm	160 Grad	Oben / Unten / Seite	**114,95 €**
620130	Dunkelgrau	Linien horizontal	WW	250 lm	160 Grad	Oben / Unten / Seite	**114,95 €**
620128	Dunkelgrau	oben/unten	WW	325 lm	180 Grad	Seite	**114,95 €**

IP54 A↑G F

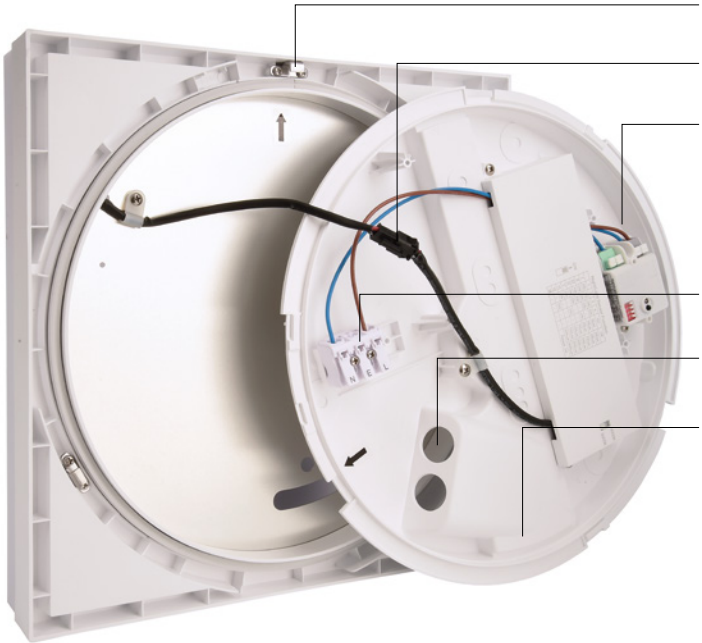

CASA

Die Hausnummernleuchte CASA bietet Platz für bis zu 4 Ziffern und/oder Buchstaben mit einer Höhe von jeweils 10 cm, so dass die Hausnummern gut lesbar sind. Durch einen einstellbaren Dämmerungsschalter passt sich die Wandleuchte automatisch der Umgebungshelligkeit an. Zusätzlich kann die Lichtfarbe in 2 Stufen (3000 / 4000 K) eingestellt werden.

Die vielfältigen Kabeleinführungen und die Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung machen die Installation der Leuchte einfach und flexibel. Zusätzlich bietet sie einen Diebstahlschutz gegen unbefugtes Entfernen.

Hinweis: Die Aufkleber für Nummern / Buchstaben sind optional erhältlich



NEW CCT IK08 IP54

CASA

- **Platz für vier Ziffern und Buchstaben zu je 10 cm Höhe**
- **einstellbarer Tageslichtsensor**
- **umschaltbare Lichtfarbe 3000/4000 K**
- **vielseitige Kabeleinführungen inkl. Durchverdrahtung**
- **einfache und schnelle Montage mit Diebstahlsicherung**
- **Aufkleber Nummern- / Buchstabenset optional erhältlich**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz

Oberfläche	Matt	Leistung	3 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	200-240 V/AC
Länge	275 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	275 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Höhe	64 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockelhöhe	14 mm	Lichtrichtung	Vorne
Ø Sockel	245 mm	IK Schutzklasse	IK08

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Gehäuse	Preis
731159	Schwarz	WW NW	250/260 lm	PP - Polypropylen	**109,95 €**
731158	Weiß	WW NW	270/280 lm	Polycarbonat	**109,95 €**

IP54

Zubehör

930807	Nummernset 0-9 für Casa	**10,95 €**
930808	Buchstabenset A-F für Casa	**6,95 €**

Decken- und Wandleuchten

Seite 522

Seite 522

Seite 523

IP54

MOB

Gehäuse	Aluminium	max. Leistung	1x max. 9 W
Höhe	92 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ø	108 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø Sockel	100 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
730408	Dunkelgrau	**72,95 €**

GX53 IP54

IP54

ASCELLA

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Home / Living

Gehäuse	Aluminium	Leistung	30 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	2300 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	50 mm	Abstrahlwinkel	113 Grad
Sockelhöhe	12 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Ø Sockel	270 mm		



348070

Artikel	Gehäusefarbe		Länge	Breite	Ø	Preis
348069	Dunkelgrau	WW			340 mm	**259,95 €**
348070	Dunkelgrau	WW	340 mm	340 mm		**259,95 €**

IP54 A↑G G

IK08 IP65 UGR<10

MENSAE

- **Korridorfunktion**
- **einstellbarer Bewegungsmelder [Haltezeit / Erkennungsbereich]**
- **Tageslicht-Sensor**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	54 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockelhöhe	28,5 mm	Bewegungsmelder	Ja
Ø Sockel	170 mm	IK Schutzklasse	IK08
Leistung	16 W		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Ø	Abstrahlwinkel	Preis
348071	Dunkelgrau	WW	1400 lm	300 mm	300 mm		115 Grad	**249,95 €**
348072	Dunkelgrau	WW	1500 lm			300 mm	110 Grad	**249,95 €**

IP65

Wandleuchten Einbau

Seite 526

Seite 527

Seite 528

Seite 529

IP65

LIGHT BASE 2

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	55 lm	Einbautiefe	70 mm
Länge	96 mm	Ausschnittssmaß Länge	95 mm
Breite	96 mm	Ausschnittssmaß Breite	95 mm
Höhe	77 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	1,3 W		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
763025	Grau	WW	**99,95 €**

IP65

ABDECKUNG SERIE LIGHT BASE II COB OUTDOOR

Gehäuse	Aluminium	Breite	100 mm
Länge	100 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtaustritt	Höhe	Preis
930419	Weiß	Gitter	8 mm	**20,95 €**
930414	Hellgrau	Gitter	8 mm	**19,95 €**
930420	Schwarz	Gitter	8 mm	**19,95 €**
930416	Weiß	Stufe	24 mm	**19,95 €**
930417	Hellgrau	Stufe	24 mm	**19,95 €**
930418	Schwarz	Stufe	24 mm	**19,95 €**
930421	Weiß	linear	24 mm	**20,95 €**
930422	Hellgrau	linear	24 mm	**19,95 €**
930415	Schwarz	linear	24 mm	**19,95 €**
930413	Weiß	rund	24 mm	**20,95 €**
930423	Hellgrau	rund	24 mm	**19,95 €**
930424	Schwarz	rund	24 mm	**19,95 €**

IP65 Ra>90

LIGHT BASE 3

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	88 lm	Einbautiefe	78 mm
Länge	245 mm	Abstrahlwinkel	115 Grad
Breite	85 mm	Ausschnittssmaß Länge	245 mm
Höhe	78 mm	Ausschnittssmaß Breite	85 mm
Leistung	4,3 W	Farbwiedergabe (Ra)	90

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
763026	Schwarz	WW	**119,95 €**

IP65 A↑G G

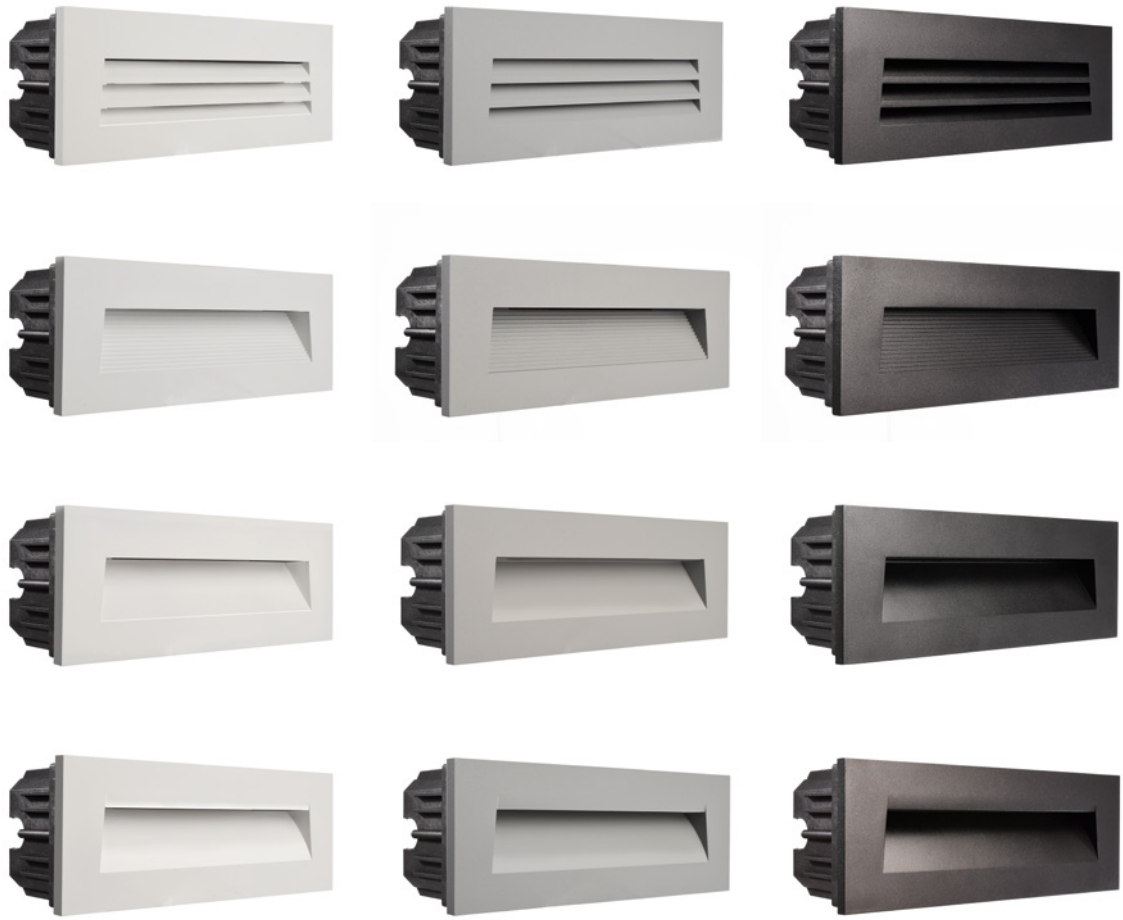

ABDECKUNG, SERIE LIGHT BASE III OUTDOOR

Gehäuse	Aluminium	Breite	90 mm
Länge	250 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtaustritt	Höhe	Preis
930470	Weiß	Gitter	9 mm	**59,95 €**
930471	Grau	Gitter	9 mm	**59,95 €**
930472	Schwarz	Gitter	9 mm	**59,95 €**
930461	Weiß	Stufe	24 mm	**59,95 €**
930468	Grau	Stufe	24 mm	**59,95 €**
930469	Schwarz	Stufe	24 mm	**59,95 €**
930473	Weiß	Schräge	24 mm	**59,95 €**
930474	Grau	Schräge	24 mm	**59,95 €**
930475	Schwarz	Schräge	24 mm	**59,95 €**
930476	Weiß	Rundung	24 mm	**59,95 €**
930477	Grau	Rundung	24 mm	**59,95 €**
930478	Schwarz	Rundung	24 mm	**59,95 €**

Seite 532

Kugelleuchten

DORADUS

Licht in seiner schönsten Form - Die Kugel ist und bleibt eine der schönsten Formen. Hat man dann noch die Möglichkeit sie von innen zu beleuchten, kann es besser nicht mehr sein. Die Kugelleuchte macht im Außen- sowie Innenbereich eine gute Figur. Den optimalen Effekt erhalten Sie durch den Einsatz eines dimmbaren LED Leuchtmittels mit RGB bzw. Farbwechselfunktion. Lassen Sie sich verzaubern mit gemütlichem Rot, beruhigendem Grün und tiefem Blau. Auch mit einem warmweißen Leuchtmittel erstrahlt die Kugelleuchte in ihrem ganz besonderen Licht.

IK07 IP65

DORADUS

- **Kugelgehäuse IP65 geschützt**
- **seewasserbeständig**
- **steckerfertig mit 3 m Anschlusskabel**
- **inkl. Erdspieß**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Polyethylen	Leitungsende Primär	Netzstecker IP44
Sockel	1 STK	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
max. Leistung	1x max. 23 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IP Schutzart Stecker	IP 44
Leitungslänge Primär	3 m		

Artikel	Gehäusefarbe	Höhe	Ø	Preis
836011	Weiß	230 mm	250 mm	**139,95 €**
836930	Weiß	350 mm	380 mm	**169,95 €**
836014	Weiß	420 mm	450 mm	**199,95 €**
836931	Weiß	530 mm	560 mm	**319,95 €**

E27 IP65

Zubehör

843533	RF-smart, E27, Rf+Zigbee, 6 W, RGB+2700-6500 K, 220 Grad	**46,95 €**
843510	RF-smart, Fernbedienung, weiß, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843511	RF-smart, Fernbedienung, schwarz, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843512	RF-smart, Fernbed., schwarz, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**49,95 €**
843513	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 3V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**69,95 €**
843514	RF-smart, Wandfernb., weiß, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**109,95 €**
843522	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 230V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**74,95 €**

Zubehör für **836931**

843534	RF-smart, E27, RF+Zigbee, 12 W, RGB+2700-6500 K, 220 Grad	**64,95 €**

Energieverteiler

Seite 536

Seite 538

Seite 540

Seite 542

ARAWAN

Manchmal braucht es etwas mehr als einfach nur Licht. Mit unseren Steckdosentürmen ARAWAN, erhältlich mit und ohne Leuchte, schließen wir eine weitere Lücke in unserem Sortiment. Gestalten Sie Ihren Garten noch flexibler, selbstverständlich in bewährter DEKO-LIGHT Qualität zum fairen Preis.

IP44

ARAWAN

- **sichere Energieverteilung im Außenbereich**
- **Gesamtbelastung max. 3680W**
- **Steckdosen und Leuchte getrennt schaltbar [nur Art.Nr. 733054]**
- **Anschlussbox mit IP67 und Zubehör im Lieferumfang enthalten**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ø	100 mm	Leitungsende Primär	Anschlussbox IP67
Anschlussleistung max.	3680 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Höhe	Leistung	Netzgerät inkl.	EEI	Preis
733055	Dunkelgrau			400 mm				**119,95 €**
733054	Dunkelgrau	WW 3000 K	150 lm	478 mm	4,8 W	Ja	F	**169,95 €**

IP44

PUKA MANA

Ein Garten ist Natur pur und doch braucht es an vielen Stellen Strom. Mit der PUKA MANA können Sie flexibel Strom abgreifen, um Rasenmäher und andere Gartengeräte zu betreiben oder einfach nur das E-Bike oder Smartphone aufzuladen.Der Steckdosenturm verfügt über 2 Steckdosen und lässt sich über unsere Multi-Outdoor-Kabelverbinder besonders leicht installieren. Zudem sorgt die durchdachte Kabelführung für eine saubere Optik.

IP54 on off

PUKA MANA

- **Tür mit eingesteckten Winkelsteckern komplett schließbar**
- **Gesamtbelastung max. 3680 W**
- **leichte Installation dank IP68-Kabelverbinder**
- **Leuchte getrennt schaltbar [nur Art.Nr. 733067]**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Anschlussleistung max.	3680 W
Länge	100 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	100 mm	Leitungsende Primär	Anschlussbox IP67

Artikel	Gehäusefarbe	Höhe	Fassung / Sockel	max. Leistung	Preis
733066	Dunkelgrau	420 mm			**169,95 €**
733067	Dunkelgrau	620 mm	E27	1x max. 13,0 W	**249,95 €**

IP54

Zubehör

931073 Abdeckung für Steckdosenturm Puka Mana 420 mm **9,95 €**

FACADO SOCKET

Die Stehleuchten der FACADO-Serie finden bereits seit einiger Zeit auf gepflasterten Gehwegen im Gartenbereich Verwendung. Jetzt werden die klassisch-eleganten Außenleuchten noch vielseitiger: Die FACADO SOCKET beinhaltet zwei Steckdosenplätze und fungiert somit auch als praktischer Stromverteiler im Garten, auf Terrassen oder auf Gehwegen. Zudem lässt sich das Leuchtmittel dank E27-Sockel wechseln und an die gewünschte Lichtstimmung anpassen. Die FACADO SOCKET ist in zwei Höhenausführungen [65 und 100 cm] erhältlich.

FACADO SOCKET

- **Gesamtbelastung max. 3680W**
- **Steckdosen und Leuchte getrennt schaltbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **wechselbares Leuchtmittel [E27]**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	max. Leistung	1x max. 20 W
Breite	108 mm	Anschlussleistung max.	3680 W
Höhe	108 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
733064	Dunkelgrau	650 mm	**199,95 €**
733065	Dunkelgrau	1000 mm	**219,95 €**

E27 IP54

LERNA

Die Energieverteiler der LERNA-Serie bieten eine Vielzahl von Vorteilen. Mit insgesamt zwei Steckdosen und einer Gesamtbelastung von 3680 W ermöglichen sie Ihnen den Anschluss verschiedener Geräte und bieten gleichzeitig eine zuverlässige Beleuchtung. Dabei sind Leuchte und Steckdosen getrennt schaltbar (separater L+N). Der Steckdosendeckel rastet geöffnet ein, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe in 2 Stufen einzustellen (3.000 K / 4.000 K), können Sie die Farbtemperatur, je nach gewünschter Situation anpassen. Darüber hinaus gewährleistet das nach unten gerichtete Licht zu 100 % eine effiziente Beleuchtung ohne Lichtverschmutzung. Die Pollerleuchte der LERNA-Serie ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich (600 mm und 1000 mm). Mit einer Leistung von 6 W und 516 lm bietet die Leuchte selbst eine hervorragende Helligkeit.

Seite 472

LERNA

- **Steckdosendeckel rastet bei Öffnung ein**
- **Gesamtleistung der Steckdosen 3680 W**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **Leuchte und Steckdose getrennt schaltbar (separater L+N)**
- **100 % nach unten gerichtetes Licht, daher keine Lichtverschmutzung**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	200-240 V/AC
Farbtemperatur	3000/4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	237/256 lm	Abstrahlwinkel	50 Grad
Länge	120 mm	Abstrahlwinkel 2	100 Grad
Breite	100 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	7,4 W	IK Schutzklasse	IK06
Anschlussleistung max.	3680 W		

Artikel	Gehäusefarbe			Höhe	Preis
733071	Dunkelgrau	WW	NW	600 mm	**269,95 €**
733070	Dunkelgrau	WW	NW	1000 mm	**309,95 €**

CC IP65

Aufbau- und Erdspießstrahler

Seite 546

Seite 548

Seite 549

Seite 550

Seite 551

Seite 552

Seite 553

DEKO-LIGHT RF-SMART SPOT RGB+CCT RF + ZIGBEE

Der RF-Smart SPOT Erdspießstrahler bietet dimmbare Helligkeit und Farbsättigung, sowie 16 Millionen Farben und einstellbare Farbtemperaturen. Mit 8 vorinstallierten Automatikprogrammen und der Fähigkeit zur Synchronisation mit anderen RF-Smart Komponenten, bietet dieser Strahler maximale Flexibilität. Steuerbar über RF-smart Funkfernbedienungen (2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten) sowie alle Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen und Apps wie Amazon Echo (Alexa), Google Assistant und Tuya (entsprechendes Gateway notwendig). Der sehr enge Abstrahlwinkel macht ihn ideal für Säulenbeleuchtungen und ähnliche Anwendungen.

IP65 RF-smart RGB+CCT zigbee

DEKO-LIGHT RF-SMART SPOT RGB+CCT RF + ZIGBEE

- **Helligkeit und Farbsättigung dimmbar**
- **16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar**
- **18 Automatikprogramme vorinstalliert**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]**
- **steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]**
- **sehr enger Abstrahlwinkel, optimal für Säulenbeleuchtungen o.ä.**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz

Gehäuse	Aluminium, Kunststoff	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	2700-6500 K	Abstrahlwinkel	15 Grad
Lichtstrom	1700 lm	Schwenkwinkel	355 Grad
Länge	170 mm	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0
Breite	65 mm	Leitungslänge Primär	1,5 m
Höhe	180 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	25 W	Lichtrichtung	Vorne
Eingangsspannung	100-240 V/AC	IP Schutzart Stecker	IP 44

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
843521	Anthrazit	RGB WW CW 2700-6500 K	**239,95 €**

IP65 5 CH A↑G F

Zubehör

843510	RF-smart, Fernbedienung, weiß, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843511	RF-smart, Fernbedienung, schwarz, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843512	RF-smart, Fernbed., schwarz, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**49,95 €**
843513	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 3V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**69,95 €**
843522	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 230V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+C-CT	**74,95 €**
843514	RF-smart, Wandfernb., weiß, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**109,95 €**
930659	Wandausleger/Displayarm, Metall, Schwarz, 800 mm	**59,95 €**

NEW IK05 IP65

SPIKY

- **wechselbares Leuchtmittel GU10 [Retrofit]**
- **inkl. Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker**
- **inkl. Erdspieß**
- **inkl. Abdeckung [nur Art.Nr. 732161]**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium, Kunststoff	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Oberfläche	Matt	Schwenkwinkel	180 Grad
max. Leistung	1x max. 35 W	IP Schutzart Stecker	IP 44
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Leitungsende Primär	Netzstecker		

Artikel	Gehäusefarbe	Höhe	Ø	Leitungslänge Primär	Preis
732161	Schwarz	345 mm	100 mm	2,5 m	**34,95 €**
732160	Dunkelgrau	420 mm	60 mm	2 m	**39,95 €**

GU10 IP65

Zubehör

843532	RF-smart, GU10, RF+Zigbee, 4 W, RGB+2700-6500 K, 25 Grad	**46,95 €**
843510	RF-smart, Fernbedienung, weiß, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843511	RF-smart, Fernbedienung, schwarz, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843512	RF-smart, Fernbed., schwarz, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**49,95 €**
843513	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 3V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**69,95 €**
843522	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 230V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**74,95 €**
843514	RF-smart, Wandfernb., weiß, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**109,95 €**

IP65

KEID

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	45 Grad
Länge	120 mm	Schwenkwinkel	180 Grad
Höhe	457 mm	Leitungslänge Primär	0,5 m
Ø	75 mm	Leitungsende Primär	Anschlussbox IP65
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Preis
732094	Dunkelgrau	WW	800 lm	10,3 W	**139,95 €**
732095	Dunkelgrau	WW	1350 lm	21,5 W	**149,95 €**

IP65 A↑G G

IP65

COLT 8W COB + 8W RGBW

- **austauschbare Reflektoren**
- **inkl. klare / Milchglasscheibe**
- **inkl. Wabenfilter [nur Art. Nr. 732108]**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Empfang / Kommunikation

Gehäuse	Aluminium	Ø	77 mm
Farbtemperatur	3000 K	Sockelhöhe	50 mm
Länge	66 mm	Ø Sockel	96 mm
Höhe	185 mm	Schwenkwinkel	180 Grad



732108

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Eingangsspannung	Abstrahlwinkel	Netzgerät inkl.	Preis
732127	Dunkelgrau	RGB WW	389 lm	8,6 W	24 V/DC	20°	Nein	**299,95 €**
732108	Dunkelgrau	WW	470 lm	7,0 W	220-240 V/AC	40°	Ja	**199,95 €**

IP65 A↑G G

Zubehör

930441	Aufbaugehäuse für Serie Colt 8W		**59,95 €**
930426	Erdspieß für Serie Colt 4/8W, M5		**9,95 €**

Zubehör für **732108**

930431	Reflektor 12° für Serie Colt 8W		**8,95 €**
930432	Reflektor 22° für Serie Colt 8W		**8,95 €**
930587	Anschlusskabel mit 230V Netzstecker		**19,95 €**

Zubehör für **732127**

862122	FLAT, CV, UT 24 V/50 W		**52,95 €**
862230	OCTO, CV, Mini 24 V/12 W		**21,95 €**
872083	IP, CV, V6-40-24		**74,95 €**

COLT 15W COB + 16W RGBW

- **austauschbare Reflektoren**
- **inkl. klare / Milchglasscheibe**
- **inkl. Wabenfilter [nur Art.Nr. 732109]**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Empfang / Kommunikation

Gehäuse	Aluminium	Ø	110 mm
Farbtemperatur	3000 K	Sockelhöhe	56 mm
Länge	88 mm	Ø Sockel	120 mm
Höhe	220 mm	Schwenkwinkel	180 Grad



732109

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Eingangsspannung	Abstrahlwinkel	Netzgerät inkl.	Preis
732128	Dunkelgrau	RGB WW	780 lm	16,0 W	24 V/DC	20°	Nein	**449,95 €**
732109	Dunkelgrau	WW	1090 lm	14,0 W	220-240 V/AC	40°	Ja	**249,95 €**

IP65 A↑G G

Zubehör

930442	Aufbaugehäuse für Serie Colt 15/30W		**69,95 €**
930427	Erdspieß für Serie Colt 15/25//30/36/65W, M10		**11,95 €**

Zubehör für **732109**

930434	Reflektor 12° für Serie Colt 15W		**10,95 €**
930435	Reflektor 22° für Serie Colt 15W		**11,95 €**
930587	Anschlusskabel mit 230V Netzstecker		**19,95 €**

Zubehör für **732128**

862122	FLAT, CV, UT 24 V/50 W		**52,95 €**
862164	BASIC, CV, Q8H-24-75 W		**74,95 €**
872083	IP, CV, V6-40-24		**74,95 €**
872085	IP, CV, V6-75-24		**94,95 €**
930426	Erdspieß für Serie Colt 4/8W, M5		**9,95 €**

IP65

COLT 30W COB + 25W RGBW

- **austauschbare Reflektoren**
- **inkl. klare / Milchglasscheibe**
- **inkl. Wabenfilter [nur Art.Nr. 732110]**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Empfang / Kommunikation

Gehäuse	Aluminium	Ø	131 mm
Farbtemperatur	3000 K	Sockelhöhe	56 mm
Länge	112 mm	Ø Sockel	120 mm
Höhe	260 mm	Schwenkwinkel	180 Grad



732110

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Eingangsspannung	Abstrahlwinkel	Netzgerät inkl.	Preis
732129	Dunkelgrau	RGB WW	1140 lm	25,0 W	24 V/DC	20°	Nein	**499,95 €**
732110	Dunkelgrau	WW	2320 lm	29,0 W	220-240 V/AC	40°	Ja	**289,95 €**

IP65 A↑G G

Zubehör

930442	Aufbaugehäuse für Serie Colt 15/30W		**69,95 €**
930427	Erdspieß für Serie Colt 15/25//30/36/65W, M10		**11,95 €**

Zubehör für **732110**

930437	Reflektor 12° für Serie Colt 30W		**12,95 €**
930438	Reflektor 22° für Serie Colt 30W		**12,95 €**
930587	Anschlusskabel mit 230V Netzstecker		**19,95 €**

Zubehör für **732129**

862163	BASIC, CV, Q8H-24-40 W		**46,95 €**
862164	BASIC, CV, Q8H-24-75 W		**74,95 €**
872083	IP, CV, V6-40-24		**74,95 €**
872085	IP, CV, V6-75-24		**94,95 €**
872094	IP, CV, V6-100-24		**114,95 €**

COLT 36W RGBWW

- **austauschbare Reflektoren**
- **inkl. klare / Milchglasscheibe**
- **inkl. Wabenfilter**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Empfang / Kommunikation

Gehäuse	Aluminium	Leistung	36 W
Farbtemperatur	2700 K	Eingangsspannung	24 V/DC
Lichtstrom	1500 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	162 mm	Abstrahlwinkel	20 Grad
Höhe	192 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Ø	182 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Sockelhöhe	65 mm		
Ø Sockel	160 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
732137	Dunkelgrau	RGB WW	**679,95 €**

CV IP65 III A↑G G

Zubehör

930558	Aufbaugehäuse für Serie Colt 65W COB / 36W RGBW		**89,95 €**
862163	BASIC, CV, Q8H-24-40 W		**46,95 €**
862164	BASIC, CV, Q8H-24-75 W		**74,95 €**
862168	BASIC, CV, Q8H-24-150 W		**129,95 €**
872083	IP, CV, V6-40-24		**74,95 €**
872085	IP, CV, V6-75-24		**94,95 €**
872087	IP, CV, V6-150-24		**149,95 €**
872094	IP, CV, V6-100-24		**114,95 €**

Seite 556

Seite 557

Wallwasher

IP65 RGBWW

WALLWASHER CAPH 24V

- **inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker**
- **inkl. 0,5 m Verbindungskabel mit WEIPU Stecker**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Werbebeleuchtung

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Nein
Farbtemperatur	3000 K	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Länge	1000 mm		
Breite	53,36 mm	Leitungslänge Primär	0,5 m
Höhe	81,07 mm	Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 5-pol
Leistung	60 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	24 V/DC		

Artikel	Gehäusefarbe			Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Abstrahlwinkel 2	Lichtverteilung	Preis
732072	Dunkelgrau	RGB	WW	2480 lm	40 Grad	15 Grad	Asymmetrisch	**415,95 €**
732071	Dunkelgrau	RGB	WW	2800 lm	25 Grad		Symmetrisch	**415,95 €**

CV | IP65 | 4 CH | A ↑ G | G

Zubehör

862164	BASIC, CV, Q8H-24-75 W		**74,95 €**
872085	IP, CV, V6-75-24		**94,95 €**
843502	RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20		**99,95 €**

IP65

WALLWASHER CAPH 230V

· inkl. 2m Anschlusskabel mit IP44 Konturenstecker

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Werbebeleuchtung

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	1000 mm	Leitungslänge Primär	2 m
Breite	53,36 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker IP44
Höhe	81,07 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	38 W	IP Schutzart Stecker	IP 44



732080

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Abstrahlwinkel 2	Lichtverteilung	Preis
732080	Dunkelgrau	WW	2580 lm	40 Grad	15 Grad	Asymmetrisch	**415,95 €**
732079	Dunkelgrau	WW	3000 lm	25 Grad		Symmetrisch	**415,95 €**

IP65 A↑G G

Bodeneinbauleuchten

Seite 560

Seite 560

Seite 561

Seite 562

Seite 563

Seite 564

Seite 564



Seite 565

Seite 566

Seite 567

Seite 568

Seite 569

Seite 570

Seite 570

Seite 571

Seite 572

Seite 572

Seite 573

Seite 574

Seite 574

Seite 576

IP67

ATON

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	111 mm	Ø Ausschnitt	70 mm
Einbautiefe	148 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
max. Leistung	1x max. 7 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Breite	Ø	Preis
730474	Silber			97 mm	**56,95 €**
730475	Silber	97 mm	97 mm		**56,95 €**

GU10 IP67

IP67

PAVO

·schwenkbarer Einsatz

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Ø Ausschnitt	100 mm
Höhe	156 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Einbautiefe	193 mm		
max. Leistung	1x max. 9 W	Schwenkwinkel	25 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Breite	Ø	Preis
730478	Silber			160 mm	**114,95 €**
730479	Silber	160 mm	160 mm		**114,95 €**

GU10 IP67

IP67

ALZIRR

- **inkl. 1 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	30 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Ø Ausschnitt	48 mm
Lichtstrom	180 lm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Höhe	82,5 mm		
Ø	55 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	2,4 W	Leitungslänge Primär	1 m
Eingangsspannung	24 V/DC	Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 2-pol
Netzgerät inkl.	Nein	Lichtverteilung	Symmetrisch
Einbautiefe	98 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
730470	Silber	WW	**109,95 €**

CV | IP67 | III | A↑G | G

Zubehör

862230	OCTO, CV, Mini 24 V/12 W		**21,95 €**
872083	IP, CV, V6-40-24		**74,95 €**
843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.		**99,95 €**

5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.

IP67

FORNAC

- **asymmetrisch**
- **inkl. 1 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	45 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel 2	35 Grad
Lichtstrom	110 lm	Ø Ausschnitt	48 mm
Höhe	80 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Ø	55 mm		
Leistung	2,7 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	24 V/DC	Leitungslänge Primär	1 m
Netzgerät inkl.	Nein	Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 2-pol
Einbautiefe	98 mm	Lichtverteilung	Asymmetrisch

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
730447	Silber	WW	**124,95 €**

CV | IP67 | III | A ↑ G | G

Zubehör

862230	OCTO, CV, Mini 24 V/12 W		**21,95 €**
872083	IP, CV, V6-40-24		**74,95 €**
843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.		**99,95 €**

Technisches Datenblatt
Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.

IK08 IP67 SDCM<5

PEACOCK

- **inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit geschützer Anschlussdose**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Einbautiefe	48 mm
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	30 Grad
Lichtstrom	150 lm	Ø Ausschnitt	44 mm
Höhe	43 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Ø	58 mm	Leitungsende Primär	Anschlussbox IP67
Leistung	2 W	IK Schutzklasse	IK08
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Lichtverteilung	Symmetrisch
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
730459	Silber	WW	**114,95 €**

IP67 A↑G G

IP67 RGB

FLAT 24V

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	30 Grad
Lichtstrom	510 lm	Ø Ausschnitt	150 mm
Höhe	38 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Ø	173 mm		
Leistung	17 W	Leitungslänge Primär	0,5 m
Eingangsspannung	24 V/DC	Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 4-pol
Netzgerät inkl.	Nein	Lichtverteilung	Symmetrisch
Einbautiefe	50 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
100116	Silber	RGB	**319,95 €**

CV | IP67 | III | 3 CH

Zubehör

872083	IP, CV, V6-40-24		**74,95 €**
843502	RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20		**99,95 €**

IP67

FLAT 230V 20 GRAD

· inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Farbwiedergabe (Ra)	80
Farbtemperatur	3000 K	Leitungslänge Primär	0,5 m
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Netzgerät inkl.	Ja	Lichtverteilung	Symmetrisch
Abstrahlwinkel	20 Grad		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Einbautiefe	Preis
100111	Silber	WW	400 lm	44 mm	116 mm	5,8 W	44 mm	**194,95 €**
100114	Silber	WW	860 lm	42 mm	173 mm	12,2 W	42 mm	**279,95 €**

IP67 | A ↑ G | G

IP67

FLAT 230V 120 GRAD

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Einbautiefe	43 mm
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstrom	40 lm	Ø Ausschnitt	100 mm
Höhe	42 mm	Farbwiedergabe (Ra)	65
Ø	116 mm	Leitungslänge Primär	0,5 m
Leistung	1,3 W	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Lichtverteilung	Symmetrisch
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
730336	Silber	WW	**154,95 €**

IP67

IP67 SDCM<5

CANUM 24V SYMMETRISCH

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	45 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Ø Ausschnitt	102 mm
Lichtstrom	370 lm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Höhe	102 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Ø	116 mm	Leitungslänge Primär	2 m
Leistung	5,8 W	Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 2-pol
Eingangsspannung	24 V/DC	Lichtverteilung	Symmetrisch
Netzgerät inkl.	Nein		
Einbautiefe	150 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
100133	Silber	WW	**195,98 €**

CV | IP67 | III | A ↑ G | G

Zubehör

862230	OCTO, CV, Mini 24 V/12 W		**21,95 €**
872083	IP, CV, V6-40-24		**74,95 €**
843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.		**99,95 €**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

IP67

CANUM 24V ASYMMETRISCH

- **inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker**
- **asymmetrisch**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	45 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel 2	35 Grad
Lichtstrom	800 lm	Ø Ausschnitt	157 mm
Höhe	111 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Ø	173 mm		
Leistung	14 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	24 V/DC	Leitungslänge Primär	0,5 m
Netzgerät inkl.	Nein	Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 2-pol
Einbautiefe	153 mm	Lichtverteilung	Asymmetrisch

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
730296	Silber	WW	**269,95 €**

CV | IP67 | III | A ↑ G | G

Zubehör

872083	IP, CV, V6-40-24		**74,95 €**
843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.		**99,95 €**

Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.

IP67 RGB

CANUM RGB 24V SYMMETRISCH

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	30 Grad
Lichtstrom	370 lm	Ø Ausschnitt	102 mm
Höhe	102 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Ø	116 mm		
Leistung	7,4 W	Leitungslänge Primär	0,5 m
Eingangsspannung	24 V/DC	Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 4-pol
Netzgerät inkl.	Nein	Lichtverteilung	Symmetrisch
Einbautiefe	150 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
730276	Silber	**219,95 €**

CV | IP67 | III | 3 CH

Zubehör

872083	IP, CV, V6-40-24		**74,95 €**
843502	RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20		**99,95 €**

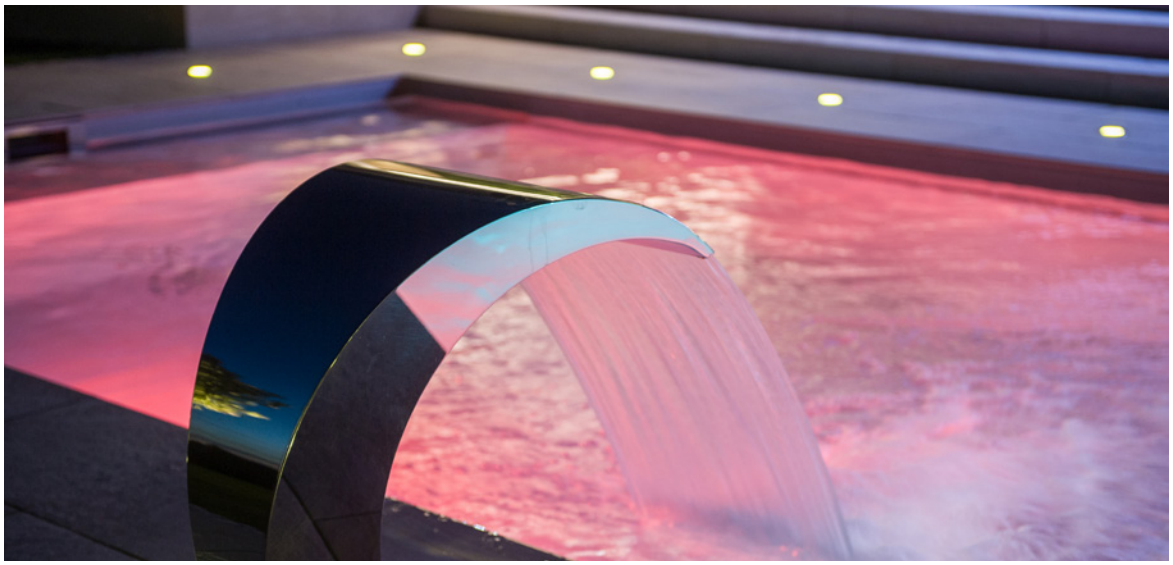

IK07 IP67 RGB

CANUM RGB 24V ASYMMETRISCH

- **inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel 2	35 Grad
Lichtstrom	650 lm	Ø Ausschnitt	157 mm
Höhe	111 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Ø	173 mm		
Leistung	16,9 W	Leitungslänge Primär	0,5 m
Eingangsspannung	24 V/DC	Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 4-pol
Netzgerät inkl.	Nein	IK Schutzklasse	IK07
Einbautiefe	153 mm	Lichtverteilung	Asymmetrisch
Abstrahlwinkel	50 Grad		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
730454	Silber	**359,95 €**

CV IP67

Zubehör

872083	IP, CV, V6-40-24	**74,95 €**
843502	RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20	**99,95 €**

IP67 SDCM<5

CANUM 230V SYMMETRISCH

- **inkl. Anschlusskabel**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Einbautiefe	150 mm
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	30 Grad
Lichtstrom	280 lm	Ø Ausschnitt	102 mm
Höhe	102 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Ø	116 mm	Leitungslänge Primär	0,5 m
Leistung	4,1 W	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Lichtverteilung	Symmetrisch
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
730255	Silber	WW	**179,95 €**

IP67 A↑G G

IK09 IP67

CANUM 230V ASYMMETRISCH

- **asymmetrisch**
- **inkl. 0,5 m Anschlusskabel**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	45 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel 2	35 Grad
Lichtstrom	700 lm	Ø Ausschnitt	157 mm
Höhe	111 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Ø	173 mm	Leitungslänge Primär	0,5 m
Leistung	11,9 W	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK09
Netzgerät inkl.	Ja	Lichtverteilung	Asymmetrisch
Einbautiefe	153 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
730289	Silber	WW	**269,95 €**

IP67 A↑G G

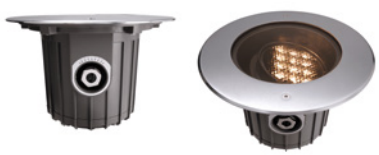

SOFT FLEX

- **Abstrahlwinkel einstellbar**
- **inkl. 1 m Anschlusskabel**
- **inkl. Wabenfilter**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Schwenkwinkel	60 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Leitungslänge Primär	1 m
Netzgerät inkl.	Ja	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Einbautiefe	220 mm	Lichtverteilung	Symmetrisch

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Abstrahlwinkel	Preis
730267	Silber	WW	480 lm	128 mm	173 mm	9,3 W	15 Grad	**359,95 €**
730266	Silber	WW	770 lm	190 mm	250 mm	18,4 W	25 Grad	**599,95 €**

IP67 A↑G G

IP67 SDCM<5

SQUARE BEAM

· inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Einbautiefe	95 mm
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	25 Grad
Lichtstrom	700 lm	Ausschnittssmaß Länge	112 mm
Länge	125 mm	Ausschnittssmaß Breite	112 mm
Breite	125 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	75 mm	Leitungslänge Primär	0,5 m
Leistung	7,7 W	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Lichtverteilung	Symmetrisch
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
730209	Silber	WW	**169,95 €**

IP67 | 1 CH | A ↑ G | E

IP67 SDCM<5

SQUARE SOFT

· inkl. 2 Glasscheiben [Prisma, Weiß]

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Einbautiefe	95 mm
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstrom	215 lm	Ausschnittssmaß Länge	113,5 mm
Länge	125 mm	Ausschnittssmaß Breite	113,5 mm
Breite	125 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	75 mm	Leitungslänge Primär	0,5 m
Leistung	3,2 W	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Lichtverteilung	Symmetrisch
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
730248	Silber	WW	**179,95 €**

IP67 | A ↑ G | G

IK10 IP67





HELIOS

- **inkl. vier Schwerlastdübel**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Objektbeleuchtung / Architektur, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Treppen / Stufen, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	60 Grad
Höhe	54 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Ø	210 mm	IK Schutzklasse	IK10
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Anzahl Lichtaustritt	Lichtstrom	Leistung	EEI	Preis
732143	Dunkelgrau	WW 1	34 lm	2,5 W		**119,95 €**
732049	Dunkelgrau	WW 2	65 lm	3,8 W	A G	**119,95 €**
732050	Dunkelgrau	WW 3	150 lm	5,5 W	A G	**119,95 €**

IP67

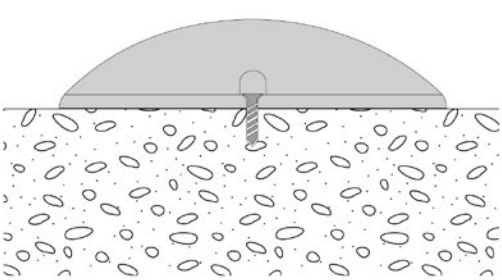

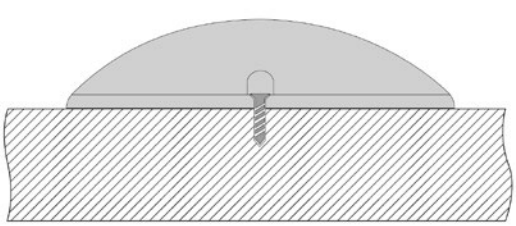

IK07 IP67

LINE

· inkl. Anschlusskabel

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	20 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Ausschnittssmaß Breite	68 mm
Breite	68 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	31,5 mm	Leitungslänge Primär	0,5 m
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Netzgerät inkl.	Ja	IK Schutzklasse	IK07
Einbautiefe	80 mm	Lichtverteilung	Symmetrisch

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Leistung	Ausschnittssmaß Länge	Preis
730434	Silber	WW	1100 lm	549 mm	18,0 W	527 mm	**389,95 €**
730432	Silber	WW	2300 lm	1025 mm	36,0 W	1007 mm	**628,95 €**

IP67 1 CH A↑G G

IP67 SDCM<5

LINE ASYMMETRISCH

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	45 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel 2	35 Grad
Breite	63 mm	Ausschnittssmaß Breite	58 mm
Höhe	65 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Netzgerät inkl.	Ja	Lichtverteilung	Asymmetrisch
Einbautiefe	90 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Leistung	Ausschnittssmaß Länge	Leitungslänge Primär	Preis
730292	Silber	WW	340 lm	195 mm	5,5 W	180 mm	0,5 m	**185,95 €**
730262	Silber	WW	730 lm	328 mm	11,9 W	313 mm	1 m	**259,95 €**

IP67 A↑G G

MÜLLER
KERN
Weingut
Vinothek
Information
****
Ferienwohnungen
Anmeldung / Reception
Gäste
Guests

TABIT

Die Bodeneinbauleuchten der Serie TABIT überzeugen durch ihre quadratische und rechteckige Form und eine Leistung von bis zu 3,7 W bei 3000 K. Die Pflastersteinoptik der Leuchten macht sie kompatibel mit gängigen Pflastermaßen. Jede Leuchte wird mit einer 30 cm langen Anschlussleitung mit offenen Kabelenden geliefert. Sie sind begehbar, jedoch nicht befahrbar, und können einer Last von 5.000 N standhalten.

IK10 IP67

TABIT

- **Pflastersteinoptik**
- **passend für gängige Pflastermaße**
- **inkl. 30 cm Anschlussleitung mit offenen Kabelenden**
- **begehbar, nicht befahrbar**
- **5.000 N Last**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege

Gehäuse	Polycarbonat	Abstrahlwinkel	120 Grad
Oberfläche	Transparent	Farbwiedergabe (Ra)	80
Farbtemperatur	3000 K	Leitungslänge Primär	0,3 m
Höhe	68 mm	Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	IK Schutzklasse	IK10
Einbautiefe	68 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Leistung	Preis
730480	Grau	WW	120 lm	100 mm	100 mm	2,3 W	**29,95 €**
730481	Grau	WW	240 lm	200 mm	100 mm	3,7 W	**59,95 €**
730482	Grau	WW	240 lm	200 mm	200 mm	3,7 W	**99,95 €**

IP67

5 Jahre Garantie

5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.

Fluter

Seite 580

Seite 581

Seite 582

Seite 583

IP65 RF-smart RGB+CCT zigbee

DEKO-LIGHT RF-SMART FLOOD RGB+CCT RF + ZIGBEE

- **Helligkeit und Farbsättigung dimmbar**
- **16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar**
- **18 Automatikprogramme vorinstalliert**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]**
- **steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz

Gehäuse	Aluminium, Kunststoff	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0
Farbtemperatur	2700-6500 K	Leitungslänge Primär	1,5 m
Eingangsspannung	100-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	80
Netzgerät inkl.	Ja	Lichtrichtung	Vorne
Abstrahlwinkel	160 Grad	IP Schutzart Stecker	IP 44
Schwenkwinkel	345 Grad		



843518

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Höhe	Leistung	Preis
843518	Anthrazit	RGB WW CW	3300 lm	167 mm	40 mm	227 mm	30,0 W	**249,95 €**
843519	Anthrazit	RGB WW CW	4800 lm	220 mm	48 mm	311 mm	50,0 W	**349,95 €**
843520	Anthrazit	RGB WW CW	10000 lm	295 mm	60 mm	403 mm	100,0 W	**549,95 €**

IP65 5 CH A↑G E

Zubehör

843510	RF-smart, Fernbedienung, weiß, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843511	RF-smart, Fernbedienung, schwarz, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843512	RF-smart, Fernbed., schwarz, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**49,95 €**
843513	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 3V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**69,95 €**
843522	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 230V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+C-CT	**74,95 €**
843514	RF-smart, Wandfernb., weiß, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**109,95 €**
930659	Wandausleger/Displayarm, Metall, Schwarz, 800 mm	**59,95 €**

IK08 IP65 SDCM<5

FLOOD SMD

- **inkl. 1,2 m Anschlusskabel mit IP44 Konturenstecker**
- **Gehäuse aus langlebigem Aluminium-Druckguss und Glas**

Anwendungsbereich
Garage / Carport / Parkplatz, Werkstatt / Handwerk / Lager, Keller / Feuchtraum

Gehäuse	Aluminium	Leitungsende Primär	Netzstecker IP44
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	80
Netzgerät inkl.	Ja	IP Schutzart Stecker	IP 44
Abstrahlwinkel	100 Grad	IK Schutzklasse	IK08
Leitungslänge Primär	1,2 m		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	L x B x H	Leistung	EEI	Preis
732147	Silber	WW 3000 K	1800 lm	179 x 143,6 x 27 mm	15 W	E	**89,95 €**
732148	Schwarz	WW 3000 K	1800 lm	179 x 143,6 x 27 mm	15 W	E	**89,95 €**
732150	Silber	WW 3000 K	3600 lm	237 x 250 x 40,5 mm	30 W	E	**129,95 €**
732151	Schwarz	WW 3000 K	3600 lm	237 x 250 x 40,5 mm	30 W	E	**129,95 €**
732149	Silber	NW 4000 K	1950 lm	179 x 143,6 x 27 mm	15 W	E	**89,95 €**
732152	Silber	NW 4000 K	3900 lm	179 x 143,6 x 27 mm	30 W	D	**129,95 €**

IP65

Seite 399

Seite 399

Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.

IK08 IP65

BRACHIUM

· inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker

Anwendungsbereich
Garage / Carport / Parkplatz, Industrie / Produktion / Hochregallager

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	316 mm	Abstrahlwinkel	75 Grad
Breite	286 mm	Schwenkwinkel	180 Grad
Höhe	41 mm	Leitungslänge Primär	2 m
Sockellänge	327 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker IP44
Sockelbreite	28 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockelhöhe	160 mm	IP Schutzart Stecker	IP 44
Leistung	82 W	IK Schutzklasse	IK08
Eingangsspannung	220-240 V/AC		



732105

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
732064	Schwarz	WW 3000 K	8100 lm	**199,95 €**
732105	Schwarz	NW 4000 K	8400 lm	**199,95 €**

IP65 A↑G G

IK08 IP65

ATIK

- **IEC62662 - Schutz gegen mechanische Einwirkungen [IK Code]**
- **EN60598-2-24 - Leuchten zur Verwendg. in explosionsfähiger Gas- und Staubatmosphäre [D-Kennzg.]**
- **inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker**

Anwendungsbereich
Garage / Carport / Parkplatz, Industrie / Produktion / Hochregallager

Gehäuse	Aluminium	Schwenkwinkel	180 Grad
Farbtemperatur	4000 K	Leitungslänge Primär	2 m
Länge	319 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker IP44
Breite	90 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	411 mm	IP Schutzart Stecker	IP 44
Netzgerät inkl.	Ja	IK Schutzklasse	IK08
Abstrahlwinkel	110 Grad		


732102

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Eingangsspannung	EEI	Preis
732096	Schwarz	NW	21350 lm	152,0 W	220-240 V/AC	D	**439,95 €**
732097	Schwarz	NW	28450 lm	202,0 W	220-240 V/AC	D	**554,95 €**
732098	Schwarz	NW	31800 lm	242,0 W	220-240 V/AC	D	**624,95 €**
732102	Schwarz	NW	39900 lm	302,0 W	100-240 V/AC	E	**699,95 €**

IP65

5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.

Seite 586

Displayleuchten

ATIS

Wenn es um die Beleuchtung von Schildern, Fassaden, Plakatwänden oder Bildern geht, sind Displayleuchten die richtige Wahl. Sie lassen sich leicht installieren, sind ausgesprochen effizient und passen durch ihr zeitloses Design in nahezu jedes Umfeld. Mit entsprechendem IP-Schutz sind sie auch im Außenbereich einsetzbar und können dort gezielt als zusätzliche Beleuchtungsquellen eingesetzt werden.

IP65

ATIS

· dreh- und schwenkbarer Leuchtenkopf

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Werbebeleuchtung

Gehäuse	Aluminium
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	1150 lm
Länge	526 mm
Breite	144 mm
Sockellänge	95 mm
Sockelhöhe	40 mm
Leistung	15 W

Eingangsspannung	220-240 V/AC
Netzgerät inkl.	Ja
Abstrahlwinkel	100 Grad
Schwenkwinkel	90 Grad
Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Farbwiedergabe (Ra)	80



688020

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
688020	Weiß	WW	**229,95 €**
688021	Dunkelgrau	WW	**229,95 €**

IP65

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

SYSTEM LAUTARO

592 Pendelleuchten

598 Deckenleuchten

System Lautaro

Seite 594

Seite 595

Seite 596

Seite 597

Seite 598

LAUTARO

Die LAUTARO ist eine neue Leuchtenserie, die trotz ihrer enormen Konfigurationsmöglichkeiten eines gemeinsam hat: sie ist rund bzw. ringförmig und mit einem umlaufenden LED-Kranz versehen. Damit enden jedoch bereits die Gemeinsamkeiten. Alle weiteren Produkteigenschaften sind wählbar, weshalb sich die LAUTARO für unterschiedlichste gewerbliche [und auch private] Einsatzbereiche anbietet, darunter Cafés, Hotel-Lobbys, Schulen, Shops und vieles mehr.

Ihre Wunschvariante ist nicht im Standard enthalten? Dann konfigurieren Sie Ihre individuelle LAUTARO ganz einfach über unseren Online-Konfigurator.

RUNDUM ANGENEHMES LICHT – IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- BEG-förderfähig [bei ca. 50% der Modelle]
- DALI-dimmbar durch integriertes Netzgerät
- notstromfähig
- Durchgangsverdrahtung für einfache Reihenschaltung
- werkzeugloser Anschluss mit Federklemmen
- montage- und wartungsfreundlich durch langlebige, leicht austauschbare Komponenten
- unsichtbare Verschraubung für ein cleanes Erscheinungsbild

1.080 VARIANTEN IM STANDARD – SONDERANFERTIGUNGEN AUF ANFRAGE MODULARES SYSTEM FÜR MAXIMALE GESTALTUNGSFREIHEIT:

- drei Profilgrößen: 60×40 / 80×55 / 100×80 mm
- drei Farben: RAL 9005 [schwarz] / RAL 9006 [silberfarben] / RAL 9016 [weiß]
- vier Durchmesser: 600 / 900 / 1.200 / 1.500 mm
- drei Lichtfarben: 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K
- Aufbauleuchten für direktes Licht
- Pendelleuchten für direktes oder direkt–indirektes Licht [getrennt schalt- und dimmbar]
- Sonderanfertigungen auf Anfrage – z. B. individuelle Größen oder RAL nach Wahl

NEW DALI IK05 Ra>90 SDCM<2

LAUTARO 900/60 DOWN, ABHÄNGUNG MITTE

- **DALI-dimmbar mit integriertem Netzgerät**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **werkzeugloser Anschluss mit Steckklemmen**
- **montage- / wartungsfreundlich**
- **langlebige, leicht austauschbare Komponenten**
- **unsichtbare Verschraubungen**
- **Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium, Stahl	Netzgerät inkl.	Ja
Leistung	59 W	Abstrahlwinkel	90 Grad
Eingangsspannung	198-264 V/AC	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Höhe	60 mm		
Ø	900 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Pendellänge	3000 mm	IK Schutzklasse	IK05

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Glanzgrad Lichtscheibe	Lichtstrom	Preis
950216	Hellgrau	WW 2700 K	opal	5780 lm	**919,95 €**
950217	Schwarz	WW 2700 K	opal	5780 lm	**919,95 €**
950218	Weiß	WW 2700 K	opal	5780 lm	**919,95 €**
950225	Hellgrau	WW 2700 K	mikroprismatisch	6200 lm	**949,95 €**
950226	Schwarz	WW 2700 K	mikroprismatisch	6200 lm	**949,95 €**
950227	Weiß	WW 2700 K	mikroprismatisch	6200 lm	**949,95 €**
950219	Hellgrau	WW 3000 K	opal	6370 lm	**919,95 €**
950220	Schwarz	WW 3000 K	opal	6370 lm	**919,95 €**
950221	Weiß	WW 3000 K	opal	6370 lm	**919,95 €**
950228	Hellgrau	WW 3000 K	mikroprismatisch	6790 lm	**949,95 €**
950229	Schwarz	WW 3000 K	mikroprismatisch	6790 lm	**949,95 €**
950230	Weiß	WW 3000 K	mikroprismatisch	6790 lm	**949,95 €**
950222	Hellgrau	NW 4000 K	opal	7020 lm	**919,95 €**
950223	Schwarz	NW 4000 K	opal	7020 lm	**919,95 €**
950224	Weiß	NW 4000 K	opal	7020 lm	**919,95 €**
950231	Hellgrau	NW 4000 K	mikroprismatisch	7380 lm	**949,95 €**
950232	Schwarz	NW 4000 K	mikroprismatisch	7380 lm	**949,95 €**
950233	Weiß	NW 4000 K	mikroprismatisch	7380 lm	**949,95 €**

IP20

NEW DALI IK05 Ra>90 SDCM<2

LAUTARO 900/60 DOWN, ABHÄNGUNG PARALLEL

- **DALI-dimmbar mit integriertem Netzgerät**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **werkzeugloser Anschluss mit Steckklemmen**
- **montage- / wartungsfreundlich**
- **langlebige, leicht austauschbare Komponenten**
- **unsichtbare Verschraubungen**
- **Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium, Stahl	Netzgerät inkl.	Ja
Leistung	59 W	Abstrahlwinkel	90 Grad
Eingangsspannung	198-264 V/AC	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Höhe	60 mm		
Ø	900 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Pendellänge	3000 mm	IK Schutzklasse	IK05

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Glanzgrad Lichtscheibe	Lichtstrom	Preis
950234	Hellgrau	WW 2700 K	opal	5780 lm	**919,95 €**
950235	Schwarz	WW 2700 K	opal	5780 lm	**919,95 €**
950236	Weiß	WW 2700 K	opal	5780 lm	**919,95 €**
950243	Hellgrau	WW 2700 K	mikroprismatisch	6200 lm	**949,95 €**
950244	Schwarz	WW 2700 K	mikroprismatisch	6200 lm	**949,95 €**
950245	Weiß	WW 2700 K	mikroprismatisch	6200 lm	**949,95 €**
950237	Hellgrau	WW 3000 K	opal	6370 lm	**919,95 €**
950238	Schwarz	WW 3000 K	opal	6370 lm	**919,95 €**
950239	Weiß	WW 3000 K	opal	6370 lm	**919,95 €**
950246	Hellgrau	WW 3000 K	mikroprismatisch	6790 lm	**949,95 €**
950247	Schwarz	WW 3000 K	mikroprismatisch	6790 lm	**949,95 €**
950248	Weiß	WW 3000 K	mikroprismatisch	6790 lm	**949,95 €**
950240	Hellgrau	NW 4000 K	opal	7020 lm	**919,95 €**
950241	Schwarz	NW 4000 K	opal	7020 lm	**919,95 €**
950242	Weiß	NW 4000 K	opal	7020 lm	**919,95 €**
950249	Hellgrau	NW 4000 K	mikroprismatisch	7380 lm	**949,95 €**
950250	Schwarz	NW 4000 K	mikroprismatisch	7380 lm	**949,95 €**
950251	Weiß	NW 4000 K	mikroprismatisch	7380 lm	**949,95 €**

IP20

NEW DALI IK05 Ra>90 SDCM<2

LAUTARO 900/60 UP/DOWN, ABHÄNGUNG MITTE

- **DALI-dimmbar mit integriertem Netzgerät**
- **direktes / indirektes Licht getrennt schalt- und dimmbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **werkzeugloser Anschluss mit Steckklemmen**
- **montage- / wartungsfreundlich**
- **langlebige, leicht austauschbare Komponenten**
- **unsichtbare Verschraubungen**
- **Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium, Stahl	Netzgerät inkl.	Ja
Leistung	83,5 W	Abstrahlwinkel	90 Grad
Eingangsspannung	198-264 V/AC	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Höhe	60 mm		
Ø	900 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Pendellänge	3000 mm	IK Schutzklasse	IK05

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Glanzgrad Lichtscheibe	Lichtstrom	Preis
950254	Weiß	WW 2700 K	opal	7800 lm	**1289,95 €**
950252	Hellgrau	WW 2700 K	opal	7800 lm	**1289,95 €**
950253	Schwarz	WW 2700 K	opal	7800 lm	**1289,95 €**
950263	Weiß	WW 2700 K	mikroprismatisch	8330 lm	**1299,95 €**
950261	Hellgrau	WW 2700 K	mikroprismatisch	8330 lm	**1299,95 €**
950262	Schwarz	WW 2700 K	mikroprismatisch	8330 lm	**1299,95 €**
950257	Weiß	WW 3000 K	opal	8590 lm	**1289,95 €**
950255	Hellgrau	WW 3000 K	opal	8590 lm	**1289,95 €**
950256	Schwarz	WW 3000 K	opal	8590 lm	**1289,95 €**
950266	Weiß	WW 3000 K	mikroprismatisch	9130 lm	**1299,95 €**
950264	Hellgrau	WW 3000 K	mikroprismatisch	9130 lm	**1299,95 €**
950265	Schwarz	WW 3000 K	mikroprismatisch	9130 lm	**1299,95 €**
950260	Weiß	NW 4000 K	opal	9440 lm	**1289,95 €**
950258	Hellgrau	NW 4000 K	opal	9440 lm	**1289,95 €**
950259	Schwarz	NW 4000 K	opal	9440 lm	**1289,95 €**
950269	Weiß	NW 4000 K	mikroprismatisch	9940 lm	**1299,95 €**
950267	Hellgrau	NW 4000 K	mikroprismatisch	9940 lm	**1299,95 €**
950268	Schwarz	NW 4000 K	mikroprismatisch	9940 lm	**1299,95 €**

IP20

NEW DALI IK05 Ra>90 SDCM<2

LAUTARO 900/60 UP/DOWN, ABHÄNGUNG PARALLEL

- **DALI-dimmbar mit integriertem Netzgerät**
- **direktes / indirektes Licht getrennt schalt- und dimmbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **werkzeugloser Anschluss mit Steckklemmen**
- **montage- / wartungsfreundlich**
- **langlebige, leicht austauschbare Komponenten**
- **unsichtbare Verschraubungen**
- **Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium, Stahl	Netzgerät inkl.	Ja
Leistung	83,5 W	Abstrahlwinkel	90 Grad
Eingangsspannung	198-264 V/AC	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Höhe	60 mm		
Ø	900 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Pendellänge	3000 mm	IK Schutzklasse	IK05

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Glanzgrad Lichtscheibe	Lichtstrom	Preis
950272	Weiß	WW 2700 K	opal	7800 lm	**1289,95 €**
950270	Hellgrau	WW 2700 K	opal	7800 lm	**1289,95 €**
950271	Schwarz	WW 2700 K	opal	7800 lm	**1289,95 €**
950281	Weiß	WW 2700 K	mikroprismatisch	8330 lm	**1299,95 €**
950279	Hellgrau	WW 2700 K	mikroprismatisch	8330 lm	**1299,95 €**
950280	Schwarz	WW 2700 K	mikroprismatisch	8330 lm	**1299,95 €**
950275	Weiß	WW 3000 K	opal	8590 lm	**1289,95 €**
950273	Hellgrau	WW 3000 K	opal	8590 lm	**1289,95 €**
950274	Schwarz	WW 3000 K	opal	8590 lm	**1289,95 €**
950284	Weiß	WW 3000 K	mikroprismatisch	9130 lm	**1299,95 €**
950282	Hellgrau	WW 3000 K	mikroprismatisch	9130 lm	**1299,95 €**
950283	Schwarz	WW 3000 K	mikroprismatisch	9130 lm	**1299,95 €**
950278	Weiß	NW 4000 K	opal	9440 lm	**1289,95 €**
950276	Hellgrau	NW 4000 K	opal	9440 lm	**1289,95 €**
950277	Schwarz	NW 4000 K	opal	9440 lm	**1289,95 €**
950287	Weiß	NW 4000 K	mikroprismatisch	9940 lm	**1299,95 €**
950285	Hellgrau	NW 4000 K	mikroprismatisch	9940 lm	**1299,95 €**
950286	Schwarz	NW 4000 K	mikroprismatisch	9940 lm	**1299,95 €**

IP20

NEW DALI IK05 Ra>90 SDCM<2

LAUTARO 900/60

- **DALI-dimmbar mit integriertem Netzgerät**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **werkzeugloser Anschluss mit Steckklemmen**
- **montage- / wartungsfreundlich**
- **langlebige, leicht austauschbare Komponenten**
- **unsichtbare Verschraubungen**
- **Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium, Stahl	Pendellänge	3000 mm
Höhe	60 mm	Abstrahlwinkel	90 Grad
Ø	900 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Leistung	59 W		
Eingangsspannung	198-264 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Ja	IK Schutzklasse	IK05

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Glanzgrad Lichtscheibe	Lichtstrom	Preis
950918	Hellgrau	WW 2700 K	opal	5780 lm	**819,95 €**
950919	Schwarz	WW 2700 K	opal	5780 lm	**819,95 €**
950920	Weiß	WW 2700 K	opal	5780 lm	**819,95 €**
950927	Hellgrau	WW 2700 K	mikroprismatisch	6200 lm	**849,95 €**
950928	Schwarz	WW 2700 K	mikroprismatisch	6200 lm	**849,95 €**
950929	Weiß	WW 2700 K	mikroprismatisch	6200 lm	**849,95 €**
950921	Hellgrau	WW 3000 K	opal	6370 lm	**819,95 €**
950922	Schwarz	WW 3000 K	opal	6370 lm	**819,95 €**
950923	Weiß	WW 3000 K	opal	6370 lm	**819,95 €**
950930	Hellgrau	WW 3000 K	mikroprismatisch	6790 lm	**849,95 €**
950931	Schwarz	WW 3000 K	mikroprismatisch	6790 lm	**849,95 €**
950932	Weiß	WW 3000 K	mikroprismatisch	6790 lm	**849,95 €**
950924	Hellgrau	NW 4000 K	opal	7020 lm	**819,95 €**
950925	Schwarz	NW 4000 K	opal	7020 lm	**819,95 €**
950926	Weiß	NW 4000 K	opal	7020 lm	**819,95 €**
950933	Hellgrau	NW 4000 K	mikroprismatisch	7380 lm	**849,95 €**
950934	Schwarz	NW 4000 K	mikroprismatisch	7380 lm	**849,95 €**
950935	Weiß	NW 4000 K	mikroprismatisch	7380 lm	**849,95 €**

IP20

SYSTEM PLANO

604 Leuchten-System

622 Profil-System

PLANO Leuchten-System

PLANO LEUCHTEN-SYSTEM

Ob als Einbauvariante, Deckenaufbau- oder Pendelleuchte sowie für die Wandaufbau-Montage: die PLANO-Serie ist mehr als nur eine weitere Kombination aus Profil und LED-Stripe und wird komplett in Europa produziert.

Die linearen Lichtlösungen basieren auf vier verschiedenen Profilen und lassen sich individuell konfigurieren. Den Einsatzmöglichkeiten sind somit kaum Grenzen gesetzt – ob im Büro, in Schulen, im privaten Wohnbereich, in Shops, Ausstellungsräumen und vielen mehr.

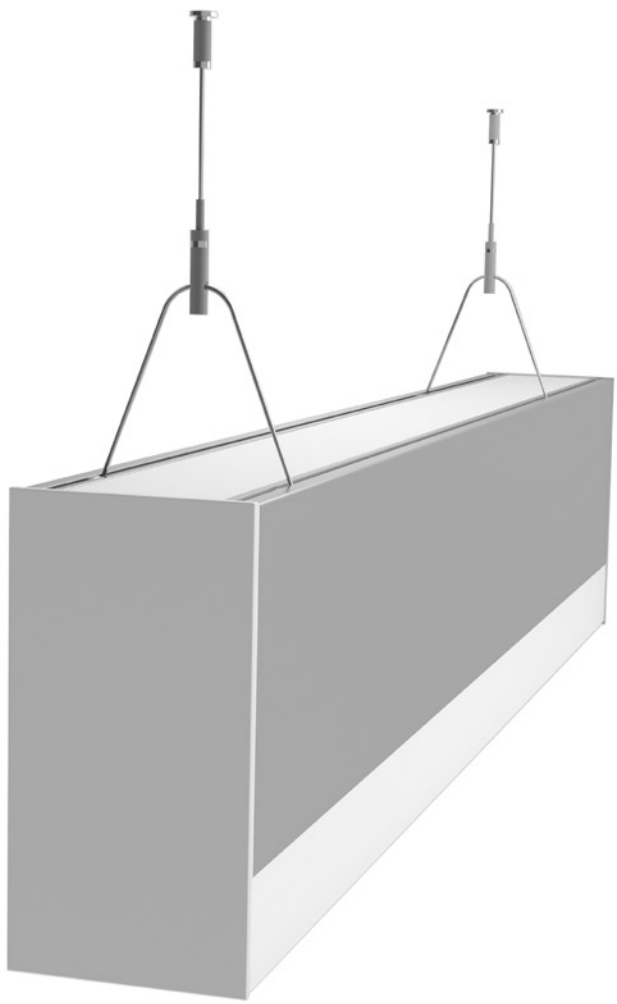

INDIVIDUELLE LÖSUNG

Eine PLANO-Profilleuchte ist immer gleich aufgebaut – und doch individuell. Im Innern sitzt ein Profil mit LED-Beleuchtung in 2.700, 3.000 oder 4.000 K. Der umgebende Leuchtenkörper besteht aus stranggepresstem Aluminium und besitzt eine eloxierte oder pulverbeschichtete Oberfläche. Die Länge, Bestückung sowie die Grundform des Korpus können Sie individuell festlegen, denn die PLANO-Serie ist eine individuelle Lichtlösung.

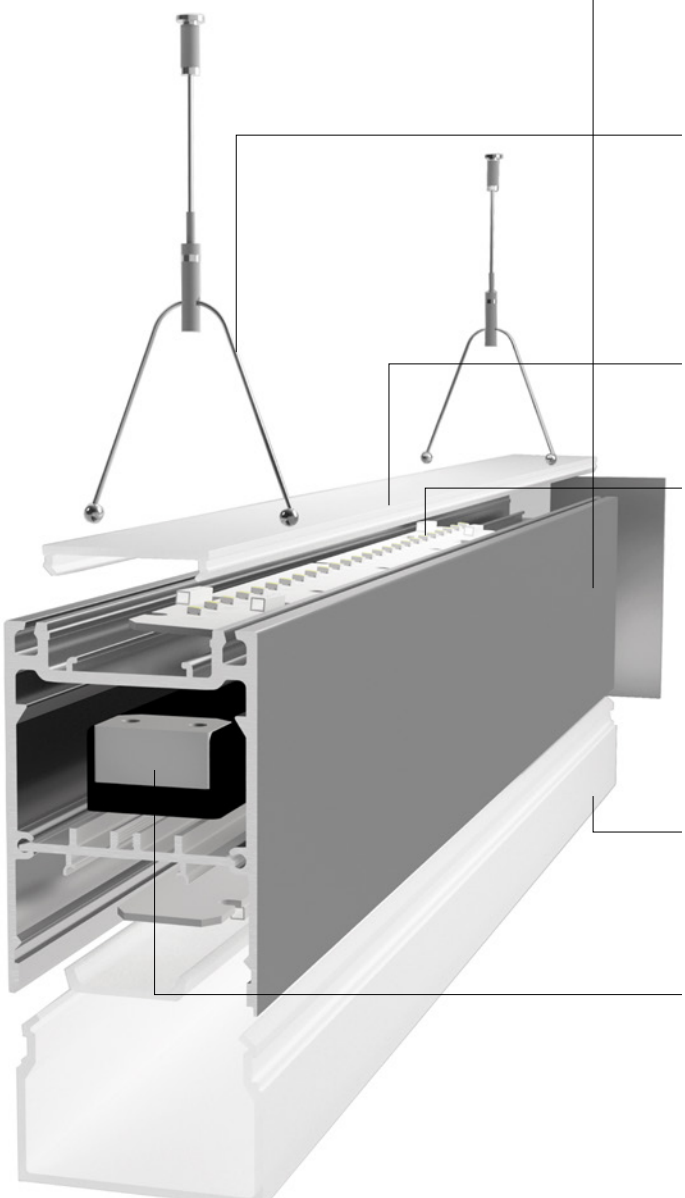

PROFIL
- Farbe
- Länge
- Grundform

MONTAGE
- Aufbau
- Einbau
- Decke
- Pendel
- Wand

ABSTRAHLRICHTUNG
- up
- up / down

FARBTEMPERATUR
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K

ABDECKUNG
- opal
- opal U
- mikroprismatisch

ANSTEUERUNG
- schaltbar
- DALI
- Phasenan-/-abschnitt
- Casambi

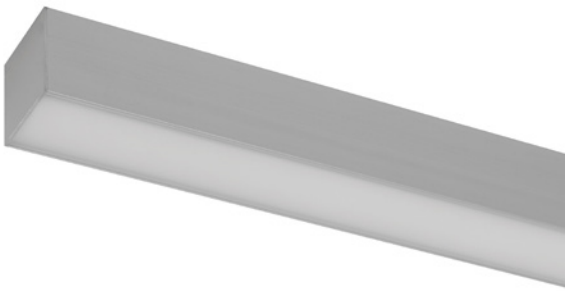

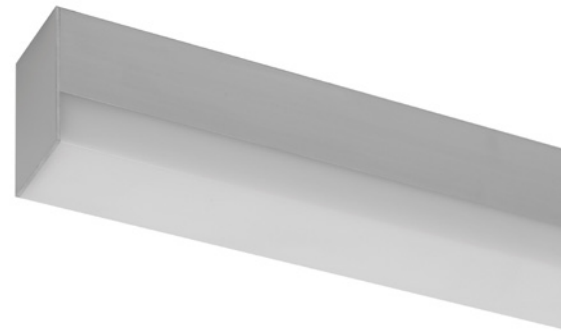

PLANO DS
LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasenan-/abschnitt	Casambi
x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x

LED | Ra>90 | IP20









KONFIGURATIONSBEISPIEL

- DS Aufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 74 W
- 3000 K | 6827 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung opal
- inkl. Endkappen

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.

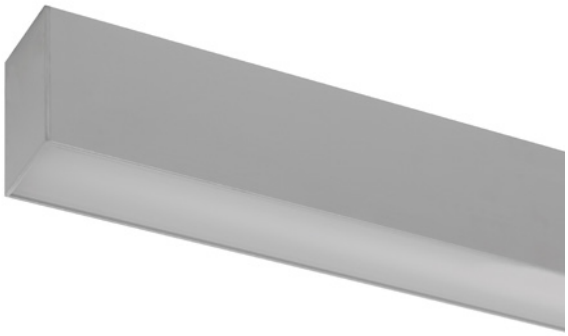

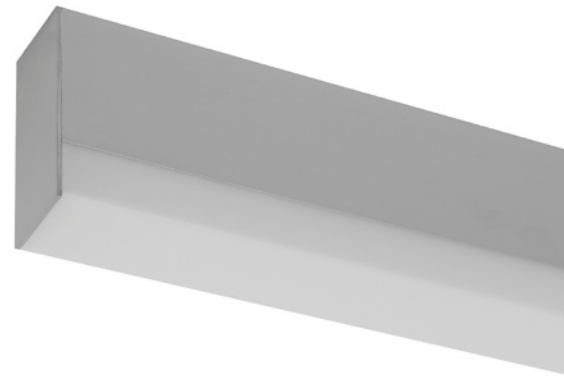

PLANO ES
LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasenan-/abschnitt	Casambi
x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

LED | Ra>90 | IP20





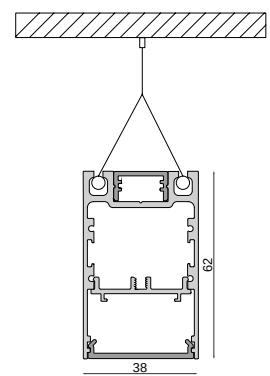

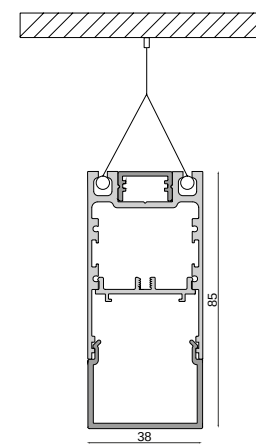

KONFIGURATIONSBEISPIEL

- ES Aufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 74 W
- 3000 K | 5425 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung flach opal
- inkl. Endkappen

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.

PRADA

HUGO

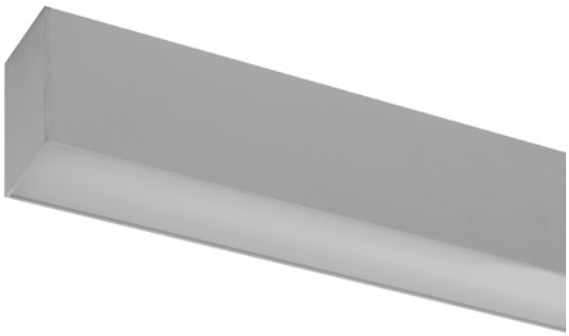

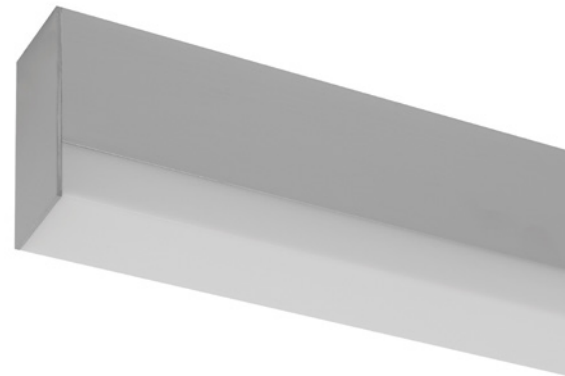

PLANO ES
LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasenan-/abschnitt	Casambi
		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

LED | Ra>90 | IP20



KONFIGURATIONSBEISPIEL

- ES Wandaufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 97 W
- 3000 K | 7201 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung flach opal
- inkl. Endkappen und Wandhalter

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.

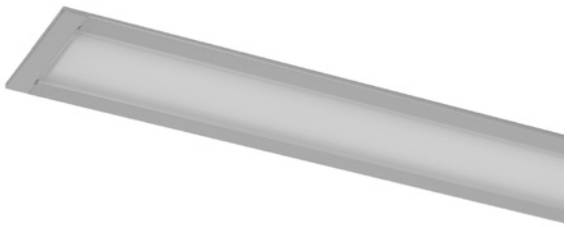

PLANO ES EINBAU LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasenan-/abschnitt	Casambi
			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x





KONFIGURATIONSBEISPIEL

- ES Deckeneinbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 97 W,
- 3000 K | 7201 lm,
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung flach opal
- inkl. Endkappen und Montagebügel

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.

B

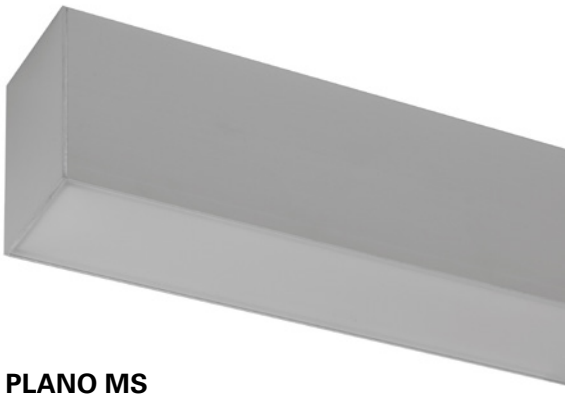

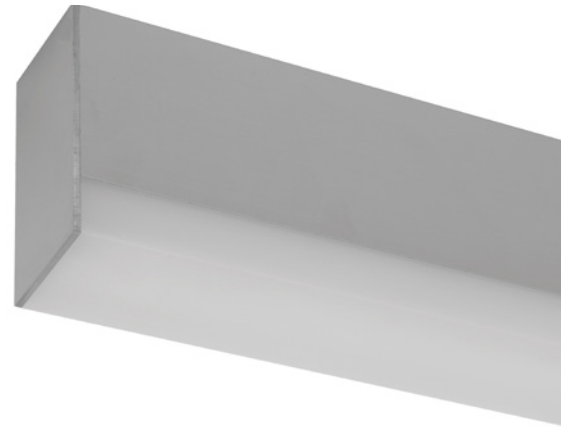

PLANO MS
LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasenan-/abschnitt	Casambi
x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

LED | Ra>90 | IP20



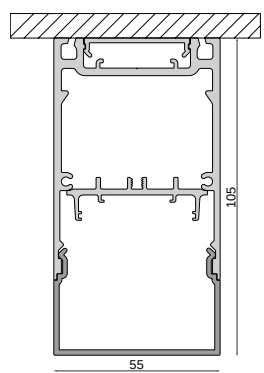

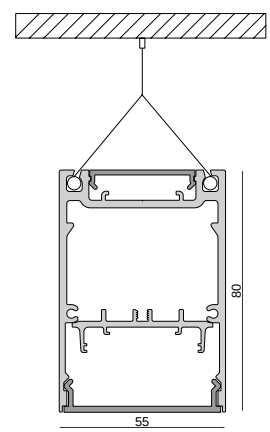

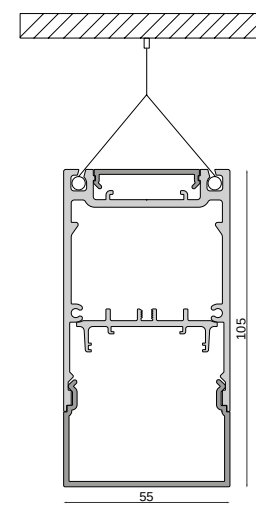

KONFIGURATIONSBEISPIEL

- MS Aufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 74 W
- 3000 K | 6990 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung opal
- inkl. Endkappen

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.

PLANO MS EINBAU LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasenan-/abschnitt	Casambi
			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x



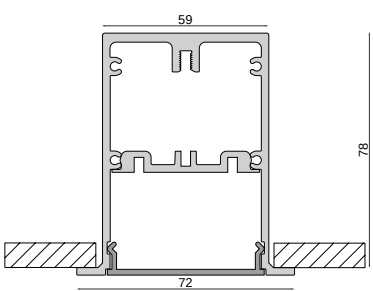

KONFIGURATIONSBEISPIEL

- MS Deckeneinbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 74 W
- 3000 K | 6990 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung opal
- inkl. Endkappen und Montagebügel

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.

PLANO BSH
LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasenan-/abschnitt	Casambi
		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

LED | Ra>90 | IP20





KONFIGURATIONSBEISPIEL

- BSH Wandaufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 174 W
- 3000 K | 10822 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung opal
- inkl. Endkappen

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.

Foto: Visione.ch

PLANO Profil-System

Seite 622

Seite 623



Seite 624





NEW

PROFIL PLANO ES

- **universell einsetzbares Leuchtenprofil**
- **Uplight für LED-Stripes bis 15 mm Breite**
- **Downlight für LED-Stripes bis 22 mm Breite**
- **inkl. LED-Träger**

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970574	Schwarz		2000 mm	**129,95 €**
970576	Weiß		2000 mm	**189,95 €**
970575	Schwarz		2500 mm	**159,95 €**
970577	Weiß		2500 mm	**239,95 €**
970572	Aluminium	Eloxiert	2000 mm	**129,95 €**
970573	Aluminium	Eloxiert	2500 mm	**159,95 €**

Zubehör

988111	Plano ES Abdeckung indirekt opal, 2m	**24,95 €**
988112	Plano ES Abdeckung indirekt opal, 2,5m	**29,95 €**
988201	Plano ES Längsverbinder	**9,95 €**
988204	Plano ES Eckverbinder	**18,95 €**
988206	Plano Wandhalter, aluminium	**49,95 €**
988095	PLANO ES u. MS - Seilabhängungsset, paarweise	**89,95 €**

Zubehör für **970572**, **970573**

988092	PLANO ES Endkappe Aufbau alu eloxiert	**24,95 €**
988114	PLANO ES Endkappe hoch Aufbau schwarz	**24,95 €**
988207	Plano ES & MS Uplight Blindabdeckung, alu eloxiert	**139,95 €**

Zubehör für **970572**, **970574**, **970576**

988086	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach opal, 2m	**39,95 €**
988088	PLANO ES & BSH Abdeckung hoch opal, 2m	**84,95 €**
988090	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach Mikroprisma, 2m	**69,95 €**

Zubehör für **970573**, **970575**, **970577**

988087	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach opal, 2,5m	**49,95 €**
988089	PLANO ES & BSH Abdeckung hoch opal, 2,5m	**104,95 €**
988091	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach Mikroprisma, 2,5m	**84,95 €**

Zubehör für **970574**, **970575**

988093	PLANO ES Endkappe Aufbau schwarz	**24,95 €**
988115	PLANO BSH Endkappe hoch Aufbau alu eloxiert	**39,95 €**
988208	Plano ES & MS Uplight Blindabdeckung, schwarz	**99,90 €**

Zubehör für **970576**, **970577**

988094	PLANO ES Endkappe Aufbau weiß	**29,95 €**
988209	Plano ES & MS Uplight Blindabdeckung, weiß	**99,95 €**





NEW

PROFIL PLANO MS

- **universell einsetzbares Leuchtenprofil**
- **Uplight für LED-Stripes bis 24 mm Breite**
- **Downlight für LED-Stripes bis 24 mm Breite**
- **inkl. LED-Träger**

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970580	Schwarz		2000 mm	**274,95 €**
970582	Weiß		2000 mm	**339,95 €**
970581	Schwarz		2500 mm	**339,95 €**
970583	Weiß		2500 mm	**419,95 €**
970578	Aluminium	Eloxiert	2000 mm	**274,95 €**
970579	Aluminium	Eloxiert	2500 mm	**339,95 €**

Zubehör

988109	PLANO MS Endkappe hoch Aufbau alu eloxiert	**24,95 €**
988110	PLANO MS Endkappe hoch Aufbau schwarz	**24,95 €**
988200	Plano MS Längsverbinder	**9,95 €**
988203	Plano MS Eckverbinder	**18,95 €**
988206	Plano Wandhalter, aluminium	**49,95 €**

Zubehör für **970578**, **970579**

988102	PLANO MS Endkappe Aufbau alu eloxiert	**24,95 €**
988207	Plano ES & MS Uplight Blindabdeckung, alu eloxiert	**139,95 €**
988210	Plano MS Downlight Blindabdeckung, alu eloxiert	**89,90 €**

Zubehör für **970578**, **970580**, **970582**

988086	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach opal, 2m	**39,95 €**
988090	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach Mikroprisma, 2m	**69,95 €**
988096	PLANO MS Downlight Abdeckung flach opal, 2m	**49,95 €**
988098	PLANO MS Downlight Abdeckung hoch opal, 2m	**99,95 €**
988100	PLANO MS Downlight Abdeckung flach Mikroprisma, 2m	**69,95 €**

Zubehör für **970579**, **970581**, **970583**

988087	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach opal, 2,5m	**49,95 €**
988091	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach Mikroprisma, 2,5m	**84,95 €**
988097	PLANO MS Downlight Abdeckung flach opal, 2,5m	**64,95 €**
988099	PLANO MS Downlight Abdeckung hoch opal, 2,5m	**124,95 €**
988101	PLANO MS Downlight Abdeckung flach Mikroprisma, 2,5m	**84,95 €**

Zubehör für **970580**, **970581**

988103	PLANO MS Endkappe Aufbau schwarz	**29,95 €**
988208	Plano ES & MS Uplight Blindabdeckung, schwarz	**99,90 €**
988211	Plano MS Downlight Blindabdeckung, schwarz	**139,90 €**

Zubehör für **970582**, **970583**

988095	PLANO ES u. MS - Seilabhängungsset, paarweise	**89,95 €**
988104	PLANO MS Endkappe Aufbau weiß	**29,95 €**
988209	Plano ES & MS Uplight Blindabdeckung, weiß	**99,95 €**
988212	Plano MS Downlight Blindabdeckung, weiß	**139,95 €**



NEW

PROFIL PLANO BSH

- **universell einsetzbares Leuchtenprofil**
- **Uplight für LED-Stripes bis 31 mm Breite**
- **Downlight für LED-Stripes bis 31 mm Breite**
- **inkl. LED-Träger**

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970586	Schwarz		2000 mm	**199,95 €**
970588	Weiß		2000 mm	**199,95 €**
970587	Schwarz		2500 mm	**249,95 €**
970589	Weiß		2500 mm	**249,95 €**
970584	Aluminium	Eloxiert	2000 mm	**139,95 €**
970585	Aluminium	Eloxiert	2500 mm	**169,95 €**

Zubehör

988202	Plano BSH Längsverbinder	**9,95 €**
988205	Plano BSH Eckverbinder	**18,95 €**
988206	Plano Wandhalter, aluminium	**49,95 €**
988095	PLANO ES u. MS - Seilabhängungsset, paarweise	**89,95 €**

Zubehör für **970584**, **970585**

988106	PLANO BSH Endkappe Aufbau alu eloxiert	**24,95 €**
988115	PLANO BSH Endkappe hoch Aufbau alu eloxiert	**39,95 €**

Zubehör für **970584**, **970586**, **970588**

988086	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach opal, 2m	**39,95 €**
988088	PLANO ES & BSH Abdeckung hoch opal, 2m	**84,95 €**
988090	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach Mikroprisma, 2m	**69,95 €**

Zubehör für **970585**, **970587**, **970589**

988087	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach opal, 2,5m	**49,95 €**
988089	PLANO ES & BSH Abdeckung hoch opal, 2,5m	**104,95 €**
988091	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach Mikroprisma, 2,5m	**84,95 €**

Zubehör für **970586**, **970587**

988107	PLANO BSH Endkappe Aufbau schwarz	**29,95 €**
988116	PLANO BSH Endkappe hoch Aufbau schwarz	**39,95 €**

Zubehör für **970588**, **970589**

988108	PLANO BSH Endkappe Aufbau weiß	**29,95 €**

SYSTEM COMBO

630 Beton-Profile

636 Einbau-Profile

640 Fassaden-Profil

644 Dämm-Profile

646 Klick-Profile

COMBO-Profile

Seite 634



Seite 635

Seite 638

Seite 639

Seite 642

Seite 643

Seite 645

Seite 645

Seite 648

Seite 649

Seite N/A

COMBO PROFIL-SYSTEM – MONTAGEFREUNDLICHE PROFIL-IN-PROFIL-LÖSUNG

Fassaden, Gärten, Wohnräume: Das patentierte COMBO PROFIL-SYSTEM verleiht jeder Architektur besonderen Charakter. Die lineare Systemlösung kann in alle gängigen Baumaterialien integriert werden. Das Profil-System zeichnet nicht nur perfekte Lichtlinien in Sichtbeton, Beton, Ziegel, Stein, Gipskarton, Vollwärmeschutz, Holz oder Fassadenplatten, die Montageprofile BETON, TROCKENBAU, FASSADE und DÄMMUNG können auch rasch und sauber vom Maurer, Trocken- oder Fassadenbauer verbaut werden.

Ebenso entscheidend wie die Optik, ist zudem, dass die Lichtlösungen sogar unter schwierigen Einbaubedingungen problemlos in den Baukörper integriert werden können. Das Leuchteneinsatzprofil wird nach Fertigstellung des Bauwerks unkompliziert in die Montageprofile geklippt.

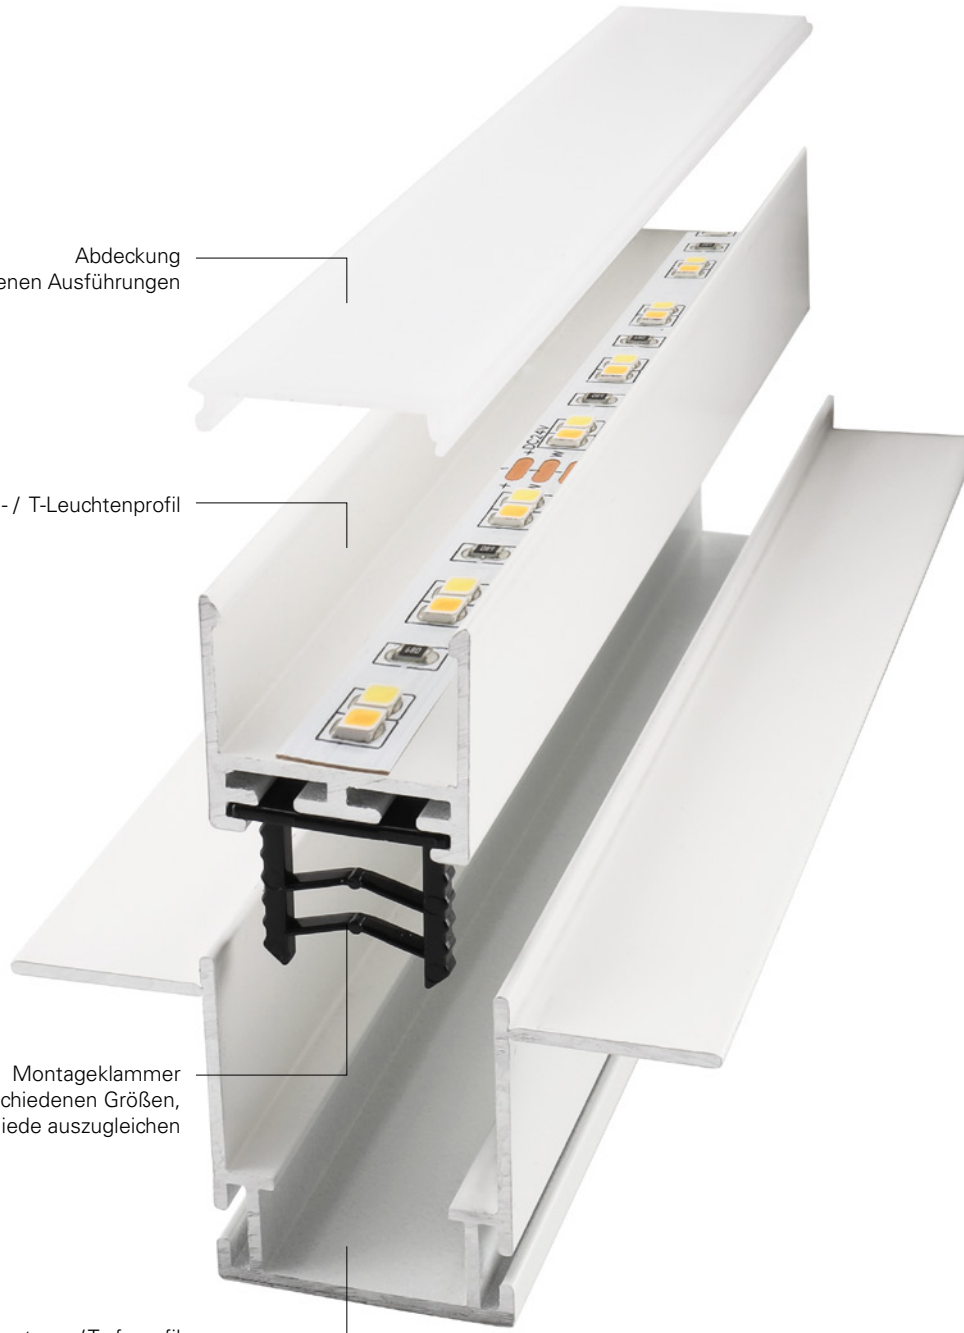

MONTAGE- / TRAFOPROFIL BETON

Das Montageprofil wird im Schalungsbau verlegt und bietet ausreichend Platz für das Leuchtenprofil sowie die zusätzliche Verkabelung. Durch die optional erhältlichen Putzleisten werden sämtliche Arbeiten rund um die Lichtlinie erleichtert.
Das Trafoprofil dient zur Aufnahme von Netzgeräten, um diese bei langen Lichtlinien oder unterschiedlicher Beschaltung versteckt hinter der Leuchte unterzubringen.

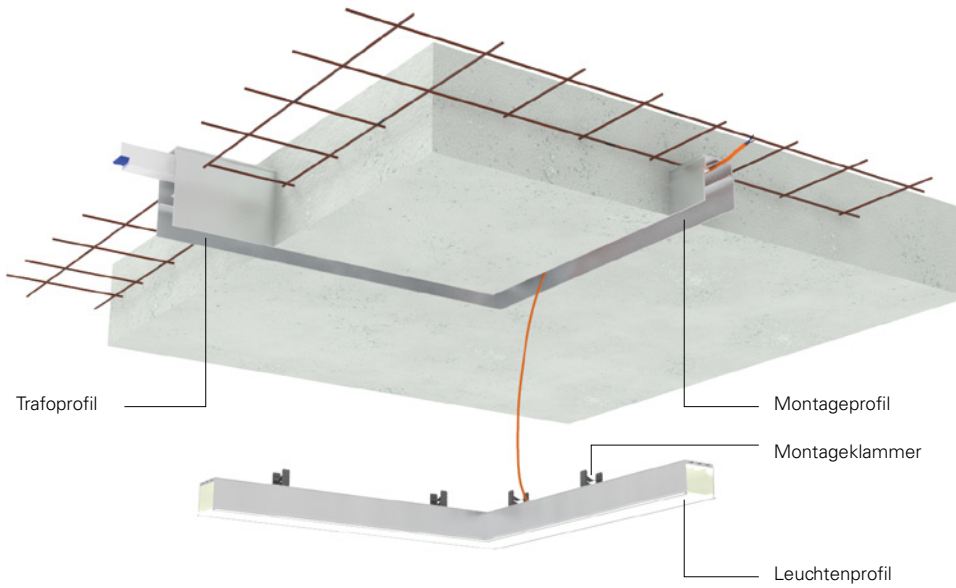

MONTAGEANLEITUNG BETON

1. Planung Montage- / Trafoprofil

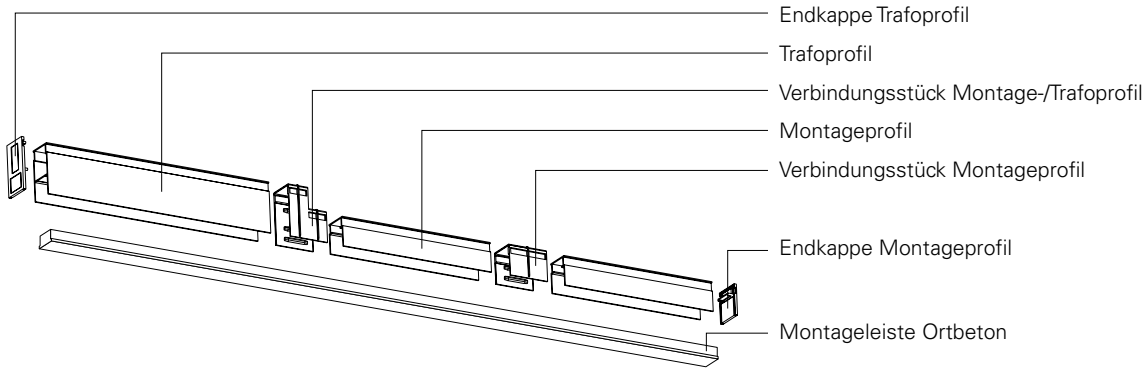

2. Montage, Feinarbeiten

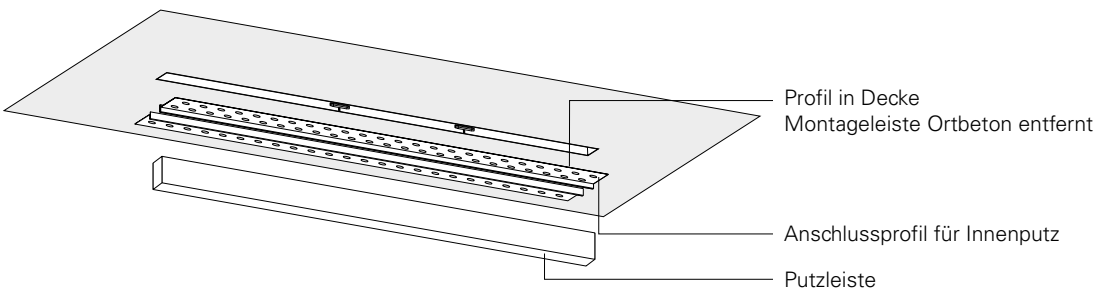

3. Installation Leuchtenprofil und Netzgerät

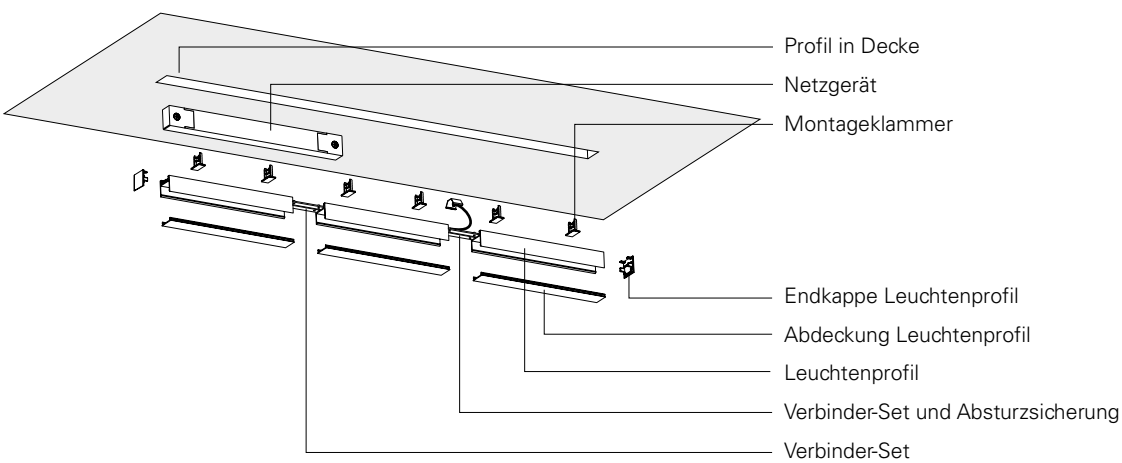

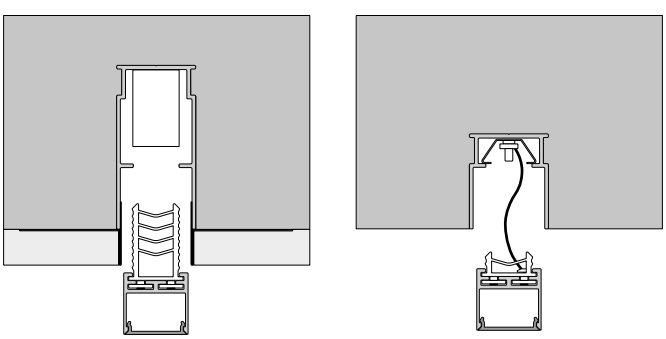

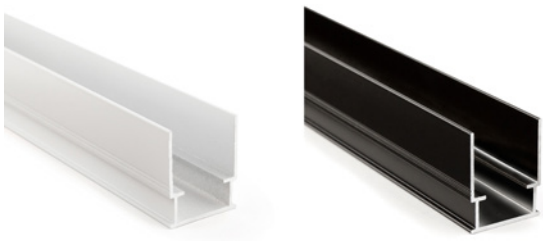

NEW



PROFILE, SERIE COMBO, BETON, MONTAGEPROFIL

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970800	Schwarz	2000 mm	**114,95 €**
970801	Weiß	2000 mm	**114,95 €**
970802	Schwarz	3000 mm	**143,95 €**
970803	Weiß	3000 mm	**143,95 €**

Zubehör

988180	Combo Putzleiste - Bündig, Styropor 24x29x1000, weiß	**8,95 €**
988179	Combo Putzleiste - Putzkante, Styropor 40x29x1000, weiß	**8,95 €**
988167	Combo Beton Montageleiste Holz, 1m	**15,95 €**
988168	Combo Beton Montageleiste Holz, 2m	**31,95 €**
970811	Combo Anschlussprofil für den Innenputz Aluminium natur, 2,5 m	**78,95 €**
970812	Combo Anschlussprofil für den Innenputz weiß, 2,5 m	**114,95 €**
970810	Combo Anschlussprofil für den Innenputz schwarz, 2,5 m	**114,95 €**
970814	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten Aluminium natur, 2 m	**13,95 €**
970818	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten weiß, 2 m	**28,95 €**
970816	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten schwarz, 2 m	**28,95 €**
988133	Combo Beton 2 St. Endkappe Montageprofil mit Kantenabdeckung, weiß	**5,90 €**
988132	Combo Beton 2 St. Endkappe Montageprofil mit Kantenabdeckung, schwarz	**5,90 €**
988165	Combo Beton Verbindungsstück Montageprofil, weiß	**5,95 €**
988164	Combo Beton Verbindungsstück Montageprofil, schwarz	**5,95 €**
988161	Combo Beton Verbinder u. Absturzsicherung für Betoneinbauprofil	**22,95 €**

NEW



PROFILE, SERIE COMBO, BETON, TRAFOPROFIL

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970804	Schwarz	1000 mm	**85,95 €**
970805	Weiß	1000 mm	**85,95 €**
970806	Schwarz	2000 mm	**172,95 €**
970807	Weiß	2000 mm	**172,95 €**
970808	Schwarz	3000 mm	**258,95 €**
970809	Weiß	3000 mm	**258,95 €**

Zubehör

988180	Combo Putzleiste - Bündig, Styropor 24x29x1000, weiß	**8,95 €**
988179	Combo Putzleiste - Putzkante, Styropor 40x29x1000, weiß	**8,95 €**
988167	Combo Beton Montageleiste Holz, 1m	**15,95 €**
988168	Combo Beton Montageleiste Holz, 2m	**31,95 €**
970811	Combo Anschlussprofil für den Innenputz Aluminium natur, 2,5 m	**78,95 €**
970812	Combo Anschlussprofil für den Innenputz weiß, 2,5 m	**114,95 €**
970810	Combo Anschlussprofil für den Innenputz schwarz, 2,5 m	**114,95 €**
970814	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten Aluminium natur, 2 m	**13,95 €**
970818	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten weiß, 2 m	**28,95 €**
970816	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten schwarz, 2 m	**28,95 €**
988135	Combo Beton 2 St. Endkappe Trafoprofil mit Kantenabdeckung, weiß	**5,90 €**
988134	Combo Beton 2 St. Endkappe Trafoprofil mit Kantenabdeckung, schwarz	**5,90 €**
988163	Combo Beton Verbindungsstück Montageprofil - Trafoprofil, weiß	**5,95 €**
988162	Combo Beton Verbindungsstück Montageprofil - Trafoprofil, schwarz	**5,95 €**

MONTAGE- / TRAFOPROFIL TROCKENBAU

Das Montageprofil kann bauseitig sauber eingearbeitet werden und bietet ausreichend Platz zur versteckten Kabelführung – perfekt zur Vorbereitung von Lichtlinien im Trockenbau, verputztem Ziegel, Vollwärmeschutz, Holz, Faserplatten etc. Das Leuchtenprofil wird abschließend einfach eingeklippt.
Für den direkten Wandanschluss sind die Montageflügel mit einer Sollbruchstelle für eine saubere Abtrennung versehen. Das Trafoprofil dient zur Aufnahme von Netzgeräten, um diese bei langen Lichtlinien oder unterschiedlicher Beschaltung versteckt hinter der Leuchte unterzubringen.

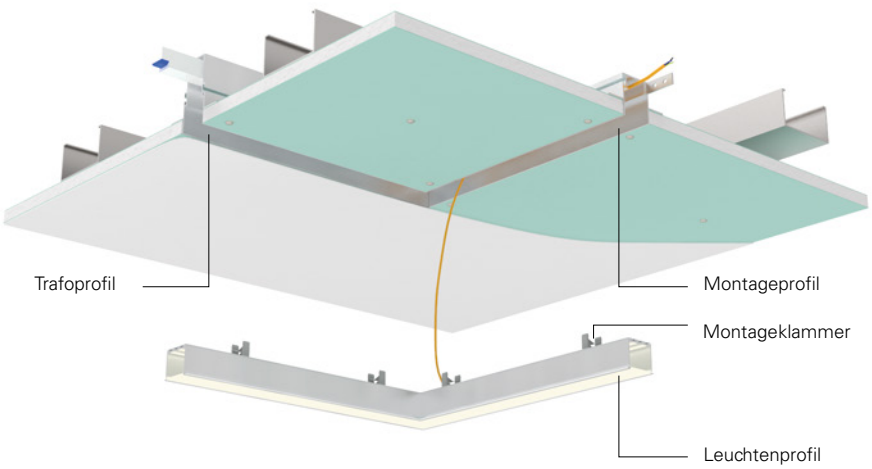

MONTAGEANLEITUNG ZIEGEL, GIPSKARTON, HOLZ

1. Planung Montage- / Trafoprofil

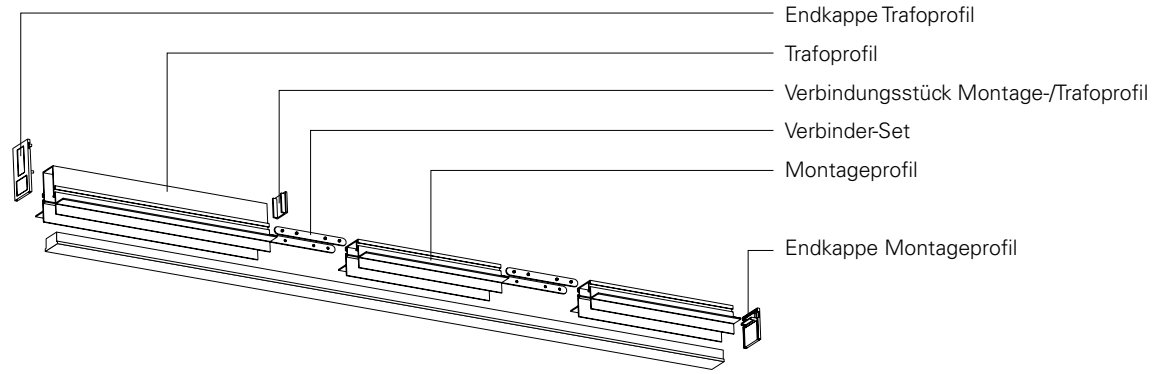

2. Montage, Feinarbeiten

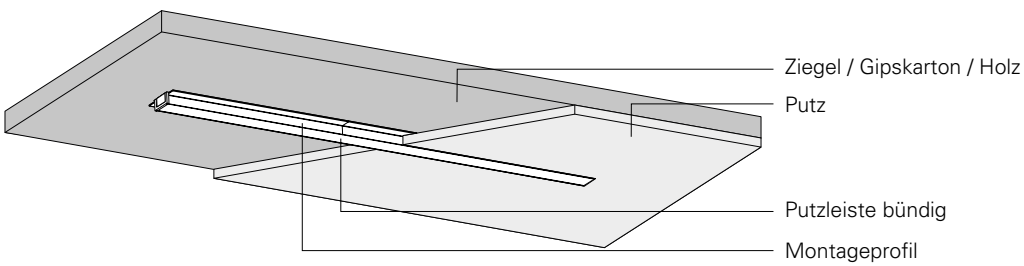

3. Installation Leuchtenprofil und Netzgerät

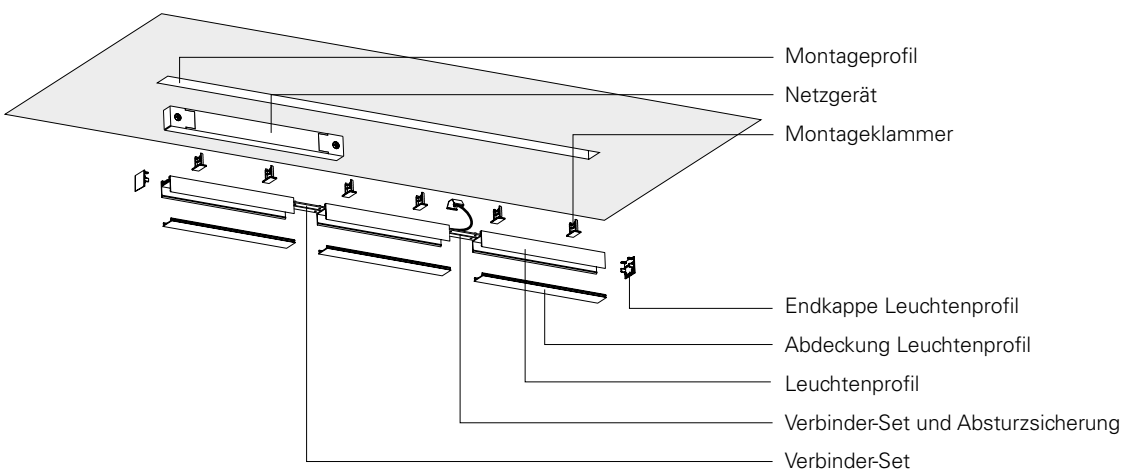

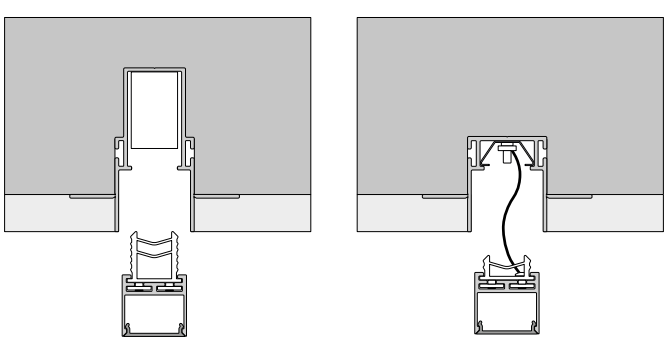

NEW



PROFILE, SERIE COMBO, EINBAU, MONTAGEPROFIL

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970820	Aluminium	1000 mm	**39,95 €**
970821	Schwarz	1000 mm	**54,95 €**
970822	Weiß	1000 mm	**54,95 €**
970823	Aluminium	2000 mm	**80,95 €**
970824	Schwarz	2000 mm	**108,95 €**
970825	Weiß	2000 mm	**108,95 €**
970826	Aluminium	3000 mm	**120,95 €**
970827	Schwarz	3000 mm	**163,95 €**
970828	Weiß	3000 mm	**163,95 €**

Zubehör

988180	Combo Putzleiste - Bündig, Styropor 24x29x1000, weiß	**8,95 €**
988179	Combo Putzleiste - Putzkante, Styropor 40x29x1000, weiß	**8,95 €**
970814	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten Aluminium natur, 2 m	**13,95 €**
970818	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten weiß, 2 m	**28,95 €**
970816	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten schwarz, 2 m	**28,95 €**
988174	Combo Verbinder und Absturzsicherung	**22,95 €**
988177	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/0, aluminium natur	**11,95 €**
988178	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/90, aluminium natur	**11,95 €**
988175	Combo Verbinder Set 2 Stk. 90/0, aluminium natur	**11,95 €**
988137	Combo Einbau 2 Stk. Endkappe Montageprofil ohne Steg, weiß	**5,90 €**
988136	Combo Einbau 2 Stk. Endkappe Montageprofil ohne Steg, schwarz	**5,90 €**

NEW



PROFILE, SERIE COMBO, EINBAU, TRAFOPROFIL

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970833	Aluminium	1000 mm	**57,95 €**
970834	Schwarz	1000 mm	**107,95 €**
970835	Weiß	1000 mm	**107,95 €**
970836	Aluminium	2000 mm	**114,95 €**
970837	Schwarz	2000 mm	**215,95 €**
970838	Weiß	2000 mm	**215,95 €**
970839	Aluminium	3000 mm	**172,95 €**
970840	Schwarz	3000 mm	**273,95 €**
970841	Weiß	3000 mm	**273,95 €**

Zubehör

988180	Combo Putzleiste - Bündig, Styropor 24x29x1000, weiß	**8,95 €**
988179	Combo Putzleiste - Putzkante, Styropor 40x29x1000, weiß	**8,95 €**
970814	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten Aluminium natur, 2 m	**13,95 €**
970818	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten weiß, 2 m	**28,95 €**
970816	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten schwarz, 2 m	**28,95 €**
988174	Combo Verbinder und Absturzsicherung	**22,95 €**
988177	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/0, aluminium natur	**11,95 €**
988178	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/90, aluminium natur	**11,95 €**
988175	Combo Verbinder Set 2 Stk. 90/0, aluminium natur	**11,95 €**
988141	Combo Einbau 2 Stk. Endkappe Trafoprofil, weiß	**5,90 €**
988138	Combo Einbau 2 Stk. Endkappe Verbindung Montageprofil - Trafoprofil, schwarz	**5,90 €**
988140	Combo Einbau 2 Stk. Endkappe Trafoprofil, schwarz	**5,90 €**
988139	Combo Einbau 2 Stk. Endkappe Verbindung Montageprofil - Trafoprofil, weiß	**5,90 €**

MONTAGE- / TRAFOPROFIL FASSADE

Das Montageprofil 3 mm ermöglicht Lichtlösungen in Bereichen mit geringer Aufbauenhöhe, wie z.B. Trespa- oder Aluminium-Fassadenplatten. Die Montage erfolgt hinter der Fassadenplatte, ein etwaiger Höhenunterschied von mehr als 3 mm kann bei der Montage der Lichtprofile durch die Montageklammern angepasst werden.
In Verbindung mit einem Vollwärmeschutz-Anschlussprofil CT kann das Montageprofil 3 mm auch nachträglich vor den Spachtelarbeiten in die Dämmung eingefügt werden. Durch die thermische und mechanische Trennung vom Leuchtenprofil werden Risse entlang der Lichtline vermieden.
Durch die Ergänzung des Trafoprofils 3 mm können Anwender, neben den Anwendungsmöglichkeiten des Montageprofils 3 mm, auch die entsprechenden Netzgeräte in der Lichtline einbringen. So haben Sie die Möglichkeit, einen Austausch vor Ort vorzunehmen. Durch die mechanische Trennung von Licht- und Trafoprofil sind Beschädigungen, insbesondere bei verputzten Fassaden, ausgeschlossen.

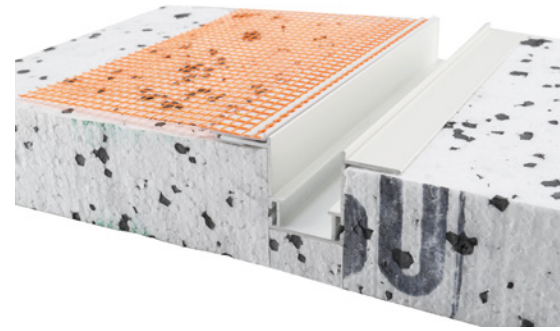

MONTAGEANLEITUNG DÄMMUNG UND FASSADENPLATTEN

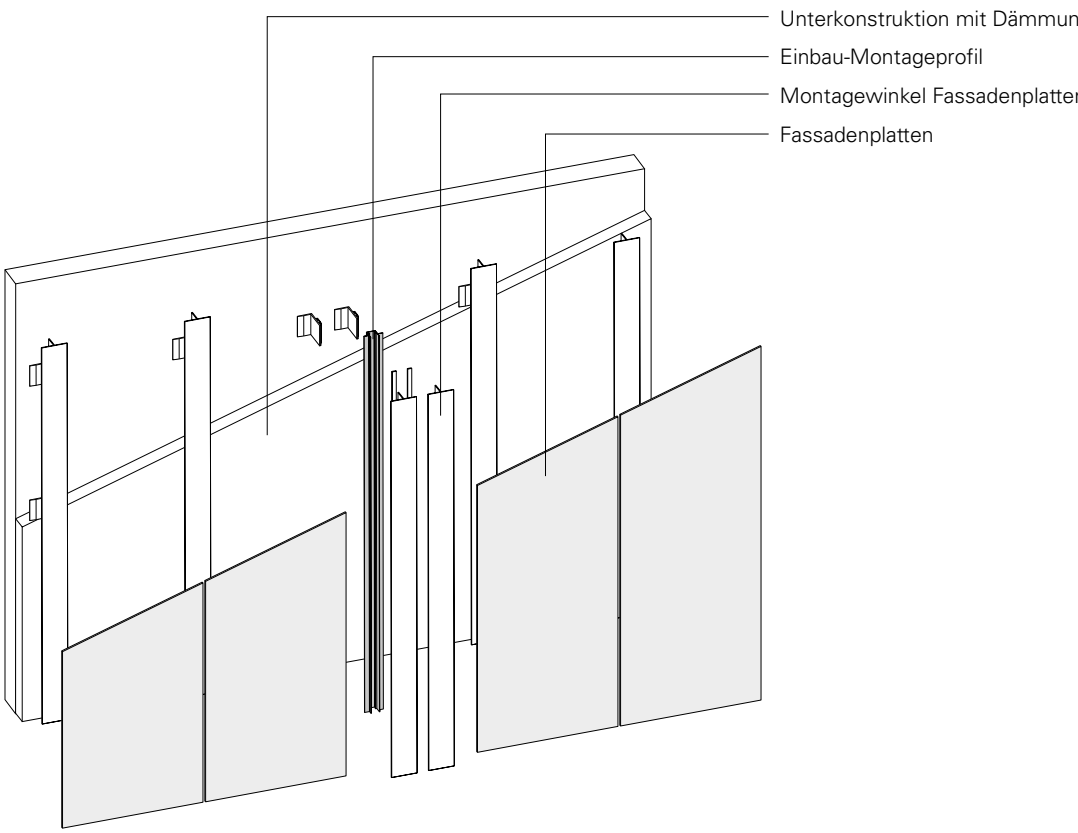

MONTAGEANLEITUNG DÄMMUNG UND PUTZ

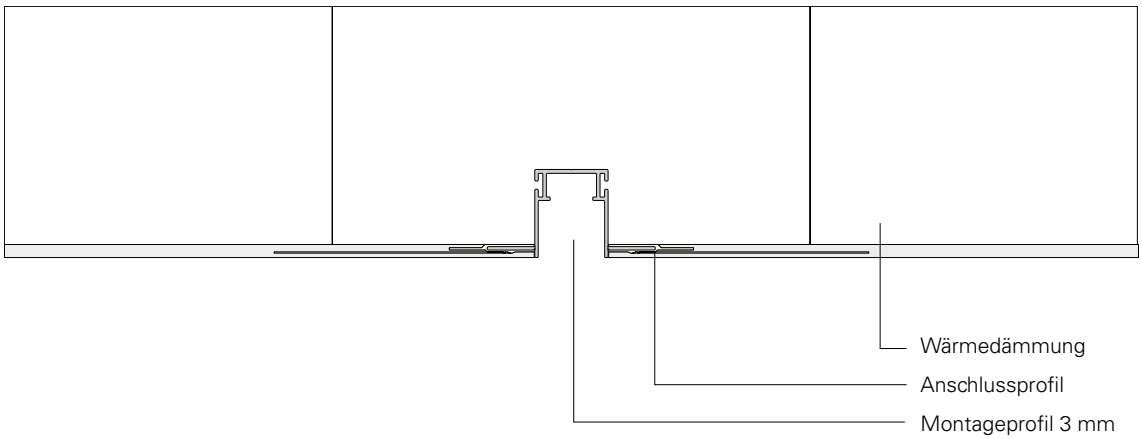

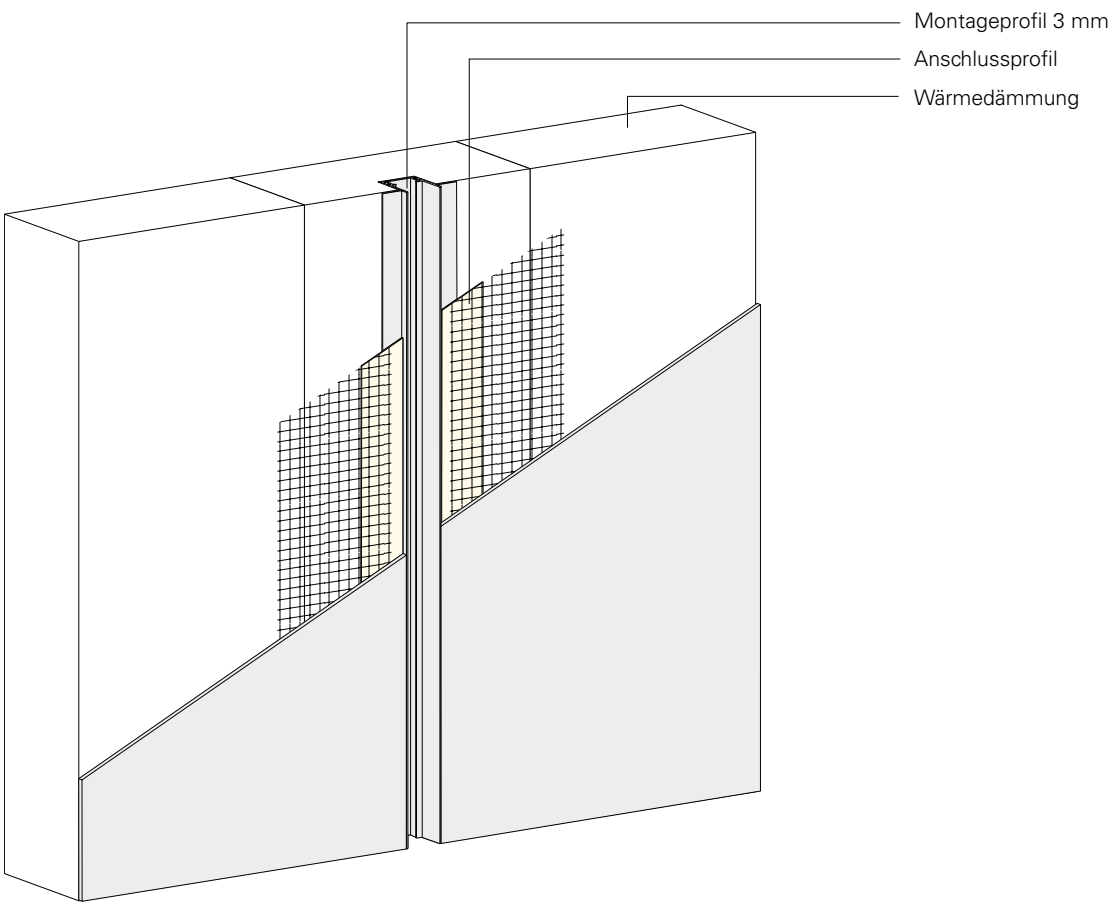

NEW



PROFILE, SERIE COMBO, FASSADE, TRAFOPROFIL

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970869	Schwarz	1000 mm	**107,95 €**
970870	Weiß	1000 mm	**107,95 €**
970871	Schwarz	2000 mm	**215,95 €**
970872	Weiß	2000 mm	**215,95 €**

Zubehör

970814	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten Aluminium natur, 2 m	**13,95 €**
970816	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten schwarz, 2 m	**28,95 €**
970818	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten weiß, 2 m	**28,95 €**
988136	Combo Fassade 2 Stk. Endkappe Montageprofil ohne Steg, schwarz	**5,90 €**
988137	Combo Fassade 2 Stk. Endkappe Montageprofil ohne Steg, weiß	**5,90 €**
988138	Combo Fassade 2 Stk. Endkappe Verbindung Montageprofil - Trafoprofil, schwarz	**5,90 €**
988139	Combo Fassade 2 Stk. Endkappe Verbindung Montageprofil - Trafoprofil, weiß	**5,90 €**
988140	Combo Fassade 2 Stk. Endkappe Trafoprofil, schwarz	**5,90 €**
988141	Combo Fassade 2 Stk. Endkappe Trafoprofil, weiß	**5,90 €**
988169	Combo Anschlussprofil mit Gewebe für Spachtelarbeiten, 3mm, 2m, orange	**28,95 €**
988175	Combo Verbinder Set 2 Stk. 90/0, aluminium natur	**11,95 €**
988176	Combo Verbinder Set 2 Stk. mit Winkelgelenk 0/20-160°, aluminium natur	**12,95 €**
988177	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/0, aluminium natur	**11,95 €**
988178	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/90, aluminium natur	**11,95 €**
988179	Combo Putzleiste - Putzkante, Styropor 40x29x1000, weiß	**8,95 €**
988180	Combo Putzleiste - Bündig, Styropor 24x29x1000, weiß	**8,95 €**

NEW



PROFILE, SERIE COMBO, FASSADE, MONTAGEPROFIL

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970829	Schwarz	2000 mm	**108,95 €**
970830	Weiß	2000 mm	**108,95 €**
970831	Schwarz	3000 mm	**163,95 €**
970832	Weiß	3000 mm	**163,95 €**

Zubehör

970814	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten Aluminium natur, 2 m	**13,95 €**
970816	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten schwarz, 2 m	**28,95 €**
970818	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten weiß, 2 m	**28,95 €**
988136	Combo Fassade 2 Skt. Endkappe Montageprofil ohne Steg, schwarz	**5,90 €**
988137	Combo Fassade 2 Stk. Endkappe Montageprofil ohne Steg, weiß	**5,90 €**
988138	Combo Fassade 2 Stk. Endkappe Verbindung Montageprofil - Trafoprofil, schwarz	**5,90 €**
988139	Combo Fassade 2 Stk. Endkappe Verbindung Montageprofil - Trafoprofil, weiß	**5,90 €**
988140	Combo Fassade 2 Stk. Endkappe Trafoprofil, schwarz	**5,90 €**
988141	Combo Fassade 2 Stk. Endkappe Trafoprofil, weiß	**5,90 €**
988169	Combo Anschlussprofil mit Gewebe für Spachtelarbeiten, 3mm, 2m, orange	**28,95 €**
988175	Combo Verbinder Set 2 Stk. 90/0, aluminium natur	**11,95 €**
988176	Combo Verbinder Set 2 Stk. mit Winkelgelenk 0/20-160°, aluminium natur	**12,95 €**
988177	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/0, aluminium natur	**11,95 €**
988178	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/90, aluminium natur	**11,95 €**
988179	Combo Putzleiste - Putzkante, Styropor 40x29x1000, weiß	**8,95 €**
988180	Combo Putzleiste - Bündig, Styropor 24x29x1000, weiß	**8,95 €**

MONTAGE- / TRAFOPROFIL DÄMMUNG

Das Montageprofil dient dem einfachen Einbau der Unterputzprofile in die Wärmedämmung und kann nach Fertigstellung der Oberfläche mit allen Profilen bestückt werden. Das Trafoprofil dient zur Aufnahme von Netzgeräten, um diese bei langen Lichtlinien oder unterschiedlicher Beschaltung versteckt hinter der Leuchte unterzubringen.

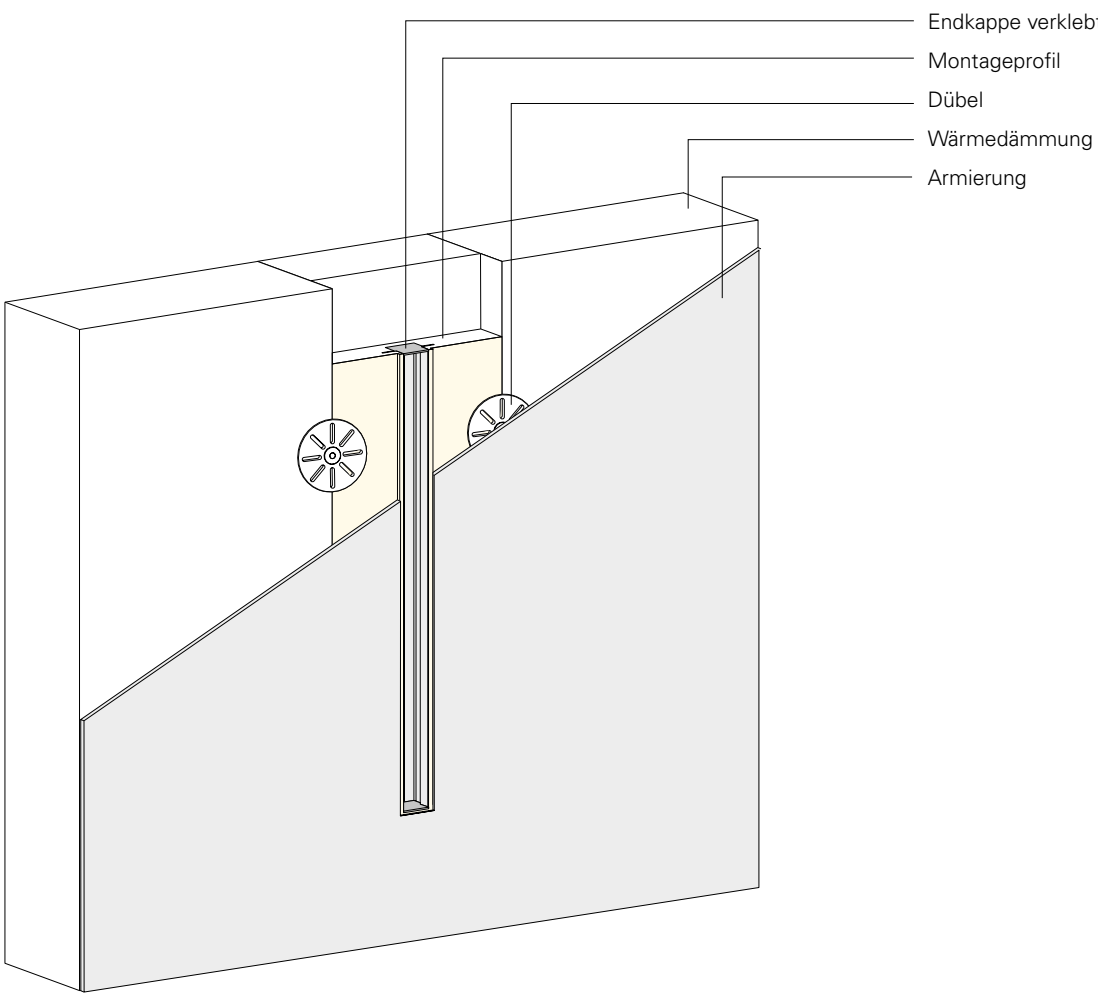

NEW

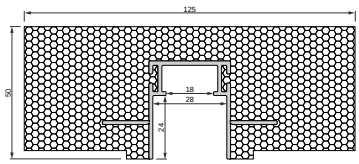

PROFILE, SERIE COMBO, DÄMMUNG, MONTAGEPROFIL

Gehäuse EPS Länge 2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
988170	Schwarz	**503,95 €**
988171	Weiß	**503,95 €**

Zubehör

988180	Combo Putzleiste - Bündig, Styropor 24x29x1000, weiß	**8,95 €**
988178	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/90, aluminium natur	**11,95 €**
988175	Combo Verbinder Set 2 Stk. 90/0, aluminium natur	**11,95 €**
988177	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/0, aluminium natur	**11,95 €**
988137	Combo Dämmung 2 Stk. Endkappe Montageprofil ohne Steg, weiß	**5,90 €**
988136	Combo Dämmung 2 Stk. Endkappe Montageprofil ohne Steg, schwarz	**5,90 €**

NEW

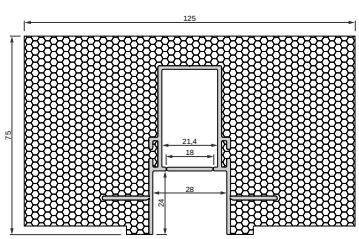

PROFILE, SERIE COMBO, DÄMMUNG, TRAFOPROFIL

Gehäuse EPS Länge 1000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
988172	Schwarz	**273,95 €**
988173	Weiß	**273,95 €**

Zubehör

988180	Combo Putzleiste - Bündig, Styropor 24x29x1000, weiß	**8,95 €**
988178	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/90, aluminium natur	**11,95 €**
988175	Combo Verbinder Set 2 Stk. 90/0, aluminium natur	**11,95 €**
988177	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/0, aluminium natur	**11,95 €**
988141	Combo Dämmung 2 Stk. Endkappe Trafoprofil, weiß	**5,90 €**
988138	Combo Dämmung 2 Stk. Endkappe Verbindung Montageprofil - Trafoprofil, schwarz	**5,90 €**
988140	Combo Dämmung 2 Stk. Endkappe Trafoprofil, schwarz	**5,90 €**
988139	Combo Dämmung 2 Stk. Endkappe Verbindung Montageprofil - Trafoprofil, weiß	**5,90 €**

LEUCHTENPROFIL

Zum Komplementieren Ihrer Lichtlinien in den verschiedenen Trafo- und Montageprofilen sind durch das umfangreiche Zubehör keine Grenzen gesetzt. Hilfsmittel wie Verbinder mit Absturzsicherung oder Kabelhalter erleichtern die Montage erheblich. Je nach Beschaffenheit des Übergangs zum Montage- / Trafoprofil können sie diesen durch das LT-0-20 abdecken oder die entstehende Schattenfuge durch das LU-02-20 zusätzlich betonen.
Grundsätzlich sollten alle Leuchtenprofile mit Verbindern verbunden werden, um eine mechanische Belastung der LED-Stripes durch unterschiedliche Ausdehnungen zu verhindern.

MONTAGEANLEITUNG LEUCHTENPROFIL

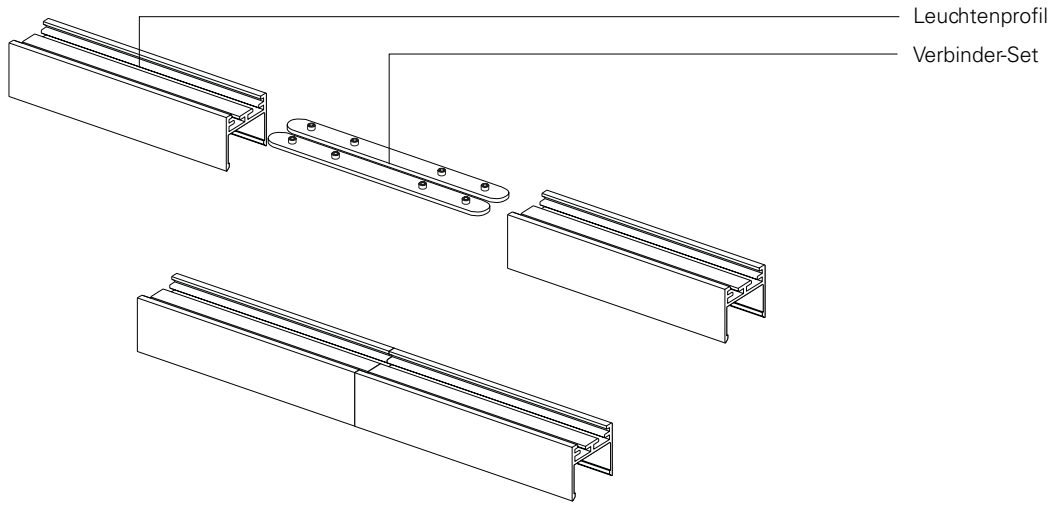

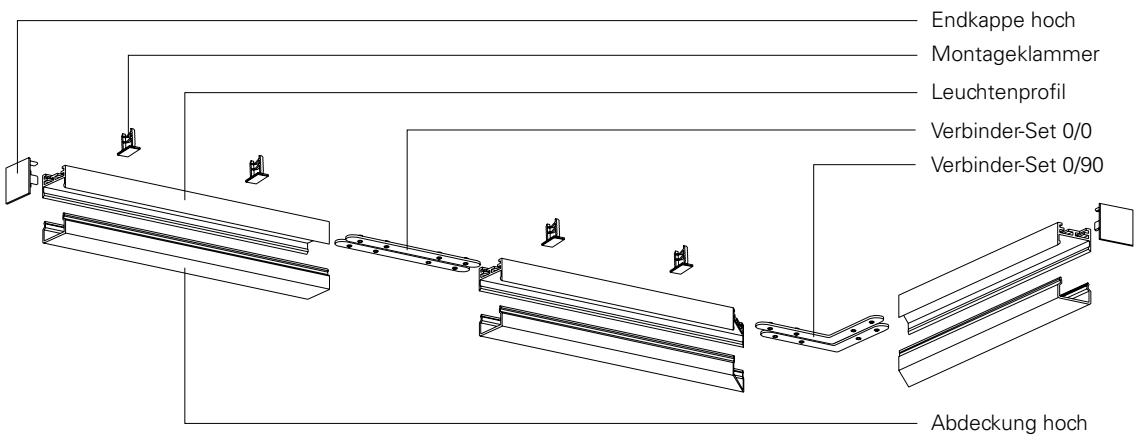

NEW



PROFILE, SERIE COMBO, KLICK U-PROFIL

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970848	Weiß		1000 mm	**34,95 €**
970842	Silber	Eloxiert	1000 mm	**31,95 €**
970845	Schwarz		1000 mm	**34,95 €**
970849	Weiß		2000 mm	**68,95 €**
970843	Silber	Eloxiert	2000 mm	**62,95 €**
970846	Schwarz		2000 mm	**68,95 €**
970850	Weiß		3000 mm	**103,95 €**
970844	Silber	Eloxiert	3000 mm	**94,95 €**
970847	Schwarz		3000 mm	**103,95 €**

Zubehör

988184	Combo Set 10 St. Montageklammer, höhenverstellbar V1, 10mm, blau	**29,50 €**
988185	Combo Set 10 St. Montageklammer, höhenverstellbar V2, 10mm, schwarz	**29,50 €**
988186	Combo Set 10 St. Montageklammer, höhenverstellbar V3, 10mm, gelb	**29,50 €**
988126	Combo Abdeckung, H-02-20, hoch, milchig, 1 m	**18,95 €**
988127	Combo Abdeckung, H-02-20, hoch, milchig, 2 m	**36,95 €**
988128	Combo Abdeckung, H-02-20, hoch, milchig, 3 m	**55,95 €**
988122	Combo Abdeckung, B-02-20, breit, milchig, 1 m	**14,95 €**
988120	Combo Abdeckung, B-02-20, breit, milchig, 2 m	**28,95 €**
988121	Combo Abdeckung, B-02-20, breit, milchig, 3 m	**42,95 €**
988123	Combo Klick Abdeckung V4-HL-25 opal, 1 m	**11,95 €**
988124	Combo Klick Abdeckung V4-HL-25 opal, 2 m	**22,95 €**
988125	Combo Klick Abdeckung V4-HL-25 opal, 3 m	**34,95 €**
988148	Combo Endkappe 2 St. U-Leuchtenprofil, P-LU-02-20, grau	**5,90 €**
988146	Combo Endkappe 2 St. U-Leuchtenprofil, P-LU-02-20, weiß	**5,90 €**
988145	Combo Endkappe 2 St. U-Leuchtenprofil, P-LU-02-20, schwarz	**5,90 €**
988147	Combo Endkappe 2 St. U-Leuchtenprofil, B-LU-02-20, weiß	**13,90 €**
988142	Combo Endkappe 2 St. U-Leuchtenprofil, H-LU-02-20, grau	**7,90 €**
988144	Combo Endkappe 2 St. U-Leuchtenprofil, H-LU-02-20, weiß	**7,90 €**
988143	Combo Endkappe 2 St. U-Leuchtenprofil, H-LU-02-20, schwarz	**7,90 €**

NEW



PROFILE, SERIE COMBO, KLICK T-PROFIL

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970866	Weiß		1000 mm	**39,95 €**
970860	Silber	Eloxiert	1000 mm	**35,95 €**
970863	Schwarz		1000 mm	**39,95 €**
970867	Weiß		2000 mm	**80,95 €**
970861	Silber	Eloxiert	2000 mm	**71,95 €**
970864	Schwarz		2000 mm	**80,95 €**
970868	Weiß		3000 mm	**120,95 €**
970862	Silber	Eloxiert	3000 mm	**107,95 €**
970865	Schwarz		3000 mm	**120,95 €**

Zubehör

988184	Combo Set 10 St. Montageklammer, höhenverstellbar V1, 10mm, blau	**29,50 €**
988185	Combo Set 10 St. Montageklammer, höhenverstellbar V2, 10mm, schwarz	**29,50 €**
988186	Combo Set 10 St. Montageklammer, höhenverstellbar V3, 10mm, gelb	**29,50 €**
988122	Combo Abdeckung, B-02-20, breit, milchig, 1 m	**14,95 €**
988120	Combo Abdeckung, B-02-20, breit, milchig, 2 m	**28,95 €**
988121	Combo Abdeckung, B-02-20, breit, milchig, 3 m	**42,95 €**
988123	Combo Klick Abdeckung V4-HL-25 opal, 1 m	**11,95 €**
988124	Combo Klick Abdeckung V4-HL-25 opal, 2 m	**22,95 €**
988125	Combo Klick Abdeckung V4-HL-25 opal, 3 m	**34,95 €**
988126	Combo Abdeckung, H-02-20, hoch, milchig, 1 m	**18,95 €**
988127	Combo Abdeckung, H-02-20, hoch, milchig, 2 m	**36,95 €**
988128	Combo Abdeckung, H-02-20, hoch, milchig, 3 m	**55,95 €**
988158	Combo Endkappe 2 St. T-Leuchtenprofil, P-LT-02-20, grau	**7,90 €**
988160	Combo Endkappe 2 St. T-Leuchtenprofil, P-LT-02-20, weiß	**7,90 €**
988159	Combo Endkappe 2 St. T-Leuchtenprofil, P-LT-02-20, schwarz	**7,90 €**
988155	Combo Endkappe 2 St. T-Leuchtenprofil, H-LT-02-20, grau	**7,90 €**
988157	Combo Endkappe 2 St. T-Leuchtenprofil, H-LT-02-20, weiß	**7,90 €**
988156	Combo Endkappe 2 St. T-Leuchtenprofil, H-LT-02-20, schwarz	**7,90 €**
988198	Combo Klick T-Profil Montagefedern Set (2 Stk.)	**3,95 €**

ALUMINIUMPROFILE

652 in 5 Schritten zum linearen Licht

656 Konfektionierung

658 homogenes Lichtbild

660 U-Profile - flach + hoch - Ein-/Aufbau

684 T-Profile - flach + hoch - Einbau

702 H- und Nuten-Profile

710 Stufen-/Sockel-/Winkel-/Eck-Profile - Ein-/Aufbau

734 Trockenbau-Profile

754 Fliesen-Profile

770 Profile für den Außenbereich - begehbar/befahrbar

IN 5 SCHRITTEN ZUM LINEAREN LICHT

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM LINEAREN LICHT-PROFI!

Noch nie war es schneller und einfacher, in max. 5 Schritten ein individuell und perfekt abgestimmtes lineares Wunschlicht zusammen zu stellen. Testen Sie, wie schnell und einfach Sie Ihr persönliches Projekt in die Tat umsetzen können.

1

WÄHLEN SIE IHR PROFIL

Egal ob für den Innen- oder Außenbereich, für breite oder schmale LED-Stripes, ob das Profil niedrig oder hoch sein soll. Passend dazu können Sie zwischen verschiedenen Formen und Lichdurchlässigkeiten der Abdeckungen wählen.

2

WÄHLEN SIE DEN PASSENDEN LED-STRIPE

Sie können wählen zwischen Stripes für den Innen- oder Außenbereich, mit einer oder mehreren Lichtfarben, High-Power-Stripes für eine Grundbeleuchtung oder weniger Lumen für eine Ambiente-Beleuchtung. Verschiedene Schnittmaße und LED-Abstände runden auch hier unser Sortiment perfekt ab.

3

WÄHLEN SIE DAS BENÖTIGTE NETZGERÄT

Neben den verschiedenen Schutzklassen für den jeweiligen Einsatzort und Spannungen können Sie aus verschiedenen Bauformen und Leistungsklassen wählen. Ergänzt wird unser Angebot durch direkt dimmbare oder via Dali, KNX oder 1-10V steuerbare Netzgeräte.

4

BENÖTIGEN SIE ZUM STEUERN EINEN CONTROLLER?
In dieser Kategorie können Sie je nach Anforderung und Kundenwunsch den entsprechenden Steuerungscontroller oder LED-Dimmer auswählen. Egal ob Steuerung via Funk, Smartphone, DMX, Dali etc. – es bleiben fast keine [Steuerungs-] Wünsche offen!

5

ZUBEHÖR, MONTAGEMATERIAL & CO
Im letzten Schritt finden Sie alles, was die Montage einfacher, schneller und komfortabler macht und dem linearen Wunschlicht ein perfektes Finish gibt.

Aluminiumprofile

Seite 662

Seite 684

Seite 704

Seite 706

Seite 708

Seite 712

Seite 716

Seite 718

Seite 720

Seite 724

Seite 726

Seite 728



Seite 736

Seite 738

Seite 740



Seite 742

Seite 744



Seite 746

Seite 748

Seite 750

Seite 752

Seite 756

Seite 758

Seite 760

Seite 762



Seite 766

Seite 772

Seite 774

Seite 776

Seite 778

Seite 780

KONFEKTIONIERUNG FÜR PROFILE UND STRIPES

Wir stellen auf Wunsch unsere Produkte individuell auf Maß zur Verfügung.
Die Preise erhalten Sie auf Anfrage.

989100 – **Service-Paket I** – Zuschnitt Profil
Profil wird auf Wunschlänge gekürzt, Toleranz ± 1 mm | Sägeverlust 4 mm

989105 – **Bohrung Endkappe / Profil**
Bohrung für Kabelausgang in Endkappe oder Profil

989200 – **Service-Paket II** – Zuschnitt Abdeckung
Abdeckung wird auf Wunschlänge gekürzt, Toleranz ± 1 mm | Sägeverlust 4 mm

989300 – **Service-Paket III** – Zuschnitt Stripe
LED-Stripe wird auf Wunschlänge angepasst, unter Berücksichtigung der Segment- und maximalen Gesamtlänge inkl. Anlöten einer Kabelzuleitung mit gewünschter Länge und offenen, verzinnten Aderenden

989305 – **Leitung** – Anschlussleitung / Adern 1 Kanal
989310 – **Leitung** – Anschlussleitung / Adern 2 Kanal
989315 – **Leitung** – Anschlussleitung / Adern 3 + 4 Kanal
989320 – **Leitung** – Minikabel / Adern 1 - 4 Kanal
989325 – **Leitung** – Anschlussleitung / Adern 5 Kanal

989301 – **2. Anschlussleitung**
Anbringen einer 2. Anschlussleitung / Adern zum Weiterverbinden mit offenen verzinnte Aderenden

989302 – **Verbindungsleitung**
Anbringen / Anlöten einer festen Verbindungsleitung / Adern zwischen 2 Stripestücken
[max. 1m Verbindungsleitung / Adern inkl., eine längere Verbindung wird nach lfm. abgerechnet]
Ursprungslänge und max. zu betreibende Gesamtlänge des Stripes darf durch Teilstücke nicht überschritten werden

989350 – **IP-Aufschlag** – Abdichten Stripe
Abdichten eines gekürzten IP-Stripes / Verkleben einer Endkappe

989400 – **Service-Paket IV** – Komplett-Konfektionierung
Zusammenführung und Montage aller Komponenten zu einer fertigen Leuchte inkl. Funktionstest und Kabelfahne
[bei Wunschlänge bitte Schnittmaß LED-Stripe Segmentlänge zzgl. 2cm für Anschlußraum berücksichtigen. Längentoleranz +/- 2mm]

HOMOGENES LICHTBILD

Wie man ein homogenes Lichtbild erreicht
In Verbindung mit einer milchigen | 40% Abdeckung und einem passenden LED-Stripe, kann ein homogenes Lichtbild erzeugt werden. Dabei ist der Abstand [Pixel-Pitch] zwischen den LEDs und der Abdeckung entscheidend.

Hier gilt als Faustformel:
Der Abstand der LEDs zueinander sollte kleiner sein als der Abstand der LEDs zur Abdeckung.

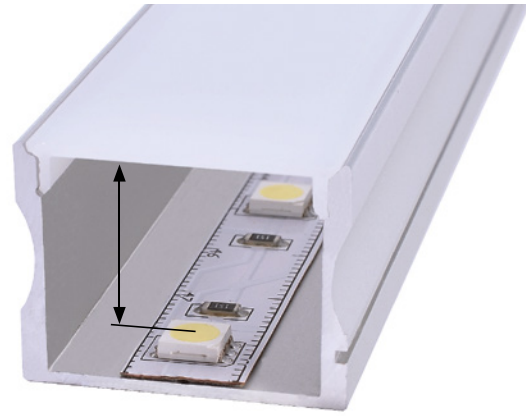

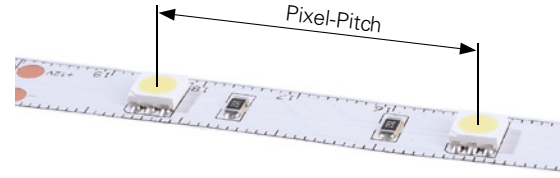

PROFILBEZEICHNUNG

Montageart: A = Aufbau
E = Einbau

Breite der Baureihe [10er Profil] / des passenden LED-Stripes

AU - 01 - 10

Grundform

Serie

TRANSLUZENZ / LICHTDURCHLÄSSIGKEIT

95% klar

75% matt

40% milchig

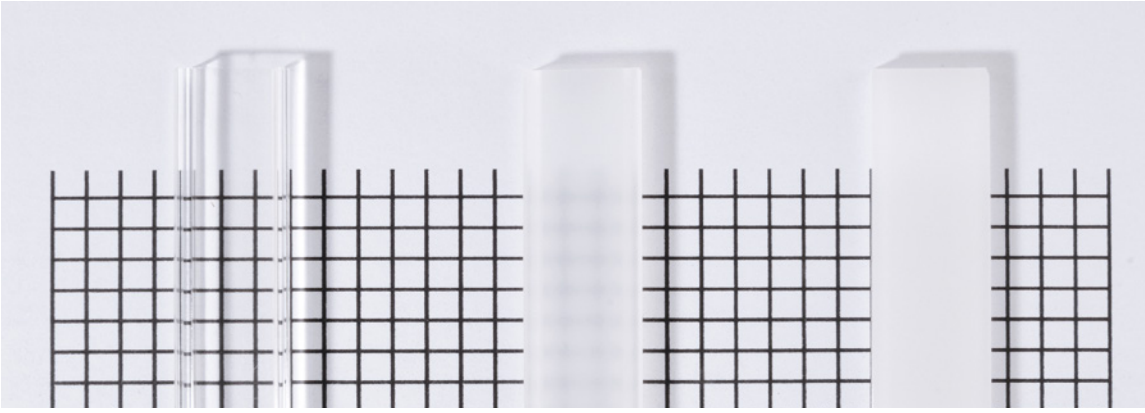

Darstellung verschiedener LED-Stripes mit unterschiedlichem Pixel-Pitch in Kombination mit dreierlei Lichtdurchlässigkeiten in den Abdeckungen. Diese kleine Auswahl veranschaulicht deutlich die optischen Unterschiede einiger LED-Stripes in Kombination unterschiedlicher Abdeckungen.

120 LED/m
Schnittmöglichkeit 50 mm / 6 LED

240 LED/m
Schnittmöglichkeit 25 mm / 6 LED

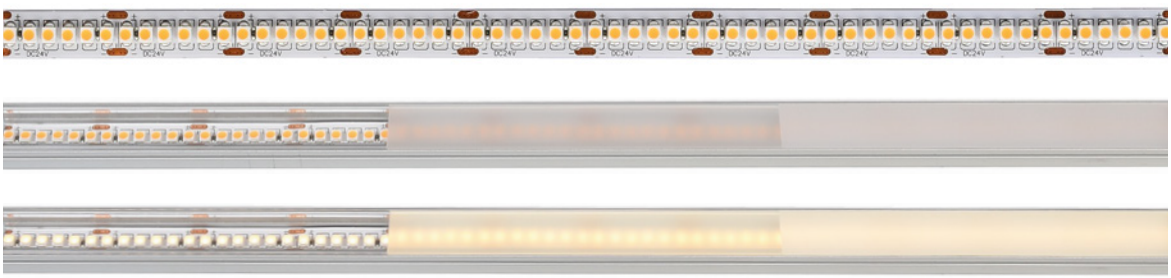

700LED/m
Schnittmöglichkeit 10 mm / 7 LED

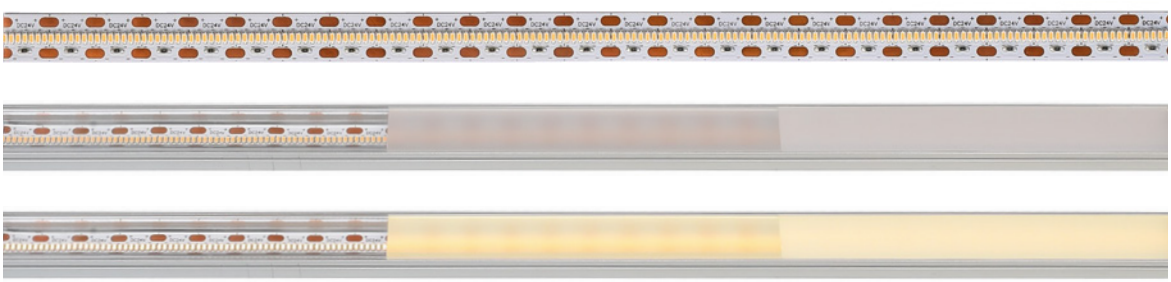

COB 480 LED/m
Schnittmöglichkeit 50 mm / 24 LED

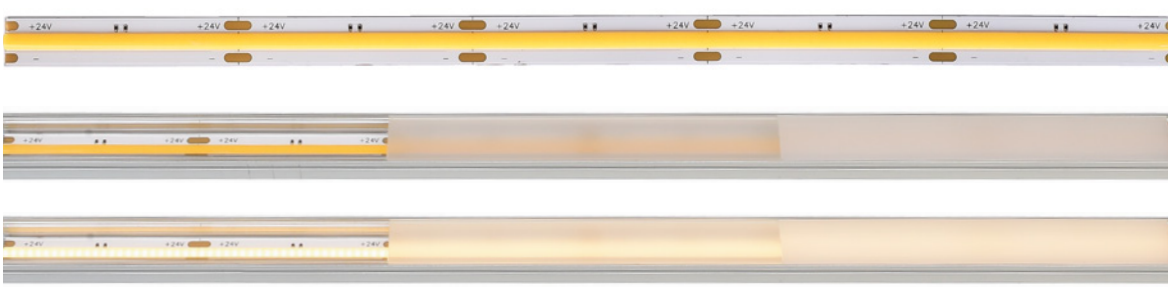

Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg

U- UND T-PROFILE

Die Profile dieser Serien gibt es in verschiedenen Ausführungen. Dank ihrer universellen Profilform lassen sie sich in nahezu allen Bereichen flexibel einsetzen. Dank Ihrer Profilkonstruktion eignen sie sich optimal zum sicheren Abdecken von Schnittkanten.

AU-01-05

·für LED-Stripes bis 5,7 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Länge	2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
970081	Silber	Matt / Eloxiert	**17,95 €**
970085	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	**15,95 €**



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Milchig	
2 m	**983551**	**983555**	**11,95 €**
3 m		**983556**	**18,95 €**
2 m		**984055**	**11,95 €**
2 m		**984555**	**11,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

Weiß	Grau	Schwarz
		
978660	**978661**	**978662**
979160	**979161**	**979162**
		
979660	**979661**	**979662**

AU-02-05

·für LED-Stripes bis 5,7 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970180	Silber	Matt / Eloxiert	1000 mm	**9,95 €**
970181	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**18,95 €**
970183	Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	**18,95 €**
970185	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	**18,95 €**



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Milchig	
1 m	**983550**	**983554**	**5,95 €**
2 m	**983551**	**983555**	**11,95 €**
3 m		**983556**	**18,95 €**
2 m		**984055**	**11,95 €**
1 m		**984554**	**5,95 €**
2 m		**984555**	**11,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

Weiß	Grau	Schwarz
978670	**978671**	**978672**
979170	**979171**	**979172**
		
979670	**979671**	

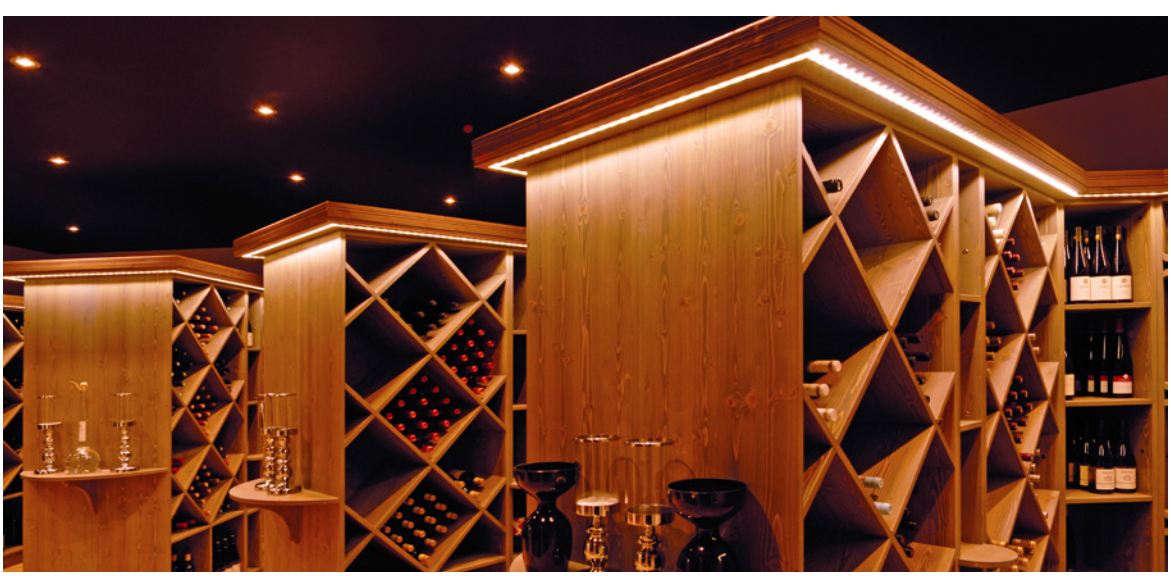

AU-01-08

·für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970000	Silber	Matt / Eloxiert	1000 mm	**11,95 €**
970001	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**23,95 €**
970003	Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	**23,95 €**
970008	Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	**35,95 €**
970005	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	**23,95 €**



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**
2 m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3 m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**
1 m	**983500**	**983502**	**983504**	**7,95 €**
2 m	**983501**	**983503**	**983505**	**17,95 €**
3 m			**983506**	**25,95 €**
1 m		**984002**	**984004**	**7,95 €**
2 m		**984003**	**984005**	**17,95 €**
1 m		**984502**	**984504**	**7,95 €**
2 m		**984503**	**984505**	**17,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

	Weiß	Grau	Schwarz
	**978000**	**978001**	**978002**
	**978500**	**978501**	**978502**
	**979080**	**979081**	**979082**
	**979580**	**979581**	**979582**

Zubehör

930347	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x12x0,2mm		**31,95 €**
987002	2er Set Halteklammern für AU-08		**3,95 €**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk		**23,95 €**

AU-02-08

·für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970101	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**28,95 €**
970103	Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	**28,95 €**
970108	Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	**42,95 €**
970105	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	**28,95 €**



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
2 m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3 m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**
2 m	**983501**	**983503**	**983505**	**17,95 €**
3 m			**983506**	**25,95 €**
2 m		**984003**	**984005**	**17,95 €**
2 m		**984503**	**984505**	**17,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

	Weiß	Grau	Schwarz
2 m	**978040**	**978041**	**978042**
2 m	**978540**	**978541**	**978542**
2 m	**979100**	**979101**	**979102**
2 m	**979600**	**979601**	**979602**

Zubehör

930347	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x12x0,2mm		**31,95 €**
987002	2er Set Halteklammern für AU-08		**3,95 €**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk		**23,95 €**

Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

AU-01-10

·für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970020	Silber	Matt / Eloxiert	1000 mm	**11,95 €**
970021	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**23,95 €**
970023	Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	**23,95 €**
970028	Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	**35,95 €**
970025	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	**23,95 €**



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
1 m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**
2 m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**
3 m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**
1 m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2 m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3 m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
1 m		**984512**	**984514**	**7,95 €**
2 m		**984513**	**984515**	**17,95 €**
3 m		**984517**	**984518**	**25,95 €**
1 m	**985010**			**7,95 €**
2 m	**985011**			**17,95 €**
3 m	**985016**			**25,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

Weiß	Grau	Schwarz
		
978010	**978011**	**978012**
		
978510	**978511**	**978512**
		
979000	**979001**	**979002**
		
979500	**979501**	**979502**
		
980000	**980001**	**980002**

Zubehör

930348	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x15x0,2mm		**38,95 €**
987004	2er Set Halteklammern für AU-10		**3,95 €**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk		**23,95 €**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

AU-02-10

·für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970120	Silber	Matt / Eloxiert	1000 mm	**14,95 €**
970121	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**28,95 €**
970123	Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	**28,95 €**
970128	Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	**44,95 €**
970125	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	**28,95 €**



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
1 m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**
2 m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**
3 m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**
1 m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2 m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3 m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
1 m		**984512**	**984514**	**7,95 €**
2 m		**984513**	**984515**	**17,95 €**
3 m		**984517**	**984518**	**25,95 €**
1 m	**985010**			**7,95 €**
2 m	**985011**			**17,95 €**
3 m	**985016**			**25,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

Weiß	Grau	Schwarz
978050	**978051**	**978052**
978550	**978551**	**978552**
979020	**979021**	**979022**
979520	**979521**	**979522**
980010	**980011**	**980012**

Zubehör

930348	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x15x0,2mm		**38,95 €**
987004	2er Set Halteklammern für AU-10		**3,95 €**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk		**23,95 €**

Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.

AU-01-12

·für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970040	Silber	Matt / Eloxiert	1000 mm	**14,95 €**
970041	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**28,95 €**
970043	Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	**28,95 €**
970048	Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	**42,95 €**
970045	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	**28,95 €**



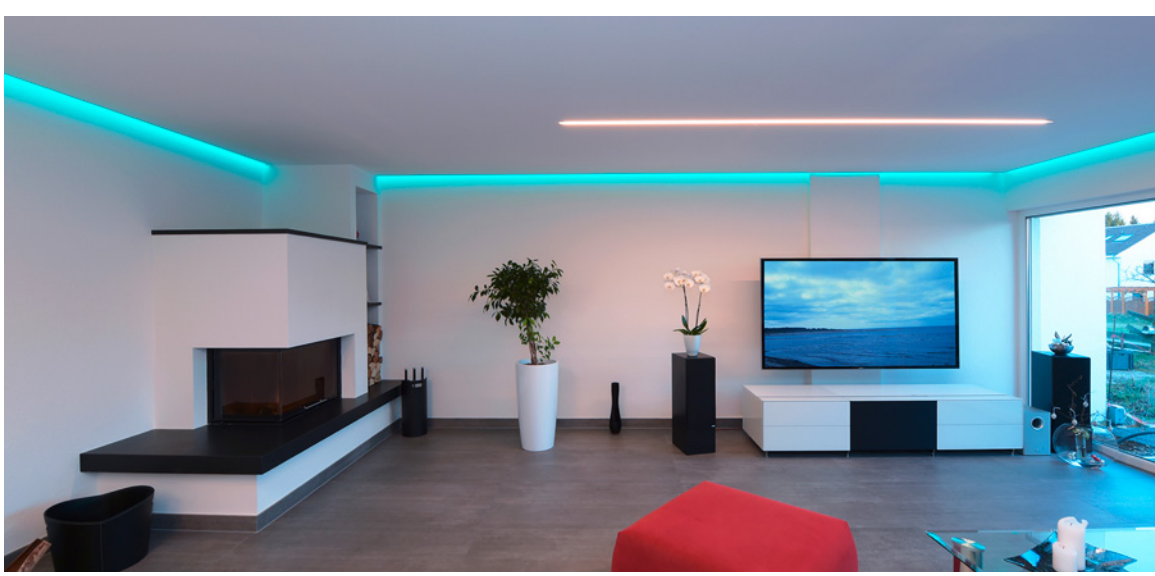

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**
1 m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**
2 m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**
3 m	**983527**		**983526**	**25,95 €**
1 m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2 m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
3 m			**984026**	**25,95 €**
1 m		**984522**	**984524**	**7,95 €**
2 m		**984523**	**984525**	**17,95 €**
3 m			**984526**	**25,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

Weiß	Grau	Schwarz
		
978020	**978021**	**978022**
		
978520	**978521**	**978522**
		
979010	**979011**	**979012**
		
979510	**979511**	**979512**

Zubehör

930348	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x15x0,2mm		**38,95 €**
987006	2er Set Halteklammern für AU-12		**3,95 €**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk		**23,95 €**



AU-02-12

·für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970140	Silber	Matt / Eloxiert	1000 mm	**15,95 €**
970141	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**31,95 €**
970143	Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	**31,95 €**
970148	Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	**44,95 €**
970145	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	**31,95 €**



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**
1 m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**
2 m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**
3 m	**983527**		**983526**	**25,95 €**
1 m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2 m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
3 m			**984026**	**25,95 €**
1 m		**984522**	**984524**	**7,95 €**
2 m		**984523**	**984525**	**17,95 €**
3 m			**984526**	**25,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

Weiß	Grau	Schwarz
978060	**978061**	**978062**
978560	**978561**	**978562**
979030	**979031**	**979032**
979530	**979531**	**979532**

Zubehör

930348	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x15x0,2mm		**38,95 €**
987006	2er Set Halteklammern für AU-12		**3,95 €**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk		**23,95 €**

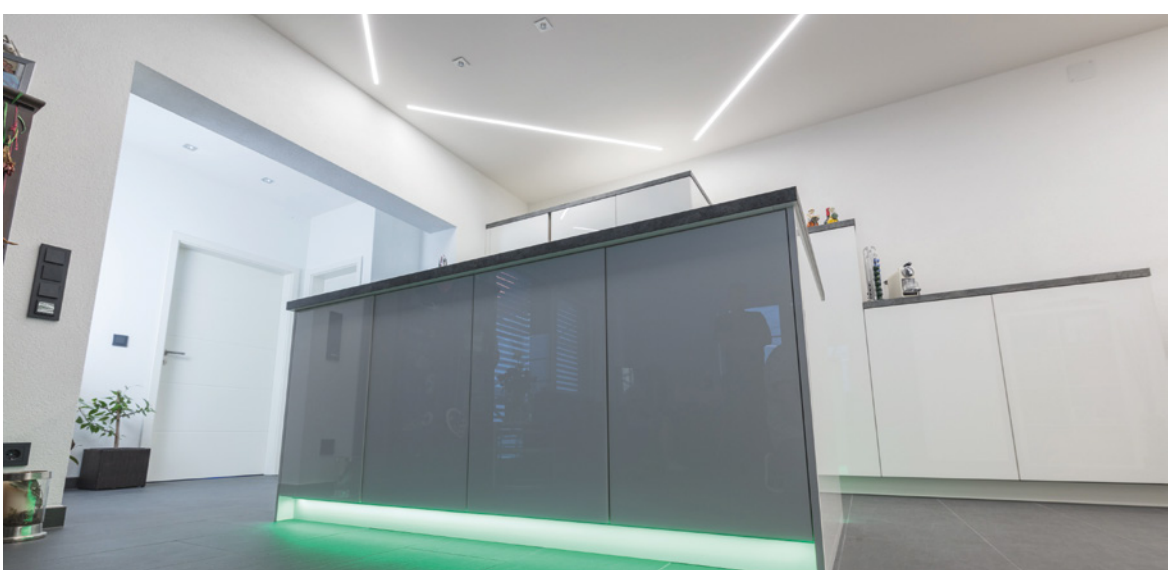

AU-01-15

·für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970060	Silber	Matt / Eloxiert	1000 mm	**14,95 €**
970061	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**28,95 €**
970063	Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	**28,95 €**
970068	Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	**42,95 €**
970065	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	**28,95 €**



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

	Klar	Matt	Milchig		Weiß	Grau	Schwarz
							
1 m	**983030**	**983032**	**983034**	**9,95 €**	**978030**	**978031**	**978032**
2 m	**983031**	**983033**	**983035**	**19,95 €**			
3 m	**983038**	**983037**	**983036**	**28,95 €**			
							
1 m	**983530**	**983532**	**983534**	**9,95 €**	**978530**	**978531**	**978532**
2 m	**983531**	**983533**	**983535**	**19,95 €**			
3 m		**983539**	**983536**	**28,95 €**			
							
1 m		**984032**	**984034**	**9,95 €**	**979090**	**979091**	**979092**
2 m		**984033**	**984035**	**19,95 €**			
3 m			**984036**	**28,95 €**			
							
1 m		**984532**	**984534**	**9,95 €**	**979590**	**979591**	**979592**
2 m		**984533**	**984535**	**19,95 €**			

Zubehör

930349	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x20x0,2mm		**48,95 €**
987008	2er Set Halteklammern für AU-15		**3,95 €**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk		**23,95 €**

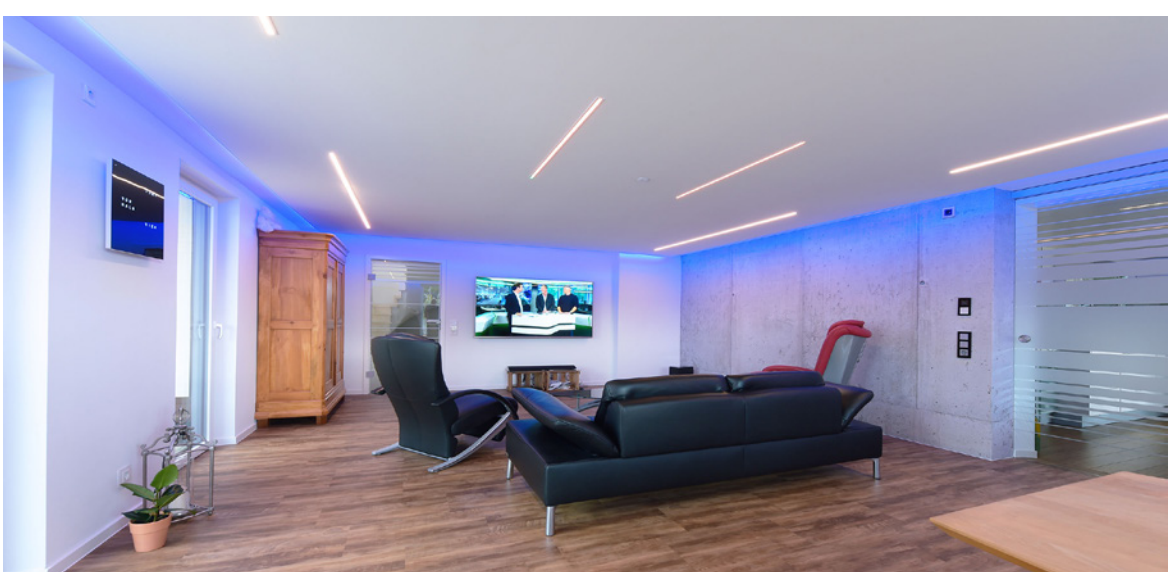

AU-02-15

·für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970160	Silber	Matt / Eloxiert	1000 mm	**15,95 €**
970161	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**31,95 €**
970163	Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	**31,95 €**
970168	Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	**44,95 €**
970165	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	**31,95 €**



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983030**	**983032**	**983034**	**9,95 €**
2 m	**983031**	**983033**	**983035**	**19,95 €**
3 m	**983038**	**983037**	**983036**	**28,95 €**
1 m	**983530**	**983532**	**983534**	**9,95 €**
2 m	**983531**	**983533**	**983535**	**19,95 €**
3 m		**983539**	**983536**	**28,95 €**
1 m		**984032**	**984034**	**9,95 €**
2 m		**984033**	**984035**	**19,95 €**
3 m			**984036**	**28,95 €**
1 m		**984532**	**984534**	**9,95 €**
2 m		**984533**	**984535**	**19,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

Weiß	Grau	Schwarz
		
978070	**978071**	**978072**
		
978570	**978571**	**978572**
		
979110	**979111**	**979112**
979610	**979611**	**979612**

Zubehör

930349	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x20x0,2mm		**48,95 €**
987008	2er Set Halteklammern für AU-15		**3,95 €**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk		**23,95 €**

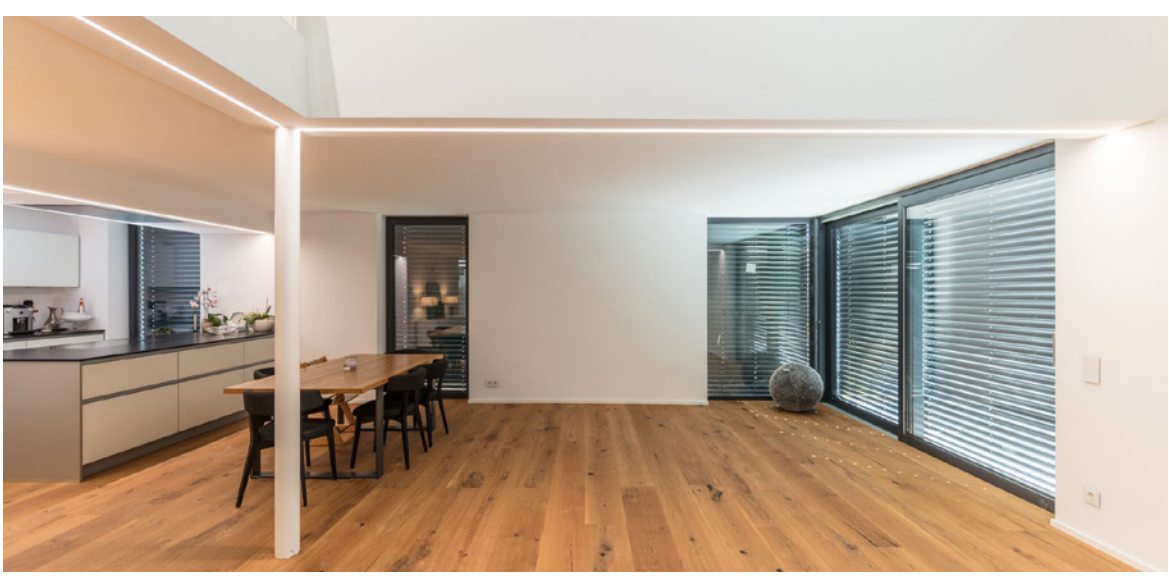

AU-02-20

·für LED-Stripes bis 21,3 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970201	Silber	2000 mm	**37,95 €**
970202	Silber	3000 mm	**59,95 €**



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Milchig	
1 m	**983040**	**983044**	**11,50 €**
2 m	**983041**	**983045**	**21,95 €**
3 m		**983046**	**32,95 €**
1 m		**984044**	**11,50 €**
2 m		**984045**	**21,95 €**
1 m		**984544**	**11,50 €**
2 m		**984545**	**21,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

Grau



978161

978351

978361

Zubehör

930350	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x25x0,2mm		**56,95 €**
987010	2er Set Halteklammern für AU-20		**3,95 €**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk		**23,95 €**

ET-01-05

·für LED-Stripes bis 5,7 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Länge	2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
975081	Silber	Matt / Eloxiert	**17,95 €**
975083	Schwarz	Matt / Eloxiert	**17,95 €**
975085	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	**17,95 €**



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Milchig	
1 m	**983550**	**983554**	**5,95 €**
2 m	**983551**	**983555**	**11,95 €**
3 m		**983556**	**18,95 €**
2 m		**984055**	**11,95 €**
1 m		**984554**	**5,95 €**
2 m		**984555**	**11,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

Weiß	Grau	Schwarz
		
978680	**978681**	**978682**
		
	979181	**979182**
		
	979681	**979682**

ET-01-08

·für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
975001	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**26,95 €**
975003	Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	**26,95 €**
975008	Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	**38,95 €**
975005	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	**26,95 €**



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

	Klar	Matt	Milchig		Weiß	Grau	Schwarz
							
1 m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**	**978080**	**978081**	**978082**
2 m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**			
3 m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**			
							
1 m	**983500**	**983502**	**983504**	**7,95 €**	**978580**	**978581**	**978582**
2 m	**983501**	**983503**	**983505**	**17,95 €**			
3 m			**983506**	**25,95 €**			
							
1 m		**984002**	**984004**	**7,95 €**	**979120**	**979121**	**979122**
2 m		**984003**	**984005**	**17,95 €**			
							
1 m		**984502**	**984504**	**7,95 €**	**979620**	**979621**	**979622**
2 m		**984503**	**984505**	**17,95 €**			

Zubehör

930347	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x12x0,2mm		**31,95 €**
987002	2er Set Halteklammern für AU-08		**3,95 €**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk		**23,95 €**

ET-02-08

·für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
975101	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**31,95 €**
975103	Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	**31,95 €**
975108	Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	**44,95 €**
975105	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	**31,95 €**



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**
2 m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3 m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**
1 m	**983500**	**983502**	**983504**	**7,95 €**
2 m	**983501**	**983503**	**983505**	**17,95 €**
3 m			**983506**	**25,95 €**
1 m		**984002**	**984004**	**7,95 €**
2 m		**984003**	**984005**	**17,95 €**
1 m		**984502**	**984504**	**7,95 €**
2 m		**984503**	**984505**	**17,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

Weiß	Grau	Schwarz
		
978120	**978121**	**978122**
		
978620	**978621**	**978622**
		
979140	**979141**	**979142**
		
	979641	

Zubehör

930347	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x12x0,2mm		**31,95 €**
987002	2er Set Halteklammern für AU-08		**3,95 €**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk		**23,95 €**

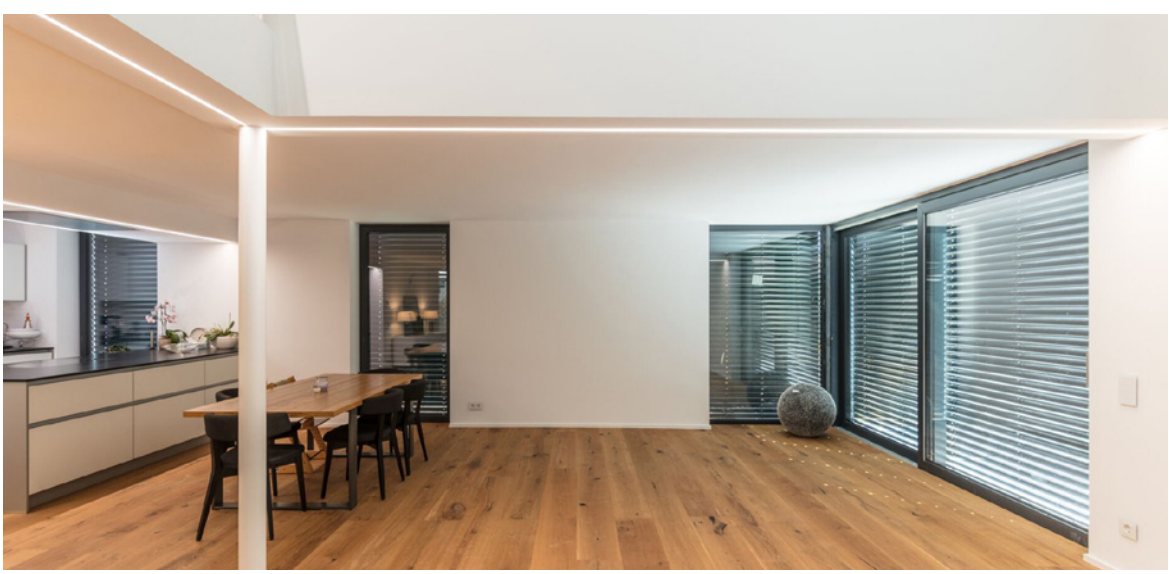

ET-01-10

·für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
975021	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**26,95 €**
975023	Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	**26,95 €**
975028	Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	**38,95 €**
975025	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	**26,95 €**



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

	Klar	Matt	Milchig		Weiß	Grau	Schwarz
							
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**	**978090**	**978091**	**978092**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**			
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**			
							
1 m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**	**978590**	**978591**	**978592**
2 m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**			
3 m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**			
							
1 m		**984012**	**984014**	**7,95 €**	**979040**	**979041**	**979042**
2 m		**984013**	**984015**	**17,95 €**			
3 m		**984017**	**984018**	**25,95 €**			
							
1 m		**984512**	**984514**	**7,95 €**	**979540**	**979541**	**979542**
2 m		**984513**	**984515**	**17,95 €**			
3 m		**984517**	**984518**	**25,95 €**			
							
1 m	**985010**			**7,95 €**	**980040**	**980041**	**980042**
2 m	**985011**			**17,95 €**			
3 m	**985016**			**25,95 €**			

Zubehör

930348	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x15x0,2mm		**38,95 €**
987004	2er Set Halteklammern für AU-10		**3,95 €**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk		**23,95 €**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.



ET-02-10

·für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
975121	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**31,95 €**
975123	Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	**31,95 €**
975128	Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	**44,95 €**
975125	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	**31,95 €**



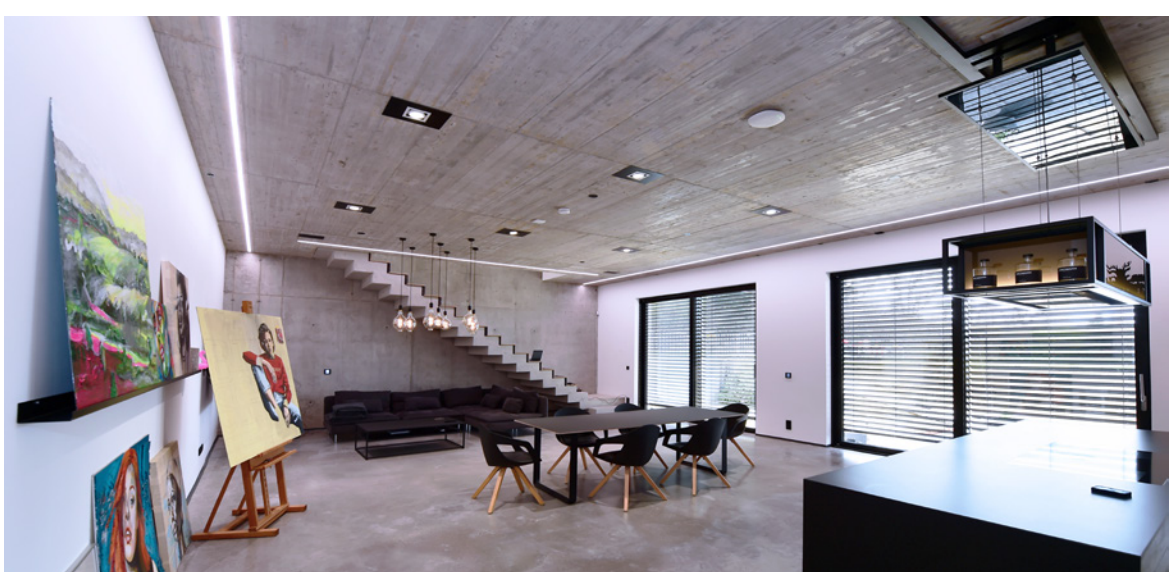

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
1 m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**
2 m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**
3 m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**
1 m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2 m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3 m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
1 m		**984512**	**984514**	**7,95 €**
2 m		**984513**	**984515**	**17,95 €**
3 m		**984517**	**984518**	**25,95 €**
1 m	**985010**			**7,95 €**
2 m	**985011**			**17,95 €**
3 m	**985016**			**25,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

Weiß	Grau	Schwarz
		
978130	**978131**	**978132**
		
978630	**978631**	**978632**
		
979060	**979061**	**979062**
		
979560	**979561**	**979562**
		
980060	**980061**	

Zubehör

930348	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x15x0,2mm		**38,95 €**
987004	2er Set Halteklammern für AU-10		**3,95 €**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk		**23,95 €**

Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.

ET-01-12

·für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Länge	2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
975041	Silber	Matt / Eloxiert	**31,95 €**
975045	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	**31,95 €**



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
1 m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**
2 m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**
1 m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2 m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
1 m		**984522**	**984524**	**7,95 €**
2 m		**984523**	**984525**	**17,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

Weiß	Grau	Schwarz
978100	**978101**	**978102**
978600	**978601**	**978602**
979050	**979051**	**979052**
979550	**979551**	**979552**

Zubehör

930348	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x15x0,2mm	**38,95 €**
987006	2er Set Halteklammern für AU-12	**3,95 €**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk	**23,95 €**

ET-02-12

·für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
975141	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**35,95 €**
975143	Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	**35,95 €**
975148	Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	**54,95 €**
975145	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	**35,95 €**



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**
1 m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**
2 m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**
3 m	**983527**		**983526**	**25,95 €**
1 m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2 m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
3 m			**984026**	**25,95 €**
1 m		**984522**	**984524**	**7,95 €**
2 m		**984523**	**984525**	**17,95 €**
3 m			**984526**	**25,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

Weiß	Grau	Schwarz
		
978140	**978141**	**978142**
		
978640	**978641**	**978642**
		
979070	**979071**	**979072**
		
	979571	**979572**

Zubehör

930348	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x15x0,2mm		**38,95 €**
987006	2er Set Halteklammern für AU-12		**3,95 €**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk		**23,95 €**

ET-01-15

·für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Länge	2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
975063	Schwarz	Matt / Eloxiert	**31,95 €**
975065	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	**31,95 €**



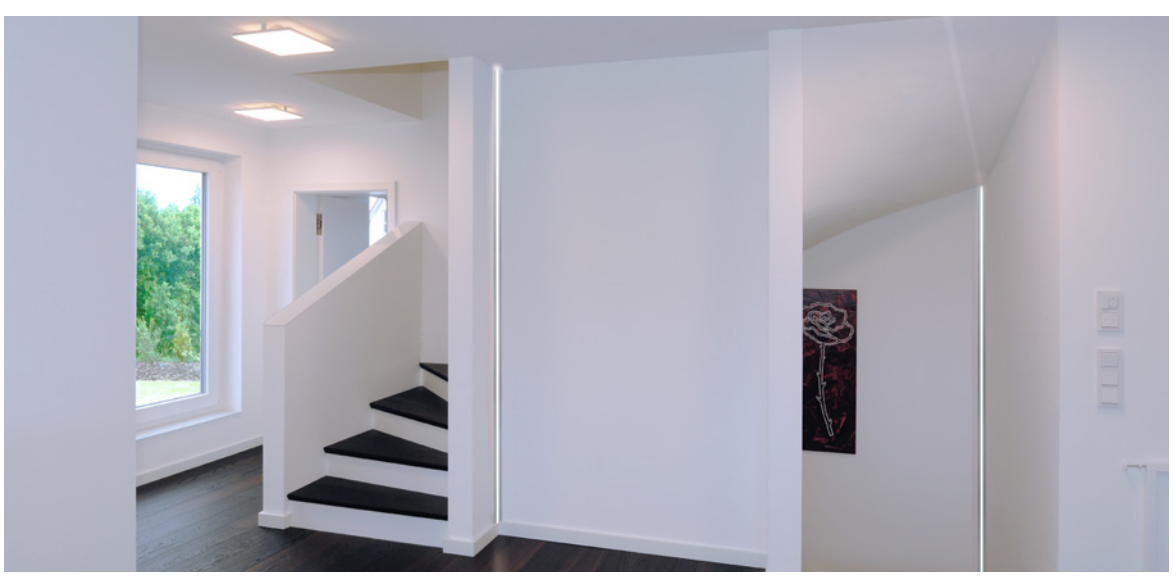

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

	Klar	Matt	Milchig		Weiß	Grau	Schwarz
							
1 m	**983030**	**983032**	**983034**	**9,95 €**	**978110**	**978111**	**978112**
2 m	**983031**	**983033**	**983035**	**19,95 €**			
							
1 m	**983530**	**983532**	**983534**	**9,95 €**	**978610**	**978611**	**978612**
2 m	**983531**	**983533**	**983535**	**19,95 €**			
							
1 m		**984032**	**984034**	**9,95 €**	**979130**	**979131**	**979132**
2 m		**984033**	**984035**	**19,95 €**			
							
1 m		**984532**	**984534**	**9,95 €**	**979630**	**979631**	**979632**
2 m		**984533**	**984535**	**19,95 €**			

Zubehör

930349	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x20x0,2mm		**48,95 €**
987008	2er Set Halteklammern für AU-15		**3,95 €**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk		**23,95 €**



ET-02-15

·für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
975161	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**35,95 €**
975163	Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	**35,95 €**
975168	Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	**54,95 €**
975165	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	**35,95 €**



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983030**	**983032**	**983034**	**9,95 €**
2 m	**983031**	**983033**	**983035**	**19,95 €**
3 m	**983038**	**983037**	**983036**	**28,95 €**
1 m	**983530**	**983532**	**983534**	**9,95 €**
2 m	**983531**	**983533**	**983535**	**19,95 €**
3 m		**983539**	**983536**	**28,95 €**
1 m		**984032**	**984034**	**9,95 €**
2 m		**984033**	**984035**	**19,95 €**
3 m			**984036**	**28,95 €**
1 m		**984532**	**984534**	**9,95 €**
2 m		**984533**	**984535**	**19,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

	Weiß	Grau	Schwarz
	**978150**	**978151**	**978152**
	**978650**	**978651**	**978652**
	**979150**	**979151**	**979152**
	**979650**	**979651**	**979652**

Zubehör

930349	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x20x0,2mm		**48,95 €**
987008	2er Set Halteklammern für AU-15		**3,95 €**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk		**23,95 €**

Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg

H- UND NUTEN-PROFILE

H- und Nuten-Profile werden mit umfangreichem Montagezubehör angeboten und sind in ihrer Vielseitigkeit kaum zu schlagen. Das Zubehörangebot umfasst Seilabhängungen, Spannfedern, Nutensteine u.v.m.

AU-03-12

·für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert
Länge	2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
970231	Silber	**37,95 €**



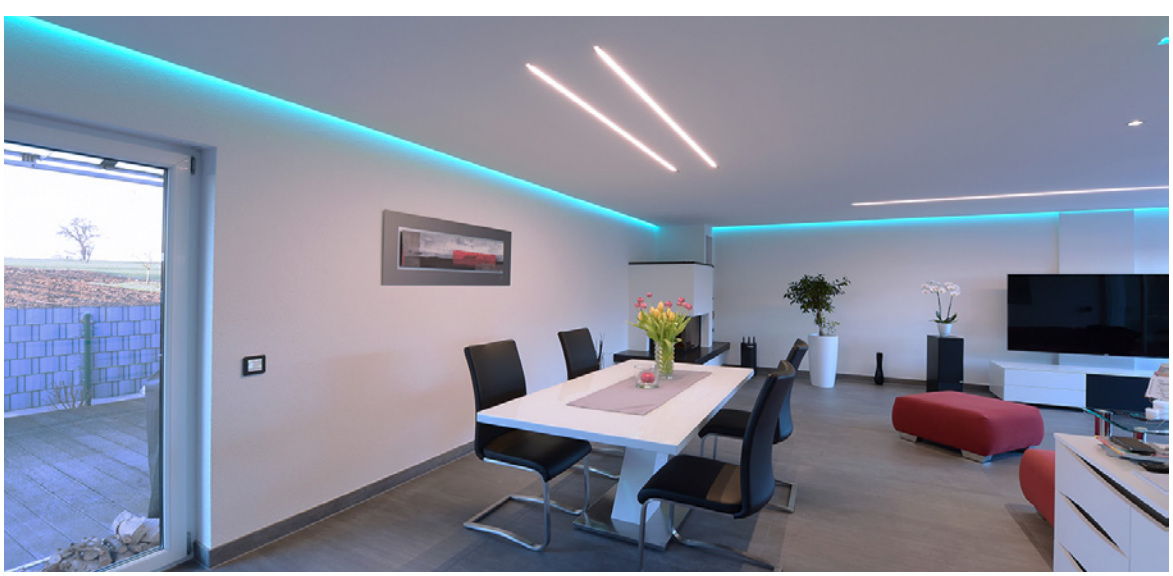

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**
1 m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**
2 m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**
3 m	**983527**		**983526**	**25,95 €**
1 m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2 m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
3 m			**984026**	**25,95 €**
1 m		**984522**	**984524**	**7,95 €**
2 m		**984523**	**984525**	**17,95 €**
3 m			**984526**	**25,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

Grau
978291
978711
979221
979721

Zubehör

987020	Universal Nutenstein / Längsverbinder Set 2 Stk	**7,95 €**
987060	Seilabhängung (schwenkbar) Set 2 Stk	**35,95 €**

ET-04-12

·für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert
Länge	2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
975231	Silber	**39,95 €**





Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**34,95 €**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**
1 m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**
2 m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**
3 m	**983527**		**983526**	**25,95 €**
1 m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2 m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
3 m			**984026**	**25,95 €**
1 m		**984522**	**984524**	**7,95 €**
2 m		**984523**	**984525**	**17,95 €**
3 m			**984526**	**25,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff

Grau	Silber	
	978301	**4,95 €**
	988021	**21,95 €**
978721		**4,95 €**
979231		**4,95 €**
979731		**4,95 €**

Zubehör

987020	Universal Nutenstein / Längsverbinder Set 2 Stk		**7,95 €**
987040	Nutenstein mit Spannfedern Set 2 Stk		**7,95 €**

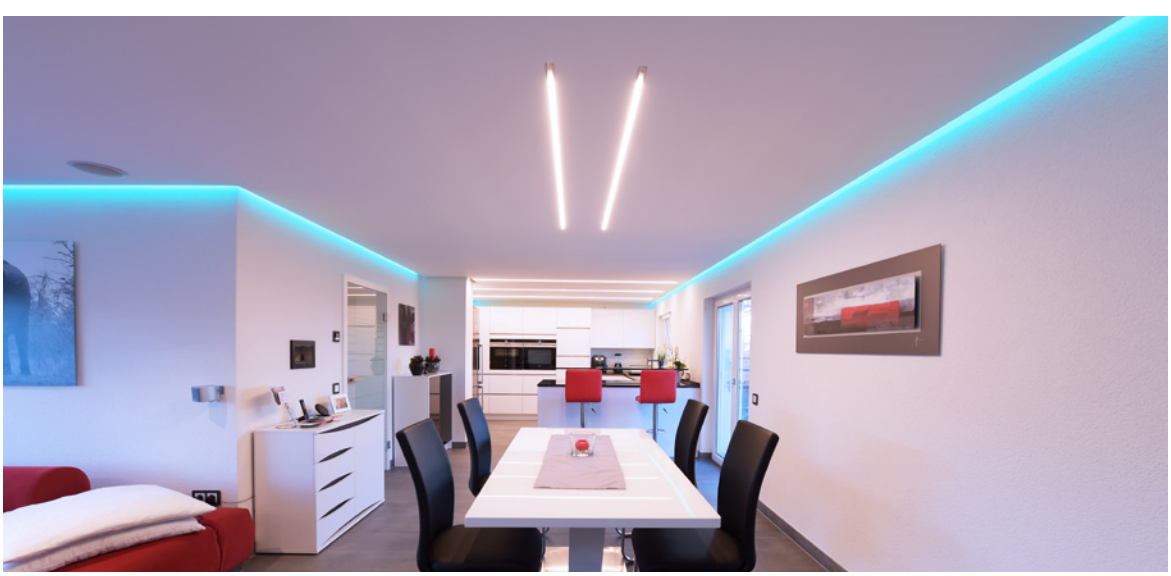

AU-10-12

·für LED-Stripes bis 13 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970280	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**35,95 €**
970281	Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	**54,95 €**
970284	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	**35,95 €**
970285	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	3000 mm	**54,95 €**





Abdeckung | Polycarbonat

	Klar	Milchig	Schwarz	
2 m	**983096**	**983090**	**983093**	**23,95 €**
3 m	**983097**	**983091**	**983094**	**35,95 €**
20 m	**983098**	**983092**		**199,95 €**

Endkappen Set | Aluminium | **19,95 €**

Silber

980021

Zubehör

980023	Montageclip, Set (2 Stk.)	**4,95 €**
987025	Nutenstein / Längsverbinder	**9,95 €**
987026	Nutenstein / Eckverbinder 120°	**9,95 €**
987027	Nutenstein / Eckverbinder 90°	**9,95 €**

Zubehör für **970280**, **970281**

980020	Endkappe Montage Aluminium Set 2 Stück	**€ 19.95**
980021	Endkappe Abschluss Aluminium Set 2 Stück	**€ 19.95**

980020

980021

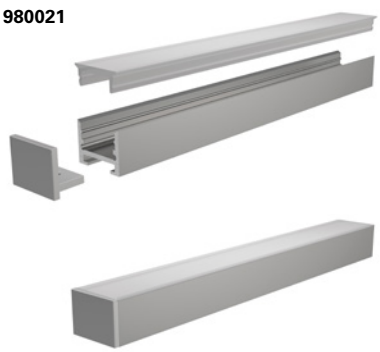

Mit freundlicher Unterstützung von Albtherme Waldbronn / Ziegler Technics buero@ziegler-technics.de

STUFEN-, SOCKEL-, WINKEL- UND ECK-PROFILE

Nicht immer wird das perfekte Licht von Baubeginn an mitgeplant. Mit den Aufbau- und Eck-Profilen können Sie lineares Licht auch nachträglich integrieren.

AL-01-10

·für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970503	Silber	2000 mm	**59,95 €**
970502	Silber	3000 mm	**94,95 €**

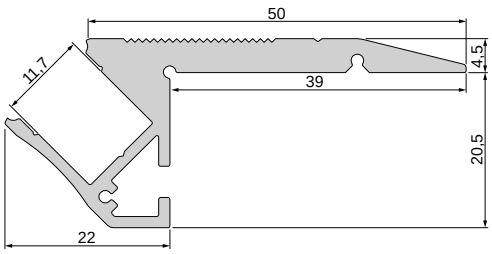

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat
Abdeckung | begehbar aus Polycarbonat*

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
1 m			**983080***	**11,50 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
2 m			**983081***	**21,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
3 m			**983082***	**32,95 €**
4 m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück (links, rechts) | Kunststoff | **4,95 €**

Grau





978191

Zubehör

930105 Montagekleber 310ml

35,95 €

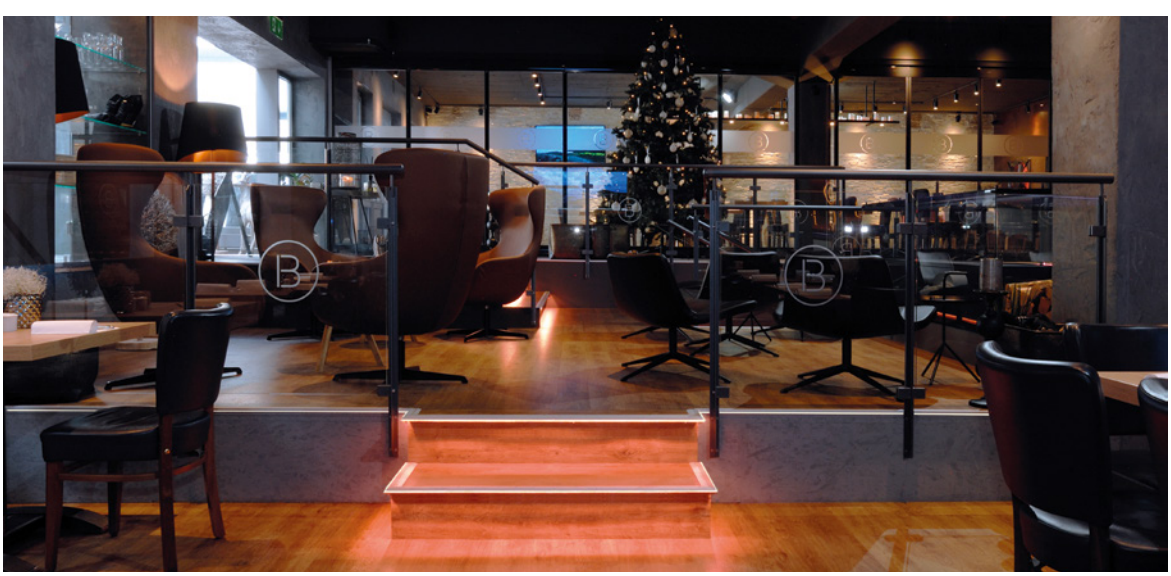

AL-02-10

·für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970520	Silber	1000 mm	**30,95 €**
970523	Silber	2000 mm	**59,95 €**
970522	Silber	3000 mm	**94,95 €**

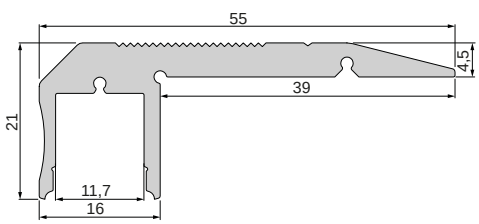



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4 m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück (links, rechts) | Kunststoff | **4,95 €**

Grau

978201

Zubehör

930105 Montagekleber 310ml

35,95 €

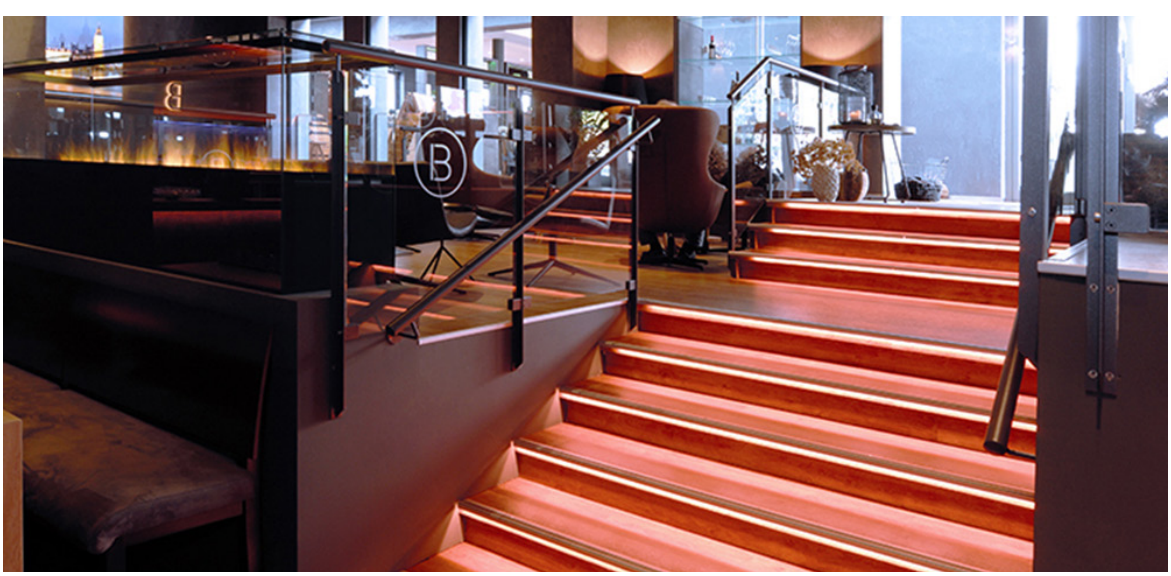

AV-01-20

·für LED-Stripes bis 22 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert
Länge	2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
970460	Silber	**35,95 €**

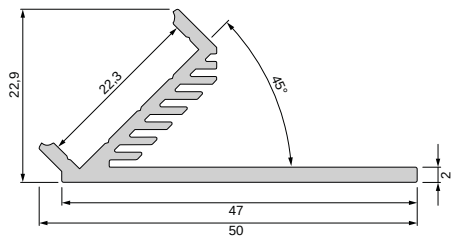

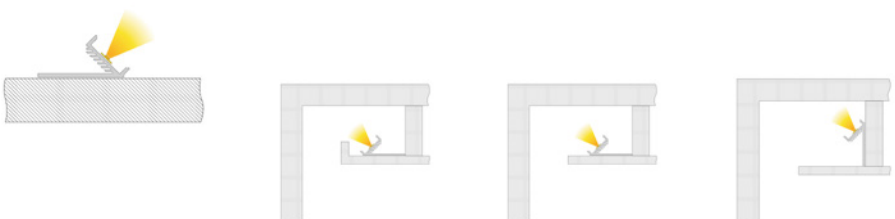

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Milchig	
1 m	**983040**	**983044**	**11,50 €**
2 m	**983041**	**983045**	**21,95 €**
3 m		**983046**	**32,95 €**

1 m		**984044**	**11,50 €**
2 m		**984045**	**21,95 €**



1 m		**984544**	**11,50 €**
2 m		**984545**	**21,95 €**



Zubehör

930105 Montagekleber 310ml **35,95 €**

AV-02-20

·für LED-Stripes bis 22 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert
Länge	2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
970470	Silber	**35,95 €**

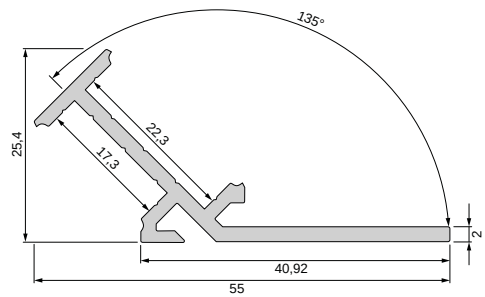

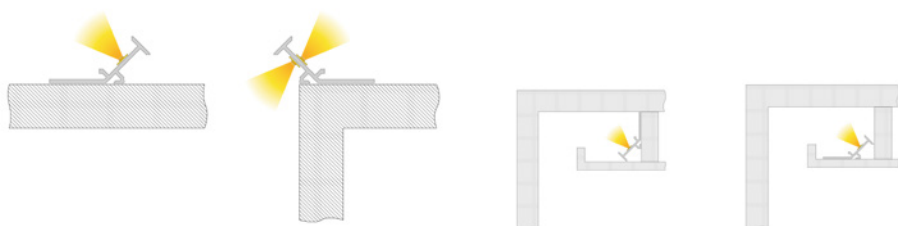

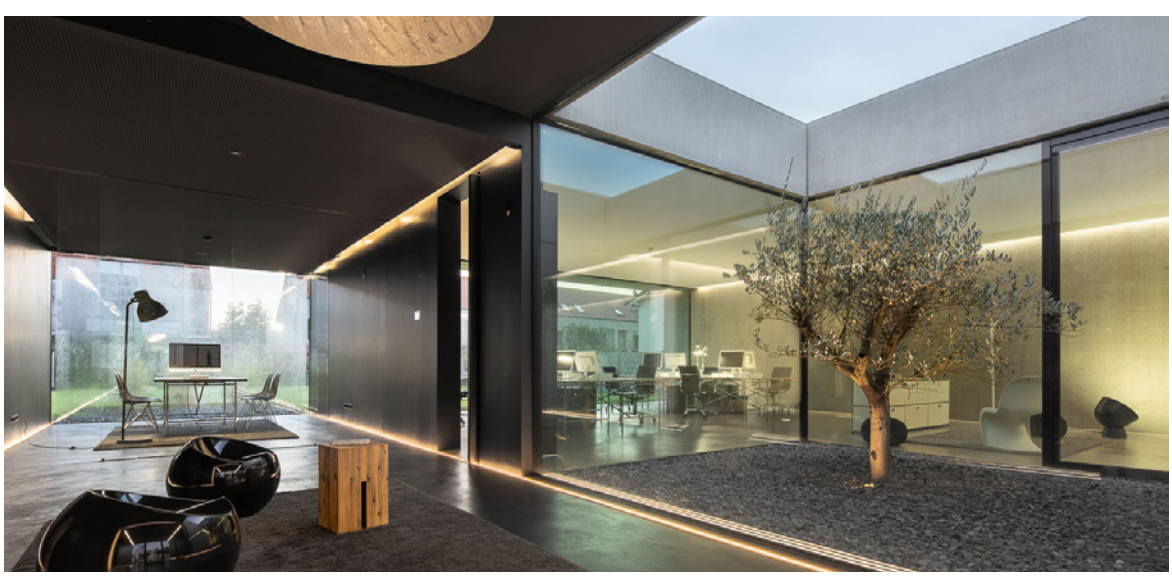

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983040**		**983044**	**11,50 €**
2 m	**983041**		**983045**	**21,95 €**
3 m			**983046**	**32,95 €**
3 m		**983539**		**28,95 €**
1 m			**984044**	**11,50 €**
2 m			**984045**	**21,95 €**
1 m			**984544**	**11,50 €**
2 m			**984545**	**21,95 €**









Zubehör

930105 Montagekleber 310ml **35,95 €**

AM-01-10

·für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970301	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**37,95 €**
970303	Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	**37,95 €**
970308	Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	**59,95 €**
970305	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	**37,95 €**





Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4 m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**

1 m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**
2 m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**
3 m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**
4 m	**983560**	**983561**	**983562**	**33,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**



Weiß	Grau	Schwarz
978700	**978701**	**978702**

Zubehör

930105 Montagekleber 310ml

35,95 €

AM-02-10

·für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970602	Silber	2000 mm	**82,95 €**
970600	Silber	3000 mm	**124,95 €**
970601	Schwarz	3000 mm	**124,95 €**

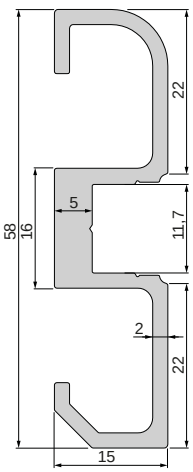

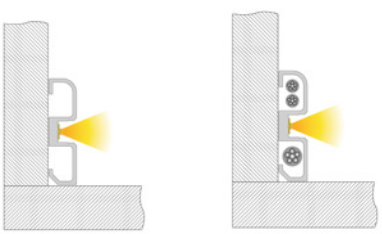

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4 m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**

1 m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**
2 m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**
3 m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**
4 m	**983560**	**983561**	**983562**	**33,95 €**

1 m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2 m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3 m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
4 m		**984010**	**984011**	**33,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück (links/rechts) | Kunststoff

Grau	Schwarz	
978241	**978242**	**4,95 €**

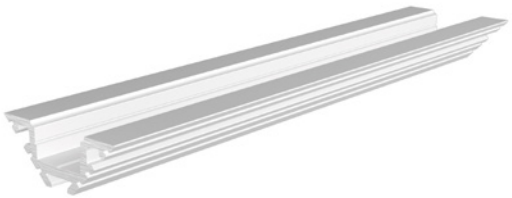

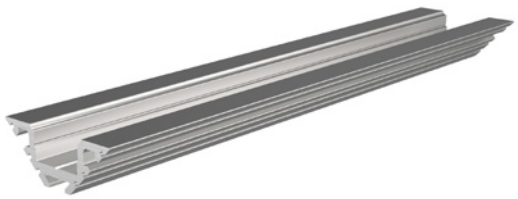

AV-01-10

·für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970401	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**35,95 €**
970404	Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	**54,95 €**
970403	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	**35,95 €**



Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4 m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**
1 m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**
2 m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**
3 m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**
4 m	**983560**	**983561**	**983562**	**33,95 €**
1 m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2 m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3 m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
4 m		**984010**	**984011**	**33,95 €**
1 m		**984512**	**984514**	**7,95 €**
2 m		**984513**	**984515**	**17,95 €**
3 m		**984517**	**984518**	**25,95 €**
4 m		**984510**	**984511**	**33,95 €**
1 m	**985010**			**7,95 €**
2 m	**985011**			**17,95 €**
3 m	**985016**			**25,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

Weiß	Grau
978170	**978171**
	
	
	

Zubehör

930105 Montagekleber 310ml **35,95 €**

930348 3M Doppelseitiges Klebeband 50000x15x0,2mm **38,95 €**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

EV-04-12

·für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
975411	Silber	2000 mm	**39,95 €**
975412	Silber	3000 mm	**61,95 €**



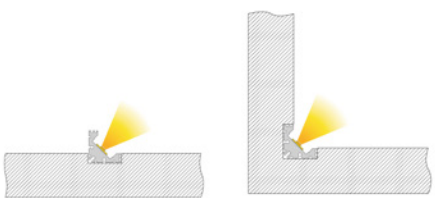

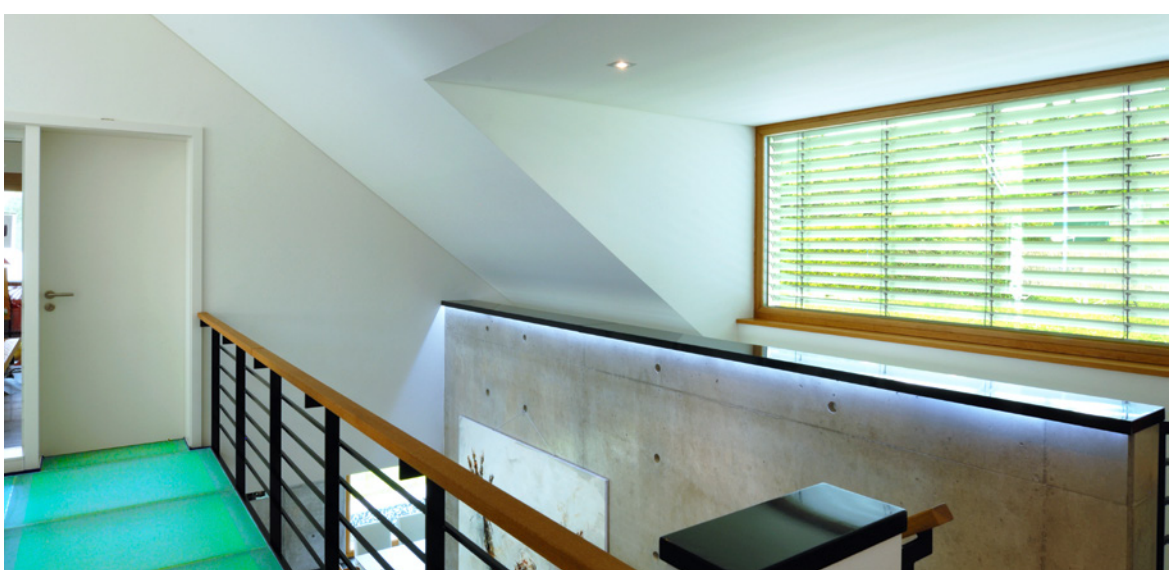

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

Endkappen Set | Kunststoff | **4,95 €**

	Klar	Matt	Milchig		Grau
					
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**	**978341**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**	
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**	
					
1 m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**	
2 m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**	
3 m	**983527**		**983526**	**25,95 €**	
					
1 m		**984022**	**984024**	**7,95 €**	
2 m		**984023**	**984025**	**17,95 €**	
3 m			**984026**	**25,95 €**	
					
1 m		**984522**	**984524**	**7,95 €**	
2 m		**984523**	**984525**	**17,95 €**	
3 m			**984526**	**25,95 €**	

Zubehör

930105	Montagekleber 310ml		**35,95 €**
987006	2er Set Halteklammern für AU-12		**3,95 €**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk		**23,95 €**

AV-05-12

·für LED-Stripes bis 12 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970550	Silber	2000 mm	**39,95 €**
970551	Silber	3000 mm	**59,95 €**

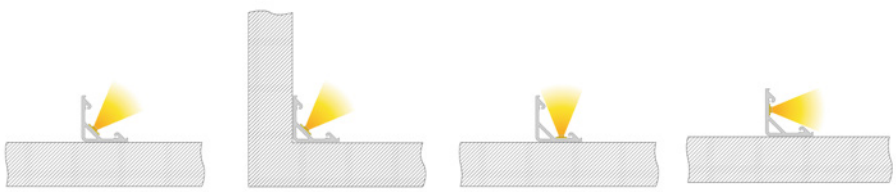



Abdeckung | Polycarbonat

Milchig

2 m	**983100**	**23,95 €**
3 m	**983101**	**35,95 €**

2 m	**984570**	**23,95 €**
3 m	**984571**	**35,95 €**

2 m	**985570**	**23,95 €**
3 m	**985571**	**35,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück
1x Montagematerial | Aluminium | **34,95 €**

Silber



978370



979760

980550

AV-05-15

·für LED-Stripes bis 15 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970560	Silber	2000 mm	**49,95 €**
970561	Silber	3000 mm	**79,95 €**

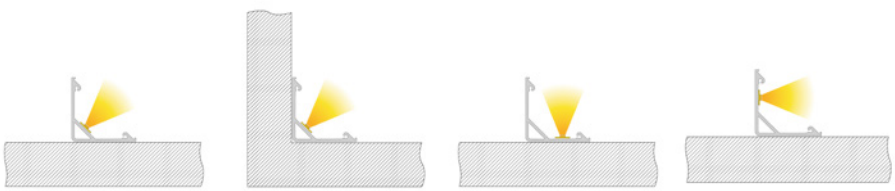

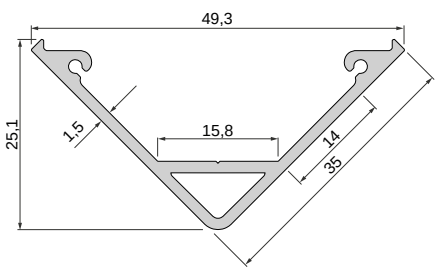

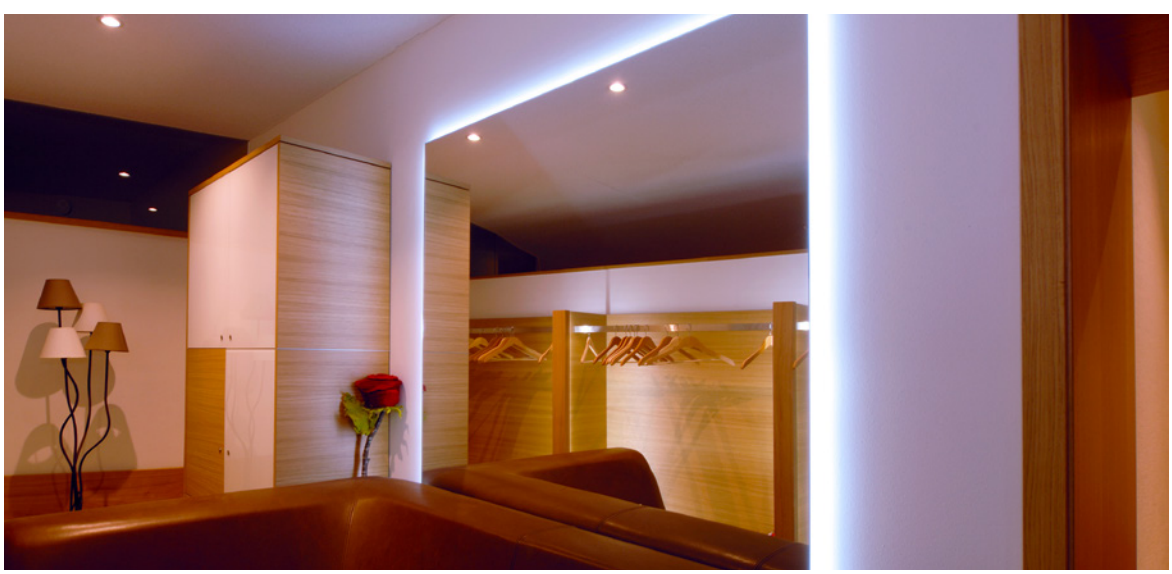

Abdeckung | Polycarbonat

Milchig

2 m	**983110**	**30,95 €**
3 m	**983111**	**44,95 €**

2 m	**984580**	**30,95 €**
3 m	**984581**	**44,95 €**

2 m	**985580**	**30,95 €**
3 m	**985581**	**44,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück
1x Montagematerial | Aluminium

Silber



978380 **34,95 €**



979770 **34,95 €**

980560 **34,95 €**

AV-05-25

·für LED-Stripes bis 25 mm oder 2x 12 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970570	Silber	2000 mm	**69,95 €**
970571	Silber	3000 mm	**99,95 €**

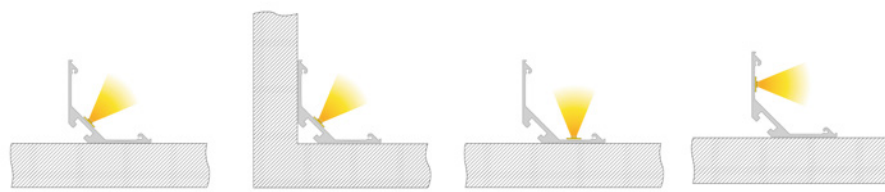

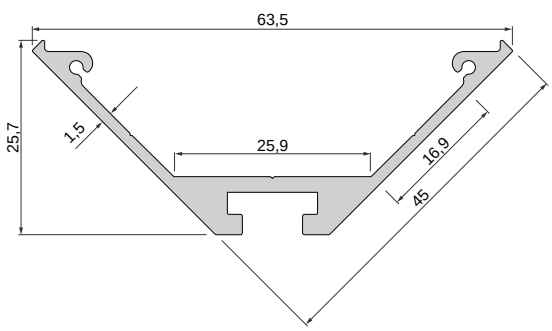

Abdeckung | Polycarbonat

Milchig

2 m	**983120**	**35,95 €**
3 m	**983121**	**54,95 €**

2 m	**984590**	**35,95 €**
3 m	**984591**	**54,95 €**

2 m	**985590**	**35,95 €**
3 m	**985591**	**54,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück
1x Montagematerial | Aluminium

Silber



978390	**34,95 €**



979780	**34,95 €**

980570	**34,95 €**

Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg

TROCKENBAU-PROFILE

Unsere Trockenbau-Profile bieten Ihnen die volle kreative Freiheit. Definieren Sie lineares Licht neu – ob als Primärlicht oder zum Akzentuieren.

EL-02-12

· **für LED-Stripes bis 14 mm Breite**

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
975491	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**82,95 €**
975496	Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	**124,95 €**
975495	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	**82,95 €**





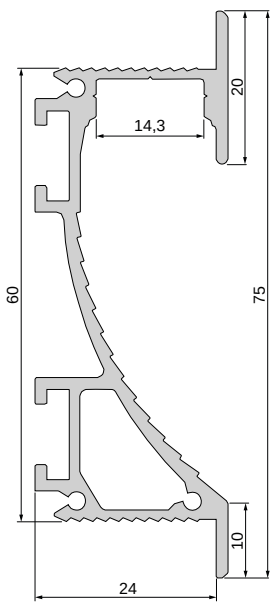

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück (links/rechts)
1x Montagematerial | Kunststoff

Weiß	Grau	
978250	**978251**	**4,95 €**
	978252	**34,95 €**

Zubehör

930105	Montagekleber 310ml	**35,95 €**
930346	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x10x0,2mm	**29,95 €**
987020	Universal Nutenstein / Längsverbinder Set 2 Stk	**7,95 €**
987040	Nutenstein mit Spannfedern Set 2 Stk	**7,95 €**

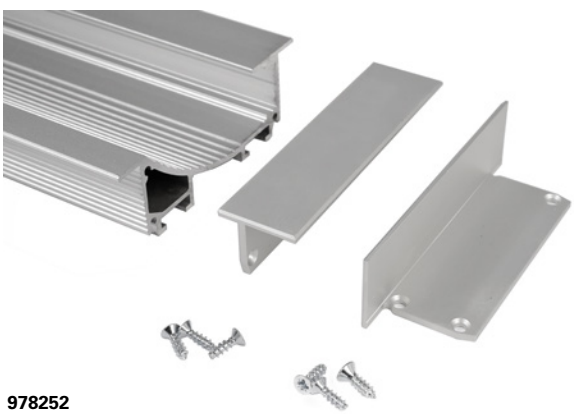

978252

ET-03-10

- **für LED-Stripes bis 12 mm Breite**

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
975471	Silber	Matt / Eloxiert	2500 mm	**59,95 €**
975476	Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	**75,95 €**
975475	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2500 mm	**59,95 €**





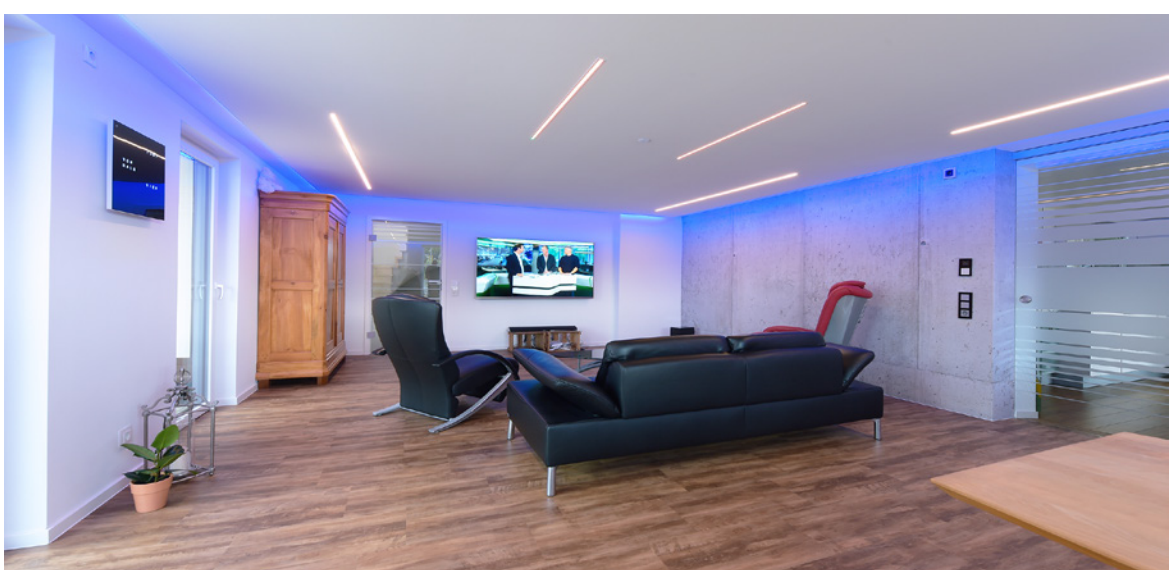

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4 m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**
1 m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2 m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3 m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
4 m		**984010**	**984011**	**33,95 €**
1 m		**984512**	**984514**	**7,95 €**
2 m		**984513**	**984515**	**17,95 €**
3 m		**984517**	**984518**	**25,95 €**
4 m		**984510**	**984511**	**33,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

Weiß	Grau
	
978260	**978261**
	
979200	**979201**
	
979700	**979701**

Zubehör

930105	Montagekleber 310ml		**35,95 €**
970762	Trägerprofil, LED-Träger T-01-10, 1,25m, Silber		**7,95 €**
987020	Universal Nutenstein / Längsverbinder Set 2 Stk		**7,95 €**
987040	Nutenstein mit Spannfedern Set 2 Stk		**7,95 €**

EL-03-10

- **für LED-Stripes bis 12 mm Breite**

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
975483	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**59,95 €**
975486	Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	**94,95 €**
975485	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2500 mm	**79,95 €**

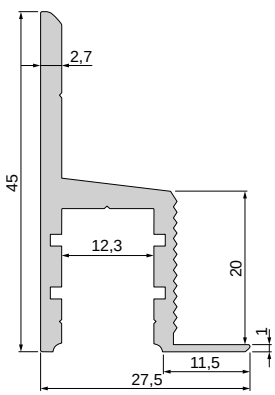



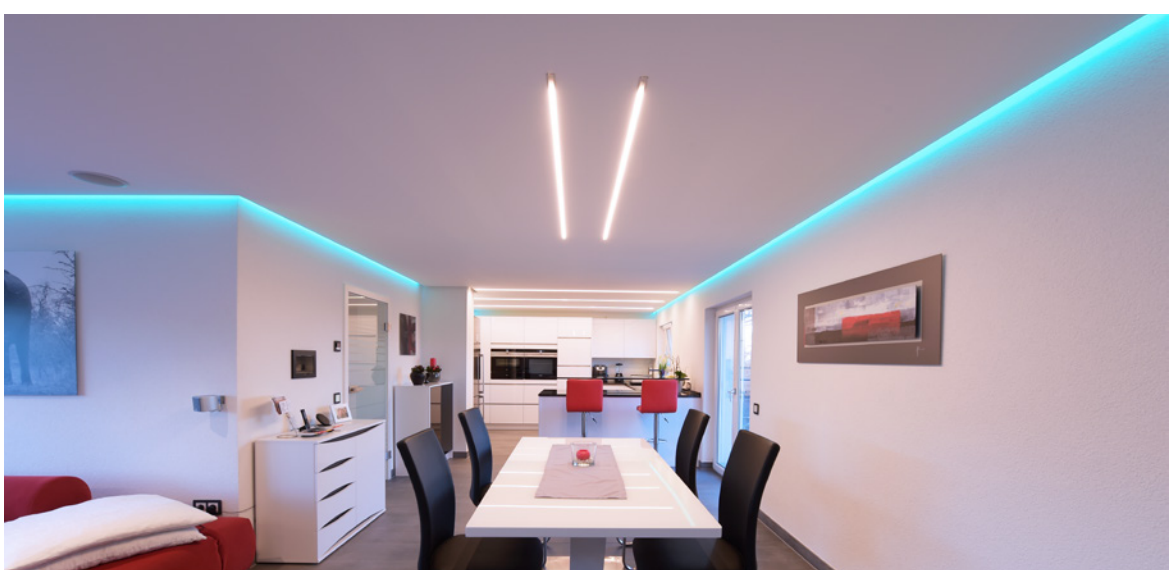

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4 m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**
1 m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2 m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3 m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
4 m		**984010**	**984011**	**33,95 €**
1 m		**984512**	**984514**	**7,95 €**
2 m		**984513**	**984515**	**17,95 €**
3 m		**984517**	**984518**	**25,95 €**
4 m		**984510**	**984511**	**33,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück (links/rechts) | Kunststoff | **4,95 €**

Weiß	Grau
978270	**978271**
979210	**979211**
979710	**979711**

Zubehör für **975483**, **975485**, **975486**

970762 Trägerprofil, LED-Träger T-01-10, 1,25m, Silber **7,95 €**

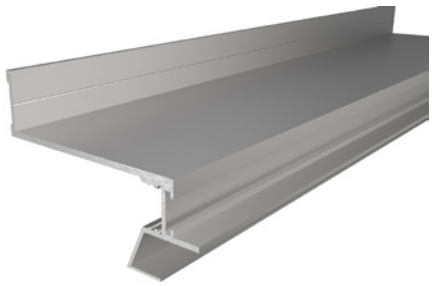

EL-04-12

- **für LED-Stripes bis 14 mm Breite**
- **für Gipskartonplatten 12,5 mm Stärke**

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Naturbelassen
Länge	3000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
975530	Silber	**99,95 €**

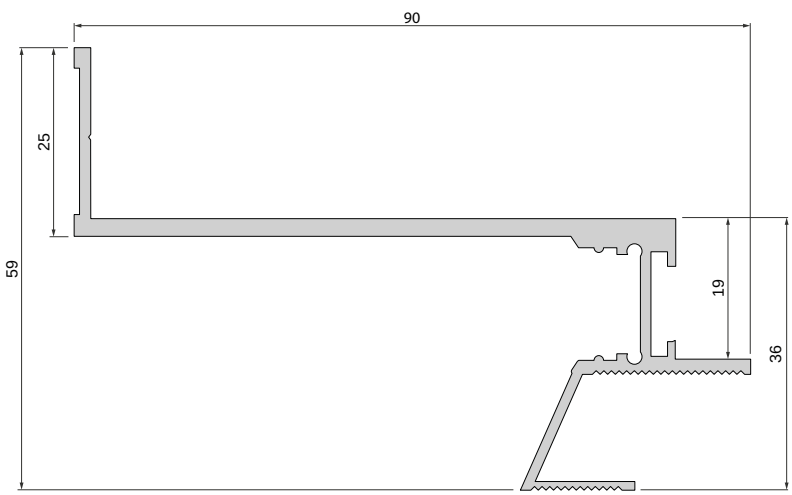



Abdeckung | Polycarbonat
Milchig

2 m	**983090**	**23,95 €**
3 m	**983091**	**35,95 €**

Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

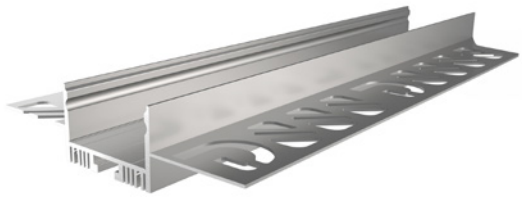

EU-01-36

- **für LED-Stripes bis 36 mm Breite**





Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Naturbelassen
Länge	3000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
975501	Silber	**124,95 €**

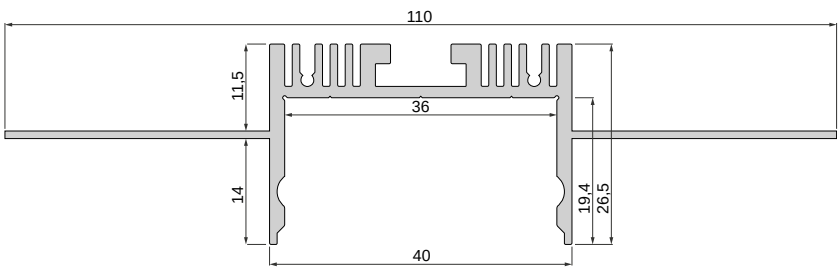

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

Milchig

3 m	**985601**	**42,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück
1x Montagematerial | Aluminium | **21,95 €**

Grau



978175	**21,95 €**

Zubehör

985605 Abdeckung Dummy

30,95 €

B

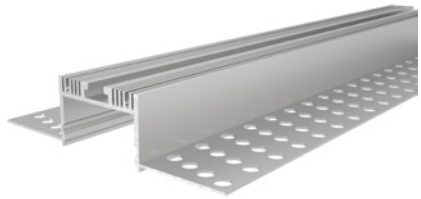

EU-02-36

- **für LED-Stripes bis 36 mm Breite**

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert
Länge	3000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
975525	Silber	**129,95 €**

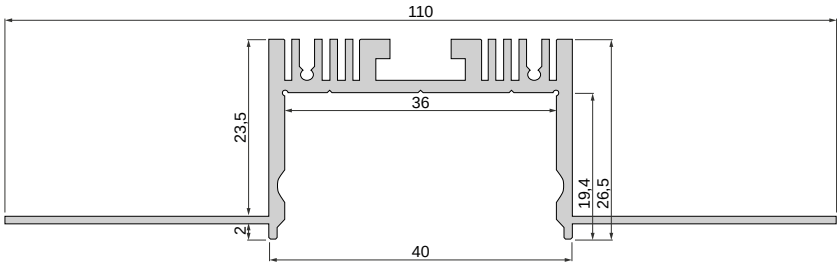



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

Milchig

3 m	**985601**	**42,95 €**

Zubehör

985605	Abdeckung Dummy	**30,95 €**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

EU-10-12

· **für LED-Stripes bis 12 mm Breite**

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert
Länge	3000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
975511	Silber	**59,95 €**

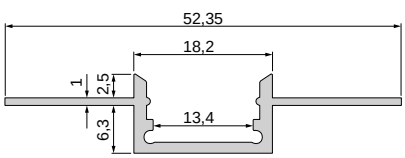



Abdeckung | Polycarbonat

Milchig

2 m	**983090**	**23,95 €**
3 m	**983091**	**35,95 €**

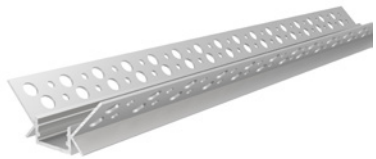

EV-11-12

· **für LED-Stripes bis 12 mm Breite**

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert
Länge	3000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
975516	Silber	**69,95 €**

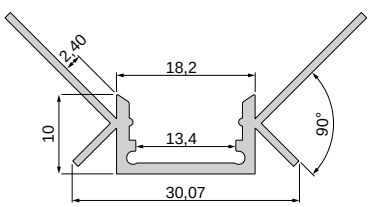



Abdeckung | Polycarbonat

Milchig

2 m	**983090**	**23,95 €**
3 m	**983091**	**35,95 €**

EV-12-12

· **für LED-Stripes bis 12 mm Breite**

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert
Länge	3000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
975521	Silber	**59,95 €**

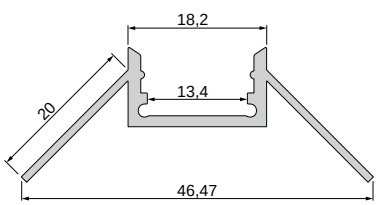



Abdeckung | Polycarbonat

Milchig

2 m	**983090**	**23,95 €**
3 m	**983091**	**35,95 €**

Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg

FLIESEN-PROFILE

Fliesenprofile bespielen jeden Eck- und Abschluss-Bereich. Verzichten Sie auf herkömmliche Fliesenabschlussprofile und setzen Sie mit linearem Licht einen neuen Standard.

EL-01-08

- **für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite**
- **für Fliesenstärke bis max. 9 mm**

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
975331	Silber	2500 mm	**53,95 €**
975334	Silber	3000 mm	**64,95 €**

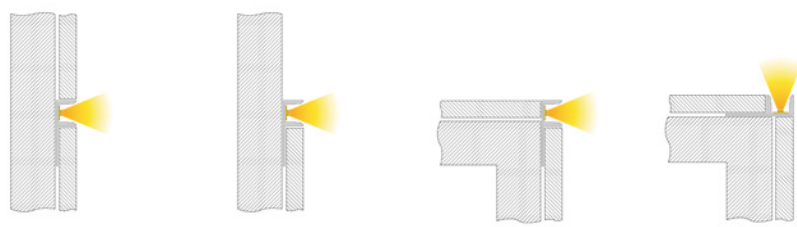



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**
2 m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3 m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

Grau



978211

EL-03-12

- **für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite**
- **für Fliesenstärke bis max. 12 mm**

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
975360	Silber	Matt / Eloxiert	1250 mm	**28,95 €**
975361	Silber	Matt / Eloxiert	2500 mm	**59,95 €**
975365	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2500 mm	**59,95 €**

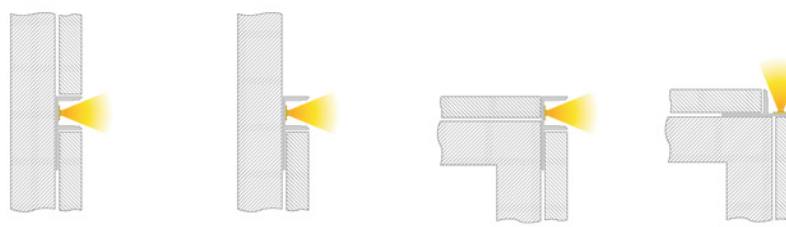

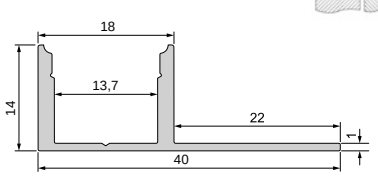

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**
1 m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2 m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
3 m			**984026**	**25,95 €**

EA-03-12

· **für LED-Stripes bis 12 mm Breite**

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
975390	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**38,95 €**
975391	Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	**59,95 €**
975394	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	**38,95 €**
975395	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	3000 mm	**59,95 €**



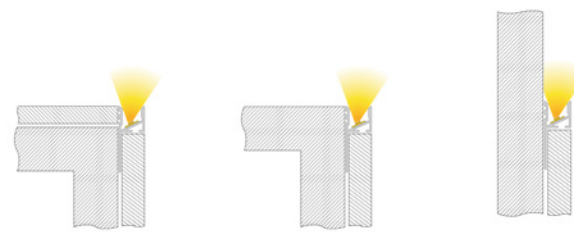

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**
2 m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3 m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**
1 m		**984002**	**984004**	**7,95 €**
2 m		**984003**	**984005**	**17,95 €**

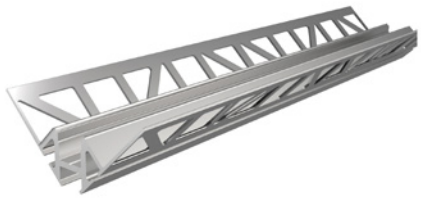

EV-01-08

- **für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite**
- **für Fliesenstärke bis max. 9 mm**

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
975341	Silber	2500 mm	**79,95 €**
975344	Silber	3000 mm	**99,95 €**

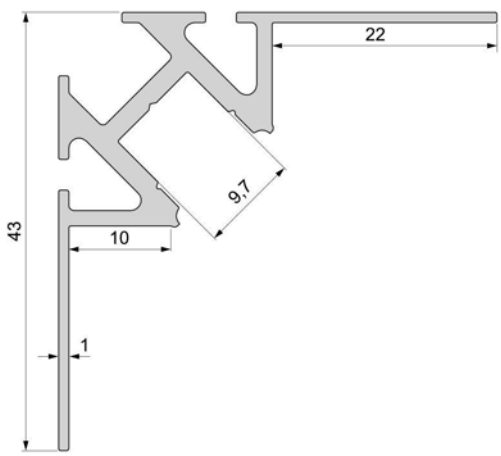



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**
2 m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3 m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**
1 m			**985504**	**30,95 €**
2 m			**985505**	**17,95 €**
3 m			**985508**	**25,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

	Grau
	
	978221
	980501

EV-01-12

- **für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite**
- **für eine Fliesenstärke bis max. 12 mm**

Gehäuse	Aluminium
Länge	2500 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
975371	Silber	Matt / Eloxiert	**99,95 €**
975375	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	**99,95 €**

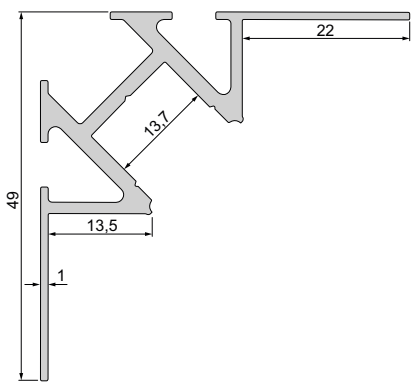



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**

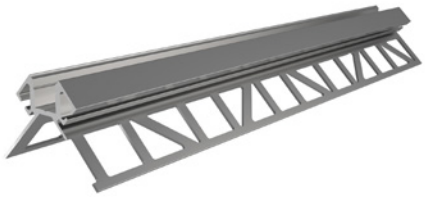

EV-02-08

- **für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite**
- **für eine Fliesenstärke bis 9 mm**

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
975351	Silber	2500 mm	**79,95 €**
975353	Silber	3000 mm	**99,95 €**

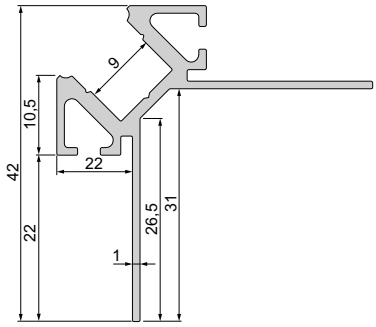



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**
2 m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3 m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**
1 m			**985504**	**30,95 €**
2 m			**985505**	**17,95 €**
3 m			**985508**	**25,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

	Grau
	978231
	980511

EV-02-12

- **für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite**
- **für eine Fliesenstärke bis max. 12 mm**

Gehäuse	Aluminium
Länge	2500 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
975381	Silber	Matt / Eloxiert	**99,95 €**
975385	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	**99,95 €**

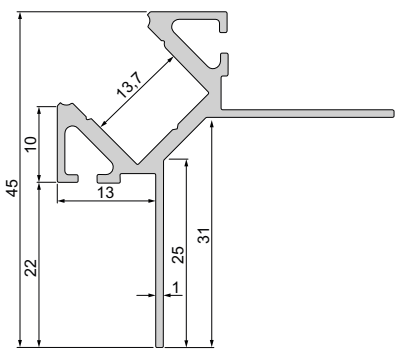



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**

Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg

PROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

Im Außenbereich existieren andere Anforderungen als in Innenräumen. Unsere IP-Profile sind begeh- und befahrbar und begeistern als Highlight in jeder Außengestaltung.

AU-04-12

·für LED-Stripes bis 12,3 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970723	Silber	2000 mm	**23,95 €**
970724	Silber	3000 mm	**35,95 €**



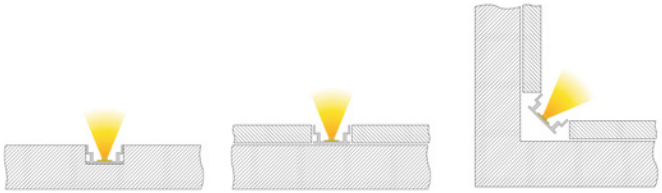

Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

Milchig

2 m	**988025**	**19,95 €**
3 m	**988028**	**28,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück (links/rechts) | Kunststoff | **4,95 €**

Grau



981001

Zubehör

930104 Natursteindichtstoff 310ml

39,95 €

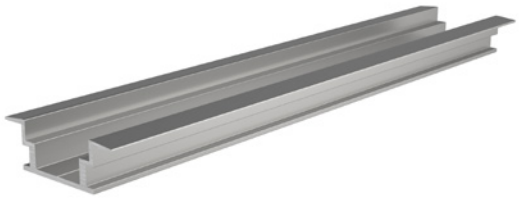

ET-05-12

·für LED-Stripes bis 12,3 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert
Länge	3000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
975724	Silber	**35,95 €**



Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

Milchig

2 m	**988025**	**19,95 €**
3 m	**988028**	**28,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück (links/rechts) | Kunststoff | **4,95 €**

Grau



981011	**4,95 €**

Zubehör

930104 Natursteindichtstoff 310ml **39,95 €**

Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

AU-05-15

·für LED-Stripes bis 15,6 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Naturbelassen
Länge	2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
970741	Silber	**42,95 €**



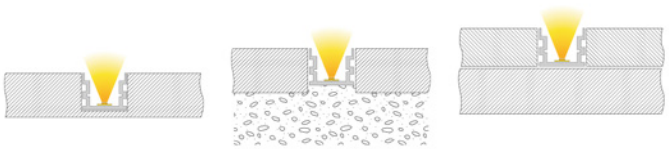

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

Milchig

1 m	**988084**	**11,50 €**
2 m	**988085**	**21,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück (links/rechts) | Kunststoff | **4,95 €**

Grau

981031 **4,95 €**

Zubehör

930104 Natursteindichtstoff 310ml **39,95 €**

970764 Trägerprofil, LED-Träger T-01-15, 1m, Silber **7,95 €**

ET-05-15

·für LED-Stripes bis 15,6 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert
Länge	2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
975741	Silber	**42,95 €**



Mit freundlicher Unterstützung von LED-TEC, Girlan/Italien | Foto: fotoeichhorn

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

Milchig

1 m	**988084**	**11,50 €**
2 m	**988085**	**21,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück (links/rechts) | Kunststoff | **4,95 €**

Grau



981041 **4,95 €**

Zubehör

930104 Natursteindichtstoff 310ml **39,95 €**

970764 Trägerprofil, LED-Träger T-01-15, 1m, Silber **7,95 €**

Mit freundlicher Unterstützung von LED-TEC, Girlan/Italien | Foto: fotoeichhorn

EU-01-12

·für LED-Stripes bis 12 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert
Länge	2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
975781	Silber	**79,95 €**



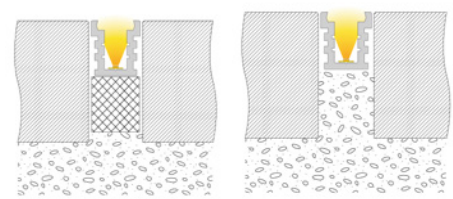

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

Milchig

1 m	**988054**	**11,50 €**
2 m	**988055**	**21,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück (links/rechts) | Kunststoff | **4,95 €**

Grau

981021	**4,95 €**

Zubehör

930104	Natursteindichtstoff 310ml		**39,95 €**
970762	Trägerprofil, LED-Träger T-01-10, 1,25m, Silber		**7,95 €**
990109	Schaumstoffunterlage		**7,95 €**

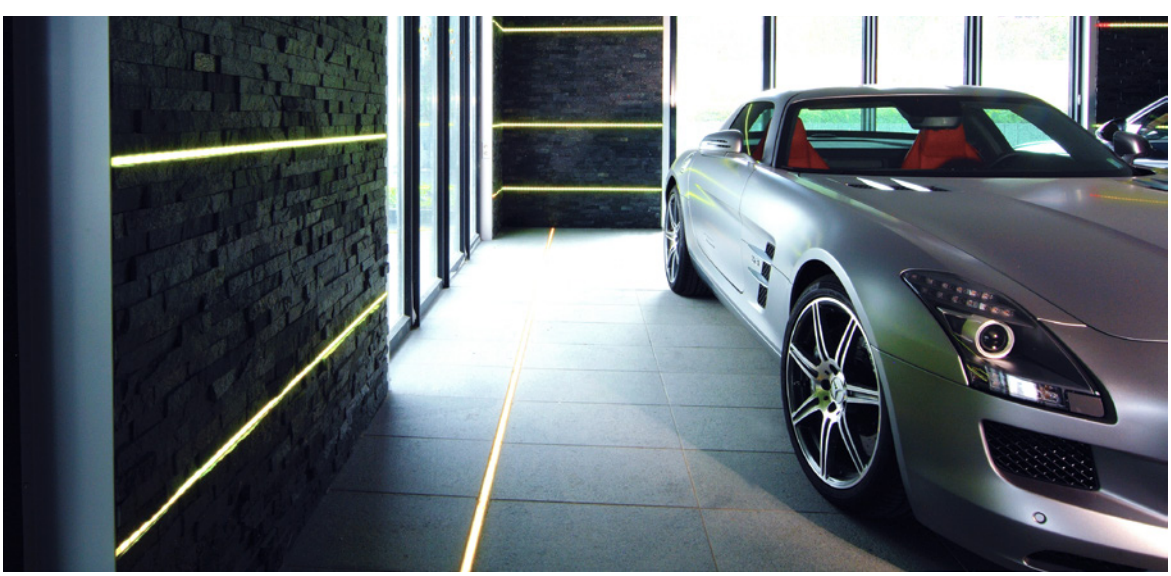

LED - STRIPES

786 COB

800 12V

802 24V

840 48V

854 230V

856 Montagematerial für LED-Stripes

LED-Stripes

Seite 786
COB LED-Stripes

Seite 800
12V LED-Stripes

Seite 802
24V LED-Stripes

Seite 826
24V D FLEX SIDE VIEW

Seite 832
24V D FLEX TOP VIEW

Seite 838
24V OMNIFLEX

Seite 840
48V LED-Stripes

Seite 854
230V LED-Stripes

Seite 856
Montagematerial
für LED-Stripes

COB-STRIPES

Diese LED-Stripes sind hervorragend geeignet, wenn der Schwerpunkt auf einem homogenen Lichtbild liegt.

COB 24V-10W SAUNA IP67

IP67 Ra>90 SDCM<5

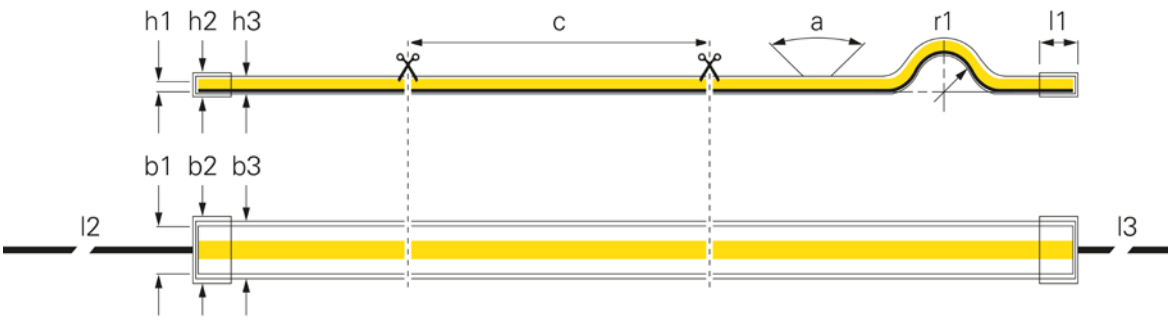

- **UV-beständig**
- **dauerhaft temperaturbeständig [-10°C bis 105°C]**
- **Lebensdauer 75.000h L70B50 / 50.000h L80B10**
- **2 m Modell ideal für Heimsaunen mit 2 m Innenmaß**
- **extra lange Zuleitung, inkl. Montagematerial**

(c) Segment Länge	50 mm	(l1) Länge Endkappe	10 mm
(a) Abstrahlwinkel	180 Grad	(l2) Leitungslänge Primär	1,8 m
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Leistung 1m	10 W
(h1) Höhe	5,5 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h3) Höhe Schlauch	5,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	12 mm		
(b2) Breite Endkappe	14,2 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 105 °C
(b3) Breite Schlauch	12 mm	Kanäle	1

Artikel	Farbtemperatur	(l3) Leitungslänge Sekundär	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	Preis
840409	WW 2700 K		85 lm/W	850 lm	2000 mm	**99,95 €**
840411	WW 2700 K	1,8 m	85 lm/W	850 lm	5000 mm	**224,95 €**
840410	WW 3000 K		90 lm/W	900 lm	2000 mm	**99,95 €**
840412	WW 3000 K	1,8 m	90 lm/W	900 lm	5000 mm	**224,95 €**

CV | 1 CH | IP67 | III | A ↑ G | G

Zubehör

930737	Einspeisekabel für Sauna / Facade Long Run W Stripe	**12,95 €**
930738	Verbinder für Sauna / Facade Long Run W Stripe	**17,95 €**
930736	Silikon Endkappen Set 2 St. für Sauna / Facade Long Run W/CCT Stripe	**0,95 €**
930740	Kunststoffprofil 1m für Sauna /Facade Long Run W/CCT Stripe	**4,95 €**
930741	Kunststoffprofil 2m für Sauna / Facade Long Run W/CCT Stripe	**9,95 €**
930739	Silikon Klammern für Sauna / Facade Long Run W/CCT Stripe	**1,95 €**
930850	Silikonkleber 10ml	**4,95 €**

COB 24V-15W SAUNA IP67

IP67

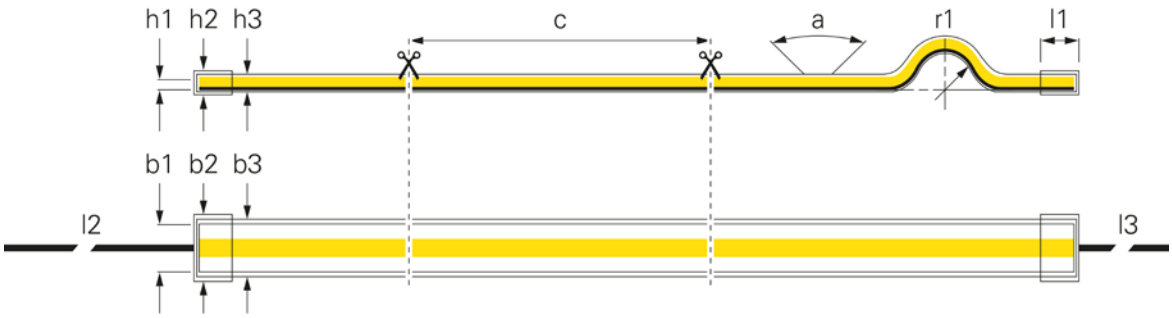

- **für Saunen und Dampfbäder**
- **als RGB- oder RGBW- [2.700K] Variante erhältlich**
- **UV-beständig**
- **dauerhaft temperaturbeständig [-10°C bis 105°C]**
- **2 m Modell ideal für Heimsaunen mit 2 m Innenmaß**
- **extra lange Zuleitung**
- **Lebensdauer 75.000h L70B50 / 50.000 L80B10**
- **inkl. Montagematerial**

(r1) Biegeradius min.	50 mm	(l1) Länge Endkappe	10 mm
(h1) Höhe	5 mm	(l2) Leitungslänge Primär	1,8 m
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm	Leistung 1m	15 W
(h3) Höhe Schlauch	5 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(b1) Breite	14 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	16,2 mm		
(b3) Breite Schlauch	14 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 105 °C

Artikel	Farbtemperatur	(c) Segment Länge	(l3) Länge	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	Preis
840413 RGB		50 mm		30 lm/W	450 lm	2000 mm	**139,95 €**
840415 RGB		50 mm	1,8 m	30 lm/W	450 lm	5000 mm	**314,95 €**
840414 RGB WW	2700 K	83,3 mm		40 lm/W	600 lm	2000 mm	**149,95 €**
840416 RGB WW	2700 K	83,3 mm	1,8 m	40 lm/W	600 lm	5000 mm	**334,95 €**

CV IP67 III

Zubehör

930797	Silikon Endkappen Set 2 St. für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe	**0,95 €**
930803	Kunststoffprofil 1m für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe	**5,95 €**
930804	Kunststoffprofil 2m für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe	**11,95 €**
930802	Silikon Klammern für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe	**1,95 €**
930850	Silikonkleber 10ml	**4,95 €**

Zubehör für **840413**, **840415**

930798	Einspeisekabel für Sauna / Facade Long Run RGB Stripe	**12,95 €**
930799	Verbinder für Sauna / Facade Long Run RGB Stripe	**17,95 €**

Zubehör für **840414**, **840416**

930800	Einspeisekabel für Sauna / Facade Long Run RGBW Stripe	**12,95 €**
930801	Verbinder für Sauna / Facade Long Run RGBW Stripe	**17,95 €**

COB 48V-15W FACADE LONG RUN IP67

IP67 SDCM<3

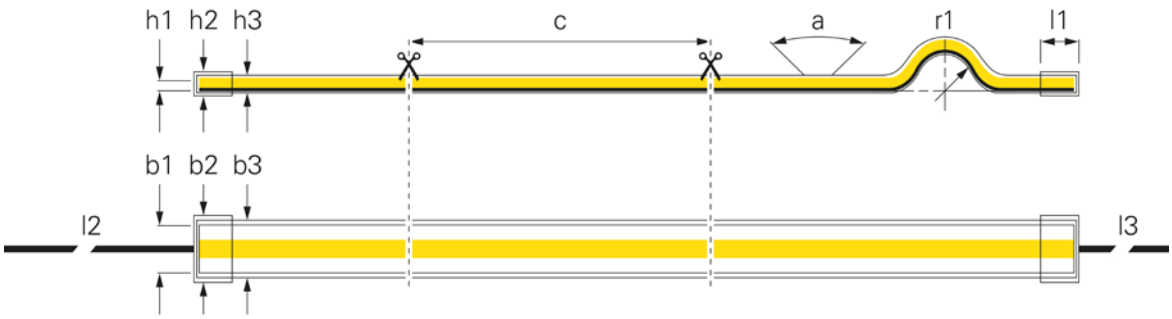

- **für bewitterte Gebäude-Fassaden**
- **für Aussenbereiche mit direkter Sonneneinstrahlung**
- **UV-beständig**
- **dauerhaft temperaturbeständig (-40°C bis 95°C)**
- **lange Lebensdauer mit 75.000h L70B50 / 50.000h L80B10**
- **lötfreies Zubehör**
- **Klebeband 3M VHB 5604A mit Silikon-Primer-Vorbehandlung**

(c) Segment Länge	100 mm	Leistung 1m	15 W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Eingangsspannung	48 V/DC
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l1) Länge Endkappe	10 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-40 bis 95 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel		Farbtemperatur	(b2) Breite	(h2) Höhe	Lichtstrom 1m	Länge	EEI	Preis
840428	RGB		15,5 mm	5,5 mm	380 lm	15000 mm		**899,95 €**
840429	RGB		15,5 mm	5,5 mm	380 lm	5000 mm		**324,95 €**
840426	WW CW	2700-6500 K	14,2 mm	6,5 mm	610 lm	15000 mm	G	**674,95 €**
840427	WW CW	2700-6500 K	14,2 mm	6,5 mm	610 lm	5000 mm	G	**249,95 €**
840420	WW	2700 K	14,2 mm	6,5 mm	1575 lm	15000 mm	F	**499,95 €**
840423	WW	2700 K	14,2 mm	6,5 mm	1800 lm	5000 mm	F	**179,95 €**
840421	WW	3000 K	14,2 mm	6,5 mm	1650 lm	15000 mm	F	**499,95 €**
840424	WW	3000 K	14,2 mm	6,5 mm	1650 lm	5000 mm	F	**179,95 €**
840422	NW	4000 K	14,2 mm	6,5 mm	1800 lm	15000 mm	F	**499,95 €**
840425	NW	4000 K	14,2 mm	6,5 mm	1800 lm	5000 mm	F	**179,95 €**

IP67

Zubehör

930850	Silikonkleber 10ml	**4,95 €**
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A	**114,95 €**

Zubehör für **840420**, **840421**, **840422**

862276	BASIC, DIM, CV, LCP240AD-1H48V	**219,95 €**

Zubehör für **840420**, **840421**, **840422**, **840423**, **840424**, **840425**

930737	Einspeisekabel für Sauna / Facade Long Run W Stripe	**12,95 €**
930738	Verbinder für Sauna / Facade Long Run W Stripe	**17,95 €**

Zubehör für **840420**, **840421**, **840422**, **840423**, **840424**, **840425**, **840426**, **840427**

930736	Silikon Endkappen Set 2 St. für Sauna / Facade Long Run W/CCT Stripe	**0,95 €**
930739	Silikon Klammern für Sauna / Facade Long Run W/CCT Stripe	**1,95 €**
930740	Kunststoffprofil 1m für Sauna /Facade Long Run W/CCT Stripe	**4,95 €**
930741	Kunststoffprofil 2m für Sauna / Facade Long Run W/CCT Stripe	**9,95 €**
843341	DALI 2 PWM Dimmer CV 2CH, 12-48V, 8A/CH, DT6	**84,95 €**
843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.	**99,95 €**

Zubehör für **840420**, **840421**, **840422**, **840426**, **840428**

862272	LONG-FLAT, CV, LT-240-48	**159,95 €**
862281	Long-Flat, DIM, CV, 48V 80-240W	**159,95 €**
872125	CV, HLG-600H-48A	**489,95 €**
872126	DIM, CV, HLG-600H-48B	**499,95 €**
872145	IP, CV, V6-320-48	**219,95 €**

Zubehör für **840423**, **840424**, **840425**

862273	BASIC, DIM, CV, LCP75AD-1H48V	**129,95 €**
862275	BASIC, DIM, CV, LCP150AD-1H48V	**169,95 €**
872115	CV, PWM-200-48KN	**244,95 €**

Zubehör für **840423**, **840424**, **840425**, **840427**, **840429**

862269	Long-Flat, DIM, CV, 48 V 50-150 W	**129,95 €**
862270	LONG-FLAT, CV, LT-100-48	**96,95 €**
862271	LONG-FLAT, CV, LT-150-48	**129,95 €**
862274	BASIC, DIM, CV, 48 V 34-100 W	**144,95 €**
862283	Long-Flat, DIM, CV, 48V 25-75W	**99,95 €**
872142	LED power supply, IP, DIM, CV, 48 V, 33-100 W	**169,95 €**
872143	LED power supply, IP, DIM, CV, 48 V, 66-200 W	**206,95 €**

Zubehör für **840426**, **840427**

930865	Einspeisekabel für Sauna / Facade Long Run CCT Stripe	**8,95 €**
930866	Verbinder für Sauna / Facade Long Run CCT Stripe	**12,95 €**
843342	DALI 2 PWM Dimmer CV 2CH, 12-48V, 8A/CH, DT8	**84,95 €**

Zubehör für **840428**, **840429**

930797	Silikon Endkappen Set 2 St. für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe	**0,95 €**
930798	Einspeisekabel für Sauna / Facade Long Run RGB Stripe	**12,95 €**
930799	Verbinder für Sauna / Facade Long Run RGB Stripe	**17,95 €**
930802	Silikon Klammern für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe	**1,95 €**
930803	Kunststoffprofil 1m für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe	**5,95 €**
930804	Kunststoffprofil 2m für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe	**11,95 €**
843343	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT6	**94,95 €**
843502	RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20	**99,95 €**

COB 48V-18,5W FACADE LONG RUN IP67

IP67 Ra>90 SDCM<3

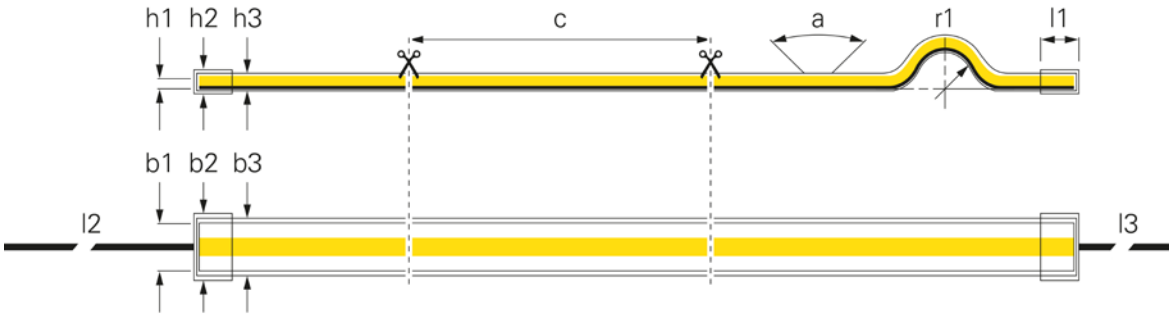

- **für bewitterte Gebäude-Fassaden**
- **für Aussenbereiche mit direkter Sonneneinstrahlung**
- **UV-beständig**
- **dauerhaft temperaturbeständig (-40°C bis 95°C)**
- **lange Lebensdauer mit 75.000h L70B50 / 50.000h L80B10**
- **lötfreies Zubehör**
- **Klebeband 3M VHB 5604A mit Silikon-Primer-Vorbehandlung**

(c) Segment Länge	100 mm	(l2) Leitungslänge Primär	1 m
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Leistung 1m	18,5 W
(h1) Höhe	5,0 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h2) Höhe Endkappe	5,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h3) Höhe Schlauch	5,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	12 mm		
(b2) Breite Endkappe	14 mm	Arbeitstemperatur	-40 bis 95 °C
(b3) Breite Schlauch	14 mm	Kanäle	4
(l1) Länge Endkappe	10 mm		

Artikel		Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	Preis
840432	RGB WW	3000 K	64 lm/W	890 lm	5000 mm	**379,95 €**
840430	RGB WW	3000 K	64 lm/W	890 lm	15000 mm	**999,95 €**
840433	RGB NW	4000 K	45 lm/W	1010 lm	5000 mm	**379,95 €**
840431	RGB NW	4000 K	45 lm/W	1010 lm	15000 mm	**999,95 €**

4 CH IP67 III A↑G G

Zubehör

930800	Einspeisekabel für Sauna / Facade Long Run RGBW Stripe	**12,95 €**
930801	Verbinder für Sauna / Facade Long Run RGBW Stripe	**17,95 €**
930797	Silikon Endkappen Set 2 St. für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe	**0,95 €**
930803	Kunststoffprofil 1m für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe	**5,95 €**
930804	Kunststoffprofil 2m für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe	**11,95 €**
930802	Silikon Klammern für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe	**1,95 €**
930850	Silikonkleber 10ml	**4,95 €**
843502	RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20	**99,95 €**
843343	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT6	**94,95 €**
843344	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT8	**94,95 €**
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A	**114,95 €**

Zubehör für **840430**, **840431**

862272	LONG-FLAT, CV, LT-240-48	**159,95 €**
862281	Long-Flat, DIM, CV, 48V 80-240W	**159,95 €**
872125	CV, HLG-600H-48A	**489,95 €**
872126	DIM, CV, HLG-600H-48B	**499,95 €**
872145	IP, CV, V6-320-48	**219,95 €**

Zubehör für **840432**, **840433**

862269	Long-Flat, DIM, CV, 48 V 50-150 W	**129,95 €**
862270	LONG-FLAT, CV, LT-100-48	**96,95 €**
862271	LONG-FLAT, CV, LT-150-48	**129,95 €**
862274	BASIC, DIM, CV, 48 V 34-100 W	**144,95 €**
862283	Long-Flat, DIM, CV, 48V 25-75W	**99,95 €**
872142	LED power supply, IP, DIM, CV, 48 V, 33-100 W	**169,95 €**
872143	LED power supply, IP, DIM, CV, 48 V, 66-200 W	**206,95 €**

COB 24V-10W SHORT CUT IP20

CCT hcl Ra>90



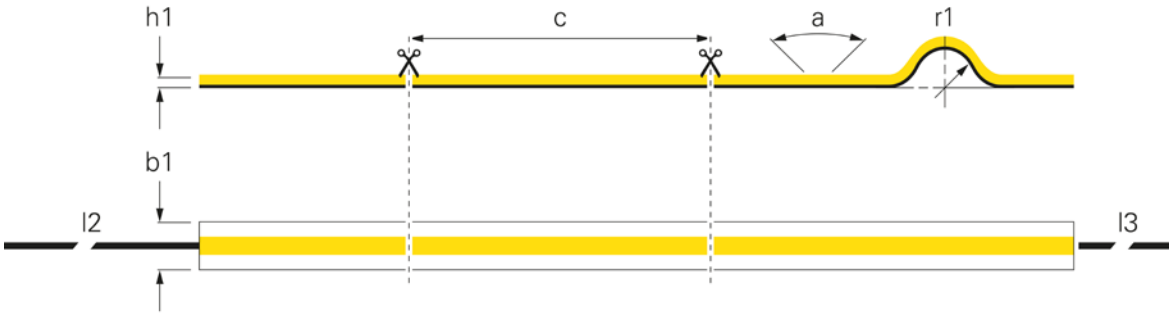

·leistungsstarkes Klebeband 3M 300MP

(p) LED Abstand	1,74 mm	Lichtstrom 1m	960 lm
(c) Segment Länge	50 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	10,5 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
Farbtemperatur	2700-6500 K	Kanäle	2
Lichtausbeute 1m	91,43 lm/W		

Artikel		Farbtemperatur	Preis
840374	WW CW	2700-6500 K	**299,95 €**

CV | 2 CH | IP20 | III | A ↑ G | E

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

COB 24V-12W STANDARD IP20

Ra>90

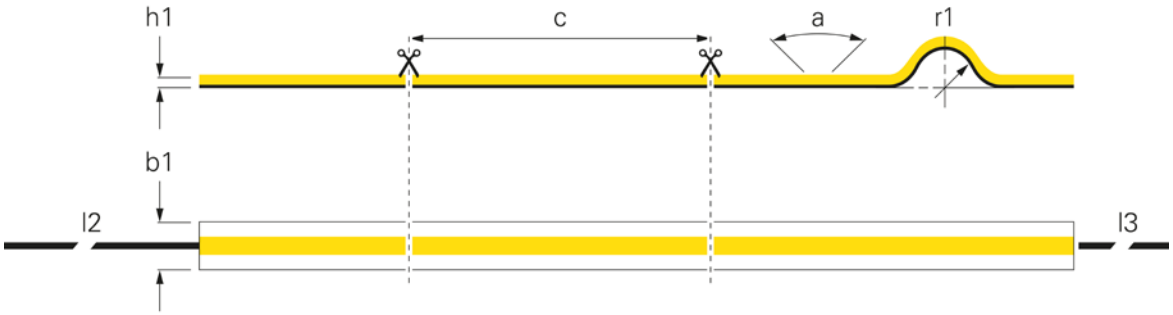

·leistungsstarkes Klebeband 3M VHB5604A

(p) LED Abstand	2,08 mm	Länge	5000 mm
(c) Segment Länge	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	90
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h1) Höhe	2 mm		
(b1) Breite	10 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	1
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Leistung 1m	Preis
840296	WW 3000 K	89,6 lm/W	1120 lm	12,5 W	**159,95 €**
840304	NW 4000 K	94,17 lm/W	1130 lm	12,0 W	**159,95 €**

CV | 1 CH | IP20 | III | A ↑ G | F

Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

COB 24V-16W STANDARD IP20

RGB

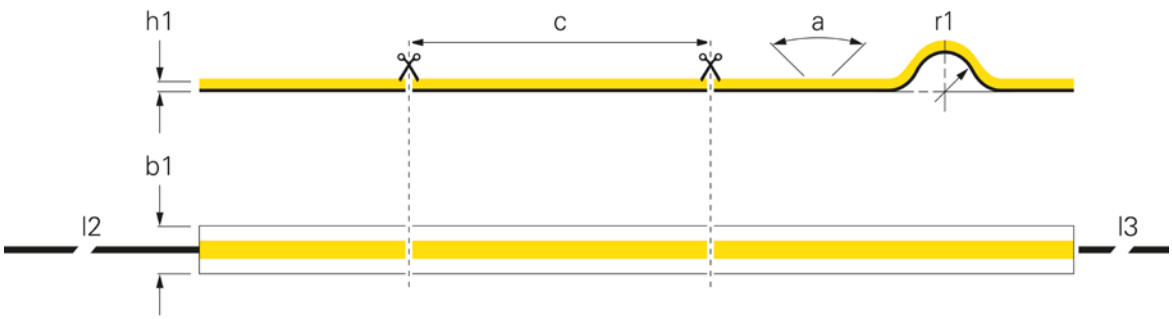

·leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

(p) LED Abstand	1,19 mm	Lichtstrom 1m	660 lm
(c) Segment Länge	50 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	16,5 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	2,2 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	10 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	3
Lichtausbeute 1m	40 lm/W		

Artikel		Preis
840375	RGB	**399,95 €**

CV | 3 CH | IP20 | III

Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

COB 24V-15W PERFORMANCE IP20

Ra>90

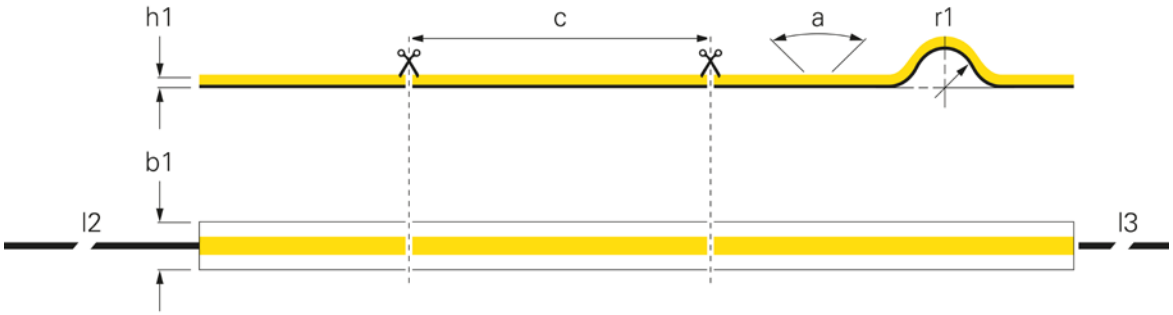

·Klebeband 3M 200MP [Art. 840323] / 3M 300MP [Art. 840324]

(p) LED Abstand	2,08 mm	Lichtstrom 1m	1600 lm
(c) Segment Länge	50 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	180 Grad	Eingangsspannung	24 V/DC
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h1) Höhe	2 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	10 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	1
Lichtausbeute 1m	106,66 lm/W		

Artikel		Farbtemperatur	Leistung 1m	Preis
840323	WW	3000 K	16,0 W	**179,95 €**
840324	NW	4000 K	15,0 W	**179,95 €**

CV | 1 CH | IP20 | III | A ↑ G | F

Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

COB 24V-15W PERFORMANCE IP67

IP67 Ra>90

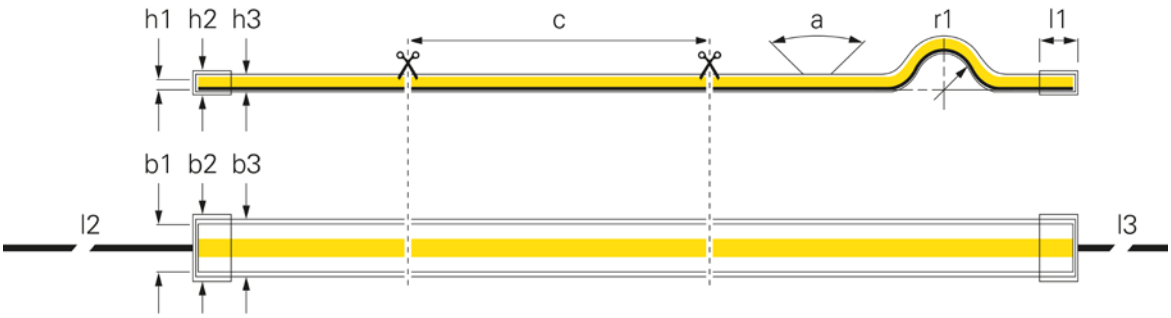

- **inkl. Montagematerial**
- **Klebeband 3M 200MP [Art. 840321] / 3M 300MP [Art. 840322]**

(p) LED Abstand	2,08 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(c) Segment Länge	50 mm	Lichtausbeute 1m	100 lm/W
(a) Abstrahlwinkel	180 Grad	Lichtstrom 1m	1500 lm
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	2 mm	Leistung 1m	15 W
(h2) Höhe Endkappe	6 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	15 mm	IP Ausführung	Silikon
(b3) Breite Schlauch	14 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l1) Länge Endkappe	10 mm	Kanäle	1
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		

Artikel		Farbtemperatur	Preis
840321	WW	3000 K	**199,95 €**
840322	NW	4000 K	**199,95 €**

CV | 1 CH | IP67 | III | A↑G F

Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

12V LED-STRIPES

Diese LED-Stripes sind für alle Standard-Anwendungen und spezielle Konfektionierungen mit den unterschiedlichsten Anforderungen bestens geeignet. Durch die Spannungen von 12V, unterschiedlichen Schutzklassen, Lumen, LED-Anzahl, Leistung u.v.m. finden auch Sie Ihren passenden LED-Stripe für Ihre Anwendung.

SMD 12V-7W SHORT CUT IP20

Ra>90

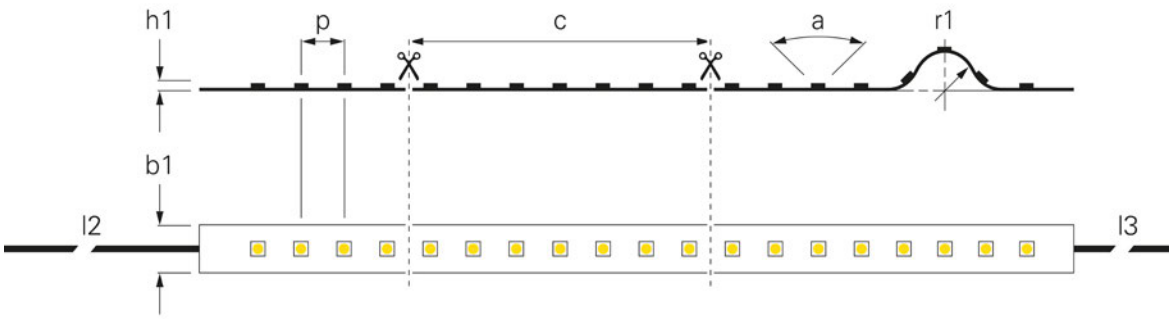

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	8,33 mm	Länge	5000 mm
(c) Segment Länge	25 mm	Eingangsspannung	12 V/DC
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	90
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h1) Höhe	3 mm		
(b1) Breite	8 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	1
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel		Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Leistung 1m	EEI	Preis
840164	WW	2700 K	81,43 lm/W	570 lm	7,0 W	G	**89,95 €**
840165	WW	3000 K	85,38 lm/W	555 lm	6,5 W	F	**89,95 €**
840166	NW	4000 K	95,71 lm/W	670 lm	7,0 W	F	**89,95 €**
840167	CW	6500 K	90 lm/W	630 lm	7,0 W	F	**89,95 €**

CV | 1 CH | IP20 | III

Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.

24V LED-STRIPES

Diese LED-Stripes sind für alle Standard-Anwendungen und spezielle Konfektionierungen mit den unterschiedlichsten Anforderungen bestens geeignet. Durch die Spannungen von 24V, unterschiedlichen Schutzklassen, Lumen, LED-Anzahl, Leistung u.v.m. finden auch Sie Ihren passenden LED-Stripe für Ihre Anwendung.

SMD 24V-21W POWER IP20

Ra>90

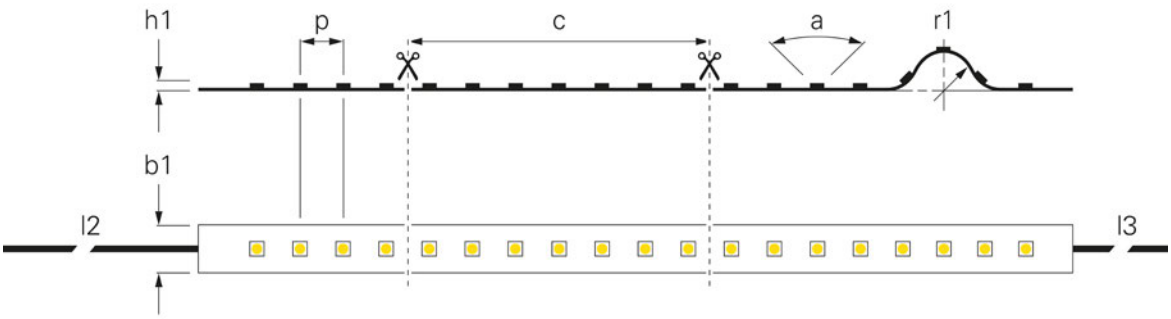

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	8,33 mm	Lichtstrom 1m	1600 lm
(c) Segment Länge	50 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	21 W
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	95
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Farbtemperatur	3000 K	Kanäle	1
Lichtausbeute 1m	76,2 lm/W		

Artikel		Preis
840122	WW	**194,95 €**

CV | 1 CH | IP20 | III | A ↑ G | G

Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-10W LONG RUN IP20

Ra>90

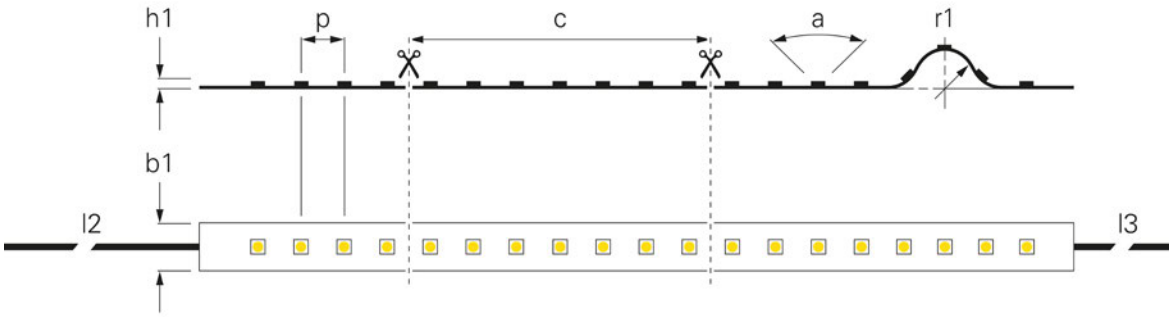

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	8,33 mm	Lichtstrom 1m	705 lm
(c) Segment Länge	50 mm	Länge	10000 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	9,5 W
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Farbtemperatur	3000 K	Kanäle	1
Lichtausbeute 1m	74,21 lm/W		

Artikel		Preis
840291	WW	**399,95 €**

CV | 1 CH | IP20 | III | A ↑ G | G

Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-10W SLIM IP20

Ra>90

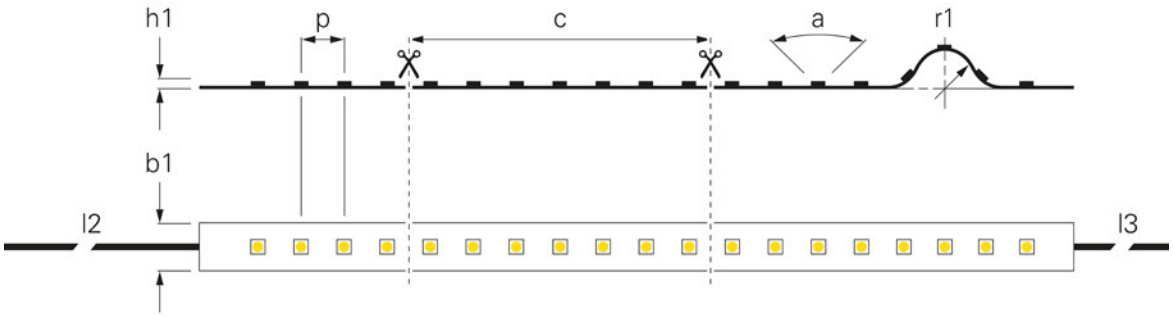

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	8,33 mm	Länge	5000 mm
(c) Segment Länge	50 mm	Leistung 1m	9,6 W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Eingangsspannung	24 V/DC
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h1) Höhe	3 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	5 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	1

Artikel		Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Preis
840158	WW	2700 K	80 lm/W	770 lm	**79,95 €**
840159	WW	3000 K	85 lm/W	820 lm	**79,95 €**

CV | 1 CH | IP20 | III | A ↑ G | G

Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-11W SLIM IP20

Ra>90

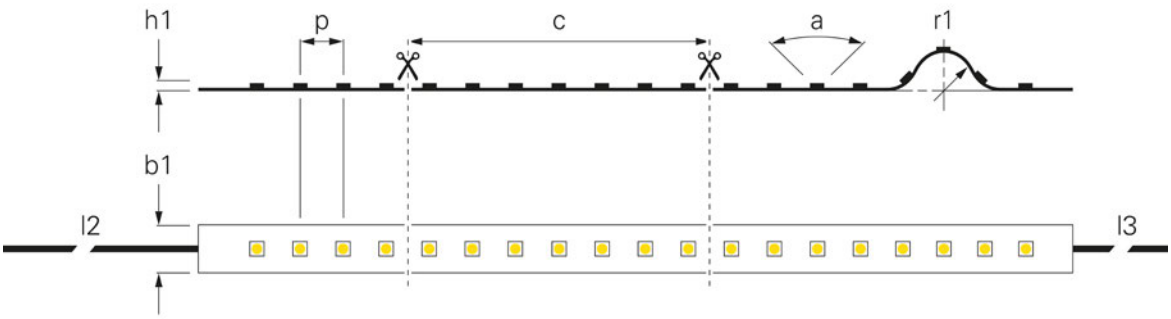

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	3,8 mm	Länge	5000 mm
(c) Segment Länge	26,3 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	90
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h1) Höhe	2 mm		
(b1) Breite	4 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	1
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel		Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Leistung 1m	Preis
840175	WW	2700 K	90,45 lm/W	995 lm	11,0 W	**169,95 €**
840210	WW	3000 K	99,09 lm/W	1090 lm	11,0 W	**169,95 €**
840267	NW	4000 K	95,65 lm/W	1100 lm	11,5 W	**169,95 €**

CV | 1 CH | IP20 | III | A ↑ G | F

Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

SMD 24V-11W CCT SLIM IP20

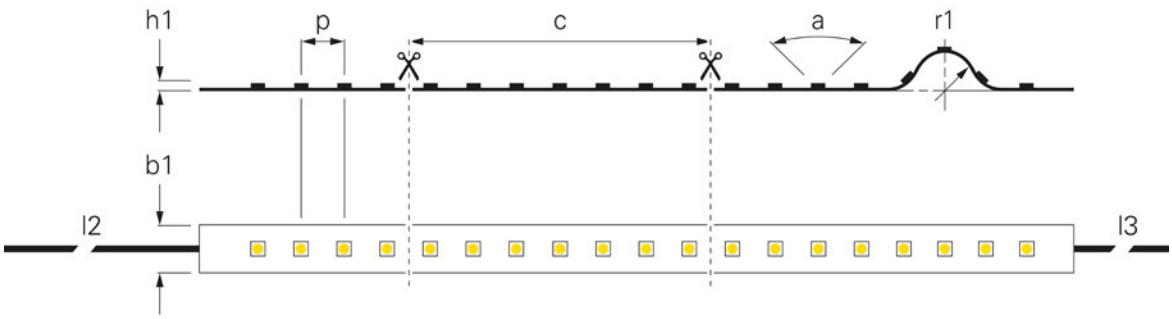

·leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

(p) LED Abstand	10,2 mm	Lichtstrom 1m	1025 lm
(c) Segment Länge	71,4 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	11 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	1,2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
Farbtemperatur	3000-6500 K	Kanäle	2
Lichtausbeute 1m	93,18 lm/W		

Artikel	Farbtemperatur	Preis
840350	WW CW 3000-6500 K	**124,95 €**

CV | 2 CH | IP20 | III | A ↑ G | E

Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-12W SLIM IP65

CCT IP65 Ra>90

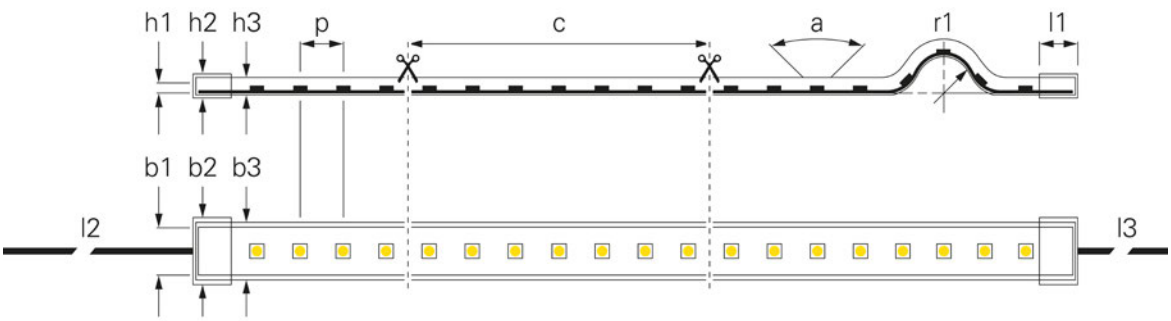

- **inkl. Montagematerial**
- **leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP**

(p) LED Abstand	5,1 mm	Farbtemperatur	3000-6500 K
(c) Segment Länge	71,4 mm	Lichtausbeute 1m	85,6 lm/W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Lichtstrom 1m	1070 lm
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	5,3 mm	Leistung 1m	12,5 W
(h2) Höhe Endkappe	5,3 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	3,7 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	10 mm		
(b3) Breite Schlauch	7,4 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(l1) Länge Endkappe	10,2 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	2
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel		Farbtemperatur	Preis
840349	WW CW	3000-6500 K	**149,95 €**

CV | 2 CH | IP65 | III | A ↑ G | G

Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

SMD 24V-11W STANDARD IP20

RGB

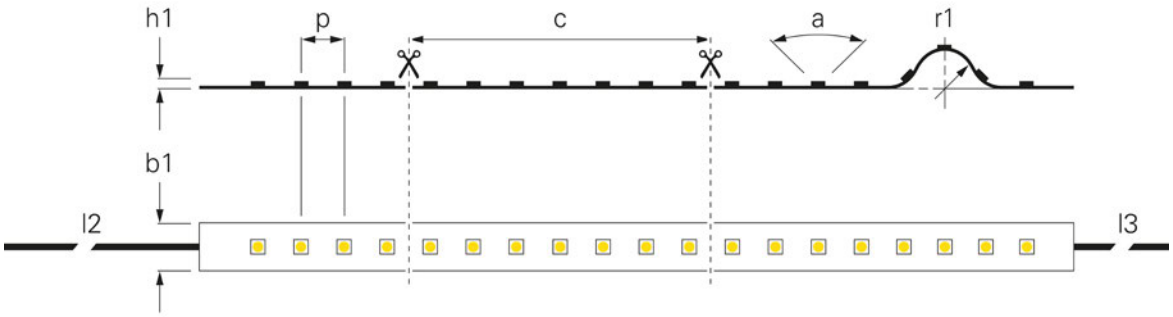

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	8,33 mm	Lichtstrom 1m	500 lm
(c) Segment Länge	50 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	110 Grad	Leistung 1m	11 W
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	60
(b1) Breite	5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Lichtausbeute 1m	45,45 lm/W	Kanäle	3

Artikel		Preis
840276	RGB	**109,95 €**

CV | 3 CH | IP20

Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-11W STANDARD IP67

IP67 Ra>90

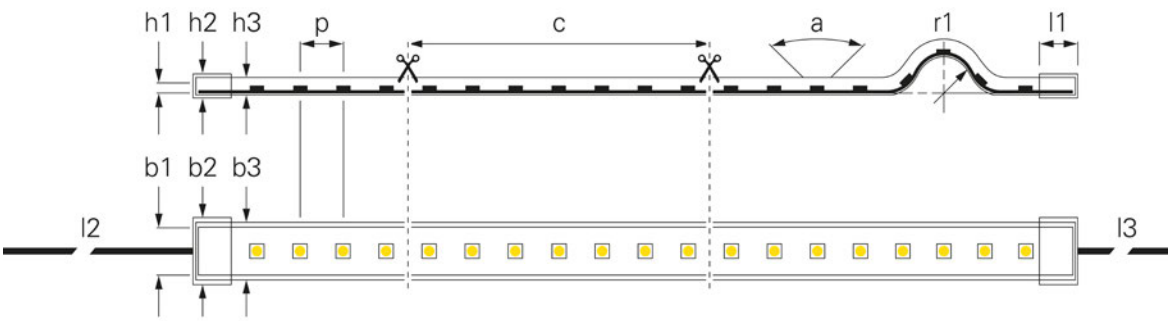

- **inkl. Montagematerial**
- **leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A**

(p) LED Abstand	5,5 mm	(l2) Leitungslänge Primär	1 m
(c) Segment Länge	33,3 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Länge	5000 mm
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	5,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h3) Höhe Schlauch	5,5 mm		
(b1) Breite	11,5 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(b2) Breite Endkappe	12,5 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(b3) Breite Schlauch	11,5 mm	Kanäle	1
(l1) Länge Endkappe	10 mm		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Leistung 1m	EEI	Preis
840186	WW 2700 K	78,26 lm/W	900 lm	11,5 W	G	**184,95 €**
840187	WW 3000 K	84,55 lm/W	930 lm	11,0 W	F	**184,95 €**

CV | 1 CH | IP67 | III

Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

SMD 24V-13W STANDARD IP20

RGB

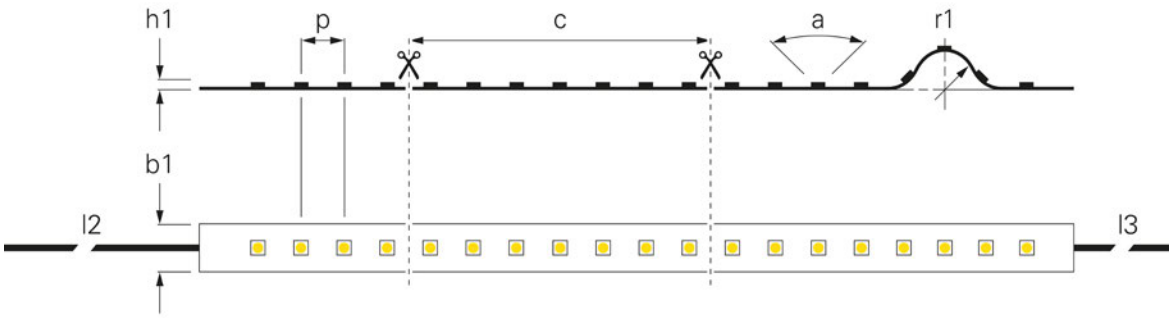

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	16,66 mm
(c) Segment Länge	100 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad
(r1) Biegeradius min.	20 mm
(h1) Höhe	3 mm
(b1) Breite	10 mm
(l2) Leitungslänge Primär	1 m
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
Lichtausbeute 1m	44,62 lm/W

Lichtstrom 1m	580 lm
Länge	5000 mm
Leistung 1m	13 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Kanäle	3

Artikel	Preis
840254 RGB	**134,95 €**

CV | 3 CH | IP20

Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-13W STANDARD IP67

IP67 RGB

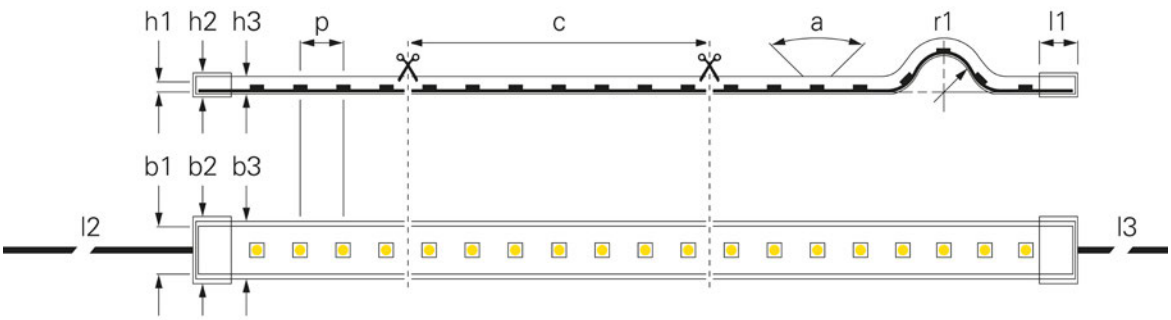

- **inkl. Montagematerial**
- **leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A**

(p) LED Abstand	16,66 mm	Lichtstrom 1m	670 lm
(c) Segment Länge	100 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	13,5 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	6 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	13 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	IP Ausführung	Silikonschlauch
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Lichtausbeute 1m	49,6 lm/W	Kanäle	3

Artikel		Preis
840256	RGB	**159,95 €**

CV | 3 CH | IP67 | III

Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

SMD 24V-14W STANDARD IP20

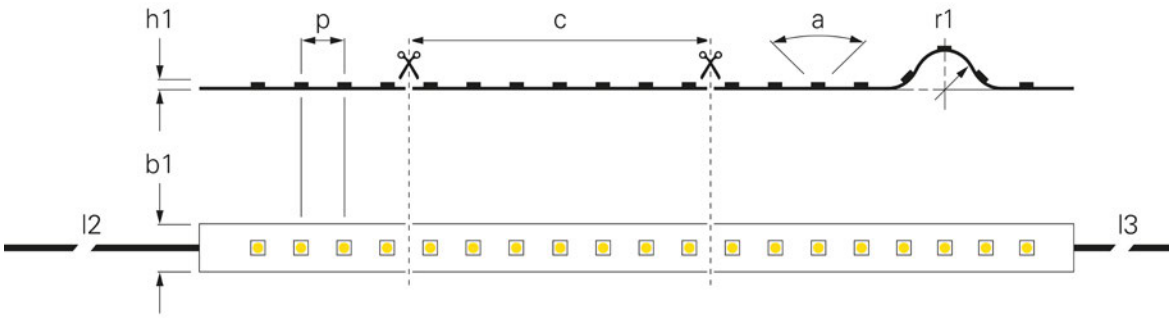

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	14 W
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	(p) Abstand	(c) Länge	(h1) Höhe	(b1) Breite	Lichtstrom 1m	Länge	EEI	Preis
840147	RGB	10,4 mm	83,3 mm	2 mm	10 mm	665 lm	5000 mm		**169,95 €**
840178	WW 2700 K	5,56 mm	33,4 mm	3 mm	8 mm	1110 lm	5000 mm	G	**124,95 €**
840179	WW 3000 K	5,56 mm	33,4 mm	3 mm	8 mm	1100 lm	5000 mm	G	**124,95 €**
930512	WW 3000 K	5,56 mm	33,4 mm	3 mm	8 mm	1100 lm	50000 mm	G	**1169,95 €**
840180	NW 4000 K	5,56 mm	33,4 mm	3 mm	8 mm	1220 lm	5000 mm	F	**124,95 €**

CV | IP20 | III

Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-15W STANDARD IP67

IP67 RGBWW

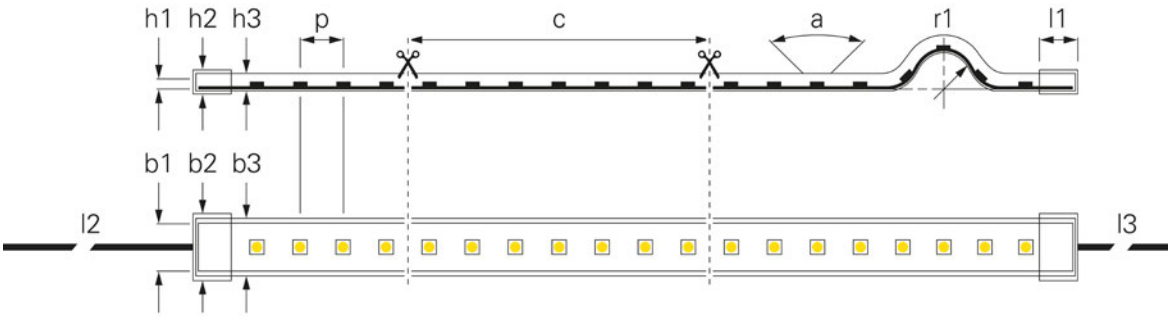

- **inkl. Montagematerial**
- **leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A**

(p) LED Abstand	16,7 mm
(c) Segment Länge	100 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad
(r1) Biegeradius min.	50 mm
(h1) Höhe	5,5 mm
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm
(h3) Höhe Schlauch	5,5 mm
(b1) Breite	14,5 mm
(b2) Breite Endkappe	15,5 mm
(b3) Breite Schlauch	14,5 mm
(l1) Länge Endkappe	10 mm
(l2) Leitungslänge Primär	1 m
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m

Farbtemperatur	3000 K
Lichtausbeute 1m	49 lm/W
Lichtstrom 1m	740 lm
Länge	5000 mm
Leistung 1m	15 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Farbwiedergabe (Ra)	80
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
IP Ausführung	Silikonschlauch
Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Kanäle	4

Artikel		Preis
840239	RGB WW	**174,95 €**

CV | 4 CH | IP67 | III | A ↑ G | G

Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

SMD 24V-16W RGBNW STANDARD IP20

RGBNW

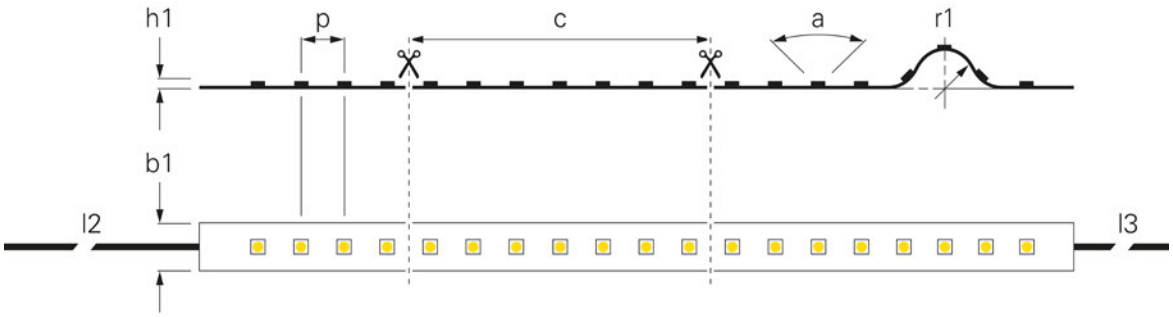

·leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

(p) LED Abstand	16,66 mm
(c) Segment Länge	166,66 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad
(r1) Biegeradius min.	50 mm
(h1) Höhe	2 mm
(b1) Breite	10 mm
(l2) Leitungslänge Primär	1 m
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
Farbtemperatur	4000 K
Lichtausbeute 1m	46,97 lm/W

Lichtstrom 1m	775 lm
Länge	5000 mm
Leistung 1m	16,5 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Farbwiedergabe (Ra)	80
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
Kanäle	4

Artikel		Preis
840353	RGB NW	**149,95 €**

CV | 4 CH | IP20 | III | A ↑ G | G

Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-16W RGBWW STANDARD IP20

RGBWW

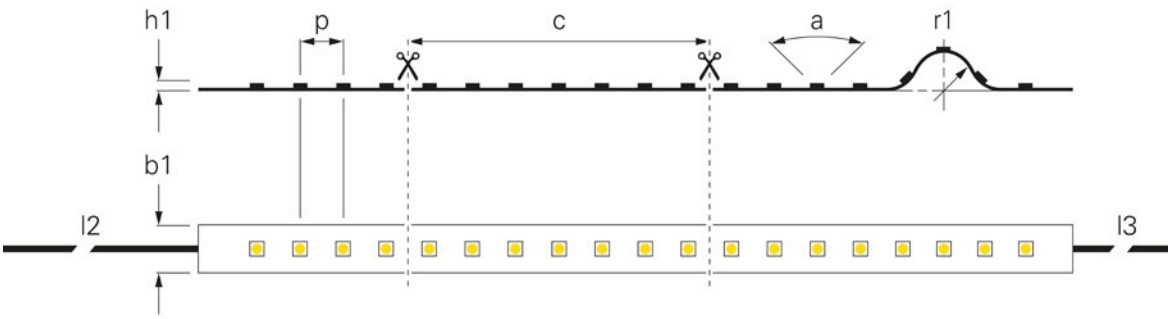

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	16,66 mm	Lichtausbeute 1m	51,25 lm/W
(c) Segment Länge	100 mm	Lichtstrom 1m	820 lm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	16 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	3 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Farbtemperatur	3000 K	Kanäle	4

Artikel		Länge	Preis
840236	RGB WW	5000 mm	**144,95 €**
930517	RGB WW	50000 mm	**1299,95 €**

CV | 4 CH | IP20 | III | A ↑ G | G

Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

SMD 24V-16W STANDARD IP44

IP44 RGBNW

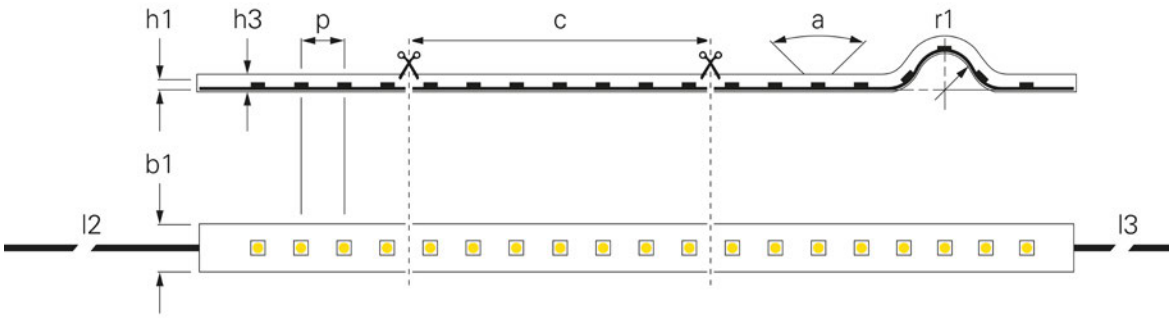

·leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

(p) LED Abstand	16,66 mm
(c) Segment Länge	166,66 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad
(r1) Biegeradius min.	50 mm
(b1) Breite	10 mm
(l2) Leitungslänge Primär	1 m
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
Farbtemperatur	4000 K
Lichtausbeute 1m	47,81 lm/W
Lichtstrom 1m	765 lm

Länge	5000 mm
Leistung 1m	16 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Farbwiedergabe (Ra)	80
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
IP Ausführung	Silikon
Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
Kanäle	4

Artikel		Preis
840373	RGB NW	**159,95 €**

CV | 4 CH | IP44 | III | A ↑ G | G

Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-17W STANDARD IP20

CCT Ra>90



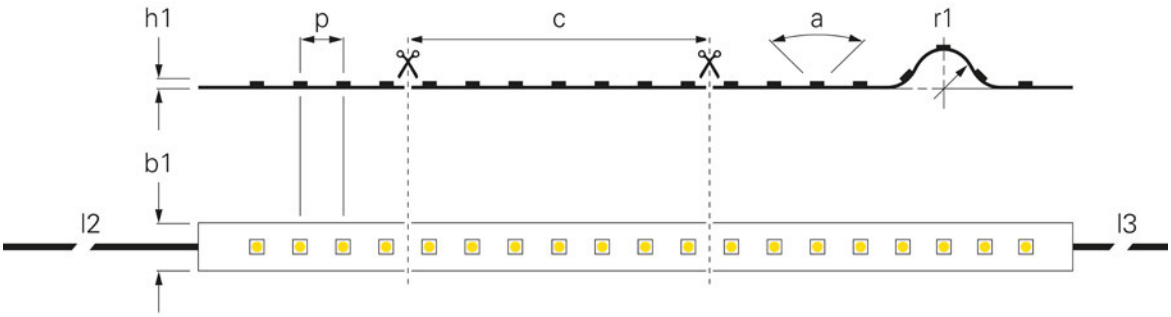

(p) LED Abstand	8,33 mm	Lichtstrom 1m	1765 lm
(c) Segment Länge	50 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	17,2 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 40 °C
Farbtemperatur	2700-6500 K	Kanäle	2
Lichtausbeute 1m	103 lm/W		

Artikel		Farbtemperatur	Preis
840378	WW CW	2700-6500 K	**199,95 €**

CV | 2 CH | IP20 | III | A↑G F

Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

SMD 24V-20W POWER IP20

Ra>90

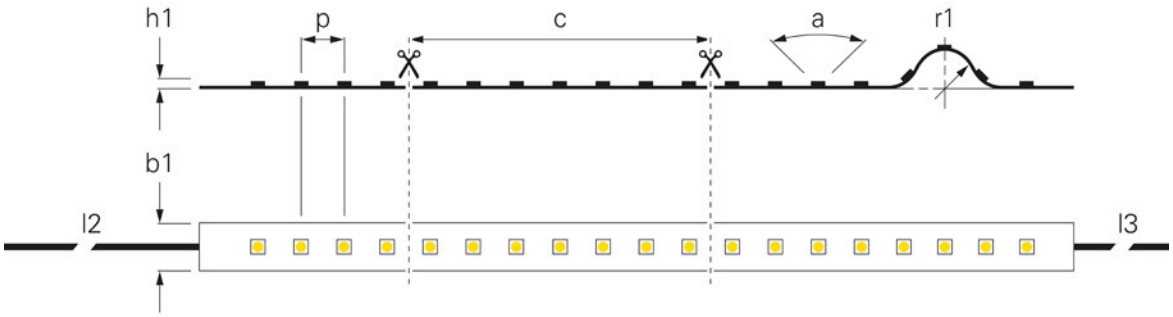

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	20 W
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Länge	5000 mm	Kanäle	1

Artikel		Farbtemperatur	(p) LED Abstand	(c) Segment Länge	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	EEI	Preis
840192	WW	2700 K	4,16 mm	25 mm	65,68 lm/W	1215 lm	G	**164,95 €**
840193	WW	3000 K	4,16 mm	25 mm	84,47 lm/W	1605 lm	G	**164,95 €**
840194	NW	4000 K	4,16 mm	25 mm	88,5 lm/W	1770 lm	F	**164,95 €**
840124	CW	6000 K	8,33 mm	50 mm	86 lm/W	1720 lm	G	**194,95 €**

CV | 1 CH | IP20 | III

Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-23W POWER IP20

Ra>90

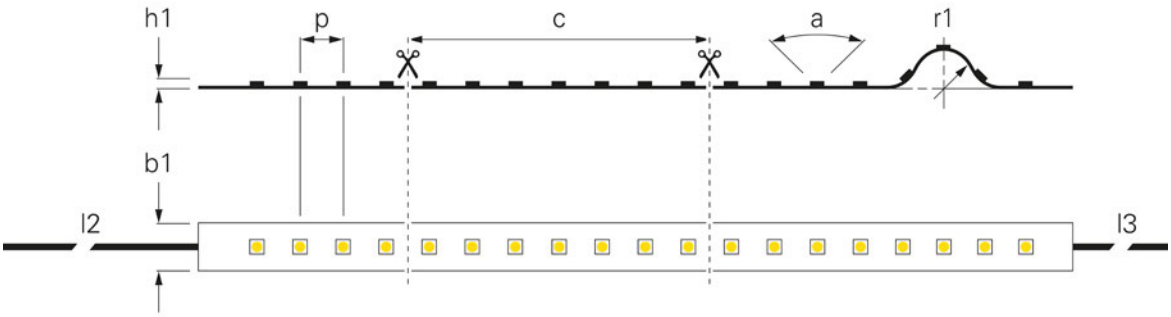

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	6,25 mm	Länge	5000 mm
(c) Segment Länge	50 mm	Leistung 1m	23 W
(a) Abstrahlwinkel	110 Grad	Eingangsspannung	24 V/DC
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h1) Höhe	2 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	10 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	1

Artikel		Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Preis
840331	WW	3000 K	130,9 lm/W	3010 lm	**249,95 €**
840332	NW	4000 K	136,1 lm/W	3130 lm	**249,95 €**

CV | 1 CH | IP20 | III | A ↑ G | E

Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

SMD 24V-23W POWER IP44

IP44 Ra>90

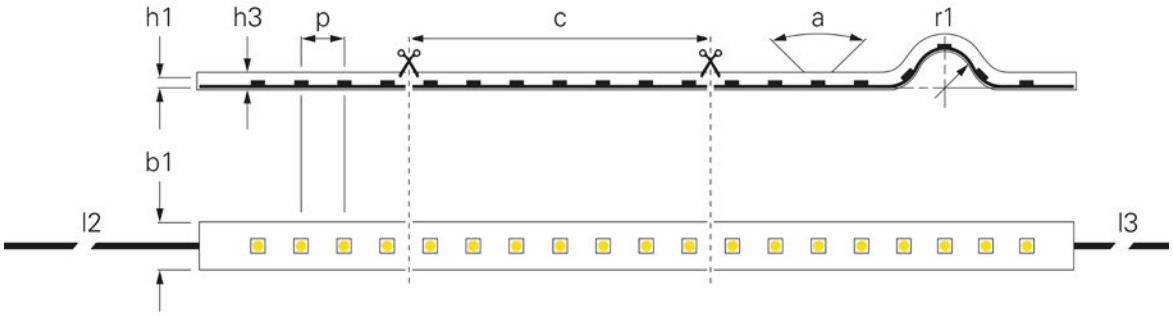

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	6,25 mm	Leistung 1m	23 W
(c) Segment Länge	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(a) Abstrahlwinkel	110 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	90
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h1) Höhe	3 mm		
(b1) Breite	10 mm	IP Ausführung	Silikon
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	1
Länge	5000 mm		

Artikel		Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Preis
840333	WW	3000 K	115,2 lm/W	2650 lm	**259,95 €**
840334	NW	4000 K	120,9 lm/W	2780 lm	**259,95 €**

CV | 1 CH | IP44 | III | A ↑ G | E

Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-22W RGBW POWER IP20

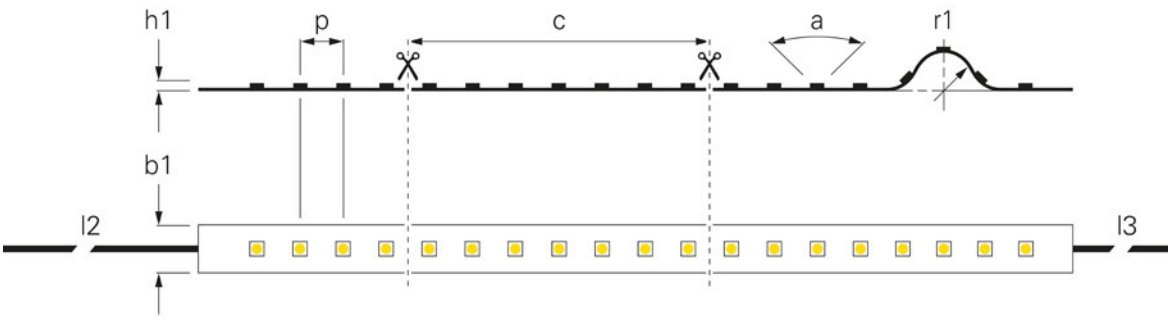

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	10,4 mm	Länge	5000 mm
(c) Segment Länge	62,5 mm	Leistung 1m	22 W
(a) Abstrahlwinkel	110 Grad	Eingangsspannung	24 V/DC
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Farbwiedergabe (Ra)	60
(h1) Höhe	2 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	12 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	4

Artikel		Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Preis
840308	RGB WW	3000 K	43,41 lm/W	955 lm	**179,95 €**
840309	RGB NW	4000 K	44,77 lm/W	985 lm	**179,95 €**

CV | 4 CH | IP20 | III | A ↑ G | G

Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

SMD 24V-28W POWER PLUS IP20

RGB

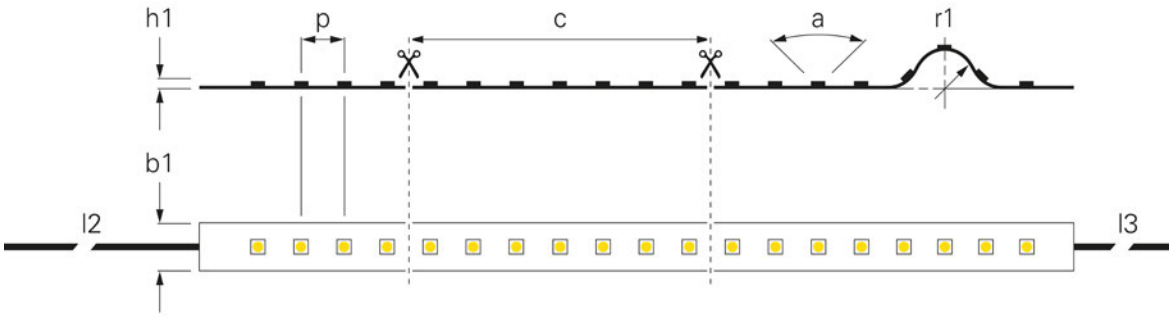

·leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

(p) LED Abstand	8,33 mm	Lichtstrom 1m	1055 lm
(c) Segment Länge	50 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	28 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	60
(b1) Breite	12 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
Lichtausbeute 1m	37,68 lm/W	Kanäle	3

Artikel		Preis
840352	RGB	**189,95 €**

CV | 3 CH | IP20

Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-28W POWER PLUS IP44

IP44 RGB

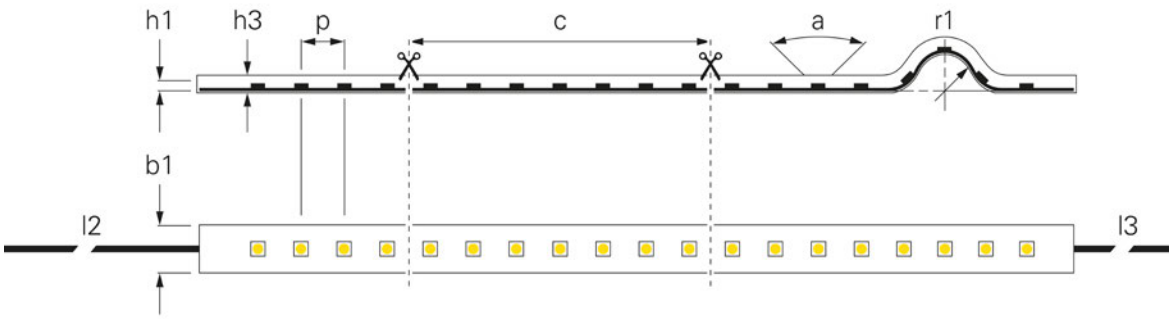

·leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

(p) LED Abstand	8,33 mm	Lichtausbeute 1m	38 lm/W
(c) Segment Länge	50 mm	Lichtstrom 1m	1045 lm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Länge	5000 mm
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Leistung 1m	27,5 W
(h1) Höhe	2,6 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h2) Höhe Endkappe	3 mm	Farbwiedergabe (Ra)	60
(b1) Breite	12 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	12,5 mm		
(l1) Länge Endkappe	15 mm	IP Ausführung	Silikon
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	3

Artikel		Preis
840351	RGB	**214,95 €**

CV | 3 CH | IP44 | III

Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

SIDE VIEW

Der LED-Stripe ist senkrecht angeordnet / verbaut, wodurch der Flex-Stripe nach links und rechts gebogen werden kann.
[jeweiligen mind. Biegeradius beachten]

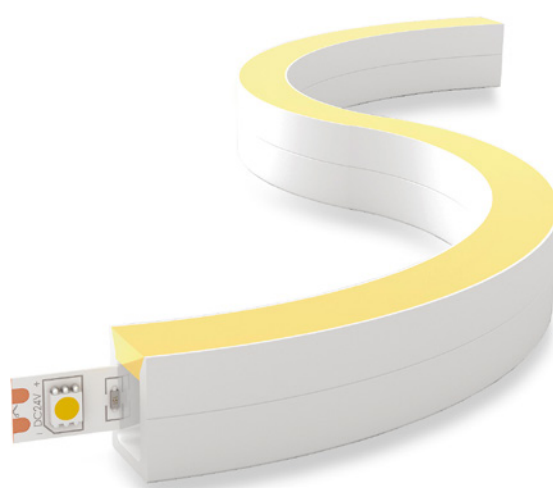

NEON 24V-10W D FLEX LINE MINI SIDE-VIEW IP44

IP44 Ra>90

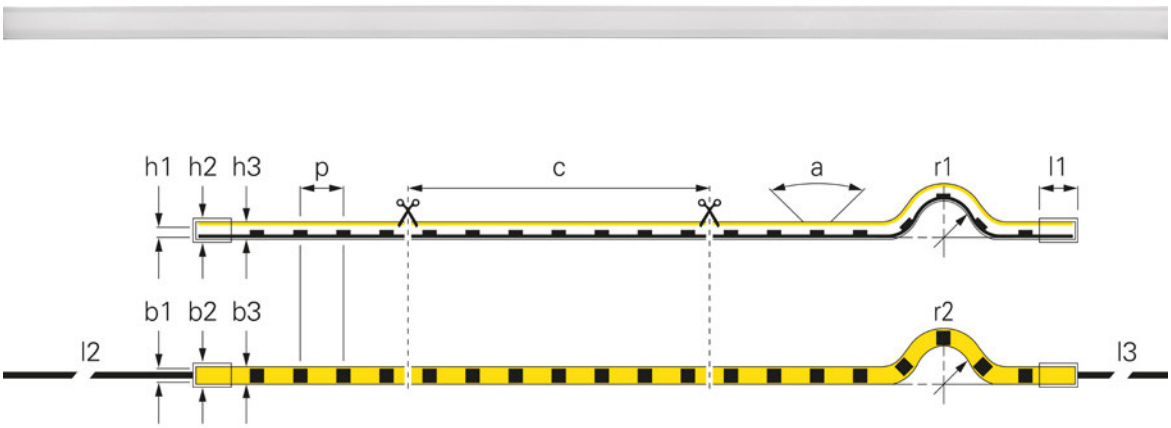

· inkl. Montagematerial

(p) LED Abstand	8,33 mm	Lichtstrom 1m	285 lm
(c) Segment Länge	50 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	112 Grad	Leistung 1m	10 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	12 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	6,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	3 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	3 m	IP Ausführung	Silikon
Farbtemperatur	3000 K	Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
Lichtausbeute 1m	30 lm/W	Kanäle	1

Artikel		Preis
840376	WW	**359,95 €**

CV | 1 CH | IP44 | III | A ↑ G | G

Zubehör

930443	Profil für D Flex Line	**12,95 €**
930444	Flex Profil für D Flex Line	**21,95 €**
930530	Montageset für D Flex Line 6,5 x 12,0 mm	**9,95 €**
930593	Gelkleber zum Verkleben von Endkappen, 3g	**5,95 €**

NEON 24V-8W D FLEX LINE MINI SIDE-VIEW IP68

IP68

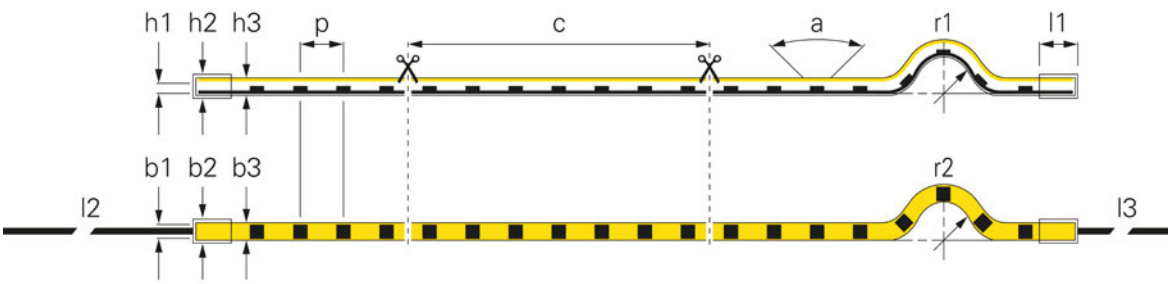

(p) LED Abstand	8,33 mm	Farbtemperatur	3000 K
(c) Segment Länge	50 mm	Lichtausbeute 1m	36,88 lm/W
(a) Abstrahlwinkel	112 Grad	Lichtstrom 1m	295 lm
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	12 mm	Leistung 1m	8 W
(h2) Höhe Endkappe	15 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	12 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(b1) Breite	5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	8 mm		
(b3) Breite Schlauch	6 mm	IP Ausführung	PVC Hülle
(l1) Länge Endkappe	12 mm	Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
(l2) Leitungslänge Primär	3 m	Kanäle	1
(l3) Leitungslänge Sekundär	3 m		

Artikel		Preis
840283	WW	**559,95 €**



Zubehör

930443	Profil für D Flex Line		**12,95 €**
930444	Flex Profil für D Flex Line		**21,95 €**
930530	Montageset für D Flex Line 6,5 x 12,0 mm		**9,95 €**
930593	Gelkleber zum Verkleben von Endkappen, 3g		**5,95 €**

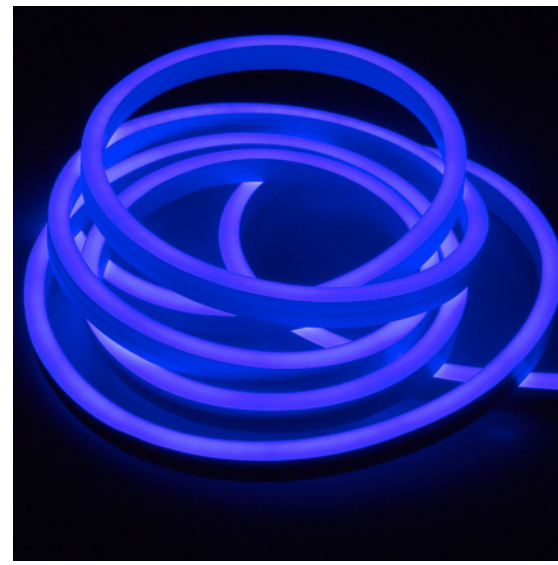

NEON 24V-10W D FLEX LINE SIDE-VIEW IP68

IP68

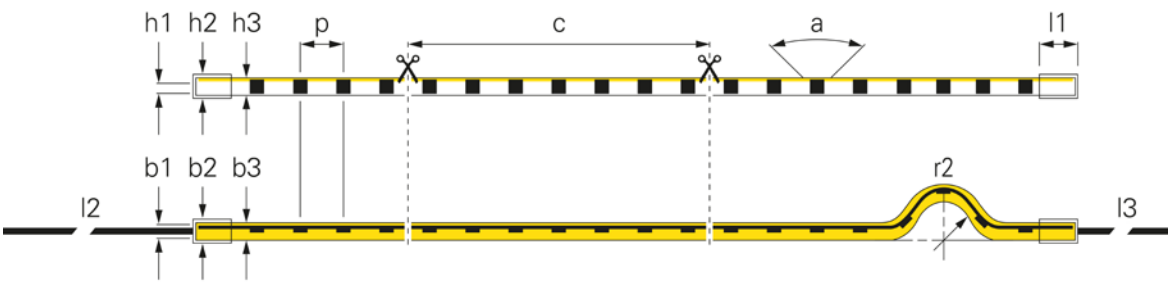

- **punktfreie homogene Ausleuchtung**
- **sehr leichte Installation durch angepasste Profile**
- **UV- und salzwasserresistent IP68**
- **ultra flexibel und damit sehr vielseitig in der Anwendung**
- **lichtechter Polyurethan-Verguss**
- **inkl. Montagematerial**

(a) Abstrahlwinkel	125 Grad	Farbtemperatur	3000 K
(r1) Biegeradius min.	150 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	20 mm	Leistung 1m	10,5 W
(h2) Höhe Endkappe	22,5 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	20 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(b2) Breite Endkappe	13 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b3) Breite Schlauch	12 mm		
(l1) Länge Endkappe	11,5 mm	IP Ausführung	PVC Hülle
(l2) Leitungslänge Primär	3 m	Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	3 m		

Artikel		(p) LED Abstand	(c) Segment Länge	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Kanäle	Preis
840287	WW	6,94 mm	41,67 mm	35,05 lm/W	368 lm	1	**799,95 €**
840290	RGB WW	11,91 mm	71,43 mm	20 lm/W	210 lm	4	**799,95 €**

CV | IP68 max.2m | III | A↑G | G

Zubehör

930447	Profil für D Flex Line SIDE	**14,95 €**
930451	Flex Profil für D Flex Line Side	**26,95 €**
930532	Montageset für D Flex Line 12,0 x 20,0 mm	**9,95 €**
930593	Gelkleber zum Verkleben von Endkappen, 3g	**5,95 €**

TOP VIEW

Der LED-Stripe ist waagerecht angeordnet / verbaut, wodurch der Flex-Stripe nach oben und unten gebogen werden kann.
[jeweiligen mind. Biegeradius beachten]

NEON 24V-10W D FLEX LINE TOP-VIEW IP68

IP68

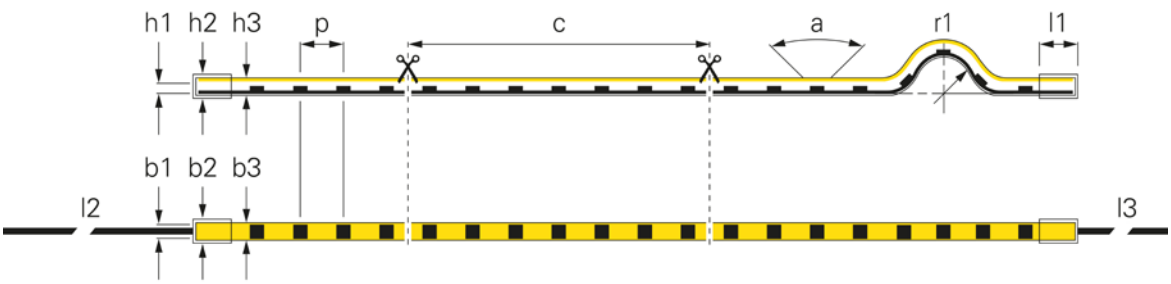

- **punktfreie homogene Ausleuchtung**
- **sehr leichte Installation durch angepasste Profile**
- **UV- und salzwasserresistent IP68**
- **ultra flexibel und damit sehr vielseitig in der Anwendung**
- **lichtechter Polyurethan-Verguss**
- **inkl. Montagematerial**

(p) LED Abstand	6,94 mm
(c) Segment Länge	41,67 mm
(a) Abstrahlwinkel	117 Grad
(r1) Biegeradius min.	150 mm
(h1) Höhe	15 mm
(h2) Höhe Endkappe	18 mm
(h3) Höhe Schlauch	15 mm
(b1) Breite	10 mm
(b2) Breite Endkappe	18 mm
(b3) Breite Schlauch	16 mm
(l1) Länge Endkappe	11,5 mm
(l2) Leitungslänge Primär	3 m
(l3) Leitungslänge Sekundär	3 m

Farbtemperatur	3000 K
Lichtausbeute 1m	49,05 lm/W
Lichtstrom 1m	515 lm
Länge	5000 mm
Leistung 1m	10,5 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Farbwiedergabe (Ra)	80
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
IP Ausführung	PVC Hülle
Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
Kanäle	1

Artikel		Preis
840288	WW	**749,95 €**

CV | 1 CH | IP68 max.2m | III | A ↑ G | G

Zubehör

930448	Profil für D Flex Line TOP Aluminium eloxiert	**14,95 €**
930449	Profil für D Flex Line TOP Kunststof	**11,95 €**
930533	Montageset für D Flex Line 16,0 x 15,0 mm	**10,95 €**
930593	Gelkleber zum Verkleben von Endkappen, 3g	**5,95 €**

NEON 24V-10W D FLEX LINE TOP-VIEW WIDE IP68

IP68

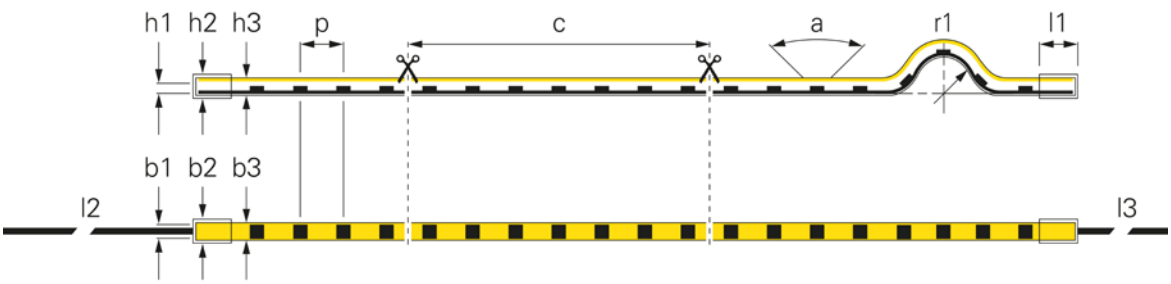

- **punktfreie homogene Ausleuchtung**
- **sehr leichte Installation durch angepasste Profile**
- **UV- und salzwasserresistent IP68**
- **ultra flexibel und damit sehr vielseitig in der Anwendung**
- **lichtechter Polyurethan-Verguss**
- **inkl. Montagematerial**

(p) LED Abstand	6,94 mm
(c) Segment Länge	41,67 mm
(a) Abstrahlwinkel	180 Grad
(r1) Biegeradius min.	150 mm
(h1) Höhe	10 mm
(h2) Höhe Endkappe	12 mm
(h3) Höhe Schlauch	10 mm
(b1) Breite	8 mm
(b2) Breite Endkappe	12 mm
(b3) Breite Schlauch	10 mm
(l1) Länge Endkappe	8 mm
(l2) Leitungslänge Primär	3 m
(l3) Leitungslänge Sekundär	3 m

Farbtemperatur	3000 K
Lichtausbeute 1m	69,52 lm/W
Lichtstrom 1m	730 lm
Länge	5000 mm
Leistung 1m	10,5 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Farbwiedergabe (Ra)	80
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
IP Ausführung	PVC Hülle
Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
Kanäle	1

Artikel		Preis
840285	WW	**479,95 €**

CV | 1 CH | IP68 max.2m | III | A ↑ G | G

Zubehör

930445	Profil für D Flex Line MINI Kunststoff	**10,95 €**
930446	Profil für D Flex Line MINI Aluminium eloxiert	**14,95 €**
930531	Montageset für D Flex Line 10,0 x 10,0 mm	**10,95 €**

NEON 24V-10W RGB D FLEX LINE TOP-VIEW IP68

IP68 RGB

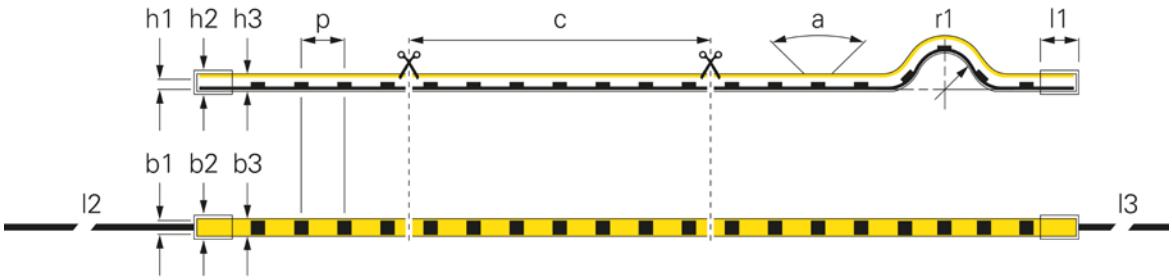

- **punktfreie homogene Ausleuchtung**
- **sehr leichte Installation durch angepasste Profile**
- **UV- und salzwasserresistent IP68**
- **ultra flexibel und damit sehr vielseitig in der Anwendung**
- **lichtechter Polyurethan-Verguss**

(p) LED Abstand	8,33 mm
(c) Segment Länge	50 mm
(a) Abstrahlwinkel	180 Grad
(r1) Biegeradius min.	150 mm
(h1) Höhe	10 mm
(h2) Höhe Endkappe	12 mm
(h3) Höhe Schlauch	10 mm
(b1) Breite	8 mm
(b2) Breite Endkappe	12 mm
(b3) Breite Schlauch	10 mm
(l1) Länge Endkappe	8 mm
(l2) Leitungslänge Primär	3 m

(l3) Leitungslänge Sekundär	3 m
Lichtausbeute 1m	44712 lm/W
Lichtstrom 1m	315 lm
Länge	5000 mm
Leistung 1m	10 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Farbwiedergabe (Ra)	80
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
IP Ausführung	PVC Hülle
Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
Kanäle	3

Artikel		Preis
840286	RGB	**519,95 €**

CV | 3 CH | IP68 max.2m | III

Zubehör

930445	Profil für D Flex Line MINI Kunststoff	**10,95 €**
930446	Profil für D Flex Line MINI Aluminium eloxiert	**14,95 €**
930531	Montageset für D Flex Line 10,0 x 10,0 mm	**10,95 €**
930593	Gelkleber zum Verkleben von Endkappen, 3g	**5,95 €**

NEON 24V-10W RGBW D FLEX LINE TOP-VIEW IP68

IP68 RGBWW

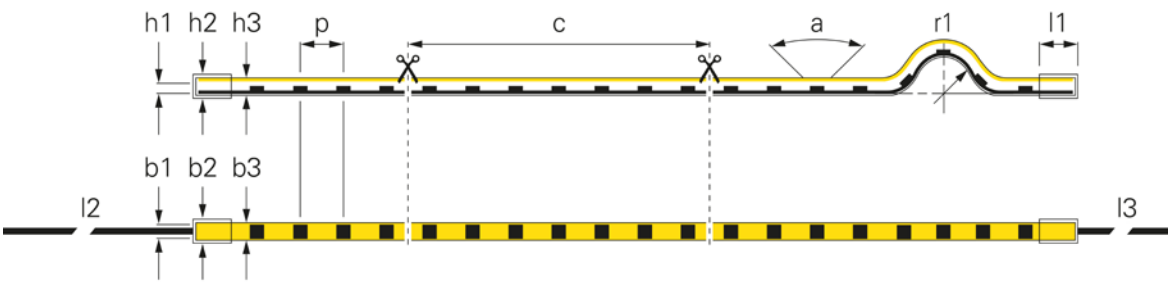

- **punktfreie homogene Ausleuchtung**
- **sehr leichte Installation durch angepasste Profile**
- **UV- und salzwasserresistent IP68**
- **ultra flexibel und damit sehr vielseitig in der Anwendung**
- **lichtechter Polyurethan-Verguss**

(p) LED Abstand	11,9 mm
(c) Segment Länge	71,43 mm
(a) Abstrahlwinkel	117 Grad
(r1) Biegeradius min.	150 mm
(h1) Höhe	15 mm
(h2) Höhe Endkappe	18 mm
(h3) Höhe Schlauch	15 mm
(b1) Breite	12 mm
(b2) Breite Endkappe	18 mm
(b3) Breite Schlauch	16 mm
(l1) Länge Endkappe	11,5 mm
(l2) Leitungslänge Primär	3 m
(l3) Leitungslänge Sekundär	3 m

Farbtemperatur	3000 K
Lichtausbeute 1m	30,48 lm/W
Lichtstrom 1m	320 lm
Länge	5000 mm
Leistung 1m	10,5 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Farbwiedergabe (Ra)	80
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
IP Ausführung	PVC Hülle
Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
Kanäle	4

Artikel		Preis
840289	RGB WW	**779,95 €**

CV | 4 CH | IP68 max.2m | III | A↑G | G

Zubehör

930448	Profil für D Flex Line TOP Aluminium eloxiert	**14,95 €**
930449	Profil für D Flex Line TOP Kunststoff	**11,95 €**
930533	Montageset für D Flex Line 16,0 x 15,0 mm	**10,95 €**
930593	Gelkleber zum Verkleben von Endkappen, 3g	**5,95 €**

NEON 24V-8W OMNIFLEX MINI IP67

Der LED-Stripe OMNIFLEX 24 V 8W IP67 ist in drei verschiedenen Lichtfarben [2.700 K, 3.000 K, 4.000 K] erhältlich. Mit einer Länge von 5 Metern ermöglicht er einen flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Bereichen. Eine gleichmäßige Ausleuchtung ist durch die punktfreie Lichtverteilung gewährleistet. Die sehr kleinen Biegeradien in alle Richtungen ermöglichen eine große Gestaltungsfreiheit bei der Formgebung. Aber auch gerade Linien sind kein Problem. Durch das umfangreiche Zubehör sind alle Varianten möglich. Mit einer primären und sekundären Einspeisung von jeweils 300 cm ist eine flexible Montage gewährleistet. Durch die Salzwasser- und UV-Beständigkeit sowie die Schutzart IP67 eignet sich der LED-Stripe OMNIFLEX zudem ideal für den Außenbereich.

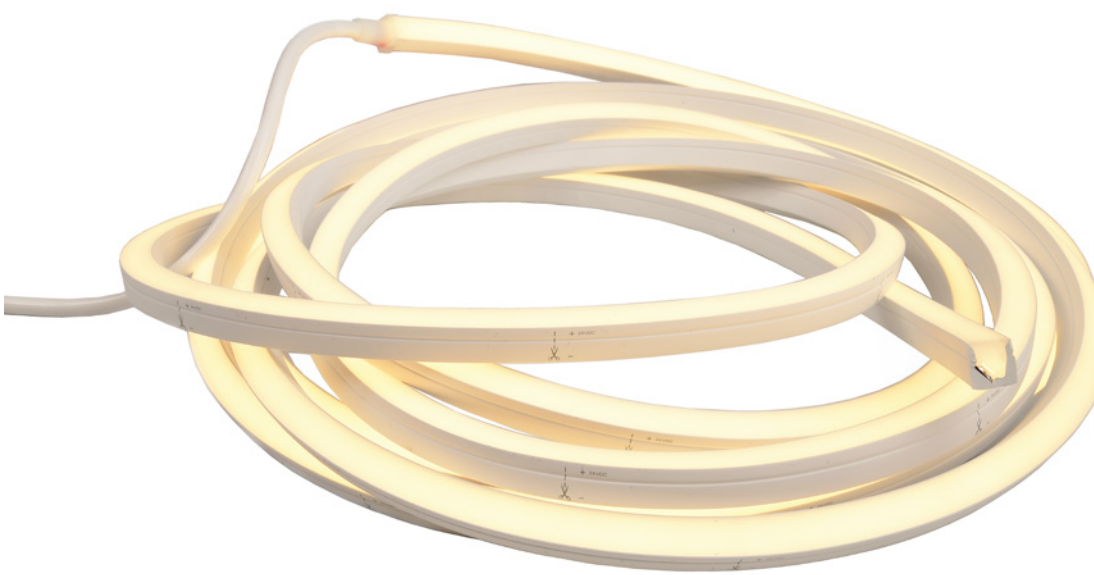

NEON 24V-8W OMNIFLEX MINI IP67

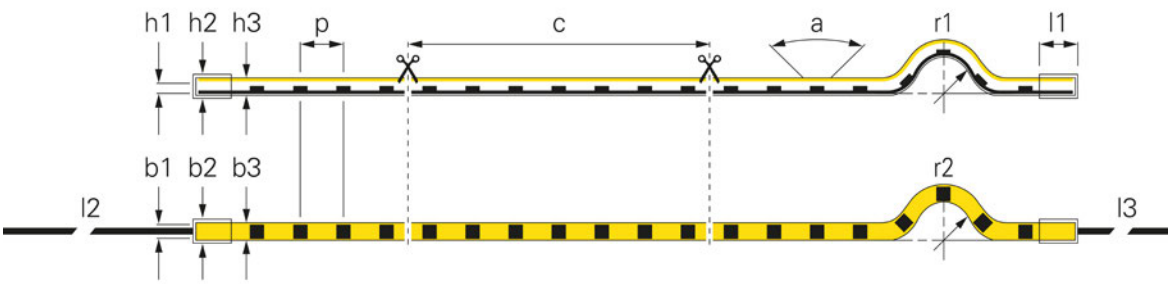

- **punktfreies Lichtbild für homogene Ausleuchtung**
- **Neon-Effekt**
- **hohe Freiheitsgrade durch kleinen Biegeradius in alle Richtungen**
- **Mindestbiegeradius nach vorn: 60 mm / zur Seite: 100 mm**
- **300 cm lange Primär- und Sekundäreinspeisung**
- **Salzwasser- und UV-beständig**
- **umfangreiches Zubehör für freie Formgestaltung**
- **inkl. Montagematerial**

(p) LED Abstand	6,25 mm	(l2) Leitungslänge Primär	3 m
(c) Segment Länge	100 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	3 m
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Länge	5000 mm
(r1) Biegeradius min.	100 mm	Leistung 1m	8 W
(r2) Biegeradius links / rechts	60 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	10 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(h2) Höhe Endkappe	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h3) Höhe Schlauch	10 mm		
(b1) Breite	10 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(b2) Breite Endkappe	10 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(b3) Breite Schlauch	10 mm	Kanäle	1
(l1) Länge Endkappe	10 mm		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	EEI	Preis
840417	WW 2700 K	90 lm/W	720 lm	G	**299,95 €**
840418	WW 3000 K	93 lm/W	744 lm	G	**299,95 €**
840419	NW 4000 K	100 lm/W	800 lm	F	**299,95 €**

CV | 1 CH | IP67 | III

Zubehör

930846	Montageklammern Set 10 St. für Neon Omniflex Mini	**4,95 €**
930847	Aluminium Profil 1m für Neon Omniflex Mini	**9,95 €**
930849	Flexibles Edelstahl Profil 5m für Neon Omniflex Mini	**69,95 €**

48V LED-STRIPES

Unsere neuen LED-Stripes in 48V-Technik bieten Anwendern gleich mehrere Vorteile. Der Entscheidende: Im Vergleich zu 12V- und 24V-Stripes ermöglichen 48V-Stripes größere Lauflängen. Zum Vergleich: Bei herkömmlichen LED-Stripes mit niedrigerer Ausgangsspannung ist bereits nach 2,5 [einseitige Einspeisung] bzw. 5 Metern [beidseitige Einspeisung] eine neue Einspeisung für den durchlaufenden Betrieb nötig. LED-Stripes mit 48V lassen sich bis zu einer Länge von 25 Metern [einseitige Einspeisung] bzw. 50 Metern [beidseitige Einspeisung] betreiben – perfekt für Lichtvouten, auf langen Fluren sowie für die vereinfachte Integration in bestehende Installationen, die nur eine einseitige Einspeisung ermöglichen.

Vorteile der 48V LED-Stripes

- 48V = geringerer Strom
- 48V = größere Lauflänge
- 48V = dünnere Leitungsquerschnitte
- 48V = schnellere Installation
- 48V = vielseitigere Anwendungen
- 48V = geringerer Helligkeitsabfall

Zu den genannten Vorteilen kommt bei unseren neuen 48V LED-Stripes eine sehr hohe Lebensdauer von bis zu 75.000h bei L70B50 bzw. 50.000h bei L80B10 dazu. Durch die Reel to Reel Produktion haben die gesamten 48V LED-Stripes keine Lötverbindungen. Da wir uns das Ziel gesetzt haben, klimaneutral zu werden, sind die LED-Stripes umweltfreundlich auf Papierbasis verpackt.

Neben den neuen 48V-LED-Stripes bieten wir natürlich auch das passende Zubehör in Form von Netzgeräten und Controllern für die relevanten Steuerungsprotokolle [RF, DALI, KNX etc.], um in Zukunft sämtliche potenziellen Anwendungsfälle für 48V-Stripes abzudecken.

Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

SMD 48V-10W LONG RUN CCT IP20

CCT Ra>90 SDCM<3

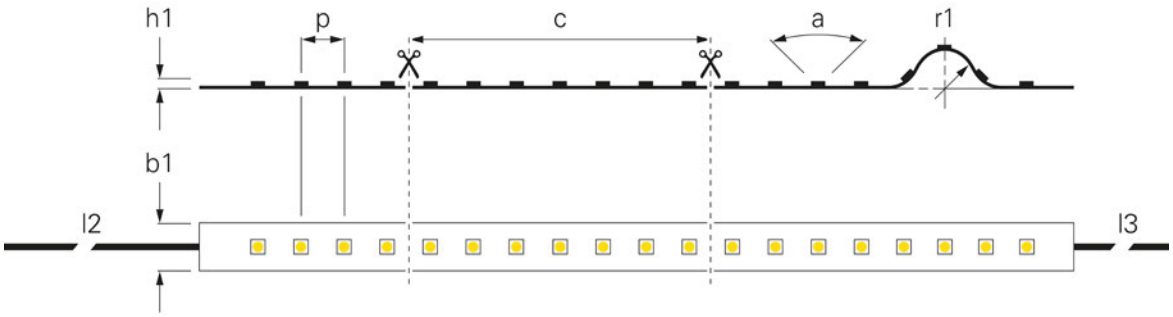

- **ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)**
- **weniger Einspeisepunkte nötig**
- **geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig**
- **bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung**
- **bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung**
- **reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)**

(p) LED Abstand	4,46 mm	Lichtausbeute 1m	120 lm/W
(c) Segment Länge	125 mm	Lichtstrom 1m	1200 lm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	10 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h1) Höhe	2,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
Farbtemperatur	2700-6500 K	Kanäle	2

Artikel			Länge	Preis
840438	WW	CW	5000 mm	**194,95 €**
840434	WW	CW	15000 mm	**584,95 €**
840436	WW	CW	50000 mm	**1949,95 €**

CV | 2 CH | IP20 | III | A ↑ G | E

Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

SMD 48V-10W LONG RUN CCT IP67

CCT | IP67 | Ra>90 | SDCM<3

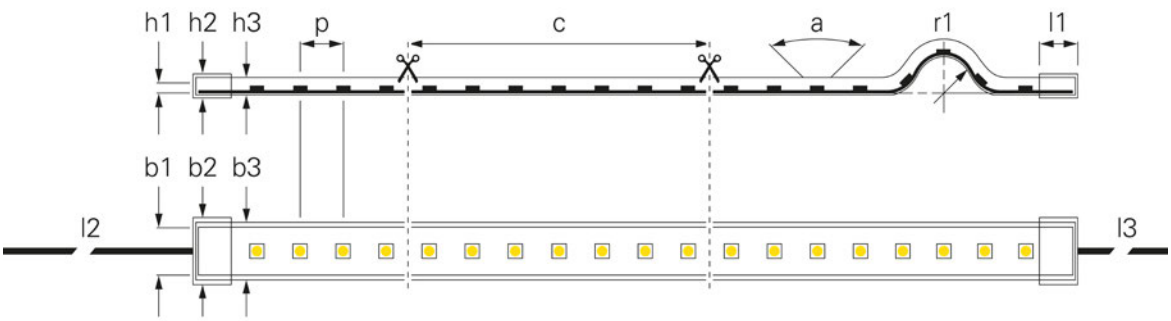

- **ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)**
- **weniger Einspeisepunkte nötig**
- **geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig**
- **bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung**
- **bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung**
- **reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)**

(p) LED Abstand	4,46 mm
(c) Segment Länge	125 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad
(r1) Biegeradius min.	50 mm
(h1) Höhe	2,5 mm
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm
(h3) Höhe Schlauch	5 mm
(b1) Breite	10 mm
(b2) Breite Endkappe	14,2 mm
(b3) Breite Schlauch	12 mm
(l1) Länge Endkappe	10 mm
(l2) Leitungslänge Primär	1 m

(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
Farbtemperatur	2700-6500 K
Lichtausbeute 1m	110 lm/W
Lichtstrom 1m	1100 lm
Leistung 1m	10 W
Eingangsspannung	48 V/DC
Farbwiedergabe (Ra)	90
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
IP Ausführung	Silikonschlauch
Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
Kanäle	2

Artikel		Länge	Preis
840439	WW CW	5000 mm	**214,95 €**
840435	WW CW	15000 mm	**644,95 €**
840437	WW CW	50000 mm	**2149,95 €**

CV | 2 CH | IP67 | III | A↑G | E

SMD 48V-10W LONG RUN RGB+CCT IP20

Ra>90 RGB+CCT SDCM<3

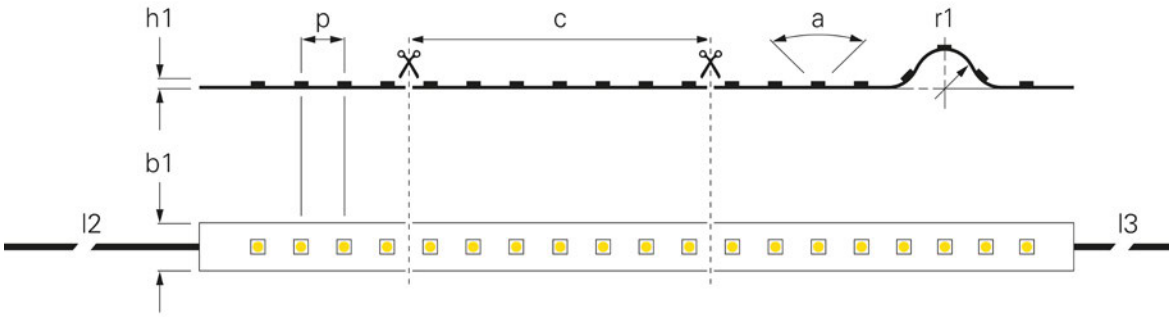

- **ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)**
- **weniger Einspeisepunkte nötig**
- **geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig**
- **bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung**
- **bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung**
- **reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)**

(p) LED Abstand	5,56 mm	Lichtausbeute 1m	80 lm/W
(c) Segment Länge	167 mm	Lichtstrom 1m	800 lm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	10 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h1) Höhe	2,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	12 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
Farbtemperatur	2700-6500 K	Kanäle	5

Artikel		Länge	Preis
840452	RGB WW CW	5000 mm	**249,95 €**
840448	RGB WW CW	15000 mm	**749,95 €**
840450	RGB WW CW	50000 mm	**2499,95 €**

CV | 5 CH | IP20 | A ↑ G | E

Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 48V-10W LONG RUN RGB+CCT IP67

IP67 | Ra>90 | RGB+CCT | SDCM<3

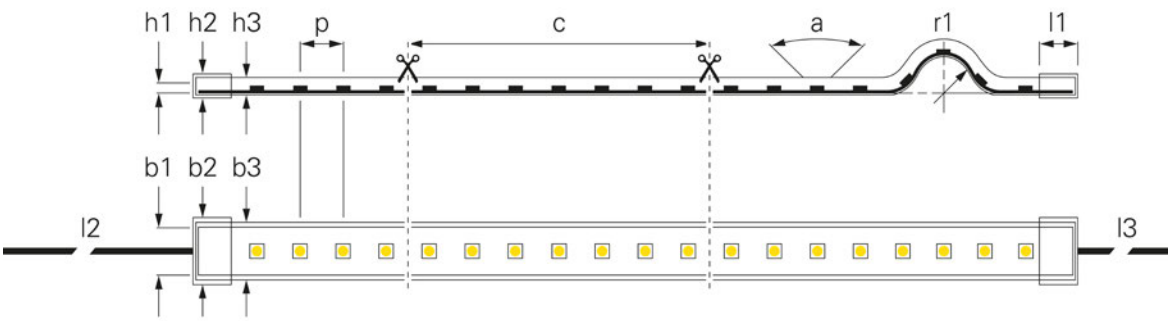

- **ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)**
- **weniger Einspeisepunkte nötig**
- **geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig**
- **bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung**
- **bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung**
- **reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)**

(p) LED Abstand	5,56 mm
(c) Segment Länge	167 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad
(r1) Biegeradius min.	50 mm
(h1) Höhe	2,5 mm
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm
(h3) Höhe Schlauch	6 mm
(b1) Breite	12 mm
(b2) Breite Endkappe	16,5 mm
(b3) Breite Schlauch	14,5 mm
(l1) Länge Endkappe	10 mm
(l2) Leitungslänge Primär	1 m

(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
Farbtemperatur	2700-6500 K
Lichtausbeute 1m	75 lm/W
Lichtstrom 1m	750 lm
Leistung 1m	10 W
Eingangsspannung	48 V/DC
Farbwiedergabe (Ra)	90
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
IP Ausführung	Silikonschlauch
Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
Kanäle	5

Artikel		Länge	Preis
840453	RGB WW CW	5000 mm	**274,95 €**
840449	RGB WW CW	15000 mm	**824,95 €**
840451	RGB WW CW	50000 mm	**2749,95 €**

CV | 5 CH | IP67 | III | A↑G F

SMD 48V-10W LONG RUN RGB+W IP20

Ra>90 SDCM<3

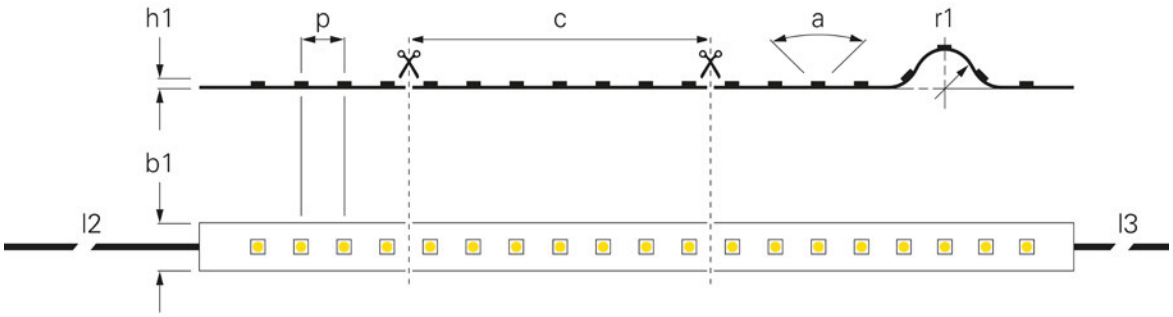

- **ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)**
- **weniger Einspeisepunkte nötig**
- **geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig**
- **bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung**
- **bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung**
- **reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)**

(p) LED Abstand	8,9 mm	Leistung 1m	10 W
(c) Segment Länge	125 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	90
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h1) Höhe	2,5 mm		
(b1) Breite	12 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	4
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel		Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	EEI	Preis
840458	RGB WW	3000 K	66 lm/W	660 lm	5000 mm	G	**249,95 €**
840454	RGB WW	3000 K	66 lm/W	660 lm	15000 mm	G	**749,95 €**
840456	RGB WW	3000 K	66 lm/W	660 lm	50000 mm	G	**2499,95 €**
840464	RGB NW	4000 K	70 lm/W	700 lm	5000 mm	F	**249,95 €**
840460	RGB NW	4000 K	70 lm/W	700 lm	15000 mm	F	**749,95 €**
840462	RGB NW	4000 K	70 lm/W	700 lm	50000 mm	F	**2499,95 €**

CV | 4 CH | IP20

SMD 48V-10W LONG RUN RGB+W IP67

IP67 Ra>90 SDCM<3

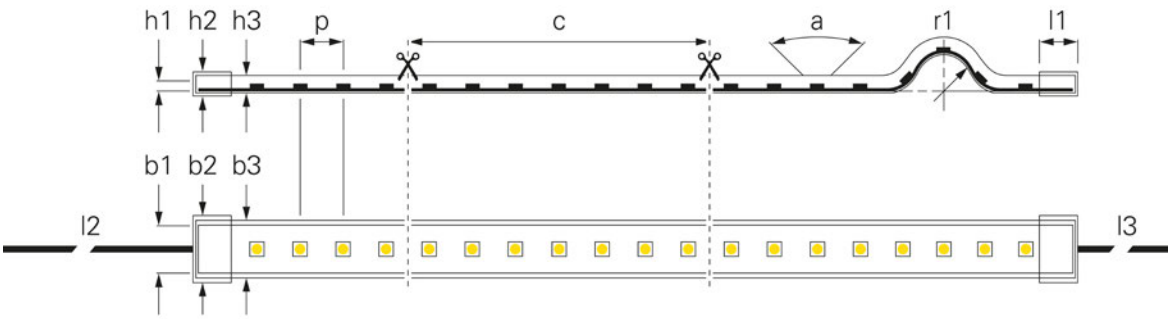

- **ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)**
- **weniger Einspeisepunkte nötig**
- **geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig**
- **bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung**
- **bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung**
- **reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)**

(c) Segment Länge	125 mm	(l2) Leitungslänge Primär	1 m
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Leistung 1m	10 W
(h1) Höhe	2,5 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h3) Höhe Schlauch	6 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	14,5 mm		
(b2) Breite Endkappe	16,5 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(b3) Breite Schlauch	14,5 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(l1) Länge Endkappe	10 mm	Kanäle	4

Artikel		Farbtemperatur	(p) LED Abstand	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	Preis
840459	RGB WW	3000 K	8,9 mm	60 lm/W	600 lm	5000 mm	**274,95 €**
840455	RGB WW	3000 K	8,9 mm	60 lm/W	600 lm	15000 mm	**824,95 €**
840457	RGB WW	3000 K	8,9 mm	60 lm/W	600 lm	50000 mm	**2749,95 €**
840463	RGB NW	4000 K	5,5 mm	65 lm/W	650 lm	50000 mm	**2749,95 €**
840465	RGB NW	4000 K	8,9 mm	65 lm/W	650 lm	5000 mm	**274,95 €**
840461	RGB NW	4000 K	8,9 mm	65 lm/W	650 lm	15000 mm	**824,95 €**

CV | 4 CH | IP67 | III | A↑G | F

SMD 48V-10W LONG RUN RGB IP20

RGB

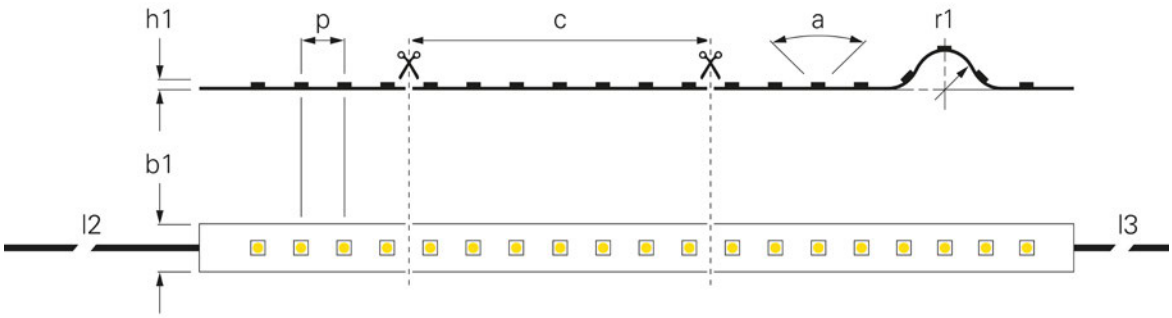

- **ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)**
- **weniger Einspeisepunkte nötig**
- **geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig**
- **bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung**
- **bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung**
- **reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)**

(p) LED Abstand	7,14 mm	Lichtstrom 1m	550 lm
(c) Segment Länge	100 mm	Leistung 1m	10 W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Eingangsspannung	48 V/DC
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Farbwiedergabe (Ra)	65
(h1) Höhe	2,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	10 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	3
Lichtausbeute 1m	55 lm/W		

Artikel		Länge	Preis
840446	RGB	5000 mm	**134,95 €**
840399	RGB	15000 mm	**399,95 €**
840407	RGB	50000 mm	**1329,95 €**

CV | 3 CH | IP20 | III

SMD 48V-10W LONG RUN RGB IP67

IP67 RGB

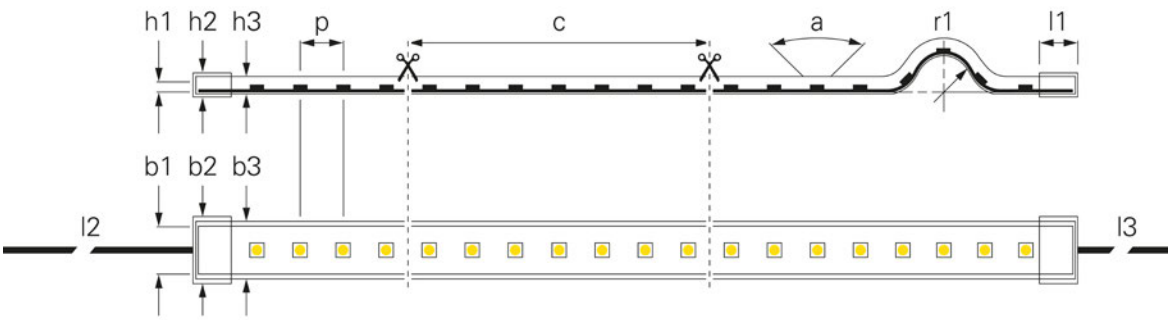

- **ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)**
- **weniger Einspeisepunkte nötig**
- **geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig**
- **bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung**
- **bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung**
- **reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)**

(p) LED Abstand	7,14 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Lichtausbeute 1m	51 lm/W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Lichtstrom 1m	510 lm
(h1) Höhe	2,5 mm	Leistung 1m	10 W
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	4,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	65
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	14,2 mm		
(b3) Breite Schlauch	12 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(l1) Länge Endkappe	10 mm	Kanäle	3
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		

Artikel		(c) Segment Länge	Länge	IP Ausführung	Preis
840400	RGB	100 mm	15000 mm	Silikonschlauch	**459,95 €**
840408	RGB	100 mm	50000 mm	Silikonschlauch	**1529,95 €**
840447	RGB	125 mm	5000 mm		**149,95 €**

CV | 3 CH | IP67

SMD 48V-10W LONG RUN SINGLE IP20

Ra>90 SDCM<3

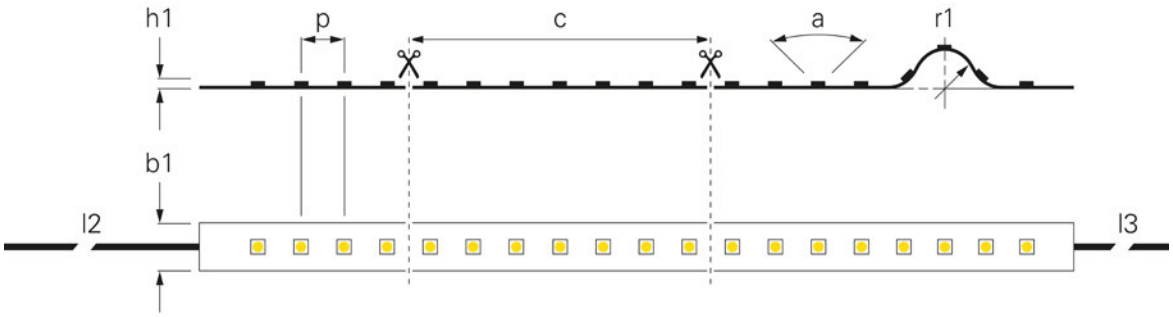

- **ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)**
- **weniger Einspeisepunkte nötig**
- **geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig**
- **bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung**
- **bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung**
- **reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)**

(p) LED Abstand	7,14 mm	Leistung 1m	10 W
(c) Segment Länge	100 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	90
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h1) Höhe	2,5 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	1

Artikel		Farbtemperatur	(b1) Breite	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	EEI	Preis
840440	WW	2700 K	10 mm	121 lm/W	1210 lm	5000 mm	F	**109,95 €**
840393	WW	2700 K	10 mm	121 lm/W	1210 lm	15000 mm	F	**339,95 €**
840401	WW	2700 K	10 mm	121 lm/W	1210 lm	50000 mm	F	**1129,95 €**
840394	WW	3000 K	10 mm	124 lm/W	1240 lm	15000 mm	F	**339,95 €**
840402	WW	3000 K	10 mm	124 lm/W	1240 lm	50000 mm	F	**1129,95 €**
840442	WW	3000 K	12 mm	124 lm/W	1240 lm	5000 mm	F	**109,95 €**
840395	NW	4000 K	10 mm	130 lm/W	1300 lm	15000 mm	E	**339,95 €**
840403	NW	4000 K	10 mm	130 lm/W	1300 lm	50000 mm	E	**1129,95 €**
840444	NW	4000 K	12 mm	130 lm/W	1300 lm	5000 mm	E	**109,95 €**

CV | 1 CH | IP20 | III

SMD 48V-10W LONG RUN SINGLE IP67

IP67 Ra>90 SDCM<3

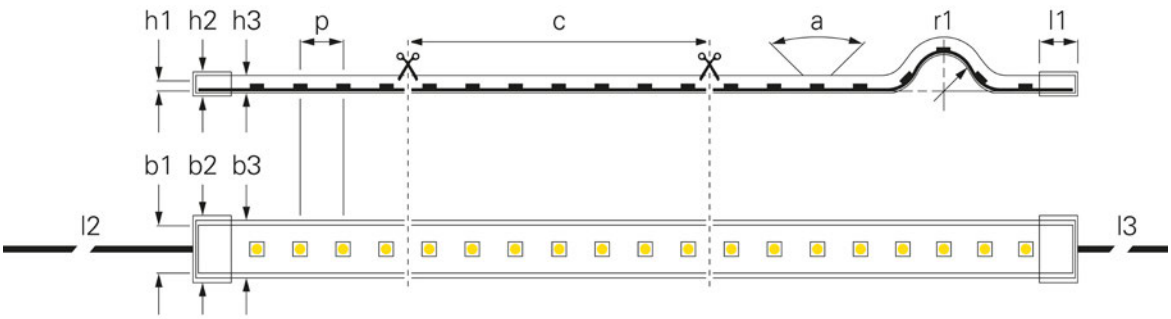

- **ideale für Lichtvouten und lange Lauflängen**
- **weniger Einspeisepunkte nötig**
- **geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig**
- **bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung, bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung**
- **reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)**
- **leistungsstarkes Klebeband 3M 300 LSE [IP20] / 3M VHB 5604A mit Primer-Vorbehandlung [IP67]**

(p) LED Abstand	7,14 mm
(c) Segment Länge	100 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad
(r1) Biegeradius min.	50 mm
(h1) Höhe	2,5 mm
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm
(h3) Höhe Schlauch	4,5 mm
(b1) Breite	10 mm
(l1) Länge Endkappe	10 mm
(l2) Leitungslänge Primär	1 m

(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
Leistung 1m	10 W
Eingangsspannung	48 V/DC
Farbwiedergabe (Ra)	90
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
IP Ausführung	Silikonschlauch
Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
Kanäle	1

Artikel		Farbtemperatur	(b2) Breite	(b3) Breite Schlauch	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	Preis
840396	WW	2700 K	14,2 mm	12 mm	109 lm/W	1090 lm	15000 mm	**399,95 €**
840404	WW	2700 K	14,2 mm	12 mm	109 lm/W	1090 lm	50000 mm	**1324,95 €**
840441	WW	2700 K	14,5 mm	14,5 mm	109 lm/W	1090 lm	50000 mm	**129,95 €**
840397	WW	3000 K	14,2 mm	12 mm	112 lm/W	1120 lm	15000 mm	**399,95 €**
840405	WW	3000 K	14,2 mm	12 mm	112 lm/W	1120 lm	50000 mm	**1324,95 €**
840443	WW	3000 K	14,5 mm	14,5 mm	112 lm/W	1120 lm	50000 mm	**129,95 €**
840398	NW	4000 K	14,2 mm	12 mm	118 lm/W	1180 lm	15000 mm	**399,95 €**
840406	NW	4000 K	14,2 mm	12 mm	118 lm/W	1180 lm	50000 mm	**1324,95 €**
840445	NW	4000 K	14,5 mm	14,5 mm	118 lm/W	1180 lm	50000 mm	**129,95 €**

CV | 1 CH | IP67 | III | A ↑ G | F

SMD 48V-4W LONG RUN IP20

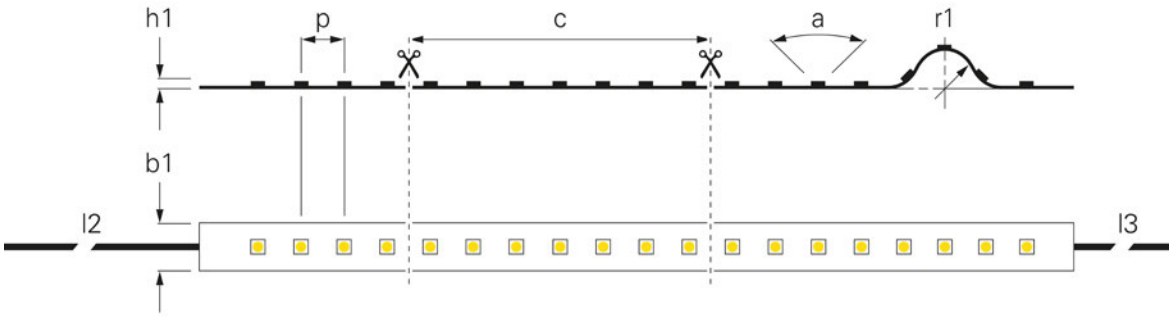

·leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

(p) LED Abstand	12,8 mm	(l2) Leitungslänge Primär	1 m
(c) Segment Länge	166,66 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	4 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h1) Höhe	1,3 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(h2) Höhe Endkappe	2,6 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	10 mm		
(b2) Breite Endkappe	10,5 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l1) Länge Endkappe	15 mm	Kanäle	1

Artikel		Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	Preis
840318	WW	3000 K	121 lm/W	485 lm	15000 mm	**289,95 €**
840337	WW	3000 K	121 lm/W	485 lm	50000 mm	**999,95 €**
840320	NW	4000 K	133 lm/W	530 lm	15000 mm	**289,95 €**
840339	NW	4000 K	133 lm/W	530 lm	50000 mm	**999,95 €**

SMD 48V-4W LONG RUN IP44

IP44

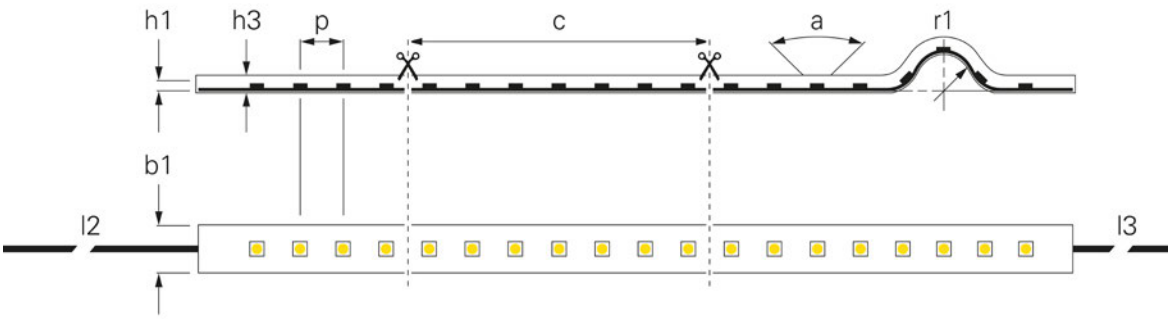

·leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

(p) LED Abstand	12,8 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(c) Segment Länge	166,66 mm	Leistung 1m	4 W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Eingangsspannung	48 V/DC
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(h1) Höhe	2,6 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h2) Höhe Endkappe	2,6 mm	IP Ausführung	Silikon
(b1) Breite	10 mm	Kanäle	1
(b2) Breite Endkappe	10,5 mm		
(l1) Länge Endkappe	15 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		

Artikel		Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	Arbeitstemperatur	Preis
840317	WW	3000 K	100 lm/W	400 lm	15000 mm	-15 bis 50 °C	**349,95 €**
840338	WW	3000 K	100 lm/W	400 lm	50000 mm	-10 bis 60 °C	**1124,95 €**
840319	NW	4000 K	114 lm/W	455 lm	15000 mm	-15 bis 50 °C	**349,95 €**
840340	NW	4000 K	114 lm/W	455 lm	50000 mm	-10 bis 60 °C	**1124,95 €**

CV | 1 CH | IP44 | III | A ↑ G | F

230V LED-STRIPES

Diese LED-Stripes sind hervorragend geeignet, wenn die Anforderungen und Schwerpunkte auf flexible, wassergeschützte und lang zu beleuchtende Strecken in Innen- und Außenbereichen liegen.
Durch die Anschlussspannung von 230V wird kein zusätzliches Netzgerät benötigt. Die Auslieferung erfolgt anschlussfertig mit montiertem IP44 Konturenstecker und vergossener Endkappe.
Anwendungen von großen Strecken, wie an Gebäuden oder Hotelflure können am Stück bis zu 50m betrieben werden.

SMD 230V-14W LONG RUN IP65

IP65

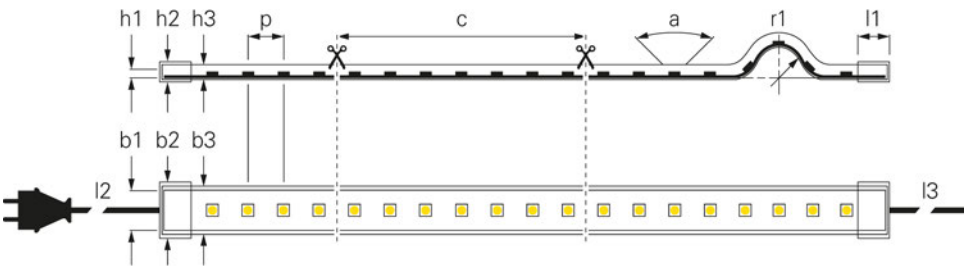

- **230V Direktanschluss**
- **anschlussfertig mit IP 44 Konturenstecker und Endkappe**
- **zu betreibende Gesamtlänge bis zu 50 m**
- **inkl. Montagematerial**

(p) LED Abstand	11,9 mm	(l1) Länge Endkappe	27 mm
(c) Segment Länge	166,7 mm	(l2) Leitungslänge Primär	3 m
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	(l3) Leitungslänge Sekundär	3 m
(r1) Biegeradius min.	150 mm	Leistung 1m	14 W
(h1) Höhe	13,2 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
(h2) Höhe Endkappe	18 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(h3) Höhe Schlauch	13,2 mm	IP Ausführung	PVC Hülle
(b1) Breite	17 mm	IP Schutzart Stecker	IP 44
(b2) Breite Endkappe	21,8 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
(b3) Breite Schlauch	17 mm	Kanäle	1

Artikel		Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	EEI	Preis
840390	WW	2700 K	103 lm/W	1442 lm	15000 mm	F	**769,95 €**
840391	WW	2700 K	103 lm/W	1442 lm	50000 mm	F	**2499,95 €**
840386	WW	3000 K	105 lm/W	1470 lm	15000 mm	E	**769,95 €**
840387	WW	3000 K	105 lm/W	1470 lm	50000 mm	E	**2499,95 €**
840388	NW	4000 K	114 lm/W	1596 lm	15000 mm	E	**769,95 €**
840389	NW	4000 K	114 lm/W	1596 lm	50000 mm	E	**2499,95 €**

1 CH | IP65

Zubehör

930689	Endkappen Set 2 St. für 230V LED Stripe	**4,95 €**
930690	Einspeisekabel mit Konturenstecker für 230V LED Stripe	**34,95 €**
930691	Flex Verbinder für 230V LED Stripe	**24,95 €**
930692	Montageklammern Set 10 St. für 230V LED Stripe	**9,95 €**
930693	Kunststoffprofil 1 m für 230V LED Stripe	**14,95 €**
930809	Kunststoffprofil 2 m für 230V LED Stripe	**24,95 €**

MONTAGESET FÜR IP65/IP67 LED-STRIPES

Set bestehend aus:

- **15 Silikon-Halteklips**
- **30 Edelstahlschrauben**
- **5 Endkappen**
- **Lieferung ohne Silikon-/Kleber**

Gehäuse Silikon

Artikel	für Stripes mit Außenmaß	Preis
840293	**11-12 mm**	**4,95 €**
840294	**13-15 mm**	**4,95 €**
840295	**17-19 mm**	**4,95 €**
840392	**8-10 mm**	**4,95 €**



3M™ DOPPELSEITIGES KLEBEBAND

- **zur Montage von Aluminiumprofilen / LED-Stripes auf glatten Oberflächen**
- **nicht geeignet für IP65/67 Silikon-Stripes**

Länge 50 m Höhe 0,2 mm

Artikel	Breite	Preis
930345	8 mm	**27,95 €**
930346	10 mm	**29,95 €**
930347	12 mm	**31,95 €**
930348	15 mm	**38,95 €**
930349	20 mm	**48,95 €**
930350	25 mm	**56,95 €**



3M™ DOPPELSEITIGES KLEBEBAND FÜR SILIKONOBERFLÄCHEN

- **Spezialklebeband für LED-Stripes mit Silikonschlauch / Vollverguss**
- **hohe Lösungsmittelbeständigkeit**
- **hohe Temperaturbeständigkeit**
- **hohe Anfangshaftung**
- **hohe Klebekraft auf den meisten Silikonoberflächen und schwer zu beklebenden Untergründen**

Länge 55 m Höhe 0,127 mm

Artikel	Breite	Preis
930405	10 mm	**209,95 €**
930406	12 mm	**249,95 €**

DALI&0/1-10V Constant Voltage Dimming Driver
LCPT5AD-1H24V
SELV

NETZGERÄTE

862 DC - CV

878 DC - CC

892 AC - CV

Netzgeräte

Seite 868

Seite 868

Seite 869

Seite 869

Seite 870

Seite 870

Seite 871

Seite 871

Seite 872

Seite 872

Seite 873

Seite 874

Seite 875

Seite 875

Seite 876

Seite 881

Seite 881

Seite 882

Seite 882

Seite 883

Seite 884

Seite 884

Seite 885

Seite 885

Seite 886

Seite 886

Seite 889

Seite 890

Seite 890

Seite 892

Seite 892

Seite 893

ELEKTROINSTALLATIONEN NOCH BESSER PLANEN

Bestimmt fallen Ihnen beim Durchstöbern unserer Netzgeräte die neuen technische Daten auf und Sie fragen sich, was es damit auf sich hat? Wir möchten Sie künftig noch besser bei der Planung und Dimensionierung Ihrer Installationen unterstützen. Hintergrund ist, dass auch bereits in Standardobjekten immer mehr Netzgeräte für die Beleuchtung verbaut werden [direkt in den Leuchten oder als externes Netzgerät].

Aufgrund der bauartbedingten Einschaltströme kann es z.B. nach einem Stromausfall und dem darauffolgenden gleichzeitigen Start aller Netzgeräte, u.a. zu einer Überlastung der Sicherungsautomaten kommen. Um dies bereits bei der Planung berücksichtigen zu können, liefern wir Ihnen die entsprechend notwendigen Daten zu allen unserer Netzgeräte.

LEITUNGSQUERSCHNITT

Achten Sie bei der Installation von spannungsstabilen [CV] oder stromstabilen [CC] Netzgeräten sowie dazugehöriger Komponenten, insbesondere zur Abhängigkeit der Leitungslänge, immer auf ausreichend dimensionierte Leitungsquerschnitte.

Die angegebenen Leitungsquerschnitte [mm²] wurden auf die handelsüblichen Querschnitte angepasst. Die maximale Kabellänge von 10 m sollte nicht überschritten werden. »Rote Werte« sind dringend zu vermeiden.

12 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,75	1,50	[2,50]
50 W	0,75	1,50	4,00	[4,00]
75 W	1,00	2,50	4,00	[6,00]
100 W	1,50	4,00	6,00	[10,00]
125 W	1,50	4,00	10,00	[10,00]
150 W	2,50	6,00	10,00	-
200 W	2,50	6,00	-	-
300 W	4,00	10,00	-	-
400 W	6,00	-	-	-

24 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
50 W	0,25	0,50	0,75	[1,00]
75 W	0,25	0,75	1,00	[1,50]
100 W	0,50	0,75	1,50	[2,50]
125 W	0,50	1,00	2,50	[2,50]
150 W	0,50	1,50	2,50	[4,00]
200 W	0,75	1,50	4,00	[4,00]
300 W	1,00	2,50	6,00	-
400 W	1,50	4,00	6,00	-

48 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,25	0,25	[0,25]
50 W	0,25	0,25	0,25	[0,25]
75 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
100 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
125 W	0,25	0,25	0,50	[0,75]
150 W	0,25	0,50	0,75	[0,75]
200 W	0,25	0,50	1,00	[1,00]
300 W	0,25	0,75	1,50	[1,50]
400 W	0,50	1,00	2,50	[2,50]

WIEVIELE NETZGERÄTE JE SICHERUNGSAUTOMAT?

In direkter Abhängigkeit zum Einschaltstrom, ergibt sich die maximale Menge an Netzgeräten, die am jeweiligen Sicherungsautomat angeschlossen werden dürfen. In unseren Quick Findern finden Sie die Anzahl für die gängigsten Automatentypen [B10A, B16A, C10A, C16A].

KAPAZITIVE LAST VON NETZGERÄTEN

Bauartbedingt stellen Netzgeräte teils sehr unterschiedliche kapazitive Lasten dar. Gerade in Kombination mit Bewegungsmeldern, Dämmerungsschaltern oder Schalt-/Dimm-Aktoren spielt dieser, für viele Netzgeräte verfügbare und in unseren Quick Findern angegebene Wert [wie beim Kondensator in nF/pF], eine wichtige Rolle bzgl. Eignung und Langlebigkeit aller Komponenten. Beachten Sie hierzu auch die Datenblätter der Hersteller.

elektr. Daten		dimmbar über					Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Spannung	Leistung	Phasenabschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer [Push]	DALI	KNX	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
12V	20 W						x		flat	938uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862232	869
12V	2,5-25 W	x					x		basic	31.16nF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	862240	873
12V	40 W						x		basic	251.7nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862162	870

KENNEN SIE UNSERE LONG-FLAT NETZGERÄTE?

Die beliebte Long-Flat Netzgeräteserie zur Montage in Deckenvouten, Schattenfugen oder allen anderen Einbausituationen mit wenig Platz gibt es jetzt in der On/Off und Phasenabschnitt dimmbaren Variante in 12V, 24V und 48V in verschiedensten Ausführungen von 45-240W.

Alle Long-Flat Netzgeräte finden Sie auf Seite 869.

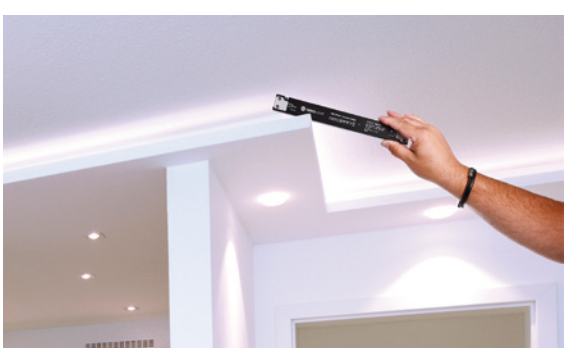

elektr. Daten		dimmbar über					Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Spannung	Leistung	Phasenabschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer [Push]	DALI	KNX	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
12V	4 W						x	x	mini		B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872127	868
12V	6 W						x		flat	38.83nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872629	869
12V	12 W						x	x	octo	101uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862229	868
12V	12 W						x		flat		B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862231	869
12V	20 W						x		flat	938uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862232	869
12V	2,5-25 W	x					x		basic	31.16nF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	862240	873
12V	40 W						x		basic	251.7nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862162	870
12V	40 W						x	x	IP	621.5nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	872082	870
12V	40 W						x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872097	871
12V	40 W		x	x	x		x		basic		B10A=18, B16A=28, C10A=36, C16A=56	862253	875
12V	45 W						x		long-flat	462.1nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862123	869
12V	50 W						x		flat	485.5nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862121	869
12V	12-50 W	x					x		basic	1924uF	B10A=17, B16A=28, C10A=17, C16A=28	862220	873
12V	60 W						x		long-flat	462.1nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862093	869
12V	60 W						x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872098	871
12V	60 W					x	x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872109	876
12V	75 W						x		basic	870nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862127	870
12V	75 W						x	x	IP	621.5nF	B10A=5, B16A=8, C10A=10, C16A=16	872084	870
12V	75 W		x	x	x		x		basic		B10A=10, B16A=16, C10A=20, C16A=32	862254	875
12V	90 W						x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872099	871
12V	100 W						x		basic	842.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862165	870
12V	100 W						x	x	IP	621.5nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	872093	870
12V	100 W						x		long-flat	462.1nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862125	869
12V	33-100 W	x					x	x	IP	93,14nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	872135	874
12V	34-100 W	x					x		basic	146,34nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	862241	873
12V	120 W						x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872100	871

elektr. Daten		dimmbar über					Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Spannung	Leistung	Phasenabschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer [Push]	DALI	KNX	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
12V	120 W					x	x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872110	876
12V	150 W						x		long-flat	462.1nF	B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862172	869
12V	150 W						x		basic	591.2nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	862167	869
12V	150 W						x	x	IP	621.5nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	872086	870
12V	66-200 W	x					x	x	IP	148,64nF	B10=3, B16=7, C10=3, C16=7	872137	874
12V	200 W						x	x	IP	621.5nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	872088	870
12V	200 W					x	x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872111	876
24V	4 W						x	x	mini		B10A=59, B16A=94, C10A=123, C16A=197	872128	868
24V	6 W						x		flat	43.5nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872630	869
24V	12 W						x	x	octo	620uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862230	868
24V	12 W						x		flat	311uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862233	869
24V	20 W						x		flat	446uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862234	869
24V	2,5-25 W	x					x		basic	9520uF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	862221	873
24V	30W	x					x		long-flat		B16A=25, C16A=40	862277	873
24V	12-30W			x	x		x		long-flat		B10A=27, B16A=44, C10A=44, C16A=70	872146	876
24V	40 W						x		basic	762nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862163	870
24V	40 W						x	x	IP	626.3nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	872083	870
24V	40 W						x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872101	871
24V	40 W		x	x	x		x		basic		B10A=18, B16A=28, C10A=36, C16A=56	862255	875
24V	45 W						x		long-flat	451.2nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862124	869
24V	12-50 W	x					x		basic	10520uF	B10A=17, B16A=28, C10A=17, C16A=28	862222	873
24V	50 W						x		flat	604.5nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862122	869
24V	60 W						x		long-flat	451.2nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862094	869
24V	60 W						x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872102	871
24V	60 W					x	x		IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872112	876
24V	12-60 W	x					x	x	*			872045	872

elektr. Daten		dimmbar über					Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Spannung	Leistung	Phasenabschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer [Push]	DALI	KNX	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
24V	60W	x					x		long-flat		B16A= 25, B16A=40	862278	873
24V	26-60W			x	x		x		long-flat		B10A=23, B16A=37, C10A=37, C16A=59	872147	876
24V	75 W						x		basic	760nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862164	870
24V	75 W						x	x	IP	626.3nF	B10A=5, B16A=8, C10A=10, C16A=16	872085	870
24V	75 W		x	x	x		x		basic		B10A=10, B16A=16, C10A=20, C16A=32	862256	875
24V	25-75W	x					x		long-flat		B10A=2, B16A=4 C10A=5, C16A=9	862282	872
24V	90 W						x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872103	871
24V	100 W						x		basic	724.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862166	870
24V	33-100 W	x					x		IP	94,13nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	872136	874
24V	34-100 W	x					x		basic	140.74nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	862242	873
24V	100 W						x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862126	869
24V	100 W						x	x	IP	626.3nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	872094	870
24V	120 W						x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872104	871
24V	120 W					x	x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872113	876
24V	150 W						x		basic	591.2nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	862168	870
24V	150 W						x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862173	869
24V	150 W						x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	872087	870
24V	30-150 W	x					x	x	*			872046	872
24V	50-150 W	x					x		long-flat		B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	862268	872
24V	150 W		x	x	x		x		basic		B10A=5, B16A=9, C10A=10 C16A=18	862262	875
24V	45-150W			x	x		x		long-flat		B10A=11, B16A=17 C10A=17, C16A=27	872148	876
24V	200 W					x	x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872114	876
24V	66-200 W	x					x	x	IP	148.64nF	B10=3, B16=7, C10=3, C16=7	872138	874
24V	240 W						x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	872089	870
24V	240 W						x		long-flat	5600uF	B10A=1, B16A=2, C10A=3, C16A=5	862265	869
24V	80-240W	x					x		long-flat		B10A=2, B16A=3 C10A=4, C16A=6	862280	872

elektr. Daten		dimmbar über					Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Spannung	Leistung	Phasenabschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer [Push]	DALI	KNX	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
24V	240 W		x	x	x		x		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862263	875
24V	320 W						x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=6	872091	870
48V	40 W						x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872105	871
48V	60 W						x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872106	871
48V	25-75W	x					x		long-flat		B10A=2, B16A=4 C10A=5, C16A=9	862283	872
48V	75 W		x	x	x		x		basic		B10A=10, B16A=16, C10A=20, C16A=32	862273	875
48V	90 W						x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872107	871
48V	33-100 W	x					x		IP	6,6uF	B10=3 B16=5, C10=7, C16=11	872142	874
48V	34-100 W	x					x		basic	140,74nF	B10=7 B16=15, C10=7, C16=15	862274	873
48V	100 W						x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862270	869
48V	120 W						x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872108	871
48V	150 W		x	x	x		x		basic		B10A=5, B16A=9, C10A=10 C16A=18	862275	875
48V	50-150 W	x					x		long-flat		B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	862269	872
48V	150 W						x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862271	869
48V	80-240W	x					x		long-flat		B10A=2, B16A=3 C10A=4, C16A=6	862281	872
48V	320 W						x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=6	872145	870
48V	66-200 W	x					x	x	IP	6,6uF	B10=2, B16=3, C10=4 C16=7	872143	874
48V	200 W					x	x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872115	876
48V	240 W		x	x	x		x		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862276	875
48V	240 W						x		long-flat	5600uF	B10A=1, B16A=2, C10A=3, C16A=5	862272	869
48V	600 W						x	x	IP		B10A=1, B16A=1, C10A=1, C16A=2	872125	871
48V	600 W		x				x	x	IP		B10A=1, B16A=1, C10A=1, C16A=2	872126	875

Netzgeräte-Bauformen

mini round / octo flat basic long-flat IP * Sonderbauform

IP65

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV | BAUFORM MINI

- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	21 mm
Leistung	4 W	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	53 mm	Montageort	Innen, Außen
Breite	27 mm		

Artikel		Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Preis
872127	■	12 V/DC	0-330 mA	**12,95 €**
872128	■	24 V/DC	0-170 mA	**12,95 €**

CV | 110 | SELV | 1 CH | IP65

IP65

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV | BAUFORM OCTO

- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	24 mm
Leistung	12 W	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	50 mm	Montageort	Innen, Außen
Breite	48 mm		

Artikel		Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Preis
862229	■	12 V/DC	0-1000 mA	**21,95 €**
862230	■	24 V/DC	0-500 mA	**21,95 €**

CV | 110 | SELV | 1 CH | IP65

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV | BAUFORM FLAT

- **ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten**
- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Kunststoff	Montageort	Innen
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel		Ausgangsspannung	Leistung	Ausgangsstrom	Länge	Breite	Höhe	Preis
872629	■	12 V/DC	6,0 W	0-500 mA	98 mm	46 mm	11 mm	**16,95 €**
862231	■	12 V/DC	12,0 W	0-1000 mA	128 mm	50 mm	13 mm	**21,95 €**
862232	■	12 V/DC	20,0 W	0-1670 mA	128 mm	50 mm	13 mm	**25,95 €**
862121	■	12 V/DC	50,0 W	0-4160 mA	185 mm	62 mm	22 mm	**52,95 €**
872630	■	24 V/DC	6,0 W	0-250 mA	98 mm	46 mm	11 mm	**16,95 €**
862233	■	24 V/DC	12,0 W	0-500 mA	128 mm	50 mm	13 mm	**21,95 €**
862234	■	24 V/DC	20,0 W	0-830 mA	128 mm	50 mm	13 mm	**25,95 €**
862122	■	24 V/DC	50,0 W	0-2100 mA	185 mm	62 mm	22 mm	**52,95 €**

CV | 110 | M M | SELV | 1 CH | IP20

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV | BAUFORM LONG-FLAT

- **ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten**
- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Kunststoff	Montageort	Innen
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel		Ausgangsspannung	Leistung	Ausgangsstrom	Länge	Breite	Höhe	Preis
862123	■	12 V/DC	45,0 W	0-3750 mA	251 mm	30 mm	16 mm	**49,95 €**
862093	□	12 V/DC	60,0 W	0-5000 mA	305 mm	30 mm	17 mm	**59,95 €**
862125	■	12 V/DC	100,0 W	0-8340 mA	312 mm	30 mm	18,2 mm	**96,95 €**
862172	■	12 V/DC	132,0 W	0-11000 mA	335 mm	30 mm	21,6 mm	**129,95 €**
862124	■	24 V/DC	45,0 W	0-1870 mA	251 mm	30 mm	16 mm	**49,95 €**
862094	□	24 V/DC	60,0 W	0-2500 mA	305 mm	30 mm	18,2 mm	**59,95 €**
862126	■	24 V/DC	100,0 W	0-4170 mA	312 mm	30 mm	18,2 mm	**96,95 €**
862173	■	24 V/DC	150,0 W	0-6250 mA	335 mm	30 mm	21,6 mm	**129,95 €**
862265	■	24 V/DC	240,0 W	0-10000 mA	357 mm	32 mm	23 mm	**159,95 €**
862270	■	48 V/DC	100,0 W	0-2080 mA	312 mm	30 mm	18,2 mm	**96,95 €**
862271	■	48 V/DC	150,0 W	0-3125 mA	335 mm	30 mm	21,6 mm	**129,95 €**
862272	■	48 V/DC	240,0 W	0-5000 mA	357 mm	32 mm	22,5 mm	**159,95 €**

CV | 110 | M M | SELV | 1 CH | IP20

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV | BAUFORM BASIC

- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Kunststoff	Montageort	Innen
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel		Ausgangsspannung	Leistung	Ausgangsstrom	Länge	Breite	Höhe	Preis
862162	■	12 V/DC	40,0 W	0-3300 mA	166 mm	52 mm	24 mm	**46,95 €**
862127	■	12 V/DC	75,0 W	0-6300 mA	184 mm	61 mm	32 mm	**74,95 €**
862165	■	12 V/DC	100,0 W	0-8300 mA	184 mm	61 mm	32 mm	**96,95 €**
862167	■	12 V/DC	150,0 W	0-12500 mA	210 mm	67 mm	34 mm	**129,95 €**
862163	■	24 V/DC	40,0 W	0-1700 mA	166 mm	52 mm	24 mm	**46,95 €**
862164	■	24 V/DC	75,0 W	0-3100 mA	184 mm	61 mm	32 mm	**74,95 €**
862166	■	24 V/DC	100,0 W	0-4200 mA	184 mm	61 mm	32 mm	**96,95 €**
862168	■	24 V/DC	150,0 W	0-6250 mA	210 mm	67 mm	34 mm	**129,95 €**

CV | 110 | SELV | 1 CH | IP20

IP67

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV IP | BAUFORM IP

- **robustes Gehäuse**
- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Aluminium	Montageort	Innen, Außen
Eingangsspannung	100-240 V/AC		

Artikel		Ausgangsspannung	Leistung	Ausgangsstrom	Länge	Breite	Höhe	Preis
872082	■	12 V/DC	40,0 W	0-3340 mA	176 mm	58 mm	30,5 mm	**74,95 €**
872084	■	12 V/DC	75,0 W	0-6250 mA	186 mm	64 mm	39 mm	**94,95 €**
872093	■	12 V/DC	100,0 W	0-8340 mA	186 mm	64 mm	39 mm	**114,95 €**
872086	■	12 V/DC	150,0 W	0-12500 mA	191 mm	70 mm	40 mm	**149,95 €**
872088	■	12 V/DC	200,0 W	0-16670 mA	249 mm	72 mm	41 mm	**179,95 €**
872083	■	24 V/DC	40,0 W	0-1670 mA	176 mm	58 mm	30,5 mm	**74,95 €**
872085	■	24 V/DC	75,0 W	0-3125 mA	186 mm	64 mm	39 mm	**94,95 €**
872094	■	24 V/DC	100,0 W	0-4170 mA	186 mm	64 mm	39 mm	**114,95 €**
872087	■	24 V/DC	150,0 W	0-6250 mA	191 mm	70 mm	40 mm	**149,95 €**
872089	■	24 V/DC	240,0 W	0-10000 mA	249 mm	72 mm	40 mm	**184,95 €**
872091	■	24 V/DC	320,0 W	0-13340 mA	252 mm	90 mm	44 mm	**219,95 €**
872145	■	48 V/DC	320,0 W	0-6660 mA	252 mm	90 mm	44 mm	**219,95 €**

CV | 110 | SELV | 1 CH | IP67

MEANWELL NETZGERÄTE CV IP | NPF-SERIE

IP67

- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**
- **robustes Gehäuse**

Gehäuse	Kunststoff	Montageort	Innen, Außen
Eingangsspannung	90-305 V/AC		

Artikel		Ausgangsspannung	Leistung	Ausgangsstrom	Länge	Breite	Höhe	Preis
872097	■	12 V/DC	40,0 W	0-3340 mA	150 mm	53 mm	35 mm	**84,95 €**
872098	■	12 V/DC	60,0 W	0-5000 mA	150 mm	53 mm	35 mm	**94,95 €**
872099	■	12 V/DC	90,0 W	0-7500 mA	171 mm	63 mm	37,5 mm	**119,95 €**
872100	■	12 V/DC	120,0 W	0-10000 mA	191 mm	63 mm	37,5 mm	**139,95 €**
872101	■	24 V/DC	40,0 W	0-1670 mA	150 mm	53 mm	35 mm	**84,95 €**
872102	■	24 V/DC	60,0 W	0-2500 mA	150 mm	53 mm	35 mm	**94,95 €**
872103	■	24 V/DC	90,0 W	0-3750 mA	171 mm	63 mm	37,5 mm	**119,95 €**
872104	■	24 V/DC	120,0 W	0-5000 mA	191 mm	63 mm	37,5 mm	**139,95 €**
872105	■	48 V/DC	40,0 W	0-840 mA	150 mm	53 mm	35 mm	**84,95 €**
872106	■	48 V/DC	60,0 W	0-1250 mA	150 mm	53 mm	35 mm	**94,95 €**
872107	■	48 V/DC	90,0 W	0-1880 mA	171 mm	63 mm	37,5 mm	**119,95 €**
872108	■	48 V/DC	120,0 W	0-2500 mA	191 mm	63 mm	37,5 mm	**139,95 €**

CV | 110 | SELV | 1 CH | IP67

IP67

MEANWELL NETZGERÄTE CV IP | ELG/HLG-SERIE

- **Ausgangsspannung/-strom via Potis einstellbar**
- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Aluminium	Breite	144 mm
Ausgangsspannung	48 V/DC	Höhe	48,5 mm
Leistung	600 W	Eingangsspannung	90-305 V/AC
Ausgangsstrom	0-12500 mA	Montageort	Innen, Außen
Länge	280 mm		

Artikel		Preis
872125	□	**489,95 €**

CV | 110 | SELV | 1 CH | IP67

IP67

ABN LED SICHERHEITSTRANSFORMATOR CV DIM IP

- **Sicherheitstransformator [DC] nach DIN 2006-7 EN 61558-2-6: 2010-04**
- **verstärkte und doppelte Isolierung [getrennte Primär- und Sekundärwickelung]**
- **zusätzlich isolierende Kunststoffteile**
- **verschärfte Prüfbedingungen**
- **geeignet für Anwendungen im Bereich des erhöhten Personenschutzes laut DIN EN 61558 für Betrieb von Leuchten in Schwimmbädern, Springbrunnen, Nasszellen o.ä.**
- **primär dimmbar über Phasenanschnitt**
- **Maximallast: 80% Leistung im Dauerbetrieb**

Gehäuse	Kunststoff	Kanäle	1
Ausgangsspannung	24 V/DC	Montageort	Innen, Außen
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel		Leistung	Länge	Breite	Höhe	Preis
872045	■	12,0-60,0 W	150 mm	90 mm	70 mm	**369,95 €**
872046	■	30,0-150,0 W	176 mm	116 mm	110 mm	**619,95 €**

CV | 110 | 1 CH | IP67

NEW

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV DIM / BAUFORM LONG-FLAT

- **dimmbar mit Phasenan-/Abschnittsdimmern**
- **ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit Dreh-/Tastdimmern [C-tauglich] dimmbar**
- **längliche, kompakte Bauform**
- **nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI, KNX**
- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Kunststoff	Kanäle	1
Breite	32 mm	Montageort	Innen

Artikel		Ausgangsspannung	Leistung	Länge	Höhe	Eingangsspannung	Preis
862282	■	24 V/DC	25,0-75,0 W	400 mm	21,6 mm	198-264 V/AC	**99,95 €**
862268	■	24 V/DC	50,0-150,0 W	400 mm	21,6 mm	220-240 V/AC	**129,95 €**
862280	■	24 V/DC	80,0-240,0 W	443 mm	23 mm	220-240 V/AC	**159,95 €**
862283	■	48 V/DC	25,0-75,0 W	400 mm	21,6 mm	198-264 V/AC	**99,95 €**
862269	■	48 V/DC	50,0-150,0 W	400 mm	21,6 mm	220-240 V/AC	**129,95 €**
862281	■	48 V/DC	80,0-240,0 W	443 mm	23 mm	220-240 V/AC	**159,95 €**

CV | M M | SELV | 1 CH | IP20

NEW

KGP NETZGERÄTE CV DIM / BAUFORM LONG FLAT

- **dimmbar mit Phasenabschnittsdimmern**
- **ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit Dreh-/Tastdimmern [C-tauglich] dimmbar**
- **längliche, äußerst kompakte Bauform**
- **nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI, KNX**
- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Polycarbonat	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ausgangsspannung	24 V/DC	Kanäle	1
Breite	30 mm	Montageort	Innen
Höhe	18,5 mm		

Artikel		Leistung	Länge	Preis
862277	□	0,0-30,0 W	260 mm	**114,95 €**
862278	□	0,0-60,0 W	300 mm	**179,95 €**

CV | M M | SELV | 1 CH | IP20

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV DIM | BAUFORM BASIC

- **dimmbar mit Phasenan-/Abschnittsdimmern**
- **ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit Dreh-/Tastdimmern (C-tauglich) dimmbar**
- **nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI, KNX**
- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Kunststoff	Kanäle	1
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Montageort	Innen

Artikel		Ausgangsspannung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Preis
862240	■	12 V/DC	9,6-25,0 W	128 mm	52 mm	30 mm	**54,95 €**
862220	■	12 V/DC	12,0-50,0 W	184 mm	61 mm	32 mm	**74,95 €**
862241	■	12 V/DC	34,0-100,0 W	210 mm	67 mm	34 mm	**144,95 €**
862221	■	24 V/DC	9,6-25,0 W	128 mm	52 mm	30 mm	**54,95 €**
862222	■	24 V/DC	12,0-50,0 W	184 mm	61 mm	32 mm	**74,95 €**
862242	■	24 V/DC	34,0-100,0 W	210 mm	67 mm	34 mm	**144,95 €**
862274	■	48 V/DC	34,0-100,0 W	210 mm	67 mm	34 mm	**144,95 €**

CV | 110 | M M | SELV | 1 CH | IP20

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV DIM IP | BAUFORM IP

IP67

- **dimmbar mit Phasenan-/-Abschnittdimmern**
- **ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit Dreh-/Tastdimmern [C-tauglich] dimmbar**
- **nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI oder KNX**
- **robustes Gehäuse**
- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Aluminium	Kanäle	1
Höhe	40 mm	Montageort	Innen, Außen
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel		Ausgangsspannung	Leistung	Länge	Breite	Preis
872135	■	12 V/DC	33,0-100,0 W	191 mm	70 mm	**169,95 €**
872137	□	12 V/DC	66,0-200,0 W	249 mm	72 mm	**206,95 €**
872136	■	24 V/DC	33,0-100,0 W	191 mm	70 mm	**169,95 €**
872138	□	24 V/DC	66,0-200,0 W	249 mm	72 mm	**206,95 €**
872142	□	48 V/DC	33,0-100,0 W	191 mm	70 mm	**169,95 €**
872143	□	48 V/DC	66,0-200,0 W	249 mm	72 mm	**206,95 €**

CV | 110 | W W | SELV | 1 CH | IP67

DALI

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV DIM | LCP DALI

- **dimmbar mit DALI2 / DALI1**
- **dimmbar mit 0-10V / 1-10V**
- **dimmbar mit Touch-Dimmer über 230V Taster (iPush)**
- **neue Intelli-Push-Funktion [Tastenkombination synchronisiert bei Bedarf alle angeschlossenen Netzgeräte]**
- **Netzgerät und PWM-Dimmer in einem Gerät**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Kunststoff	Kanäle	1
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Montageort	Innen

Artikel		Ausgangsspannung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Preis
862253	☐	12 V/DC	40,0 W	185 mm	42,5 mm	28,5 mm	**99,95 €**
862254	☐	12 V/DC	75,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	**129,95 €**
862255	☐	24 V/DC	40,0 W	185 mm	42,5 mm	28,5 mm	**99,95 €**
862256	☐	24 V/DC	75,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	**129,95 €**
862262	☐	24 V/DC	150,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	**169,95 €**
862263	☐	24 V/DC	240,0 W	360 mm	40 mm	32 mm	**219,95 €**
862273	☐	48 V/DC	75,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	**129,95 €**
862275	☐	48 V/DC	150,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	**169,95 €**
862276	☐	48 V/DC	240,0 W	360 mm	40 mm	32 mm	**219,95 €**

CV | 110 | M M | SELV | 1 CH | IP20

MEANWELL NETZGERÄTE CV DIM IP | ELG/HLG-SERIE

IP67

- **dimmbar über 0-10V / 1-10V**
- **flimmerfrei, kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Aluminium	Höhe	48,5 mm
Ausgangsspannung	48 V/DC	Eingangsspannung	90-305 V/AC
Leistung	600 W	Kanäle	1
Länge	280 mm	Montageort	Innen, Außen
Breite	144 mm		

Artikel		Preis
872126	■	**499,95 €**

CV | 110 | M M | SELV | 1 CH | IP67

NEW DALI IP67

KGP NETZGERÄTE CV DALI / BAUFORM LONG-FLAT

- **dimmbar mit DALI1/DALI2**
- **Netzgerät und DALI PWM-Dimmer in einem Gerät**
- **äußerst kompakte Bauform**
- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	100-305 V/AC
Ausgangsspannung	24 V/DC	Kanäle	1
Breite	30 mm	Montageort	Innen, Außen

Artikel		Leistung	Länge	Höhe	Preis
872146	☐	12,0-30,0 W	300 mm	16 mm	**64,95 €**
872147	☐	26,0-60,0 W	350 mm	18 mm	**79,95 €**
872148	☐	45,0-150,0 W	350 mm	18 mm	**129,95 €**

CV | 110 | SELV | 1 CH | IP67

MEANWELL NETZGERÄTE CV DIM | PWM KNX

- **dimmbar über KNX-Bus**
- **flimmerfrei, kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Kunststoff	Kanäle	1
Eingangsspannung	90-305 V/AC	Montageort	Innen

Artikel		Ausgangsspannung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Preis
872109	■	12 V/DC	60,0 W	150 mm	53 mm	35 mm	**159,95 €**
872110	■	12 V/DC	120,0 W	191 mm	63 mm	37,5 mm	**209,95 €**
872111	■	12 V/DC	200,0 W	195 mm	68 mm	39,5 mm	**244,95 €**
872112	■	24 V/DC	60,0 W	150 mm	53 mm	35 mm	**159,95 €**
872113	■	24 V/DC	120,0 W	191 mm	63 mm	37,5 mm	**209,95 €**
872114	■	24 V/DC	200,0 W	195 mm	68 mm	39,5 mm	**244,95 €**
872115	■	48 V/DC	200,0 W	195 mm	68 mm	39,5 mm	**244,95 €**

CV | 110 | SELV | 1 CH | IP20

elektr. Daten			dimmbar über				Einsatz /Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Stromstärke	Leistung	Spannung	Phasenabschnitt	Touch-Dimmer [Push]	DALI	KNX	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
260 mA	6,0-12,0W	23-46V	x				x		basic		B10A= 17, B16A=28 C10A=37, C16A=59	862285	885
350 mA	0,9-3,9 W	2,5-11V					x	x	mini		B10A=70, B16A=112, C10A=140, C16A=224	872129	881
350 mA	2,1-4,0 W	6-12V	x				x	x	mini	10.00nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872132	884
350 mA	0,7-6,0 W	2-18V					x		flat	40.44nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872628	882
350 mA	3,2-8,0 W	9-23V					x		round	200uF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862212	881
350 mA	3,9-9,0 W	11-26V	x				x		basic		B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862202	885
350 mA	6,0-10,0 W	17-29V					x		mini		B10A=57, B16A=92, C10A=57, C16A=92	862239	882
350 mA	6,3-12,0 W	18-35V	x				x		basic	20,65pF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862203	885
350 mA	0,7-12,0 W	2-35V					x		flat	194,0uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862223	882
350 mA	6,3-12,0 W	18-37V	x				x	x	octo	190uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862235	884
350 mA	9,1-15,0 W	26-43V	x				x		basic		B10A=38, B16A=61, C10A=38, C16A=61	862266	886
350 mA	0,7- 18,0 W	2-52V					x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180512	883
350 mA	9,8- 20,0 W	28-57V	x				x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862204	885
350 mA	0,7- 20,0 W	2-57V					x		flat	195uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862224	882
450 mA	9,9-19,0 W	22-42V	x				x		quick		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862257	885
500 mA	2,0-4,0 W	4-8V					x	x	mini	85,0pF	B10A=70, B16A=112, C10A=140, C16A=224	872130	881
500 mA	2,0-4,0 W	4-8V	x				x	x	mini	4.75nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872014	884
500 mA	1,0-6,0 W	2-12V					x		flat	38.48nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862130	882
500 mA	3,0-8,0 W	6-16V					x		round	62.96nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862128	881
500 mA	1,0- 12,0 W	2-24V					x		flat	298uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862225	882
500 mA	6,5-10,0 W	13-20V					x		mini		B10A=57, B16A=92, C10A=57, C16A=92	862238	882
500 mA	6,0- 12,0 W	12-24V	x				x	x	octo	186uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862236	884
500 mA	1,0- 18,0 W	2-38V					x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180513	883
500 mA	1,0- 20,0 W	2-40V					x		flat	292uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862226	882
500 mA	10,0-20,0 W	20-40V	x				x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862205	885
500 mA	15,0-30,0 W	30-60V					x		basic	366nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862196	883
500 mA	20,0-40,0 W	40-80V					x		basic	356nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862197	883
500 mA	20,0-40,0 W	40-80V	x				x		basic	29.84nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862136	885

elektr. Daten			dimmbar über				Einsatz /Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Stromstärke	Leistung	Spannung	Phasenabschnitt	Touch-Dimmer [Push]	DALI	KNX	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
700 mA	1,7-4,0 W	2-6V					x	x	mini	82pF	B10A=70, B16A=112, C10A=140, C16A=224	872131	881
700 mA	2,0-4,0 W	2,5-6V	x				x	x	mini	10nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872134	884
700 mA	1,4-6,0 W	2-9V					x		flat	40.44nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862048	882
700 mA	4,2-8,0 W	6-12V					x		round	46.24nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862129	881
700 mA	1,4- 12,0 W	2-17V					x		flat	427uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862227	882
700 mA	7,0- 12,0 W	10-17V	x				x	x	octo	188uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862237	884
700 mA	1,4- 18,0 W	2-26V					x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180514	883
700 mA	1,4- 20,0 W	2-29V					x		flat	295uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862228	882
700 mA	9,8- 20,0 W	14-28V	x				x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862207	885
700 mA	9,1-30,0 W	13-43V					x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862198	883
700 mA	20,3-35,0 W	29-57V					x		basic	359,3nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862199	883
700 mA	19,6-40,0 W	28-56V	x				x		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862208	885
900mA	19,8-40,0 W	22-44V					x		basic	13.5pF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862157	883
900mA	19,8-40,0 W	22-44V	x				x		basic	30nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862264	885
1050 mA	20,0-40,0 W	19-38V					x		basic		B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862201	883
1050 mA	20,0-40,0 W	19-38V	x				x		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862209	885
1050 mA	23,5-45,0 W	22-43V	x				x		basic	33,46nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862210	885
1050 mA	23,1-45,0 W	22-43V	x				x		quick	33,46nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862258	885
1300 mA	26,0-50,0 W	20-39V	x				x		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862211	885
1500 mA	40,0-60,0 W	27-42V	x				x		quick		B10A=25, B16A=41, C10A=25, C16A=41	862259	885

Netzgeräte-Bauformen

mini round / octo flat basic long-flat IP * Sonderbauform

elektr. Daten			dimmbar über				Einsatz /Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Stromstärke	Leistung	Spannung	Phasenabschnitt	Touch-Dimmer [Push]	DALI	KNX	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
MULTI*	3,2- 20,0 W	9-40V	x				x		basic		B10A=46, B16A=74, C10A=93, C16A=149	862141	886
MULTI*	3,2- 12,0 W	15-54V		x	x		x		basic		B10A=23, B16A=37, C10A=46, C16A=74	862190	889
MULTI*	5,0- 25,0 W	20-60V		x	x		x		basic		B10A=23, B16A=37, C10A=46, C16A=74	862191	889
MULTI*	8,75- 45,0 W	21-70V		x	x		x		basic		B10A=12, B16A=20, C10A=25, C16A=40	862192	889
MULTI*	14,7- 45,0 W	14-43V		x	x		x		basic		B10A=12, B16A=20, C10A=25, C16A=40	862193	889
MULTI*	26,3- 75,5 W	25-71V		x	x		x		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862194	889
MULTI*	2,1- 25,2 W	6-54V		x	x		x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862246	890
MULTI*	0,70 - 42,00 W	2-100V		x	x		x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862247	890
MULTI*	1,0- 60,3 W	2-90V		x	x		x		*		B10A=15, B16A=25, C10A=20, C16A=32	862248	890

* Bitte beachten Sie aufgrund der Vielzahl der möglichen Einstellmöglichkeiten, die detaillierten technischen Daten auf der angegebenen Produktseite.

TIPPS UND TRICKS ZU STROMSTABILEN NETZGERÄTEN

Anders als bei spannungsstabilen Netzgeräten [CV], ist bei stromstabilen Netzgeräten, oft auch mit CC [constant current] abgekürzt, der Ausgangsstrom stabil. Aus diesem Umstand ergeben sich einige wichtige Faktoren, die bei der Planung und Installation unbedingt beachtet werden müssen.

- LED nicht unter Spannung an CC-Netzgeräte anschließen, da diese dadurch geschädigt werden und bereits nach kurzer Betriebsdauer ausfallen können
- nach Möglichkeit: 1 Leuchte = 1 Netzgerät
- falls notwendig: max. 2 Leuchten in einer Reihenschaltung an einem Netzgerät betreiben. Hierfür müssen jedoch der Spannungsbereich und die Leistung des Netzgeräts überprüft werden.

Netzgerätedaten prüfen! Check driver data!



Installationshinweis für Netzgerät stromstabil [CC]: LED nicht unter Spannung anschließen!
installation instruction for power supply constant current [CC]: Don‘t connect LED under voltage!

IP65

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CC | BAUFORM MINI

- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	21 mm
Länge	53 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	27 mm	Montageort	Innen, Außen

Artikel		Ausgangsstrom	Leistung	Ausgangsspannung	Preis
872129	■	350 mA	0,9-3,9 W	2,5-11 V/DC	**12,95 €**
872130	■	500 mA	2,0-4,0 W	4-8 V/DC	**12,95 €**
872131	■	700 mA	1,7-4,0 W	2,5-6 V/DC	**12,95 €**

CC | 110 | M M | SELV | 1 CH | IP65

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CC | BAUFORM ROUND

- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Höhe	22 mm	Montageort	Innen
Ø	53 mm		

Artikel		Ausgangsstrom	Leistung	Ausgangsspannung	Preis
862212	■	350 mA	3,2-8,0 W	9-23 V/DC	**20,95 €**
862128	■	500 mA	3,0-8,0 W	6-16 V/DC	**20,95 €**
862129	■	700 mA	4,2-8,0 W	6-12 V/DC	**20,95 €**

CC | 110 | M M | SELV | 1 CH | IP20

HEP NETZGERÄTE CC | G5S10W

- **kompakte Bauform**
- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	20 mm
Länge	58,1 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	39,1 mm	Montageort	Innen

Artikel		Ausgangsstrom	Leistung	Ausgangsspannung	Preis
862239	□	350 mA	6,0-10,0 W	17-29 V/DC	**26,95 €**
862238	□	500 mA	6,5-10,0 W	13-32 V/DC	**26,95 €**

CC | 110 | SELV | 1 CH | IP20

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CC | BAUFORM FLAT

- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Kunststoff	Montageort	Innen
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel		Ausgangsstrom	Leistung	Ausgangsspannung	Länge	Breite	Höhe	Preis
872628	■	350 mA	0,7-6,0 W	2-18 V/DC	98 mm	46 mm	11 mm	**17,95 €**
862223	■	350 mA	0,7-12,0 W	2-35 V/DC	128 mm	50 mm	13 mm	**24,95 €**
862224	■	350 mA	0,7-20,0 W	2-57 V/DC	128 mm	50 mm	13 mm	**28,95 €**
862130	■	500 mA	1,0-6,0 W	2-12 V/DC	98 mm	46 mm	11 mm	**17,95 €**
862225	■	500 mA	1,0-12,0 W	2-24 V/DC	128 mm	50 mm	13 mm	**24,95 €**
862226	■	500 mA	1,0-20,0 W	2-40 V/DC	128 mm	50 mm	13 mm	**28,95 €**
862048	■	700 mA	1,4-6,0 W	2-9 V/DC	98 mm	46 mm	11 mm	**17,95 €**
862227	■	700 mA	1,4-12,0 W	2-17 V/DC	128 mm	50 mm	13 mm	**24,95 €**
862228	■	700 mA	1,4-20,0 W	2-29 V/DC	128 mm	50 mm	13 mm	**28,95 €**

CC | 110 | SELV | 1 CH | IP20

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CC | BAUFORM BASIC

- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Kunststoff	Montageort	Innen
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel		Ausgangsstrom	Leistung	Ausgangsspannung	Länge	Breite	Höhe	Preis
180512	■	350 mA	0,7-18,0 W	2-52 V/DC	115 mm	45 mm	21 mm	**23,95 €**
180513	■	500 mA	1,0-18,0 W	2-38 V/DC	115 mm	45 mm	21 mm	**23,95 €**
862196	■	500 mA	15,0-30,0 W	30-60 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	**26,95 €**
862197	■	500 mA	20,0-40,0 W	40-80 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	**29,95 €**
180514	■	700 mA	1,4-18,0 W	2-26 V/DC	115 mm	45 mm	21 mm	**23,95 €**
862198	■	700 mA	14,0-30,0 W	21-43 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	**26,95 €**
862199	■	700 mA	20,0-40,0 W	29-57 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	**29,95 €**
862157	■	900 mA	19,0-40,0 W	22-44 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	**29,95 €**
862201	■	1050 mA	20,0-40,0 W	19-38 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	**29,95 €**

CC | 110 | M M | SELV | 1 CH | IP20

IP65

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CC DIM | BAUFORM MINI

- **dimmbar mit Phasenan-/-Abschnittdimmern**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Kunststoff	Montageort	Innen, Außen
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel		Ausgangsstrom	Leistung	Ausgangsspannung	Länge	Breite	Höhe	Preis
872132	■	350 mA	2,1-4,0 W	6-12 V/DC	48 mm	30 mm	20 mm	**19,95 €**
872014	■	500 mA	2,0-4,0 W	4-8 V/DC	53 mm	27 mm	21 mm	**19,95 €**
872134	■	700 mA	2,0-4,0 W	2,5-6 V/DC	48 mm	30 mm	20 mm	**19,95 €**

CC | 110 | SELV | 1 CH | IP65

IP65

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CC DIM | BAUFORM OCTO

- **Dimmbar mit Phasenan-/-abschnittdimmern**
- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	24 mm
Länge	50 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	48 mm	Montageort	Innen, Außen

Artikel		Ausgangsstrom	Leistung	Ausgangsspannung	Preis
862235	■	350 mA	6,3-12,0 W	18-37 V/DC	**29,95 €**
862236	■	500 mA	6,0-12,0 W	12-24 V/DC	**29,95 €**
862237	■	700 mA	7,0-12,0 W	10-17 V/DC	**29,95 €**

CC | 110 | SELV | 1 CH | IP65

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CC DIM | BAUFORM BASIC

NEW

- **dimmbar mit Phasenabschnittdimmern**
- **flimmerfrei**
- **kurzschlußsicher, Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Kunststoff	Montageort	Innen
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel		Ausgangsstrom	Leistung	Ausgangsspannung	Länge	Breite	Höhe	Preis
862285	■	260 mA	6,0-12,0 W	23-46 V/DC	115 mm	39 mm	22 mm	**32,95 €**
862202	■	350 mA	4,5-9,0 W	13-26 V/DC	115 mm	39 mm	22 mm	**28,95 €**
862203	■	350 mA	6,3-12,0 W	18-35 V/DC	115 mm	39 mm	22 mm	**36,95 €**
862204	■	350 mA	9,8-20,0 W	28-57 V/DC	127 mm	44 mm	28 mm	**39,95 €**
862205	■	500 mA	10,0-20,0 W	20-40 V/DC	127 mm	44 mm	28 mm	**39,95 €**
862136	■	500 mA	20,0-40,0 W	40-80 V/DC	166 mm	52 mm	24 mm	**46,95 €**
862207	■	700 mA	9,8-19,6 W	14-28 V/DC	127 mm	44 mm	28 mm	**39,95 €**
862208	■	700 mA	19,0-40,0 W	28-56 V/DC	166 mm	52 mm	24 mm	**46,95 €**
862264	■	900 mA	19,6-40,0 W	22-44 V/DC	166 mm	52 mm	25 mm	**46,95 €**
862209	■	1050 mA	20,0-40,0 W	19-38 V/DC	166 mm	52 mm	25 mm	**46,95 €**
862210	■	1050 mA	23,0-45,0 W	22-43 V/DC	166 mm	52 mm	25 mm	**49,95 €**
862211	■	1300 mA	25,0-50,0 W	20-39 V/DC	166 mm	52 mm	25 mm	**51,95 €**

CC | 110 | M M | SELV | 1 CH | IP20

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CC DIM | BAUFORM QUICK

- **besonders schnell und einfach zu montieren durch integrierte 3-poige Durchgangsverdrahtung**
- **Steckklemmen für Leitungen von 0,5 bis 1,5 mm²**
- **sekundärseitig ebenfalls Steckklemmen**
- **kein zusätzliches Installationsmaterial notwendig**
- **dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasenabschnittdimmern**
- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	32 mm
Länge	208 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	60 mm	Montageort	Innen

Artikel		Ausgangsstrom	Leistung	Ausgangsspannung	Preis
862257	■	450 mA	9,9-19,0 W	22-42 V/DC	**36,95 €**
862258	■	1050 mA	23,1-44,1 W	22-42 V/DC	**46,95 €**
862259	■	1500 mA	40,5-63,0 W	27-42 V/DC	**56,95 €**

CC | 110 | M M | SELV | 1 CH | IP20

HEP NETZGERÄT CC DIM | G6LT15W350LR-Z

- **Dimmbar mit Phasenabschnittdimmern**
- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Kunststoff	Breite	40,4 mm
Ausgangsstrom	350 mA	Höhe	22 mm
Leistung	9,1-15 W	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ausgangsspannung	26-43 V/DC	Montageort	Innen
Länge	85 mm		

Artikel		Preis
862266	☐	**32,95 €**

CC | 110 | W W | SELV | 1 CH | IP20

DEKO-LIGHT NETZGERÄT CC DIM | BASIC MULTI-CURRENT

- **Dimmbar mit Phasenan-/-Abschnittdimmern**
- **Kurzschlußsicher, Überlastungsgeschützt, Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	28,5 mm
Länge	150 mm	Eingangsspannung	200-240 V/AC
Breite	42,5 mm	Montageort	Innen

Artikel		Technische Beschreibung	Preis
		350 mA / 3,20 - 14,0 W / 9 - 40 V	
		400 mA / 3,60 - 16,0 W / 9 - 40 V	
		450 mA / 4,00 - 18,0 W / 9 - 40 V	
		500 mA / 4,50 - 20,0 W / 9 - 40 V	
		550 mA / 5,00 - 19,8 W / 9 - 36 V	
		600 mA / 5,40 - 19,8 W / 9 - 33 V	
		650 mA / 5,90 - 19,5 W / 9 - 30 V	
862141	☐	700 mA / 6,30 - 19,6 W / 9 - 28 V	**46,95 €**

CC | 110 | SELV | 1 CH | IP20

DEKO-LIGHT MULTI-CURRENT DALI 2.0 NETZGERÄTE DALI 2 IE-12D| IE-25D | IE-45D | IE-45HD| IE-75D

Ein Muss für jeden Elektriker: Die neuen MULT-CC DALI 2 Netzgeräte von DEKO-LIGHT sind eine echte Allzweckwaffe für den universellen Einsatz.

Die Ansteuerung kann über DALI1 oder DALI2 [vollständig auf- und abwärtskompatibel] oder via Intelli-Push erfolgen. Hierbei benötigen die Multi-Current-Netzgeräte keine zusätzlichen Steuerungskomponenten und werden mittels kostengünstiger 230V Standardtaster gesteuert. Sie verfügen weiterhin mit der neuen Intelli-Push-Funktion über eine wegweisende Synchronisierungsmöglichkeit, falls eines der angeschlossenen Netzgeräte nicht mehr synchron zu den anderen läuft.

Zusätzlich können die MULTI-Netzgeräte auch ohne Ansteuerung ungedimmt als zuverlässiger und universeller Stromlieferant betrieben werden. Mit insgesamt fünf Modellen deckt die neue DALISerie einen CC-Strombereich von 180mA bis 1600mA sowie Leistungen von 4 bis 75 Watt ab.

- Kunststoffgehäuse
- kompaktes Gehäusedesign
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- Strombereich über Dipschalter einstellbar
- DALI 2 BUS fähig nach Protokoll IEC 62386
- vollständig abwärtskompatibel zu DALI 1
- Dimmbereich: 1-100%
- dimmbar über DALI oder Touch-Dimmer-Funktion [Push]
- neue Intelli-Push-Funktion [Tastenkombination synchronisiert bei Bedarf alle angeschlossenen Netzgeräte]
- auch ohne Ansteuerung als »Universalnetzgerät« betreibbar [keine Dimmfunktion]
- 3,2-75 Watt und 37 CC-Varianten in nur 3 verschiedenen Gehäusegrößen

Bauformbeispiel 114 x 52 x 24 mm

Bauformbeispiel 133 x 71 x 24 mm

Bauformbeispiel 159 x 79 x 30 mm



Steuerbar mit DALI2, DALI1 oder per Touch-Dim mittels handelsüblicher 230V Taster

TOUCH-DIM / INTELLI-PUSH MITTELS 230V TASTER OHNE ZUSÄTZLICHE STEUERUNG:

Taster kurz drücken	Lampe ein-/ausschalten
Taster lang drücken	Lampe wird gedimmt [hell-dunkel-hell]
Taster 15s drücken	Alle angeschlossenen Netzgeräte werden auf gleiche Helligkeit synchronisiert.

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CC DIM | MULTI-CURRENT DALI

- **dimmbar mit Dali1 / Dali2**
- **dimmbar über 230V Push-Taster [An/Aus, Helligkeit]**
- **Intelli-Push-Funktion [Tastenkombination synchronisiert bei Bedarf alle angeschlossenen Netzgeräte]**
- **Strombereich über Dipschalter einstellbar**
- **ohne Ansteuerung/Dimmung betreibbar**
- **Dimmbereich 1-100%**
- **flimmerfrei**
- **Kurzschluss- / Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Kunststoff	Montageort	Innen
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel		Technische Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Preis
862190	■	180 mA / 3,2 - 9,8 W / 18 - 54 V 230 mA / 4,0 - 12,0 W / 18 - 52 V 260 mA / 4,0 - 12,0 W / 15 - 46 V 300 mA / 4,5 - 12,0 W / 15 - 42 V 350 mA / 5,2 - 12,0 W / 15 - 34 V 400 mA / 6,0 - 12,0 W / 15 - 30 V 450 mA / 6,8 - 12,0 W / 15 - 27 V 500 mA / 7,5 - 12,0 W / 15 - 24 V	119 mm	52 mm	22,5 mm	**59,95 €**
862191	■	260 mA / 5,0 - 15,5 W / 20 - 60 V 350mA / 7,00 - 20,00W / 20 - 60V 400mA / 8,00 - 24,00W / 20 - 60V 450mA / 9,00 - 25,00W / 20 - 55V 500mA / 10,00 - 25,00W / 20 - 50V 550mA / 11,00 - 25,00W / 20 - 45V 600mA / 12,00 - 25,00W / 20 - 42V 700mA / 14,00 - 25,00W / 20 - 36V	119 mm	52 mm	22,5 mm	**64,95 €**
862192	■	350mA / 8,75 - 24,50W / 25 - 70V 500mA / 12,50 - 35,00W / 25 - 70V 600mA / 15,00 - 42,00W / 25 - 70V 700mA / 17,50 - 45,00W / 25 - 64V 800mA / 20,00 - 45,00W / 25 - 56V 900mA / 22,50 - 45,00W / 25 - 50V 1050mA / 25,00 - 45,00W /21 - 43V	135 mm	72 mm	24 mm	**69,95 €**
862193	■	1050mA / 14,70 - 45,00W / 14 - 43V 1150mA / 16,10 - 45,00W / 14 - 39V 1200mA / 16,80 - 45,00W / 14 - 38V 1300mA / 18,20 - 45,00W / 14 - 35V 1400mA / 19,60 - 45,00W / 14 - 32V 1500mA / 21,00 - 45,00W / 14 - 30V 1600mA / 22,40 - 45,00W / 14 - 28V	135 mm	72 mm	24 mm	**69,95 €**
862194	■	1050mA / 26,30 - 74,50W / 25 - 71V 1150mA / 28,80 - 74,80W / 25 - 65V 1200mA / 30,00 - 74,40W / 25 - 62V 1300mA / 32,50 - 75,50W / 25 - 58V 1400mA / 35,00 - 74,20W / 25 - 53V 1500mA / 37,50 - 75,00W / 25 - 50V 1600mA / 40,00 - 75,20W / 25 - 47V	159 mm	79 mm	30 mm	**84,95 €**

MEANWELL NETZGERÄTE CC DIM | MULTI LCM DALI

- **dimmbar über DALI2, DALI1 oder Intelli-Push [Touch-Dim über 230V-Taster]**
- **Strombereich über Dipschalter einstellbar**
- **ohne Ansteuerung/Dimmung betreibbar**
- **flimmerfrei**

Gehäuse	Kunststoff	Montageort	Innen
Höhe	23 mm		

Artikel		Technische Beschreibung	Länge	Breite	Eingangsspannung	Preis
862247	☐	350 mA / 0,7 - 35,0 W / 2 - 100 V 500 mA / 1,0 - 40,0 W / 2 - 80 V 600 mA / 1,2 - 40,0 W / 2 - 67 V 700 mA / 1,4 - 40,0 W / 2 - 57 V 900 mA / 1,8 - 40,5 W / 2 - 45 V 1050 mA / 2,1 - 42,0 W / 2 - 40 V	123,5 mm	81,5 mm	180-295 V/AC	**104,95 €**
862246	☐	350 mA / 2,1 - 18,9 W / 6 - 54 V 500 mA / 3,0 - 25,2 W / 6 - 50 V 600 mA / 3,6 - 25,2 W / 6 - 42 V 700 mA / 4,2 - 25,2 W / 6 - 36 V 900 mA / 5,4 - 25,2 W / 6 - 28 V 1050 mA / 6,3 - 25,2 W / 6 - 24 V	105 mm	68 mm	180-277 V/AC	**89,95 €**
862248	☐	500 mA / 1,0 - 45,0 W / 2 - 90 V 600 mA / 1,2 - 54,0 W / 2 - 90 V 700 mA / 1,4 - 60,3 W / 2 - 86 V 900 mA / 1,8 - 60,3 W / 2 - 67 V 1050 mA / 2,1 - 59,9 W / 2 - 57 V 1400 mA / 2,8 - 59,0 W / 2 - 42 V	123,5 mm	81,5 mm	180-295 V/AC	**109,95 €**

CC | 110 | SELV | 1 CH | IP20

TCI NETZGERÄT CC/CV DIM | JOLLY MD PUSH

- **dimmbar mit Phasenanschnittsdimmern**
- **strom- [CC] oder spannungskonstant [CV] über Dipschalter einstellbar**
- **dimmbar über Phasenanschnitt oder Push [Touch-Dim über 230V-Taster]**
- **Master/Slave-Betrieb mehrerer Netzgeräte durch Sync-Kabel [Zubehör]**

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35 mm
Länge	165 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	48 mm	Montageort	Innen

Artikel		Technische Beschreibung	Preis
561201	☐	stromkonstant 350 mA / 0,7 - 16,5 W / 2 - 47 V 500 mA / 1,0 - 23,5 W / 2 - 47 V 550 mA / 1,1 - 25,9 W / 2 - 47 V 700 mA / 1,4 - 32,0 W / 2 - 46 V 750 mA / 1,5 - 32,0 W / 2 - 43 V spannungskonstant 12 V / 10,0 W 24 V / 20,0 W 28 V / 22,0 W	**94,95 €**

CC | 110 | SELV | 1 CH | IP20

Zubehör

561202 Sync-Kabel **10,95 €**

elektr. Daten		dimmbar über				Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Stromstärke	Leistung	elektronisches Netzgerät	konventioneller Transformer	Phasenanschnitt	Phasenabschnitt	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
elektronische Netzgeräte:												
12V	0,0-70,0 W	x			x	x		basic	97.79nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	180515	892
12V	0,0-105,0 W	x			x	x		basic	139.58nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	180529	892
gewickelte Transformatoren:												
12V	11,5-20,0 W		x	x		x		*			000097	892
12V	34,5-60,0 W		x	x		x		*			000099	892
12V	43,5-75,0 W		x	x		x	x	*			000140	893
12V	60,5-105,0 W		x	x		x		*			000107	892
12V	86,5-150,0 W		x	x		x		*			000103	892
12V	86,5-150,0 W		x	x		x	x	*			000141	893
12V	115,0-200,0 W		x	x		x		*			000104	892
12V	172,5-300,0 W		x	x		x		*			000106	892
12V	172,5-300,0 W		x	x		x	x	*			000142	893
12V	287,5-500,0 W		x	x		x		*			000109	892

DEKO-LIGHT TRANSFORMATOR CV DIM | ULTRA HALOGEN 12 VOLT / AC

- **dimmbar mit Phasenabschnittsdimmern**
- **11,5V Lampenschonspannung**
- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**
- **180515: 0-70W Halogen oder 0-50W LED / max. 6x LED**
- **180529: 0-105W Halogen oder 0-50W LED / max. 6x LED**

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	28 mm
Ausgangsspannung	11,5 V/AC	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	113 mm	Montageort	Innen
Breite	44 mm		

Artikel		Leistung	Preis
180515	■	0,0-70,0 W	**17,95 €**
180529	■	0,0-105,0 W	**22,95 €**

CV | 110 | SELV | 1 CH | IP20

ABN TRANSFORMATOREN CV DIM | 12 VOLT / AC

- **konventioneller, gewickelter Transformator [L-Last]**
- **11,5V Lampenschonspannung**
- **dimmbar über Phasenanschnitt**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ausgangsspannung	11,5 V/AC	Montageort	Innen

Artikel		Leistung	Scheinleistung	Länge	Breite	Höhe	Preis
000097	□	11,5-20,0 W	20 VA	82 mm	56 mm	50 mm	**89,95 €**
000099	□	34,5-60,0 W	60 VA	100 mm	70 mm	61 mm	**129,95 €**
000107	□	60,0-105,0 W	105 VA	107 mm	78 mm	66 mm	**159,95 €**
000103	□	86,5-150,0 W	150 VA	130 mm	88 mm	78 mm	**189,95 €**
000104	□	115,0-200,0 W	200 VA	130 mm	88 mm	88 mm	**219,95 €**
000106	□	172,0-300,0 W	300 VA	130 mm	88 mm	103 mm	**239,95 €**
000109	□	287,5-500,0 W	500 VA	177 mm	107 mm	130 mm	**429,95 €**

CV | 1 CH | IP20

Zubehör für **000103**, **000104**, **000106**
000111 Gehäuse Pyra 120-300VA **19,95 €**

Zubehör für **000107**
000110 Gehäuse Pyra 105VA **19,95 €**

IP67

ABN TRANSFORMATOREN CV DIM IP | 12 VOLT / AC

- **Gehäuse aus UV-beständigem Kunststoff**
- **konventioneller, gewickelter Transformator [L-Last]**
- **11,5V Lampenschonspannung**
- **Anschlussleitung primär 1,9 m [H05RR-F 2x0,75 mm²]**
- **Anschlussleitung sekundär 0,5 m [H05RR-F 2x2,5 mm²]**
- **dimmbar über Phasenanschnitt**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ausgangsspannung	11,5 V/AC	Montageort	Innen, Außen

Artikel		Leistung	Scheinleistung	Länge	Breite	Höhe	Preis
000140	■	43,0-75,0 W	75 VA	108 mm	81 mm	66 mm	**169,95 €**
000141	■	86,0-150,0 W	150 VA	130 mm	93 mm	78 mm	**209,95 €**
000142	■	172,0-300,0 W	300 VA	130 mm	93 mm	102 mm	**269,95 €**

CV | 1 CH | IP67

ON
W
OFF
S-
M
S+
IP65

CONTROLLER

898 RF-Smart

920 Casambi Bluetooth

922 DMX-Controller / Dimmer

926 DALI PWM-Dimmer

Controller

■ □
Seite 901

■
Seite 904

■
Seite 906

■
Seite 907

□ ■
Seite 908

■
Seite 913

□
Seite 914

□
Seite 917

□
Seite 918

■
Seite 919

□
Seite 920

□
Seite 920

■ □
Seite 921

□
Seite 921

■
Seite 922

■
Seite 923

■
Seite 924

■
Seite 925

□
Seite 927

□
Seite 928

□
Seite 928

□
Seite 929

□
Seite 929

RF-SMART: KOMPONENTEN

Hiermit stellen wir Ihnen das multifunktionale Steuerungssystem RF-smart von DEKO-LIGHT vor. Es ermöglicht das Schalten und Dimmen von Geräten mit 230V Netzspannung und bietet LED-Dimmer für LED-Streifen mit 1-5 Kanälen von 12V bis 48V Spannung. Für den Außenbereich stehen Dimmer in IP67-Ausführung zur Verfügung. Ergänzt wird das System durch Leuchten mit integriertem RF-Modul, wie z.B. Außenstrahler und LED-Retrofit-Leuchten. RF-smart Komponenten können mit RF-Funkfernbedienungen und Zigbee 3.0 kompatiblen Funkmodulen gesteuert werden. Dies ermöglicht die Steuerung per Smartphone, Tablet oder Sprache und bietet umfassende Smart-Home-Funktionen. Die Installation ist schnell und einfach.

RF-smart — Einfache Steuerung via RF-Fernbedienungen

zigbee — Smarte Steuerung via ZigBee 3.0

Taster — Steuerung via Taster

Fernbedienungen
Mit den Fernbedienungen lassen sich die Komponenten auf verschiedenen Kanälen in einer oder mehreren Zonen steuern. Die Fernbedienungen sind als mobile Versionen oder für die Wandmontage erhältlich.

- 1 Zone [1-2 oder 3-5 Kanäle]
- 4 Zonen [1-5 Kanäle]
- 8 Zonen [1-5 Kanäle]
- Stromversorgung über 2x AAA-Batterie [3V]
- 230V Direktanschluss [optional]

PIR-Bewegungsmelder
Der PIR-Bewegungsmelder erkennt Bewegungen in einem Winkel von 120° und einer Reichweite von 1 bis 7 Metern – ideal für eine präzise, energieeffiziente Lichtsteuerung.

- Stromversorgung über 1x CR123A Batterie

Seite 918

Repeater
Mit dem Repeater lässt sich die Funk-Reichweite der Fernbedienungen um bis zu 30 Meter erweitern.

- 230V AC

Seite 917

Leuchtmittel
Die LED-Retrofit-Leuchtmittel sind mit einem RF-smart Funkmodul ausgestattet und passen in die gängigen Fassungen GU10 und E27.

- GU10 RGB+CCT
- E27 A60/MAX RGB+CCT
- 230V AC
- steuerbar via Fernbedienung und ZigBee 3.0

RF-smart zigbee

Seite 938

Seite 941

Seite 942

Leuchten
Die RF-smart Leuchten sind mit einem ZigBee-kompatiblen Funkmodul ausgestattet und lassen sich somit auch über die marktführenden Smart-Home-Systeme von Amazon, Google & Co. steuern.

- FLOOD RGB+CCT
- SPOT RGB+CCT
- 230V AC
- IP67 / IP44
- steuerbar via Fernbedienung und ZigBee 3.0

RF-smart zigbee

Seite 580

Seite 546

Triac-Dimmer
Die Triac-Dimmer arbeiten mit Phasenabschnittsdimmung und ermöglichen das Schalten und/oder Dimmen von Geräten mit 230V-Netzspannung.

- 230V AC
- IP20 / IP67
- An/Aus, Dimmen
- steuerbar via Fernbedienung, Taster und ZigBee 3.0

RF-smart zigbee Taster

Seite 904

Seite 905

LED-Dimmer
Mit den LED-Dimmern lassen sich LED-Stripes mit 1-5 Kanälen sowie 12V bis 48V Spannung steuern.

- 12-48V DC
- IP20 / IP67
- An/Aus, Dimmen, Automatikprogramme, RGB/CCT Farbeinstellungen
- steuerbar via Fernbedienung, Taster und ZigBee 3.0

RF-smart zigbee Taster

Seite 906

Seite 907

WOHNRAUM

Sie haben die Wahl: rüsten Sie bestehende Leuchten und LED-Stripes mit einem fernsteuerbaren Dimmer aus, tauschen Sie das Leuchtmittel gegen eine LED-Retrofit-Variante oder profitieren Sie von der ZigBee-Kompatibilität, um die Beleuchtung über Amazon Alexa und andere Smart-Home-Assistenten zu steuern.

- Wohnräume
- Garten
- Wegbeleuchtung

GEWERBE

Ob in Ladengeschäften, einer Bar oder auf Messeständen – mit RF-smart können Sie unterschiedliche Beleuchtungszonen einrichten, programmieren und diese über mobile und fest installierte Fernbedienungen steuern.

- Ladenbau
- Bar/Restaurant
- Hotel
- Messe

UNTERNEHMEN

Moderne Firmengebäude werden immer smarter und tragen durch die fortschreitende Vernetzung aller Komponenten – inklusive der Beleuchtung – ihren Teil zur Energieeffizienz und damit auch zu einer positiven Umsatzentwicklung bei.

- Büroräume
- Meetingräume
- Foyer

RF-smart zigbee

DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 1 230V TRIAC DIMMER + RF-FERNBEDIENUNG

- **Helligkeit dimmbar**
- **Intelli-Push Dim Funktion [An/Aus, Helligkeit] über potentialfreien Taster**
- **steuerbar mit allen RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m]**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]**
- **Steuerung von 230V [R/C] Komponenten**
- **Mindesthelligkeit in zehn Stufen einstellbar**
- **Schalter-Modus einstellbar [dimmen deaktiviert]**
- **bis zu 10x LED-LM / 7x LED-Vorschaltgerät anschließbar [max.300W für R/C-Lasten]**
- **1 Steuerungszone**
- **Betrieb Fernbedienung mit 2x AAA Batterien [nicht im Lieferumfang]**
- **Set bestehend aus:1x 843503 + 1x 843508**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Länge	25 mm	Ansteuerung	RF-Smart, Phasenabschnittsdimmer, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Breite	70 mm		
Höhe	70 mm		
Leistung	1,0-300 W	Kanäle	1
Ausgangsstrom	1,36 A		

Artikel		Preis
843500		**99,95 €**

1 CH IP20

RF-smart zigbee

DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 2 LED-DIMMER + RF-FERNBEDIENUNG SINGLE/CCT

- **Helligkeit und Farbsättigung dimmbar**
- **Intelli-Push Dim Funktion [An/Aus, Helligkeit] über potentialfreien Taster**
- **steuerbar mit allen RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m]**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]**
- **Steuerung von Single/CCT Komponenten**
- **flickerfrei [Bild/Videoaufzeichnungen]**
- **Leistung: max. 20A/Controller, max. 10A/Kanal**
- **12V= 240W, 24V= 480W, 48V= 960W**
- **1 Steuerungszone**
- **Betrieb Fernbedienung mit 2x AAA Batterien [nicht im Lieferumfang]**
- **Set bestehend aus:1x 843505 + 1x 843508**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Länge	24 mm	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Breite	70 mm		
Höhe	70 mm	Kanäle	1, 2
Ausgangsstrom	20 A		

Artikel	Preis
843501	**99,95 €**

CV | 1 CH | 2 CH | IP20

RF-smart zigbee

DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 3 LED-DIMMER + RF-FERNBEDIENUNG RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Helligkeit und Farbsättigung dimmbar**
- **16 Millionen Farben oder Farbtemperatur einstellbar**
- **18 Automatikprogramme vorinstalliert**
- **Intelli-Push Dim Funktion [An/Aus, Helligkeit] über potentialfreien Taster**
- **steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m]**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]**
- **Steuerung von RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten**
- **flickerfrei [Bild/Videoaufzeichnungen]**
- **Leistung: max. 20A/Controller, max. 10A/Kanal**
- **12V= 240W, 24V= 480W, 48V= 960W**
- **1 Steuerungszone**
- **Betrieb Fernbedienung mit 2x AAA Batterien [nicht im Lieferumfang]**
- **Set bestehend aus:1x 843505 + 1x 843510**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Länge	23 mm	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Breite	47 mm		
Höhe	120 mm	Kanäle	3, 4, 5
Ausgangsstrom	20 A		

Artikel		Preis
843502		**99,95 €**

CV | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20

RF-smart zigbee

DEKO-LIGHT RF-SMART TRIAC-DIMMER 230V

- **Helligkeit dimmbar**
- **Intelli-Push Dim Funktion [An/Aus, Helligkeit] über potentialfreien Taster**
- **steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]**
- **Steuerung von 230 V (R/C) Komponenten**
- **Mindesthelligkeit in zehn Stufen einstellbar**
- **Schalter-Modus einstellbar [dimmen deaktiviert]**
- **bis zu 10x LED-LM / 7x LED-Vorschaltgerät anschließbar [max.300W für R/C-Lasten]**

Ausgangsstrom	1,36 A	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Gehäuse	Kunststoff	Ansteuerung	RF-Smart, Phasen-abschnittsdimmer, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Länge	25 mm		
Breite	49 mm		
Höhe	49 mm	Kanäle	1
Leistung	1,0-300 W		

Artikel		Preis
843503	■	**69,95 €**

1 CH IP20

IP67 RF-smart zigbee

DEKO-LIGHT RF-SMART OUTDOOR TRIAC-DIMMER 230V

- **Helligkeit dimmbar**
- **Intelli-Push Dim Funktion [An/Aus, Helligkeit] über potentialfreien Taster**
- **steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]**
- **Steuerung von 230 V (R/C) Komponenten**
- **Mindesthelligkeit in zehn Stufen einstellbar**
- **Schalter-Modus einstellbar [dimmen deaktiviert, zusätzliche Lastrelais anschließbar]**
- **bis zu 10x LED-LM / 7x LED-Vorschaltgerät anschließbar [max.300W für R/C-Lasten]**
- **Outdoor Installationsverteiler IP67 mit bis zu vier Kabeleinführungen von 4-14 mm sowie zwei Blindstopfen**

Ausgangsstrom	1,36 A	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Gehäuse	Kunststoff	Ansteuerung	RF-Smart, Phasen-abschnittsdimmer, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Länge	170 mm		
Breite	155 mm		
Höhe	65 mm	Kanäle	1
Leistung	1,0-300 W		

Artikel		Preis
843504	■	**89,95 €**

1 CH IP67

RF-smart zigbee

DEKO-LIGHT RF-SMART LED-DIMMER 5-IN-1, 5 KANAL SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Helligkeit und Farbsättigung dimmbar**
- **16 Millionen Farben oder Farbtemperatur einstellbar**
- **18 Automatikprogramme vorinstalliert**
- **Intelli-Push Dim Funktion [An/Aus, Helligkeit] über potentialfreien Taster**
- **steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]**
- **Steuerung von Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten**
- **flickerfrei [Bild/Videoaufzeichnungen]**
- **Leistung: max. 20A/Controller, max. 10A/Kanal**
- **12V= 240W, 24V= 480W, 48V= 960W**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Länge	120 mm	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Breite	23 mm		
Höhe	47 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4, 5
Ausgangsstrom	20 A		

Artikel		Preis
843505	■	**69,95 €**

CV | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20 | III

IP67 RF-smart zigbee

DEKO-LIGHT RF-SMART OUTDOOR LED-DIMMER 5-IN-1, 5 KANAL SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Helligkeit und Farbsättigung dimmbar**
- **16 Millionen Farben oder Farbtemperatur einstellbar**
- **18 Automatikprogramme vorinstalliert**
- **steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]**
- **Steuerung von Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten**
- **flickerfrei [Bild/Videoaufzeichnungen]**
- **Leistung: max. 20A/Controller, max. 10A/Kanal**
- **12V= 240W, 24V= 480W, 48V= 960W**
- **Ein-/Ausgang je 20 cm Anschlusskabel vormontiert**

Gehäuse	Kunststoff	Ausgangsstrom	20 A
Länge	185 mm	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Breite	31 mm	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0
Höhe	87 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4, 5

Artikel		Preis
843506	■	**109,95 €**

CV | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP67

DEKO-LIGHT RF-SMART RF-FERNBEDIENUNG SINGLE/CCT

- **Helligkeit dimmbar**
- **ggf. Farbtemperatur einstellbar**
- **1 Steuerungszone**
- **Reichweite ca. 30 m**
- **Als Wand- und Handfernbedienung nutzbar [Magnethalter im Lieferumfang]**
- **einfachste Installation und Inbetriebnahme**
- **Batteriebetrieb mit 2x AAA [nicht im Lieferumfang]**
- **geringer Stromverbrauch**
- **Steuerung von Single/CCT Komponenten**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	3 V/DC
Länge	24 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Ø	70 mm	Kanäle	1, 2

Artikel		Preis
843508	□	**38,95 €**
843509	■	**38,95 €**

1 CH | 2 CH | IP20

DEKO-LIGHT RF-SMART RF-FERNBEDIENUNG RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Helligkeit dimmbar**
- **ggf. Farbsättigung und Farbtemperatur einstellbar**
- **16 Millionen Farben einstellbar**
- **Automatikprogramme steuerbar**
- **1 Steuerungszone**
- **Reichweite ca. 30 m**
- **Als Wand- und Handfernbedienung nutzbar [Magnethalter im Lieferumfang]**
- **einfachste Installation und Inbetriebnahme**
- **Batteriebetrieb mit 2x AAA [nicht im Lieferumfang]**
- **geringer Stromverbrauch**
- **Steuerung von RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	3 V/DC
Länge	24 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Ø	70 mm	Kanäle	3, 4, 5

Artikel		Preis
843510	□	**38,95 €**
843511	■	**38,95 €**

3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20

DEKO-LIGHT RF-SMART RF-FERNBEDIENUNG 3 ZONEN SINGLE

- **Helligkeit dimmbar**
- **bis zu 3 unterschiedliche Steuerungszonen**
- **3 speicherbare Szenen**
- **Reichweite ca. 30 m**
- **Als Stand- und Handfernbedienung nutzbar**
- **einfachste Installation und Inbetriebnahme**
- **Batteriebetrieb mit 2x AAA [nicht im Lieferumfang]**
- **geringer Stromverbrauch**
- **Steuerung von Single Komponenten**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	3 V/DC
Länge	143 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Breite	57 mm	Kanäle	1
Höhe	44 mm		

Artikel		Preis
843523	■	**49,95 €**

1 CH | IP20

DEKO-LIGHT RF-SMART RF-FERNBEDIENUNG 3 ZONEN SINGLE/CCT

- **Helligkeit dimmbar**
- **bis zu 3 unterschiedliche Steuerungszonen**
- **3 speicherbare Szenen**
- **Reichweite ca. 30 m**
- **Als Stand- und Handfernbedienung nutzbar**
- **einfachste Installation und Inbetriebnahme**
- **Batteriebetrieb mit 2x AAA [nicht im Lieferumfang]**
- **geringer Stromverbrauch**
- **Steuerung von CCT und/oder Single Komponenten**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	3 V/DC
Länge	143 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Breite	57 mm	Kanäle	1, 2
Höhe	44 mm		

Artikel		Preis
843524	■	**49,95 €**

1 CH | 2 CH | IP20

DEKO-LIGHT RF-SMART RF-FERNBEDIENUNG 3 ZONEN SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Helligkeit dimmbar**
- **Als Stand- und Handfernbedienung nutzbar**
- **ggf. Farbsättigung und Farbtemperatur einstellbar**
- **ggf. 16 Millionen Farben einstellbar**
- **separate Weißlicht-Taste**
- **Automatikprogramme und Programmgeschwindigkeit steuerbar**
- **bis zu 3 unterschiedliche Steuerungszonen**
- **Reichweite ca. 30 m**
- **einfachste Installation und Inbetriebnahme**
- **Batteriebetrieb mit 2x AAA [nicht im Lieferumfang]**
- **geringer Stromverbrauch**
- **Steuerung von Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	3 V/DC
Länge	143 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Breite	57 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4, 5
Höhe	44 mm		

Artikel		Preis
843525	■	**49,95 €**

1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20

DEKO-LIGHT RF-SMART RF-FERNBEDIENUNG 8 ZONEN SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Helligkeit dimmbar**
- **ggf. Farbsättigung und Farbtemperatur einstellbar**
- **ggf. 16 Millionen Farben einstellbar**
- **separate Weißlicht-Taste**
- **Automatikprogramme und Programmgeschwindigkeit steuerbar**
- **bis zu acht unterschiedliche Steuerungszonen**
- **Reichweite ca. 30 m**
- **Wandhalterung im Lieferumfang**
- **einfachste Installation und Inbetriebnahme**
- **Batteriebetrieb mit 2x AAA [nicht im Lieferumfang]**
- **geringer Stromverbrauch**
- **Steuerung von Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	3 V/DC
Länge	19 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Breite	153 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4, 5
Höhe	47 mm		

Artikel		Preis
843512	■	**49,95 €**

1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20

DEKO-LIGHT RF-SMART RF-WANDFERNBEDIENUNG 4 ZONEN, 3V, SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Helligkeit dimmbar**
- **ggf. Farbsättigung und Farbtemperatur einstellbar**
- **ggf. 16 Millionen Farben einstellbar**
- **Automatikprogramme und Programmgeschwindigkeit steuerbar**
- **separate Weißlicht-Taste**
- **bis zu vier unterschiedliche Steuerungszonen**
- **Reichweite ca. 30 m**
- **magnetische Wandhalterung im Lieferumfang**
- **einfachste Installation und Inbetriebnahme**
- **Batteriebetrieb mit 2x AAA [nicht im Lieferumfang]**
- **geringer Stromverbrauch**
- **Steuerung von Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	3 V/DC
Länge	86 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Breite	86 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4, 5
Höhe	16 mm		

Artikel		Preis
843513	☐	**69,95 €**

1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20

RF-smart

DEKO-LIGHT RF-SMART RF-WANDFERNBEDIENUNG 4 ZONEN,230V, SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Wandfernbedienung zum Festeinbau**
- **Helligkeit dimmbar**
- **ggf. Farbsättigung und Farbtemperatur einstellbar**
- **ggf. 16 Millionen Farben einstellbar**
- **Automatikprogramme und Programmgeschwindigkeit steuerbar**
- **separate Weißlicht-Taste**
- **bis zu vier unterschiedliche Steuerungszonen**
- **Reichweite ca. 30 m**
- **einfachste Bedienung**
- **Installation auf 68 mm Einzelschalterdose**
- **230 V / AC Netzbetrieb**
- **geringer Stromverbrauch**
- **Steuerung von Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Länge	86 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Breite	86 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4, 5
Höhe	9 mm		

Artikel		Preis
843522	☐	**74,95 €**

1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20

RF-smart

DEKO-LIGHT RF-SMART RF-WANDFERNBEDIENUNG 8 ZONEN SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Helligkeit dimmbar**
- **ggf. Farbsättigung und Farbtemperatur einstellbar**
- **ggf. 16 Millionen Farben einstellbar**
- **Automatikprogramme und Programmgeschwindigkeit steuerbar**
- **separate Weißlicht-Taste**
- **bis zu acht unterschiedliche Steuerungszonen**
- **Reichweite ca. 30 m**
- **verzögerte Ausschaltefunktion [60s]**
- **einfachste Inbetriebnahme**
- **Batteriebetrieb mit 2x AAA [nicht im Lieferumfang]**
- **vielfältige Montagemöglichkeiten [68 mm Schalterdose zum Betrieb mit optionalem 230V Netzgerät]**
- **geringer Stromverbrauch**
- **Steuerung von Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	3 V/DC
Länge	20 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Breite	106 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4, 5
Höhe	146 mm		

Artikel		Preis
843514	☐	**109,95 €**

1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20

Zubehör

872144 RF-smart, Netzgerät 230V für 8 Zonen Wandfernbedienung (3,3V DC) **16,95 €**

DEKO-LIGHT RF-SMART RF-REPEATER

- **erweitert die Reichweite einer RF-Fernbedienung um bis zu 30 m**
- **unterstützt gleichzeitig bis zu zwölf Fernbedienungen bzw. bis zu zwölf Zonen**
- **geeignet für Outdoor und Indoor**
- **inkl. 1 m Anschlußkabel mit IP44 Netzstecker**
- **kompatibel mit allen RF-smart Fernbedienungen**

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	34 mm
Länge	103 mm	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Breite	34 mm	Ansteuerung	RF-Smart

Artikel		Preis
843507	☐	**34,95 €**

IP67

NEW IP54 RF-smart

DEKO-LIGHT RF-SMART PIR-BEWEGUNGSMELDER

- **360° Dreh-/Schwenkbar**
- **selbstklebende Magnethalterung im Lieferumfang**
- **einfachste Installation und Inbetriebnahme**
- **Erfassungswinkel 120°**
- **Erfassungsbereich 1 - 7 m**
- **RF-Reichweite ca. 30 m**
- **Einschalten aller RF-smart Dimmer, Leuchten/Leuchtmittel (auch kombiniert mit anderen RF-smart Fernbedienungen)**
- **Bewegungsmelder kann gleichzeitig mehrere Dimmer, Leuchten/Leuchtmittel schalten**
- **Steuerung des Nachtlicht-Modus aller RF-smart Dimmer, Leuchten/Leuchtmittel (843512 für Programmierung erforderlich)**
- **Schaltzeit und Tageslichtschwellenwert voreingestellt**
- **Schaltzeit einstellbar (843512 für Programmierung erforderlich)**
- **Tageslichtschwellenwert einstellbar (843512 für Programmierung erforderlich)**
- **Batteriebetrieb mit 1x CR123A [nicht im Lieferumfang]**
- **geringer Stromverbrauch**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	3 V/DC
Höhe	56 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Ø	49 mm	Kanäle	1

Artikel		Preis
843527	☐	**38,95 €**

1 CH | IP54 | 🔋

Zubehör

843528	Photobatterie für RF-smart, PIR-Bewegungsmelder, CR 123 A, Lithium 3 V / 1600 mAh		**9,95 €**
843503	RF-smart, Triac-Dimmer, 230V, 300W, IP20		**69,95 €**
843504	RF-smart, Triac-Dimmer, 230V, 300W, IP67		**89,95 €**
843505	RF-smart, LED-Dimmer 5-in1, 5 Kanal, 12-48V, 20A, IP20		**69,95 €**
843506	RF-smart, LED-Dimmer 5-in1, 5 Kanal, 12-48V, 20A, IP67		**109,95 €**
843532	RF-smart, GU10, RF+Zigbee, 4 W, RGB+2700-6500 K, 25 Grad		**46,95 €**
843533	RF-smart, E27, Rf+Zigbee, 6 W, RGB+2700-6500 K, 220 Grad		**46,95 €**
843534	RF-smart, E27, RF+Zigbee, 12 W, RGB+2700-6500 K, 220 Grad		**64,95 €**
843518	RF-smart, Flood, 30 W, RGB+2700-6500 K, Schwarz		**249,95 €**
843519	RF-smart, Flood, 50 W, RGB+2700-6500 K, Schwarz		**349,95 €**
843520	RF-smart, Flood, 100 W, RGB+2700-6500 K, Schwarz		**549,95 €**
843521	RF-smart, Spot, 25W, RGB+2700-6500 K, Schwarz		**239,95 €**
843530	Eventus RF-smart, 30W, RF+Zigbee, RGB/CCT, Weiß		**199,95 €**
843531	Eventus RF-smart, 30W, RF+Zigbee, RGB/CCT, Schwarz		**199,95 €**

RF-SMART DMX-GATEWAY

- **RF-Gateway zum Betrieb an handelsüblichen DMX-Controllern**
- **einfache Kopplung von DMX-Anlagen an RF-smart System**
- **Steuerung aller RF-smart Dimmer, Leuchten/Leuchtmittel (auch kombiniert mit anderen RF-smart Fernbedienungen)**
- **DMX-Startadresse einstellbar über Menütasten**
- **Status-LED**
- **bis zu 16 unterschiedlich steuerbare Zonen von 1-5 Kanälen**
- **geeignet für Single/CCT/RGB/W+CCT Komponenten**
- **belegt 80 DMX-Kanäle (unabhängig von tatsächlicher Kanalnutzung)**
- **Stromversorgung über mitgeliefertes USB-Kabel (USB-Netzteil 5V DC nicht im Lieferumfang)**
- **keine Unterstützung der RF-smart Repeater-Funktion**
- **RF-Reichweite ca. 30 m**

Gehäuse	Kunststoff	Leistung	2,5 W
Länge	188 mm	Eingangsspannung	5 V/DC
Breite	47 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Höhe	23 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4, 5

Artikel		Preis
843529	■	**59,95 €**

1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20

Zubehör

930887	USB A Steckernetzteil 5V DC, 1000mA, Schwarz	**8,95 €**
843503	RF-smart, Triac-Dimmer, 230V, 300W, IP20	**69,95 €**
843504	RF-smart, Triac-Dimmer, 230V, 300W, IP67	**89,95 €**
843505	RF-smart, LED-Dimmer 5-in1, 5 Kanal, 12-48V, 20A, IP20	**69,95 €**
843506	RF-smart, LED-Dimmer 5-in1, 5 Kanal, 12-48V, 20A, IP67	**109,95 €**
843532	RF-smart, GU10, RF+Zigbee, 4 W, RGB+2700-6500 K, 25 Grad	**46,95 €**
843533	RF-smart, E27, Rf+Zigbee, 6 W, RGB+2700-6500 K, 220 Grad	**46,95 €**
843534	RF-smart, E27, RF+Zigbee, 12 W, RGB+2700-6500 K, 220 Grad	**64,95 €**
843518	RF-smart, Flood, 30 W, RGB+2700-6500 K, Schwarz	**249,95 €**
843519	RF-smart, Flood, 50 W, RGB+2700-6500 K, Schwarz	**349,95 €**
843520	RF-smart, Flood, 100 W, RGB+2700-6500 K, Schwarz	**549,95 €**
843521	RF-smart, Spot, 25W, RGB+2700-6500 K, Schwarz	**239,95 €**
843530	Eventus RF-smart, 30W, RF+Zigbee, RGB/CCT, Weiß	**199,95 €**
843531	Eventus RF-smart, 30W, RF+Zigbee, RGB/CCT, Schwarz	**199,95 €**

CASAMBI BLUETOOTH CBU-TED | 230V SCHALTEN/DIMMEN

- **geeignet für R-Lasten [Glühbirne, Hochvolt-Halogen]**
- **geeignet für C-Lasten [dimmbare Hochvolt-LED, elektrische Netzgeräte]**
- **Leistung im Schaltbereich: Glühbirne, Hochvolt-Halogen, Hochvolt-LED, elektrische Vorschaltgeräte: max. 150W**
- **Leistung im Dimmbereich: dimmbare Hochvolt-LED, elektrische Vorschaltgeräte: max. 50W / max. zwei Komponenten**
- **für 230V AC Leuchten geeignet**
- **Casambi-Modul in der Verteilerdose, Zwischendecke o.ä. montieren**
- **Steuerung und Konfiguration via Smartphone-App**
- **Smartphone-App [Android und Apple] kostenfrei**

Gehäuse	Kunststoff	Leistung	1,0-50 W
Länge	40,4 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	36,3 mm	Ansteuerung	Casambi
Höhe	14 mm	Kanäle	1

Artikel		Preis
843008	☐	**144,95 €**

1 CH | IP20

CASAMBI BLUETOOTH CBU-ASD | DALI/0-10V | 1-10V

- **Modul erzeugt wahlweise DALI, 0-10V oder 1-10V Steuersignal**
- **Steuersignal für je ein Vorschaltgerät oder Netzgerät**
- **Casambi-Modul in der Verteilerdose, Zwischendecke o.ä. montieren**
- **Steuerung und Konfiguration via Smartphone-App**
- **Smartphone-App [Android und Apple] kostenfrei**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	56,5 mm	Ansteuerung	Casambi
Breite	35,8 mm	Kanäle	1
Höhe	22,3 mm		

Artikel		Preis
843011	☐	**149,95 €**

1 CH | IP20

CASAMBI BLUETOOTH CBU-PWM4 | LED 1-4 KANAL DIMMER

- **Modul dient zur Steuerung von 12V/24V LED-Stripes**
- **1-4 Kanäle [WW, CW, WW-CW, RGB, RGBW]**
- **Leistung 144W bei 24V, 72W bei 12V**
- **Casambi-Modul in der Verteilerdose, Zwischendecke o.ä. montieren**
- **Steuerung und Konfiguration via Smartphone-App**
- **Smartphone-App [Android und Apple] kostenfrei**

Gehäuse	Kunststoff	Ausgangsstrom	6 A
Länge	72,6 mm	Eingangsspannung	12-24 V/DC
Breite	30 mm	Ansteuerung	Casambi
Höhe	18 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4

Artikel		Preis
843037	☐	**179,95 €**

CV | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | IP20

CASAMBI BLUETOOTH WAND-CONTROLLER XPRESS

- **Bluetooth-Wandcontroller kompatibel mit Casambi-System**
- **Montage mittels Schrauben oder Klebeband**
- **keine Verkabelung notwendig**
- **batteribetrieben [3V Knopfzelle]**
- **Konfiguration via Smartphone-App**
- **Steuerung via Smartphone-App [Android und Apple] kostenfrei**

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	12 mm
Länge	90 mm	Eingangsspannung	3 V/DC
Breite	90 mm	Ansteuerung	Casambi

Artikel		Preis
843049	■	**399,95 €**
843050	☐	**399,95 €**

IP20

EUROLITE DMX-CONTROLLER LED COLOR CHIEF

- **einfache und intuitive DMX-Steuerung und Programmierung über Display**
- **inovative Lichtsteuerung für Gastronomie, Bars, Event-Locations, Veranstaltungsräume, etc.**
- **USB-Anschluss zur Datenspeicherung und Wiederherstellung der Programmierung sowie Firmware Update**
- **bis zu 8 individuell steuerbare Zonen / Geräte**
- **einfache Steuerung von LED-Stripes, Leuchten, Scheinwerfern o.ä. mit 1 bis 6 Farben bzw. Lichteffekte mit bis zu 30 Kanälen**
- **umfangreiche, bereits vorinstallierte Gerätebibliothek mit vielen gängigen Anwendungen**
- **weitere Geräte lassen sich ganz einfach manuell hinzufügen**
- **8 Farbeffekte direkt anwählbar**
- **pro Gerät sind 3 zusätzliche Kanäle frei zuweisbar [zum Beispiel für Sonderfunktionen, Bewegungen o.ä.]**
- **24 Speicherplätze für fest abgespeicherte Lichtstimmungen (Szenenspeicher)**
- **Taktsteuerung bei programmierten Lauflichtern über Musiksignal**
- **Funktionstasten für Blackout, Auto, Musiksteuerung und Strobeeffekt**
- **Gesamtdimmen, Überblendzeit zwischen einzelnen Szenen bequem einstellbar**
- **3-poliger XLR-Anschluss**
- **Betrieb als Rackeinbau [19""/3 Höheneinheiten] oder Tischgerät**
- **Stromversorgung über Steckernetzteil (im Lieferumfang)**

Gehäuse	Metall	Höhe	85 mm
Länge	482 mm	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Breite	132 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4, 5, 6

Artikel		Preis
843047	■	**469,95 €**

DMX | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | 6 CH | IP20

Zubehör

882271	DMX Adapterkabel CAT5 auf DMX XLR Stecker	**54,95 €**
819066	DMX-Verbindungskabel IP20 1m	**9,95 €**
819070	DMX-Verbindungskabel IP20 5m	**21,95 €**
819072	DMX-Verbindungskabel IP20 10m	**34,95 €**
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A	**114,95 €**
843054	DMX/RDM 4 CH CC Decoder	**119,95 €**
843273	LED Dimmer R-DMX 3+1 Kanal / 12-24V	**86,95 €**

DEKO-LIGHT MULTI-DIMMER-4, 4 KANAL 3-IN-1-STEUERUNG / PWM-DIMMER

- **einfachste Programmierung aller Einstellungen via Display und 4-Knopf-Bedienmenü**
- **3-IN-1 Steuerung DMX / Automatik / Manuell**
- **Verwendung als 1, 2, 3 oder 4 Kanal Dimmer**
- **24 Farbwechselprogramme vorinstalliert [Automatikmodus]**
- **alle 4 Kanäle können einzeln gedimmt werden [manuelle Farbmischung]**
- **Flickerfrei 2kHz für Bild und Videoaufnahmen**
- **Speicherung des letzten Modus nach Stromausfall (Memory-Funktion)**
- **DMX-Signal / Master-Slave über CAT5 steckbar**
  Leistung:
- **4x 60W [240W] bei 12V**
- **4x 120W [480W] bei 24V**
- **4x 240W [960W] bei 48V**
- **max. 20A [4x 5A je Kanal]**

Gehäuse	Metall	Ausgangsstrom	20 A
Länge	116 mm	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Breite	57 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4
Höhe	26,8 mm		

Artikel		Preis
843279	■	**114,95 €**

CV | DMX | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | IP20

DEKO-LIGHT R-DMX 3+1

- **erfüllt DMX 512/1990, RDM-Protokoll/2009**
- **unterstützt automatische DMX-Adressenvergabe**
- **inkl. Hutschienenadapter**
- **inkl. 2 m CAT5 Kabel [RJ45]**
- **flimmerfrei**
- **Anschluss: Schraubklemmen**
  Leistung:
- **4x 48W [192W] bei 12V**
- **4x 96W [384W] bei 24V**
- **max. 16A [4x 4A je Kanal]**

Gehäuse	Metall	Ausgangsstrom	16 A
Länge	120 mm	Eingangsspannung	12-24 V/DC
Breite	43 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4
Höhe	23 mm		

Artikel		Preis
843273	■	**86,95 €**

CV | DMX | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | IP20

DEKO-LIGHT LED DMX/R-DMX DIMMER 4 CC

- **einfachste Programmierung aller Einstellungen via Display und 4-Knopf-Bedienmenü**
- **steuerbar mit DMX**
- **Verwendung als 1-4 Kanal Dimmer**
- **steuert 4 unabhängige Konstantstrom [CC] LED-Leuchten über alle gängigen DMX und RDM DMX-Controller**
- **Konstantstrom für jeden Kanal individuell von 200-1600mAh in 50mA Schritten einstellbar**
- **Ausgangsspannung für CC-kompatible Leuchten 1-42V**
- **Flickerfrei 2kHz für Bild und Videoaufnahmen**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Anschluss: Schraubklemmen**
- **Leistung: max. 4x 60W**

Gehäuse	Metall	Ausgangsstrom	200-1600 mA
Länge	135 mm	Eingangsspannung	12-50 V/DC
Breite	69 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4
Höhe	36 mm		

Artikel		Preis
843054	■	**119,95 €**

CC | DMX | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | IP20 | III

ALBDENTAL
Zahnklinik Ittersbach

DALI

DALI TRIAC DIMMER

- **steuerbar mit DALI1 / DALI2, DT6, 1 Kanal**
- **alternativ steuerbar mit Push-Dim-Taster [8-230 V/AC]**
- **Helligkeit dimmbar / Phasenabschnitt**
- **einstellbare Mindesthelligkeit [nur bei Push-Dim]**
- **aufgrund geringer Baugröße optimal zur DALI-Erweiterung bzw. zum Einbau in Triac dimmbare Leuchten**
- **Leistung LED [C-Last] max. 200W / 230V / max. 10x LM oder EVG**
- **Leistung Halogen [R-Last] 400W / 230V keine Begrenzung der Leuchtmittel**
- **Stromverbrauch am Dali-Bus: max. 2 mA**

Gehäuse	Kunststoff	Ausgangsstrom	1,8 A
Länge	45,5 mm	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Breite	45,5 mm	Ansteuerung	DALI 1 / DT6, DALI 2 / DT6, Push-Dim
Höhe	20,3 mm		
Leistung	1,0-400 W	Kanäle	1

Artikel		Preis
843340	☐	**74,95 €**

1 CH | IP20

Zubehör

930942 Hutschienen-/Montageadapter für Dali Triac-Dimmer **1,95 €**

DEKO-LIGHT DALI DT6 LED PWM-DIMMER 12-48V, 1/2 KANAL

- **DT6 = belegt 2 Dali Kanäle**
- **2x 1 Kanal Modus (WW/CW) oder 1x 2 Kanal Modus (WW-CW, CCT)**
- **dimmbar 0-100%, Überlastungsschutz, Verpolungsschutz**
- **Flickerfree, geeignet für Videoaufnahmen (PWM 2kHz)**
- **für 12V-48V DC (CV) LED-Stripes/Leuchten**
- **Ausgangsleistung 2x 8A = 16A**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Länge	167 mm	Ansteuerung	DALI 1 / DT6, DALI 2 / DT6
Breite	51 mm	Kanäle	1, 2
Höhe	23 mm		
Ausgangsstrom	16 A		

Artikel		Preis
843341	☐	**84,95 €**

CV | 1 CH | 2 CH | IP20

DEKO-LIGHT DALI DT8 LED PWM-DIMMER 12-48V, 2 KANAL

- **DT8 = belegt 1 Dali Kanal**
- **1x 2 Kanal Modus (WW-CW, CCT)**
- **dimmbar 0-100%, Überlastungsschutz, Verpolungsschutz**
- **Flickerfree, geeignet für Videoaufnahmen (PWM 2kHz)**
- **für 12V-48V DC (CV) LED-Stripes/Leuchten**
- **Ausgangsleistung 2x 8A = 16A**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Länge	167 mm	Ansteuerung	DALI 1 / DT8, DALI 2 / DT8
Breite	51 mm	Kanäle	2
Höhe	23 mm		
Ausgangsstrom	16 A		

Artikel		Preis
843342	☐	**84,95 €**

CV | 2 CH | IP20

DALI

DEKO-LIGHT DALI LED PWM-DIMMER 12-48V, 3/4 KANAL

- **DT6 = belegt 4 Dali Kanäle**
- **1x 3 Kanal Modus (RGB) oder 1x 4 Kanal Modus (RGBW)**
- **dimmbar 0-100%, Überlastungsschutz, Verpolungsschutz**
- **Flickerfree, geeignet für Videoaufnahmen (PWM 2kHz)**
- **für 12V-48V DC (CV) LED-Stripes/Leuchten**
- **Ausgangsleistung 4x 4A = 16A**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Länge	167 mm	Ansteuerung	DALI 1 / DT6, DALI 2 / DT6
Breite	51 mm		
Höhe	23 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4
Ausgangsstrom	16 A		

Artikel		Preis
843343	☐	**94,95 €**

CV | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | IP20

DALI

DEKO-LIGHT DALI DT8 LED PWM-DIMMER 12-48V, 4 KANAL

- **DT8 = belegt 1 Dali Kanal**
- **1x 4 Kanal Modus (RGBW)**
- **dimmbar 0-100%, Überlastungsschutz, Verpolungsschutz**
- **Flickerfree, geeignet für Videoaufnahmen (PWM 2kHz)**
- **für 12V-48V DC (CV) LED-Stripes/Leuchten**
- **Ausgangsleistung 4x 4A = 16A**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Länge	167 mm	Ansteuerung	DALI 1 / DT8, DALI 2 / DT8
Breite	51 mm		
Höhe	23 mm	Kanäle	4
Ausgangsstrom	16 A		

Artikel		Preis
843344	☐	**94,95 €**

CV | 4 CH | IP20

LEUCHTMITTEL

934 MR16 / GU53

935 G9 - GU10

939 E27

943 R7s - GX53

Seite 934

Seite 934

Seite 935

Seite 936

Seite 936

Seite 937

Seite 939

Seite 939

Seite 939

Seite 940

Seite 940

Seite 940

Leuchtmittel

Seite 943

NEW

LEDVANCE LED MR16

Gehäuse	Glas	Ø	50 mm
Abstrahlwinkel	36 Grad	Eingangsspannung	12 V/AC/DC
Lebensdauer L70 / B50	15000 h	Farbwiedergabe (Ra)	80
Länge	46 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Energieverbrauch	EEI	Preis
180288	Farblos	WW 3000 K	210 lm	2,1 W	3 kWh/1000h	F	**9,95 €**
180258	Farblos	WW 3000 K	345 lm	3,8 W	4 kWh/1000h	F	**9,95 €**
180183	Farblos	NW 4000 K	230 lm	2,6 W	3 kWh/1000h	G	**9,95 €**
180259	Farblos	NW 4000 K	345 lm	3,8 W	4 kWh/1000h	F	**9,95 €**

MR16 GU5,3 | CV | IP20 | 1 CH | III

NEW | Ra>90

LEDVANCE LED MR16 DIMMBAR

Gehäuse	Glas	Eingangsspannung	12 V/AC/DC
Abstrahlwinkel	36 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	90
Lebensdauer L70 / B50	25000 h	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Länge	44 mm		
Ø	50 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Energieverbrauch	EEI	Preis
180263	Farblos	WW 3000 K	230 lm	3,4 W	4 kWh/1000h	G	**13,95 €**
180255	Farblos	WW 3000 K	345 lm	5,0 W	5 kWh/1000h	G	**14,95 €**
180289	Farblos	WW 3000 K	621 lm	6,8 W	7 kWh/1000h	F	**19,95 €**
180264	Farblos	NW 4000 K	230 lm	3,4 W	4 kWh/1000h	G	**13,95 €**
180265	Farblos	NW 4000 K	345 lm	5,0 W	5 kWh/1000h	G	**14,95 €**

MR16 GU5,3 | CV | IP20 | 1 CH | III

LEDVANCE LED P PIN G9

Gehäuse	Kunststoff	Lebensdauer L70 / B50	15000 h
Farbtemperatur	2700 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Abstrahlwinkel	300 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Energieverbrauch	Höhe	Ø	EEI	Preis
180295	Farblos	WW	200 lm	1,9 W	2 kWh/1000h	43 mm	14 mm	F	**7,95 €**
180287	Farblos	WW	320 lm	2,6 W	3 kWh/1000h	43 mm	14 mm	E	**9,95 €**
180286	Farblos	WW	470 lm	4,2 W	5 kWh/1000h	49 mm	18 mm	E	**12,95 €**

G9 | CV | IP20 | 1 CH

Technisches Datenblatt
Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen:
Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.

LEDVANCE LED GU10

Gehäuse	Glas	Lebensdauer L70 / B50	15000 h
Farbtemperatur	2700 K	Länge	54 mm
Lichtstrom	350 lm	Ø	50 mm
Leistung	4,3 W	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Abstrahlwinkel	36 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	80
Energieverbrauch	5 kWh/1000h		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
180275	Silber	WW	**6,95 €**

GU10 | CV | IP20 | 1 CH | A ↑ G | F

Ra>90

PHILIPS MASTER VALUE LED GU10 DIMMBAR

Gehäuse	Glas	Farbwiedergabe (Ra)	90
Lebensdauer L70 / B50	25000 h	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Länge	54 mm		
Ø	50 mm	Kanäle	1
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel	Energieverbrauch	Preis
180209	Silber	WW	2700 K	270 lm	3,7 W	36 Grad	4 kWh/1000h	**13,95 €**
180208	Silber	WW	2700 K	355 lm	4,8 W	36 Grad	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180049	Silber	WW	2700 K	355 lm	4,9 W	60 Grad	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180099	Silber	WW	3000 K	365 lm	4,9 W	36 Grad	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180050	Silber	WW	3000 K	365 lm	4,9 W	60 Grad	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180139	Silber	WW	3000 K	575 lm	6,2 W	36 Grad	7 kWh/1000h	**20,95 €**
180053	Silber	NW	4000 K	380 lm	4,9 W	36 Grad	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180051	Silber	NW	4000 K	380 lm	4,9 W	60 Grad	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180149	Silber	NW	4000 K	575 lm	6,2 W	36 Grad	7 kWh/1000h	**20,95 €**

GU10 | IP20 | 1 CH | A ↑ G | F

NEW Ra>90 SDCM<5

OSRAM PARATHOM LED GU10 DIMMBAR

Gehäuse	Glas	Länge	52 mm
Farbtemperatur	2700 K	Ø	50 mm
Lichtstrom	575 lm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Leistung	7 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	60 Grad	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Energieverbrauch	7 kWh/1000h		
Lebensdauer L70 / B50	25000 h	Kanäle	1

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
180285	Silber	WW	**14,95 €**

GU10 | IP20 | 1 CH | A↑G | F

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

NEW RF-smart RGB+CCT zigbee

DEKO-LIGHT RF-SMART LEUCHTMITTEL GU10 RGB+CCT RF-ZIGBEE-STEUERBAR

- **Helligkeit und Farbsättigung dimmbar**
- **16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar**
- **18 Automatikprogramme vorinstalliert**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]**
- **steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]**

Gehäuse	Kunststoff	Länge	57 mm
Farbtemperatur	2700-6500 K	Ø	50 mm
Lichtstrom	300 lm	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Leistung	4 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Abstrahlwinkel	25 Grad	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0
Energieverbrauch	4 kWh/1000h	Kanäle	5
Lebensdauer L70 / B50	50000 h		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
843532	Weiß	RGB WW CW 2700-6500 K	**46,95 €**

GU10 | IP20 | 5 CH | A ↑ G F

Zubehör

843510	RF-smart, Fernbedienung, weiß, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843511	RF-smart, Fernbedienung, schwarz, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843513	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 3V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**69,95 €**
843514	RF-smart, Wandfernb., weiß, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**109,95 €**
843522	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 230V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**74,95 €**
843523	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single	**49,95 €**
843524	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single/CCT	**49,95 €**
843525	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**49,95 €**
843512	RF-smart, Fernbed., schwarz, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**49,95 €**
843527	RF-smart, PIR-Bewegungsmelder, weiß, 120Grad/7m, 3V	**38,95 €**
843529	RF-smart, DMX-Gateway, 5V DC, 16 Zonen Single/CCT/RGB/W+CCT	**59,95 €**

Ra>90

PHILIPS MAS VLE E27 ST64 DIMMBAR

Gehäuse	Glas	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Abstrahlwinkel	330 Grad		
Lebensdauer L70 / B50	15000 h	Kanäle	1
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Höhe	Ø	EEI	Preis
180359	Gold	WW 1800 K	250 lm	4,0 W	143 mm	65 mm		**39,95 €**
180360	Farblos	WW 2700 K	806 lm	5,9 W	140 mm	64 mm	A↑G D	**21,95 €**

E27 | IP20 | 1 CH

Ra>90

PHILIPS COREPRO LEDBULB E27 A60 DIMMBAR

Gehäuse	Glas	Energieverbrauch	4 kWh/1000h
Farbtemperatur	2700 K	Lebensdauer L70 / B50	15000 h
Lichtstrom	470 lm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Leistung	3,4 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	150 Grad	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Länge	104 mm		
Ø	60 mm	Kanäle	1

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
180214	Weiß	WW	**12,95 €**

E27 | IP20 | 1 CH | A↑G D

LEDVANCE LED RETROFIT E27 A60 DIMMBAR

Gehäuse	Glas	Lebensdauer L70 / B50	15000 h
Farbtemperatur	2700 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	805 lm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	7 W	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Abstrahlwinkel	320 Grad		
Länge	105 mm	Kanäle	1
Energieverbrauch	7 kWh/1000h		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
180253	Farblos	WW	**8,95 €**

E27 | IP20 | 1 CH | A↑G E

LEDVANCE LED CLASSIC E27 A75 DIMMBAR

Gehäuse	Glas	Energieverbrauch	8 kWh/1000h
Farbtemperatur	2700 K	Lebensdauer L70 / B50	15000 h
Lichtstrom	1055 lm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Leistung	7,5 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Abstrahlwinkel	360 Grad	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Höhe	105 mm		
Ø	60 mm	Kanäle	1

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
180277	Farblos	WW	**12,95 €**

E27 | IP20 | 1 CH | A↑G D

LEDVANCE LED CLA150 E27 DIMMBAR

Gehäuse	Glas	Energieverbrauch	18 kWh/1000h
Farbtemperatur	2700 K	Lebensdauer L70 / B50	15000 h
Lichtstrom	2452 lm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Leistung	18 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Abstrahlwinkel	330 Grad	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Höhe	141 mm		
Ø	70 mm	Kanäle	1

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
180361	Weiß	WW	**27,95 €**

E27 | IP20 | 1 CH | A↑G D

Ra>90

PHILIPS MASTER LEDSPOT E27 PAR 30 DIMMBAR

Gehäuse	Glas	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Leistung	9,5 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	25 Grad	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Länge	86 mm		
Energieverbrauch	10 kWh/1000h	Kanäle	1
Lebensdauer L70 / B50	25000 h		

Artikel		Farbtemperatur	Lichtstrom	Ø	Preis
180278	WW	3000 K	760 lm	95 mm	**42,95 €**
180249	NW	4000 K	820 lm	96 mm	**42,95 €**

E27 | IP20 | 1 CH | A↑G F

NEW RF-smart RGB+CCT zigbee

DEKO-LIGHT RF-SMART LEUCHTMITTEL E27 A60 RGB+CCT RF-ZIGBEE-STEUERBAR

- **Helligkeit und Farbsättigung dimmbar**
- **16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar**
- **18 Automatikprogramme vorinstalliert**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]**
- **steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]**

Gehäuse	Kunststoff	Energieverbrauch	6 kWh/1000h
Lichtstrom	550 lm	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Leistung	6 W	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Abstrahlwinkel	220 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	80
Länge	100 mm	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0
Ø	57 mm	Kanäle	5

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
843533	Weiß	RGB WW CW 2700-6500 K	**46,95 €**

E27 | IP20 | 5 CH | A↑G F

Zubehör

843510	RF-smart, Fernbedienung, weiß, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843511	RF-smart, Fernbedienung, schwarz, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843513	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 3V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**69,95 €**
843514	RF-smart, Wandfernb., weiß, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**109,95 €**
843522	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 230V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**74,95 €**
843523	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single	**49,95 €**
843524	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single/CCT	**49,95 €**
843525	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**49,95 €**
843512	RF-smart, Fernbed., schwarz, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**49,95 €**
843527	RF-smart, PIR-Bewegungsmelder, weiß, 120Grad/7m, 3V	**38,95 €**
843529	RF-smart, DMX-Gateway, 5V DC, 16 Zonen Single/CCT/RGB/W+CCT	**59,95 €**

NEW RF-smart RGB+CCT zigbee

DEKO-LIGHT RF-SMART LEUCHTMITTEL E27 MAX RGB+CCT RF-ZIGBEE-STEUERBAR

- **Helligkeit und Farbsättigung dimmbar**
- **16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar**
- **18 Automatikprogramme vorinstalliert**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]**
- **steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]**

Gehäuse	Kunststoff	Energieverbrauch	12 kWh/1000h
Lichtstrom	1100 lm	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Leistung	12 W	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Abstrahlwinkel	220 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	80
Länge	147 mm	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0
Ø	70 mm	Kanäle	5

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
843534	Weiß	RGB WW CW 2700-6500 K	**64,95 €**

E27 IP20 5 CH A↑G F

Zubehör

843510	RF-smart, Fernbedienung, weiß, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843511	RF-smart, Fernbedienung, schwarz, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843513	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 3V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**69,95 €**
843514	RF-smart, Wandfernb., weiß, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**109,95 €**
843522	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 230V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**74,95 €**
843523	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single	**49,95 €**
843524	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single/CCT	**49,95 €**
843525	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**49,95 €**
843512	RF-smart, Fernbed., schwarz, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**49,95 €**
843527	RF-smart, PIR-Bewegungsmelder, weiß, 120Grad/7m, 3V	**38,95 €**
843529	RF-smart, DMX-Gateway, 5V DC, 16 Zonen Single/CCT/RGB/W+CCT	**59,95 €**

ISOLED LED GX53

Gehäuse	Aluminium	Höhe	28 mm
Leistung	6 W	Ø	75 mm
Abstrahlwinkel	120 Grad	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Energieverbrauch	6 kWh/1000h	Farbwiedergabe (Ra)	80
Lebensdauer L70 / B50	25000 h		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
180196	Weiß	WW 3000 K	500 lm	**21,95 €**
180195	Weiß	NW 4000 K	525 lm	**21,95 €**

GX53 | IP20 | 1 CH | A ↑ G | D

Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.

KEGA
CE
M686 IP68 Max depth 6m
MIN 2x2.5
MAX 3x2.5
24A 450VAC

ZUBEHÖR

948 Innenbereich

951 Außenbereich

959 Chemische Produkte

Seite 948

Seite 949

Seite 950

Seite 950

Seite 951

Seite 951

Seite 951

Seite 957

Seite 958

Seite 959

Zubehör



SICHERHEITSABSTANDSHALTER

- **zum sicheren Einbau von Downlights in Decken mit Isoliermaterial**
- **schafft den benötigten Abstand zur Leuchte, damit eine bessere Luftzirkulation ermöglicht wird**
- **Installationsvorschriften der jeweiligen Leuchte beachten.**
- **für Deckeneinbauringe von Ø 62 bis 90 mm**

Gehäuse	Kunststoff	Ø	62 mm
Höhe	80 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
829063	Schwarz	**3,95 €**

FASSUNG GU5,3

- **thermobeständiges Anschlusskabel**
- **Keramikfassung**

Gehäuse	Keramik	Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Eingangsspannung	12 V/AC/DC	Anschlussmöglichkeit	Offene Kabel
Leistung	35 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Leitungslänge Sekundär	Preis
100200	Weiß	150 mm	0,15 m	**0,95 €**
100250	Weiß	500 mm	0,5 m	**1,65 €**

CV III

FASSUNG GU10 (SKII)

Gehäuse	Keramik	Leitungslänge Primär	15 cm
Länge	150 mm	Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Leistung	35 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
100202	Weiß	**1,95 €**

IP20 GU10

FASSUNG GU10 (SKI)

- **mit Abstandshalter und Anschlussbox**
- **gesonderter Anschluss für Schutzleiter**
- **bei Verwendung mit Einbauringen ist laut VDE eine Schraubverbindung zwischen Abstandhalter und Einbauring vorgeschrieben**

Gehäuse	Keramik	Leistung	35 W
Länge	100 mm	Leitungslänge Primär	10 cm
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Leitungsende Primär	Schraubklemme

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
100204	Weiß	**3,95 €**

IP20 | GU10

DEKO-LIGHT QUICK-ANSCHLUSSBOX 2-WAY 230V

- **schnelle Duchgangsverdrahtung von Netzgeräten oder Leuchten**
- **3-poliges Quick-Terminal für starre / flexible Leitungen von 0,5 bis 1,5 mm²**
- **15 cm vorinstalliertes 3-poliges Kabel zum Anschluss an SKI/SKII Netzgeräte / Leuchten**
- **Schnellverschluss mit zusätzlicher Schraube gesichert**
- **zum Einlegen in Decken ab 68 mm Kreisausschnitt und 25 mm Deckenhohlraum**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	80 mm	Nennstrom	16 A
Breite	40 mm	Leitungsende Primär	Anschlussbox IP20
Höhe	25 mm	Leitungsende Sekundär	Offene Kabel

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930694	Schwarz	**5,95 €**

IP20

TRIAC-DIMMER PHASENABSCHNITT

geeignet zum Dimmen von:

- **R-Lasten [Glühlampe] 10 - 350W**
- **C-Lasten [elektrische Vorschaltgeräte] 10 - 350W**
- **max. fünf Vorschaltgeräte**
- **einstellbare Mindestlast / Helligkeit**
- **perfekt auf DEKO-LIGHT-Netzgeräte abgestimmt**
- **passend für 68 mm Unterputz- / Hohlwanddosen**

Gehäuse	Kunststoff	Leistung	355 W
Länge	83,5 mm	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Breite	83,5 mm	Nennstrom	1,6 A
Höhe	43,5 mm	Anschlussmöglichkeit	Klemme
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930060	Weiß	**66,95 €**

IP20 | 1 CH

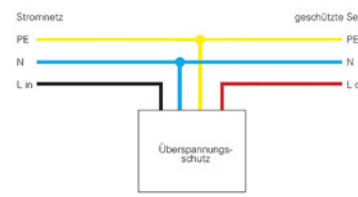

IP67

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ MIT KONTROLLANZEIGE

- **kompakter Schutz von Leuchten bei Problemen im Stromnetz**
- **verhindert den vorzeitigen Ausfall**
- **im Fehlerfall geht der Überspannungsschutz defekt und schützt so die Leuchte durch Netztrennung**
- **Kontroll-LED zur Anzeige des Betriebszustands**
- **geeignet für einphasig betriebene, nicht dimmbare Leuchten**
- **mit Befestigungswinkel zur Montage in Leuchten oder Abzweigdosen**

Gehäuse	Kunststoff	Nennstrom	10 A
Länge	37 mm	Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Breite	30 mm	Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Höhe	20 mm	Anschlussmöglichkeit	Offene Kabel
Eingangsspannung	230-277 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
843055	Schwarz	**19,95 €**

IP67

ERDSPIESS MIT GEWINDEBUCHSE

- **robuste Ausführung**
- **zur Verankerung von Aufbaustrahlern im Erdreich**

Artikel	Gehäusefarbe	Gehäuse	Gewinde	Länge	Ø	Preis
930426	Dunkelgrau	Aluminium	M5	170 mm	33 mm	**9,95 €**
700230	Schwarz	Kunststoff	M5	210 mm	50 mm	**4,95 €**
700229	Schwarz	Kunststoff	M6	160 mm	43 mm	**4,95 €**
730349	Schwarz	Kunststoff	M6	210 mm	45 mm	**6,95 €**
930427	Dunkelgrau	Aluminium	M10	219 mm	43,8 mm	**11,95 €**

WANDAUSLEGER / DISPLAYARM

- **Tragfähigkeit max. 4,5 kg**
- **zur Montage von Aufbauleuchten mit Abstand zum Objekt / Werbeschild**
- **optimal für die Beleuchtung von Werbeschildern an Fassaden**
- **Zubehör zur Fassadenbeleuchtung**
- **exkl. Montagematerial**

Gehäuse	Metall	Breite	150 mm
Länge	800 mm	Höhe	100 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930659	Schwarz	**59,95 €**

IP67

WEIPU HQ BUCHSE / STECKER | 2-POLIG

Gehäuse	Kunststoff	Nennstrom	8,5 A
Eingangsspannung	12-48 V/DC		

Artikel	Anschlussmöglichkeit	Preis
940058	WEIPU Buchse 2-pol	**13,95 €**
940059	WEIPU Buchse 2-pol	**13,95 €**
940060	WEIPU Stecker 2-pol	**13,95 €**

CV | IP67 | III

IP67

WEIPU HQ BUCHSE / STECKER | 4-POLIG

Gehäuse	Kunststoff	Nennstrom	8,5 A
Eingangsspannung	12-48 V/DC		

Artikel	Anschlussmöglichkeit	Preis
940061	WEIPU Buchse 4-pol	**14,95 €**
940063	WEIPU Buchse 4-pol	**14,95 €**
940062	WEIPU Stecker 4-pol	**14,95 €**

CV | IP67 | III

IP67

WEIPU HQ BUCHSE / STECKER | 5-POLIG

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Länge	65 mm	Nennstrom	8,5 A
Höhe	25 mm		

Artikel	Anschlussmöglichkeit	Preis
940056	WEIPU Buchse 5-pol	**15,95 €**
940057	WEIPU Stecker 5-pol	**15,95 €**

CV | IP67 | III

IP67

WEIPU HQ EINSPEISEKABEL | BUCHSE 2-POLIG

Gehäuse	Kunststoff	Nennstrom	8,5 A
Eingangsspannung	12-48 V/DC	Anschlussmöglichkeit	WEIPU Buchse 2-pol

Artikel	Länge	Preis
940037	1000 mm	**22,95 €**
940038	3000 mm	**29,95 €**
940039	5000 mm	**37,95 €**

CV | IP67 | III

IP67

WEIPU HQ EINSPEISEKABEL | BUCHSE 4-POLIG

Gehäuse	Kunststoff	Nennstrom	8,5 A
Eingangsspannung	12-48 V/DC	Anschlussmöglichkeit	WEIPU Buchse 4-pol

Artikel	Länge	Preis
940033	1000 mm	**27,95 €**
940034	3000 mm	**42,95 €**
940035	5000 mm	**55,95 €**

CV | IP67 | III

IP67

WEIPU HQ EINSPEISEKABEL | BUCHSE | 5-POLIG

Gehäuse	Kunststoff	Nennstrom	8,5 A
Eingangsspannung	12-48 V/DC	Anschlussmöglichkeit	WEIPU Buchse 5-pol

Artikel	Länge	Preis
940029	1000 mm	**31,95 €**
940030	3000 mm	**47,95 €**
940031	5000 mm	**59,95 €**

CV | IP67 | III

IP67

WEIPU HQ VERBINDUNGSKABEL | 2-POLIG

Gehäuse	Kunststoff	Leitungsende Sekundär	WEIPU Buchse 2-pol
Eingangsspannung	12-48 V/DC	Anschlussmöglichkeit	WEIPU Stecker 2-pol
Nennstrom	8,5 A		

Artikel	Länge	Preis
940049	1000 mm	**34,95 €**
940050	3000 mm	**42,95 €**
940051	5000 mm	**49,95 €**

CV | IP67 | III

WEIPU HQ VERBINDUNGSKABEL | 4-POLIG

Gehäuse	Kunststoff	Leitungsende Sekundär	WEIPU Buchse 4-pol
Eingangsspannung	12-48 V/DC	Anschlussmöglichkeit	WEIPU Stecker 4-pol
Nennstrom	8,5 A		

Artikel	Länge	Preis
940045	1000 mm	**42,95 €**
940046	3000 mm	**56,95 €**
940047	5000 mm	**68,95 €**

CV | IP67 | III

WEIPU HQ VERBINDUNGSKABEL | 5-POLIG

Gehäuse	Kunststoff	Leitungsende Sekundär	WEIPU Buchse 5-pol
Eingangsspannung	12-48 V/DC	Anschlussmöglichkeit	WEIPU Stecker 5-pol
Nennstrom	8,5 A		

Artikel	Länge	Preis
940041	1000 mm	**47,95 €**
940042	3000 mm	**60,95 €**
940043	5000 mm	**72,95 €**

CV | IP67 | III

WEIPU VERTEILERBOX

- **zur Verkabelung von 12V/24V/48V DC Outdoor-Komponenten**
- **verpolungssicher**
- **robuste Bauform**
- **2 Abgänge Buchse**

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	38 mm
Länge	57 mm	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Breite	57 mm	Nennstrom	8,5 A

Artikel	Leitungsende Sekundär	Anschlussmöglichkeit	Preis
730300	WEIPU Buchse 2-pol	WEIPU Stecker 2-pol	**64,95 €**
730301	WEIPU Buchse 4-pol	WEIPU Stecker 4-pol	**68,95 €**
940010	WEIPU Buchse 5-pol	WEIPU Stecker 5-pol	**78,95 €**

CV | IP67 | III

MULTI OUTDOOR KABELVERBINDER | VERBINDUNGSMUFFE

- **wasserdichte Kabelverschraubungen M25**
- **für zwei Kabel 4-14 mm**
- **für zwei bis fünf Adern 0,5-4 mm²**
- **Adaptertüllen im Lieferumfang**

Gehäuse	PA 6.6 - Polyamid 6.6	Höhe	32,56 mm
Länge	112,53 mm	Eingangsspannung	12-450 V/AC
Breite	29,5 mm	Nennstrom	24 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930571	Schwarz, Gelb	**9,95 €**

IP68
max.2m

MULTI OUTDOOR Y-KABELVERBINDER | VERBINDUNGSMUFFE

- **wasserdiche Kabelverschraubungen M25**
- **für drei Kabel 4-14 mm [Adaptertüllen im Lieferumfang]**
- **für zwei bis drei Adern 0,5-4 mm²**

Gehäuse	PA 6.6 - Polyamid 6.6	Höhe	32,56 mm
Länge	139,71 mm	Eingangsspannung	12-450 V/AC
Breite	71,88 mm	Nennstrom	24 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930573	Schwarz, Gelb	**10,95 €**

IP68
max.2m

IP66

MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER 2-FACH

- **zur Verkabelung von Niedervolt und 230V Outdoor-Komponenten**
- **robustes Gehäuse**
- **für Adern 0,5-2,5 mm²**
- **für zwei Kabel 5-12 mm**
- **vielseitig einsetzbar durch mitgelieferte Adaptertüllen**
- **wasserdichte Kabelverschraubungen M20**
- **Abdeckung: Schnellverschraubung [schraubenlos]**

Gehäuse	PA 6.6 - Polyamid 6.6	Eingangsspannung	12-450 V/AC
Höhe	46,31 mm	Nennstrom	24 A
Ø	65,33 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930578	Schwarz	**6,95 €**

IP66

IP68

MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER 2-FACH

- **wasserdichte Kabelverschraubungen M20**
- **für zwei Kabel 5-12 mm**
- **Adaptertüllen im Lieferumfang**
- **für Adern 0,5-2,5 mm²**
- **Abdeckung verschraubt [Schrauben im Lieferumfang]**

Gehäuse	PA 6.6 - Polyamid 6.6	Höhe	42 mm
Länge	125 mm	Eingangsspannung	12-450 V/AC
Breite	70 mm	Nennstrom	24 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930712	Schwarz	**9,95 €**

IP68
max.2m

IP68

MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER 4-FACH

- **wasserdichte Kabelverschraubungen M25**
- **für zwei bis vier Kabel 4-14 mm**
- **Adaptertüllen und 2 Blindstopfen im Lieferumfang**
- **für Adern 0,5-4,0 mm²**
- **Abdeckung verschraubt [Schrauben im Lieferumfang]**

Gehäuse	PA 6.6 - Polyamid 6.6	Höhe	35,3 mm
Länge	112,54 mm	Eingangsspannung	12-450 V/AC
Breite	93,3 mm	Nennstrom	24 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930575	Schwarz	**11,95 €**

IP68
max.2m

IP68

MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER 4-FACH

- **wasserdichte Kabelverschraubungen M25**
- **für zwei bis vier Kabel 4-14 mm**
- **Adaptertüllen und 2 Blindstopfen im Lieferumfang**
- **für Adern 0,5-4,0 mm²**
- **Abdeckung verschraubt [Schrauben im Lieferumfang]**

Gehäuse	PA 6.6 - Polyamid 6.6	Höhe	35,3 mm
Länge	112,54 mm	Eingangsspannung	12-450 V/AC
Breite	93,3 mm	Nennstrom	24 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930735	Schwarz	**19,95 €**

IP68
max.2m

IP68

MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER 10-FACH

- **wasserdichte Kabelverschraubungen M25**
- **für zwei bis zehn Kabel 4-14 mm**
- **Adaptertüllen und 8 Blindstopfen im Lieferumfang**
- **für Adern 0,5-4 mm²**
- **Abdeckung verschraubt [Schrauben im Lieferumfang]**
- **zur Verkabelung von Niedervolt und 230V Outdoor-Komponenten**
- **vielseitig einsetzbar durch mitgelieferte Adaptertüllen**

Gehäuse	PA 6.6 - Polyamid 6.6	Höhe	49,1 mm
Länge	182,95 mm	Eingangsspannung	12-450 V/AC
Breite	135,3 mm	Nennstrom	24 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930574	Schwarz	**39,95 €**

IP68
max.2m

Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.

GELKLEBER ZUM VERKLEBEN VON ENDKAPPEN

- **Cyanacrylat Sofortklebstoff**
- **Tube 3g**
- **hohe Anfangshaftung**
- **sehr gute Haftung auf nahezu allen Untergründen wie z.B. Metallen, Stahl, Edelstahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Kunststoffen [z.B. ABS, GFK, Hart-PC] oder keramischen Materialien**
- **Durchhärtungszeit: 8-12 Stunden**
- **Sicherheits- und Verarbeitungshinweise beachten**

Artikel	Preis
930593	**5,95 €**

MONTAGEKLEBER

- **Klebt+Dichtet-Power**
- **Kartusche 310 ml**
- **hochbelastbarer, elastischer 1-Komponenten Konstruktionsklebstoff**
- **sehr gute Haftung auf nahezu allen Untergründen wie z. B. Metallen, Stahl, Edelstahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Kunststoffen [z. B. ABS, GFK, Hart-PVC] oder keramischen Materialien**
- **UV-beständig**
- **lebensmittelrechtlich zugelassen nach NSF [NSF, P1 registriert: 136996]**
- **hohe Anfangsfestigkeit**
- **überlackierbar mit allen handelsüblichen Lacksystemen [ausgenommen Alkydharzlacke]**

Artikel	Preis
930105	**35,95 €**

NATURSTEINDICHTSTOFF

- **Kartusche 310 ml**
- **geeignet zum Verkleben von Profilabdeckungen und zur Anwendung in Nasszellen**
- **greift nicht die Oberfläche von LED/-Stripes an**
- **dauerelastisch**
- **hohe Witterungs-, UV-, Alterungs- und Farbbeständigkeit**
- **hervorragend geeignet für hohe Beanspruchungen im Außenbereich**

Artikel	Preis
930104	**39,95 €**

ELEKTRISCHE MERKMALE

CV — constant voltage [spannungskonstant]

CC — constant current [stromkonstant]

SELV — Sicherheitskleinspannung [Safety Extra Long Voltage]

flimmerfrei

Solar Panel

USB Ladeanschlussbuchse

Batteriebetrieb

LEUCHTMITTEL

E14 — Sockel des Leuchtmittels

FUNKTIONALITÄT

schwenkbar + dreh- und schwenkbar + drehbar

Abstrahlrichtung

OBERFLÄCHE

NANO Beschichtung IP XX [siehe Produktbeschreibung] Lotuseffekt: Wasser perlt ab und nimmt dabei alle Schmutzpartikel auf der Oberfläche mit.

Oberfläche überstreichbar / individuell gestaltbar

STEUERUNG

Bewegungsmelder [IR / HF]

Präsenzmelder

DMX — DMX Steuerung

dimmbar

1 CH, 4-6 CH — Anzahl Kanäle

EL — notstromfähig

SICHERHEIT

IP65 — IP Schutzart

begehbar

befahrbar

Sicherheitsbetriebsgerät

Komponenten dürfen auf Oberflächen von Einrichtungsgegenständen angebracht werden, selbst wenn ihr Brandverhalten nicht bekannt ist.

110 — max. Oberflächentemperatur an Lampenbetriebsgerät

D — Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur

Schutzklasse I

Schutzklasse II [Schutzisolierung]

III — Schutzklasse III [Schutzkleinspannung]

RGBWW RGBNW RGBCW RGB

LICHTFARBEN / KANÄLE
Je nach LED-Bestückung lassen sich mit der Leuchte unterschiedliche Farben über die einzelnen RGB- / RGBW-Kanäle mischen.

CCT RGB+CCT

LICHTFARBE WÄHLBAR
Leuchten mit dieser Funktion ermöglichen die Anpassung der Lichtfarbe und bieten dadurch vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

hcl

HCL
HCL steht für »Human Centric Lighting« und meint die Abstimmung von künstlichem Licht in Innenräumen auf das natürliche Tageslicht und den menschlichen Biorhythmus.

dtw

DIM TO WARM
Die Dim-to-warm-Funktion passt die Lichtfarbe beim Dimmen einer Leuchte automatisch an. Es gilt: Je geringer die Leuchtstärke, desto wärmer wird die Lichtfarbe.

Ra>90

FARBWIEDERGABEINDEX RA
Der Farbwiedergabeindex Ra bezeichnet das Maß der Übereinstimmung der wahrgenommenen Lichtfarbe zwischen einer vorhandenen Lichtsituation und einer Bezugslichtquelle. Je höher der Ra-Wert, desto besser/natürlicher die Farbwiedergabe.

SDCM<5

FARBKONSISTENZ SDCM
Der SDCM-Wert beschreibt die Standardabweichung einer LED vom Ziel-Farbort und ist ein Maß für produktionsbedingte Farbunterschiede zwischen LEDs mit identischen Werten. Je höher der Wert, desto größer die Farbabweichung. Die maximal gültige Abweichung beträgt 6 SDCM.

UGR<6

UGR
Der UGR-Wert gibt die Blendfreiheit einer Leuchte an, wodurch störende Reflexionen vermieden werden. Je kleiner der UGR-Wert, desto blendfreier strahlt eine Leuchte ihr Licht ab. Für Büroumgebungen und Arbeitsplätze eignen sich Leuchten mit einem UGR-Wert < 19.

power switch

POWER SWITCH
Leuchten mit einem integrierten Power Switch lassen sich in der Wattage umschalten und in mehreren Leistungsstufen betreiben. Die Leistungsreduzierung ermöglicht die flexible Anpassung der Lichtstärke und wird in der Regel über einen Dipschalter am Gerät vorgenommen.

L1 L2 L3 Phase

PHASENSCHALTER
Mit dem integrierten Phasenschalter kann die gewünschte Außenleiterphase [L1, L2 oder L3] manuell ausgewählt werden. Dies ermöglicht eine flexible Installation sowie eine gleichmäßige Lastverteilung im Netz – besonders hilfreich bei mehrphasigen Beleuchtungssystemen oder in gewerblichen Anwendungen mit mehreren Stromkreisen.

WERKZEUGLOSE MONTAGE
Diese Leuchten werden mit vormontierten Komponenten ausgeliefert und lassen sich ohne zusätzliches Werkzeug montieren. Dies spart Zeit bei der Installation und ermöglicht eine besonders einfache und effiziente Umrüstung im Renovierungs- oder Sanierungsfall.

KORRIDORFUNKTION
Mit der DALI-Korridorfunktion [Corridor Dim] wird die Beleuchtung bei Abwesenheit auf ein vordefiniertes Dimmniveau abgesenkt und bei Bewegungserkennung automatisch hochgeregelt.

RF-smart zigbee DALI RF Bluetooth WiFi

STEUERBAR ÜBER ...
Die Leuchte lässt sich über eines der folgenden Lichtsteuerungssysteme steuern: RF smart [das neue Steuerungssystem von DEKO-LIGHT für bis zu acht Lichtzonen], zigbee, DALI, RF [Radio Frequency], Bluetooth, WiFi.

BEG FÖRDERFÄHIG
Förderfähige Leuchten nach dem BEG-Programm (Bundesförderung für effiziente Gebäude) verfügen über eine System-Lichtausbeute von mindestens 120 lm/W (140 lm/W für LED-Stripes) und eine Lebensdauer von 50.000 Stunden bei L80 (80 % Leuchtkraft).

BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH
Diese Leuchten erfüllen die Anforderungen der DIN-Norm EN 12464-1 gemäß der Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen. Mit einem Leuchtdichte-Wert von L65 < 3000 cd/m2 sind die Leuchten normkonform für Bildschirm-arbeitsplätze entblendet.

BEFAHRBAR
Befahrbare Einbauleuchten kommen in der Regel im Außenbereich zum Einsatz und vertragen eine besonders hohe Druckbelastung durch Fußgänger, Fahrzeuge und andere Objekte. Befahrbare Leuchten weisen einen IP-Schutz von mindestens IP67 auf.

FSC-ZERTIFIZIERT
FSC® (»Forest Stewardship Council®«) ist ein internationales Zertifizierungs-system. Leuchten mit FSC®-Zertifizierung verwenden ausschließlich Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

DURCHGANGSVERDRAHTUNG MÖGLICH
Diese Leuchte ermöglicht die Durchgangsverdrahtung und lässt sich mit weiteren Leuchten in Reihe schalten. Der Vorteil: Leuchten mit Durchgangsverdrahtung benötigen nur einen Stromanschluss, wodurch das aufwendige Verlegen weiterer Leitungen entfällt.

LEUCHTE GETRENNT SCHALTBAR
Durch getrennte Anschlussphasen kann die Leuchte unabhängig von der Steckdose geschaltet werden.

IP23 IP40 IP44 IP54 IP55 IP65 IP66 IP67 IP68 IP68

IP-SCHUTZ
Die IP-Schutzart gibt mit zwei Ziffern den Schutz spannungsführender Teile gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Berührung (erste Ziffer) sowie gegen Wasser (zweite Ziffer) an. Es gilt: Je höher die jeweilige Ziffer, desto höher der Schutz.

SALZWASSERBESTÄNDIG
Diese Leuchten sind für den Einsatz in küstennahen Regionen entwickelt und widerstehen der erhöhten Salz- und Feuchtigkeitsbelastung der Umgebung – ideal für Außenbereiche in Meeresnähe.

IK10

IK STOSSFESTIGKEIT
Der IK-Wert (oder IK-Stoßfestigkeitsgrad) gibt an,
wie stoß- und schlagsicher eine Leuchte bzw. bestimmte Bauteile der Leuchte sind. Es gilt: Je höher der IK-Wert (IK00 bis IK10+), desto größer der Schutz gegen äußere mechanische Beanspruchungen.

1/2 2/2

MIX'N MATCH
Das modulare System besteht aus Base, Zylindergehäuse und Reflektorring. Diese Komponenten lassen sich individuell kombinieren – für eine Leuchte ganz nach Ihrem Geschmack.

NIGHTSAVER
Das nach unten gerichtete Licht reduziert Streulicht und schützt gezielt vor Lichtverschmutzung.

LICHTFARBE WÄHLBAR

Bei Leuchten mit der Bezeichnung »CCT Dip« haben Sie die Möglichkeit, die Lichtfarbe über einen kleinen Dip-Schalter zu ändern [in der Regel in den Stufen 3000K / 4000K / 5000K]. Mit ihrer hohen Anwendungsflexibilität bieten CCT Dip-Leuchten Kunden, die sich bezüglich der Lichtfarbe noch unsicher sind, eine enorme Entscheidungshilfe – und reduzieren ganz nebenbei noch Ihren Lagerbedarf.

Die Farbtemperatur [Lichtfarbe] wird in Kelvin [K] angegeben und legt fest, wie das jeweilige Licht wahrgenommen wird.

WW = Warmweißes Licht	2.300 K bis 3.300 K [hoher Rot-Anteil]
NW = Neutralweißes Licht	3.300 K bis 5.300 K
CW = Kaltweißes / Tageslichtweißes Licht	5.300 K bis 8.000 K [hoher Blau-Anteil]

Zur Orientierung für unterschiedliche Räume gelten die folgenden Richtwerte:

Wohn- und Schlafbereich	WW
Küche und Bad	WW | NW
Büroräume	NW
Industrie	NW | CW
Fotostudio / Architekturlicht	CW

HCL

HCL steht für »Human Centric Lighting« und meint die Simulation von Lichtsituationen entsprechend des biologischen Tag-Nacht-Rhythmus des Menschen. HCL stimmt künstliches Licht in Innenräumen auf das natürliche Tageslicht ab und fördert Wohlbefinden, Stimmung und Gesundheit. Bereits jetzt lassen sich zahlreiche DEKO-LIGHT Leuchten in eine HCL-Steuerung einbinden, um die Lichtfarben an den Biorhythmus anzupassen. Zudem lassen sich auch mehrere LED-Stripes in verschiedenen Lichtfarben in einem Profil kombinieren und so in die HCL-Lichtplanung integrieren.

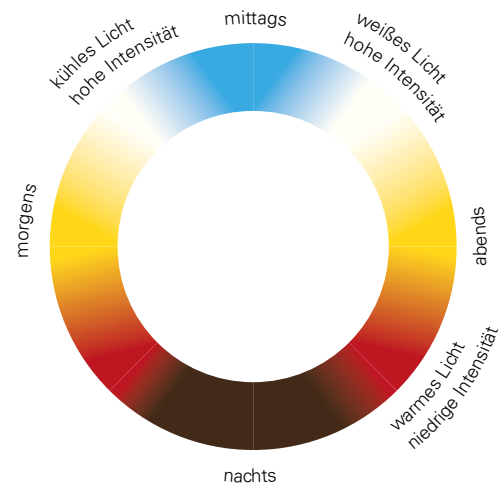

DIM TO WARM

Mit der Dim-to-Warm-Funktion regeln Sie nicht nur die Leuchtstärke herunter, sondern erhalten durch die gleichzeitige Veränderung der Lichtfarbe [z.B. von 3000 auf 2000 K] eine auf die neue Situation angepasste Raumstimmung. LED-Leuchten mit Dim-to-Warm-Technik lassen sich dadurch besonders flexibel einsetzen.

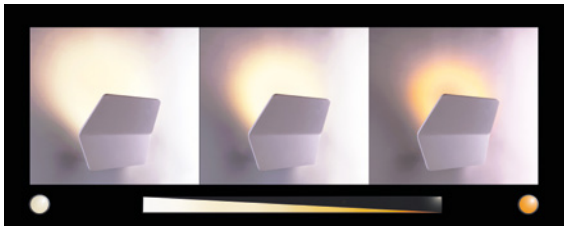

DALI-DIMMBAR

Über DALI dimmbare Leuchten lassen sich perfekt in Licht-/Objekt-Management-Systeme einbinden. Der große Vorteil liegt in der Verkabelung: über DALI lassen sich alle Leuchten in einen Strang individuell adressieren und steuern. Doch auch für einzelne Leuchten bietet sich diese Variante an: hierfür existieren DALI-Dimmer ohne Adresse, die das Netzgerät direkt ansprechen. Die gute Nachricht: die meisten Systeme auf dem Markt verfügen bereits über DALI-Schnittstellen.

FARBWIEDERGABEINDEX RA

Der Farbwiedergabeindex Ra bezeichnet das Maß der Übereinstimmung der wahrgenommenen Lichtfarbe zwischen einer vorhandenen Lichtsituation und einer Bezugslichtquelle. Je geringer die Abweichung, desto besser die Farbwiedergabe. Eine Lichtquelle mit Ra 100 gibt alle Farben exakt wieder. Je niedriger der Ra-Wert, desto weniger präzise werden die Farben wiedergegeben.

Richtwerte:

Glühbirne, Halogenlampen	bis Ra 100
LED-Lampen	Ra 75-95
Kompaktleuchtstofflampen, Energiesparlampen	Ra 80-89
Leuchtstofflampen	Ra 70-85

RA 70-80 mittlere Farbwiedergabe

RA 80-90 gute Farbwiedergabe

RA 90-100 sehr gute Farbwiedergabe

IK-WERT

Neben der IP-Schutzart sollten Sie auch den IK-Wert einer Leuchte im Auge behalten, der im Rahmen von Ausschreibungen und bei Montagen im öffentlichen Raum immer häufiger gefordert wird. Der IK-Wert [oder IK-Stoßfestigkeitsgrad] gibt an, wie stoß- und schlagsicher eine Leuchte bzw. bestimmte Bauteile sind. IK00 bietet keinerlei Schutz gegen äußere mechanische Beanspruchungen, IK10 bzw. IK10+ bedeutet, dass die Leuchte einem 5 bzw. 10 kg schweren Prüfgewicht aus 40 bzw. 50 cm Entfernung standhält.

Es gibt elf Codes, entsprechend der Schlagenergie, der ein Gehäuse standhält. [Quelle: wikipedia.org]

Code	Schlagenergie in Joule	entspricht Fallhöhe in Masse		
IK00	kein Schutz			
IK01	0,14	7 cm	-	200 g
IK02	0,20	8 cm	-	250 g
IK03	0,35	14 cm	-	250 g
IK04	0,50	20 cm	-	250 g
IK05	0,70	28 cm	-	250 g
IK06	1,0	40 cm	-	250 g
IK07	2,0	40 cm	-	500 g
IK08	5,0	25 cm	-	2000 g
IK09	10,0	20 cm	-	5000 g
IK10	20,0	40 cm	-	5000 g
IK10+	50,0	50 cm	-	10000 g

IP-SCHUTZZONEN

ZONE 3 | IP23

Außerhalb der Zonen 0 bis 2 ist kein besonderer IP-Schutz notwendig, sofern keine Reinigung mit direkter Wasserbestrahlung erfolgt.

ZONE 2 | IP44

In den Bereichen, die 60 cm von Zone 1 entfernt liegen, gilt ein Schutz von IP X4.

ZONE 1 | IP65

Im Wandbereich der Dusche sowie in den spritzwasserbelasteten Fliesenbereich ist IP X5 vorgeschrieben [max. 50 V].

ZONE 0 | IP67

In Bade- und Duschwannen ist Niedervolt [max. 12 V] unbedingt eforderlich. Der minimale IP-Schutz beträgt IP X7 [gesichert gegen eintretendes Wasser].

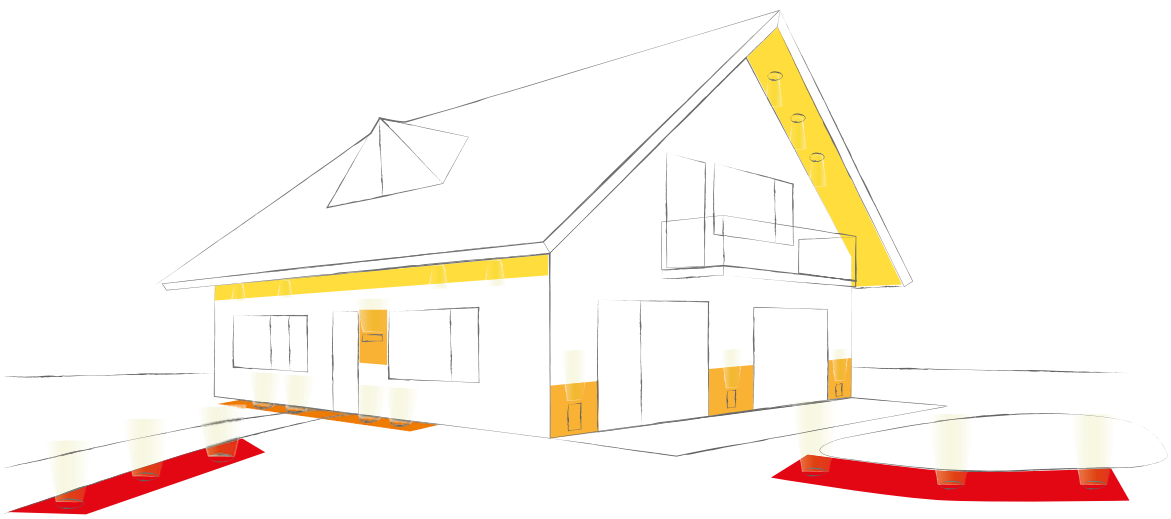

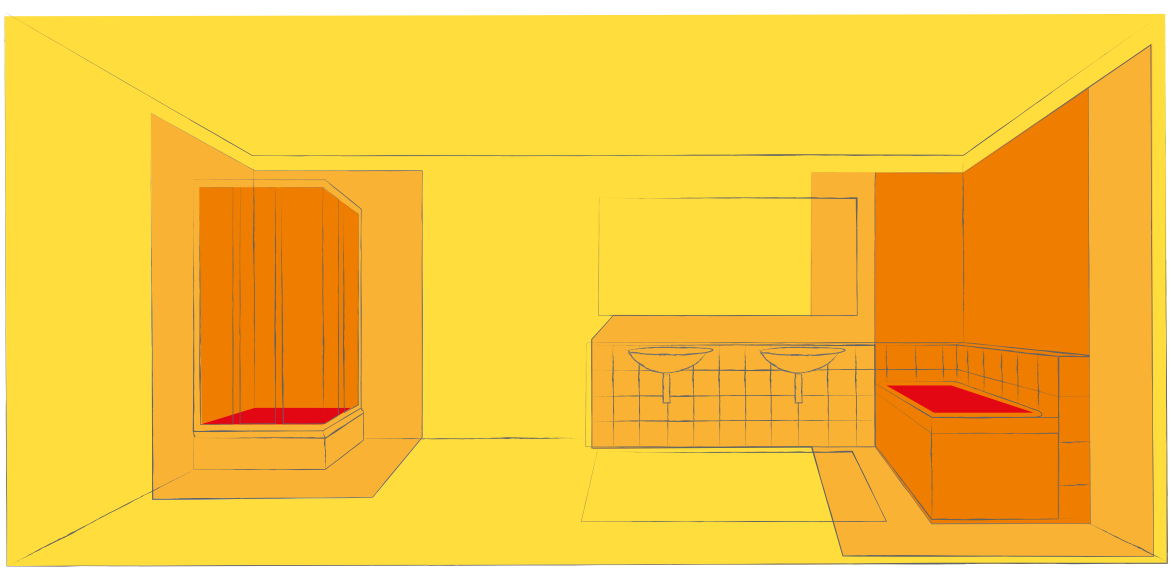

SCHUTZARTEN UND ISOLATIONSKLASSEN

Leuchten und andere Elektrogeräte haben ein Gehäuse, das spannungsführende Teile vor Berührung, Nässe oder anderen Umwelteinflüssen schützt. Dieser Schutz ist abhängig vom jeweiligen Einsatzbereich. Um über den geeigneten Verwendungszweck einen Überblick zu haben, werden alle Geräte einer klassifizierten Schutzart und einer Isolationsklasse zugeordnet.

IP67

- Schutz gegen Wasser
- Schutz gegen Fremdkörper und Berührung
- Code-Buchstaben

1. Ziffer	Schutz gegen Fremdkörper und Berührung
0	kein Schutz
1	große Fremdkörper [Ø > 50 mm] großflächige Körperteile [z.B. Handrücken]
2	mittelgroße Fremdkörper [Ø > 12 mm] Finger
3	kleine Fremdkörper [Ø > 2,5 mm] Werkzeuge und Drähte [Ø > 2,5 mm]
4	kornförmige Fremdkörper [Ø > 1 mm] Werkzeuge und Drähte [Ø > 1 mm]
5	Staubablagerung vollständiger Berührungsschutz
6	Staubeintritt vollständiger Berührungsschutz

2. Ziffer	Schutz gegen Wasser
0	kein Schutz
1	Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser
2	Schutz gegen schräg [bis 15°] fallendes Tropfwasser
3	Schutz gegen Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
4	Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
5	Schutz gegen Strahlwasser
6	Schutz gegen starkes Strahlwasser
7	Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
8	Schutz gegen dauerndes Untertauchen

ALLES IM BLICK

Optik Eberle, Einzelhandel, Umbau

Entwurf:
Optik Eberle
Marktstraße 24
75305 Neuenbürg
optik-eberle.de

Umfang:
Beratung, Lichtplanung, 3D-Visualisierung, Produktlieferung

Foto:
Andris Balodis

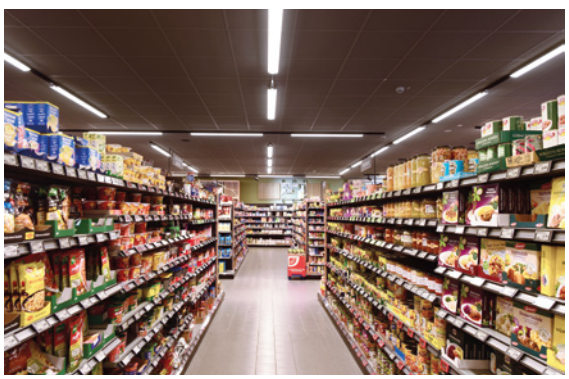

FLEXIBLES EINKAUFSERLEBNIS

EDEKA, Einzelhandel, Sanierung

Umsetzung:
meerLICHT
Lunser Dorfstraße 12
27321 Thedinghausen
meerlicht.de

Umfang:
Beratung, Lichtplanung, 3D-Visualisierung, Produktlieferung

Foto:
Andris Balodis

ZEICHNEN MIT LICHT

La Croix Architekten, Büro, Neubau

Entwurf und Lichtplanung:
La Croix Architekten
Reitteilstraße 8
76297 Stutensee
lacroix-architekten.de

Umfang:
Produktlieferung

Fotos:
Daniel Vieser . Architekturfotografie,Hildesheim/Karlsruhe

BÜRO UND BIORHYTHMUS

EMSR, Bürogebäude, Neubau

Entwurf und Umsetzung:
EMSR-Technik GmbH
Dieselstraße 32
61200 Wölfersheim
emsrtechnik.de

Umfang:
Beratung, Lichtplanung, 3D-Visualisierung, Produktlieferung

Foto:
Roman Schinzel

MODERNER AUFENTHALTSRAUM

Base One / Mohr Solutions, Ingenieure Firmengebäude, Umbau

Entwurf und Umsetzung:
OKTEC GmbH
Wiesenstraße 8/1
73054 Eislingen
ok-tec.de

Lichtplanung:
Lichtplanung Rottke
lichtplanung-rottke.de

Umfang:
Beratung, Produktlieferung

Foto:
Alexander Cevolani

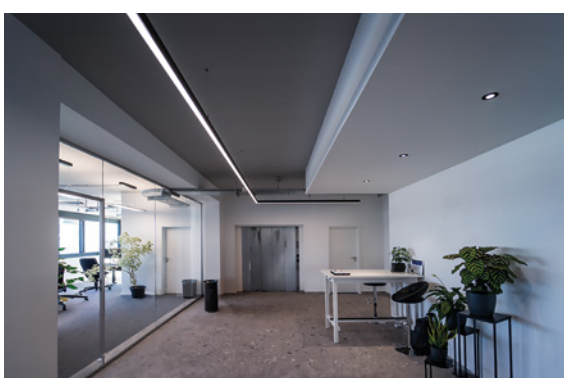

LINEAR UND TRANSPARENT

mars solutions, Büro- und Eventflächen, Kernsanierung

Entwurf und Umsetzung:
OKTEC GmbH
Wiesenstraße 8/1
73054 Eislingen
ok-tec.de

Lichtplanung:
Lichtplanung Rottke
lichtplanung-rottke.de

Umfang:
Beratung, Produktlieferung

Foto:
Alexander Cevolani

MODERNES THERAPIEZENTRUM

Physiotherapie Senger, Praxisräume, Sanierung

Entwurf und Umsetzung:
Elektro Huml GmbH
Egmatinger Straße 9
85635 Siegertsbrunn
elektro-huml.de

Umfang:
Beratung, Lichtplanung, 3D-Visualisierung, Produktlieferung

Foto:
Tanja Dörfner

MEHR LICHT- UND LEBENSQUALITÄT

Wilhelmshilfe e.V., Pflegeheim, Sanierung

Entwurf und Umsetzung:
OKTEC GmbH
Wiesenstraße 8/1
73054 Eislingen
ok-tec.de

Lichtplanung:
Lichtplanung Rottke
lichtplanung-rottke.de

Umfang:
Beratung, Lichtplanung, 3D-Visualisierung, Produktlieferung

Foto:
Alexander Cevolani

MODERNES LERNEN

Mühlbachschule, Bildungseinrichtung, Sanierung

Entwurf:
K+H | KILIAN + PARTNER
kh-architekten.de

Umsetzung:
Endlichhofer Elektrotechnik
endlichhofer.de

Lichtplanung:
Ingenieurbüro Markus Reuder
reuder.de

Umfang:
Produktlieferung

Foto:
Daniel Vieser . Architekturfotografie, Hildesheim/Karlsruhe

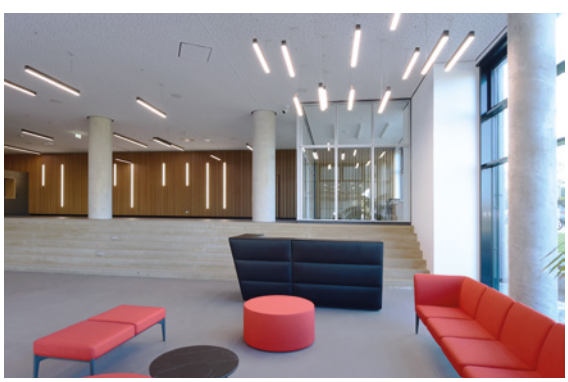

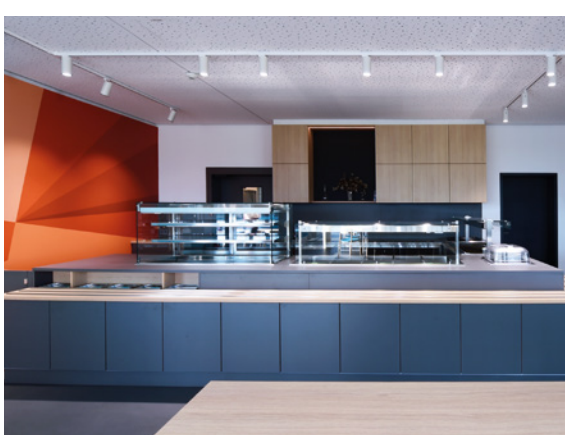

LICHT FÜR DEN HIDDEN CHAMPION

WIBU-Systems, Unternehmen, Neubau

Entwurf:
Architekturbüro archis
archis.de

Projektentwicklung:
IBA Immobilien
iba-heinze.de

Projektsteuerung:
mdbm
mdbm-baumanagement.de

Generalunternehmer:
Wolff+Müller
wolff-mueller.de

Elektroinstallation:
Prinzing Elektrotechnik
prinzing-elektro.de

Umfang:
Beratung, Lichtplanung, Produktlieferung

Foto:
Andris Balodis

JEDER TELLER IM IDEALEN LICHT

Becks, Restaurant, Generalsanierung

Entwurf und Umsetzung:
SH-Lichttechnik
Wörthstraße 74
72766 Reutlingen

Lichtplanung:
Sven Hackius

Umfang:
Beratung, Produktlieferung

Foto:
Andris Balodis

LICHT IM FELS

Mawell, Hotel, Neubau

Entwurf:
KommInvest GmbH & Co. KG
komm-invest.de

Umsetzung:
FARMBAU Fertigsysteme GmbH
farmbau.eu

Lichtplanung:
Lichtdesign Gommel

Umfang:
Beratung, Produktlieferung

Foto:
Andris Balodis

GARTENTRAUM IN BERLIN

Privatgebäude, Gartenlandschaft, Neubau

Entwurf und Umsetzung:
Gärten von Klein GmbH & Co. KG
Gut-Asselborn Nr. 1
51429 Bergisch Gladbach
gaertenvonklein.de

Lichtplanung:
Günter Klein

Umfang:
Beratung, Produktlieferung

Foto:
Grit Erlebach

LINEARES LICHT BIS IN DEN LETZTEN WINKEL

Privatgebäude, lineares Licht, Neubau

Entwurf und Umsetzung:
BES T – Bellemann Elektro Service Team GmbH
Letzenbergstraße 37a
69231 Rauenberg-Malschenberg

Lichtplanung:
Michael Berger
best-elektro.de

Umfang:
Produktlieferung

0
000097 892
000099 892
000103 892
000104 892
000106 892
000107 892
000109 892
000140 893
000141 893
000142 893

1
100032 193
100078 192
100079 192
100084 185
100088 185
100089 185
100111 564
100114 564
100116 564
100122 185
100123 188
100124 189
100125 188
100133 566
100138 189
100139 188
100140 182
100141 182
100142 183
100143 182
100144 182
100145 183
100146 184
100147 184
100148 185
100149 182
100150 182
100151 184
100152 195
100153 195
100154 188
100156 195
100157 195
100158 190
100159 194
100160 194
100200 948
100202 948
100204 949
100250 948
110038 106
110039 106
110040 106
110041 106
110042 106
110043 106
110044 107
110045 107
110046 107
110047 107
110048 107
110049 107
110050 108
110051 108
110052 108
110053 108
110054 108
110055 108
110056 109
110057 109
110058 109
110059 109
110060 109
110061 109
122416 96
122417 96
180049 936
180050 936
180051 936
180053 936
180099 936
180139 936
180149 936
180183 934
180195 943
180196 943
180208 936
180209 936
180214 939
180249 940
180253 939
180255 934
180258 934
180259 934
180263 934
180264 934
180265 934
180275 936
180277 940
180278 940
180285 937
180286 935
180287 935
180288 934
180289 934
180295 935
180359 939
180360 939
180361 940
180512 883
180513 883
180514 883
180515 892
180529 892
180730 51
180731 51
180732 52
180733 52
180734 53
180735 53
180736 53
180737 53
180741 53
180742 53
180743 53

3
341183 200
341184 200
341194 198
341195 198
341196 198
341200 199
341201 199
341202 199
341203 199
341236 219
341237 219
341242 218
341243 218
341249 200
341250 200
341333 222
341334 222
341335 222
341336 222
341337 220, 223
341338 220, 223
341339 220, 223
341340 220, 223
341341 202
341342 202
341343 204
341344 204
341345 224
341346 224
341347 224
341348 224
341349 224
341350 224
341351 224
341352 224
342146 254
342147 254
342148 48
342150 48
342177 42
342178 42
342179 42
342180 42
342181 42
342182 42
342189 36, 40
342190 36, 40
342191 36, 40
342192 36, 40
342193 36, 40
342194 36, 40
342195 36, 40
342196 36, 40
342197 36, 40
342198 36, 40
342199 36, 40
342200 36, 40
342201 34
342202 34
342203 34
342204 34
342205 34
342206 34
342207 34
342208 34
342209 34
342210 34
342211 34
342212 34
342213 40
342214 40
342215 39
342216 39
342219 248
342220 248
342221 248
342228 264
342229 264
342230 264
342231 266
342232 266
342233 266
342237 40
342238 40
342239 39
342240 39
342241 40
342242 40
342243 44
342244 44
342245 44
342246 44
342247 45
342248 45
342251 246
342252 246
342253 246
342254 46
342255 46
342256 46
342257 46
343016 260
343022 258
343025 233
343026 233
343030 256
343032 257
343034 256
343035 257
343037 228
343038 228
343039 230
343040 230
346015 232
346016 232
346025 454
346026 234
346027 234
346028 234
346032 454
346033 454
346034 454
346035 454
346036 454
346037 454
346063 265
346064 265
346065 265
346066 267
346067 267
346068 267
346086 229
346087 229
346088 230
346089 230
348001 97
348002 97
348004 97
348005 97
348022 96
348023 96
348024 96
348025 96
348051 70
348052 70
348069 522
348070 522
348071 523
348072 523
348099 102
348107 76
348122 77
348123 78
348124 74
348125 75
348127 79
348128 102
348153 80
348154 80
348155 80
348156 80
348157 80
348158 80
348159 80
348160 80
348161 82
348162 82
348163 82
348164 82
348165 82
348166 82
348167 82
348168 82
348175 75
348176 79
348177 78
348178 77
348179 74
348180 62
348181 62

348182 62
348183 62
348184 62
348185 62
348186 60
348187 60
348188 60
348189 60
348190 60
348191 60
348192 60
348193 60
348194 60
348195 60
348196 60
348197 60
348198 58
348199 58
348200 58
348201 58
348202 58
348203 58
348204 58
348205 58
348206 58
348207 58
348208 58
348209 58
348210 76
348213 84
348214 84
348215 84
348216 84
348223 85
348224 85
348225 85
348226 85
348233 77
348234 77
348235 78
348236 78
348237 86
348238 86
348239 87
348240 87
348241 88
348242 88
348243 89
348244 89
348245 90, 93
348246 90, 93
348247 90, 93
348248 90, 93
348249 90, 93
348250 90, 93
348251 92
348252 92
348253 92
348254 92
348255 92
348256 92
348258 98
348259 98
348260 98
348261 101
348262 101
348263 101
348264 94
348265 94
348266 94
348267 94
348268 94
348269 94
348270 94
348271 94
348272 94
348273 94
348274 94
348275 94
348276 66
348277 66
348278 66
348279 68
348280 68
348281 68
348285 69
348286 69

5

561201 890
563009 212
563010 212
563011 212
565007 166
565010 166
565172 174
565173 174
565180 167
565181 167
565182 168
565183 168
565184 169
565185 169
565193 126
565194 127
565220 178
565221 178
565245 129
565246 129
565250 152
565251 152
565252 152
565282 128
565283 128
565284 128
565285 128
565315 156
565316 156
565317 156
565318 156
565327 172
565328 172
565329 172
565332 156
565337 124
565338 124
565339 124
565342 150
565343 148
565344 151
565351 151
565352 170
565353 170
565354 150
565355 116
565356 116
565357 116
565358 116
565359 116
565360 116
565361 148
565362 156
565363 156
565364 156
565365 156
565366 156
565371 116
565372 116
565373 116
565374 116
565375 116
565376 116
565377 116
565378 116
565379 116
565380 117
565381 117
565382 117
565383 117
565384 117
565385 124
565386 124
565387 124
565388 118
565389 118
565390 118
565391 118
565392 118
565393 118
565394 118
565395 118
565396 118
565397 118
565398 118
565399 118
565400 118
565401 118
565402 118
565403 119
565404 119
565405 119
565406 119
565407 119
565408 146
565409 146
565410 158
565411 158
565412 158
565413 158
565414 158
565415 158
565416 158
565417 158
565418 158
565419 158
565420 158
565421 158
565422 160
565423 160
565424 160
565425 160
565426 161
565427 161
565428 161
565429 161
565430 162
565431 162
565432 162
565433 162
565434 162
565435 162
565436 162
565437 162
565438 162
565439 162
565440 162
565441 162
565442 163
565443 163
565444 163
565445 163
565446 164
565447 164
565448 164
565449 164
565450 121
565451 121
565452 121
565453 121
565454 121
565455 122
565456 122
565457 122
565458 122
565459 123
565460 123
565461 123
565462 123
565463 131
565464 131
565465 131
565466 131
565467 131
565468 131
565469 131
565470 131
565471 131
565472 131
565473 131
565474 131
565475 131
565476 131
565477 131
565478 131
565479 131
565480 131
565481 132
565482 132
565483 132
565484 132
565485 132
565486 132
565487 132
565488 132
565489 132
565490 132
565491 132
565492 132
565493 132
565494 132
565495 132
565496 132
565497 132
565498 132
565499 133
565500 133
565501 133
565502 133
565503 133
565504 133
565505 133
565506 133
565507 133
565508 133
565509 133
565510 133
565511 133
565512 133
565513 133
565514 133
565515 133
565516 133
565517 134
565518 134
565519 134
565520 134
565521 134
565522 134
565523 134
565524 134
565525 134
565526 134
565527 134
565528 134
565529 134
565530 134
565531 134
565532 134
565533 134
565534 134
565535 135

565536 135
565537 135
565538 135
565539 135
565540 135
565541 135
565542 135
565543 135
565544 135
565545 135
565546 135
565547 135
565548 135
565549 135
565550 135
565551 135
565552 135
565553 136
565554 136
565555 136
565556 136
565557 136
565558 136
565559 136
565560 136
565561 136
565562 136
565563 136
565564 136
565565 136
565566 136
565567 136
565568 136
565569 136
565570 136
565571 137
565572 137
565573 137
565574 137
565575 137
565576 137
565577 137
565578 137
565579 137
565580 137
565581 137
565582 137
565583 137
565584 137
565585 137
565586 137
565587 137
565588 137
565589 138
565590 138
565591 138
565592 138
565593 138
565594 138
565595 138
565596 138
565597 138
565598 138
565599 138
565600 138
565601 138
565602 138
565603 138
565604 138
565605 138
565606 138
565607 139
565608 139
565609 139
565610 139
565611 139
565612 139
565613 139
565614 139
565615 139
565616 139
565617 139
565618 139
565619 139
565620 139
565621 139
565622 139
565623 139
565624 139
565625 140
565626 140
565627 140
565628 140
565629 140
565630 140
565631 140
565632 140
565633 140
565634 140
565635 140
565636 140
565637 140
565638 140
565639 140
565640 140
565641 140
565642 140
565643 141
565644 141
565645 141
565646 141
565647 141
565648 141
565649 141
565650 141
565651 141
565652 141
565653 141
565654 141
565655 141
565656 141
565657 141
565658 141
565659 141
565660 141
565661 142
565662 142
565663 142
565664 142
565665 142
565666 142
565667 142
565668 142
565669 142
565670 142
565671 142
565672 142
565673 142
565674 142
565675 142
565676 142
565677 142
565678 142
565679 143
565680 143
565681 143
565682 143
565683 143
565684 143
565685 143
565686 143
565687 143
565688 143
565689 143
565690 143
565691 143
565692 143
565693 143
565694 143
565695 143
565696 143
565697 144
565698 144
565699 144
565700 144
565701 144
565702 144
565703 144
565704 144
565705 144
565706 144
565707 144
565708 144
565709 144
565710 144
565711 144
565712 144
565713 144
565714 144
565715 145
565716 145
565717 145
565718 145
565719 145
565720 145
565721 145
565722 145
565723 145
565724 145
565725 145
565726 145
565727 145
565728 145
565729 145
565730 145
565731 145
565732 145
565733 208
565734 208
565736 210
565737 210
565745 157
565746 157
565747 157
565748 157
565749 157
565750 157
565751 157
565752 157
565753 157
565754 157
565755 111
565756 111
565757 111
565758 111

6

620033 64
620034 64
620035 64
620036 64
620037 64
620038 64
620039 64
620040 64
620041 64
620042 64
620043 64
620044 64
620045 64
620046 64
620047 64
620048 64
620049 64
620050 64
620051 64
620052 64
620053 64
620054 64
620055 64
620056 64
620057 250
620102 250
620103 250
620104 252
620105 250
620106 250
620107 250
620108 250
620109 250
620110 250
620111 252
620112 252
620113 252
620114 252
620115 252
620116 252
620117 252
620118 252
620119 400
620120 400
620123 516
620124 516
620125 516
620126 516
620127 516
620128 517
620129 517
620130 517
620194 448
620195 448
620196 448
620197 448
620198 448
620199 448
620200 448
620201 448
620202 450
620203 450
620204 450
620205 450
620206 450
620207 450
620208 450
620209 450
688020 586
688021 586
688025 239
688026 239
688027 239
688028 239
688029 240
688030 240
688031 240
688033 240
688034 240
688035 240
688036 240
688037 240
688038 242
688039 242
688040 242
688041 242
688042 243
688043 243
688044 243
688045 243

7

700229 951

700230 951
707036 423
707037 423
707038 423
707039 423
707040 422
707041 422
707042 422
707043 422
707044 420
707054 423
707055 423
707056 422
707057 422
707079 414
707080 414
707081 414
707082 442
707083 442
707090 421
707091 421
707092 421
707093 421
707094 418
707095 418
707096 418
707097 418
707098 418
707099 418
707100 418
707101 418
707102 418
707103 418
707104 418
707105 418
707106 418
707107 418
707108 418
707109 418
707110 403
707111 403
707112 403
707113 403
707114 403
707115 403
707116 436
707117 436
707118 436
707119 436
707120 436
707121 436
707122 436
707123 436
707124 432
707125 432
707126 432
707127 432
707128 432
707129 432
707130 399
707131 420
707132 440
707133 440
707134 398
707135 398
707136 398
707137 398
707138 399
707139 399
707140 399
707141 408
707142 408
707143 408
707144 408
707145 409
707146 409
707147 402
707148 402
707149 402
707150 402
707151 402
707152 402
707153 402
707154 402
707155 322
707156 322
707161 440
707162 440
707163 331
707164 331
707165 332
707166 332
707167 332
707168 332
707175 333
707176 333
707177 333
707178 333
707183 438
707184 438
707185 328
707186 328
707187 329
707188 329
707189 406
707190 406
707191 406
707192 406
707193 407
707194 407
707195 408
707196 408
707197 408
707198 408
707199 409
707200 409
707201 330
707202 330
707203 441
707204 441
707205 406
707206 406
707207 406
707208 406
707209 407
707210 407
707211 334
707212 334
707213 439
707214 439
707215 335
707216 335
707217 433
707218 433
707219 410
707220 410
707221 410
707222 410
707223 411
707224 411
707226 ..... 294, 296
707227 ..... 294, 296
707228 ..... 294, 296
707229 298
707230 298
707231 298
707232 435
707233 435
707234 431
707235 431
707238 431
707239 431
707240 434
707241 434
707242 434
707243 434
707244 430
707245 430
707246 416
707247 416
707248 416
707249 326
707250 326
707251 413
707252 413
707253 325
707254 325
707255 413
707256 413
707257 325
707258 325
710000 346
710001 346
710002 346
710003 346
710004 346
710005 346
710006 346
710007 346
710008 346
710009 350
710010 350
710011 350
710012 350
710013 350
710014 350
710015 352
710016 352
710017 352
710018 ..... 352, 382
710019 ..... 352, 382
710020 ..... 352, 382
710024 ..... 366, 394
710025 ..... 366, 394
710026 ..... 366, 394
710027 354
710028 354
710029 354
710030 354
710031 354
710032 354
710033 355
710034 355
710035 355
710036 353
710037 353
710038 353
710039 351
710040 351
710041 351
710042 351
710043 351
710044 351
710045 349
710046 349
710047 349
710048 ..... 360, 390
710049 ..... 360, 390
710050 ..... 360, 390
710051 ..... 363, 393
710052 ..... 363, 393
710053 ..... 363, 393
710054 ..... 366, 395
710055 ..... 366, 395
710056 ..... 366, 395
710057 ..... 358, 388
710058 ..... 358, 388
710059 ..... 358, 388
710060 ..... 367, 395
710061 ..... 367, 395
710062 ..... 367, 395
710063 ..... 357, 387
710064 ..... 357, 387
710065 ..... 357, 387
710066 ..... 356, 386
710067 ..... 356, 386
710068 ..... 356, 386
710069 348
710070 348
710071 348
710077 ..... 356, 386
710078 ..... 359, 389
710079 ..... 356, 386
710082 ..... 361, 391
710083 ..... 361, 391
710084 ..... 359, 389
710085 ..... 359, 389
710086 ..... 359, 389
710087 ..... 359, 389
710088 ..... 359, 389
710094 ..... 360, 390
710095 ..... 360, 390
710096 ..... 360, 390
710097 364
710098 364
710099 364
710103 ..... 356, 386
710104 ..... 357, 387
710105 ..... 357, 387
710106 ..... 357, 387
710107 ..... 348, 379
710500 376
710501 376
710502 376
710503 376
710504 376
710505 376
710506 378
710507 378
710508 378
710509 378
710510 378
710511 378
710512 377
710513 377
710514 380
710515 380
710516 380
710517 380
710520 381
710521 381
710523 381
710524 381
710525 382
710526 382
710527 383
710528 383
710530 384
710531 384
710532 384
710533 384
710535 385
710536 385
710538 ..... 356, 386
710539 394
710540 394
720000 308
720001 308
720002 308
720003 308
720004 308
720005 308
720006 310
720007 310
720008 310
720009 310
720010 311
720011 311
720012 312
720013 312
720014 312
720015 312

720016 313
720017 313
720018 313
720019 313
720020 315
720021 315
720022 314
720023 314
720024 315
720025 315
720026 314
720027 314
720028 316
720029 316
720030 316
720031 316
720032 318
720033 318
720034 318
720035 318
720036 317
720037 317
720038 316
720039 316
730007 465
730009 464
730032 465
730034 498
730209 572
730248 572
730255 570
730262 574
730266 571
730267 571
730276 568
730289 570
730292 574
730296 567
730300 954
730301 954
730330 513
730331 513
730336 565
730349 951
730408 522
730419 284
730424 284
730425 284
730432 574
730434 574
730447 562
730450 285
730454 569
730455 285
730459 563
730470 561
730474 560
730475 560
730478 560
730479 560
730480 576
730481 576
730482 576
730483 280
730484 282
730485 283
730486 280
730487 282
730488 283
730489 280
730490 282
730491 283
730492 470
730493 470
730494 470
730495 466
730496 466
730497 466
730498 466
730499 468
730500 468
730501 468
730502 468
730503 468
730504 468
730505 468
730506 468
730509 280
730510 280
730511 280
731015 505
731019 505
731020 505
731024 505
731025 505
731026 505
731029 505
731030 505
731031 499
731060 513
731099 510
731100 510
731116 459
731122 457
731127 508
731129 512
731130 503
731131 503
731133 502
731134 512
731135 512
731136 512
731138 514
731139 515
731140 514
731141 515
731144 502
731151 500
731153 501
731154 501
731155 501
731156 501
731157 500
731158 518
731159 518
731160 286
731161 286
731162 286
731163 288
731164 288
731165 288
731166 289
731167 289
731168 289
731169 491
731170 491
731171 491
731172 491
731173 491
731174 491
731175 497
731176 497
731177 497
731178 497
731179 497
731180 497
731181 488
731182 488
731183 488
731184 488
731185 488
731186 488
731187 494
731188 494
731189 494
731190 494
731191 494
731192 494
731193 496
731194 496
731195 496
731196 490
731197 490
731198 490
731199 493
731200 493
731201 493
731202 487
731203 487
731204 487
731205 486
731206 486
731207 486
731208 492
731209 492
731210 492
731211 484
731212 484
731213 484
731214 485
731215 485
731216 485
731217 489
731218 489
731219 489
731220 495
731221 495
731222 495
731223 506
731224 506
731225 507
731226 507
732049 573
732050 573
732064 582
732071 556
732072 556
732079 557
732080 557
732094 549
732095 549
732096 583
732097 583
732098 583
732102 583
732105 582
732108 550
732109 551
732110 552
732127 550
732128 551
732129 552
732137 553
732143 573
732147 581
732148 581
732149 581
732150 581
732151 581
732152 581
732156 274
732157 277
732158 274
732159 277
732160 548
732161 548
732162 270
732163 272
733004 478
733040 474
733041 474
733042 474
733043 476
733044 476
733045 476
733046 458
733049 456
733050 456
733054 536
733055 536
733064 540
733065 540
733066 538
733067 538
733068 480
733069 480
733070 542
733071 542
733072 472
733073 472
763025 526
763026 528

8

829063 948
836011 532
836014 532
836930 532
836931 532
840122 803
840124 820
840147 814
840158 806
840159 806
840164 801
840165 801
840166 801
840167 801
840175 807
840178 814
840179 814
840180 814
840186 811
840187 811
840192 820
840193 820
840194 820
840210 807
840236 817
840239 815
840254 812
840256 813
840267 807
840276 810
840283 829
840285 835
840286 836
840287 831
840288 833
840289 837
840290 831
840291 804
840293 856
840294 856
840295 856
840296 796
840304 796
840308 823
840309 823
840317 853
840318 852
840319 853
840320 852
840321 799
840322 799
840323 798
840324 798
840331 821
840332 821
840333 822
840334 822

840337 852
840338 853
840339 852
840340 853
840349 809
840350 808
840351 825
840352 824
840353 816
840373 818
840374 794
840375 797
840376 827
840378 819
840386 855
840387 855
840388 855
840389 855
840390 855
840391 855
840392 856
840393 850
840394 850
840395 850
840396 851
840397 851
840398 851
840399 848
840400 849
840401 850
840402 850
840403 850
840404 851
840405 851
840406 851
840407 848
840408 849
840409 787
840410 787
840411 787
840412 787
840413 788
840414 788
840415 788
840416 788
840417 839
840418 839
840419 839
840420 790
840421 790
840422 790
840423 790
840424 790
840425 790
840426 790
840427 790
840428 790
840429 790
840430 792
840431 792
840432 792
840433 792
840434 842
840435 843
840436 842
840437 843
840438 842
840439 843
840440 850
840441 851
840442 850
840443 851
840444 850
840445 851
840446 848
840447 849
840448 844
840449 845
840450 844
840451 845
840452 844
840453 845
840454 846
840455 847
840456 846
840457 847
840458 846
840459 847
840460 846
840461 847
840462 846
840463 847
840464 846
840465 847
843008 920
843011 920
843037 921
843047 922
843049 921
843050 921
843054 925
843055 950
843273 924
843279 923
843340 927
843341 928
843342 928
843343 929
843344 929
843500 901
843501 902
843502 903
843503 904
843504 905
843505 906
843506 907
843507 917
843508 908
843509 908
843510 909
843511 909
843512 913
843513 914
843514 916
843518 580
843519 580
843520 580
843521 546
843522 915
843523 910
843524 911
843525 912
843527 918
843529 919
843530 425
843531 425
843532 938
843533 941
843534 942
862048 882
862093 869
862094 869
862121 869
862122 869
862123 869
862124 869
862125 869
862126 869
862127 870
862128 881
862129 881
862130 882
862136 885
862141 886
862157 883
862162 870
862163 870
862164 870
862165 870
862166 870
862167 870
862168 870
862172 869
862173 869
862180 365
862181 365
862182 365
862183 365
862184 365
862185 365
862190 889
862191 889
862192 889
862193 889
862194 889
862196 883
862197 883
862198 883
862199 883
862201 883
862202 885
862203 885
862204 885
862205 885
862207 885
862208 885
862209 885
862210 885
862211 885
862212 881
862220 873
862221 873
862222 873
862223 882
862224 882
862225 882
862226 882
862227 882
862228 882
862229 868
862230 868
862231 869
862232 869
862233 869
862234 869
862235 884
862236 884
862237 884
862238 882
862239 882
862240 873
862241 873
862242 873
862246 890
862247 890
862248 890
862253 875
862254 875
862255 875
862256 875
862257 885
862258 885
862259 885
862262 875
862263 875
862264 885
862265 869
862266 886
862268 872
862269 872
862270 869
862271 869
862272 869
862273 875
862274 873
862275 875
862276 875
862277 873
862278 873
862280 872
862281 872
862282 872
862283 872
862285 885
872014 884
872045 872
872046 872
872082 870
872083 870
872084 870
872085 870
872086 870
872087 870
872088 870
872089 870
872091 870
872093 870
872094 870
872097 871
872098 871
872099 871
872100 871
872101 871
872102 871
872103 871
872104 871
872105 871
872106 871
872107 871
872108 871
872109 876
872110 876
872111 876
872112 876
872113 876
872114 876
872115 876
872125 871
872126 875
872127 868
872128 868
872129 881
872130 881
872131 881
872132 884
872134 884
872135 874
872136 874
872137 874
872138 874
872142 874
872143 874
872145 870
872146 876
872147 876
872148 876
872628 882
872629 869
872630 869

9

930060 950
930104 959
930105 959
930301 .. 95, 225, 231, 327, 417
930302 .. 95, 225, 231, 327, 417
930303 .. 95, 225, 231, 327, 417
930345 856
930346 856
930347 856
930348 856

930349 856
930350 856
930366 95, 225, 231, 327, 417
930405 856
930406 856
930413 527
930414 527
930415 527
930416 527
930417 527
930418 527
930419 527
930420 527
930421 527
930422 527
930423 527
930424 527
930426 951
930427 951
930461 529
930468 529
930469 529
930470 529
930471 529
930472 529
930473 529
930474 529
930475 529
930476 529
930477 529
930478 529
930480 214
930481 215
930482 214
930483 214
930484 214
930485 214
930486 214
930487 214
930488 214
930489 214
930490 214
930491 214
930492 214
930493 214
930494 215
930495 215
930496 215
930497 215
930498 215
930499 215
930500 215
930501 215
930502 215
930503 215
930504 215
930505 215
930512 814
930517 817
930571 955
930573 955
930574 958
930575 957
930578 956
930593 959
930611 454
930612 454
930613 454
930614 454
930615 454
930616 454
930617 454
930618 455
930619 455
930620 455
930621 455
930622 455
930623 455
930624 455
930625 455
930626 455
930627 455
930628 455
930629 455
930630 455
930631 455
930659 951
930694 949
930712 956
930735 957
930842 214
930843 215
930860 214
930861 215
930908 50
930909 50
930913 54
930914 54
930965 50
930966 50
930967 113, 165
930968 113, 165
930969 113, 165
930970 113, 165
930971 113, 165
930972 113, 165
930973 113, 165
930974 113, 165
930975 113, 165
930976 113, 165
931007 209
931009 209
931010 211
931012 211
931013 209
931015 209
931016 211
931018 211
931019 209
931021 209
931022 211
931024 211
931025 209
931027 209
931028 211
931030 211
931031 209
931033 209
931034 211
931036 211
931037 209
931039 209
931040 211
931042 211
931043 113, 165
931044 113, 165
931045 113, 165
931046 113, 165
931047 113, 165
931048 113, 165
931049 113, 165
931050 113, 165
931051 113, 165
931052 113, 165
931053 95, 327, 417
931054 95, 327, 417
931055 95, 327, 417
931056 95, 327, 417
931057 95, 327, 417
931058 95, 327, 417
931059 225, 231
931060 225, 231
931061 225, 231
931062 225, 231
931063 225, 231
931064 225, 231
940010 954
940029 953
940030 953
940031 953
940033 953
940034 953
940035 953
940037 952
940038 952
940039 952
940041 954
940042 954
940043 954
940045 954
940046 954
940047 954
940049 953
940050 953
940051 953
940056 952
940057 952
940058 951
940059 951
940060 951
940061 952
940062 952
940063 952
950216 594
950217 594
950218 594
950219 594
950220 594
950221 594
950222 594
950223 594
950224 594
950225 594
950226 594
950227 594
950228 594
950229 594
950230 594
950231 594
950232 594
950233 594
950234 595
950235 595
950236 595
950237 595
950238 595
950239 595
950240 595
950241 595
950242 595
950243 595
950244 595
950245 595
950246 595
950247 595
950248 595
950249 595
950250 595
950251 595
950252 596
950253 596
950254 596
950255 596
950256 596
950257 596
950258 596
950259 596
950260 596
950261 596
950262 596
950263 596
950264 596
950265 596
950266 596
950267 596
950268 596
950269 596
950270 597
950271 597
950272 597
950273 597
950274 597
950275 597
950276 597
950277 597
950278 597
950279 597
950280 597
950281 597
950282 597
950283 597
950284 597
950285 597
950286 597
950287 597
950918 598
950919 598
950920 598
950921 598
950922 598
950923 598
950924 598
950925 598
950926 598
950927 598
950928 598
950929 598
950930 598
950931 598
950932 598
950933 598
950934 598
950935 598
970000 666
970001 666
970003 666
970005 666
970008 666
970020 670
970021 670
970023 670
970025 670
970028 670
970040 674
970041 674
970043 674
970045 674
970048 674
970060 678
970061 678
970063 678
970065 678
970068 678
970081 662
970085 662
970101 668
970103 668
970105 668
970108 668
970120 672
970121 672
970123 672
970125 672
970128 672
970140 676
970141 676
970143 676
970145 676
970148 676
970160 680
970161 680
970163 680

970165 680
970168 680
970180 664
970181 664
970183 664
970185 664
970201 682
970202 682
970231 704
970280 708
970281 708
970284 708
970285 708
970301 720
970303 720
970305 720
970308 720
970401 724
970403 724
970404 724
970460 716
970470 718
970502 712
970503 712
970520 714
970522 714
970523 714
970550 728
970551 728
970560 730
970561 730
970570 732
970571 732
970572 622
970573 622
970574 622
970575 622
970576 622
970577 622
970578 623
970579 623
970580 623
970581 623
970582 623
970583 623
970584 624
970585 624
970586 624
970587 624
970588 624
970589 624
970600 722
970601 722
970602 722
970723 772
970724 772
970741 776
970800 634
970801 634
970802 634
970803 634
970804 635
970805 635
970806 635
970807 635
970808 635
970809 635
970820 638
970821 638
970822 638
970823 638
970824 638
970825 638
970826 638
970827 638
970828 638
970829 643
970830 643
970831 643
970832 643
970833 639
970834 639
970835 639
970836 639
970837 639
970838 639
970839 639
970840 639
970841 639
970842 648
970843 648
970844 648
970845 648
970846 648
970847 648
970848 648
970849 648
970850 648
970860 649
970861 649
970862 649
970863 649
970864 649
970865 649
970866 649
970867 649
970868 649
970869 642
970870 642
970871 642
970872 642
975001 686
975003 686
975005 686
975008 686
975021 690
975023 690
975025 690
975028 690
975041 694
975045 694
975063 698
975065 698
975081 684
975083 684
975085 684
975101 688
975103 688
975105 688
975108 688
975121 692
975123 692
975125 692
975128 692
975141 696
975143 696
975145 696
975148 696
975161 700
975163 700
975165 700
975168 700
975231 706, 709
975331 756
975334 756
975341 762
975344 762
975351 766
975353 766
975360 758
975361 758
975365 758
975371 764
975375 764
975381 768
975385 768
975390 760
975391 760
975394 760
975395 760
975411 726
975412 726
975471 738
975475 738
975476 738
975483 740
975485 740
975486 740
975491 736
975495 736
975496 736
975501 744
975511 748
975516 750
975521 752
975525 746
975530 742
975724 774
975741 778
975781 780
988170 645
988171 645
988172 645
988173 645

Grössenangaben in mm | Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) € = CHF ohne MwSt.
Irrtümer vorbehalten | Es gelten unsere Allgmeinen Verkaufsbedingungen 11/2024.

DEKOLIGHT

Hersteller / manufacturer: DEKO-LIGHT Elektronik Vertriebs GmbH

Visione Licht GmbH

Neukircherstrasse 19 9325 Roggwil TG
Telefon +41 71 450 06 30
info@visione.swiss
www.visione.swiss

Visione Zürich
Hürtstrasse 49 8046 Zürich
Telefon +41 44 545 19 27
zuerich@visione.swiss